MECHANIZAM KURTYNOWY

Mechanizm kurtynowy

Mechanizm kurtynowy systemowy - prowadnica aluminiowa 2 sztuki, z fragmentami prowadzonymi kulowo, o wysokości całkowitej (z mocowaniami) poniżej 50 mm. Zintegrowany górny kanał do mocowań systemowych. Wózki jezdne z ciichymi kółkami zapewniają płynny, lekki przesuw. Prowadzone wewnątrz szyny dla lepszej estetyki. Na końcu szyny - zderzaki tłumiące uderzenia – wytrzymała, odporna na uszkodzenia i zużycie. Powierzchnia zewnętrzna anodowana, co chroni ją przed uszkodzeniami i przebarwieniami. Długość standardowa szyny - 6 m.
Materiał: Al Mg Si 0,5F 22. Masa własna max. 2kg/m. Kolor czarny.
Napęd ręczny z ciągiem linowym. Lina prowadzona jesteweznętrz profilu co sprawia, że nie ma potrzeby stosowania osłaniającego. Lina swobodnie opadająwokół wózkui jednego z końców kurtyny.
Cechy dodatkowe: duża nośność przy niskiej masie własnej. Zintegrowany kanał do wózków i mocowań. Estetyczne, wewnętrzne prowadzenie liniw widoku. Możliwość montażu: dodatkowych profili, reflektorów, kuliszy. Uniwersalność – do zastosowań scenicznych, okiennych, drzwiowych

KARNISZE :

Obudowa karnisza
Obudowa karnisza z desek drewnianych gr 1,5cm na ruszcie drewnianym. Elementy malowane lakierem zabezpieczającym przed korozją blogicjową oraz pożarowo. Obudowa karnisza "skrzynka" mocowana na uchytach kowtonych w ścianie. Deski obudowy zdobione wypatrami (np. laserowo) wzorem regionalnym stosowanym na ścianach szczytnych domów drewnianych - zdobienia cieslelskie zakończenia deseK (jak na rysunku).
Kolor karnisza malowanie w kolrze złoty w formie "złocenia" Kolor całości dąb bielony jasny bezowy - jak kolor podłogi drewnianej w sali
Wymiary : długość 202,0 cm, wysokość 40,0 cm, głębokość 32,0 cm

Karnisze
Karnisz sceniny podwójny apartamentowy z lukiem
długość profilu 147 cm
długość całkosi karnisza 185cm
na wspornikach podwójnych ścienych
Kolor całego karnisza aluminium szczotkowane
Mocowanie firan i zasłon listwa pierwsza i druga – ślizg z agrafką
Lekka i trwała konstrukcja oparta na profilach aluminiowych

BALUSTRADY I PORĘCZE

Balustrada

Balustrada stalowa - stal ocynkowanej, malowanej- lakierowana w kolorze złoty chrom, powierzchnia gładka.
Balustrada aluzrowa, minimalistyczna, w wysokości pochwytu nad posadzką 1,10m
Przęsło o długości w osiach 0,85m. Pochwyt z rurki o średnicy 5,0cm
Przestwil między sąsiednimi elementami poziomym maks. 7,0cm
Przestwil między poziomymi elementami sąsiadującymi maks. 10,0cm
Przestwil nad podłogą maks. 9,0cm

Poręcz przy schodach

Poręcz przy 1 biegu schodowym oraz wzdłuż spocznika - ze stali ocynkowanej malowanej w kolorze złoty chrom, powierzchnia gładka. Poręcz mocowana do ściany na uchwytach wspornikowych z rozetą osłonową na połączeniu ze ścianą (na planie krola, o średnicy 5,0cm).
Pochwyt poręczy o średnicy 5,0cm. Poręcz odsunięta od ściany min. 5,0cm. Wysokość górnej krawędzi poręczy nad biegiem schodów i powadzka spoczynku 1,10m



Lustro klejone na ścianie

Lustro klejone na ścianie - lustro przestokątne , mocowany przy ozdobnym pionowym pasmie (jak odbojnice ścienne w sali), lustro srebrne o gr 4mm
Wymiar 60,0x250,0cm - 2 sztuki

STOLARKA DRZWIOWA - PROJEKTOWANA

Stolarka drzwiowa p.pożarowa
Stolarka drzwiowa p.pożarowa - stolarka drzwiowa przesuwna, aluminiowa , w kolorze blatym RAL 9016, klamka fazowana w kolorze blatym, szkło: bezpieczne przeźroczyste, drzwi p-poż w klasie EI60
Drzwi dwuskrzydłowe, płaskie, pełne, panel wypełniającym, z jedną poziomą poprzeczką w połowie skrzydła, symetryczne z naświetlem górnym stałym

Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne

Drzwi dwreniane, płytowe, bezprzylgowe, z intarsją pojedyńczą pionową w kolorze złotym.
Drzwi w kolorze blatym Tytan. Ościeżnica ruchoma bezprzylgowa w kolorze blatym Tytan.
Klamka w kolorze mosiądz mat, o zaokrąglonym, ergonomicznym kształcie - jak na rys. Klamka na szyldzie typu Slim, okrągłym, gr 6mm

GRZEJNIKI C.O. - wymiana

Grzejnik c.o.
Grzejnik c.o typu Slim, jednopłytowy o wyiarach szer. 120,0cm wys. 90,0cm w kolorze creme white (1413) 60145, o gładkiej płycie zewnętrznej jak płaszczyzna wykonany grzejnik Purmo Plan FCV11

Obudowa skrzyżnikowa grzejnika c.o.
Obudowa skrzyżnikowa grzejnika c.o. z płyty MDF z dużowymi drzwiczkami z blachy stalowej oraz dużowymi pasmem na płycie górnej, całość w kolorze białym. Obudowa skrzyżnikowa z wymiarze szer.-180,0cm, wys.th,,dosm, głębokośc-16,0cm, drzwiczki narzwiniane, symetryczne, dwuskrzydłowe

Rozeta do upinania zasłon
Metalowa gałka - rozeta w kolorze złoto antyk do podpinania firan i zasłon. Uchwyt służy do podwieszania na boki firany lub zasłony za pomocą podwięzek. W komplecie znajdują się kołek i wkręt do mocowania uchwytu.
Skład: stop metali

Sznur i chwost do zasłon
Chwost do zasłon ze sznurem dł. 57,0cm w kolorze złotym (złoty perła)

LISTWY PRZYPODŁOGOWE I POSADZKA DREWNIANA

Listwa przypodłogowa A - format 7,80x220,0cm, grubość 16,0mm. Listwa przypodłogowa Dąb, wykończona warstwą drewna liściastego o delikatnym blasku wybarwieniu, pochodzące ze starannie wyselekcjonowanego drewna. Trwała i bardzo stabilna wymiarowo, z wyjątkowymi rysekami na przowody elektryczne.Duża odporność na zabrudzenia, zarysowania i zawilgocenia.
Wykończenie - lakier, wygląd delikatny - dąb, gatunek oklejiny - dąb. Łatwy montaż na klipsy. Listwa referencyjna (o parametrach i kolorze j.w.) jak np. Listwa przypodłogowa PT8 Dąb, Barlinek.

Listwa przypodłogowa B- format 15,0x242,0cm, grubość 16,0mm. Listwa przypodłogowa z MDF wiązeszodporowego, okleinowana naturalnym forniiem dębowym. Duża odporność na zabrudzenia, zarysowania i zawilgocenia.
Wykończenie - lakier mat, wygląd delicny - dąb, gatunek oklejiny - dąb. Rowki na kable. Listwa referencyjna (o parametrach i kolorze j.w.) jak np. Listwa przypodłogowa Drewlux, R1 PLUS

Posadzka sali

Deska drewniana układana w jodłę francuską 130
Podłoga drewniana o delikatnym blasku barwieniowiu, 4-stronna mikrofazo nadaje smukłości i delikatności, deska szczotkowana co podkreśla unikalny rysunek słojów, jednolamelowa, płacze szczotkowe i czołowe na pióro-wpust, barwiona , z matą ilością cech drewna, gatunek - dąb, twardość 37 kG/mm², powłoka wykończenia - olejowanie olejem naturalnym lub lakier matowy.
Wymiary: szerokość 130mm, długość 735mm, grubość 14mm
Deska referencyjna (kolor, wymiary, rysunek drewna, gatunek, rodzja obróbki, twardość, powłoka wykończenia, sposób ułożenia, parametry techniczno- użytkowe) jak np. Classico Line –Dąb Sall Jodła Francuska 130 Deska Barlinecka.

Posadzka sceny

Podłoga drewniana skomponowana z desek o zróżnicowanych i zaznaczonych fazą krawędziami, co sztucznie wmarzne szlachetne, trwzycyjnej podłogi dębowej
Bielona 1-lamelowa podłoga dębowa,z której ma delikatnie przenikają szarości, fazowana, deska szczotkowana co podkreśla unikalny rysunek słojów, jednolamelowa, płacze wzdłuże bardzik, płacze czołowe SGc, barwiona , z małą ilością cech drewna, gatunek - dąb, twardość 37 kG/mm², powłoka wykończenia -olej naturalny.
Wymiary: szerokość 180mm, długość 2200mm, grubość 14mm
Deska referencyjna (kolor, wymiary, rysunek drewna, gatunek, rodzja obróbki, twardość, powłoka wykończenia, sposób ułożenia, parametry techniczno- użytkowe) jak np. Classico Line –Dąb Sall Grande deska grande.
Deska Barlinecka.

Zasłony

Tkanina Amor Velvet 4323 wanilkowy- tkanina o delikatnym połysku, lekkim połysku, , kontrastującej z matową powierzchnią, przyjemna w dotyku (velvet/aksamit). Cechy: trudnopalna, ecofriendly, Standard REACH, gramatura 290 g/m2 +/- 2%, skład 100% PES, test pięciokrotnego BS 5852, kolor wanilkowy – jasno beżowo kremowy
Możliwość prania w temp 40° oraz prasowania w niskiej temperaturze.

Firany

Woal trudnopalny z oświetlenia, kolor biały, wysokość 330 cm,delikatny, gładki i miły w dotyku
Norma trudnopalności DIN4102-1B2
Norma trudnościpalności PN-EN ISO 6904:2005
Gramatura 60g/m2
Skład: 100% POLIESTER
Aplikacja trudnopalna utrzymuje się do 20 prań

Roleta do upinania zasłon

Metalowa gałka - rozeta w kolorze złoto antyk do podpinania firan i zasłon. Uchwyt służy do podwieszania na boki firany lub zasłony za pomocą podwięzek. W komplecie znajdują się kołek i wkręt do mocowania uchwytu.
Skład: stop metali

Sznur i chwost do zasłon

Chwost do zasłon ze sznurem dł. 57,0cm w kolorze złotym (złoty perła)

UWAGA - na połączeniu podłogi drewnianej i płytek nie stosować wystających poza poziom posadzki listew połączeniowych lub szerokich listew w postaci progów. Należy zastosować profil łączeniowy do podłóg na tym samym poziomie o szerokości max. 4mm , którego góma powierzchnia liczja się z górnymi powierzchniami posadzki z desek drewnianych i płytek gresowych - przykład referencyjny Profil Progart R nosiadz naturalnej 39/R/ Gotowe listwy przypodłogowe do podłóg o tym samym poziomie lub mogące posiadać różnice w parametrach równowartych lub lepszych (material, kolor, wymiary, kształt)

OKŁADZINY POSADZEK - PŁYTKI

Płytka - stopnica schodowa 4X - format 35,0x120,0cm, płyta gresowa płytka z kolekcji Cernat wzór płytka Guardian Wood Light Beige płytka w kolorze jasnego dębu, wzorze i powierzchni naturalnej deski drewnianej,wiodący kolor bezowy, niby/lkwalna, płytka gresowa, grubość 8,0mm, mrozoodporna, antypoślizgowość R10

Płytka - podłogowa i ścienna 5X - format 26,0x160,0cm | 25,7x159,7cm) jak referencyjna płytka z kolekcji Cernat wzór płytka Guardian Wood Light Beige
płytka w kolorze jasnego dębu, wzorze i powierzchni naturalnej deski drewnianej,wiodący kolor bezowy, niby/lkwalna, płytka gresowa, grubość 8,0mm, mrozoodporna, antypoślizgowość R10

Płytka - podłogowa i ścienna 6X - format 20,0x120,0cm | 19,3x120,2 cm) jak referencyjna płytka z kolekcji Cernat wzór płytka Guardian Wood Light Beige
płytka w kolorze jasnego dębu, wzorze i powierzchni naturalnej deski drewnianej,wiodący kolor bezowy, niby/lkwalna, płytka gresowa, grubość 8,0mm, mrozoodporna, antypoślizgowość R10

Płytka podłogowa uniwersalna 1X- format 29,8x29,8cm jak referencyjna płytka z kolekcji Lovely Pachwork Opoczno wzór płytka Patchwork Sienna płytka biała z czarnym, delikatnym wzorem geometrycznym kwiatowym , powierzchnia płytki gładka mat, płytka gresowa, klasa ścieralności 4, mrozoodporna

Płytka podłogowa uniwersalna 2X- format 29,8x29,8cm jak referencyjna płytka z kolekcji Lovely Pachwork Opoczno wzór płytka Patchwork Eternity płytka biała z czarnym, delikatnym wzorem na narożach i centralnym rozływem kwiatowym , powierzchnia płytki gładka mat, płytka gresowa, klasa ścieralności 4, mrozoodporna

Płytka podłogowa 3X - format 59,7x119,7cm jak referencyjna płytka z kolekcji Cernat wzór płytka Monolight White płytka - jasnoszara, monolkor, gres barwiony w masie , powierzchnia płytki gładka mat, antypoślizgowość klasa R10, mrozoodporna, grubość 9mm

Równoważność w zakresie płytek : o takich samych jak referencyjny przykład parametrach technicznych, użytkowych, estetycznych i stylistycznych (rozmiary, material, kolor, układ elementów, wygląd, kształt, powierzchnia, sposób wykończenia powierzchni, sposób układania zgodnie z układem graficznym wzoru, antypoślizgowość, mrozoodporność, klasa ścieralności)

WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI

UWAGA - KOLORY FARB PODANE W PROJEKCIE ZOSTAŁY DOBRANE JAKO WZÓR REFERENCYJNY ZE WZORNIKA KOLORÓW FARB WEWNĘTRZNYCH GRENPLAST ABY JAK NAJDOKŁADNIEJ SPRECYZOWAĆ ZAPROJEKTOWANY EFEKT WIZUALNY. WZÓR REFERENCYJNY DOTYCZY WYBARWIENIA, NASYCENIA KOLORU, ODCIENIA, PIGMENTACJA. ODBICIA ŚWIATŁA ZA WYBRANEGO KOLORU FARBY - MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA FARB INNYCH PRODUCENTÓW, KTÓRE SPEŁNIĄ WYMAGANIA KOLORYSTYCZNE I UZYSKAJĄ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA

UWAGA - RODZAJ FARBY ZOSTAŁ PODANY JAKO REFERENCYJNY DLA FARB RÓŻNYCH PRODUCENTÓW, ABY OKREŚLIĆ PRECYZYJNIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE I EFEKT WIZUALNY. NALEŻY MAJĄ ZOSTAĆ OSIĄGNIĘTE PRZEZ ZASTOSOWANIA W WYKONAWSTWIE FARBE, DO ZASTOSOWANIA FARBA JAK PODANA FARBA REFERENCYJNA LUB O LEPSZYCH PARAMETRACH I WŁAŚCIWOŚCIACH

UWAGA - DLA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW ORAZ WYPOSAŻENIA I ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH INNYCH NIŻ PODANE REFERENCYJNE W PROJEKCIE, ROWNIEŻ TYCH SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI, WYKONAWCA MUSI UZYSKAĆ ZGODĘ I AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA I INWESTORA NA ICH ZASTOSOWANIE

UWAGA - WSZYSTKIE MATERIAŁY ORAZ WYPOSAŻENIE I ELEMENTY DEKORACYJNE PRZEDSTAWIONE I OPISANE W PROJEKCIE Z WYJĄTKIEM ELEMENTÓW SPECJALNIE PROJEKTOWANYCH DO WYKONANIA NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE (NP. ODBOJNICE, OBUDOWY KARNISZY, OBUDOWY GRZEJNIKÓW) , RAMA SCENY, SĄ WSKAZANE JAKO PRZYKŁADOWE O ZDEFINIOWANYCH PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI DLA INNYCH PRODUCENTÓW, KTÓRYCH PRODUKTY MOGĄ ZOSTAĆ ZASTOSOWANE W WYKONASTWIE JAKO RÓWNOWAŻNE LUB LEPSZE.

ŚCIANA C1 SALA, ŚCIANA C ANTRESOLA

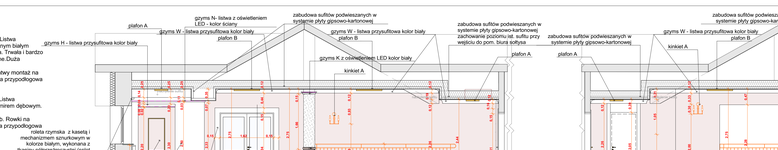
płafon A
gzyms N- listwa z oświetleniem LED - kolor biały
gzyms W - listwa przyuflowa kolor biały
płafon B
gzyms W - listwa przyuflowa kolor biały
płafon B
zabudowa sufitów podwieszanych w systemie płyty gipsowo-kartonowej
płafon A
gzyms K z oświetleniem LED kolor biały
kinkiet A
płafon A
zabudowa sufitów podwieszanych w systemie płyty gipsowo-kartonowej
gzyms W - listwa przyuflowa kolor biały
płafon B
kinkiet A
płafon A
gzyms N- listwa z oświetleniem LED - kolor biały
gzyms W - listwa przyuflowa kolor biały
płafon B
kinkiet A
płafon A
gzyms T - listwa przyuflowa kolor biały
gzyms N- listwa przyuflowa
płafon A
gzyms W - listwa przyuflowa
kinkiet A
drzwi bezprzylgowe z płytowej szkiny z płyty MDF w kolorze blatym
listwa przypodłogowa A
zabudowa sufitów podwieszanych w systemie płyty gipsowo-kartonowej
zabudowa skuja - ścianki w systemie płyty gipsowo-kartonowej
zestaw ram drewnianych w kolorze złotym mat, przeskrzkonych w wym. 30,0x40,0cm ze zdjęciami
zabudowa skrzyżnikowa grzejnika c.o.
kolor biały , płyta MDF
listwa przypodłogowa A
listwa profilowana drewniana ozdobna 1
płafon A
kinkiet A
wyniana grzejnika na grzejnik typu Slim, kolor Creme White
gzyms H - listwa przyuflowa kolor biały
stolarka drzwiowa wraz z ościeżnicą i ozdobną opaską w kolorze białym
przeszklenia w kolorze szkło mleczne (lub szklenie w wiekie folią mleczną)
drzwi przesuwne w kolorze białym , pełne z intarsją z listwy klejonej w kolorze złotym
lustro klejone na ścianie
uwaga! miejsce montażu odbojnicy zależnowo wchodzi na lustro - szer. lustra 60,0cm
tapeta z motywem ludowym, wzór w kolorze jasny bez /ecrue
odbojnica z blachy stalowej, w układzie pionowym - jako rama lustra
1,20
0,60
0,30
0,60
0,30
0,60
0,30