MECHANIZAM KURTYNOVY

Mechanizm kurtynowy

Mechanizm kurtynowy systemowy - prowadnica aluminiowa 2 sztuki, z fragmentami prowadzonymi kulowo, o wysokości całkowitej (z mocowaniami) poniżej 50 mm. Zintegrowany górny kanał do mocowań systemowych. Wózki jezdne z ciichymi kółkami zapewniają płynny, lekki przesuw. Prowadzone wewnątrz szyny dla lepszej stabilności i ochrony przed kurzem. Wyposażone w amortyzatory, odporne na rozciąganie i ściskanie. Prowadzona wewnątrz prowadnicy, co chroni ją przed brudem i przestarzeniem. Długość standardowa szyny - 6 m.
Materiał: Al Mg Si 0,5 Mpa własna masa: 2kg/m. Kolor czarny.
Napęd ręczny z ciągiem linowym. Lina prowadzona jesteswnątrz profilu co sprawia, że nie ma potrzeby stosowania rączaju. Lina swobodnie opada/wraca wzdłuż jednego z końców kurtyny.
Cechy dodatkowe: duża nośność przy niskiej masie własnej. Zintegrowany kanał do wkładów z mocowań. Estetyczne, wewnętrzne prowadzenie lin i wózków. Możliwość montażu: dodatkowych uchwytów do rączaju, kulisy. Uniwersalność – do zastosowań sceniczncych, okiennych, drzwiowych

BALUSTRADY I PORĘCZE

Balustrada

Balustrada stalowa - stal ocynkowanej, malowanej- lakierowana w kolorze złoty chrom, powierzchnia gładka
Balustrada aluminiowa, mimalistyczna, w wysokości ok 1000mm, wykonana z profili aluminiowych, o wysokości całkowitej (z mocowaniami) poniżej 50 mm. Zintegrowany górny kanał do mocowań systemowych. Wózki jezdne z ciichymi kółkami zapewniają płynny, lekki przesuw. Prowadzone wewnątrz szyny dla lepszej stabilności i ochrony przed kurzem. Wyposażone w amortyzatory, odporne na rozciąganie i ściskanie. Prowadzona wewnątrz prowadnicy, co chroni ją przed brudem i przestarzeniem. Długość standardowa szyny - 6 m.
Przesłnii między sąsiednimi elementami poziomymi maks. 7,0cm
Przesłnii między poziomymi elementami sąsiadującymi maks. 10,0cm
Przesłnii nad podłogą maks. 9,0cm

Poręcz przy schodach

Poręcz przy 1 biegu schodowym oraz wzdłuż spocznika - ze stali ocynkowanej malowanej w kolorze złoty chrom, powierzchnia gładka. Poręcz mocowana do ściany na uchwytach wspornikowych z rozetą osłonową na połączeniu ze ścianą (na planie kola, o średnicy 5,0cm).
Pochwyt poręczy o średnicy 5,0cm. Poręcz odsunięta od ściany min. 5,0cm. Wysokość górnej krawędzi poręczy nad biegiem schodów i posadzką spocznika 1,10m

Lustro klejone na ścianie

Lustro klejone na ścianie - wycinek koła, mocowany przy ozdobnym pionowym paśmie (jak odbojnice ścienne w sali), lustro srebrne o gr 4mm

STOLARKA DRZWIOWA - PROJEKTOWANA

Stolarka drzwiowa p.pożarowa
Stolarka drzwiowa p.pożarowa - stolarka drzwiowa przesuwna, aluminiowa , w kolorze blaym RAL 9016, klamka przystawa w kolorze blaym, przystawa w dotyku (velvet/aksamit). Cechy: trudnopalna, ecoffiendly, Standard REACH, gramatura 290 g/m2 +/- 2%, skład: 80% bawełna 20% poliester BS 5852/3, kolor warkliwy - jasno beżowo kremowy
Możliwość prania w temp 40° oraz prasowania w niskiej temperaturze.

Drzwi dwuskrzydłowe, płytowe, bezprzylgowe, z intarsją pojedyńczą pionową w kolorze złotym.
Drzwi w kolorze blaym Tytan. Ościeznica ruchoma bezprzylgowa w kolorze blaym Tytan.
Klamka w kolorze miniaturowe, o ogólnym, ergonomicznym kształcie - jak na rys. Klamka na szyldzie typu Slim, okrągłym, gr 6mm

GRZEJNIKI C.O. - wymiana

Grzejnik c.o.
Grzejnik c.o typu Slim, jednopłytowy o wyiarach szer. 120,0cm wys. 90,0cm w kolorze creme white (1413) 80145, o gładkiej płycie ozwnętrznej jak przykładowy referencyjny grzejnik Purmo Plan FCV11

KARNISZE :



Obudowa karnisza
Obudowa karnisza z desek drewnianych gr 1,5cm na ruszcie drewnianym. Elementy malowane lakierem zabezpieczającym przed korozją biologiczną oraz pożarowo. Obudowa karnisza -"skrzynka" mocowana na uchytach kowtowych w ścianie. Deski obudowy zdobione wypustem (np. lasserowo) wzorem regionalnym stosowanym na ścianach szczytowych domów drewnianych - zdobienia ciesielskie zakończenia deseik (jak na rysunku).
Wymiary - długość 202,0 cm, wysokość 40,0 cm, głębokość 32,0 cm

Karnisze
Karnisz sceniny podwójny apartamentowy z kuliem
długość profilu 147 cm
długość całkoiz karnisza 185cm
na wspornikach podwójnych ścienych
Kolor całego karnisza aluminium szczotkowane
Mocowanie frien i zaślon listwa pierwsza z drugą – śrtig z agrafką
Lekka i trwała konstrukcja oparta na profilach aluminiowych

OZDOBNE OBRAMOWANIE SCENY :

Rama wokół sceny
Rama z desek drewnianych gr 1,5cm, grubość profilu ramy od 3,0cm do 5,0cm. Elementy malowane lakierem zabezpieczającym przed korozją biologiczną oraz pożarowo. Obudowa mocowana na uchytach kowtowych w ścianie. Deski obudowy zdobione wypustem (np. lasserowo) wzorem regionalnym stosowanym na ścianach szczytowych domów drewnianych - zdobienia ciesielskie zakończenia deseik (jak na rysunku).
Na deskach przestrzenie między elementami wzoru ozdobić malowaniem w kolorze złotym w formie "przecinki". Kolor całości dąb bielony jasny bielowy - jak kolor podłogi drewnianej w sali.
Obramowanie sceny - wysokość na głab sceny głabią deska na szerokość 24,0cm i wysokość - bielenie 2,74m. Należy wykonać w poziomie podłogi sceny listwy progowe o wysokości od 2,0cm do 5,0cm i szerokości 27,0cm, nadprożie obudowuje deska o szerokości 24,0cm i grubości 1,0cm.
Wymiary obramowania - długość 731,0 cm, wysokość 340,0 cm,szerokość 30,0cm głębokość 24,0 + 5,0cm

KURTYNA, ZASŁONY , FIRANY :

Kurtyna
kurtyna w formie prostej mocno marszczonej, kotary, w kolorze jasno beżowym z aksamitu sceniczngo - Ikanina Alcante typu 100%Trevira CS , trudnopalna - DIN 4102-B1, 13773, M1, NFPA 701, BS 5867 Part 2, Typ C, EN 13501-1 B-s1, d0, ścisłe tkany materiał stwarza efekt tkaniny płaskiej i miękkiej , nie gnieci się, tkanina o wadze 520 g/m², klasa pochłaniania dźwięku B-C, Współczynnik pochłaniania dźwięku zgodnie z normą ISO 11654 aw = 0,65-0,80 w zależności od konstrukcji, odporność na ścieranie 100.000, DIN EN ISO 12947-2, możliwość prania w temp 40° oraz prasowania w niskiej temperaturze.

Zasłony
Tkanina Arnor Velvet 4323 wanilowy- tkanina o delikatnym kolorze, lekkim połysku, o średniej gęstości, strukturze, przyjemna w dotyku (velvet/aksamit). Cechy: trudnopalna, ecoffiendly, Standard REACH, gramatura 290 g/m2 +/- 2%, skład: 80% bawełna 20% poliester BS 5852/3, kolor warkliwy - jasno beżowo kremowy
Możliwość prania w temp 40° oraz prasowania w niskiej temperaturze.

Firany
Woal trudnopalny z obowiązkowy, kolor biały, wysokość 330 cm,delikatny, gładki i miły w dotyku
Norma trudnopalności DIN4102-1/B2
Norma trudnopalności PN-EN ISO 6940:2005
Gramatura 50g/m2
Skład: 100% POLIESTER
Aplikacja trudnopalna utrzymuje się do 20 prań

Rozeta do upinania zasłon
Metalowa gałka - rozeta w kolorze złoto antyk do podpinania firan i zasłon. Uchwyt służy do podwieszania na haku firan lub zasłony za pomocą podwieszek. W komplecie znajdują się kołek i wkręt do mocowania uchwytu.
Skład: stop metali

Sznur i chwost do zasłon
Chwost do zasłon ze sznurem dł. 57,0cm w kolorze złotym (złoty perła)

LISTWY PODŁOGOWE I POSADZKA DREWNIANA

Listwa przypodłogowa A - format 7,80x220,0cm, grubość 16,0mm. Listwa przypodłogowa Dąb, wykończona warstwą drewna liściastego o delikatnym blatym wybarwieniu, pochodzącego ze starannie wyselekcjonowanego drewna. Trwała i bardzo stabilna wymiarowo, z wyjątkowymi rysekami na powierzchni elektryczne Dużą odporność na zabrudzenia, zarysowania i zawilgocenia.
Wykończenie - lakier, wygląd delikcu - dąb, gatunek olkrewy - dąb. Łatwy montaż na klipsy. Listwa referencyjna (o parametrach i kolorze) w jak np. Listwa przypodłogowa PTB Dąb, Barlinecki.

Listwa przypodłogowa B- format 15,0x242,0cm, grubość 16,0mm. Listwa Wymiary - długość 202,0 cm, wysokość 40,0 cm, głębokość 32,0 cm

Posadzka - wykończenie deski drewniane
Posadzka sali

Deska drewniana układana w jodłę francuską 130
Podłogi dębowa z delikatnym blatym zabarwieniu, 4- stronna mikrofaza nadaje smukłości i delikatności, deska szczotkowana co podkreśla unikalny rysunek słojów, jednolamelowa, płacze wzdłuż ne ścinanie, klasa pochłaniania dźwięku B-C, Współczynnik pochłaniania dźwięku zgodnie z normą ISO 11654 aw = 0,65-0,80 w zależności od konstrukcji, odporność na ścieranie 100.000, DIN EN ISO 12947-2, możliwość prania w temp 40° oraz prasowania w niskiej temperaturze.
Deska Barlinecka.

Deska drewniana układana w jodłę francuską 130
Podłogi dębowa z delikatnym blatym zabarwieniu, 4- stronna mikrofaza nadaje smukłości i delikatności, deska szczotkowana co podkreśla unikalny rysunek słojów, jednolamelowa, płacze wzdłuż ne ścinanie, klasa pochłaniania dźwięku B-C, Współczynnik pochłaniania dźwięku zgodnie z normą ISO 11654 aw = 0,65-0,80 w zależności od konstrukcji, odporność na ścieranie 100.000, DIN EN ISO 12947-2, możliwość prania w temp 40° oraz prasowania w niskiej temperaturze.
Deska Barlinecka.
Klasa pochłaniania dźwięku B-C, Współczynnik pochłaniania dźwięku zgodnie z normą ISO 11654 aw = 0,65-0,80 w zależności od konstrukcji, odporność na ścieranie 100.000, DIN EN ISO 12947-2, możliwość prania w temp 40° oraz prasowania w niskiej temperaturze.

Posadzka sceny
Podłoga drewniana skomponowana z desek drewnianych z zaznaczonymi fazą krawędziami, co podkreśla wrażenie szlachetnej, trwałej podłogi dębowej.
Bielona 1-lamelowa podłoga dębowa przez którą delikatnie przenikają szarości, fazowana, deska szczotkowana co podkreśla unikalny rysunek słojów, jednolamelowa, płacze wzdłuż ne ścinanie, klasa pochłaniania dźwięku B-C, Współczynnik pochłaniania dźwięku zgodnie z normą ISO 11654 aw = 0,65-0,80 w zależności od konstrukcji, odporność na ścieranie 100.000, DIN EN ISO 12947-2, możliwość prania w temp 40° oraz prasowania w niskiej temperaturze.
Deska Barlinecka.

UWAGA - na połączeniu podłogi drewnianej i płytek nie stosować wystających poza poziom posadzki listew połączeniowych lub szerokich listew w poziomie posadzki. Należy zastosować profil typu listwa dylatacyjna - przykładowo w dotyku (velvet/aksamit) Cechy: trudnopalna, ecoffiendly, Standard REACH, gramatura 290 g/m2 +/- 2%, skład: 80% bawełna 20% poliester BS 5852/3, kolor warkliwy - jasno beżowo kremowy
Profil Projoint R materiał naturalny 3809/ Listwa łączeniowa na podłogi o tym samym poziomie lub różnej grubości - np. listwa przypodłogowa z parametrach równowartych lub lepszych (materiał, kolor, wymiary, kształt)

OKŁADZINY POSADZEK - PŁYTKI

Płytka - stopnica schodowa 4X - format 35,0x120,0cm płytka gresowa płytka z kolekcji Cernad wzór płytka Guardian Wood Light Beige płytka w kolorze jasnego dębu, wzorze i powierzchni naturalnej deski drewnianej,wiodący kolor bielony, nieśy/błeusza, płytka gresowa, grubość 8,0mm, mrozoodporna, antypoślizgowość R10

Płytka - podłogowa i ścienna 5X - format 26,0x160,0cm (25,7x159,7cm) jak referencyjna płytka z kolekcji Cernad wzór płytka Guardian Wood Light Beige
płytka w kolorze jasnego dębu, wzorze i powierzchni naturalnej deski drewnianej,wiodący kolor bielony, nieśy/błeusza, płytka gresowa, grubość 8,0mm, mrozoodporna, antypoślizgowość R10

Płytka - podłogowa i ścienna 6X - format 20,0x120,0cm (19,3x119,2 cm) jak referencyjna płytka z kolekcji Cernad wzór płytka Guardian Wood Dark Beige
płytka w kolorze jasnego dębu, wzorze i powierzchni naturalnej deski drewnianej,wiodący kolor bielony, nieśy/błeusza, płytka gresowa, grubość 8,0mm, mrozoodporna, antypoślizgowość R10

Płytka podłogowa uniwersalna 1X- format 29,8x29,8cm jak referencyjna płytka z kolekcji Lovely Pachwork Opoczno wzór płytka Patchwork Sentima płytka biała z czarnym, delikatnym wzorem na geometryczno-kwiatowym , powierzchnia płytki gładka mat, płytka gresowa, klasa ścieralności 4, mrozoodporna
Fuga - fuga w kolorze jasnoszarym zbliżony do RAL 7035

Płytka podłogowa uniwersalna 2X- format 29,8x29,8cm jak referencyjna płytka z kolekcji Lovely Pachwork Opoczno wzór płytka Patchwork Eternity płytka biała z czarnym, delikatnym wzorem na narożach i centralnym motywem kwiatowym , powierzchnia płytki gładka mat, płytka gresowa, klasa ścieralności 4, mrozoodporna
Fuga - fuga w kolorze jasnoszarym zbliżony do RAL 7035

Płytka podłogowa 3X - format 59,7x119,7cm jak referencyjna płytka z kolekcji Cernad wzór płytka Monolight White płytka - jasnoszara, monolityczny, gres barwiony w masie , powierzchnia płytki gładka mat, antypoślizgowość klasa R10, mrozoodporna, grubość 9mm
Fuga - fuga w kolorze jasnoszarym zbliżony do RAL 7035

Równoważność w zakresie płytek : o takich samych jak referencyjny przykład parametrach technicznych, użytkowych, estetycznych i stylistycznych (rozmiary, materiał, kolor, układ elementów, wygląd, kształt, powierzchnia, sposób wykończenia powierzchni z układem graficznym wzoru, antypoślizgowość, mrozoodporność, klasa ścieralności)

SALA ŚCIANA D2 PARTER

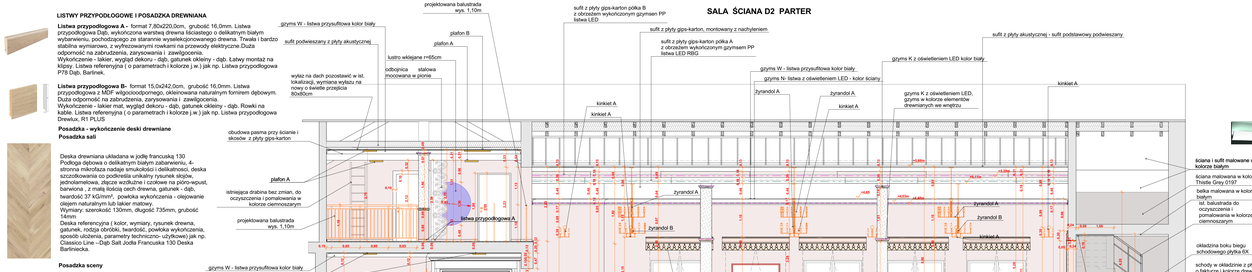
projektowana balustrada wys. 1,10m
płaton B
płaton A
lustro wklejane mi65cm
obudowa
mocowana w płycie
wylaz na dach pozostawić w ist. lokalizacji, wymiana wyłazu na nowy o świetle przejścia 80x80cm
suft z płyty gips-karton pokła B z obrzezem wykończonym gyrmsem PP listwa LED
suft z płyty gips-karton, montowany z nachyleniem
suft z płyty gips-karton pokła A z obrzezem wykończonym gyrmsem PP listwa LED RBG
suft z płyty akustycznej - suft podstawowy podwieszany
gzymsy W - listwa przysufitowa kolor biały
gzymsy N- listwa z oświetleniem LED - kolor szarosy
gzymsy K z oświetleniem LED, gzymsy w kolorze oświetlenie drewnianych we wnętrzu
kinkiet A
kinkiet A
kinkiet A