WYPOSAŻENIE SANITARNE I CERAMIKA SANITARNA

UWAGA : miski wc - miski wiszące ze zbiornikiem wody na stelażu podtynkowym

WYLEWKI - BATERIE UMYWALKOWE BEZDOTYKOWE

Bateria bezdotykowa z mieszaczem zewnętrznym i z regulatorem tempertury na korpusie - jak przykładowo referencyjna bateria Vital firmy Deante lub innego producenta o parametrach równoważnych lub lepszych:
stojąca umywalkowa, z napowietrzaczem - aerator Deante, z funkcją regulacji temperatury na korpusie, zasilana z baterii - 4 szt typu AA, z funkcją Auto-flushing ,Sensor distance,systemem proeco oszczędności wody, z mieszaczem zewnętrznym pod blatowym, sygnalizatorem wyczerpania baterii, z sensorem ruchu, produkt zgodny z normą PN-EN 15091:2014-02, z atestem higienicznym i deklaracją zgodności,
kolor : chrom, materiał: mosiądz, element sterujący : elektrozawór zintegrowany w baterii, wylewka stała, długość wylewki: 114mm, wysokość : 150mm, przepływ wody poniżej 9,0 L/minutę, grupa akustyczna : I

WYPOSAŻENIE SANITARNE

od 1 do 8

oznaczenie wyposażenia sanitarnego - uchwyty, pojemniki, wieszaki , kosze

1 Automatyczny podajnik mydła ze stali nierdzewnej - jak przykładowo referencyjny podajnik Faneco lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach
automatyczny, naścienny podajniki mydła z okienkiem kontrolnym poziomu mydła, ergonomicznym przyciskiem dozującym, materiał : stal nierdzewna 304 szczotkowana, matowa, powłoka powierzchni antifinger, pojemność: 1L, zamknięcie: zamek i kluczyk matalowy, system : zawór niekapek, dozowanie: automatyczne na sensor ruchu, wymiary dozownika: wysokość: 290mm, szerokość: 340mm, głębokość: 90mm, waga: 1 kg, zasilanie: 6 baterii alkalicznych AA lub adapter DC

2 Podajnik z pojemnikiem ręczników papierowych - jak przykładowo referencyjny podajnik Fanceco ZZ HIT Antifinger lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach
podajnik ręczników jednorazowych wykonany ze stali nierdzewnej 430 szczotkowanej , matowej, z powłoką antifinger, o pojemności 600 listków, zamknięcie : zamek i kluczyk metalowy, okienko kontroli poziomu ręczników, wymiary: wysokość 270mm, szerokość 270mm, głębokość 120mm, waga 1,8kg,

3 Kosz naścienny na śmieci (ręczniki papierowe) 23L HIT Antifinger
- jak przykładowo referencyjny kosz Fanceco HIT Antifinger lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach
kosz naścienny wykonany ze stali nierdzewnej 430 szczotkowanej , matowej, z powłoką antifinger, stal o grubości 0,8mm, kosz o pojemności 23L otwarty, wymiary: wysokość 435mm, szerokość 155mm, głębokość 358mm, waga 3,25kg,

4 Kosz naścienny na odpadki higieniczne 7L HIT Antifinger
- jak przykładowo referencyjny kosz Fanceco HIT Antifinger lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach
kosz naścienny na odpadki higieniczne z klapką, wykonany ze stali nierdzewnej 430 szczotkowanej , matowej, z powłoką antifinger, stal o grubości 0,8mm, kosz o pojemności 7L otwarty, wymiary: wysokość 285mm, szerokość 234mm, głębokość 115mm, waga 1,7kg,

5 Pojemnik z podajnikiem papieru toaletowego
- jak przykładowo pojemnik na papier toaletowy Fanceco HIT Antifinger lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach
pojemnik na papier toaletowy z okienkiem kontrolnym ilości papieru, wykonany ze stali nierdzewnej 430 szczotkowanej , matowej, z powłoką antifinger, stal o grubości 0,8mm, pojemnik zamykany na zamek i kluczyk metalowy, wymiary: wysokość 260mm, szerokość 240mm, głębokość 110mm, waga 1,4kg, średnica rolki od 18cm do 23cm, trzpień 4,3cm
Uniwersalny rozmiar pojemnika , który pasuje do większości papieru na rolce mini JUMBO

Przycisk do spłukiwania
Przycisk do spłukiwania jak przykładowy referencyjny TECE serio NOW w kolorze białym lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach
Wymiary : 220x150x5mm , materiał towrzywo sztuczne, przyciski prosty, minimalistyczny, prostokątny, dwuprzyciskowy.
Taki sam przycisk do spłukiwania wody zastosować w łazienkach na parterze

Stelaż podtynkowy ze zbiornikiem wody
stelaż podtynkowy GEBERIT DUOFIX do misek wc wiszących, 112cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm dedykowany do miski toaletowej wiszącej GEBERIT SELNOVA COMFORT PREMIUM seria BEZ BARIER lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach wg dobranej miski wc , przeznaczony do zabudowy lekkiej, do wiszących misek o długości do 70,0cm, do mocowania uchwytów i poręczy, do wysokości warstw podłogi 0-20cm, statyczna rama samonośna zabezpieczona przed korozją, przygotowana pod wspornik misek o małej powierzchni przylegania, regulowana wysokość zawieszenia miski

Zawór czerpalny - jak przykładowo referencyjne przyłącze wody Gessi - w wykończeniu stal szczotkowana
Wymiary: średnica 6,5 cm, długość 4,9 cm
lub innego producenta o równoważnych wymiarach, kształcie, materiale, kolorze i wykończeniu

UWAGA: w posadzce łazienki dla osób niepełnosprawnych należy umieścić kratkę kanalizacyjną - kratka w kolorze czarnym lub grafitowym







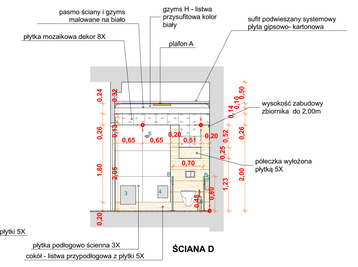



8 Wieszak podwójny łazienkowy
- jak przykładowo referencyjnie wieszak podwójny Fanceco ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach
wieszak podwójny, o minimalistycznej formie, wykonanym ze stali nierdzewnej szczotkowanej , ze stali o grubości: wieszak 1,5mm, wspornik 0,9mm, wymiary: wysokość 50mm, szerokość 100mm, głębokość 45mm,

Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych 55x55cm
umywalka wisząca ceramiczna jak przykładowa referencyjna GEBERIT SELNOVA COMFORT BEZ BARIER lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach, wymiary: wysokość od 12,0cm do 16,0cm (nachylenie funkcjonalne umywalki), długość 55,0cm,szerokość 55,0cm, z otworem na baterię i przelewem, kolor biały połysk (BP), forma z wyoblonymi narożnikami i niecką , płaskim odbiciem z miejscem na baterię, umywalka wykonana z wysokiej jakości ceramiki
do umywalki dedykowany korek KLI-KLAK wykonany z metalu z ceramiczną pokrywą - korek od producenta umywalki,
do umywalki dedykowany przez producenta zestaw syfonu podtynkowego, z wylotem poziomym. Syfon umożliwia bezkolizyjny wjazd pod umywalkę "kolanami" osobie na wózku - zgodność EN 274-3

Miska wc dla osób niepełnosprawnych
miska toaletowa wiszącą lejowa, bezkrawędziowa, długa z częściowo ukrytym mocowaniem jak przykładowa referencyjna miska GEBERIT SELNOVA COMFORT PREMIUM seria BEZ BARIER lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach - o pełnym organicznym kształcie,wymiary: długość 70,0cm, szerokość 35,5cm, wysokość 34,5cm, materiał : miska-ceramika sanitarna, z techniką spłukiwania Rimfree,
miska z systemem częściowo ukrytych mocowań, z odpływem poziomym,
w kolorze białym,

Deska sedesowa do miski wc dla osób niepełnosprawnych j.w.
deska z systemem łatwego wypinania, antybakteryjna, mocowana od góry jak przykładowa referencyjna deska GEBERIT SELNOVA COMFORT z serii BEZ BARIER, pokrywa deski przykrywająca siedzisko, mocowanie od góry, materiał duroplast z powłoką antybakteryjną, kolor rozet, mocowania i deski biały, drążki zawiasów ze stali nierdzewnej

SZTUKATERIA - GZYMSY I LISTWY OZDOBNE

gzyms H - przysufitowy, listwa przysufitowa
wym 10,0x10,0x200cm
o budowie sztywnej, wykonana ze styropianu EPS200 powlekanego tynkiem sztukatorskim, odpornym na wilgoć i mikropęknięcia
do pomalowania w kolorze białym

OŚWIETLENIE

Plafony

Plafon sufitowy A jak przykładowy referencyjny Zuma Line - LED - ściemnialny plafon LED/36W/230V 3000-6000K
średnica 40 cm, wysokość 74mm, waga 1,6kg, stopień ochrony IP44, kolor na obwodzie złoty, wypełnienie środka mleczno biały, wyposażony w zdalne sterowanie, zintegrowane źródło światła LED

LUSTRA WKLEJANE

Lustro klejone na ścianę - lustra o wymiarach 100x100cm i 72x180cm - pomiary sprawdzające, przed zamówieniem wykonać na budowie z uwzględnieniem technologii układania płytek
Lustra nie fazowane, srebrne

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi płytowe, pełne, białe ze złotą intarsją - jak przykładowo referencyjne drzwi płytowe, bezprzylgowe, ze złotą intarsją pojedyńczą pionową LUX 413 ERCADO lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach
wymiary wg zestawienia stolarki, drzwi do łazienek z otworami napowietrzającymi, dźwi płytowe, pełne, bezprzylgowe, ze złotą pionową, pojedyńcza intarsją o szer 8mm, drzwi w kolorze białym - Tytan, ościeżnica ruchoma , bezprzylgowa w kolorz ebiałym - Tytan, opaski ozdobne wewnętrzne i zewnętrzne drzwi o szer. 10,0cm przy drzwiach jednoskrzydłowych o szer. skrzydła w świetle do 90,0cm oraz o szerokości 15,0cm przy drzwiach dwuskrzydłowych w kolorze białym-Tytan
Klamki jak np. CORONA MOON R SLIM w kolorze mosiądz mat, o ergonomicznym, opływowym kształcie , jak na rysunku, klamka o szyldzie typu Slim, okrągłym, grubości 6mm

GRZEJNIKI C.O.

Grzejnik panelowy z gładką płytą przednią

grzejnik panelowy z gładką płytą przednią jak PURMO PLAN VENTIL HYGIENE lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach - gładka płyta przednia przyklejona do profilowanej bazowej płyty grzejnej w taki sposób, że paltzaq od przodu nie widać żadnych wystających krawędzi. Grzejnik nie posiada elementów konwekcyjnych, osłon bocznych i osłony górnej typu grill, przeznaczony do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych
kolor grzejnika: creme white (1413) S0145
wymiary - wg projektu instalacji sanitarnych

UWAGA - DLA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW ORAZ WYPOSAŻENIA I ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH WSKAZANYCH JAKO REFERENCYJNE, KTÓRE TWORZĄ PROJEKTOWANĄ ZAMIERZONĄ ARANŻACJE WNĘTRZA, W OPISIE TECHNICZNYM I NA RYSUNKACH STOSOWANE SĄ OBRAZY GRAFICZNE I OPISY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, KOLORYSTYKI, WYMIARÓW, WYMAGAŃ ESTETYCZNYCH I UŻYTKOWYCH, KTÓRE DEFINIUJĄ WARUNKI I PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI DLA INNYCH PRODUCENTÓW, KTÓRYCH PRODUKTY MOGĄ ZOSTAĆ ZASTOSOWANE W WYKONASTWIE JAKO RÓWNOWAŻNE LUB LEPSZE.

OKŁADZINY Z PŁYTEK

Płytka podłogowa i ścienna 3X - format 59,7x119,7cm jak referencyjna płytka z kolekcji Cerrad wzór płytka Monolight White płytka - jasnoszara, monokolor, gres barwiony w masie, powierzchnia płytki gładka mat, antypoślizgowość klasa R10, mrozoodporna, grubość 9,5mm

Płytka - stopnica schodowa 4X - format 30,0x120,0cm jak referencyjna płytka z kolekcji Cerrad wzór płytka Guardian Wood Light Beige
- płytka w kolorze jasnego dębu, wzorze i powierzchni naturalnej deski drewnianej,wiodący kolor beżowy, rektyfikowana, płytka gresowa, grubość 8,0mm, mrozoodporna, antypoślizgowość R10

Fuga - fuga w kolorze jasnoszarym zbliżony do RAL 7035

Płytka - podłogowa i ścienna 5X- format 26,0x160,0cm (25,7x159,7cm) jak referencyjna płytka z kolekcji Cerrad wzór płytka Guardian Wood Light Beige
- płytka w kolorze jasnego dębu, wzorze i powierzchni naturalnej deski drewnianej,wiodący kolor beżowy, rektyfikowana, płytka gresowa, grubość 8,0mm, mrozoodporna, antypoślizgowość R10

Płytka - podłogowa i ścienna 6X - format 20,0x120,0cm (19,3x120,2 cm) jak referencyjna płytka z kolekcji Cerrad wzór płytka Guardian Wood Light Beige
- płytka w kolorze jasnego dębu, wzorze i powierzchni naturalnej deski drewnianej,wiodący kolor beżowy, rektyfikowana, płytka gresowa, grubość 8,0mm, mrozoodporna, antypoślizgowość R10

Fuga - fuga w kolorze jasnoszarym zbliżony do RAL 7035

Mozaika ścienna -7X - format 26,1x26,1 cm.
mozaika szklana jak przykładowo referencyjnie Mozaika Lotus Marble Matowy RAVDECOR płytka w kolorze marmuru białego,barwiona w masie, grubość 6mm, mrozoodporna, w kształcie płatków lotosu,
arkusz mozaiki 26,1x26,1cm , pojedyńczy kafelek 12,5x14,2cm, waga 1 arkusza - 0,8kg
fuga kolor złoty

Równoważność w zakresie płytek : o takich samych jak referncyjny przykład parametrach technicznych, użytkowych, estetycznych i stylistycznych (rozmiary, materiał, kolor, układ elementów, wygląd, kształt, powierzchnia, sposób wykończenia powierzchni z układem graficznym wzoru, antypoślizgowość, mrozoodporność, klasa ścieralności)

WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI

UWAGA - KOLORY FARB PODANE W PROJEKCIE ZOSTAŁY DOBRANE JAKO WZÓR RERERENCYJNY ZE WZORNIKA KOLORÓW FARB WEWNĘTRZNYCH GREINPLAST ABY JAK NAJDOKŁADNIEJ SPRECYZOWAĆ ZAPROJEKTOWANY EFEKT WIZUALNY . WZÓR REFERENCYJNY DOTYCZY WYBARWIENIA, NASYCENIA KOLORU, ODCIENIA, PIGMENTACJI, ODBICIA ŚWIATŁA DLA WYBRANEGO KOLORU FARBY - MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA FARB INNYCH PRODUCENTÓW, KTÓRE SPEŁNIA WYMAGANIA KOLORYSTYCZNE I UZYSKAJĄ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA

UWAGA - RODZAJ FARBY ZOSTAŁ PODANY JAKO REFERENCYJNY DLA FARB RÓŻNYCH PRODUCENTÓW, ABY OKREŚLIĆ PRECYZYJNIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE I EFEKT WIZUALNY JAKIE MAJĄ ZOSTAĆ OSIĄGNIĘTE PRZEZ ZASTOSOWANIA W WYKONASTWIE FARBE, DO ZASTOSOWANIA FARBA JAK PODANA FARBA REFERENCYJNA LUB O LEPSZYCH PARAMETRACH I WŁAŚCIWOŚCIACH

UWAGA - DLA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW ORAZ WYPOSAŻENIA I ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH INNYCH NIŻ PODANE REFERENCYJNE W PROJEKCIE. RÓWNIEŻ TYCH SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI. WYKONAWCA MUSI UZYSKAĆ ZGODĘ I AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA I INWESTORA NA ICH ZASTOSOWANIE

UWAGA - WSZYSTKIE MATERIAŁY ORAZ WYPOSAŻENIE I ELEMENTY DEKORACYJNE PRZEDSTAWIONE I OPISANE W RPOJEKCIE Z WYJĄTKIEM ELEMENTÓW SPECJANIE PROJEKTOWANYCH DO WYKONANIA NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE (NP. ODBOJNICE, OBUDOWY KARNISZY, RAMA SCENY) SĄ WSKAZANE JAKO REFERENCYJNE DLA WSKAZANIA PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI DLA INNYCH PRODUCENTÓW, KTÓRYCH PRODUKTY MOGĄ ZOSTAĆ ZASTOSOWANE W WYKONASTWIE JAKO RÓWNOWAŻNE LUB LEPSZE.

WŁĄCZNIKI I GNIAZDKA ELEKTRYCZNE

gniazdko szare szklane - B-line wym. 86x86x10mm, IP45

włącznik światła szary szklany- B-line wym. 86x86x10mm, IP45
z fluorescencyjnymi kropkami (w wersji 1, 2 lub 3 przyciskowej)

UWAGA : lokalizacja istniejących i projektowanych włączników światła i gniazdek elektrycznych wg projektu instalacji elektrycznej , projektowane i wymienione obudowy wg wzoru przedstawionego powyżej

OZNACZENIE KOLORÓW FARB I TEKSTUR ŚCIAN I SUFITÓW

ściana kolor jasny kaszminowy bez- Powder Cake 0202
kolor dobrany jako referencyjny ze wzornika Greinplast.
Farba lateksowa, półmat - jak np. Greinplast premium lub innego producenta spełniająca wrunki równoważności

ściana kolor biały - Śnieżna biel FWC01 kolor dobrany referencyjnie ze wzornika Greinplast.
Farba lateksowa, mat - Greinplast elegance

ściana kolor jasny kremowy kaszminowy bez -August Moon 0194
kolor dobrany jako referencyjny ze wzornika Greinplast. Farba lateksowa, półmat - jak np. Greinplast premium lub innego producenta spełniająca wrunki równoważności

ściana kolor kaszmir z odcieniem szarobeżowym - Thistle Gray 0197
kolor dobrany jako referencyjny ze wzornika Greinplast.
Farba lateksowa, półmat - jak np. Greinplast premium lub innego producenta spełniająca wrunki równoważności

powierzchnie tynkowane tynkiem cementowo- wapiennym gruboziarnistym o wyraźnej strukturze i uziarnieniu malowane w kolorze białym

ściana kolor granatowy jak tło tapety "Pawie" - wstępnie dobrano kolor Into the Storsmeer 0627
kolor dobrany jako referencyjny ze wzornika Greinplast.
Farba lateksowa, półmat - jak np. Greinplast premium lub innego producenta spełniająca wrunki równoważności
kolor należy dobrać ostatecznie po otrzymaniu tapety - dostosować kolor do koloru tapety

OZNACZENIE FORMATU I KOLORU PŁYTEK

projektowana okładzina z płytek gresowych o fakturze i kolorze drewna

projektowana okładzina z płytek gresowych gładkich monokolorowych 59,7x119,7cm

projektowana okładzina z płytek gresowych gładkich monokolorowych 30x30cm

STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA KOLORYSTYKA

projektowana stolarka drzwi wewnętrznych - kolor biały, gładki, bez rysunku drewna RAL 9016

Stolarka okienna istniejąca bez zmian

OBIEKT	**BUDYNEK DOMU LUDOWEGO**	TYTUŁ PROJEKTU	**"PROJEKT WNĘTRZ DLA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W DŁUGIEM"**
LOKALIZACJA	**Długie, Gmina Jedlicze, obręb Jedlicze, dz nr ewid.462 i 464**		
INWESTOR	**GMINA JEDLICZE**		
BRANŻA	**ARCHITEKTURA**		
STADIUM	**PROJEKT WNĘTRZA**		
NAZWA RYS.	**PARTER WC OSP. NIEPEŁNOSPRAWNYCH SCIANY: A,B,C,D ....**		
projektant	mgr inż. arch. Magdalena Krężalek-Łojek nr uprawn. Rzl A-12/11, PK 0304	data	podpis
		MAJ 2025r	
SKALA 1:50	wszelka prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS	PW-25