


UWAGA - DLA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW ORAZ WYPOSAŻENIA I ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH WSKAZANO JAKO REFERENCYJNE, KTÓRE TWORZĄ PROJEKTOWANĄ ZAMIERZONĄ ARANŻACJĘ WNĘTRZA. W OPISIE TECHNICZNYM I NA RYSUNKACH UMIESZCZONO OBRAZY GRAFICZNE I OPISY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, KOLORYSTYKI, WYMIARÓW, WYMAGAŃ ESTETYCZNYCH I UŻYTKOWYCH, KTÓRE DEFINIUJĄ WARUNKI I PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI DLA INNYCH PRODUCENTÓW, KTÓRYCH PRODUKTY MOGĄ ZOSTAĆ ZASTOSOWANE W WYKONANIU JAKO RÓWNOWAŻNE LUB LEPSZE.

WŁĄCZNIKI I GNIAZDKA ELEKTRYCZNE

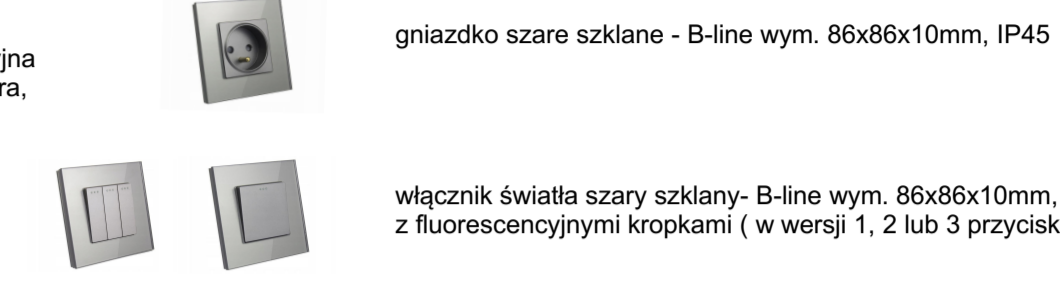

gniazdko szare szklane - B-line wym. 86x86x10mm, IP45  
włącznik światła szary szklany - B-line wym. 86x86x10mm, IP45 z fluorescencyjnymi kropkami (w wersji 1, 2 lub 3 przyciskowej)

OZNACZENIE KOLORÓW FARB I TEKSTUR ŚCIAN I SUFITÓW

- ściana kolor jasny kaszmirowy beż - Powder Cake 0202 kolor dobrany jako referencyjny ze wzornika Greinplast. Farba lateksowa, półmat - jak np. Greinplast premium lub innego producenta spełniająca warunki równoważności
- ściana kolor biały - Śnieżna biel FVCO1 kolor dobrany referencyjnie ze wzornika Greinplast. Farba lateksowa, mat - Greinplast elegance
- ściana kolor jasny kremowy kaszmirowy beż - August Moon 0194 kolor dobrany jako referencyjny ze wzornika Greinplast. Farba lateksowa, półmat - jak np. Greinplast premium lub innego producenta spełniająca warunki równoważności
- ściana kolor kaszmir z odcieniem szarobłękitnym - Thistle Gray 0197 kolor dobrany jako referencyjny ze wzornika Greinplast. Farba lateksowa, półmat - jak np. Greinplast premium lub innego producenta spełniająca warunki równoważności
- powierzchnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym gruboziarnistym o wyraźnej strukturze i uziarnieniu malowane w kolorze białym

oznaczenie kierunków układania płytek i desek



Równoważność w zakresie płytek : o takich samych jak referencyjny przykład parametrach technicznych, użytkowych, estetycznych i stylistycznych (rozmiar, materiał, kolor, układ elementów, wygląd, kształt, powierzchnia, sposób wykończenia powierzchni z układem graficznym wzoru, antypoślizgowość, mrozoodporność, klasa ścieralności)

OZNACZENIE FORMATU I KOLORU PŁYTEK

- projektowana okładzina z płytek gresowych o fakturze i kolorze drewna
- projektowana okładzina z płytek gresowych gładkich monokolorowych 59,7x119,7cm
- projektowana okładzina z płytek gładkich ze wzorem kwiatowym 1X i 2X wym. 30x30cm

STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA KOLORYSTYKA

- projektowana stolarka drzwi wewnętrznych - kolor biały, gładki, bez rysunku drewna RAL 9016

Stolarka okienna istniejąca bez zmian

WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI

UWAGA - KOLORY FARB PODANE W PROJEKCIE ZOSTAŁY DOBRANE JAKO WZÓR REFERENCYJNY ZE WZORNIKA KOLORÓW FARB WEWNĘTRZNYCH GREINPLAST ABY JAK NAJDUKŁADNIEJ SPRECYZYZOWAĆ ZAPROJEKTOWANY EFEKT WIZUALNY. WZÓR REFERENCYJNY DOTYCZY WYBARWNIENIA, NASYCENIA KOLORU, ODCIENIA, PIGMENTACJI, ODBICIA ŚWIATŁA DLA WYBRANEGO KOLORU FARB - MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA FARB INNYCH PRODUCENTÓW, KTÓRE SPEŁNIA WYMAGANIA KOLORYSTYCZNE I UŻYTKOWE, AKCEPTACJE PROJEKTANTA UWAGA - RODZAJ FARB ZOSTAŁ PODANY JAKO REFERENCYJNY DLA FARB RÓŻNYCH PRODUCENTÓW, ABY OKREŚLIĆ PRECYZYJNIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE I EFEKT WIZUALNY JAKIE MAJĄ ZOSTAĆ OSIĄGNIĘTE PRZEZ ZASTOSOWANIE W WYKONANIU FARB. DO ZASTOSOWANIA FARBA JAK PODANA FARBA REFERENCYJNA LUB O LEPSZYCH PARAMETRACH I WŁAŚCIWOŚCIACH

UWAGA - DLA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW ORAZ WYPOSAŻENIA I ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH INNYCH NIŻ PODANE REFERENCYJNIE W PROJEKCIE, RÓWNIEŻ TYCH SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI, WYKONAWCA MUSI UŻYTKOWAĆ ZGODNIE AKCEPTACJE, PROJEKTANTA I INWESTORA NA ICH ZASTOSOWANIE

UWAGA - WSZYSTKIE MATERIAŁY ORAZ WYPOSAŻENIE I ELEMENTY DEKORACYJNE PRZEDSTAWIONE I OPISANE W PROJEKCIE Z WYĄTKIEM ELEMENTÓW SPECJALNIE PROJEKTOWANYCH DO WYKONANIA NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE (NP. ODBOJNICE, OBUDWY KARNISZY, RAMA SCENY) SĄ WSKAZANE JAKO REFERENCYJNE DLA WSKAZANIA PARAMETRÓW RÓWNOWAŻNOŚCI DLA INNYCH PRODUCENTÓW, KTÓRYCH PRODUKTY MOGĄ ZOSTAĆ ZASTOSOWANE W WYKONANIU JAKO RÓWNOWAŻNE LUB LEPSZE.

OŚWIETLENIE

Plafony



Plafon sufitowy B jak przykładowo referencyjny Plafon CLEO LED/96W/230V 4000K średnica 80,0cm, wysokość 75mm waga 11,09kg, stopień ochrony IP20, kolor na obwodzie złoty, wypełnienie środka melczno biały, zintegrowane źródło światła LED

SZTUKATERIA - GZYMŚY I LISTWY OZDOBNE



gzyms H - przysufitowy, listwa przysufitowa wym 10,0x10,0x200cm o budowie sztywnej, wykonana ze styropianu EPS200 powlekane go tynkiem sztukatorskim, odporny na wilgoć i mikropleśńdą do pomalowania w kolorze białym

ROLETY WEWNĘTRZNE OKIENNE

Roleta rzymska 200x200 z kaseta, mechanizm sznurkowy z systemem blokującym - roleta rzymska jak przykładowo referencyjny roleta rzymska Wenecka od Dekoria - materiał natural touch 128-24 - delikatna polipropyleta tkanina w kolorze białym odcień przypominający len z pionowymi taśmami na przesuwać (w poziomie układa się w fale), z kaseta na mechanizm sznurkowy - sznurek i kaseta - kolor biały Roleta mocowana za pomocą taśmy i rzepami na aluminiowej szynie. Szyna w systemie wielokrotnym montowana na plastikowych wspornikach zamocowanych w ścianie

GRZEJNIKI C.O.

Grzejnik panelowy z gładką płytą przednią



grzejnik panelowy z gładką płytą przednią jak PURMO PLAN VENTIL 'HYGIENE' lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach - gładka płyta przednia przylepiona do profilowanej bazyowej płyty grzejnej w taki sposób, że patrząc od przodu nie widać żadnych wystających krawędzi. Grzejnik nie posiada elementów korwacyjnych, osłon bocznych i osłon górnych typu grill, przeznaczony do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych kolor grzejnika: creme white (1413) S0145 wymiary - wg projektu instalacji sanitarnych

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi płytowe, pełne, białe ze złotą intarsją - jak przykładowo referencyjnie drzwi płytowe, bezprzylgowe, ze złotą intarsją przyklejną pionową LUX 413 ERCAO lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach wymiary wg zestawienia stolarki, drzwi do łazienek z otworami napowietrzającymi, drzwi płytowe, pełne, bezprzylgowe, ze złotą pionową, pojedynczą intarsją o szer. skrzydła w świetle do 90,0cm oraz o szerokości 15,0cm przy drzwiach dwuskrzydłowych w kolorze białym-Tytan Klamki jak np. CORONA MOON R SLIM w kolorze mosiądz mat, o ergonomizacji, opływowym kształcie, jak na rysunku, klamka o szyldzie typu Slim, okrągły, grubości 6mm

MEBLE TAPICEROWANE



Fotel 3 - jak przykładowo referencyjnie fotel tapicerowany, obrotowy, kubelkowy, na chromowanej podstawie fotel Taja HALMAR od Selsey lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach wymiary : szerokość całkowita 76,0cm, wysokość całkowita 95,0cm, głębokość 75,0cm, siedzisko wymiary : głębokość 46,0cm, wysokość 48,0cm, siedzisko i oparcie w poszyciu tkaniną tapicerską, siedzisko na obrotowej podstawie - noga i podstawa chromowane siedzisko w obiciu tapicerskim materiałem trudnopalnym i łatwo czyszczącym - materiał obicia wielokolorowa młła w dotyku, gładka tkanina



Narożnik L - jak przykładowo referencyjnie narożnik tapicerowany, prawostronny, w kształcie litery L, z pojemnikiem i funkcją spania, Ovo Mini L od Selsey lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach wymiary : szerokość całkowita 238,0cm, wysokość całkowita 93,0cm, głębokość całkowita 156,0cm, powierzchnia spania 124,0x190,0cm, nóżki o wysokości 2,5cm, siedzisko wymiary : głębokość 55,0cm (bez poduszek 80,0cm), wysokość 42,0cm, szerokość 130,0cm, wymiary otomany : szerokość 108,0cm, długość 140,0cm, szerokość podłokietnika 20,0cm, wysokość podłokietnika 63,0cm, wysokość oparcia 63,0cm, obciążenie maks. 360kg, waga 127kg siedzisko ze sprężynami Bonelli i pianką poliuretanową, w poszyciu tkaniną tapicerską, konstrukcja stelażu drewniana, gęstości pianki siedziska i oparcia T30, rozkładanie w systemie DL, kształt L, zaokrąglone boki, w zestawie 2 małe poduszki dekoracyjne w poszyciu tkaniną obicia narożnika, liczba miejsc 4 siedzisko w obiciu tapicerskim materiałem trudnopalnym i łatwo czyszczącym - materiał obicia młła w dotyku, gładka tkanina - Storm 02 Davis - kolor beżowy, 100% polyester, gramatura 440g/m2, odporność na mechaniczne i peeling klasa 4-5, tkanina łatwoczyszcząca, Soft Touch, test MARTINDALE 90 000 -100 000, waga 127kg



Pufa - jak przykładowo referencyjnie pufa tapicerowana Ovo od Selsey lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach wymiary : szerokość całkowita 100,0cm, wysokość całkowita 44,0cm, głębokość całkowita 68,0cm, siedzisko wymiary : głębokość 40,0cm, wysokość 44,0cm, nóżki z tworzywa sztucznego o wysokości 4,0cm siedzisko - pianka poliuretanowa, w poszyciu tkaniną tapicerską, konstrukcja stelażu drewniana, gęstość pianki siedziska T30, zaokrąglone boki, materiał poszycia - trudnopalny i łatwo czyszczący - materiał obicia młła w dotyku, gładka tkanina - Storm 02 Davis - kolor beżowy, 100% polyester, gramatura 440g/m2, odporność na mechaniczne i peeling klasa 4-5, tkanina łatwoczyszcząca, Soft Touch, test MARTINDALE 90 000 -100 000,

MEBLE I WPOSAŻENIE WNĘTRZA

Stół kawowy śr 80,0cm - jak przykładowo referencyjnie stół kawowy o średnicy 80,0cm Vivially od SELSEY DESIGN lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach wymiary blatu średnica 80,0cm, wysokość 50,0cm blat z płyty MDF z fornirem dębowym, nogi z płyty MDF z fornirem dębowym, kolor jasny dąb



Stół KM kawowy śr 60,0cm - jak przykładowo referencyjnie stół kawowy o średnicy 60,0cm Vivially od SELSEY DESIGN lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach wymiary blatu średnica 60,0cm, wysokość 40,0cm blat z płyty MDF z fornirem dębowym, nogi z płyty MDF z fornirem dębowym, kolor jasny dąb



Kosz 3- dzielny do segregacji odpadów - jak przykładowo referencyjnie kosz na odpady segregowane 3x15L od ALDOTRADE lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach kosz ze stali nierdzewnej, z 3 wymiowanymi pojemnikami, każdy po 15 L, wyposażonymi w uchwyty, otwieranie w systemie pedałowym ( każdy oznaczony kolorystycznie zgodnie z normami UE) zewnętrzzan powłoka wykonana ze stali szczołkowanej nierdzewnej, klapa wykonana z czarnego uwardzonego plastiku, materiały łatwowymywalne, wymiary szerokość 60,5cm, wysokość 48,5cm, głębokość 34,0cm, pojemność 45L



Tablica magnetyczna suchościeralna w kształcie domu - jak przykładowo referencyjnie tablica magnetyczna od ALLBOARDS lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach tablica suchościeralna w kolorze białym, oprawiona w drewniana ramę w kolorze jasnego, naturalnego drewna, wykonana z magnetyczno - suchościeralnej blachy, możliwość pisania markerami suchościeralnymi oraz wykorzystania magnesów klasycznych i neodymowych, montaż na zawieszkach mocowanych do ramy wymiary: szer. 60,0cm, wys. 90,0cm

