

PRZYŁĄCZE Z ISTN. BUDYNKU
WG WYMAGAŃ INWESTORA

pom. -1.07

GPD

zasilanie HDHp-J 3x2,5 z rozdzielni
RGnN / obwód GPD (wg schematu
rozdzielnic)

Kabel U/FTP kat. 6A
4x2xAWG23/1 650MHz

44x


12x

4x

8x

37x

105x

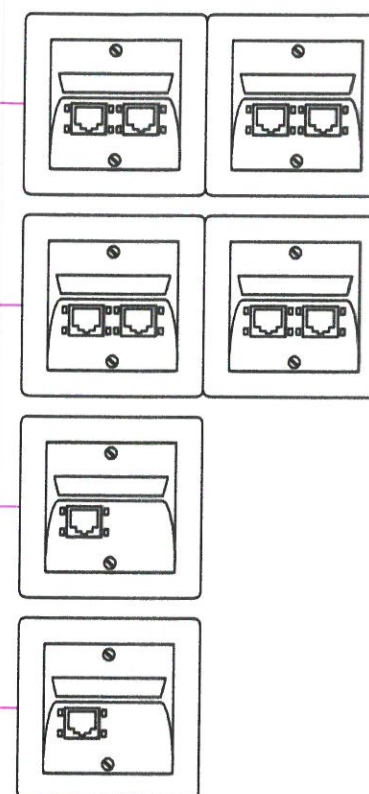

11x GNIAZDA ZESTAWÓW PEL TYPU 1
Gniazda ekranowane 2xRJ45
kat.6A ISO z zaślepkami
przeciwkurzowymi
kolor biały

3x GNIAZDA ZESTAWÓW PEL TYPU 2
Gniazda ekranowane 2xRJ45
kat.6A ISO z zaślepkami
przeciwkurzowymi
kolor biały

4x GNIAZDA TELEWIZORÓW
Gniazda ekranowane RJ45
kat.6A ISO z zaślepkami
przeciwkurzowymi
kolor biały

8x GNIAZDA ACCESPOINTÓW
Gniazda ekranowane RJ45
kat.6A ISO z zaślepkami
przeciwkurzowymi
kolor biały

37x WYPUSTY PRZY URZĄDZENIACH
ZAKOŃCZONE WTYKIEM RJ45
23x KAMERA CCTV
12x WIDEODOMOFONY
1x CENTRALA SSWIN
1x FALOWNIK INSTALACJI PV)



-projekty indywidualne
-adaptacje projektów typowych
-kosztorysowanie
-pomiar geodezyjne

Bychawa ul. Rataja 6
tel. (081) 566 16 45, 0 501 635 726

Obiekt: BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Adres: Zakrzew, gm. Zakrzew, obręb 00015-Zakrzew, Arkusz: E-11
działki nr ewid. 748, 749, 750

Rysunek: SCHEMAT INSTALACJI LAN Skala: ND

Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0146/ POOE/10	08/2023	
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Łukaszuk	LUB/0028/ PWBE/23	08/2023	