







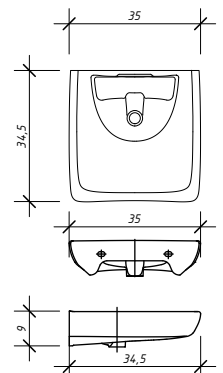







BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA Z OBROTOWĄ WYLEWKĄ		UMYWALAKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		STELAŻ WC PODTYNKOWY DO WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		DESKA SEDESOWA		MISKA USTĘPOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		PORĘCZ ŚCIENNA ŁUKOWA STAŁA 60 CM, POWIERZCHNIA FALISTA		PORĘCZ ŚCIENNA ŁUKOWA UCHYLNA 85 CM, POWIERZCHNIA FALISTA			
															
 <p>Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką</p> <p>Bateria wyposażona w specjalistyczny uchwyt ułatwiający obsługę osobom z niepełnosprawnością</p> <p>uchwyt specjalistyczny obrotowa wylewka regulator ceramiczny montaż jednootworowy regulator strumienia M18x1 przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 chrom</p>		 <p>UMYWALKA 55 CM, Z OTWOREM, Z PRZELEWEM WAGA: 15 KG WYMIARY: 55 X 55 CM MOCOWANA NA ŚRUBACH.</p>		 <p>Stelaż WC podtynkowy dla osób niepełnosprawnych ze spłuczką</p> <p>Spłuczka uruchamiana z przodu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bezpieczny zbiornik z tworzywa odpornego na uderzenie, kompletnie zmontowana i zaplombowana spłuczka</li><li>- przyłącze spłuczki z gwintem zewnętrznym R 1/2", kompatybilne z adapterami szybkiego montażu</li><li>- pojemność zbiornika 10 litrów; standardowe ustawienie ilości spłukiwanej wody 6 litrów, opcjonalnie możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 4,5/15/9 litrów, w systemie spłukiwania dwoma ilościami wody możliwość spłukiwania 3 litrami; pozostała ilość wody do natychmiastowego spłukiwania czyszczącego</li><li>- izolacja przeciw skraplaniu wody</li><li>- do przycisków spłukujących i elektroniki WC</li><li>- możliwość zastosowania spłuczki do spłukiwania pojedynczego lub dwoma ilościami wody</li><li>- cichy zawór napętlający, grupa akustyczna 1 zgodnie z normą DIN 4109</li></ul> <p>Rama stelaża:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- samonośna, malowana proszkowo</li><li>- dwie regulowane nóżki do montażu podtynkowego w zakresie regulacji 0-200 mm</li><li>- dwie szpilki mocujące i nakrętki M 12</li><li>- cztery komplety mocowań stelaża z regulacją głębokości</li><li>- cztery multizaciski do mocowania w ścianie</li><li>- boczne ramy stalowe do mocowania wybranych trawersów</li></ul>		 <p>DESKA SEDESOWA ANTYBAKTERYJNA Z POKRYWĄ DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Z TWORZYWA DUROPLAST.</p> <p>WAGA: 3,1 KG WYMIARY: 37,4 X 45,5CM WZMOCNIONE ZAWIASY METALOWE. MONTAŻ OD DOŁU.</p>		 <p>MISKA USTĘPOWA LEJOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WISZĄCA</p> <p>WAGA 21,0 KG WYMIARY 70 X 35,6 X 34 CM</p>		 <p>DANE TECHNICZNE ŚREDNICA: Ø 32 MM. DŁUGOŚĆ: 60 CM. POWIERZCHNIA FALISTA. STAŁA. W KOMPLECIE ZESTAW MONTAŻOWY DO ŚCIANY TWARDEJ (CEGLA PEŁNA, BETON). STAL NIERDZEWNA. MOCOWANA NA PŁYTCE 100 X 245 X 4 MM Z OTWORAMI DLA 6 ŚRUB MONTAŻOWYCH. DOPUSZCZALNE MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 100 KG."</p>		 <p>DANE TECHNICZNE ŚREDNICA: Ø 32 MM. DŁUGOŚĆ: 85 CM. POWIERZCHNIA FALISTA. W KOMPLECIE ZESTAW MONTAŻOWY DO ŚCIANY TWARDEJ (CEGLA PEŁNA, BETON). STAL NIERDZEWNA. MOCOWANA NA PŁYTCE 100 X 245 X 4 MM Z OTWORAMI DLA 6 ŚRUB MONTAŻOWYCH. PORĘCZ WYPOSAŻONA W BEZPIECZNY MECHANIZM UCHYLANIA. DOPUSZCZALNE MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 100 KG.</p>			
OGÓLNA ILOŚĆ		2		OGÓLNA ILOŚĆ		1		OGÓLNA ILOŚĆ		1		OGÓLNA ILOŚĆ		2	

BBF

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52

30-071 KRAKÓW

obiekt:

MONTAŻ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DOSTOSOWANIE SANITARIATU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU OSP OLSZANKA

adres budowy:

DZIAŁKA 261  
OBREB EWIDENCYJNY 0009 OLSZANKA  
J. EWID 121014\_2 PODEGRÓDZIE

projektant:

MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI  
UPR.BUD. SW-34/2007

podpis:



skala:

data:

stadium:

rysunek:

WYPOSAŻENIE

numer:

05