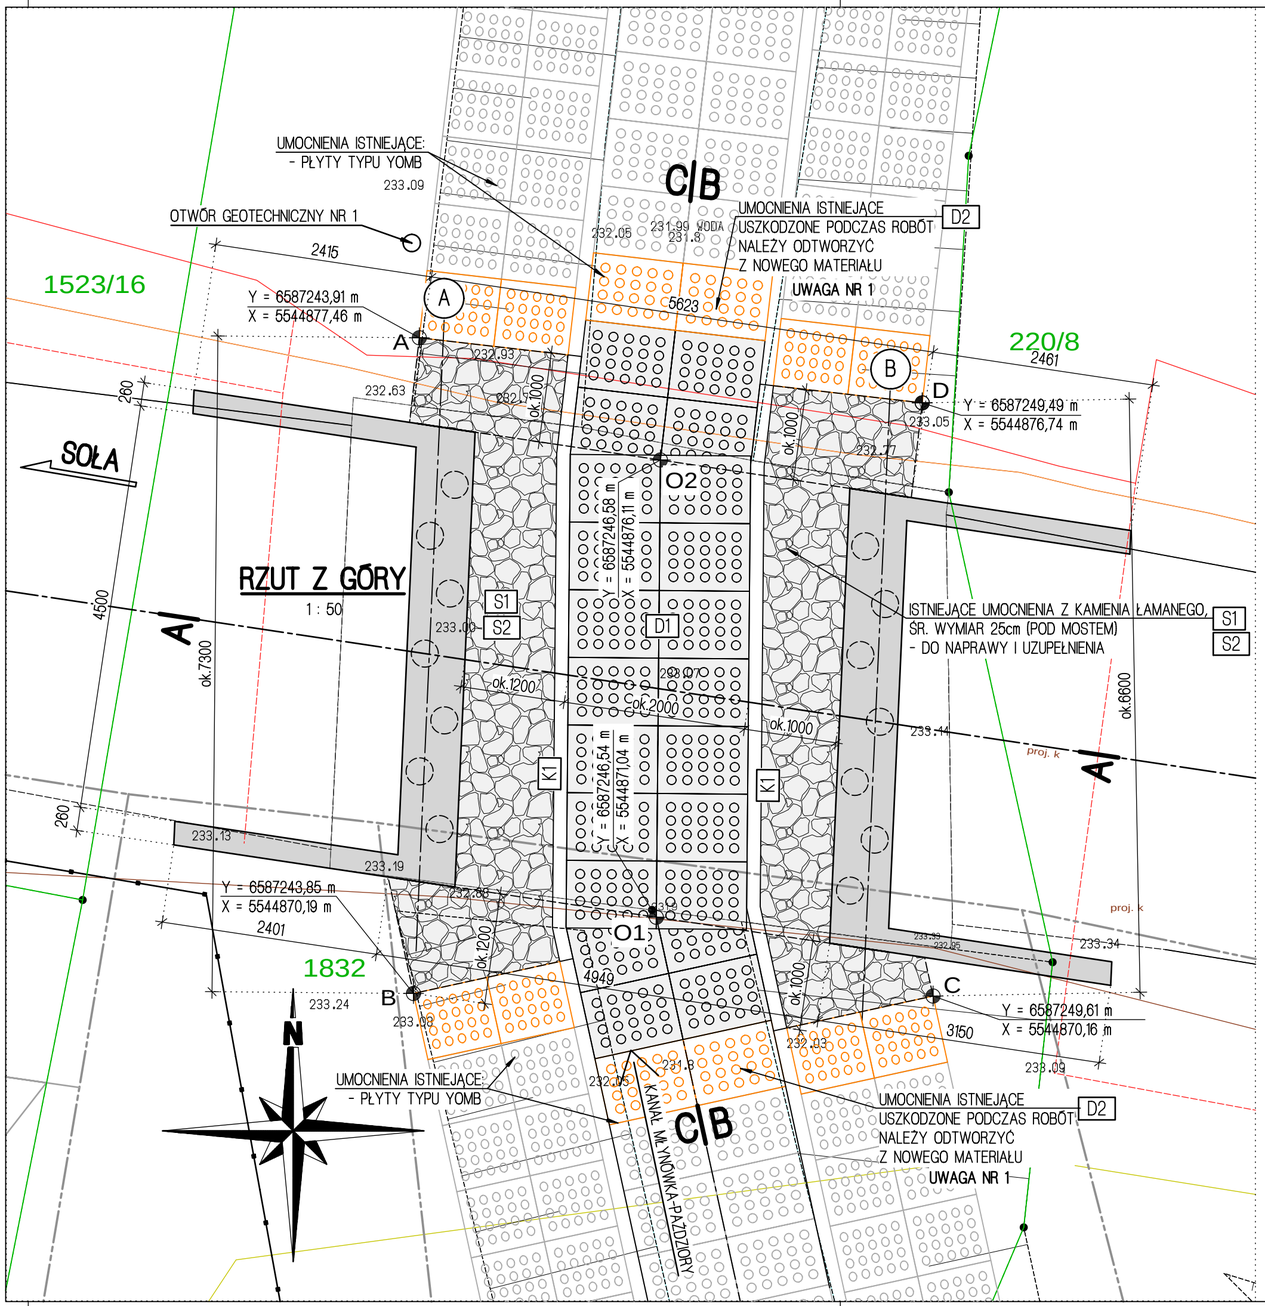

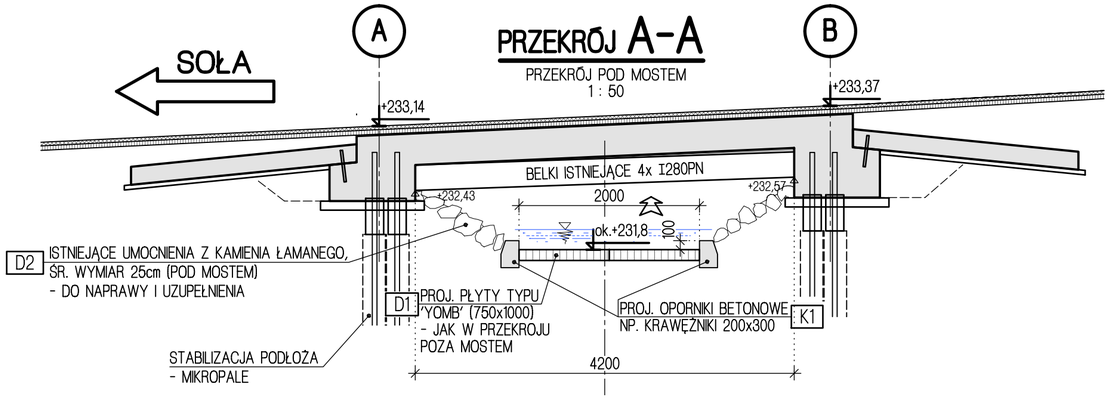

PRZEKRÓJ ISTNIEJĄCY I ODTWARZANY UMOCNIENIA KORYTA POZA MOSTEM

1 : 50

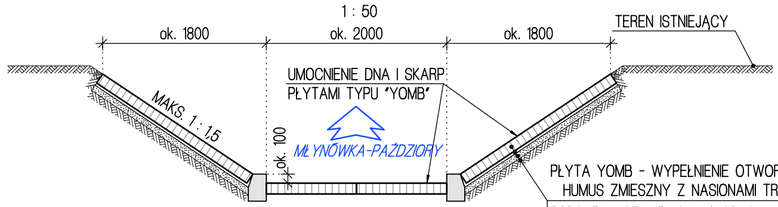

PŁYTA YOMB - WYPEŁNIENIE OTWORÓW:
HUMUS ZMIESZNY Z NASIONAMI TRAW
PODSYPKA CEM. PIASK. 1:6 GR. 3cm
PODBUDOWA PIASKOWA GR. 10cm
OCZYSZCZONE Z KORZENI PODŁOŻE

UWAGA:
1. ZAŁOŻONO, ŻE UMOCNIENIA NA STYKU STARYCH I NOWYCH UMOCNIEŃ ORAZ NAPRAWA UMOCNIEŃ USZKODZONYCH W CZASIE ROBÓT BĘDĄ WYKONYWANE NA ODCINKU MAKSYMALNIE 3m PINIŻEJ I POWYŻEJ MOSTU (TAKIE ILOŚCI PRZYJĘTO DO PRZEDMIARU).

ZESTAWIENIE ROBÓT UMOCNIENIOWYCH

SYMBOL	ROBOTY	ILOŚĆ
D1	UMOCNIENIE DNA: PŁYTAMI TYPU YOMB 750x1000 (22 PŁYTY)	17 m2
D2	UMOCNIENIE DNA: ODTWORZENIE USZKODZONEGO UMOCNIENIA ISTNIEJĄCEGO Z PŁYT YOMB NA STYKU Z UMOCNIENIEM PROJEKTOWANYM Z PŁYT YOMB	6 m2
S1	UMOCNIENIA SKARP NARZUTEM OSTRYM Z KAMIENIA O ŚR. WYMIARZE 25cm - PRZEŁOŻENIE UMOCNIENIA Z MATERIAŁU ISTNIEJĄCEGO	10 m2
S2	UMOCNIENIA SKARP NARZUTEM OSTRYM Z KAMIENIA O ŚR. WYMIARZE 25cm - UZUPEŁNIENIE UMOCNIENIA Z NOWEGO MATERIAŁU	9 m2
K1	OPORNIK Z KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO 200x300	16 mb

PRACOWNIA INŻYNIERSKA PROJEKT S.C.
mgr inż. Marian Krężel mgr inż. Marta Krężel mgr inż. Maciej Krężel
43-300 Bielsko - Biała, ul.T.Sixta 5/407
tel./fax (033) 819-26-81; e-mail : biuro@mkprojekt.bielsko.pl

ZADANIE: REMONT MOSTU W CIĄGU UL. PARKOWEJ NAD KANAŁEM MŁYNÓWKA-PAŹDZIORY W OŚWIĘCIMIU

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY REMONTU

TEMAT: **UMOCNIENIA KORYTA KANAŁU**

PROJEKTANT	mgr inż. Maciej KRĘZEL	upr. proj. mosty SLK/8192/PBM/18	
KONSTRUKTOR	mgr inż. Maciej KRĘZEL	upr. proj. mosty SLK/8192/PBM/18	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marta KRĘZEL	upr. proj. mosty SLK/2082/POOM/08	

PLIK	DATA	SKALA	NR RYS.	ZMIANA
	CZERWIEC 2025	1:50	PT-10	–

PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - USTAWA Z DNIA 04.02.94R. (DZ.U.NR.24 Z DNIA 23.02.94r) ZWIELOKROTNIENIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAŻ LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZANIE DO OBROTU LUB OPRACOWANIE W FORMIE PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE