PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

1 : 25

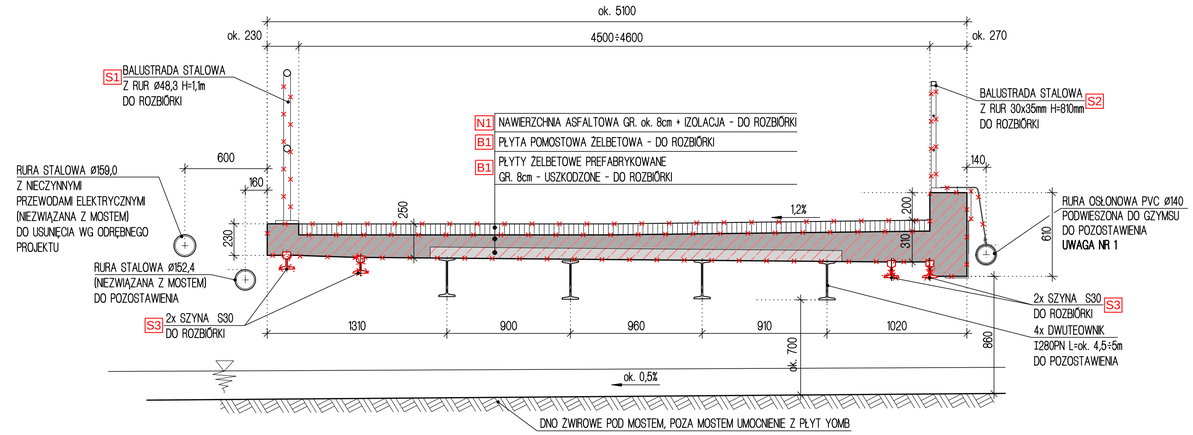

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B
Z WIDOKIEM NA PODPORĘ WSCHODNIĄ

1 : 25

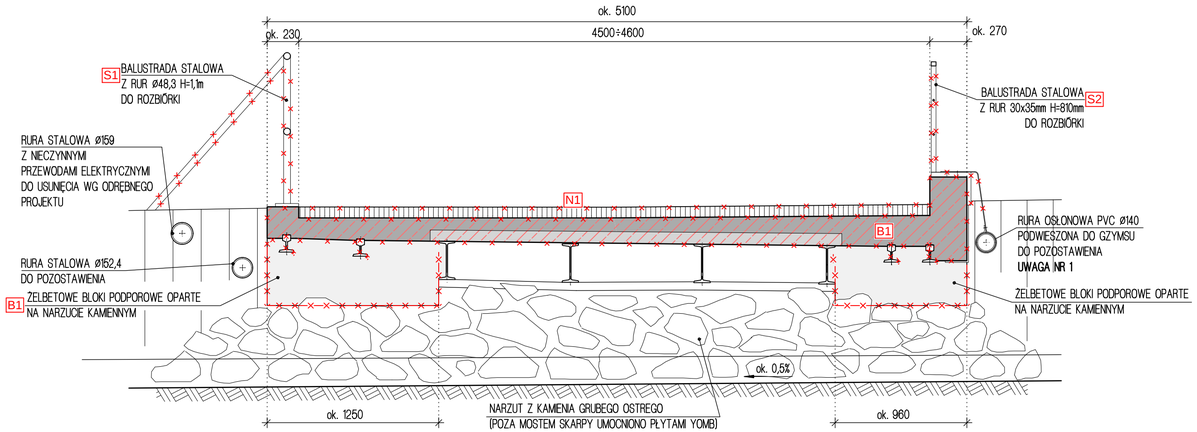

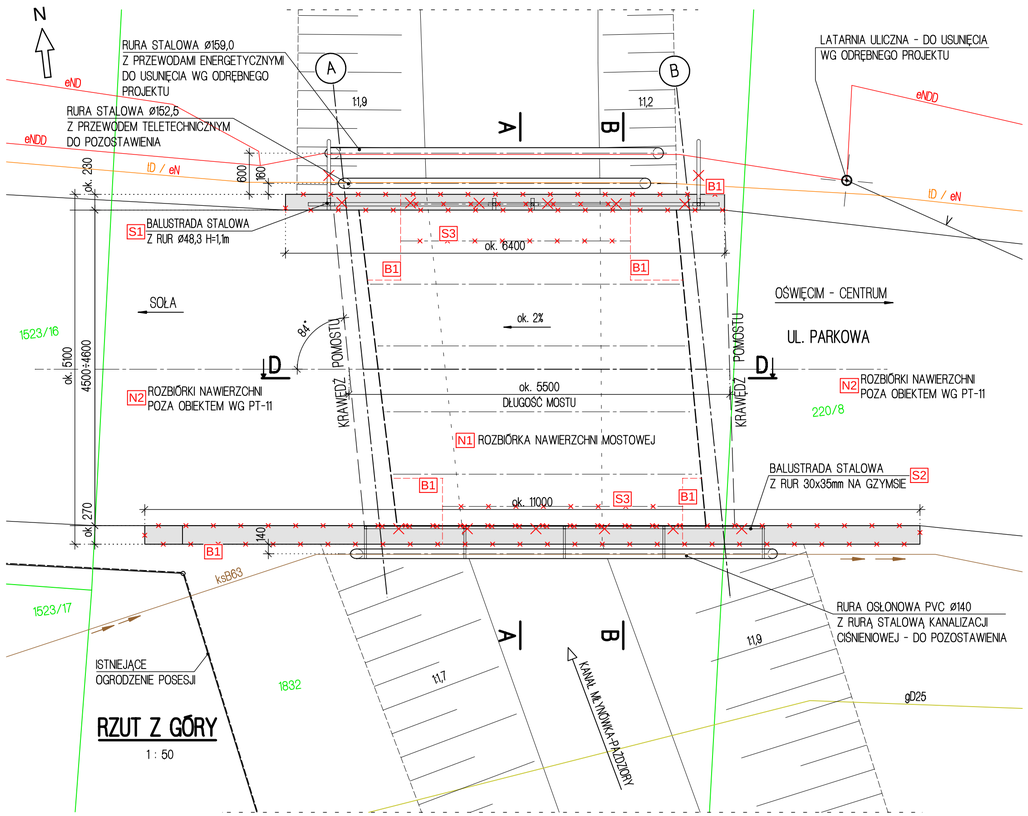

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY D-D

1 : 50

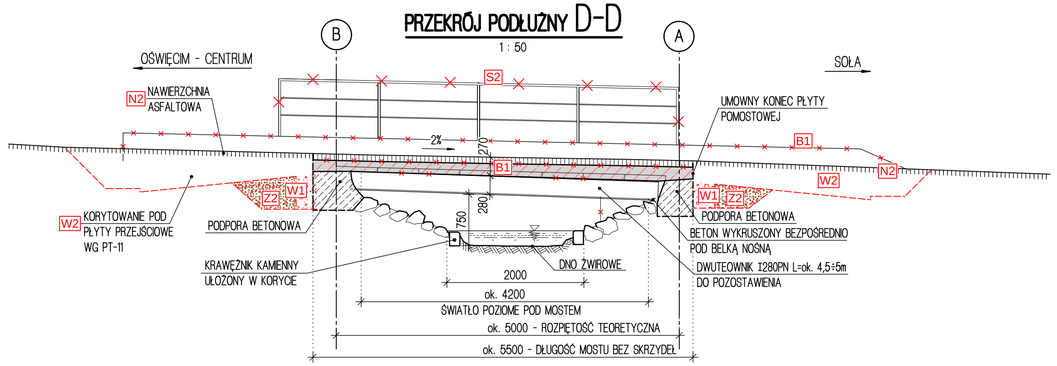

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE

SYMBOL	ELEMENT	ILOŚĆ
ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BETONOWYCH		
B1	BETONOWA PŁYTA POMOSTOWA I POZOSTAŁE ELEMENTY BETONOWE	14 m^3
ROZBIÓRKI ELEMENTÓW STALOWYCH		
S1, S2, S3	BALUSTRADY I SZYNY S30	580 kg
ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI		
N1	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA gr. 8cm NA MOŚCIE	26 m^2
N2	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA POZA OBIEKTEM	WG PT-11
ROBOTY ZIEMNE		
W1	WYKOPY PONIŻEJ PŁYT PRZEJŚCIOWYCH I WZDŁUŻ SKRZYDEŁEK	WG PT-11
W2	KORYTOWANIE POD PŁYTY PRZEJŚCIOWE	WG PT-11
Z1	ZASYPKI Z GRUNTU RODZIMEGO NA ZEWNĄTRZ SKRZYDEŁ	4 m^3
Z2	ZASYPKI Z POSPÓŁKI ZAGĘSZCZONEJ POD PŁYTAMI PRZEJŚCIOWYMI	3 m^3

UWAGI:
1. PODWIESZENIE TYMCZASOWE ORAZ DOCELOWE RURY PVC Ø140mm WYKONAĆ WG PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO WYKONAWCY.

PRACOWNIA INŻYNIERSKA PROJEKT S.C.
mgr inż. Marian Krężel mgr inż. Marta Krężel mgr inż. Maciej Krężel
43-300 Bielsko - Biała, ul.T.Sixta 5/407
tel./fax (033) 819-26-81; e-mail : biuro@mkprojekt.bielsko.pl

ZADANIE: REMONT MOSTU W CIĄGU UL. PARKOWEJ NAD KANAŁEM MŁYNÓWKA-PAŹDZIORY W OŚWIĘCIMIU

FAZA: PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY REMONTU

TEMAT:

INWENTARYZACJA. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE

PROJEKTANT	mgr inż. Maciej KRĘZEL	upr. proj. mosty SLK/8192/PBM/18
KONSTRUKTOR	mgr inż. Maciej KRĘZEL	upr. proj. mosty SLK/8192/PBM/18
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marta KRĘZEL	upr. proj. mosty SLK/2082/POOM/08

PLIK	DATA	SKALA	NR RYS.	ZMIANA
	CZERWIEC 2025	1:25 1:50	PT-3	–

PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM – USTAWA Z DNIA 04.02.94R. (DZ.U.NR.24 Z DNIA 23.02.94r.) ZWIELOKROTNIENIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAŻ LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZANIE DO OBROTU LUB OPRACOWANIE W FORMIE PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE