# Charakterystyczne przekroje

1:20

(A3 297x1862)

## 1 - 1




## 2 - 2




## 3 - 3




## 4 - 4

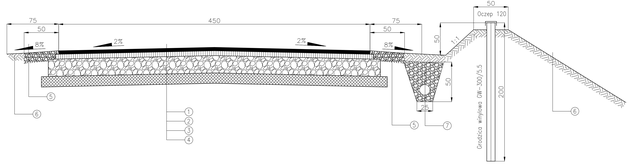


## 5 - 5

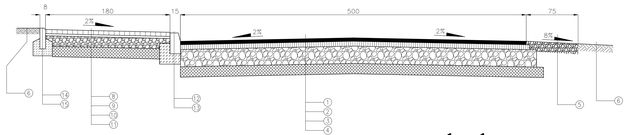


## 6 - 6




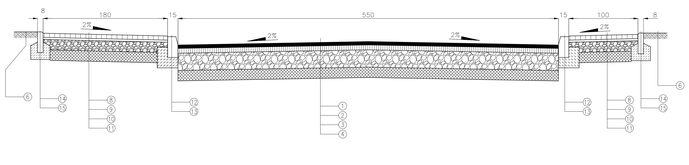


1. Warstwa ścieralna gr. 4 cm
2. Warstwa wiążąca gr. 6 cm
3. Mieszanka kamienna szarogłaz lub bazalt 0/63 gr. 25 cm
4. Stabilizacja cementowa Rm=5 MPa gr. 20 cm (fabryczna)
5. Mieszanka kamienna szarogłaz lub bazalt 0/31,5 gr. 15 cm
6. Pobocze gruntowe zadarnione
7. Drenaż PCV150 w obsypce żwirowej
8. Kostka betonowa gr. 8 cm
9. Podsypka z miału kamiennego gr. 3 cm
10. Mieszanka kamienna szarogłaz lub bazalt 0/31.5 gr. 15 cm
11. Stabilizacja cementowa Rm=5 MPa gr. 15 cm (fabryczna)
12. Krawężnik betonowy 100/30/15 cm
13. Ława betonowa z betonu C-12/15 gr. 15 cm
14. Obrzeże betonowe 100/30/8 cm
15. Ława betonowa z betonu C-12/15 gr. 15 cm

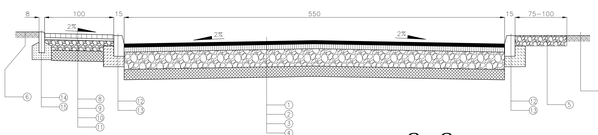UWAGA Rysunek architektoniczny należy rozpatrywać wspólnie z projektem konstrukcyjnym. Wymiary konstrukcyjnych zastawek z osadnią, opisowej jak i rysunkowej.


autorzy projektu:
P.U. Usługi Projektowe
Paweł Lubrys
Wojciech Czerwiński
ul.Rolnicza 2
62-081 Baranowo
tel. 791 350 078
adres projektowy: ul. Rolnicza 2, 62-081 Baranowo
uprawnienia: bez ograniczeń
projektował: mgr inż. Wojciech Czerwiński
sprawdzał: mgr inż. Paweł Lubrys

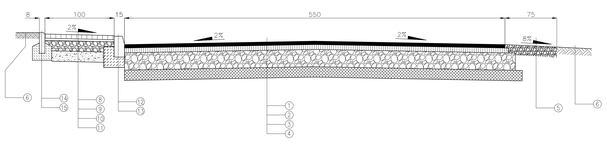
Inwestor: Gmina Lubrza
ul. Wolności 1
46-320 Lubrza

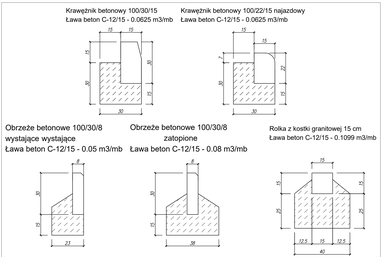Nazwa zadania:

**Odbudowa drogi gminnej w m. Trzebicha**

| nr uprawnień | data | podpis |
|---|---|---|
| brak uprawnień | 10.2022 | |

| skala: | nr rysunku: |
|---|---|
| 1:20 | 6 |