

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego mebli według opisu poniżej oraz ich rozładunek, montaż w miejscu dostawy i wniesienie, sukcesywnie na parter i I piętro. Meble mają zostać dostarczone, zmontowane i ustawione w siedzibie **Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Rumi na ul. Kosynierów 67 w Rumi.**

### Dostawa, wniesienie i montaż mebli:

1. W dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:30.
2. Istnieje możliwość montażu mebli w sobotę i niedzielę, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Miejsca ustawienia/mocowania mebli należy z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym uzgodnić z Zamawiającym.
4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia uwzględniając wymagania Zamawiającego w zakresie kolorystyki mebli.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów (wybarwień) płyt, blatów, krzeseł i innych detali przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia:


### UWAGA!!!

- 1) Kolorystyka i materiał wykonania mebli Sali edukacyjnej **OGNIK** (komoda, skrzynia na poduszki, wieszak z siedziskiem) : czerwony – pastelowy. **Szczegółowy opis zawarty w OPZ.**
- 2) Kolorystyka mebli pozostałych pomieszczeń Dąb Corbridge lub zbliżony/równoważny lub równoważny - zbliżony, czarny, , zgodnie z OPZ.
- 3) Kolorystyka mebli kuchennych zgodnie z opisem w OPZ,
6. Materiały i urządzenia przyjęte w wykazie służą rzetelnemu i jednoznacznemu określeniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza, zastosowanie innych urządzeń i materiałów od przyjętych w wykazie pod warunkiem, iż takie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawców, tzn. parametry proponowanych urządzeń i elementów będą nie gorsze od parametrów urządzeń i elementów przyjętych w wykazie.
7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
8. **Wykonawca w przypadku instalowania urządzeń/wyposażenia AGD których instalacja wymaga posiadania odpowiednich uprawnień musi posiadać stosowne uprawnienia potwierdzając ten fakt w karcie gwarancyjnej urządzenia.**
9. Dodatkowe uwagi:
  - 1) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do wszelkich wytycznych zawartych w wykazie,
  - 2) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był **min. 36 – miesięcznym** okresem gwarancji (licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru. **Dodatkowy okres gwarancji dodatkowo punktowany – kryterium oceny oferty.**


- 3) Podczas trwania okresu gwarancji Wykonawca i jego autoryzowany serwis dokonywać będą bezpłatnych napraw wszystkich elementów mebli oraz urządzeń w ciągu 14 dni od zgłoszenia usterki. Przez pojęcie „naprawa” Zamawiający rozumie realizację czynności polegających na przywróceniu pierwotnej funkcjonalności danego urządzenia/sprzętu. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących **Załącznik nr 2 do warunków zamówienia**.

### Dane techniczne i meble do poszczególnych pomieszczeń PARTER:


#### 1. Pokój DOWÓDCY JRG – pom. 0.03

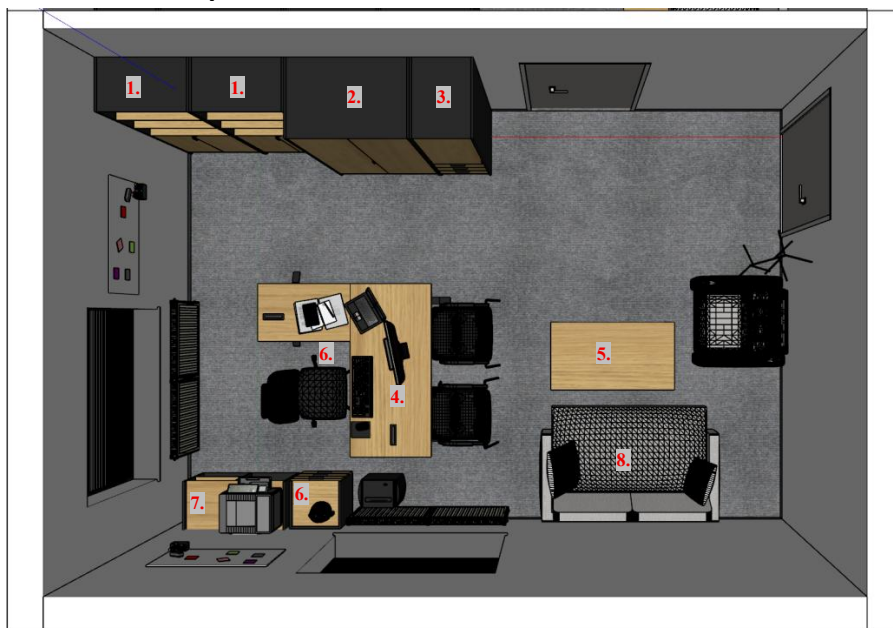

Rys.1

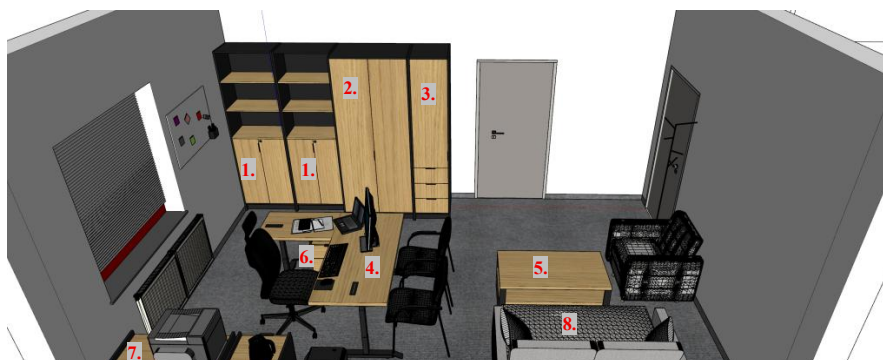


Rys. 2

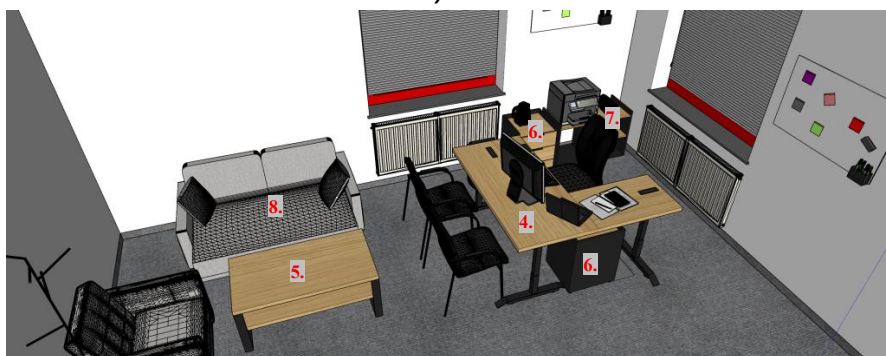


Rys. 3



## Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów AGD wraz z opisem:


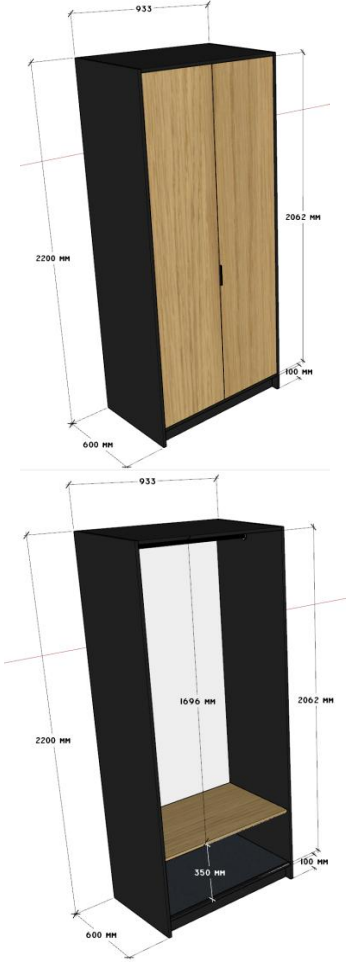
L.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	Regał na dokumenty	<p>Regał na dokumenty z dolną częścią zamykaną na klucz. Wymiary: wys. 2200 x szer. 700 x gł. 400 mm. Górne półki przestrzeń 350 mm- segregatory.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolor frontu i półek drewnopodobnych: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony . Półki na zawieszkach typu SEKURA.</li> <li>Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie - x 2 szt.</li> <li>Korpus: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze czarnym.</li> <li>Zamek meblowy wpuszczany, kwadrat, z kluczem komputerowym, ZnAl, kolor: czarny.</li> <li>Obrzeże tożsame z dekokrem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>Mebel na nóżkach 10 cm.</li> </ul>		2



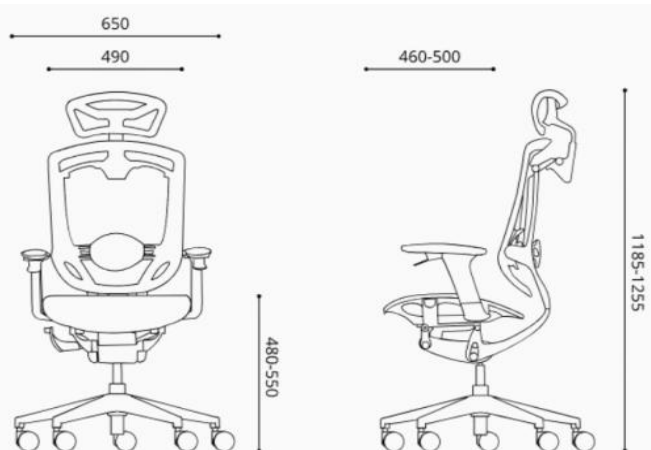
2.	<p><b>Szafa ubraniowa, rzeczy wiszące</b></p>	<p><b>Szafa ubraniowa z podwójnymi drzwiami i drążkiem.</b></p> <p>Wymiary: wys. 2200 x szer. 933 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolor frontu i półek drewnopodobnych: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbli równoważny. Półki na zawieszkach typu SEKURA.</li> <li>Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie - x 2 szt.</li> <li>Korpus: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym.</li> <li>Obrzeże tożsame z dekolorem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>Na dolnej półce mata antypoślizgowa, czarna, wys. 600 mm, docięta do wymiarów wewnętrznych.</li> <li>Drążek: owalny, czarny.</li> <li>Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>Mebel na nóżkach 10 cm.</li> </ul>		1
----	---	---	---	---

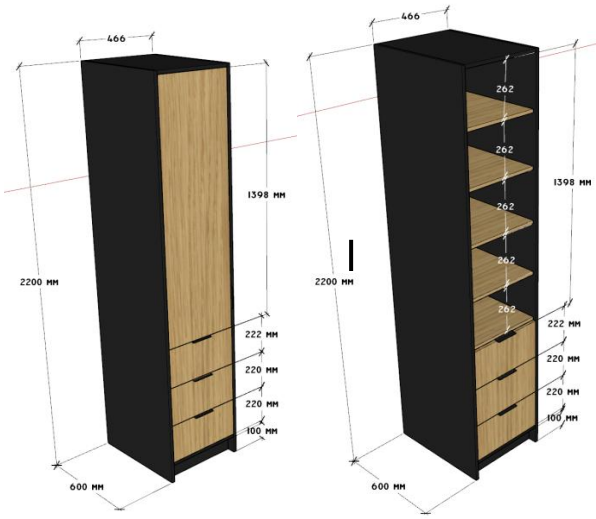


3.	<p style="text-align: center;"><b>Szafa ubraniowa- półki</b></p>	<p><b>Szafa ubraniowa z drzwiami i szufladami.</b> Wymiary: wys. 2200 x szer. 466 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor frontu i półek drewnopodobnych: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny. Półki na zawieszkach typu SEKURA.</li> <li>• Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 4 szt.</li> <li>• Korpus: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>• Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym lub czarnym</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekiem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek ustawienia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Szuflady: Prowadnica przeznaczona do płyty o grubości 17-19 mm, pełny wysuw, posiada cichy i delikatny domyk, regulacja wysokości bez użycia narzędzi (zintegrowana w sprzęgle), zintegrowana regulacja nachylenia frontu, długość 550 mm, obciążenie do 30 kg. Skrzynia drewnopodobna.</li> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm.</li> </ul>	 <p>The technical drawing shows two views of the wardrobe. The left view is a side profile showing a height of 2200 mm, a width of 466 mm, and a depth of 600 mm. It indicates a hanging height of 1398 mm and four drawers at the bottom, each 222 mm high with a 100 mm gap between them. The right view is a front elevation showing the same overall dimensions. It details the internal structure with five shelves, each 262 mm high, and four drawers at the bottom, each 222 mm high with a 100 mm gap between them. A vertical line with the letter 'I' is positioned between the two views.</p>	1
----	--	---	--	---


4.	<b>Biurko narożne</b>	<p>Biurko narożne, regulowane elektrycznie.</p> <p>Wymiary: szer. 1500 x gł. 1500 mm., głębokość 500 i 700 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał blatu: płyta dwustronnie laminowana pogrubiona 36 mm (blat), płyta 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony .</li> <li>• Kształt blatu: narożne lewe;</li> <li>• Stelaż regulowany na wys. ok. 620-1270 mm, elektryczny, napędzany przez 3 silniki, prędkość 40 mm/s, wyposażony w czujnik detekcji.</li> <li>• Dodatkowe akcesoria:</li> <li>• Przelotki kablowe: lewy i prawa strona.</li> <li>• Przepust kablowy GTV MERIDA, 51×180 mm, Al, czarny.</li> <li>• Gniazdo meblowe AVARO PLUS, 1x gn schuko, USB A+C, ładowarka indukcyjna, 5W, przewód 1.5m, czarny.</li> <li>• Stelaż biurka elektrycznego narożnego - wysokość 69-118 cm - szerokość z prawej: 110-190 cm / lewej: 90-150 cm - kąt 90° - 150 kg</li> <li>• Maskownica kabli czarna.</li> <li>• Podwójny uchwyt na monitory 35 cali, szaro-czarny RGB X-Arm DualCzarny – lokalizacja do potwierdzenia.</li> </ul>		1
5.	<b>Stolik kawowy</b>	<p><b>Stolik kawowy.</b></p> <p>Wymiary: wys. 500 x szer. 1100 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał blatu: Blat pogrubiony 36 mm.</li> <li>• Nogi: metalowe, malowane proszkowo, kolor czarny, profil 2 x 6 cm, o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub równoważny</li> </ul>		1

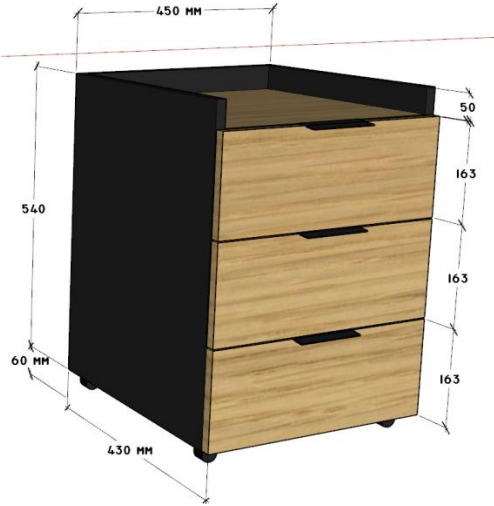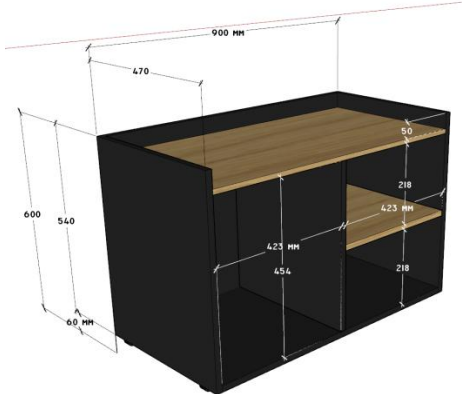6.	Kontenerek	<p><b>Kontenerek jezdny</b> Wymiary: wys. 600 x szer. 450 x gł. 430 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolor frontu i półek drewnopodobnych: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny. Półki na zawieszkach typu SEKURA.</li> <li>Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 3 szt.</li> <li>Korpus: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>Obrzeże tożsame z dekoem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>Szuflady: Prowadnica przeznaczona do płyty o grubości 17-19 mm, pełny wysuw, posiada cichy i delikatny domyk, regulacja wysokości bez użycia narzędzi (zintegrowana w sprzęgle), zintegrowana regulacja nachylenia frontu, długość 550 mm, obciążenie do 30 kg. Skrzynia drewnopodobna.</li> <li>Mebel na rolkach meblowych, w tym dwa z hamulcem, Rolka czarna. Kółka gumowe.</li> </ul>		2
7.	Komoda jezdna	<p><b>Komoda jezdna</b> Wymiary: wys. 600 x szer. 900 x gł. 470 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolor półek drewnopodobnych: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny. Półki na zawieszkach typu SEKURA.</li> <li>Korpus: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o</li> </ul>		1

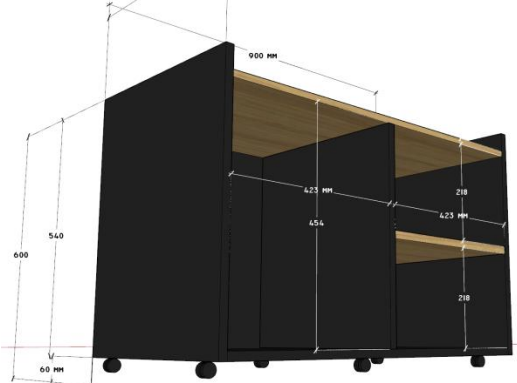
		<p>gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrzeże tożsame z dekokrem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Mebel na rolkach meblowych, w tym dwa z hamulcem, Rolka czarna. Kółka gumowe.</li> </ul>		
8.	<b>Sofa rozkładana</b>	<p><b>Sofa rozkładana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wielkość: dwuosobowa</li> <li>• Szerokość mebla 161 cm</li> <li>• Głębokość mebla 98 cm</li> <li>• Wysokość mebla 88 cm</li> <li>• Powierzchnia spania - szerokość (cm) 131-140 cm</li> <li>• Kolor obicia szary</li> <li>• Materiał obicia tkanina,</li> <li>• Pojemnik na pościel</li> <li>• stelaż wykonany jest z solidnego stelaża metalowego, pasów tapicerskich oraz dużego elementu metalowego w kształcie kraty zintegrowanego ze stelażem</li> <li>• wypełnienie:</li> <li>• Siedzisko: pianka poliuretanowa.</li> <li>• Oparcie: pianka o dużej gęstości</li> <li>• grubość materaca: 12 cm z tolerancją +/- 1 cm</li> <li>• materac wykonany z pianki poliuretanowej,</li> </ul>	 <p><i>Rysunek poglądowy</i></p>	1
9.	<b>Fotel biurowy</b>	<p><b>Fotel biurowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementy z tworzywa w kolorze czarnym, elementy aluminiowe polerowane (efekt chrom lub kolor czarny malowane proszkowo)</li> <li>• Mechanizm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcja synchronicznego odchylania oparcia i wysuwu siedziska, możliwość dostosowania siły odchylania oparcia i wysuwu siedziska do wagi użytkownika (40 - 150 kg)</li> <li>- blokada mechanizmu w 15 pozycjach (zakres 33°)</li> <li>- regulacja głębokości siedziska (50 mm)</li> </ul> </li> <li>• Podłokietniki: <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulowane góra-dół (60 mm), obrotowa nakładka</li> </ul> </li> </ul>		1

		<p>(+/- 28°).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulowana przód-tył (40 mm),</li> <li>- manetki do regulacji wysokości oraz blokowania/odblokowania pozycji oparcia,</li> <li>- konstrukcja z tworzywa,</li> <li>- nakładka poliuretanowa</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baza: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5-ramienna Ø700 mm, aluminium,</li> <li>- wygłuszające tuleje redukujące tarcie i hałas powodowany rezonansem pomiędzy sworzniami kółek a aluminiową bazą</li> </ul> </li> <li>• Kółka: Do powierzchni miękkich, Ø65 mm.</li> <li>• Siedzisko: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tworzywo (poliamid) w kolorze czarnym</li> <li>- regulacja wysokości (90 mm),</li> <li>- tapicerka: tkanina LP (membrana)</li> </ul> </li> <li>• stelaż wykonany jest z solidnego stelaża metalowego, pasów tapicerskich oraz dużego elementu metalowego w kształcie kraty zintegrowanego ze stelażem</li> <li>• Oparcie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- aluminium + tworzywo (poliamid) w kolorze czarnym,</li> <li>- możliwość ustawienia bazowej pozycji oparcia w zakresie 10°,</li> <li>- podparcie lędźwiowe regulowane góra-dół (50 mm).</li> </ul> </li> <li>• Zagłówek: <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulowany góra-dół, tył-przód oraz kąt pochylenia (45°)</li> <li>- tapicerka: tkanina LP</li> </ul> </li> </ul> <p>Dopuszcza się zakup fotela o podobnych parametrach.</p>	 <p><i>Zdjęcie podglądowe</i></p>	
10.	<b>Krzesełko konferencyjne.</b>	<p><b>Krzesełko konferencyjne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stelaż metalowy w kolorze czarnym.</li> <li>• Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną Sempre – ciemne</li> <li>• Podłokietniki z drewnianymi nakładkami.</li> <li>• Krzesło odpowiednie do sztaplowania.</li> </ul>		2



11.	<b>Wieszak wolno stojący</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał: stal malowana proszkowo</li> <li>• Szerokość (Zakres):28</li> <li>• Średnica podstawy:28</li> <li>• Wysokość: 177</li> <li>• Głębokość: 28</li> <li>Kolor: czarny, naturalny</li> </ul>	 <p><i>Zdjęcie poglądowe</i></p>	1
-----	---	--	---

## 2. Pokój ZASTĘPCY DOWÓDCY JRG – Pomieszczenie 0.04

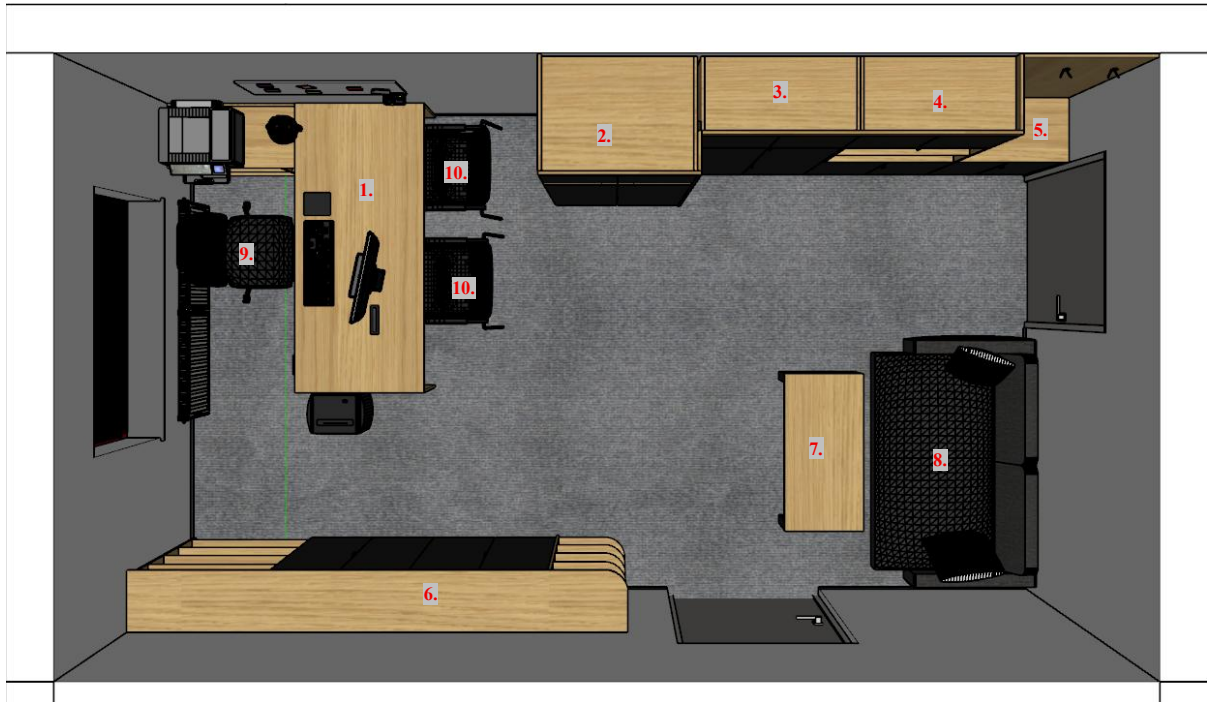

Rys.4



Rys. 5






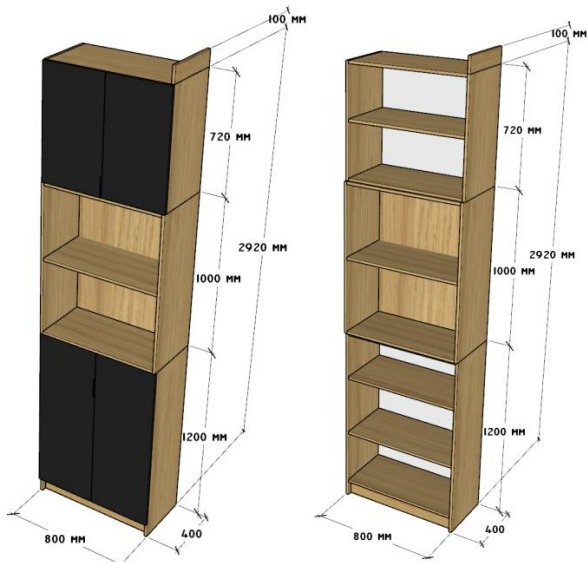
Rys. 6


Wykaz mebli, mebli na wymiar wraz z opisem:

I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	<b>Biurko z szufladami</b>	<p><b>Biurko z szufladami.</b> Wymiary: szer. 1800 x gł. 1600, wys. 750 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blat : płyta dwustronnie laminowana pogrubiona 36 mm (blat), płyta 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony równoważny.</li> <li>• Korpus: płyta dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony/ równoważny</li> <li>• Kolor frontu: płyta dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 4 szt.</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekokem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Szuflady: Prowadnica przeznaczona do płyty o grubości 17-19 mm, pełny wysuw, posiada cichy i delikatny domyk, regulacja wysokości bez użycia narzędzi (zintegrowana w sprężce), zintegrowana regulacja nachylenia</li> </ul>		1



		<p>frontu, długość 550 mm, obciążenie do 30 kg. Skrzynia drewnopodobna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przepust kablowy prostokątny, wymiary 51×180 mm, materiał wykonania- aluminium + tworzywo, wyposażony w szczotkę maskującą, która zabezpiecza przed kurzem, kolor: czarny mat.</li> <li>• Gniazdo meblowe zasilane napięciem 220-240 V, AC, 50-60Hz, 1x gniazdo schuko, USB A+C, ładowarka indukcyjna, 5W, długość przewodu z wtyczką 1.5m, kolor: czarny.</li> <li>• Maskownica kabli z płyty laminowanej.</li> <li>• Podwójny uchwyt na monitory 35 cali, standard mocowania VESA 100x100, 75x75, kolor: szaro-czarny, typu RGB X-Arm Dual</li> </ul>		
2.	<p><b>Szafa ubraniowa z nadstawką</b></p>	<p><b>Szafa ubraniowa z podwójnymi drzwiami i drążkiem.</b></p> <p>Wymiary: wys. 2200 + 720 + 100 x szer. 800 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor korpusów i półki drewnopodobne: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>• Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 2 szt.</li> <li>• Front: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>• Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze</li> </ul>		1

		białym. . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrzeże tożsame z dekokrem mebla- PCV 2cm.</li> <li>• Na dolnej półce mata antypoślizgowa, czarna, wys. 600 mm, docięta do wymiarów wewnętrznych.</li> <li>• Drążek: owalny, czarny.</li> <li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm.</li> </ul>		
3.	<b>Szafa ubraniowa z półkami</b>	<p><b>Szafa ubraniowa z półkami</b>  Wymiary: wys. 2200+ 720 + 100 x szer. 800 x gł. 400 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor korpusu i półek drewnopodobnych: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>• Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 4 szt.</li> <li>• Front: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>• Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym. .</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekokrem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm.</li> <li>• Półki do regulacji.</li> <li>• Blendy do dostosowania.</li> </ul>		1


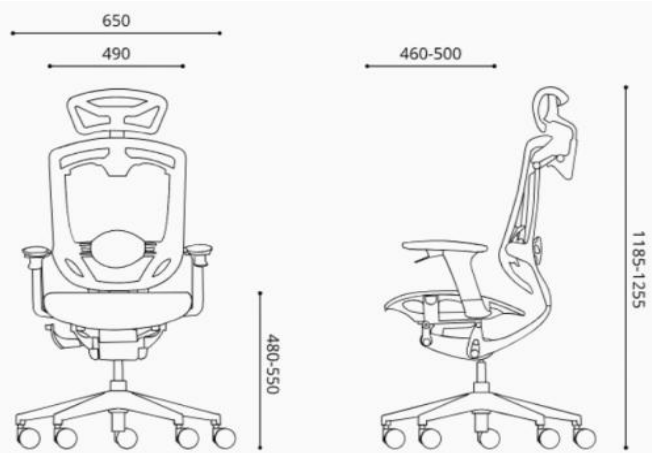
4.	Regał z wnęką	<p><b>Szafa z półkami i wnęką</b>  Wymiary: wys. 2200+ 720 + 100 x szer. 800 x gł. 400 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor korpusu i półek drewnopodobnych: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>• Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 4 szt.</li> <li>• Front: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>• Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym.</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekolorem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm.</li> <li>• Półki do regulacji.</li> <li>• Blendy do dostosowania.</li> </ul>		1
----	---------------	--	---	---

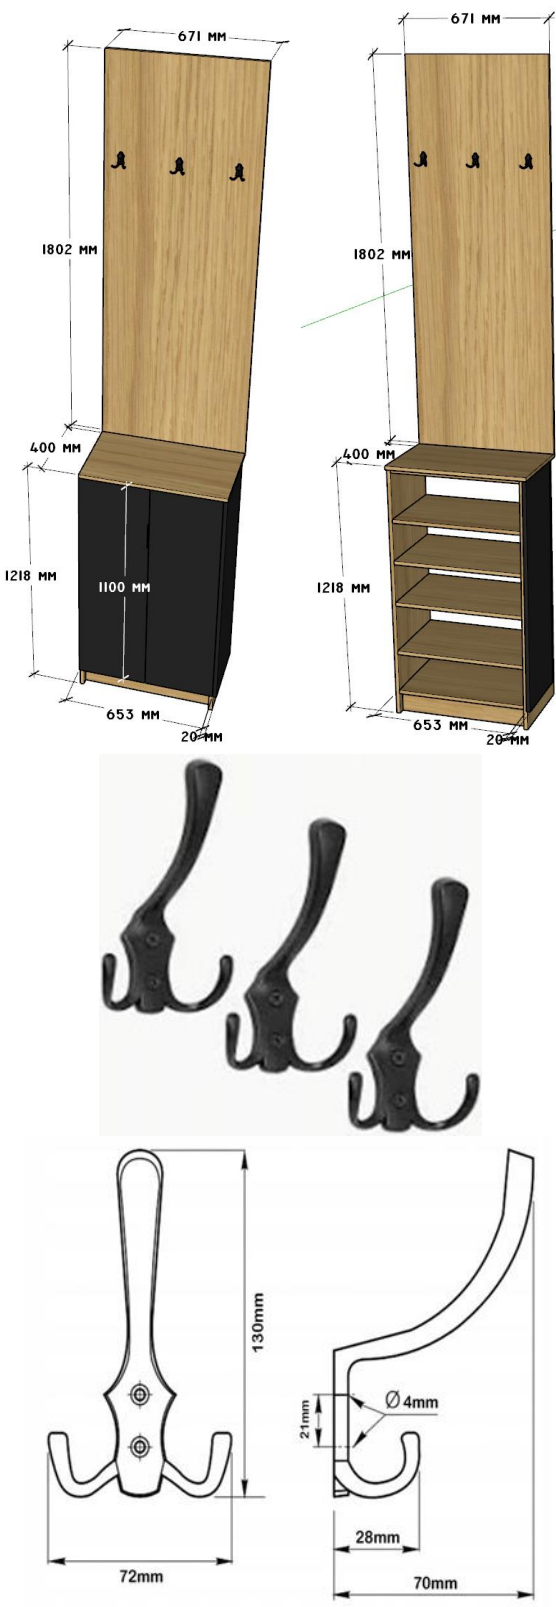5.	<p><b>Szafka na buty plus wieszaki</b></p> <p>Wymiary: wys. 2200 + 720 + 100 xszer.ok 671xgł. 400mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor korpusu i półek drewnopodobnych: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny. Półki regulowane.</li> <li>• Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 2 szt.</li> <li>• Front: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>• Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym. .</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekiem mebla- PCV 2cm.</li> <li>• Na półkach mata antypoślizgowa, czarna, wys. 600 mm, docięta do wymiarów wewnętrznych.</li> <li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm.</li> <li>• Wieszaki: potrójny wieszak na ubrania ścienny meblowy czarny retro x 3 szt.</li> </ul>	 <p>zdjęcia podglądowe</p>	1
----	---	---	---

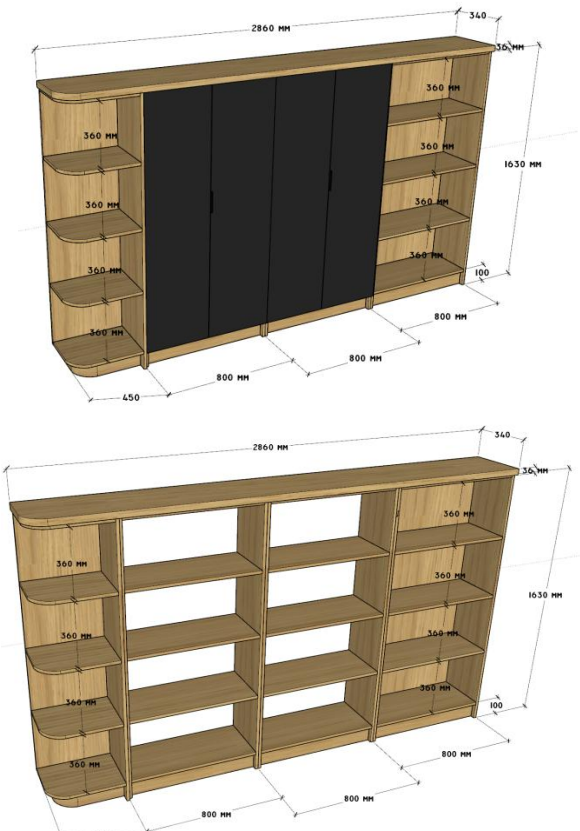


6.	Zabudowa na dokumenty	<p><b>Zabudowa na dokumenty</b> Wymiary: wys. 1630 x szer. 2860 x gł. 340 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolor korpusu i półek drewnopodobnych: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny. Półki na zawieszkach typu SEKURA.</li> <li>Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 4 szt.</li> <li>Fronty: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym.</li> <li>Obrzeże tożsame z dekolorem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>Mebel na nóżkach 10 cm.</li> </ul>		1
7.	Stolik kawowy	<p><b>Stolik kawowy.</b> Wymiary: wys. 500 x szer. 1100 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Materiał blatu i półki: dekor drewnopodobny z płyty laminowanej, pogrubionej (36 mm): płyta grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny</li> <li>Nogi: metalowe, malowane proszkowo, kolor czarny, profil 2 x 6 cm</li> </ul>		1





8.	<b>Sofa rozkładana</b>	<p>Sofa rozkładana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wielkość: dwuosobowa</li> <li>• Szerokość mebla 161 cm</li> <li>• Głębokość mebla 98 cm</li> <li>• Wysokość mebla 88 cm</li> <li>• Powierzchnia spania - długość (cm) 191-200 cm</li> <li>• Powierzchnia spania - szerokość (cm) 131-140 cm</li> <li>• Kolor obicia szary</li> <li>• Materiał obicia tkanina,</li> <li>• Pojemnik na pościel</li> <li>• stelaż wykonany jest z solidnego stelaża metalowego, pasów tapicerskich oraz dużego elementu metalowego w kształcie kraty zintegrowanego ze stelażem</li> <li>• wypełnienie:</li> <li>• Siedzisko: pianka poliuretanowa.</li> <li>• Oparcie: pianka o dużej gęstości</li> <li>• grubość materaca: 12 cm z tolerancją +/- 1 cm</li> </ul> <p>materac wykonany z pianki poliuretanowej,</p>	 <p><i>Rysunek poglądowy</i></p>	1
9.	<b>Fotel biurowy</b>	<p><b>Fotel biurowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementy z tworzywa w kolorze czarnym, elementy aluminiowe polerowane (efekt chrom lub kolor czarny malowane proszkowo)</li> <li>• Mechanizm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcja synchronicznego odchylania oparcia i wysuwu siedziska,</li> <li>możliwość dostosowania siły odchylania oparcia i wysuwu siedziska do wagi użytkownika (40 -150 kg)</li> <li>- blokada mechanizmu w 15 pozycjach (zakres 33°)</li> <li>- regulacja głębokości siedziska (50 mm)</li> </ul> </li> <li>• Podłokietniki: <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulowane góra-dół (60 mm), obrotowa nakładka (+/- 28°).</li> <li>- regulowana przód-tył (40 mm),</li> <li>- manetki do regulacji wysokości oraz blokowania/odblokowania pozycji oparcia,</li> <li>- konstrukcja z tworzywa,</li> <li>- nakładka poliuretanowa</li> </ul> </li> <li>• Baza: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5-ramienna Ø700 mm, aluminium,</li> <li>- wygłuszające tuleje redukujące tarcie i hałas</li> </ul> </li> </ul>		1

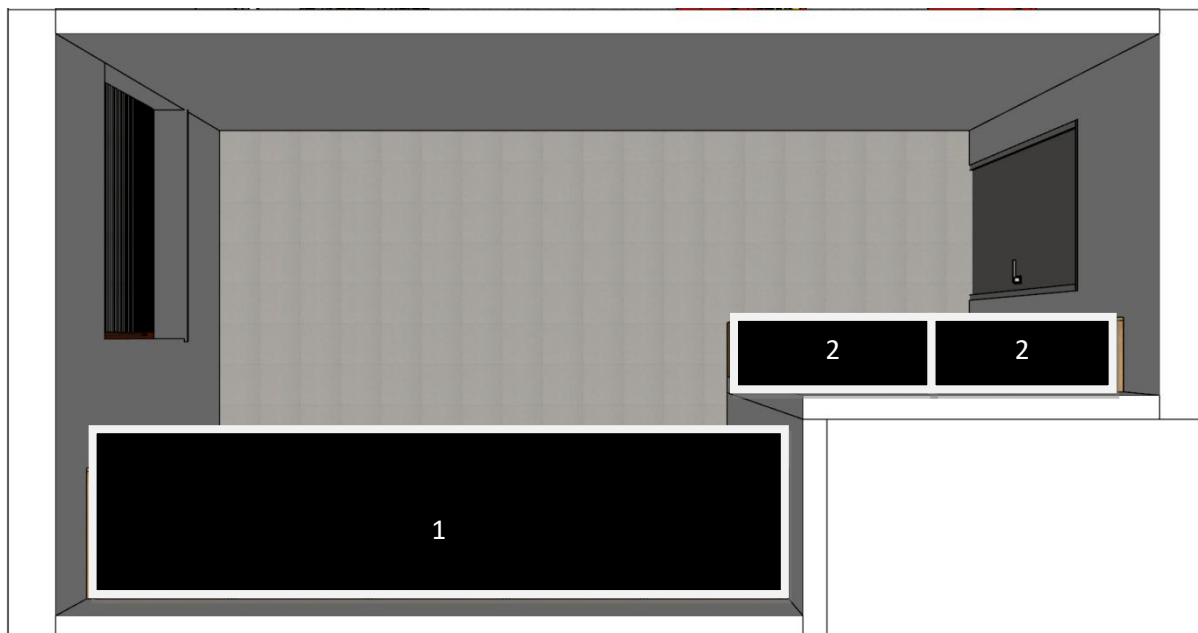		<p>powodowany rezonansem pomiędzy sworzniami kółek a aluminiową bazą</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kółka: Do powierzchni miękkich, Ø65 mm.</li> <li>• Siedzisko: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tworzywo (poliamid) w kolorze czarnym</li> <li>- regulacja wysokości (90 mm),</li> <li>- tapicerka: tkanina LP (membrana)</li> </ul> </li> <li>• stelaż wykonany jest z solidnego stelaża metalowego, pasów tapicerskich oraz dużego elementu metalowego w kształcie kraty zintegrowanego ze stelażem</li> <li>• Oparcie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- aluminium + tworzywo (poliamid) w kolorze czarnym,</li> <li>- możliwość ustawienia bazowej pozycji oparcia w zakresie 10°,</li> <li>- podparcie lędźwiowe regulowane góra-dół (50 mm).</li> </ul> </li> <li>• Zagłówek: <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulowany góra-dół, tył-przód oraz kąt pochylenia (45°)</li> <li>- tapicerka: tkanina LP</li> </ul> </li> </ul> <p>Dopuszcza się zakup fotela o podobnych parametrach.</p>	 <p><i>zdjęcia podglądowe</i></p>	
10.	<b>Krzesło konferencyjne</b>	<p><b>Krzesło konferencyjne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stelaż metalowy w kolorze czarnym.</li> <li>• Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną Sempre – ciemne</li> <li>• Podłokietniki z drewnianymi nakładkami.</li> </ul> <p>Krzesło odpowiednie do sztaplowania.</p>	 <p><i>zdjęcie podglądowe</i></p>	2
11.	<b>Wieszak wolno stojący</b>	<p><b>Wieszak ubraniowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał: drewno lite, stal malowana proszkowo</li> <li>• Szerokość (Zakres):28</li> <li>• Średnica podstawy:28</li> <li>• Wysokość: 177</li> <li>• Głębokość: 28</li> </ul> <p>Kolor: czarny, naturalny</p>	 <p><i>zdjęcie poglądowe</i></p>	1




Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów AGD wraz z opisem:

l.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	<b>Regał magazynowy metalowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary: (wysokość) 250 cm x (szerokość) 350 cm x (głębokość) 50 cm</li> <li>- 5 półek z regulowaną wysokością montażu.</li> <li>- maksymalne obciążenie półki: 500 kg.</li> <li>- łatwy, szybki i trwały montaż bez użycia śrub.</li> <li>- stalowa konstrukcja malowana proszkowo</li> <li>- kolor – czarny mat</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>	 <p>zdjęcie podglądowe</p>	1

2.	<p><b>Regał magazynowy metalowy</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary: (wysokość) 250 cm x (szerokość) 100 cm x (głębokość) 40 cm</li> <li>- 5 półek z regulowaną wysokością montażu.</li> <li>- maksymalne obciążenie półki: 150 kg.</li> <li>- łatwy, szybki i trwały montaż bez użycia śrub.</li> <li>- stalowa konstrukcja malowana proszkowo</li> <li>- kolor – czarny mat</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>	 <p>zdjęcie podglądowe</p>	2
----	---	--	--	---

### Pomieszczenie pokazowe Ognik – Pomieszczenie 0.14

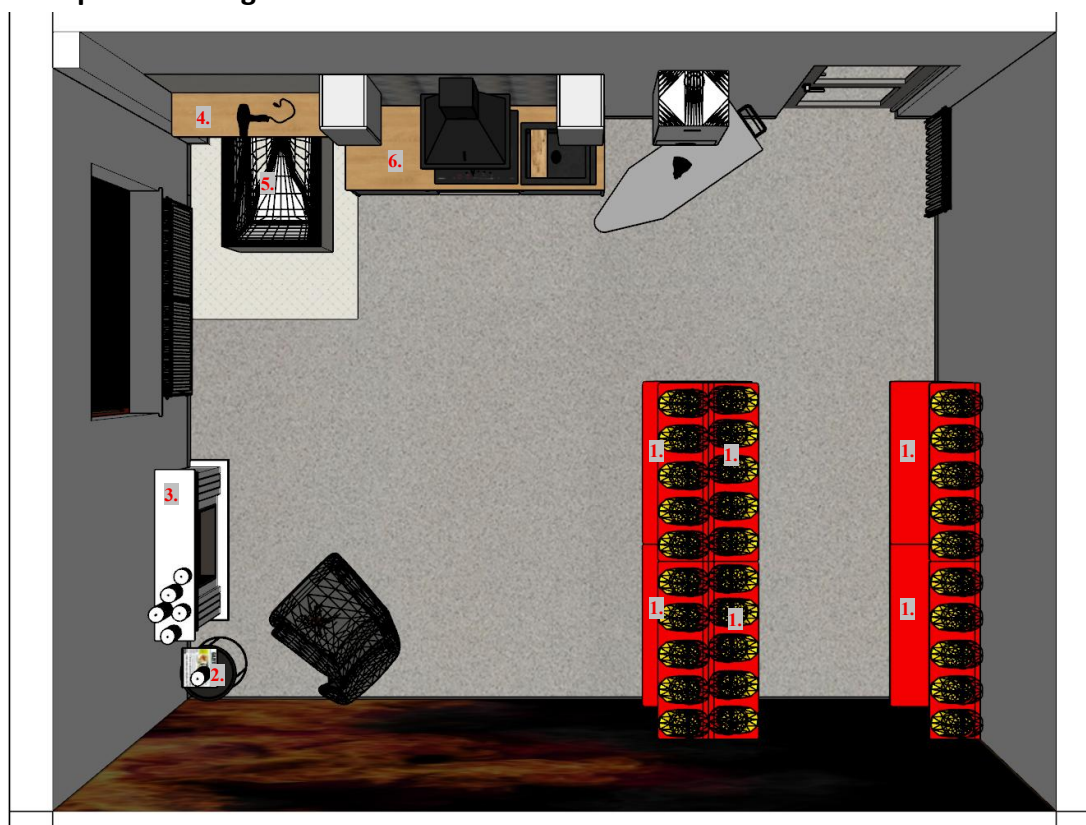

Rys. 9



Rys. 10



Rys. 11

Rys. 12




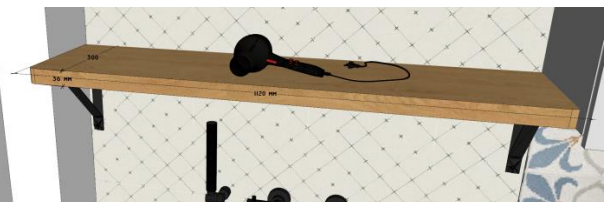


Rys. 13


Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów AGD wraz z opisem:

I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
------	-----------------	------	-----------------	-------




1.	<p><b>Szatnia dziecięca</b></p>	<p><b>Regał szatniowy z płyty meblowej z górną i dolną półką na buty- 6 osób.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wymiary: 6-osobowy 1200x1200x300 SxWxG</li> <li>Szatnie posiadają certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych.</li> <li>Wieszak podwójny</li> <li>Kolor mebla RAL 3000 lub zbliżony</li> <li><i>Mebel musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>		5
3.	<p><b>Atrapa kominka</b></p>	<p><b>Atrapa kominka / portal kominowy</b> dostosowany do wkładu sztucznego kominka LED. Np. Kominiek LED, dekoracyjne oświetlenie kominka, kominiek z efektem płomienia, 105 dł. x 27 szer. x 97 wys. cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wymiary całkowite: 105 dł. x 27 szer. x 97 wys. cm;</li> <li>Rozmiar okna: 55 dł. x 33 wys. cm;</li> <li>Rozmiar przestrzeni na przechowywanie: 58,5 szer. x 15 gł. x 12 wys. cm;</li> <li>Zakres pokrycia: 30 m<sup>2</sup>;</li> <li>Moc: 1800W;</li> <li>Zakres temperatur: 17–27°C/62–82°F;</li> <li>Moc grzewcza: 6142 BTU;</li> <li>Timer: 0,5-6 godzin;</li> <li>Hałas: &lt;50 dB;</li> <li>Długość kabla zasilającego: 1,8 m;</li> <li>Napięcie znamionowe: AC 220-240V, 50Hz</li> </ul>	 	1
4.	<p><b>Półka</b></p>	<p><b>Półka nad wanną.</b> Wymiary: wys. 36 x szer. 1120 x gł. 300 mm. Wymiary dostosować do ostatecznych wymiarów.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Całość wykonana z pogrubionej (36 mm) płyty laminowanej dwustronnie, grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge zbliżony lub równoważny.</li> </ul>		1

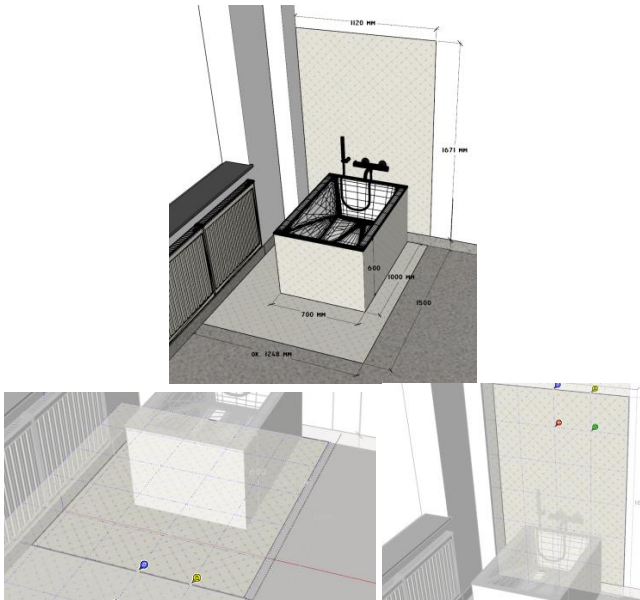

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustojenie jak wskazano.</li> <li>• Wsporniki pod półkę: Podpórka do półki metalowa, 30x22 cm, 2 szt. w op., czarny mat,</li> </ul>		
5.	Wanna plus obudowa	<p><b>Pozorowana strefa łazienkowa.</b> Osadzenie małej wanny akrylowej na obudowie</p> <p>Wymiary obudowy wanny: wys. 600 x szer. 700 x gł. 1000 mm ± 10 cm</p> <p>Dod. przybliżone wymiary podłogi: 1248 x 1500 mm</p> <p>Przybliżone wymiary ściany: 1120x1671 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstrukcja obudowy wanny wykonana z akrylu lub innego tworzywa w kolorze białym lub zbliżonym.</li> <li>• Nałożenie wanny, model (70x100 cm)</li> <li>• Obłożenie obudowy, podłogi i ściany imitacją płytek (kafelki / panele ściennie, materiał PCV lub HDF),</li> <li>• Montaż baterii (bez jej podłączenia do wody),</li> <li>• Dopuszcza się zastosowanie innego dekoru niż płytki.</li> </ul>		1

### Sala edukacyjna Ognik – Pomieszczenie nr 0.15

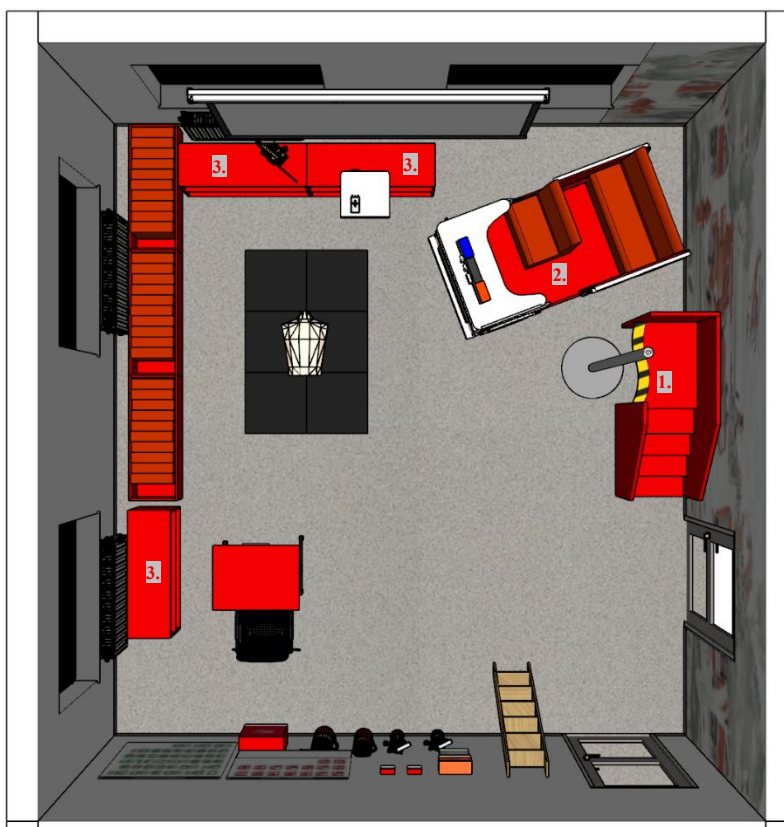

Rys. 14



Rys. 15





Rys. 16





Rys. 17

Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów wraz z opisem:

I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
------	-----------------	------	-----------------	-------

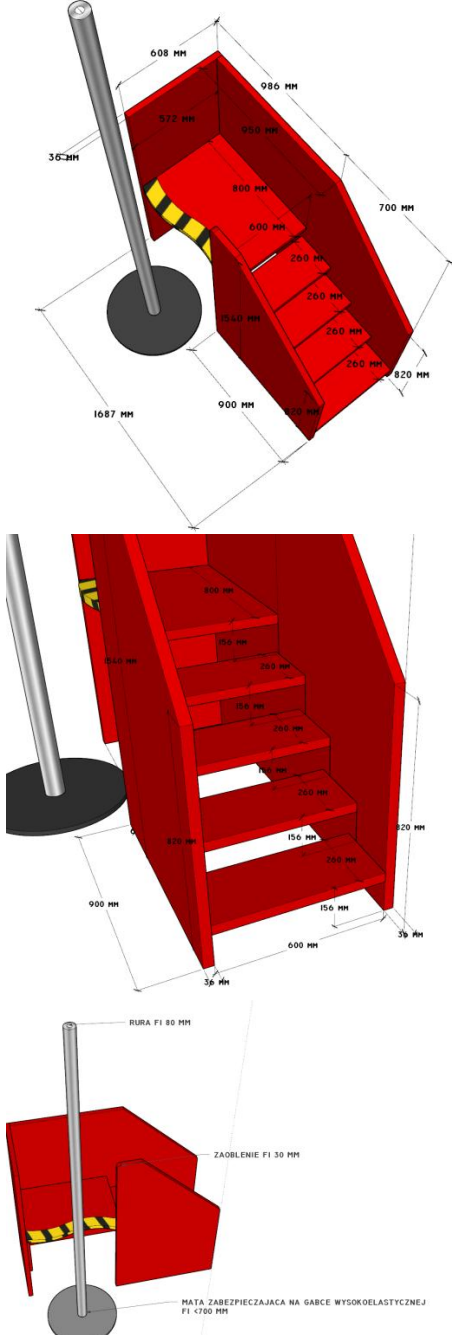1.	Ześlizg	<p><b>Ześlizg.</b> Wymiary: wys. 1540 x szer. 1687 x gł. 672 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Całość wykonana z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor czerwień chińska lub zbliżony - równoważny.</li> <li>Mebel wykonany z pogrubionej płyty 36 mm.</li> <li>Obrzeże PCV,</li> <li>Dodatkowo taśma ostrzegawcza na podeście przed ślizgiem. Tutaj zaoblony podest.</li> <li>Ześlizg: rura fi 80 mm, trwale przymocowana do podłogi i sufitu (powyżej sufitu podwieszanego).</li> <li>Wyłożenie na podłodze dodatkowo maty wygłuszającej / zabezpieczającej z gąbki wysokoelastycznej.</li> <li><i>Mebel musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>		1
2.	Samochód strażacki	<p>Samochód strażacki Wymiary: wys. 1050 x szer. 1200 x gł. 2050 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Całość wykonana z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>. ODPOWIEDNIO: Kolor czerwony: czerwień chińska lub równoważny. Kolor biały: biały alpejski lub równoważny Kolor czarny: lakier, mdf, RAL 9005, MAT Kolor żółty: lakier, mdf, RAL 1014, połysk. Kolor niebieski: lakier, mdf, RAL 5002 połysk.</li> <li>Obrzeże PCV,</li> <li>Siedziska wykonane przez tapicera, z gąbki wysokoelastycznej.</li> </ul>		1



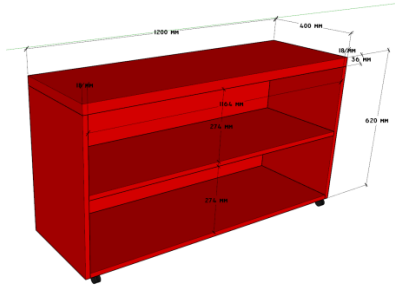



		<p>Materiał: typu Kolekcja Marine, Admar, wzór nr. 07.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopuszcza się przerobienie łóżeczka</li> <li>• WAŻNE: mebel powinien być odporny oraz bezpieczny dla dzieci!</li> <li>• Dokładne rysunki wozu strażackiego dostępne po rozstrzygnięciu przetargu.</li> </ul>		
3.	<b>Komoda jezdna</b>	<p>Komoda jezdna Wymiary: wys. 620 x szer. 1200 x gł. 400 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blat z pogrubionej (36 mm) płyty dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor czerwień chińska lub równoważny.</li> <li>• Pozostałe elementy z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor czerwień chińska lub równoważny.</li> <li>• Mebel na rolkach meblowych, w tym dwa z hamulcem, Rolka czarna. Kółka gumowe.</li> </ul>		3
4.	<b>Siedziska piankowe</b>	<p><b>Siedziska piankowe:</b> Wymiary: wys. 50 x szer. 400 x gł. 400 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 sztuk różnokolorowych siedzisk</li> <li>• Wypełnienie: Pianka typu R wtórnie spieniana</li> <li>• Obicie: wytrzymała medyczna ekoskóra odporna na ścieranie, łatwa w dezynfekcji i utrzymaniu w czystości, posiada: atest higieniczny, trudnopalności PN-EN 1021-1: 2007, PN-EN 1021-2: 2007, odporności na wodę, Odporność na środki dezynfekujące, Odporność na grzyby i bakterie</li> </ul>		3

### Magazyn (mały garaż) – Pomieszczenie 0.19

Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów AGD wraz z opisem:

I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
------	-----------------	------	-----------------	-------

1.	<p><b>Regał magazynowy metalowy</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary: (wysokość) 250 cm x (długość) 100 cm x (szerokość) 50 cm</li> <li>- 5 półek z regulowaną wysokością montażu.</li> <li>- maksymalne obciążenie półki: 500 kg.</li> <li>- łatwy, szybki i trwały montaż bez użycia śrub.</li> <li>- stalowa konstrukcja malowana proszkowo</li> <li>- kolor – czarny mat</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>	 <p>zdjęcie podglądowe</p>	4
2.	<p><b>Regał magazynowy metalowy</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary: (wysokość) 250 cm x (długość) 235 cm x (szerokość) 50 cm</li> <li>- 5 półek z regulowaną wysokością montażu.</li> <li>- maksymalne obciążenie półki: 500 kg.</li> <li>- łatwy, szybki i trwały montaż bez użycia śrub.</li> <li>- stalowa konstrukcja malowana proszkowo</li> <li>- kolor – czarny mat</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>	 <p>zdjęcie podglądowe</p>	1
3.	<p><b>Regał magazynowy metalowy</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary: (wysokość) 200 cm x (długość) 255 cm x (szerokość) 50 cm</li> <li>- 4 półki z regulowaną wysokością montażu.</li> <li>- maksymalne obciążenie półki: 500 kg.</li> <li>- łatwy, szybki i trwały montaż bez użycia śrub.</li> <li>- stalowa konstrukcja malowana proszkowo</li> <li>- kolor – czarny mat</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany</i></li> </ul>	 <p>zdjęcie podglądowe</p>	2


		<p><i>do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></p>		
4.	<p><b>Metalowa szafa gospodarcza</b></p>	<p><b>Metalowa szafa</b>  wymiary: wys. 1800, szer. 800, gł. 490 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowa szafa gospodarcza,</li> <li>• dwuskrzydłowe drzwi</li> <li>• Drzwi wyposażone w wywietrzniki.</li> <li>• Szafa przedzielona z przegrodą na dwie części: w lewej części cztery półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia.</li> <li>• Na bocznych ściankach szafek otwory umożliwiające skręcanie kilku szafek do siebie.</li> <li>• Szafa zamykana zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem.</li> <li>• Szafy zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008, atest higieniczny.</li> <li>• Blacha stalowa 0,8mm.</li> <li>• Nośność półki ok 50kg</li> <li>• Malowana proszkowo. kolor: (fronty – czerwony, korpus - czarny)</li> <li>• Szafa musi być trwale i stabilnie przymocowana do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jej przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</li> </ul>	 <p>zdjęcie podglądowe</p>	




## Magazyn – Pomieszczenie nr 0.20



Rys. 20

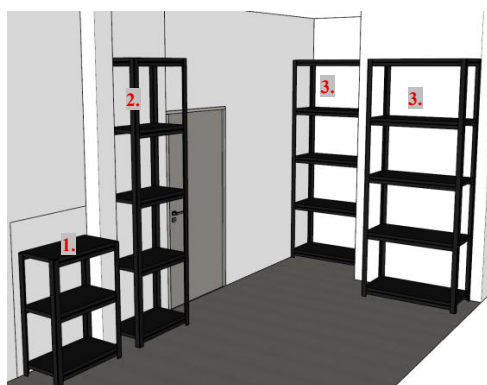

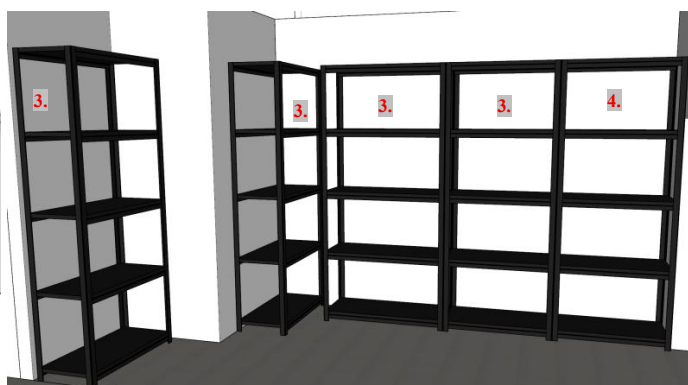


Rys. 21




Rys. 22


Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów wraz z opisem:

I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	<b>Regał magazynowy metalowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary: (wysokość) 100 cm x (długość) 60 cm x (szerokość) 50 cm</li> <li>- 5 półek z regulowaną wysokością montażu.</li> <li>- maksymalne obciążenie półki: 150 kg.</li> <li>- łatwy, szybki i trwały montaż bez użycia śrub.</li> <li>- stalowa konstrukcja malowana proszkowo</li> <li>- kolor – czarny mat</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki</i></li> </ul>	 <p>zdjęcie podglądowe</p>	1


		rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).		
2.	<b>Regał magazynowy metalowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary: (wysokość) 240 cm x (długość) 60 cm x (szerokość) 50 cm</li> <li>- 5 półek z regulowaną wysokością montażu.</li> <li>- maksymalne obciążenie półki: 150 kg.</li> <li>- łatwy, szybki i trwały montaż bez użycia śrub.</li> <li>- stalowa konstrukcja malowana proszkowo</li> <li>- kolor – czarny mat</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>	 <p>zdjęcie podglądowe</p>	1
3.	<b>Regał magazynowy metalowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary: (wysokość) 250 cm x (długość) 100 cm x (szerokość) 50 cm</li> <li>- 5 półek z regulowaną wysokością montażu.</li> <li>- maksymalne obciążenie półki: 150 kg.</li> <li>- łatwy, szybki i trwały montaż bez użycia śrub.</li> <li>- stalowa konstrukcja malowana proszkowo</li> <li>- kolor – czarny mat</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>	 <p>zdjęcie podglądowe</p>	4

4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary: (wysokość) 250 cm x (długość) 100 cm x (szerokość) 40 cm</li> <li>- 5 półek z regulowaną wysokością montażu.</li> <li>- maksymalne obciążenie półki: 150 kg.</li> <li>- łatwy, szybki i trwały montaż bez użycia śrub.</li> <li>- stalowa konstrukcja malowana proszkowo</li> <li>- kolor – czarny mat</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>	 <p>zdjęcie podglądowe</p>	1
----	--	--	---

#### Szatnia czysta I zm. – Pomieszczenie nr 0.24

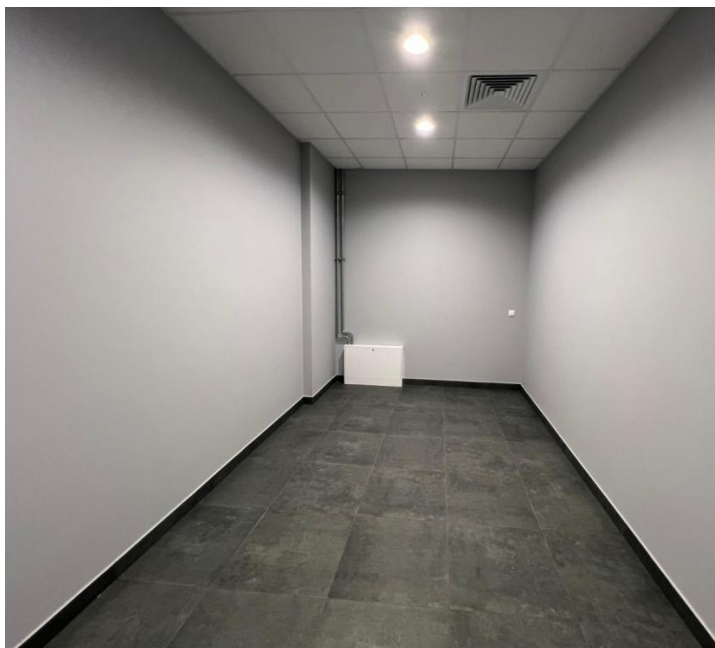

Zdj.1

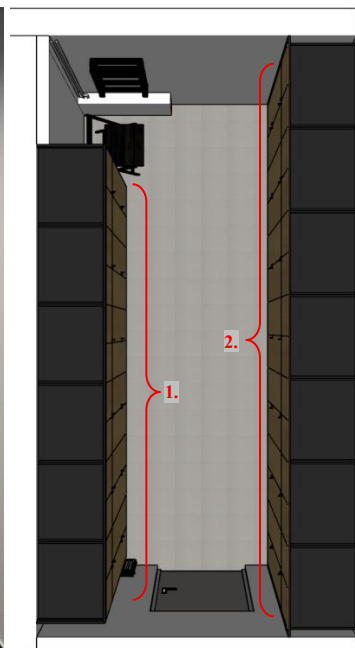

Rys. 23





Rys. 24



Rys. 24


## Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów wraz z opisem:

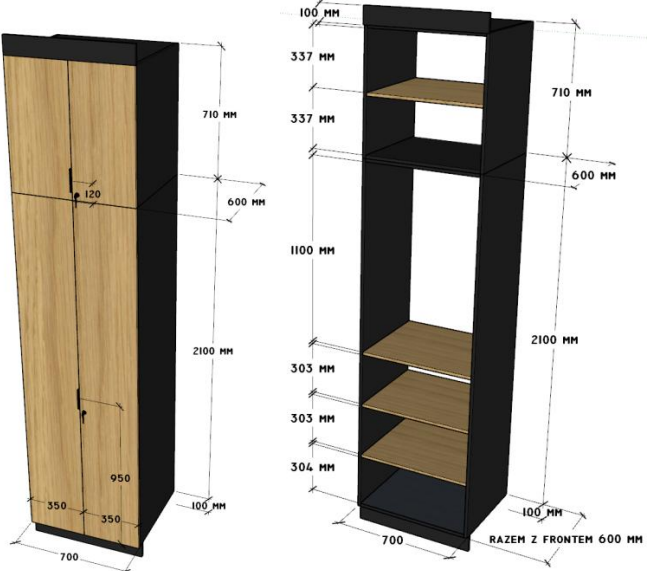l.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	<p><b>Szafa ubraniowa plus nadstawka</b> wys. 2910 x szer. 700 x gł. 600 mm.</p>	<p><b>Szafa ubraniowa plus nadstawka</b>, zamykane na klucz.</p> <p>Wymiary szafy: wys. 2200 x szer. 700 x gł. 600 mm.</p> <p>Wymiary pawlacza: wys. 710 x szer. 700 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor frontu i półek drewnopodobnych: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony równoważny. Półki na zawieszkach typu SEKURA.</li> <li>• Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie - x 4 szt.</li> <li>• Korpus: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>• Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym. .</li> <li>• Zamek meblowy wpuszczany, kwadrat, z kluczem komputerowym, ZnAl, kolor: czarny. x 2 szt.</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekokrem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm.</li> <li>• Dodatkowo blenda górna 10 cm (połączona z resztą zabudowy).</li> <li>• Nóżki zakryte maskownicą z płyty czarnej.</li> <li>• Dodatkowo uszczelka po całości, uszczelniająca do cokołu czarna LU18 mm.</li> <li>• Na dolnej półce mata antypoślizgowa, czarna, wys. 600 mm, docięta do wymiarów wewnętrznych.</li> <li>• Drążek: owalny, czarny.</li> </ul>		6

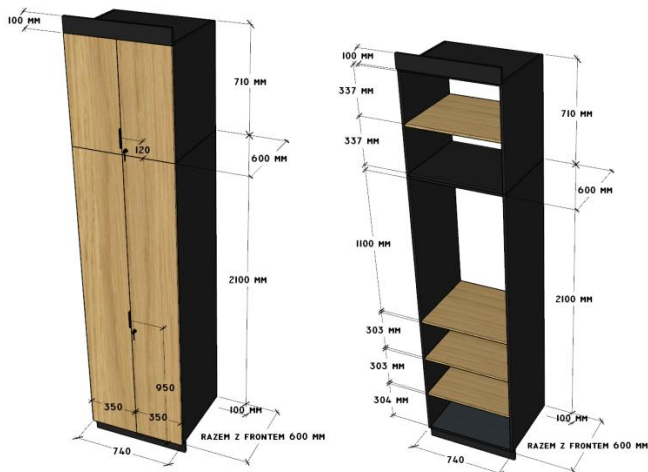
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> </ul>		
2.	<p><b>Szafa ubraniowa plus nadstawka</b> wys. 2910 x szer. 740 x gł. 600 mm.</p>	<p><b>Szafa ubraniowa plus nadstawka, zamykane na klucz.</b> Wymiary szafy: wys. 2200 x szer. 740 x gł. 600 mm. Wymiary pawlacza: wys. 710 x szer. 700 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolor frontu i półek drewnopodobnych: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony równoważny. Półki na zawieszkach typu SEKURA.</li> <li>Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie - x 4 szt.</li> <li>Korpus: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym.</li> <li>Zamek meblowy wpuszczany, kwadrat, z kluczem komputerowym, ZnAl, kolor: czarny. x 2 szt.</li> <li>Obrzeże tożsame z dekokrem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>Mebel na nóżkach 10 cm.</li> <li>Dodatkowo blenda górna 10 cm (połączona z resztą zabudowy).</li> <li>Nóżki zakryte maskownicą z płyty czarnej.</li> <li>Dodatkowo uszczelka po całości, uszczelniająca do cokołu czarna LU18 mm.</li> <li>Na dolnej półce mata antypoślizgowa, czarna, wys. 600 mm, docięta do wymiarów wewnętrznych.</li> <li>Drążek: owalny, czarny.</li> <li>Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> </ul>		7




- Uwaga: Każdy segment musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).
- Uwaga: Istnieje prawdopodobieństwo kolizji szafy ubraniowej z wentylacją sufitową. Wykonać wycięcie w listwie wieńczącej.
- Zastosować dodatkowo blendy boczne w celu wypełnienia całej powierzchni ściany.
- Zastosowanie na front meblowy wieszaka nakładanego od góry, na ręcznik. Długość 30 cm

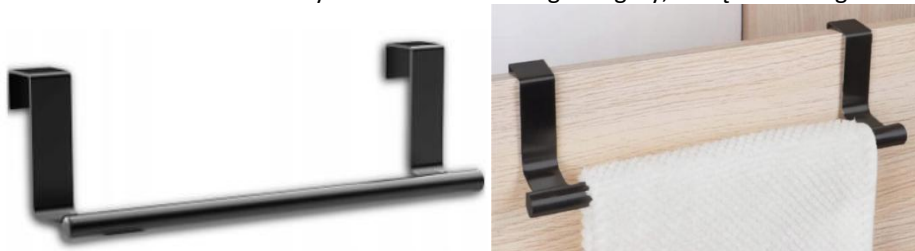

## Szatnia czysta II zm. – Pomieszczenie nr 0.25

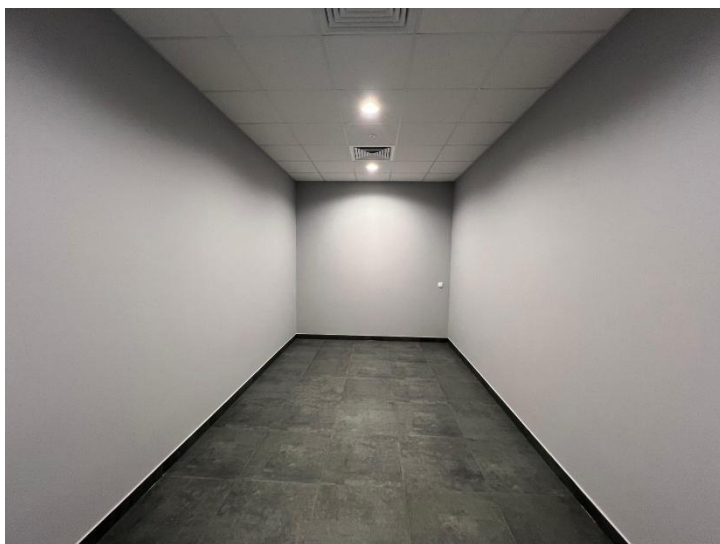


Zdj.2

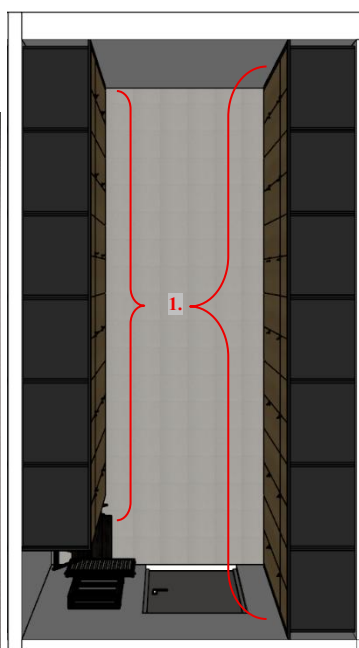

Rys. 25




Rys. 26

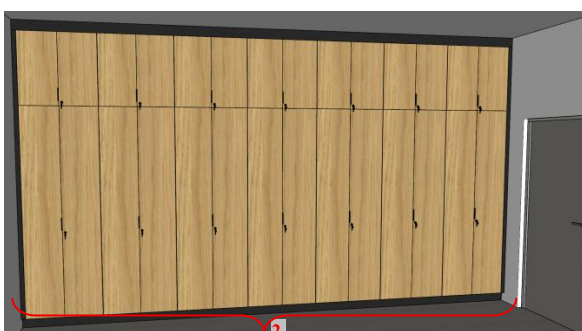

Rys. 27

Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów wraz z opisem:

I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
------	-----------------	------	-----------------	-------

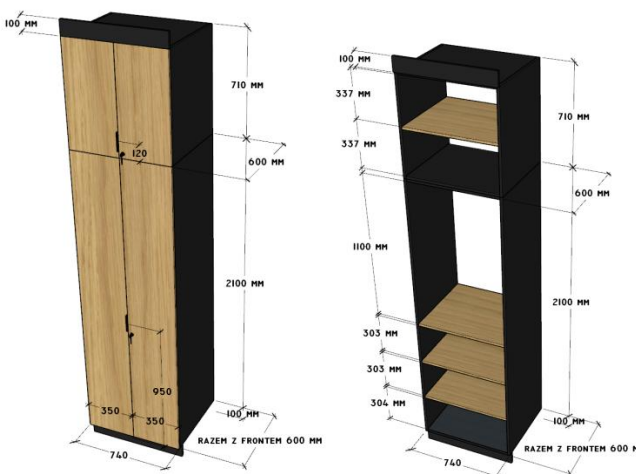
1.	<p><b>Szafa ubraniowa plus nadstawka, zamykane na klucz.</b></p> <p>Wymiary szafy: wys. 2200 x szer. 740 x gł. 600 mm. Wymiary pawlacza: wys. 710 x szer. 700 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor frontu i półek drewnopodobnych: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony równoważny. Półki na zawieszkach typu SEKURA.</li> <li>• Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie - x 4 szt.</li> <li>• Korpus: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>• Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym. .</li> <li>• Zamek meblowy wpuszczany, kwadrat, z kluczem komputerowym, ZnAl, kolor: czarny. x 2 szt.</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekolorem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm.</li> <li>• Dodatkowo blenda górna 10 cm (połączona z resztą zabudowy).</li> <li>• Nóżki zakryte maskownicą z płyty czarnej.</li> <li>• Dodatkowo uszczelka po całości, uszczelniająca do cokołu czarna LU18 mm.</li> <li>• Na dolnej półce mata antypoślizgowa, czarna, wys. 600 mm, docięta do wymiarów wewnętrznych.</li> <li>• Drążek: owalny, czarny.</li> <li>• Kierunek ułożenia: jak na rysunku podglądowym.</li> </ul>		13
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uwaga: Każdy segment musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki</li> </ul>			

rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).


- Zastosować dodatkowo blendy boczne, ok. 4 cm.
- Zastosowanie na front meblowy wieszaka nakładanego od góry, na ręcznik. Długość 30 cm.




### Szatnia czysta III zm. – pomieszczenie nr 0.26

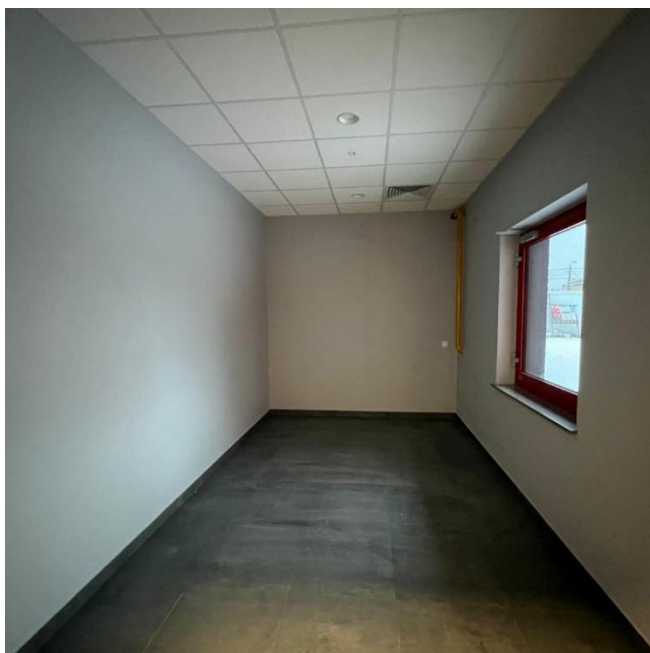

Zdj.3

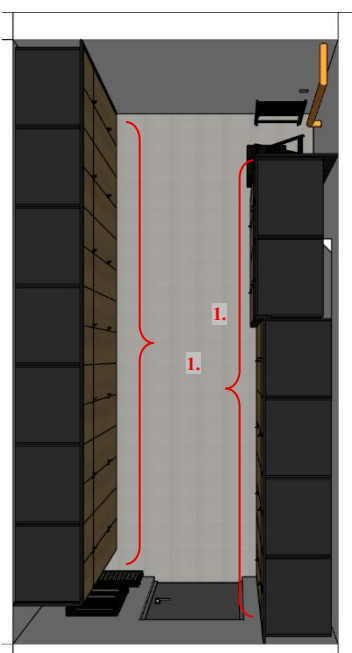

Rys. 28

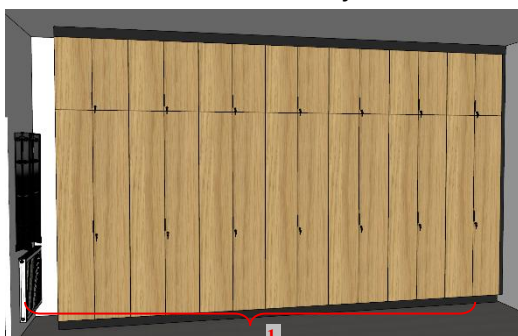


Rys. 29



Rys. 30


Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów wraz z opisem:

I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
------	-----------------	------	-----------------	-------


1.	<p><b>Szafa ubraniowa plus nadstawka</b> wys. 2910 x szer. 700 x gł. 600 mm.</p>	<p><b>Szafa ubraniowa plus nadstawka, zamykane na klucz.</b> Wymiary szafy: wys. 2200 x szer. 700 x gł. 600 mm. Wymiary pawlacza: wys. 710 x szer. 700 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor frontu i półek drewnopodobnych: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony równoważny. Półki na zawieszkach typu SEKURA.</li> <li>• Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie - x 4 szt.</li> <li>• Korpus: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>• Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym.</li> <li>• Zamek meblowy wpuszczany, kwadrat, z kluczem komputerowym, ZnAl, kolor: czarny. x 2 szt.</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekokrem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm.</li> <li>• Dodatkowo blenda górna 10 cm (połączona z resztą zabudowy).</li> <li>• Nóżki zakryte maskownicą z płyty czarnej.</li> <li>• Dodatkowo uszczelka po całości, uszczelniająca do cokołu czarna LU18 mm.</li> <li>• Na dolnej półce mata antypoślizgowa, czarna, wys. 600 mm, docięta do wymiarów wewnętrznych.</li> <li>• Drążek: owalny, czarny.</li> <li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> </ul>		13
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uwaga: Każdy segment musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki</li> </ul>				

rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).


- Uwaga: Istnieje prawdopodobieństwo kolizji szafy ubraniowej z wentylacją sufitową. Wykonać wycięcie w listwie wieńczącej.
- Zastosować dodatkowo blendy boczne, ok. 4 cm.
- Zastosowanie na front meblowy wieszaka nakładanego od góry, na ręcznik. Długość 30 cm

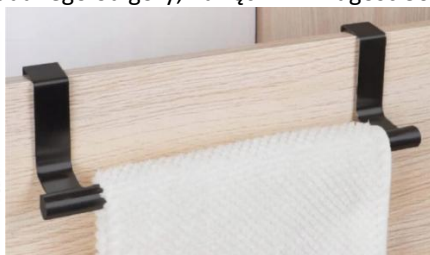


### Szatnia brudna I zm. – pomieszczenie nr 0.32

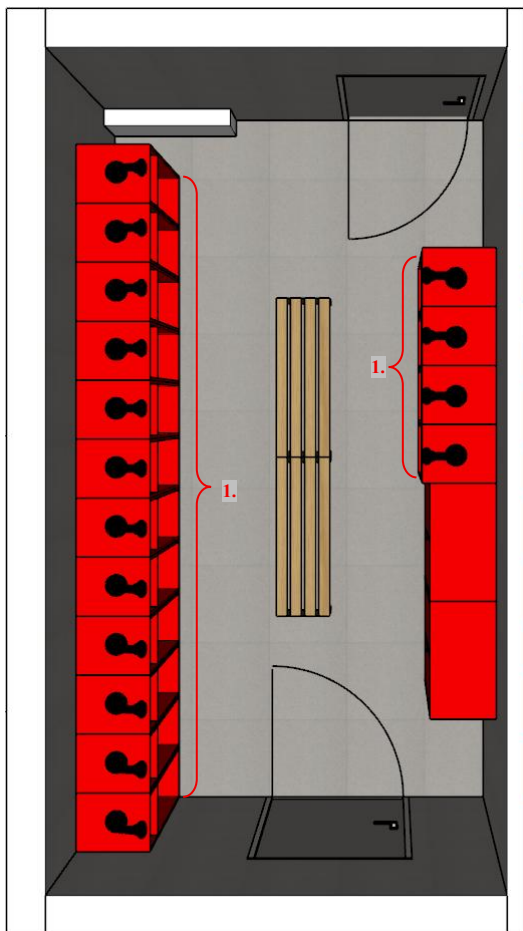

Rys. 31

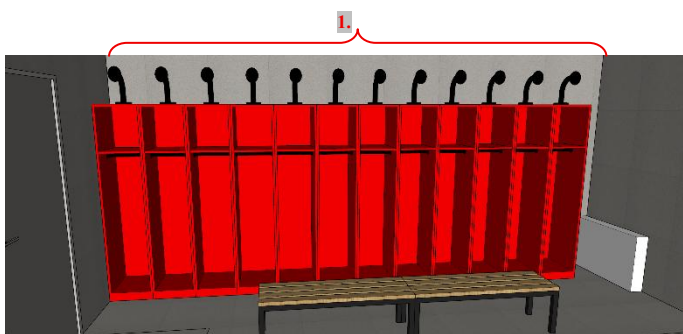


Rys. 32

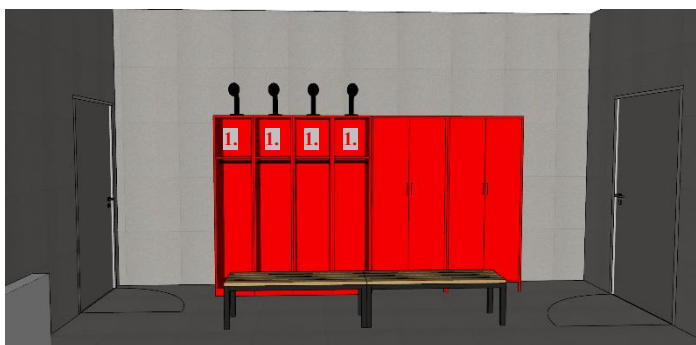


Rys. 33




## Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów wraz z opisem:

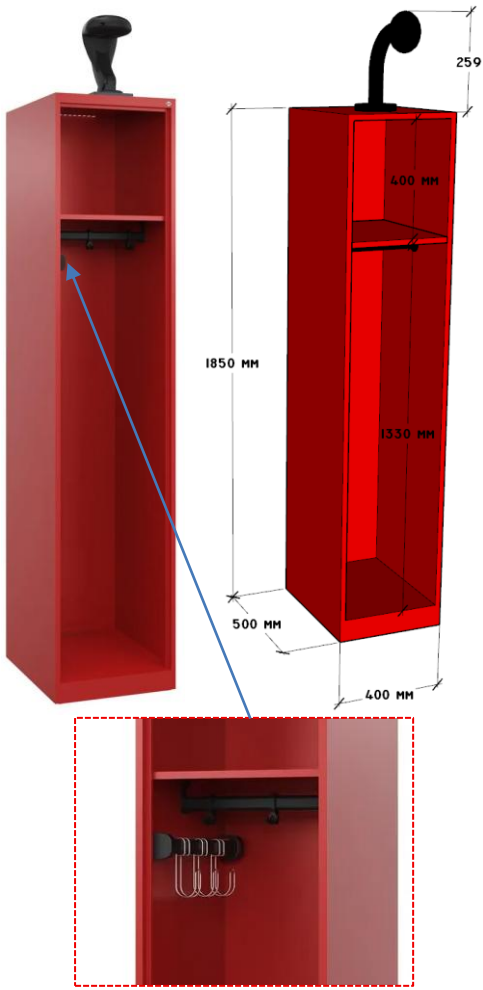l.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	Szafa strażacka	<p><b>Szafa strażacka:</b> Wymiary szafki: Wys.1850 x szer. 400 x gł. 500 mm + uchwyt na hełm (259 x 148 x 188 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstrukcja stalowa (emaliowana powłoka, odporna na promieniowanie UV i korozję, ocynkowana blacha, z otworami went.).</li> <li>• Szafa zawierająca półkę u góry, stabilny drążek, haczyki.</li> <li>• Szafa wyposażona w ślizgacze podłogowe.</li> <li>• Nad szafą znajduje się składany uchwyt na hełm, wykonany z tworzywa sztucznego.</li> <li>• Kolor: RAL 3000.</li> <li>• Dopuszcza się zamontowanie szafek strażackich modułowych. 2,3 lub 4 szafki w module.</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>		16

Szatnia brudna II zm. – pomieszczenie nr 0.33

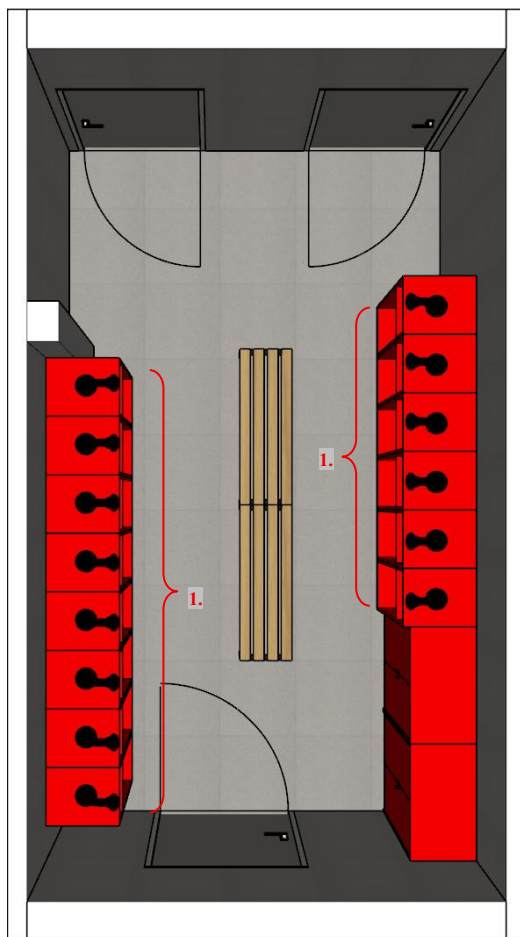

Rys. 34

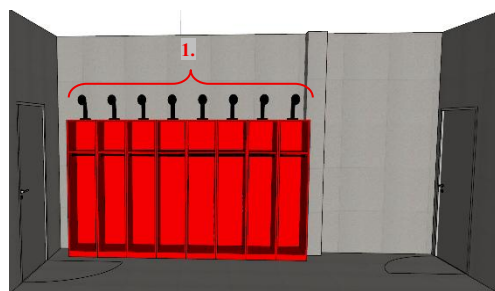


Rys. 35




Rys. 36


## Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów wraz z opisem:

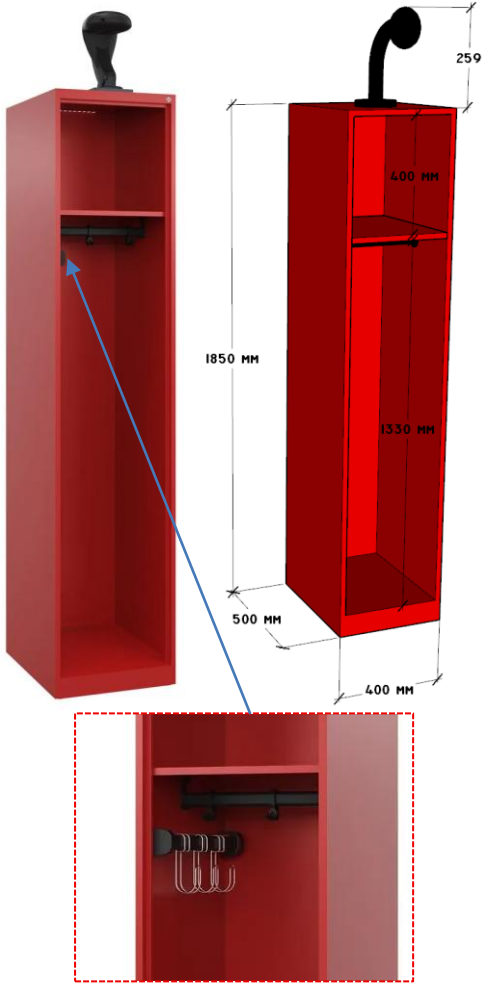l.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	Szafa strażacka	<p><b>Szafa strażacka:</b> Wymiary szafki: Wys.1850 x szer. 400 x gł. 500 mm + uchwyt na hełm (259 × 148 × 188 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstrukcja stalowa (emaliowana powłoka, odporna na promieniowanie UV i korozję, ocynkowana blacha, z otworami went.).</li> <li>• Szafa zawierająca półkę u góry, stabilny drążek, haczyki.</li> <li>• Szafa wyposażona w ślizgacze podłogowe.</li> <li>• Nad szafą znajduje się składany uchwyt na hełm, wykonany z tworzywa sztucznego.</li> <li>• Kolor: RAL 3000.</li> <li>• Dopuszcza się zamontowanie szafek strażackich modułowych. 2,3 lub 4 szafki w module.</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>		14


Szatnia brudna III zm. – pomieszczenie nr 0.34

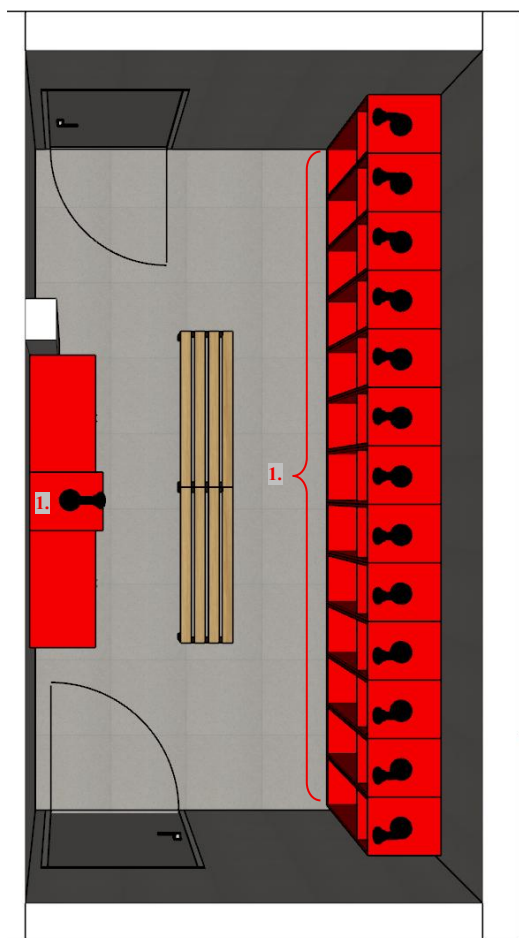

Rys. 37

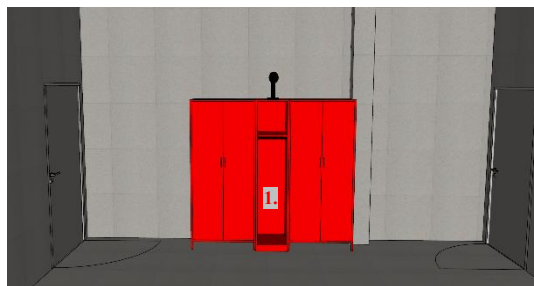


Rys. 38

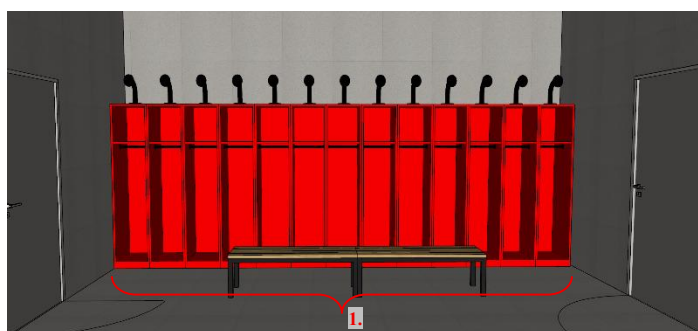

Rys. 39


## Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów wraz z opisem:

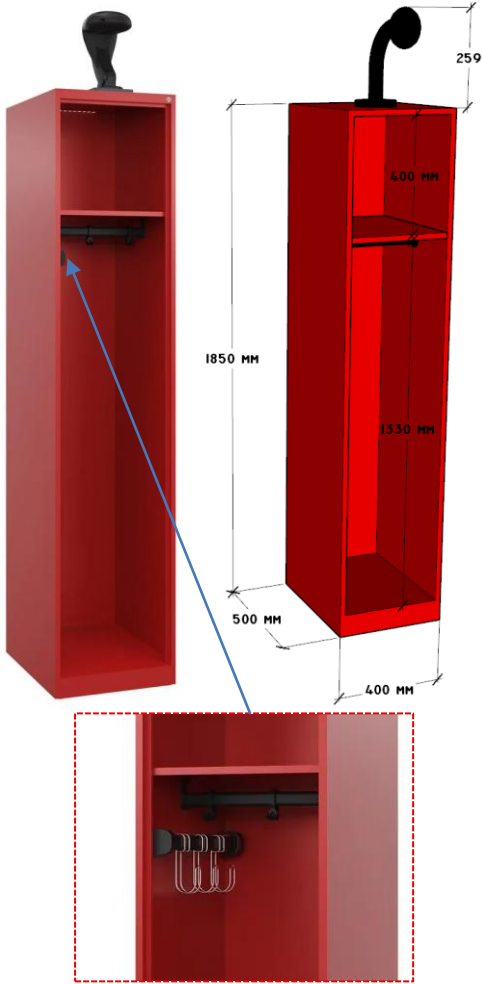l.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	Szafa strażacka	<p><b>Szafa strażacka:</b> Wymiary szafki: Wys.1850 x szer. 400 x gł. 500 mm + uchwyt na hełm (259 × 148 × 188 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstrukcja stalowa (emaliowana powłoka, odporna na promieniowanie UV i korozję, ocynkowana blacha, z otworami went.).</li> <li>• Szafa zawierająca półkę u góry, stabilny drążek, haczyki.</li> <li>• Szafa wyposażona w ślizgacze podłogowe.</li> <li>• Nad szafą znajduje się składany uchwyt na hełm, wykonany z tworzywa sztucznego.</li> <li>• Kolor: RAL 3000</li> <li>• Dopuszcza się zamontowanie szafek strażackich modułowych. 2,3 lub 4 szafki w module.</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>		14




## WC - Pomieszczenie nr 0.37


Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów wraz z opisem:

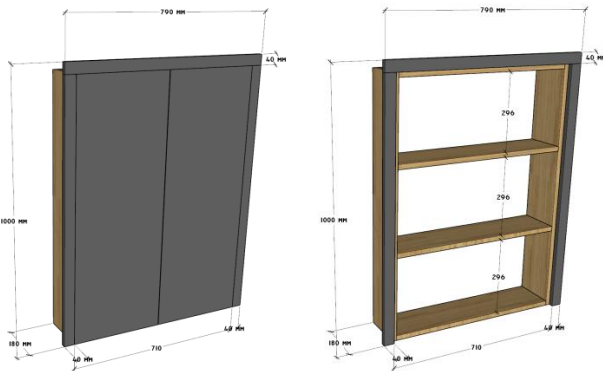I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	Szafka nad stelażem wc	<p><b>Szafka nad stelażem wc</b> Wymiary szafki: wys.1000 x szer. 790 x gł. 180 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kolor korpusu i półek drewnopodobnych: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li><li>• Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li><li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie - x 2 szt.</li><li>• Elementy widoczne (fronty i blendy): płyta 19 mm pokryta matą akrylową o grubości od 0.5 do 0.8 mm, kolor: stalowy ultra mat.</li><li>• Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym. .</li><li>• Obrzeże tożsame z dekokiem mebla- PCV 2 cm.</li><li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li><li>• Półki do regulacji w zakresie 5 cm (góra- dół).</li></ul>		1

## Przedsionek WC – pomieszczenie nr 0.38

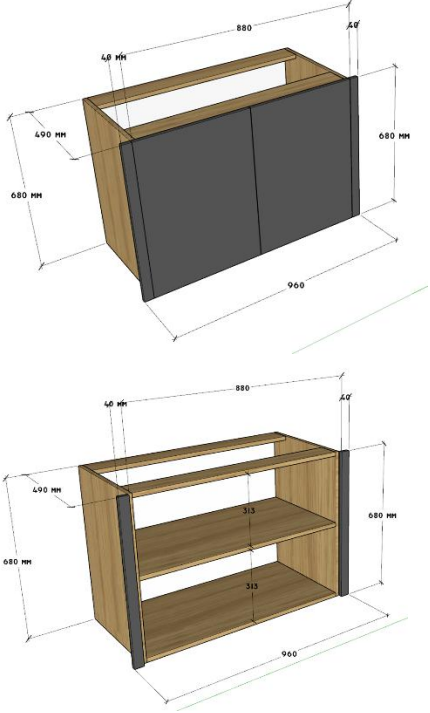l.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	Szafka pod umywalkowa	<p><b>Szafa białem, szafka podumywalkowa</b> Wymiary szafki: wys.680 x szer. 960 x gł. 490 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolor korpusu i półek drewnopodobnych: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie - x 2 szt.</li> <li>Elementy widoczne (fronty i blendy): płyta 19 mm pokryta matą akrylową o grubości od 0.7 do 0.8 mm, kolor: stalowy ultra mat.</li> <li>Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym. .</li> <li>Obrzeże tożsame z dekolorem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>Półka do regulacji w zakresie 5 cm (góra- dół).</li> </ul>		1

## Pomieszczenie socjalne – pomieszczenie nr 0.43

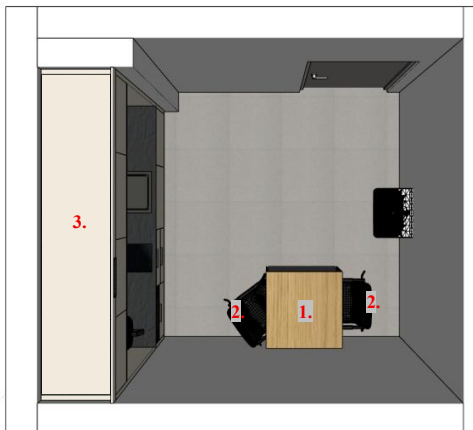

Rys. 43



Rys. 44



Rys. 45



Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów AGD wraz z opisem:

I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	<b>Stół dwuosobowy</b>	<p><b>Stół dwuosobowy</b> Wymiary: wys. 750 x szer. 800 x gł. 800 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dekor drewnopodobny z płyty laminowanej, pogrubionej 36 mm: płyta wiórowa dwustronnie laminowana 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony równoważny.</li> <li>Nogi: metalowe, malowane proszkowo, kolor czarny, profil 2 x 6 cm</li> </ul>		1
2.	<b>Krzesełko konferencyjne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Krzesełko konferencyjne typu ISO</b></li> <li>Stelaż metalowy w kolorze czarnym</li> <li>Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną – ciemne, wypełnione specjalnie formowaną pianką poliuretanową</li> <li>Krzesełko odpowiednie do sztaplowania.</li> <li>Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość siedziska około 470 mm</li> <li>wysokość krzesła około 820 mm</li> <li>szerokość siedziska około 470 mm</li> <li>głębokość siedziska około 420 mm</li> </ul> </li> </ul>	<p><i>Zdjęcie poglądowe</i></p>	2

3.

Aneks kuchenny


- Aneks kuchenny.  
Wymiary: wys. 3030 x szer. 2560 x gł. 600 mm.
- Kolor frontu pawlaczy, dolnych szafek, paneli dokładanych, płyta laminowana dwustronnie 18 mm. kolor: popielaty ultra mat lub zbliżony równoważny.
  - Kolor dolnych szafek wiszących: płyta 19 mm pokryta matą akrylową o grubości 1 mm, kolor: kamień czarny metalik 3d ultra mat lub równoważny.
  - Blat i fartuch: konglomerat kwarcowy Caledonia grey, 12 mm, lub zbliżony. Blat wystaje 2 cm od frontów.
  - Korpusy dla wszystkich szafek: płyta meblowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: kaszmir lub równoważny.
  - Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.
  - Otwieranie pawlaczy: Podnośniki typu: hk-s blum. Otwieranie odbojnikami typu: tip-on blum.
  - Otwieranie dolnych szafek wiszących: wydłużony front. Dodatkowo listwa wieńcowa typu GLAX, GTV, czarna, wyposażona w oświetlenie LED.
  - Dolne szafki otwierane: pawlacze: Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie – x 6 szt.
  - Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym. ...
  - Obrzeże tożsame z

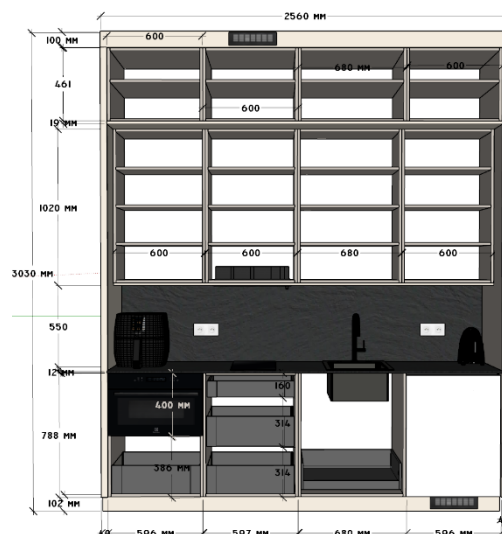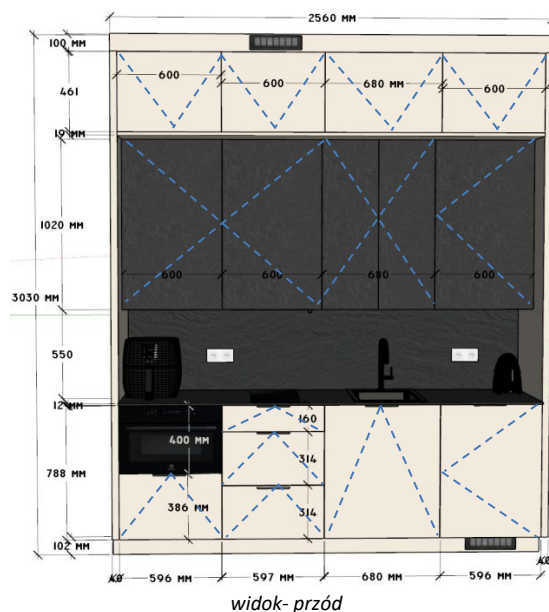


1

dekorem mebla- PCV 2 cm.


- Szuflady:  
Prowadnica - otwieranie szuflady przez naciśnięcie frontu i cichy domyk podczas zamykania, obciążenie dynamiczne: 65kg, długość: 500mm, pełen wysuw, materiał: stal. Wysokość szuflad dobrać do frontu.
- Kolor led: barwa neutralna, włącznik dotykowy zapalany w panelu dokładanym przy lodówce. Włącznik czarny. Led liniowy.
- Mebel na nóżkach 10 cm.
- Półki do regulacji w zakresie 5 cm, góra-dół.
- 2 x kratka wentylacyjna 300x80, czarna.
- Ważne: brak możliwości poprowadzenia przewodu wentylacyjnego dla okapu. Okap z filtrem węglowym. Brak wyprowadzenia zasilania dla okapu i lodów. Zaleca się poprowadzenie z gniazda dolnego zasilania dla wyżej wymienionych sprzętów. Przewód ukryty za blendą 4 cm.
- Aneks wyposażony został w następujące sprzęty, których dokładny opis znajduje się poniżej:
  1. okap na filtr węglowy,
  2. kuchenka mikrofalowa do zabudowy,
  3. lodówka podbłatowa do zabudowy,
  4. dwupalnikowa płyta indukcyjna,
  5. zlewozmywak wraz z baterią i osprzętem,
  6. ekspres do kawy,
  7. frytownica beztłuszczowa,
  8. czajnik elektryczny.

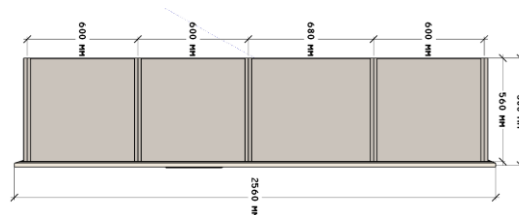

widok- wnętrze  
widok, szafka pawlaczowe

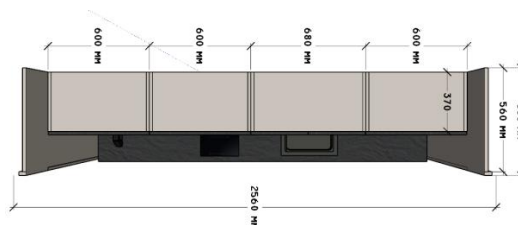


widok, szafka wiszące, dolne

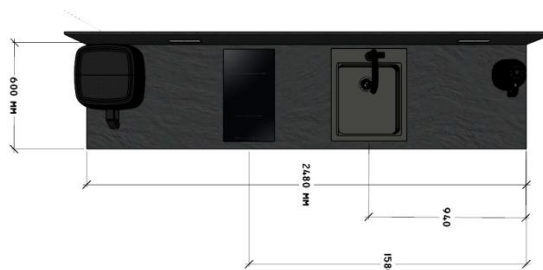

widok, blat



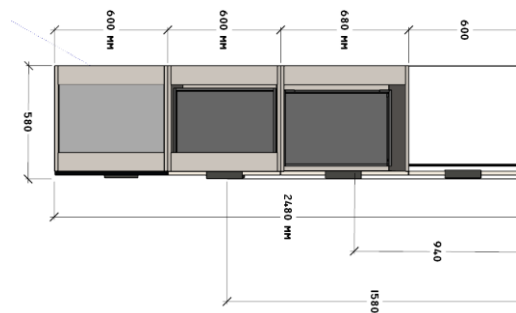

widok , szafki dolne



detal- led poprowadzony w listwie wiercowej glax, czarna

## Szczegółowy opis wyposażenia i sprzętów AGD znajdujących się w pomieszczeniu socjalnym

### 1. Pochłaniacz

Okap kuchenny do zabudowy, przeznaczony do montażu nad urządzeniami grzewczymi w kuchniach socjalnych oraz pomieszczeniach zaplecza jednostki organizacyjnej, służący do odprowadzania i oczyszczania powietrza z oparów kuchennych. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

**Minimalne wymagania techniczne:**

1. **Typ urządzenia:** okap do zabudowy w szafce kuchennej lub podszafrkowy.
2. **Szerokość robocza:** nie mniejsza niż 520 mm odpowiadająca szerokości standardowego pola kuchennego.
3. **Maksymalna wydajność przepływu powietrza:** nie mniejsza niż 350 m<sup>3</sup>/h.
4. **Poziom hałasu akustycznego:** nie większy niż 69 dB(A) przy nominalnym przepływie powietrza.
5. **Sterowanie:** elektroniczne lub przyciskowe z czytelnymi ikonami i możliwością regulacji co najmniej 3 prędkości pracy.
6. **Filtry przeciwtłuszczowe:** metalowe filtry możliwe do wyjęcia i czyszczenia.
7. **Tryby pracy:** możliwość pracy jako odprowadzanie powietrza na zewnątrz lub recyrkulacja z filtrami węglowymi (jeżeli dotyczy).
8. **Oświetlenie:** wbudowane oświetlenie LED o natężeniu zapewniającym komfortową widoczność pola roboczego.
9. **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz.
10. **Wymiary montażowe:** zgodne z typowymi wymiarami okapów do zabudowy kuchennej.
11. **Kolorystyka:** neutralna (stal nierdzewna, inox lub równoważna).

**Wymagania dodatkowe:**

- Obudowa i elementy urządzenia muszą być wykonane z materiałów łatwych do utrzymania w czystości, odpornych na korozję.
- Urządzenie musi posiadać wszystkie wymagane atesty i certyfikaty bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności CE.
- Urządzenie musi być dostarczone z **instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku polskim**.

### 2. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy, przeznaczona do podgrzewania, rozmrażania i przygotowywania potraw w zapleczach kuchennych oraz pomieszczeniach socjalnych jednostki organizacyjnej. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej oraz wyposażone w wymagane dokumenty zgodności i instrukcje obsługi.

**Minimalne wymagania techniczne:**

1. **Typ urządzenia:** mikrofalowa kuchenka do zabudowy z panelem sterowania i wyświetlaczem.
2. **Moc mikrofalowa:** nie mniejsza niż 800–900 W.
3. **Pojemność komory:** nie mniejsza niż 22 l.
4. **Funkcje pracy:**
  - podgrzewanie żywności,
  - rozmrażanie wg czasu lub masy,
  - automatyczne programy gotowe (jeżeli dotyczy).
5. **Sterowanie:** elektroniczne z czytelnym wyświetlaczem (LCD lub równoważnym).
6. **Wewnętrzna komora:** pokryta materiałem łatwym do utrzymania w czystości.
7. **System ochrony:** blokada przed przypadkowym uruchomieniem (Child Lock).
8. **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz.
9. **Kolorystyka:** neutralna (czarny, inox lub inny odcień metaliczny) dopasowana do zabudowy kuchennej.
10. **Wymiary montażowe:** zgodne z wymaganymi wymiarami do zabudowy kuchennej, z dokładnością do wysokości, szerokości i głębokości standardowych modułów meblowych.

**Wymagania dodatkowe:**

- Urządzenie musi posiadać **instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną w języku polskim**.
- Urządzenie powinno posiadać deklarację zgodności oraz oznakowanie **CE**, spełniać wszystkie obowiązujące normy i dyrektywy UE.

- Elementy wnętrza oraz drzwi powinny być wykonane z materiałów odpornych na wysoką temperaturę i łatwych w czyszczeniu.

### **3. Lodówka podblatowa**

Lodówka do zabudowy, przeznaczona do przechowywania i chłodzenia produktów spożywczych w zapleczach kuchennych oraz pomieszczeniach socjalnych jednostki organizacyjnej. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej oraz wyposażone w wymagane instrukcje i deklaracje zgodności.

**Minimalne wymagania techniczne:**

1. **Typ urządzenia:** lodówka do zabudowy z częścią chłodniczą.
2. **Pojemność użytkowa chłodziarki:** nie mniejsza niż **104 l**.
3. **Klasa efektywności energetycznej:** nie gorsza niż **F** zgodnie z aktualnymi etykietami UE.
4. **Poziom hałasu akustycznego:** nie większy niż **38 dB(A)**.
5. **System chłodzenia:** statyczny lub No-Frost (jeżeli dotyczy), zapewniający równomierne rozprowadzenie temperatury.
6. **Regulacja półek:** półki z możliwością regulacji wysokości.
7. **Poziom i sposób montażu:** przeznaczona do zabudowy w standardowym ciągu meblowym kuchennym.
8. **Wskaźnik temperatury:** widoczny w komorze chłodziarki.
9. **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz.
10. **Kolorystyka:** neutralna (biały, inox lub równoważna) dopasowana do elementów zabudowy.

**Wymagania dodatkowe:**

- Urządzenie musi posiadać **instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną w języku polskim**.
- Urządzenie musi być oznakowane **CE** oraz posiadać deklarację zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE.
- Elementy wewnętrzne (półki, szuflady) powinny być wykonane z materiałów łatwych w utrzymaniu czystości i odpornych na uszkodzenia.

### **4. Płyta indukcyjna - mała**

Płyta indukcyjna do zabudowy, przeznaczona do gotowania potraw w zapleczach kuchennych oraz pomieszczeniach socjalnych jednostki organizacyjnej. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej oraz wyposażone w dokumentację techniczną i instrukcje obsługi.

**Minimalne wymagania techniczne:**

1. **Typ urządzenia:** płyta indukcyjna do zabudowy z polami grzewczymi indukcyjnymi.
2. **Liczba pól grzewczych:** **2 pola** umożliwiające jednoczesne gotowanie kilku potraw.
3. **Sterowanie:** elektroniczne dotykowe, umożliwiające precyzyjne ustawienie mocy i czasu pracy.
4. **Moc znamionowa łączna:** **nie mniejsza niż 3,0 kW**, z funkcją regulacji mocy każdego pola.
5. **Funkcje dodatkowe:** minimum:
  - automatyczne wykrywanie naczyń,
  - timer/odliczanie czasu,
  - blokada bezpieczeństwa (Child Lock).
6. **Zabezpieczenia:** ochrona przed przegrzaniem i automatyczne wyłączenie w przypadku braku garnka.
7. **Wskaźniki resztkowego ciepła:** aktywne po zakończeniu pracy pola.
8. **Zasilanie:** 400 V 2N lub 230 V 1N zgodne z instalacją kuchenną i instrukcją producenta.
9. **Kolorystyka i front:** dominujący kolor czarny lub ciemne szkło ceramiczne.
10. **Wymiary montażowe:** zgodne ze standardami płyt do zabudowy, umożliwiające montaż w meblach kuchennych.

**Wymagania dodatkowe:**

- Powierzchnia płyty powinna być wykonana z materiału odpornego na zarysowania i wysoką temperaturę.
- Urządzenie musi posiadać **instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną w języku polskim**.
- Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z dyrektywami UE oraz oznakowanie **CE**.
- Płyta powinna posiadać funkcję łatwego czyszczenia powierzchni.

## **5. Zestaw - zlew granitowy z baterią**



*Zdjęcie poglądowe*

Zlew granitowy jednokomorowy (ewentualnie z ociekaczem), przeznaczony do montażu w zabudowie kuchennej zaplecza socjalnego oraz pomieszczeń kuchennych jednostki organizacyjnej. Zlew fabrycznie nowy, wykonany z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, wysoką temperaturę i działanie środków chemicznych, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

### **Minimalne wymagania techniczne:**

1. **Typ urządzenia:** zlew granitowy jednokomorowy lub z ociekaczem, z możliwością montażu wpuszczanego w blat kuchenny.
2. **Materiał wykonania:** wysokiej jakości granit lub kompozyt granitowy o podwyższonej odporności na uderzenia, zarysowania i wysoką temperaturę (do min. 220 °C).
3. **Wymiary zewnętrzne:** nie mniejsze niż 570 mm (szer.) × 515 mm (gł.) — zgodnie z dostępnymi standardami zlewozmywaków granitowych.
4. **Głębokość komory:** nie mniejsza niż 180–200 mm, zapewniająca funkcjonalność i pojemność komory.
5. **Kształt komory:** ergonomiczny kształt zapewniający komfort użytkowania.
6. **Kolorystyka:** neutralna lub ciemna (np. czarny / grafitowy) dopasowana do zabudowy kuchennej.
7. **Wykończenie powierzchni:** matowe lub półmatowe o równomiernej strukturze.
8. **Odpływ:** średnica odpływu standardowa  $\varnothing$  92 mm, z możliwością podłączenia syfonu z zabezpieczeniem przed zapachami.
9. **Zestaw montażowy:** z uszczelkami, zawieszami i kompletem elementów montażowych do instalacji w blacie kuchennym.
10. **Zasilanie / instalacja:** zlew powinien być kompatybilny z typową instalacją hydrauliczną kuchenną (przyłącza odpływowe i zawory wody zimnej / ciepłej).

### **Wymagania dodatkowe:**

- Powierzchnia zlewu musi być odporna na środki czyszczące stosowane w kuchniach.
- Elementy mające kontakt z żywnością powinny być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
- Urządzenie musi być dostarczone z **instrukcją montażu i użytkowania** w języku polskim.
- W przypadku zlewu z ociekaczem — ociekacz musi być integralną częścią konstrukcji.
- Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE oraz oznaczenie CE.

## **6. Ekspres do kawy**

Automatyczny ekspres ciśnieniowy do kawy, przeznaczony do przygotowywania napojów kawowych (espresso, lungo, cappuccino, latte macchiato itp.) w zapleczach kuchennych oraz pomieszczeniach socjalnych jednostki organizacyjnej. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej oraz wyposażone w instrukcję obsługi i dokumentację techniczną.

### **Minimalne wymagania techniczne:**

1. **Typ urządzenia:** automatyczny ekspres ciśnieniowy z wbudowanym młynkiem.
2. **Ciśnienie robocze:** nie mniejsze niż 15 bar.
3. **Moc znamionowa:** nie mniejsza niż 1450 W.
4. **Pojemność zbiornika na wodę:** nie mniejsza niż 1,8–2,0 l.
5. **Pojemność pojemnika na ziarna:** nie mniejsza niż 250–300 g.

6. **Rodzaje napojów:** możliwość przygotowania minimum **espresso, lungo, coffee, cappuccino, latte macchiato** lub innych gorących napojów kawowych.
7. **Sterowanie:** panel dotykowy lub przyciskowy z czytelnym wyświetlaczem oraz możliwością programowania parametrów napojów (ilość wody, moc kawy).
8. **Młynek:** wbudowany, regulowany z ceramicznymi młynkami.
9. **Funkcje dodatkowe:**
  - o automatyczne płukanie i czyszczenie układu mleka,
  - o program do odkamieniania / automatyczne czyszczenie,
  - o regulacja temperatury napoju.
10. **Zbiornik na fusy:** łatwy do opróżnienia i czyszczenia.
11. **Poziom hałasu:** w normalnej pracy nie większy niż **70 dB(A)**.
12. **Zasilanie:** **230 V / 50 Hz**.
13. **Kolorystyka:** neutralna (np. czarny, metaliczny) dopasowana do wnętrz kuchennych.
14. **Wymiary zewnętrzne:** zgodne z gabarytami typowych ekspresów automatycznych, umożliwiając ustawienie na blacie kuchennym.

**Wymagania dodatkowe:**

- Urządzenie musi posiadać **instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną w języku polskim**.
- Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE oraz oznakowanie **CE**.
- Elementy mające kontakt z napojami muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

## **7. Frytownica beztłuszczowa - Airfryer**

Frytownica beztłuszczowa (airfryer), przeznaczona do przygotowywania potraw z użyciem gorącego powietrza w zapleczech kuchennych oraz pomieszczeniach socjalnych jednostki organizacyjnej. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

**Minimalne wymagania techniczne:**

1. **Typ urządzenia:** frytownica beztłuszczowa z systemem cyrkulacji gorącego powietrza.
2. **Pojemność użytkowa:** nie mniejsza niż **5,2 l** – z możliwością jednoczesnego przygotowywania potraw w dwóch koszach (dual basket).
3. **Moc znamionowa:** nie mniejsza niż **1800 W**.
4. **Zakres temperatur pracy:** minimum **80 °C – 200 °C** lub równoważny, z regulacją temperatury.
5. **Funkcje programowe:** urządzenie musi posiadać **programy automatyczne** dopasowane do różnych rodzajów potraw (np. frytki, mięso, ryby, temperatura + czas).
6. **Sterowanie:** panel dotykowy lub pokrętki z czytelnym wyświetlaczem temperatury i czasu.
7. **Timer:** możliwość programowania czasu pracy urządzenia do minimum **60 minut**.
8. **Zabezpieczenia:** ochrona przed przegrzaniem oraz automatyczne wyłączenie po zakończeniu pracy.
9. **Kosze i elementy wewnętrzne:** wykonane z materiałów odpornych na wysoką temperaturę, łatwe do demontażu i czyszczenia (np. powłoka nieprzywierająca).
10. **Poziom hałasu:** w normalnej pracy nie większy niż **70 dB(A)**.
11. **Zasilanie:** **230 V / 50 Hz**.
12. **Kolorystyka:** neutralna (np. czarny, metaliczny), przystosowana do standardowych wnętrz kuchennych.

**Wymagania dodatkowe:**

- Urządzenie musi posiadać **instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną w języku polskim**.
- Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności i oznakowanie **CE**.
- Elementy styku z żywnością muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością i łatwych w utrzymaniu czystości.

## **8. Czajnik elektryczny bezprzewodowy**

Elektryczny czajnik przeznaczony do zagotowywania wody użytkowej w zapleczech socjalnych oraz pomieszczeniach kuchennych jednostki organizacyjnej. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

**Minimalne wymagania techniczne:**


1. **Typ urządzenia:** czajnik elektryczny wolnostojący z grzałką ukrytą lub spiralną.
2. **Pojemność użytkowa:** nie mniejsza niż **1,7 l**.
3. **Moc znamionowa:** nie mniejsza niż **2000 W**.
4. **Materiał wykonania:** trwały materiał odporny na wysoką temperaturę (tworzywo sztuczne, stal nierdzewna lub równoważny).

5. **Zabezpieczenia:** wyposażony w zabezpieczenie przed pracą „na sucho” oraz automatyczne wyłączenie po zagotowaniu.
6. **Podstawa obrotowa:** 360° z możliwością łatwego podłączania i odłączania czajnika od bazy.
7. **Filtr anty-osadowy:** wyjmowany filtr przy wylocie wody (jeśli dotyczy).
8. **Wskaźnik poziomu wody:** minimum w postaci czytelnej skali umieszczonej na obudowie.
9. **Poziom hałasu:** w normalnej pracy nie większy niż **70 dB(A)**.
10. **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz.
11. **Kolorystyka:** neutralna (biały, czarny, inox lub inny odcień metaliczny), dopasowana do standardowego wyposażenia kuchennego.

**Wymagania dodatkowe:**

- Urządzenie musi posiadać **instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną w języku polskim**.
- Urządzenie powinno być oznakowane **CE** i spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa.
- Powierzchnia zewnętrzna powinna być łatwa do utrzymania w czystości i odporna na odkształcenia.

**Punkt Alarmowy – pomieszczenie nr 0.44**

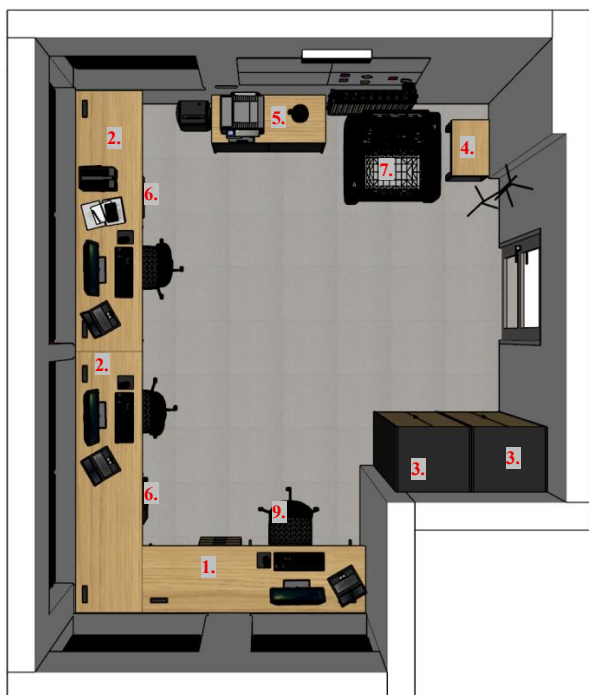

Rys. 46



Rys. 47



Rys. 48






Rys. 49




Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów wraz z opisem:




I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
------	-----------------	------	-----------------	-------



1.	<p><b>Biurko</b> 2350x700x750</p>	<p><b>Biurko na profilu metalowym.</b> Wymiary: wys. 750 x szer. 2350 x gł. 700 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blat pogrubiony 36 mm: płyta dwustronnie laminowana 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony równoważny.</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekokrem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Kanał okablowania poziomego biegnący wzdłuż osi przelotu kablowego w blacie. Wysokość kanału 80mm, szerokość 100mm. Malowany proszkowo, kolor RAL9005. Perforowany jak na załączonym zdjęciu.</li> <li>• Nogi: metalowe, malowane proszkowo, kolor czarny, profil 2 x 6 cm. Połączone dodatkowym wspornikiem.</li> <li>• Dodatkowe akcesoria:</li> <li>• Przelotki kablowe: lewy i prawa strona.</li> <li>• Przepust kablowy prostokątny, wymiary 51x180 mm, materiał wykonania- aluminium + tworzywo, wyposażony w szczotkę maskującą, która zabezpiecza przed kurzem, kolor: czarny mat x 2 szt.</li> <li>• Gniazdo meblowe zasilane napięciem 220-240 V, AC, 50-60Hz, 1x gniazdo schuko, USB A+C, ładowarka indukcyjna, 5W, długość przewodu z wtyczką 1.5m, kolor: czarny. - po jednym na biurko.</li> </ul>		1
2.	<p><b>Biurko</b> 2745x700x750</p>	<p><b>Biurko na profilu metalowym.</b> Wymiary: wys. 750 x szer. 2745 x gł. 700 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blat pogrubiony 36 mm: płyta dwustronnie laminowana 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekokrem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Kanał okablowania poziomego biegnący wzdłuż osi przelotu kablowego w blacie. Wysokość kanału 80mm, szerokość 100mm. Malowany proszkowo, kolor RAL9005. Perforowany jak na załączonym zdjęciu.</li> <li>• Nogi: metalowe, malowane proszkowo, kolor czarny,</li> </ul>		2

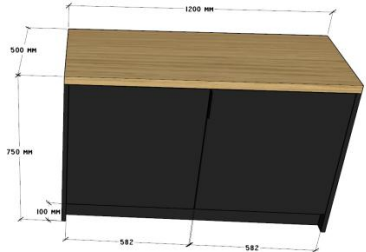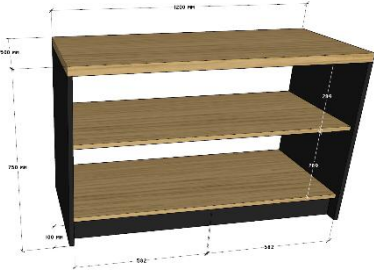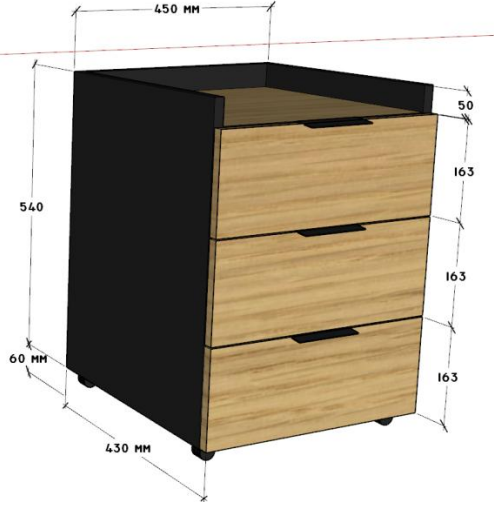		<p>profil 2 x 6 cm. Połączone dodatkowym wspornikiem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodatkowe akcesoria:</li> <li>• Przelotki kablowe: lewy i prawa strona.</li> <li>• Przepust kablowy prostokątny, wymiary 51×180 mm, materiał wykonania- aluminium + tworzywo, wyposażony w szczotkę maskującą, która zabezpiecza przed kurzem, kolor: czarny mat x 2 szt.</li> <li>• Gniazdo meblowe zasilane napięciem 220-240 V, AC, 50-60Hz, 1x gniazdo schuko, USB A+C, ładowarka indukcyjna, 5W, długość przewodu z wtyczką 1.5m, kolor: czarny.</li> </ul> <p>- <b>po jednym na biurko.</b></p>		
3.	Szafa zamykana na dokumenty	<p><b>Szafa zamykana na dokumenty.</b> Wymiary: wys. 23260 x szer. 700 x gł. 450 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor frontów i półek drewnopodobnych: płyta dwustronnie laminowana 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony równoważny.</li> <li>• Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 2 szt.</li> <li>• Korpus: płyta dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>• Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym.</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekoem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• drewnopodobna.</li> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm. Zakryte listwą.</li> <li>• Zamek meblowy wpuszczany, kwadrat, z kluczem komputerowym, ZnAl, kolor: czarny.</li> <li>• Półki do regulacji w zakresie 5 cm, góra- dół.</li> </ul>		2




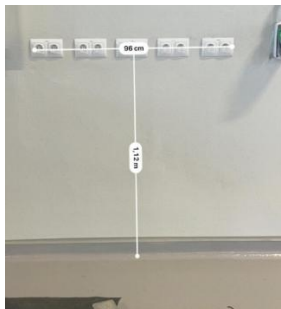
4.	Komoda	<p><b>Komoda.</b> Wymiary: wys. 750 x szer. 1200 x gł. 500 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blat: Dekor drewnopodobny z płyty pogrubionej (36 mm): płyta dwustronnie laminowana 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony równoważny.</li> <li>• Kolor frontu i boków płyta drewnopodobna: dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>• Półki: płyta dwustronnie laminowana 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny</li> <li>• Półki do regulacji w zakresie 5 cm, góra- dół.</li> <li>• Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym.</li> <li>• Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 2 szt.</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekiem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm. Zakryte listwą.</li> </ul>	 	
5.	Kontenerek	<p><b>Kontenerek jezdny</b> Wymiary: wys. 600 x szer. 450 x gł. 430 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor frontu i półki drewnopodobnej: płyta dwustronnie laminowana 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony równoważny.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 3 szt.</li> <li>• Korpus: płyta dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekiem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek ułożenia: jak na rysunku podglądowym.</li> </ul>		3




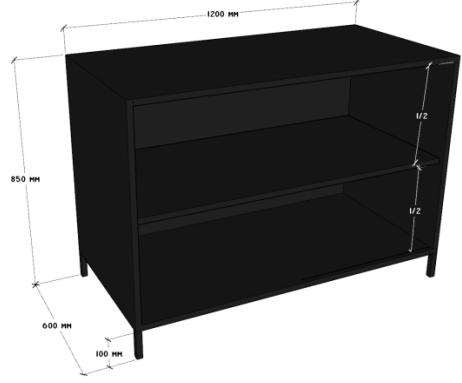
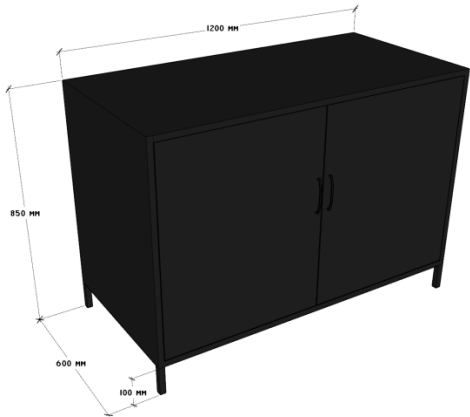
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szuflady: Prowadnica przeznaczona do płyty o grubości 17-19 mm, pełny wysuw, posiada cichy i delikatny domyk, regulacja wysokości bez użycia narzędzi (zintegrowana w sprzęgle), zintegrowana regulacja nachylenia frontu, długość 550 mm, obciążenie do 30 kg.</li> <li>• Mebel na rolkach meblowych, w tym dwa z hamulcem, Rolka czarna. Kółka gumowe.</li> </ul>		
6.	<b>Sofa rozkładana z pojemnikiem</b>	<p><b>Sofa jednoosobowa rozkładana</b> Wymiary: wys. 830 x szer. 1020x gł. 940 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tkanina obiciowa typu: Zoya 02</li> <li>• powierzchnia do spania o wymiarach 80x195 cm,</li> <li>• sprężyny faliste</li> <li>• Zastosowana pianka typu: T30 4-5 cm.</li> <li>• Mechanizm rozkładania</li> <li>• pojemnik na pościel,</li> <li>• Sofa na dębowych nóżkach.</li> <li>• Poduszka o wymiarach 45x45 cm.</li> <li>• Dopuszcza się zakup gotowego mebla:</li> </ul> <p><small><a href="https://www.centrumkrzesel.pl/amerykanka-jednoosobowa-olaf-1/8348/p/putn_campaignmerdyndagad_source=1&amp;gclid=CAtaIGobChMi-5mwScWjAMVJGWRBR1EAQDQGEAQYAyABEg1Y_D_0wE#materialy_tkaniny">https://www.centrumkrzesel.pl/amerykanka-jednoosobowa-olaf-1/8348/p/putn_campaignmerdyndagad_source=1&amp;gclid=CAtaIGobChMi-5mwScWjAMVJGWRBR1EAQDQGEAQYAyABEg1Y_D_0wE#materialy_tkaniny</a></small></p>	 <p><i>Zdjęcie podglądowe</i></p>	1
7.	<b>Fotel dyspozytorski</b>	<p><b>Fotel dyspozytorski:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stelaż: kolor RAL 9005</li> <li>• Oparcie: siatkowe</li> <li>• Siedzisko: pokryte pianką trudnopalną, z panelem tapicerskim, kolor ciemny szary, lub czarny lub zbliżony.</li> </ul> <p>Wyposażenie: zagłówek, podłokietniki, certyfikat do pracy 24/7</p>	 <p><small>DESIGN FOR PEOPLE</small></p> <p><i>Zdjęcie podglądowe</i></p>	2
8.	<b>Krzesełko konferencyjne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Krzesełko konferencyjne typu ISO</b></li> <li>• Stelaż metalowy w kolorze czarnym</li> <li>• Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną – ciemne, wypełnione specjalnie formowaną pianką poliuretanową</li> <li>• Krzesło odpowiednie do sztaplowania.</li> <li>• Wymiary: - wysokość siedziska około 470 mm</li> </ul>		1

		- wysokość krzesła około 820 mm - szerokość siedziska około 470 mm - głębokość siedziska około 420 mm	Zdjęcie podglądowe	
--	--	---	--------------------	--



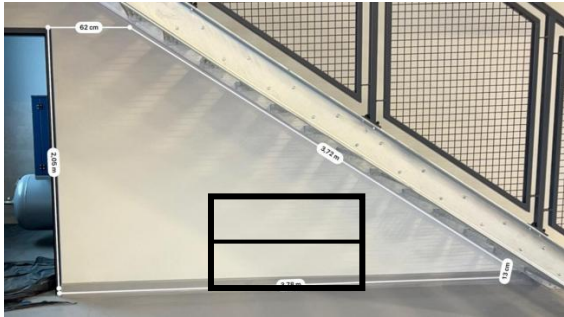

## Hala garażowa – pomieszczenie nr 0.45

Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów AGD wraz z opisem:

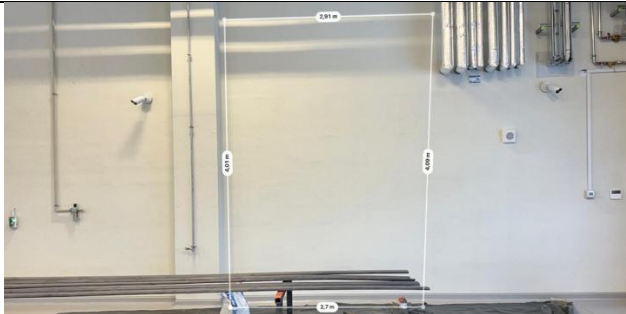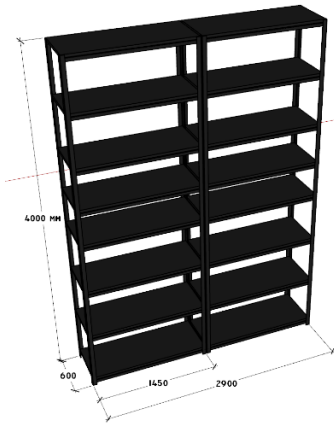I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	<b>Regał magazynowy metalowy</b>	<p><b>Regał metalowy</b> szer.1450 x wys.4000 x gł. 600 mm, 8 półek CZARNY lub SZARY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nośność półki: 150 kg</li> <li>Ilość półek: 8</li> <li>Materiał wykonania: stal</li> <li>Wykończenie: całość malowana proszkowo</li> <li>Kolor: czarny (półmat)</li> <li>Regulacja wysokości rozstawu półek</li> <li><i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>	 <p>Zdj. 4</p> 	2
2.	<b>Regał magazynowy metalowy</b>	<p><b>Regał metalowy</b> (zaraz przy drzwiach wejściowych z części JRG) wymiary: wys. 2000, szer. 1200, gł. 400mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nośność półki: 150 kg.</li> <li>Ilość półek: 5</li> <li>Szafa metalowa.</li> <li>Materiał wykonania: stal</li> <li>Wykończenie: całość malowana proszkowo</li> <li>Kolor: czarny (półmat) lub szary</li> <li>Regulacja wysokości rozstawu półek.</li> <li>Wycięcie w plecach otworu na gniazda.</li> <li><i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>	 <p>Zdj. 5</p>  <p>Zdj. 6</p>	1

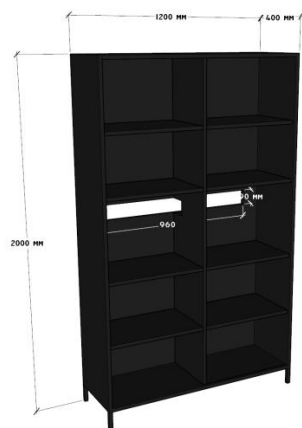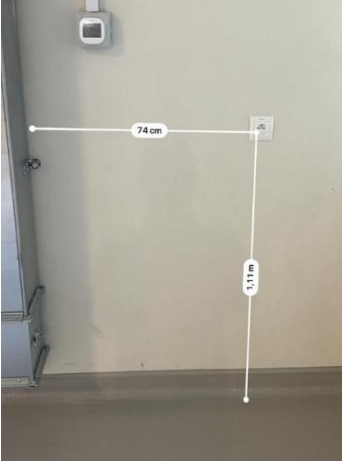				
3.	Szafka	<p><b>Szafka</b> (przy oknie z punktem alarmowym)</p> <p>wymiary: wys. 850, szer. 1200, gł. 600mm.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nośność półki: 150 kg.</li><li>• Ilość półek: 4.</li><li>• Szafa metalowa.</li><li>• Materiał wykonania: stal</li><li>• Wykończenie: całość malowana proszkowo</li><li>• Kolor: czarny (półmat)</li><li>• Regulacja wysokości rozstawu półek.</li><li>• Dwuskrzydłowe drzwi pełne.</li></ul>	<div><p>Zdj. 7</p><p>Zdj. 8</p></div>	1

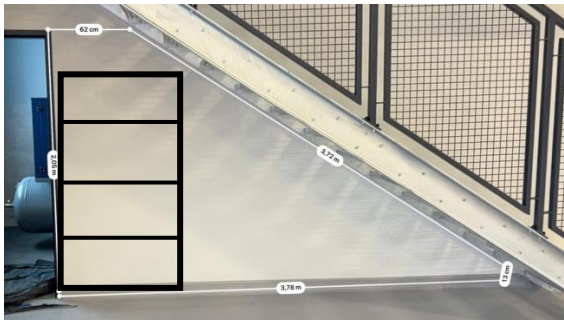


4.	<b>Regał magazynowy metalowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary: (wysokość) 150 cm x (szerokość) 150 cm x (głębokość) 50 cm</li> <li>- 5 półek z regulowaną wysokością montażu.</li> <li>- maksymalne obciążenie półki: 150 kg.</li> <li>- łatwy, szybki i trwały montaż bez użycia śrub.</li> <li>- stalowa konstrukcja malowana proszkowo</li> <li>- kolor – czarny mat</li> <li>- regały przylegają do siebie tworząc głębokość 100 cm</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>	 <p>Zdj. 9</p>  <p>zdjęcia podglądowe</p>	2
5.	<b>Regał magazynowy metalowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary: (wysokość) 100 cm x (szerokość) 80 cm x (głębokość) 50 cm</li> <li>- 3 półki z regulowaną wysokością montażu.</li> <li>- maksymalne obciążenie półki: 150 kg.</li> <li>- łatwy, szybki i trwały montaż bez użycia śrub.</li> <li>- stalowa konstrukcja malowana proszkowo</li> <li>- kolor – czarny mat</li> <li>- regały przylegają do siebie tworząc głębokość 100 cm</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>	  <p>zdjęcia podglądowe</p>	2

### Magazyn – pomieszczenie nr 0.46



Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów AGD wraz z opisem:

I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
------	-----------------	------	-----------------	-------

1.	<b>Regał magazynowy metalowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary: (wysokość) 120 cm x (szerokość) 100 cm x (głębokość) 30 cm</li> <li>- 4 półki z regulowaną wysokością montażu.</li> <li>- maksymalne obciążenie półki: 150 kg.</li> <li>- łatwy, szybki i trwały montaż bez użycia śrub.</li> <li>- stalowa konstrukcja malowana proszkowo</li> <li>- kolor – czarny mat</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>	 <p>Zdj. 10</p>  <p>zdjęcie podglądowe</p>	1
----	----------------------------------	--	---	---

## Pomieszczenie główne OUO - 0.48

Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów AGD wraz z opisem:

I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	<b>Stół roboczy ze stali nierdzewnej</b> - 100 x 80 x 85 cm	<b>Stół ze stali nierdzewnej:</b> <b>szer. 1000 mm x głęb. 800 mm x wys. 850 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonany ze stali nierdzewnej.</li> <li>• regulowane nóżki</li> </ul>	 <p>zdjęcie podglądowe</p>	1
2.	<b>Stołek warsztatowy</b>	<b>Stołek warsztatowy z możliwością regulacji wysokości.</b> Wysokość siedziska 570-700 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowa konstrukcja;</li> <li>• Siedzisko wykonane z trwałego, zmywalnego polipropylenu.</li> <li>• Kółka miękkie czarne fi 50 mm;</li> </ul>	 <p>zdjęcia podglądowe</p>	1

## Sprężarkownia - pomieszczenie nr 0.49


Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów AGD wraz z opisem:



I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
------	-----------------	------	-----------------	-------

1.	<b>Regał magazynowy metalowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary: (wysokość) 200 cm x (długość) 130 cm x (szerokość) 50 cm</li> <li>- 4 półki z regulowaną wysokością montażu.</li> <li>- maksymalne obciążenie półki: 500 kg.</li> <li>- łatwy, szybki i trwały montaż bez użycia śrub.</li> <li>- stalowa konstrukcja malowana proszkowo</li> <li>- kolor – czarny mat</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>	 <p>zdjęcie podglądowe</p>	1
----	----------------------------------	--	--	---

### 0.51 Warsztat naprawczy


Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów AGD wraz z opisem:

I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	<b>Meble warsztatowe (zabudowa)</b>	<p><b><u>Wymiary zestawu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość: <b>200 cm</b></li> <li>- wysokość: 183cm - 190cm</li> <li>- głębokość: 46 cm</li> </ul> <p><b><u>Dane techniczne:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor: czarny</li> <li>- materiały: Stal, stal INOX 3D (blat)</li> <li>- lakierowanie: proszkowe, odporne na uszkodzenia i zarysowania</li> <li>- liczba szuflad: 4</li> <li>- blat ze stali nierdzewnej INOX z przetłoczeniami 3D</li> <li>- uchwyty: ergonomiczne, zintegrowane z konstrukcją</li> </ul> <p>Wykończenie: lakier proszkowy odporny na zarysowania i uszkodzenia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- panel perforowany: stalowy, z otworami 10x10 mm</li> <li>- regulacja nóżek: od 1,5 cm do 7 cm</li> <li>- typ szafek: szafa z półkami, szafa z szufladami, szafa dolna z półką</li> </ul> <p><b><u>Skład zestawu:</u></b></p> <p><b><u>Duża szafa:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szerokość: 76 cm</li> <li>- Głębokość: 46 cm</li> <li>- Wysokość: 183 cm</li> <li>- Półki (x4): <b>75,5 x 41,5 cm</b></li> </ul> <p><b><u>Szafka dolna z półką:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szerokość: <b>60 cm</b></li> </ul>	 <p>zdjęcie podglądowe</p>	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Głębokość: <b>40,5 cm</b></li> <li>- Półka: <b>59 x 36,5 cm</b></li> </ul> <p><u>Szafa dolna z szufladami:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szerokość: <b>60 cm</b></li> <li>- Głębokość: <b>40,5 cm</b></li> <li>- Szuflada 1: <b>49,5 x 34,5 x 6 cm</b></li> <li>- Szuflady 2 i 3: <b>49,5 x 34,5 x 15,5 cm</b></li> <li>- Szuflada 4: <b>49,5 x 34,5 x 20 cm</b></li> </ul> <p><u>Blat roboczy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szerokość: 122 cm</li> <li>- Głębokość: 38,5 cm</li> <li>- Grubość: 2,5 cm</li> <li>- Wysokość blatu roboczego: 86,5 cm - 92 cm (regulacja na stopkach)</li> </ul> <p><u>Półki górne (x2):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szerokość: 60 cm</li> <li>- Głębokość: 28 cm</li> </ul> <p>Panel perforowany:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Długość: 122 cm</li> <li>- Wysokość: 64 cm</li> <li>- Otwory: 10 x 10 mm</li> </ul>		
2.	<b>Regał magazynowy metalowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary: (wysokość) 200 cm x (długość) 130 cm x (szerokość) 50 cm</li> <li>- 4 półki z regulowaną wysokością montażu.</li> <li>- maksymalne obciążenie półki: 500 kg.</li> <li>- łatwy, szybki i trwały montaż bez użycia śrub.</li> <li>- stalowa konstrukcja malowana proszkowo</li> <li>- kolor – czarny mat</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>	 <p><i>zdjęcie podglądowe</i></p>	1
3.	<b>Stołek warsztatowy</b>	<p>Stołek warsztatowy z możliwością regulacji wysokości. Wysokość siedziska 570-700 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowa konstrukcja;</li> <li>• Siedzisko wykonane z trwałego, zmywalnego polipropylenu.</li> <li>• Kółka miękkie czarne fi 50 mm;</li> </ul>	 <p><i>zdjęcia podglądowe</i></p>	1


## Pomieszczenie gospodarcze – pomieszczenie nr 0.52

Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów wraz z opisem:

I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	<b>Regał magazynowy metalowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary: (wysokość) 200 cm x (długość) 100 cm x (szerokość) 40 cm</li> <li>- 5 półek z regulowaną wysokością montażu.</li> <li>- maksymalne obciążenie półki: 150 kg.</li> <li>- łatwy, szybki i trwały montaż bez użycia śrub.</li> <li>- stalowa konstrukcja malowana proszkowo</li> <li>- kolor – czarny mat</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>	 <p>zdjęcie podglądowe</p>	1

## Dane techniczne i meble do poszczególnych pomieszczeń PIĘTRO:

### Pokój dowódcy zmiany – pomieszczenie nr 1.03

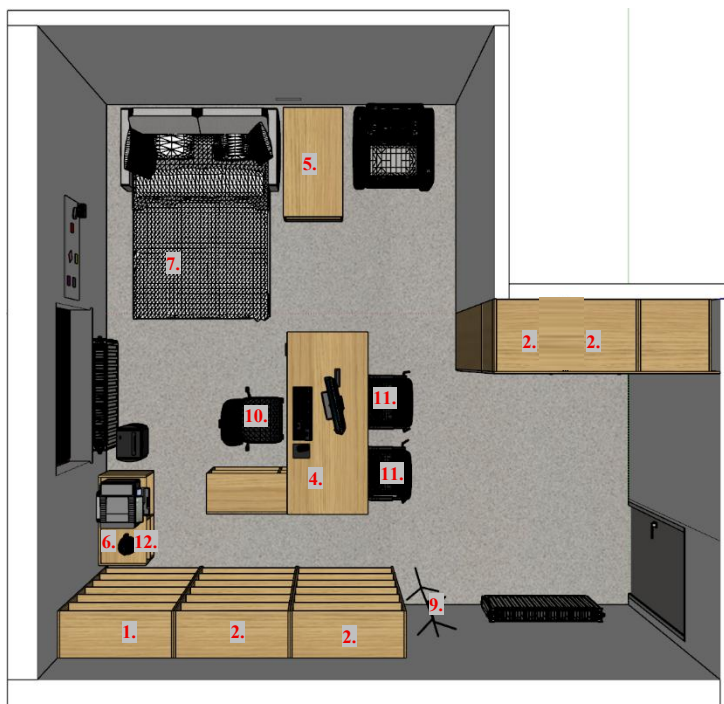

Rys.51





Rys. 52

Rys. 53




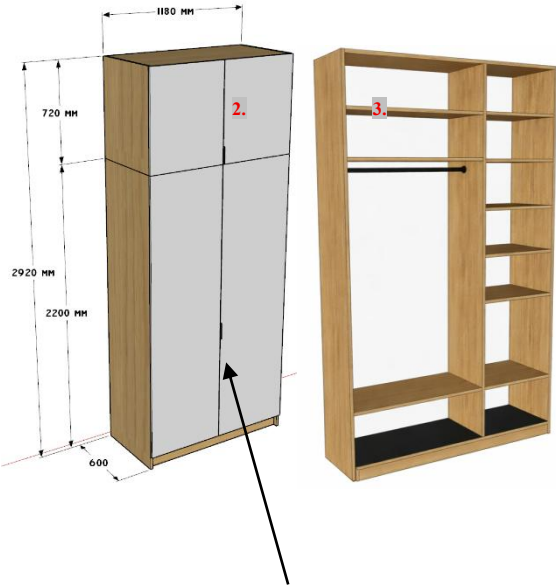
Rys. 54





Rys. 55





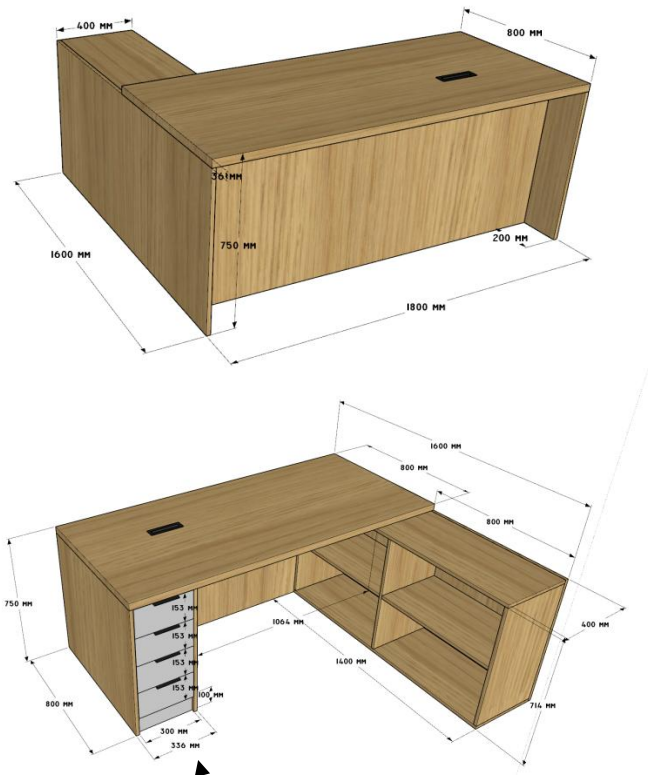

## Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów AGD wraz z opisem:

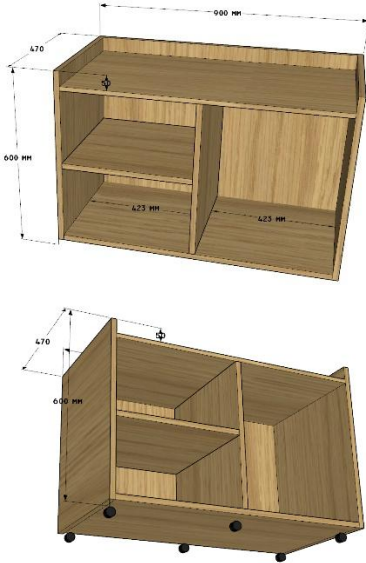l.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	<b>Regał na dokumenty</b>	<p><b>Regał otwarty:</b> Wymiary- Szerokość 100cm, Głębokość 40cm, Wysokość 2326 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Całość z płyty drewnopodobnej: płyta dwustronnie laminowana 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekiem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Półki- 5szt. Każda przestrzeń 350 mm!</li> <li>• Rozmieszczenie półek- symetryczne</li> <li>• Rodzaj- zabudowa szeregową</li> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm (maskownica/cokół).</li> </ul>		1
2.	<b>Szafa ubraniowa, rzeczy wiszące</b>	<p><b>Szafa ubraniowa z podwójnymi drzwiami, drążkiem i półkami.</b> Wymiary: wys. 2920 x szer. 1000 x gł. 600 mm. ± 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Front: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>• Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>• Szafa podzielona na pół (jedna z połów z półką na wysokości 35 cm i drążkiem, druga część z równomiernie rozłożonymi półkami)</li> <li>• Kolor półek drewnopodobnych: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny. Półki na zawieszkach typu SEKURA.</li> <li>• Półka do regulacji w zakresie 5 cm, góra- dół.</li> </ul>	 <p>Kolor frontów - czarny</p>	3


		<ul style="list-style-type: none"> <li>Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 4 szt.</li> <li>Korpus i półki wewnętrzne: płyta drewnopodobna: dwustronnie laminowana 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym.</li> <li>Obrzeże tożsame z dekiem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>Na dolnej półce mata antypoślizgowa, czarna, wys. 600 mm, docięta do wymiarów wewnętrznych.</li> <li>Drążek: owalny, czarny, na szerokość połowy szafy</li> <li>Kierunek ustawienia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>Mebel na nóżkach 10 cm.</li> <li>Nadstawka na szafą.</li> <li>Półka do regulacji w zakresie 5 cm, góra- dół.</li> </ul>		
3.	<b>Biurko z szufladami</b>	<p><b>Biurko z szufladami.</b> Wymiary: szer. 1800 x gł. 1600, wys. 750 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Korpus: płyta dwustronnie laminowana ,pogrubiona 36 mm (blat), o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony równoważny.</li> <li>Front: płyta wiórowa dwustronnie laminowana grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: <b>czarny</b>.</li> <li>Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 4 szt.</li> <li>Obrzeże tożsame z dekiem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>Kierunek ustawienia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>Szuflady: Prowadnica</li> </ul>	 <p>Kolor frontów - czarny</p>	1

		<p>przeznaczona do płyty o grubości 17-19 mm, pełny wysuw, posiada cichy i delikatny domyk, regulacja wysokości bez użycia narzędzi (zintegrowana w sprzęgle), zintegrowana regulacja nachylenia frontu, długość 550 mm, obciążenie do 30 kg. Skrzynia drewnopodobna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przepust kablowy prostokątny, wymiary 51×180 mm, materiał wykonania- aluminium + tworzywo, wyposażony w szczotkę maskującą, która zabezpiecza przed kurzem, kolor: czarny mat.</li> <li>• Gniazdo meblowe zasilane napięciem 220-240 V, AC, 50-60Hz, 1x gniazdo schuko, USB A+C, ładowarka indukcyjna, 5W, długość przewodu z wtyczką 1.5m, kolor: czarny.</li> <li>• Maskownica kabli z płyty laminowanej.</li> <li>• Dodatkowo: Podwójny uchwyt na monitory 35 cali, szaro-czarny, typu RGB X-Arm Dual</li> </ul>		
4.	<b>Komoda jezdna</b>	<p><b>Komoda jezdna</b> Wymiary: wys. 600 x szer. 900 x gł. 470 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Całość wykonana z płyty drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony równoważny.</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekiem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek ustawienia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Mebel na rolkach meblowych, w tym dwa z hamulcem, Rolka czarna. Kółka gumowe.</li> </ul>		1

5.	<b>Sofa rozkładana</b>	<b>Sofa rozkładana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wielkość: dwuosobowa</li> <li>• S161x G98 x W88 cm</li> <li>• Powierzchnia spania - dł191-200 cm</li> <li>• Powierzchnia spania – szer. 131-140 cm</li> <li>• Materiał obicia tkanina,</li> <li>• Pojemnik na pościel</li> <li>• wypełnienie:</li> <li>• Siedzisko: pianka poliuretanowa.</li> <li>• Oparcie: pianka o dużej gęstości</li> <li>• grubość materaca: 12 cm z tolerancją +/- 1 cm</li> </ul> materac wykonany z pianki poliuretanowej,	 <p><i>zdjęcie podglądowe</i></p>	1
6.	<b>Wieszak wolnostojący</b>	<b>Wieszak ubraniowy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał: stal malowana proszkowo</li> <li>• Szerokość (Zakres):28</li> <li>• Średnica podstawy:28</li> <li>• Wysokość: 177</li> <li>• Głębokość: 28</li> <li>• Kolor: czarny, naturalny</li> </ul>	 <p><i>zdjęcie podglądowe</i></p>	1
7.	<b>Fotel biurowy</b>	<b>Fotel biurowy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stelaż: kolor RAL 9005</li> <li>• Oparcie: siatkowe</li> <li>• Siedzisko: pokryte pianką trudnopalną,</li> <li>• z panelem tapicerski , kolor ciemny szary, lub czarny lub zbliżony.</li> </ul> Wypożyczenie: zagłówek, podłokietniki, certyfikat do pracy 24/7	 <p><small>DESIGN FOR PEOPLE</small></p> <p><i>zdjęcie podglądowe</i></p>	1
8.	<b>Krzesełko konferencyjne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Krzesełko konferencyjne typu ISO</b></li> <li>• Stelaż metalowy w kolorze czarnym</li> <li>• Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną – ciemne, wypełnione specjalnie formowaną pianką poliuretanową</li> <li>• Krzesło odpowiednie do sztaplowania.</li> <li>• Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość siedziska około 470 mm</li> <li>- wysokość krzesła około 820 mm</li> <li>- szerokość siedziska około 470 mm</li> </ul> </li> </ul>	 <p><i>zdjęcie podglądowe</i></p>	2



		- głębokość siedziska około 420 mm		
--	--	---------------------------------------	--	--
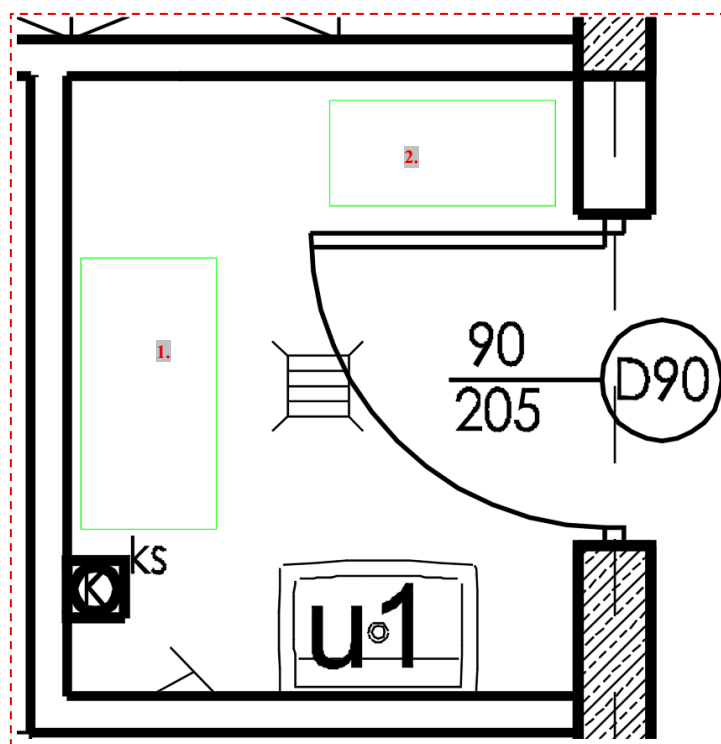
# Pomieszczenie gospodarcze – pomieszczenie nr 1.04




Rys. 49

Wykaz mebli, mebli na wymiar wraz z opisem:

I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	<b>Regał gospodarczy metalowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary: (wysokość) 120 cm x (szerokość) 60 cm x (głębokość) 40 cm</li> <li>- 4 półki z regulowaną wysokością montażu.</li> <li>- maksymalne obciążenie półki: 150 kg.</li> <li>- łatwy, szybki i trwały montaż bez użycia śrub.</li> <li>- stalowa konstrukcja malowana proszkowo</li> <li>- kolor – czarny mat</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>	 <p>zdjęcie podglądowe</p>	1
2.	<b>Regał gospodarczy metalowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary: (wysokość) 120 cm x (szerokość) 100 cm x (głębokość) 40 cm</li> <li>- 4 półki z regulowaną wysokością montażu.</li> <li>- maksymalne obciążenie półki: 150 kg.</li> <li>- łatwy, szybki i trwały montaż bez użycia śrub.</li> <li>- stalowa konstrukcja malowana proszkowo</li> </ul>	 <p>zdjęcie podglądowe</p>	1



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor – czarny mat</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>		
3.	<b>Metalowa szafa gospodarcza</b>	<p><b>Metalowa szafa</b> wymiary: wys. 1800, szer. 800, gł. 490 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowa szafa gospodarcza,</li> <li>• dwuskrzydłowe drzwi</li> <li>• Drzwi wyposażone w wywietrzniki.</li> <li>• Szafa przedzielona z przegrodą na dwie części: w lewej części cztery półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia.</li> <li>• Na bocznych ściankach szafek otwory umożliwiające skręcanie kilku szafek do siebie.</li> <li>• Szafa zamykana zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem.</li> <li>• Szafy zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008, atest higieniczny.</li> <li>• Blacha stalowa 0,8mm.</li> <li>• Nośność półki ok 50kg</li> <li>• Malowana proszkowo. kolor: (fronty – czerwony, korpus - czarny)</li> <li>• <i>Szafa musi być trwale i stabilnie przymocowana do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jej przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>	 <p style="text-align: center;">zdjęcie podglądowe</p>	1

### 1.05 Pomieszczenie do podgrzewania i spożywania posiłków



Rys. 56


OZNACZENIE	NAZWA	ILOŚĆ
1.	STÓŁ	2
2.	REGAŁY SKRYTKOWE PREFABRYKOWANE	6
3.	SZAFKA	3
4.	PÓŁWYSPA	1
5.	KUCHNIA- ŚCIANA	1
7.	PÓŁKA	1




Rys. 57




*Rys. 58*

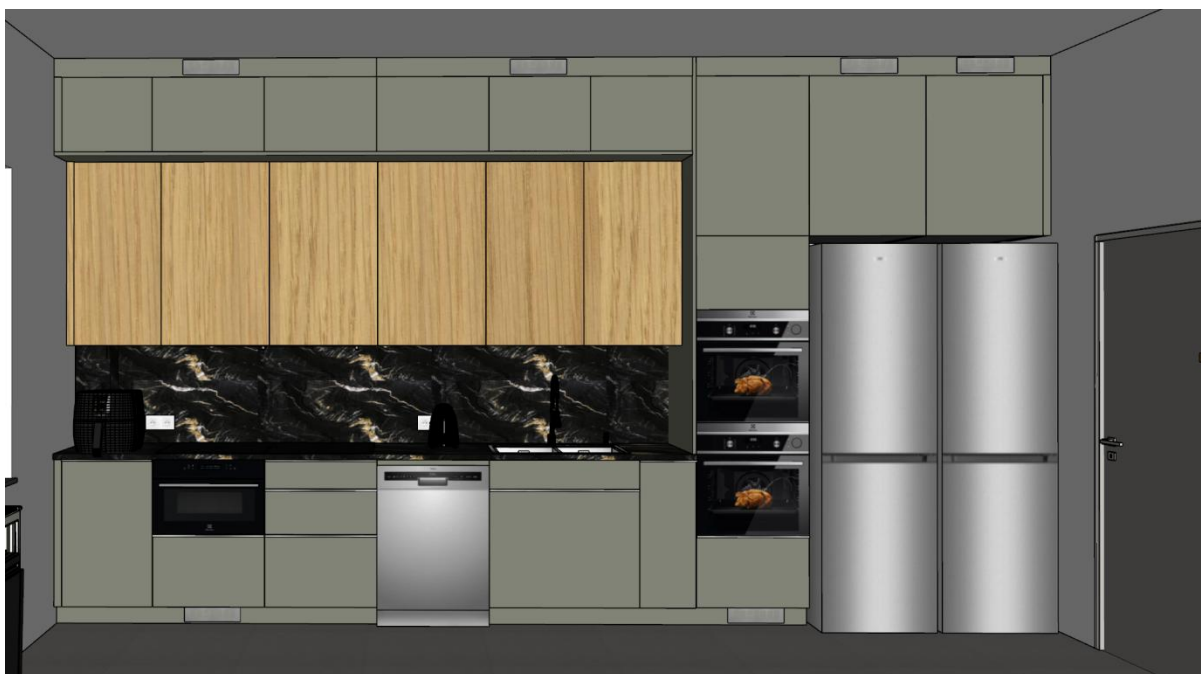

*Rys. 59*

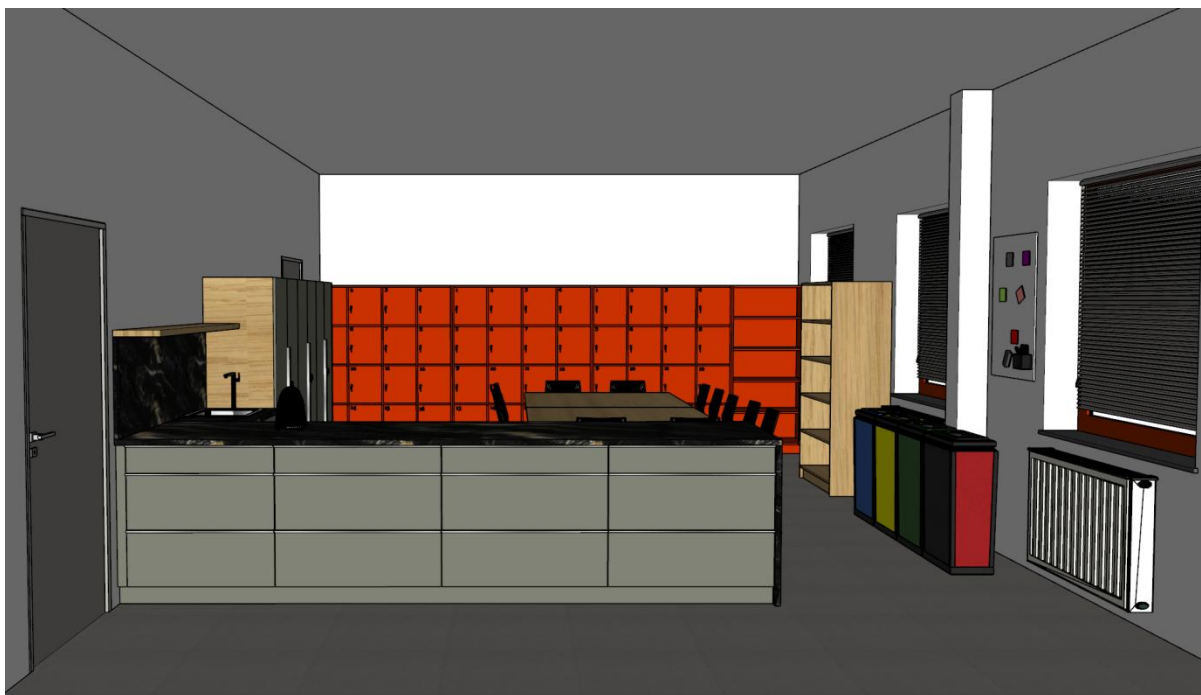

*Rys. 60*

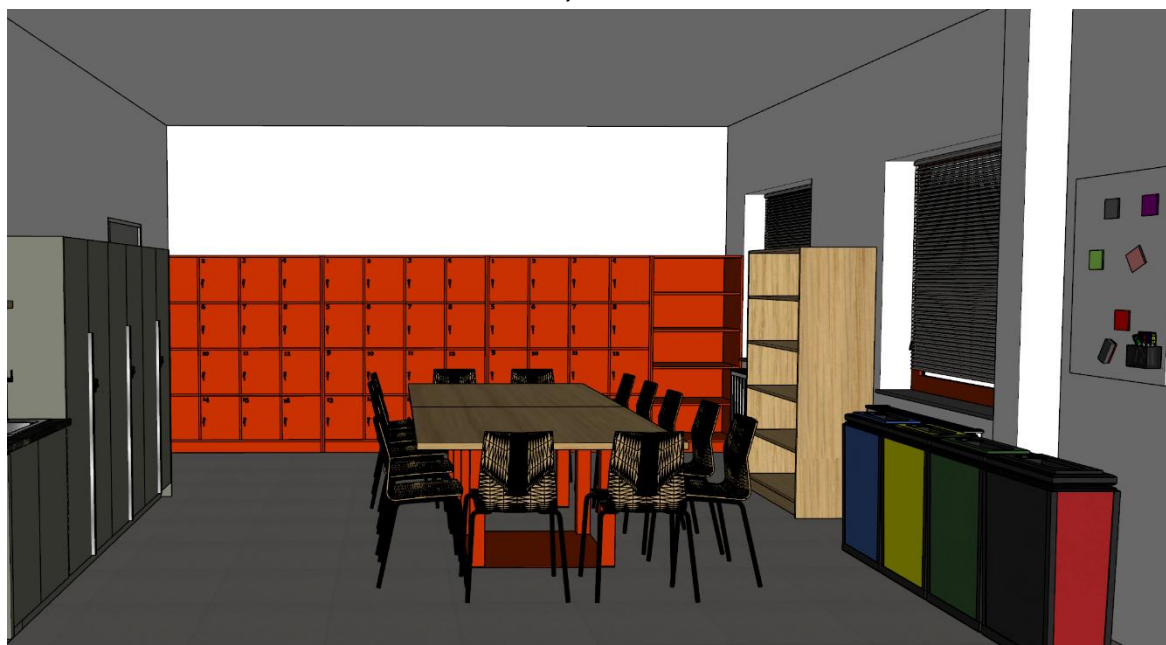


*Rys. 61*



Rys. 62



Rys. 63

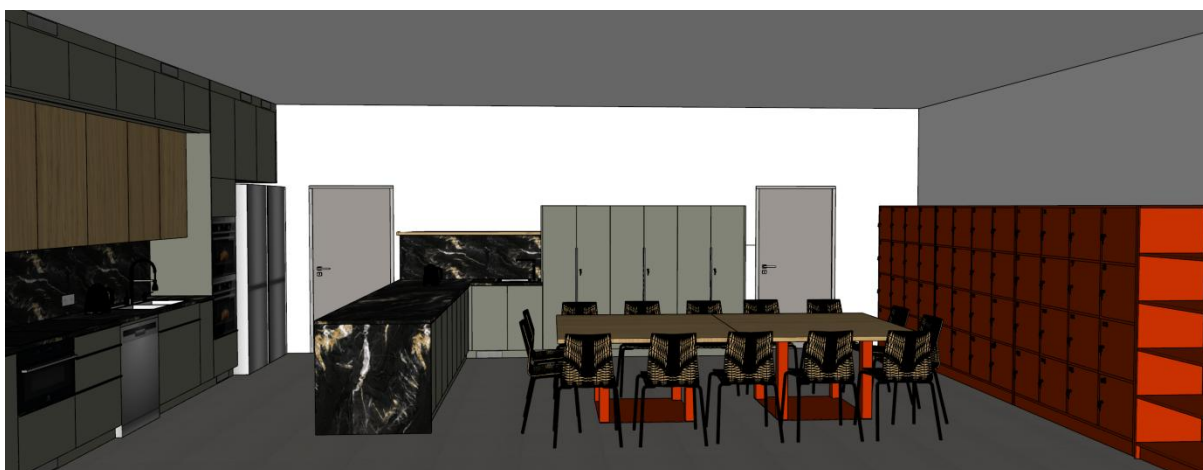

Rys. 64



Rys. 65






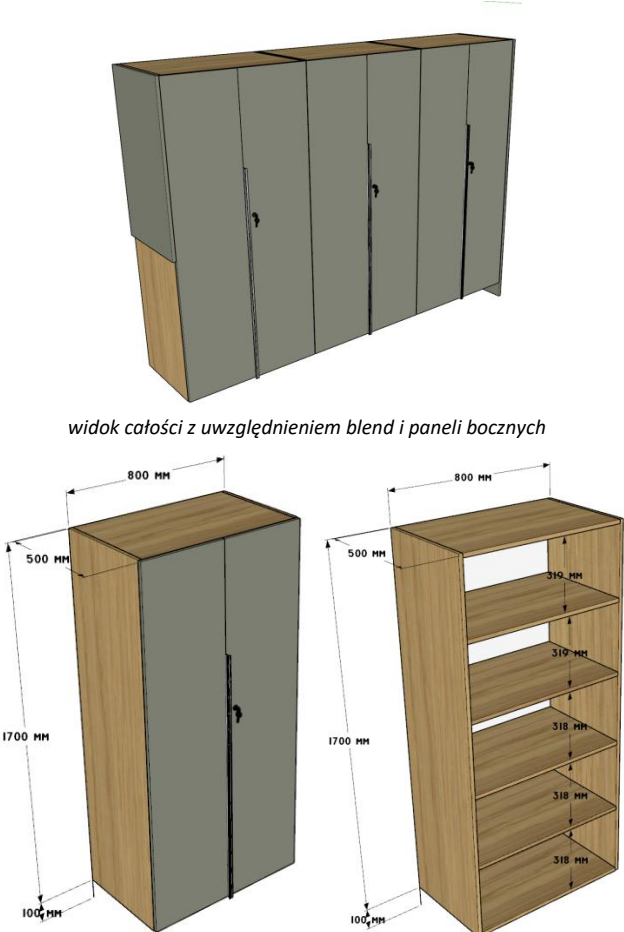
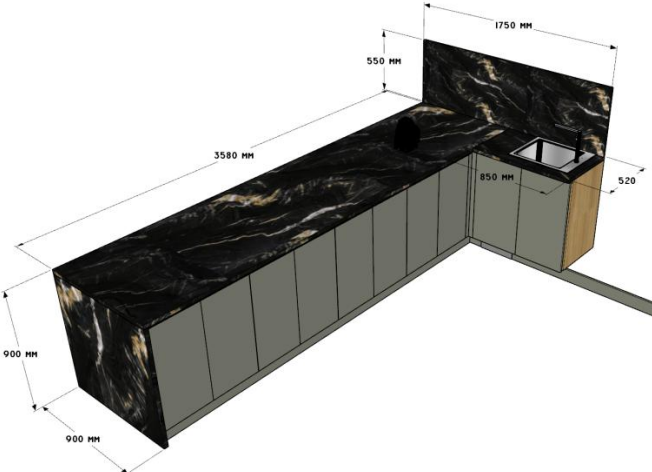
Rys. 66




Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów AGD wraz z opisem:

I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	Stół	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wymiary: 150 x 140 x 75 cm</li> <li>BLAT: Błat z płyty wiórowej wielowarstwowej grubości 36mm (ok 600kg/m3) wykończonej melaminą. Krawędzie wykończone maszynowo obrzeżem PCV grubości 2 mm. Błat połączony ze stelażem za pomocą śrub maszynowych z gwintem M5 i metalowych muf gwintowanych mocowanych do blatu biurka. Złącza ma za zadanie umożliwić rozłożenie/złożenie konstrukcji bez utraty trwałości całej konstrukcji. Kolor blatu – Dąb Corbridge/ lub równoważny/zbliżony</li> <li>STELAŻ: Profil nogi w wykonany z profili stalowych 50x50, górna łączyna nogi z profilu 50x30. Narożniki stelaża pod kątem 90 stopni – spawy szlifowane na gładko. Nogi wraz z trawersami łączona w postaci bagnetu wychodzącego z profilu nóg oraz skręcane za pomocą śrub m6 i (gniazda w bagnecie montażowe z gwintem np. nitonakrętki). Trawersy otworowane na śruby mocujące stelaż z blatem w ilości nie mniejszej niż 3 równomiernie rozłożone punktu wzdłuż każdej z belek. Nogi na regulatorach poziomu umożliwiające poziomowanie mebla w zakresie min 25 mm. Regulatory talerzowe mocowane na gwint M8 w profilu nogi ( kolor chrom) . W profilu nogi wcięcie pozwalające na wkręcenie stopki na równo z krawędzią</li> </ul>		2




		<ul style="list-style-type: none"> <li>profilu nogi.</li> <li>Wszystkie elementy metalowe cięte laserowo, dzięki czemu zachowana jest jakość cięcia i obrzeża profili bez ostrych krawędzi. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej w całości.</li> <li>Konstrukcja stalowa w całości malowana proszkowo poprawiającą jakość i odporność powłoki lakierniczej. Kolor RAL 9005.</li> </ul>		
2.	<b>Szafa skrytkowa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szafa skrytkowa 8 drzwiowa, metalowa wykonana ze zgrzewanych kształtowników giętych o grubości 0,8 mm, malowana farbami proszkowymi.</li> <li>Wieniec dolny szafy wzmocniony, drzwi prawe z otworami wentylacyjnymi wzmocnione sztywnikiem, zamykane zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key,</li> <li>ryglowanie w 1 punkcie.</li> <li>Regulatory umożliwiające wypoziomowanie szafy w pomieszczeniu.</li> <li>Gabaryty szafy: <ul style="list-style-type: none"> <li>– szerokość 600 mm,</li> <li>– wysokość 1800 mm (z regulatorami 1810 mm),</li> <li>– głębokość 490 mm (z zamkiem 495 mm),</li> <li>– 8 drzwi o wymiarach (szer. x wys.) 250 x 409 mm.</li> </ul> </li> <li>Drzwi w kolorze jasnoszarym RAL 7035</li> <li>Korpus w kolorze grafit RAL 7016</li> </ul>		6

5.	Szafa	<p><b>Szafa dwudrzwiowa zamykana na klucz</b>  Wymiary: wys. 1800 x szer. 800 x gł. 500 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolor frontu: paneli, blend: płyta min. 18 mm pokryta matą akrylową o grubości od 0.5 do 0.8 mm, kolor: ciemna oliwka ultra mat lub równoważny. Specjalna powłoka ochronna, która redukuje widoczność odcisków palców, smug i tłuszczu na powierzchni. Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 1200mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: inox, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 6 szt.</li> <li>Korpus i półki wewnętrzne: płyta drewnopodobna, dwustronnie laminowana 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym.</li> <li>Obrzeże tożsame z dekoem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>Mebel na nóżkach 10 cm.</li> <li>Półka do regulacji w zakresie 5 cm, góra- dół.</li> <li>Dodatkowo montaż blend i paneli, jak pokazano na wizualizacji.</li> </ul>	 <p>widok całości z uwzględnieniem blend i paneli bocznych</p>	3
6.	Półwysep kuchenny	<p><b>Kuchnia (półwysep)</b>  Wymiary: wys. 750+550 x szer. 3580 x gł. 600 + 850 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolor frontu: paneli, blend: płyta min. 18 mm pokryta matą akrylową o grubości od 0.5 do 0.8 mm, kolor: ciemna oliwka ultra mat lub równoważny. Specjalna powłoka ochronna, która redukuje widoczność odcisków palców, smug i tłuszczu na powierzchni.</li> <li>Korpus dla wszystkich szafek: płyta drewnopodobna, dwustronnie laminowana 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>Błat: granit 3 cm. czarny lub zbliżony (dopuszczalne przebarwienia / refleksy) . Błat wystaje 2 cm od frontów.</li> <li>Fartuch naścienny: granit 2 cm.</li> </ul>		1

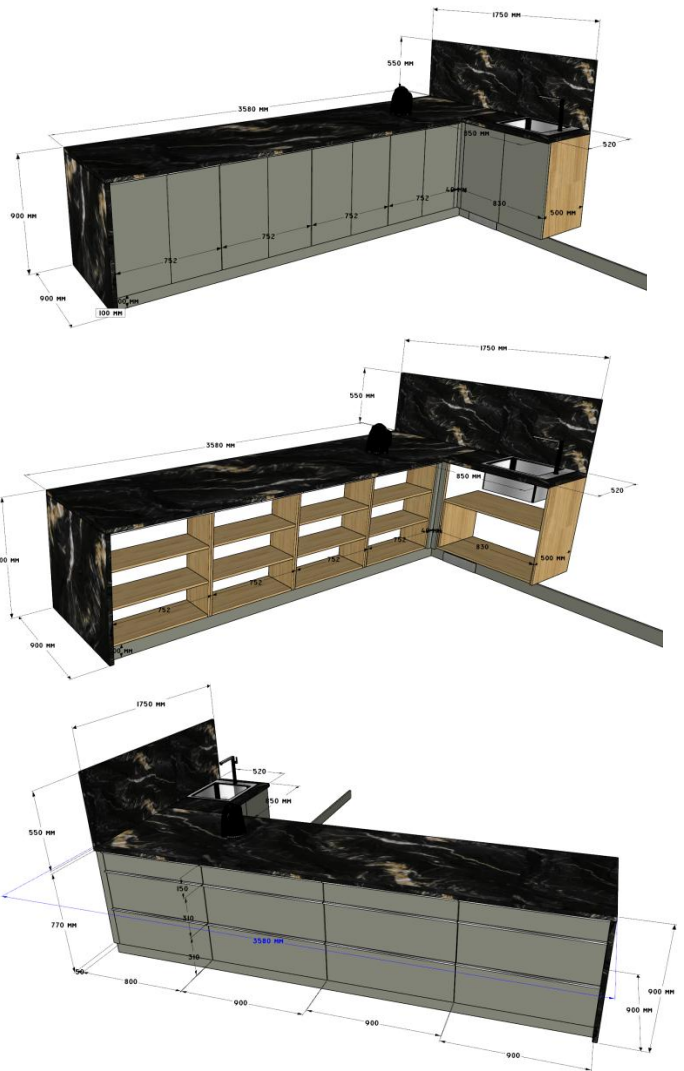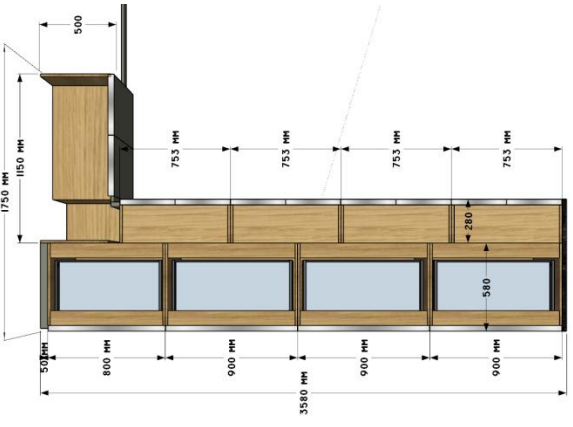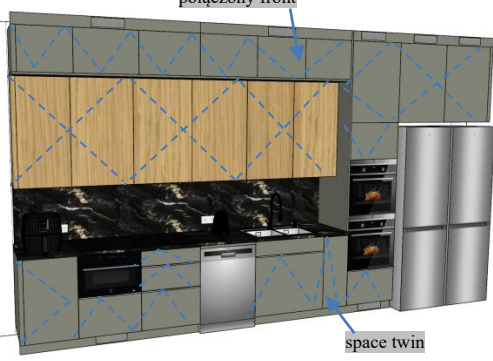		<p>czarny lub zbliżony (dopuszczalne przebarwienia / refleksy)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fartuch szafek dolnych z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: ciemna oliwka mat lub równoważny.</li> <li>Zawiasy: kąt otwarcia 110<sup>0</sup>, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domykania, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>Dolne szafki otwierane: uchwyt krawędziowy, dł. 150 mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: inox, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 10 szt.</li> <li>Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym. .</li> <li>Obrzeże tożsame z dekiem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>Szuflady: Szuflady: Prowadnica typu tandembox, antaro, kolor RAL 9006 szarej Blumotion blum – lub równoważny , pełny wysuw, 500mm. Wysokość szuflad dobrac do frontu. Szuflad w wyspie jest 12 szt.</li> <li>Szuflady otwierane: uchwyt krawędziowy, dł. 150 mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: inox, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 12 szt.</li> <li>Mebel na nóżkach 10 cm.</li> <li>Półki do regulacji w zakresie 5 cm, góra-dół.</li> <li>1 x kratka wentylacyjna 300x80, aluminium.</li> <li>Ważne: poprowadzenie zasilania dla gniazd nabołatowych z dostępnego gniazda (za szafami)</li> <li>Miejsce na sprzęt przeniesiony z jednostki JRG: dystrybutor wody plus butla CO2. (w szafce pod zlewozmywakiem) – nie wchodzi w zakres zamówienia.</li> <li>Tutaj półka w formie „L” do swobodnego demontażu.</li> </ul>	 	
7.	Kuchnia	<p>Kuchnia (ściana) Wymiary: wys. 3300 x szer. 5300 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolor frontu: pawlaczy, dolnych szafek, blend: płyta min. 18 mm pokryta matą akrylową o grubości od 0.5 do 0.8 mm, kolor: ciemna oliwka ultra mat lub równoważny. Specjalna powłoka ochronna, która redukuje widoczność odcisków palców, smug i tłuszczu na powierzchni.</li> </ul>	<p>widok, szafki dolne połączony front</p>  <p>space twin</p>	1


- Kolor frontów dolnych szafek wiszących: płyta drewnopodobna, dwustronnie laminowana 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony równoważny.
- Korpus dla wszystkich szafek: płyta drewnopodobna, dwustronnie laminowana 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.
- Błat: granit 3 cm. czarny lub zbliżony (dopuszczalne przebarwienia / refleksy) . Błat wystaje 2 cm od frontów.
- Fartuch: granit 2 cm. czarny lub zbliżony (dopuszczalne przebarwienia / refleksy)
- Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domykania, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.
- Otwieranie pawlaczy: Podnośniki typu: hk-s blum. Otwieranie odbojnikami typu: tip-on blum. (w zależności od ciężaru frontu)
- Otwieranie dolnych szafek wiszących: wydłużony front. Dodatkowo listwa wieńcowa typu GLAX, GTV, Indeks: aluminium wyposażona w led,
- Dolne szafki otwierane: uchwyt krawędziowy, dł. 150 mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: inox, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 4 szt.
- Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym. .
- Obrzeże tożsame z dekokiem mebla- PCV 2 cm.
- Szuflady: Prowadnica typu tandembox, antaro, kolor RAL 9006 szarej Blumotion blum lub równoważny , pełny wysuw, 500mm. Wysokość szuflad dobrać do frontu.
- Szuflady otwierane: uchwyt krawędziowy, dł. 150 mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: inox, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 6 szt.
- Kolor led: barwa neutralna, włącznik dotykowy zapalany w panelu dokładanym przy lodówce. Włącznik czarny. Led liniowy.
- Dodatkowo led wpuszczony w panelu dokładanym nad pawlaczami, oprawa aluminium, led liniowy, neutralny. Zapalanie osobne. Włącznik radiowy.
- Mebel na nóżkach 10 cm.



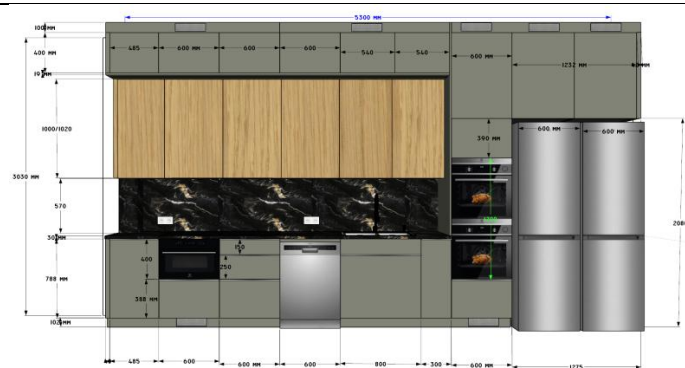


widok, front



widok, wnętrze

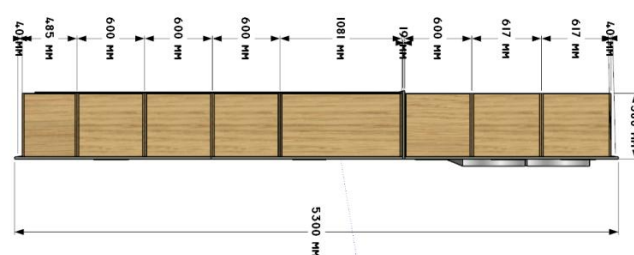

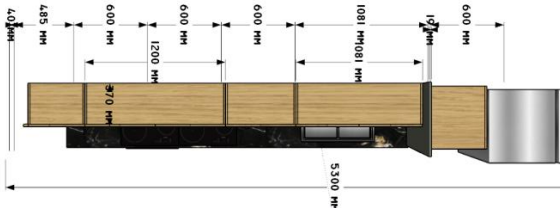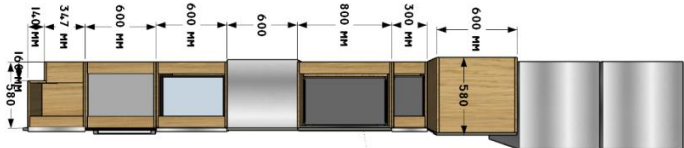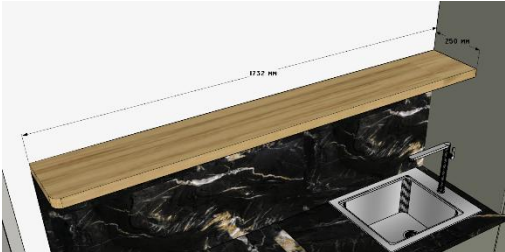		<ul style="list-style-type: none"> <li>Półki do regulacji w zakresie 5 cm, góra-dół.</li> <li>7 x kratka wentylacyjna 300x80, aluminium.</li> <li>Ważne: poprowadzenie zasilania dla ledów z gniazda wtykowego. Okap podłączyć do przewodu.</li> <li>Space twin (blum) + zabierak</li> </ul> <p><b>Kuchnia wyposażona została w następujące sprzęty, których dokładny opis znajduje się poniżej:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>okap 120,</li> <li>kuchenka mikrofalowa do zabudowy,</li> <li>lodówka wolnostojąca 60 x 2 szt,</li> <li> płyta indukcyjna x 2 szt,</li> <li>piekarnik x 2 szt,</li> <li>frytownica beztłuszczowa x 1 szt,</li> <li>czajnik elektryczny x 2 szt,</li> <li>zmywarka,</li> <li>ekspres do kawy duży,</li> <li>grill elektryczny,</li> <li>blender kielichowy</li> </ol> <p>- zlewozmywak do szafki 80 cm wraz z baterią i osprzętem, - zlewozmywak do szafki 80x50 cm wraz z baterią i osprzętem, (wyspa)</p> <p>Dodatkowo sprzęt przeniesiony z jednostki - dystrybutor wody plus butla CO2. – <b>nie objęty zakresem zamówienia.</b></p>	 <p>widok, szafki pawlaczone widok, wiszące- środkowy rząd</p>  <p>widok, szafki dolne</p>	
8.	Półka ścienna	<p><b>Półka ścienna</b> Wymiary: wys. 36 x szer. 1732 x gł. 250 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Półka z pogrubionej (36 mm) płyty drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>Kołki montażowe niewidoczne.</li> <li>Zaoblenie półki z jednej strony</li> </ul>		1



## **1. Okap - duży**

Okap kuchenny do zabudowy lub do montażu nad kuchenką/płytą grzewczą, urządzenie przeznaczone do odprowadzania i oczyszczania powietrza z parametrów kuchennych, wyposażone w filtrację i odpowiednią moc przepływu powietrza, przeznaczone do użytkowania w obiektach socjalnych oraz zapleczach kuchennych jednostki organizacyjnej. Sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

**Minimalne wymagania techniczne:**

1. **Typ urządzenia:** okap kuchenny sufitowy / kominowy z przeznaczeniem do montażu nad urządzeniami do gotowania.
2. **Szerokość robocza:** nie mniejsza niż 1200 mm, dostosowana do szerokości typowych płyt kuchennych.
3. **Maksymalna wydajność przepływu powietrza:** nie mniejsza niż 700 m<sup>3</sup>/h w trybie standardowym.
4. **Poziom głośności akustycznej:** nie większy niż 67 dB(A) przy nominalnym przepływie powietrza.

## **2. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy**

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy, przeznaczona do podgrzewania, rozmrażania i przygotowywania potraw w zapleczach kuchennych oraz pomieszczeniach socjalnych jednostki organizacyjnej. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej oraz wyposażone w wymagane dokumenty zgodności i instrukcje obsługi.

**Minimalne wymagania techniczne:**

11. **Typ urządzenia:** mikrofalowa kuchenka do zabudowy z panelem sterowania i wyświetlaczem.
12. **Moc mikrofalowa:** nie mniejsza niż 800–900 W.
13. **Pojemność komory:** nie mniejsza niż 22 l.
14. **Funkcje pracy:**
  - o podgrzewanie żywności,
  - o rozmrażanie wg czasu lub masy,
  - o automatyczne programy gotowe (jeżeli dotyczy).
15. **Sterowanie:** elektroniczne z czytelnym wyświetlaczem
16. **Wewnętrzna komora:** pokryta materiałem łatwym do utrzymania w czystości.
17. **System ochrony:** blokada przed przypadkowym uruchomieniem (Child Lock).
18. **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz.
19. **Kolorystyka:** neutralna (czarny, inox lub inny odcień metaliczny) dopasowana do zabudowy kuchennej.
20. **Wymiary montażowe:** zgodne z wymaganymi wymiarami do zabudowy kuchennej, z dokładnością do wysokości, szerokości i głębokości standardowych modułów meblowych.

**Wymagania dodatkowe:**

- Urządzenie musi posiadać **instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną w języku polskim**.
- Urządzenie powinno posiadać deklarację zgodności oraz oznakowanie **CE**, spełniać wszystkie obowiązujące normy i dyrektywy UE.
- Elementy wnętrza oraz drzwi powinny być wykonane z materiałów odpornych na wysoką temperaturę i łatwych w czyszczeniu.

## **3. Lodówka wolnostojąca – 2 sztuki**

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, urządzenie przeznaczone do przechowywania i chłodzenia żywności, z częścią chłodniczą i zamrażalną, o konstrukcji z zamrażalnikiem u dołu, w wykonaniu przystosowanym do użytkowania w pomieszczeniach socjalnych jednostki organizacyjnej. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

**Minimalne wymagania techniczne:**

1. **Typ urządzenia:** chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca z zamrażalnikiem u dołu.



2. **Pojemność całkowita netto:** nie mniejsza niż 368 l.
3. **Pojemność części chłodniczej:** nie mniejsza niż 279 l.
4. **Pojemność części zamrażającej:** nie mniejsza niż 87 l.
5. **Klasa efektywności energetycznej:** nie gorsza niż E zgodnie z aktualnymi etykietami UE.
6. **Roczne zużycie energii:** nie większe niż 238 kWh/rok.
7. **Poziom hałasu akustycznego:** nie większy niż 39 dB(A).
8. **System chłodzenia:** bezszronowy („Total No Frost”), zapewniający automatyczne usuwanie wilgoci i równomierną dystrybucję temperatury.
9. **Szuflady i system świeżości:** minimum jedna przegródka z funkcją kontroli wilgotności dla przechowywania warzyw i owoców.
10. **Oświetlenie wewnętrzne:** oświetlenie LED komory chłodziarki.
11. **Sterowanie:** elektroniczne ustawianie temperatury.
12. **Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.**
13. **Wymiary zewnętrzne:** wysokość, szerokość i głębokość zgodne z typowym standardem urządzeń o pojemności jak powyżej, przy zachowaniu funkcjonalności.
14. **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz.
15. **Kolorystyka:** neutralna (biała, stal nierdzewna lub inny kolor metaliczny o charakterze uniwersalnym).

#### **Wymagania dodatkowe:**

- Półki wykonane z materiałów łatwych w utrzymaniu czystości i odpornych na uszkodzenia mechaniczne.
- Urządzenie musi posiadać wymagane deklaracje zgodności oraz instrukcję obsługi w języku polskim.
- Urządzenie powinno być oznakowane znakiem zgodności CE.

## **4. Płyta indukcyjna – duża – 2 sztuki**

Płyta indukcyjna do zabudowy, przeznaczona do gotowania i przygotowywania potraw, wyposażona w pola grzewcze indukcyjne z elektronicznym sterowaniem, przeznaczona do użytkowania w kuchniach socjalnych oraz zaplecach kuchennych jednostki organizacyjnej. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

#### **Minimalne wymagania techniczne:**

1. **Typ urządzenia:** płyta indukcyjna do zabudowy z co najmniej 4 polami grzewczymi.
2. **Szerokość montażowa:** nie mniejsza niż 600 mm.
3. **Sterowanie:** elektroniczne, dotykowe z czytelnym panelem sterowania.
4. **Moc znamionowa łączna:** nie mniejsza niż 7,2 kW, z regulacją mocy na każdym polu.
5. **Funkcje dodatkowe:**
  - minimalnie blokada bezpieczeństwa (Child Lock),
  - automatyczne wykrywanie naczyń,
  - funkcja podtrzymywania ciepła / timer.
6. **Zabezpieczenia:** ochrona przed przegrzaniem oraz wyłącznik bezpieczeństwa.
7. **Wskaźniki resztkowego ciepła:** widoczne dla każdego pola grzewczego.
8. **Wymiary montażowe:** zgodne z typowymi wymiarami płyt o szerokości jak powyżej — wysokość i głębokość dostosowane do standardowych mebli kuchennych.
9. **Materiał wykonania:** powierzchnia ceramiczna o podwyższonej odporności na zarysowania i wysoką temperaturę.
10. **Zasilanie:** 400 V 2N / 230 V 1N (zależnie od konfiguracji instalacji, zgodnie z instrukcją obsługi).
11. **Kolorystyka:** dominujący kolor czarny z elementami kontrastowymi dla czytelności pól grzewczych.

#### **Wymagania dodatkowe:**

- Płyta musi posiadać **wskaźnik stanu pracy pól**, minimalnie w postaci LED lub innego czytelnego komunikatu.
- Urządzenie musi być wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim oraz kartę gwarancyjną.
- Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z wymaganiami dyrektyw UE oraz oznakowanie CE.

## **5. Piekarnik – 2 sztuki**

Elektryczny piekarnik do zabudowy, przeznaczony do przygotowywania potraw z zastosowaniem różnych trybów pieczenia w zaplecach kuchennych oraz pomieszczeniach socjalnych jednostki organizacyjnej. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej oraz wyposażone w wymagane instrukcje i deklaracje zgodności.

#### Minimalne wymagania techniczne:

1. **Typ urządzenia:** piekarnik elektryczny do zabudowy z systemem termoobiegu.
2. **Pojemność komory:** nie mniejsza niż 70 l.
3. **Rodzaje funkcji pieczenia:** minimum **termoobieg, pieczenie konwencjonalne, grill**.
4. **Czyszczenie komory:** **czyszczenie pyrolityczne** lub równoważne automatyczne.
5. **Sterowanie:** elektroniczne z czytelnym wyświetlaczem oraz dotykowymi/pokrętłowymi elementami sterującymi.
6. **Zakres temperatur pracy:** minimum 50 °C – 250 °C.
7. **Timer / programator:** wbudowany programator czasowy do ustawiania czasu pieczenia oraz sygnalizacją zakończenia cyklu.
8. **Oświetlenie wewnętrzne:** oświetlenie komory piekarnika.
9. **Szklane drzwi z podwójną/ potrójną szybą:** zapewniające izolację termiczną i bezpieczeństwo użytkownika.
10. **Klasa efektywności energetycznej:** nie gorsza niż **A** (lub zgodna z aktualnymi standardami UE).
11. **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz / 400 V (zgodnie z instalacją kuchenną).
12. **Kolorystyka i wykończenie:** dominujący kolor **czarny** lub inox, estetycznie dopasowany do zabudowy kuchennej.
13. **Wymiary montażowe:** zgodne ze standardem urządzeń do zabudowy kuchennej.

#### Wymagania dodatkowe:

- Piekarnik musi posiadać **instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną w języku polskim**.
- Urządzenie musi być oznakowane znakiem **CE** oraz spełniać wszystkie obowiązujące dyrektywy i normy UE.
- Elementy wewnętrzne i ruszty powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję i łatwych do utrzymania w czystości.

## 6. Frytownica beztłuszczowa - Airfryer

Frytownica beztłuszczowa (airfryer), przeznaczona do przygotowywania potraw z użyciem gorącego powietrza w zaplechach kuchennych oraz pomieszczeniach socjalnych jednostki organizacyjnej. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

#### Minimalne wymagania techniczne:

13. **Typ urządzenia:** frytownica beztłuszczowa z systemem cyrkulacji gorącego powietrza.
14. **Pojemność użytkowa:** nie mniejsza niż 5,2 l – z możliwością jednoczesnego przygotowywania potraw w dwóch koszach (dual basket).
15. **Moc znamionowa:** nie mniejsza niż 1800 W.
16. **Zakres temperatur pracy:** minimum 80 °C – 200 °C lub równoważny, z regulacją temperatury.
17. **Funkcje programowe:** urządzenie musi posiadać **programy automatyczne** dopasowane do różnych rodzajów potraw (np. frytki, mięso, ryby, temperatura + czas).
18. **Sterowanie:** panel dotykowy lub pokrętła z czytelnym wyświetlaczem temperatury i czasu.
19. **Timer:** możliwość programowania czasu pracy urządzenia do minimum **60 minut**.
20. **Zabezpieczenia:** ochrona przed przegrzaniem oraz automatyczne wyłączenie po zakończeniu pracy.
21. **Kosze i elementy wewnętrzne:** wykonane z materiałów odpornych na wysoką temperaturę, łatwe do demontażu i czyszczenia (np. powłoka nieprzywierająca).
22. **Poziom hałasu:** w normalnej pracy nie większy niż **70 dB(A)**.
23. **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz.
24. **Kolorystyka:** neutralna (np. czarny, metaliczny), przystosowana do standardowych wnętrz kuchennych.

#### Wymagania dodatkowe:

- Urządzenie musi posiadać **instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną w języku polskim**.
- Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności i oznakowanie **CE**.
- Elementy styku z żywnością muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością i łatwych w utrzymaniu czystości.

## 7. Czajnik bezprzewodowy elektryczny – 2 sztuki

Elektryczny czajnik przeznaczony do zagotowywania wody użytkowej w zaplecach socjalnych oraz pomieszczeniach kuchennych jednostki organizacyjnej. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

**Minimalne wymagania techniczne:**

12. **Typ urządzenia:** czajnik elektryczny wolnostojący z grzałką ukrytą lub spiralną.
13. **Pojemność użytkowa:** nie mniejsza niż 1,7 l.
14. **Moc znamionowa:** nie mniejsza niż 2000 W.
15. **Materiał wykonania:** trwały materiał odporny na wysoką temperaturę (tworzywo sztuczne, stal nierdzewna lub równoważny).
16. **Zabezpieczenia:** wyposażony w zabezpieczenie przed pracą „na sucho” oraz automatyczne wyłączenie po zagotowaniu.
17. **Podstawa obrotowa:** 360° z możliwością łatwego podłączania i odłączania czajnika od bazy.
18. **Filtr anty-osadowy:** wyjmowany filtr przy wylocie wody (jeśli dotyczy).
19. **Wskaźnik poziomu wody:** minimum w postaci czytelnej skali umieszczonej na obudowie.
20. **Poziom hałasu:** w normalnej pracy nie większy niż 70 dB(A).
21. **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz.
22. **Kolorystyka:** neutralna (biały, czarny, inox lub inny odcień metaliczny), dopasowana do standardowego wyposażenia kuchennego.

**Wymagania dodatkowe:**

- Urządzenie musi posiadać **instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną w języku polskim**.
- Urządzenie powinno być oznakowane **CE** i spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa.
- Powierzchnia zewnętrzna powinna być łatwa do utrzymania w czystości i odporna na odkształcenia.

## **8. Zmywarka**

Zmywarka do zabudowy, przeznaczona do automatycznego mycia naczyń i sztućców w kuchniach socjalnych oraz zaplecach jednostki organizacyjnej. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

**Minimalne wymagania techniczne:**

1. **Typ urządzenia:** zmywarka do zabudowy z pełnym panelem sterowania.
2. **Klasa efektywności energetycznej:** nie gorsza niż **F** zgodnie z aktualną etykietą UE.
3. **Pojemność:** minimum 13 kompletów naczyń w standardzie ISO.
4. **Zużycie wody:** maksymalnie 9,5 l na cykl standardowy.
5. **Poziom hałasu akustycznego:** nie większy niż 46 dB(A) podczas normalnej pracy.
6. **Liczba programów zmywania:** minimum 5 programów użytkowych, w tym program szybki oraz program energooszczędny.
7. **Sterowanie:** elektroniczne z wyświetlaczem lub czytelnymi ikonami wyboru programów.
8. **Funkcje dodatkowe:**
  - opóźniony start pracy (timer),
  - system zabezpieczenia przed zalaniem (AquaStop lub równoważny),
  - możliwość regulacji górnego kosza.
9. **Wskaźniki:** sygnalizacja zakończenia cyklu i statusu zmywania.
10. **Wymiary zewnętrzne:** zgodne ze standardem urządzeń do zabudowy, przystosowane do montażu pod blatem kuchennym.
11. **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz.
12. **Kolorystyka frontu:** neutralna (biały, inox, aluminium lub inny odcień metaliczny) dostosowana do zabudowy kuchennej.

**Wymagania dodatkowe:**

- Urządzenie musi posiadać **instrukcję obsługi w języku polskim** oraz kartę gwarancyjną.
- Urządzenie musi być oznakowane znakiem **CE** oraz spełniać wszystkie wymagania obowiązujących dyrektyw i norm UE.
- Półki i kosze wewnętrzne wykonane z materiałów odpornych na korozję i łatwych do utrzymania w czystości.

## **9. Ekspres do kawy - duży**

Ekspres do kawy, przeznaczony do automatycznego przygotowywania napojów kawowych (espresso, coffee, cappuccino, latte itd.) w zaplecach socjalnych jednostki organizacyjnej. Urządzenie fabrycznie nowe,

kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, posiadające wszystkie wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności na terenie Unii Europejskiej.

#### Minimalne wymagania techniczne:

1. **Typ urządzenia:** automatyczny ekspres ciśnieniowy do kawy z wbudowanym młynkiem.
2. **Ciśnienie robocze:** nie mniejsze niż **15 bar**.
3. **Moc znamionowa:** nie mniejsza niż **1450–1600 W**.
4. **Pojemność zbiornika na wodę:** nie mniejsza niż **1,9 l**.
5. **Pojemność pojemnika na ziarna:** nie mniejsza niż **250–300 g**.
6. **Rodzaje napojów:** możliwość przygotowania minimum **espresso, coffee, cappuccino, latte macchiato** i innych gorących napojów kawowych.
7. **Sterowanie:** panel dotykowy lub przyciskowy z czytelnym wyświetlaczem oraz możliwością programowania parametrów napoju (ilość wody, moc kawy).
8. **Młynek:** wbudowany, stalowy
9. **Funkcje dodatkowe:**
  - o automatyczne płukanie i czyszczenie układu mleka,
  - o automatyczne odkamienianie / program czyszczenia,
  - o regulowana temperatura napoju,
  - o system spieniania mleka (np. spieniacz, dysza lub system automatyczny).
10. **Zbiornik na fusy:** łatwy do opróżnienia i czyszczenia.
11. **Poziom hałasu:** przy normalnej pracy nie większy niż **70 dB(A)**.
12. **Zasilanie:** **230 V / 50 Hz**.
13. **Kolorystyka:** neutralna (np. czarna, metalowa) dopasowana do zaplecza kuchennego.
14. **Wymiary zewnętrzne:** proporcjonalne do urządzeń tego typu, przystosowane do ustawienia na blacie kuchennym.

#### Wymagania dodatkowe:

- Urządzenie musi posiadać instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną w języku polskim.
- Urządzenie musi być oznakowane znakiem **CE** oraz posiadać deklarację zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE.
- Elementy mające kontakt z napojami muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

## 10. Grill elektryczny

Elektryczny grill stołowy przeznaczony do przygotowywania potraw (mięsa, ryb, warzyw itp.) w zapleczach kuchennych oraz pomieszczeniach socjalnych jednostki organizacyjnej. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

#### Minimalne wymagania techniczne:

1. **Typ urządzenia:** grill elektryczny stołowy z płytą grzewczą.
2. **Powierzchnia rusztu** lub powierzchnia grillowania: **nie mniejsza niż 800 cm<sup>2</sup>** (powierzchnia robocza).
3. **Moc znamionowa:** **nie mniejsza niż 2000 W**.
4. **Regulacja temperatury:** regulowany termostat z minimum **3 stopniami grzania**.
5. **Powierzchnia robocza/grillowa:** pokryta powłoką **nieprzywierającą** (np. PTFE-free lub równoważną).
6. **System odprowadzania tłuszczu:** z tacką lub systemem umożliwiającym odprowadzanie nadmiaru tłuszczu.
7. **Funkcje dodatkowe:** możliwe programy automatyczne dopasowane do różnych potraw (jeśli dotyczy).
8. **Elementy sterujące:** pokrętło lub panel przyciskowy z czytelną skalą temperatury.
9. **Zabezpieczenia:** ochrona przed przegrzaniem oraz stabilna podstawa z antypoślizgowymi nóżkami.
10. **Zasilanie:** **230 V / 50 Hz**.
11. **Kolorystyka:** neutralna (np. stal nierdzewna, czarny lub metaliczny) dopasowana do wnętrza kuchennych.

#### Wymagania dodatkowe:

- Elementy mające kontakt z żywnością muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
- Urządzenie musi posiadać **instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną w języku polskim**.
- Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE oraz oznakowanie **CE**.

- Elementy zdejmowane (jeśli dotyczy) powinny być łatwe do utrzymania w czystości.

## **11. Blender kielichowy**

Blender kielichowy wysokoobrotowy, przeznaczony do miksowania, rozdrabniania i przygotowywania napojów oraz składników spożywczych w zapleczach kuchennych i pomieszczeniach socjalnych jednostki organizacyjnej. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

**Minimalne wymagania techniczne:**

1. **Typ urządzenia:** blender kielichowy wysokoobrotowy z oddzielnym naczyniem miksującym.
2. **Moc znamionowa:** nie mniejsza niż **800 W**.
3. **Pojemność naczynia:** nie mniejsza niż **1,5 l netto**, z dokładną skalą pomiarową.
4. **Prędkości i funkcje:** wielostopniowa regulacja prędkości pracy oraz **impuls / turbo**.
5. **Materiały wykonania:** kielich z materiału odpornego na uderzenia i wysoką prędkość obrotową (np. Tritan lub równoważny), ostrza ze stali nierdzewnej.
6. **Zabezpieczenia:** ochrona przed uruchomieniem bez prawidłowo zamontowanego kielicha.
7. **Sterowanie:** pokrętło lub panel przyciskowy z czytelnym ustawianiem prędkości.
8. **Funkcje dodatkowe:** możliwość rozdrabniania lodu / mrożonych produktów.
9. **Poziom hałasu:** w normalnej pracy nie większy niż **85 dB(A)**.
10. **Zasilanie:** **230 V / 50 Hz**.
11. **Kolorystyka:** neutralna (np. czarny, metaliczny lub biały), dopasowana do standardowego wyposażenia kuchni.

**Wymagania dodatkowe:**

- Elementy mające kontakt z żywnością muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
- Urządzenie musi posiadać **instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną w języku polskim**.
- Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE oraz oznakowanie CE.
- Wszystkie elementy zdejmowane powinny być łatwe do utrzymania w czystości.

## **12. Zlewozmywak dwukomorowy**



Dwukomorowy zlewozmywak kuchenny przeznaczony do montażu w zabudowie kuchennej zaplecza socjalnego oraz pomieszczeń kuchennych jednostki organizacyjnej. Urządzenie fabrycznie nowe, wykonane z materiałów odpornych na korozję i uszkodzenia mechaniczne, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej oraz wyposażone w instrukcję montażu i użytkowania.

**Minimalne wymagania techniczne:**

1. **Typ urządzenia:** zlewozmywak kuchenny **dwukomorowy** z możliwością montażu wpuszczanego w blat kuchenny.
2. **Materiał wykonania:** stal nierdzewna lub równoważny materiał o podwyższonej odporności na korozję, wysoką temperaturę i środki chemiczne stosowane w kuchniach.
3. **Wymiary zewnętrzne:** nie mniejsze niż **740 mm (szer.) × 450 mm (głęb.)**, odpowiednie do standardowych blatów kuchennych.
4. **Głębokość komór:** każda komora powinna mieć **głębokość minimum 180 mm**, zapewniającą ergonomię pracy i pojemność.

5. **Powierzchnia robocza:** komory i powierzchnia odpływów powinny być łatwe w czyszczeniu i odporne na zarysowania.
6. **Odpływ:** standardowe  $\varnothing 90 \text{ mm}$  z możliwością montażu syfonu z zabezpieczeniem przed zapachami.
7. **Zestaw montażowy:** komplet elementów montażowych wraz z uszczelkami, śrubami i wspornikami niezbędnymi do stabilnego montażu w blacie.
8. **Kolorystyka / wykończenie:** neutralne – stal nierdzewna szczotkowana lub równoważne wykończenie powierzchni.
9. **Zasilanie / instalacja:** kompatybilny z typową instalacją hydrauliczną kuchenną (odpływy, przyłącza wody zimnej / ciepłej).

**Wymagania dodatkowe:**

- Elementy mające kontakt z żywnością muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
- Powierzchnia zlewu musi być odporna na środki czyszczące stosowane w kuchniach i łatwa do utrzymania w czystości.
- Zlew musi być dostarczony z deklaracją zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE oraz oznakowaniem CE.
- Urządzenie musi posiadać instrukcję montażu i użytkowania w języku polskim.

### **13. Zlewozmywak jednokomorowy**



Komora do podbudowy, przeznaczona do montażu w zabudowie kuchennej zaplecza socjalnego oraz pomieszczeń kuchennych jednostki organizacyjnej. Komora fabrycznie nowa, wykonana z materiałów trwałych, odpornych na korozję i uszkodzenia mechaniczne, dopuszczona do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej oraz wyposażona w instrukcję montażu i dokumenty zgodności.

**Minimalne wymagania techniczne:**

1. **Typ urządzenia:** komora do podbudowy zlewozmywaka, przeznaczona do instalacji wpuszczanej lub podwieszanej w blat kuchenny.
2. **Materiał wykonania:** stal nierdzewna o podwyższonej odporności na korozję, zarysowania i środki chemiczne.
3. **Wymiary zewnętrzne:** nie mniejsze niż  $400 \text{ mm}$  (szer.)  $\times$   $400 \text{ mm}$  (gł.) – dopasowane do typowych modułów kuchennych.
4. **Głębokość komory:** minimum  $180 \text{ mm}$ , zapewniająca komfort użytkowania.
5. **Odpływ:** standardowe  $\varnothing 90 \text{ mm}$  z możliwością podłączenia standardowego syfonu kuchennego.
6. **Powierzchnia robocza:** łatwa do utrzymania w czystości, odporna na wysoką temperaturę i środki czystości.
7. **Wykończenie:** powierzchnia szczotkowana lub równoważna, zapobiegająca odciskom i łatwa w konserwacji.
8. **Zestaw montażowy:** kompletny zestaw elementów montażowych oraz uszczelek niezbędny do instalacji w blacie kuchennym.

**Wymagania dodatkowe:**

- Elementy mające kontakt z żywnością muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do tego kontaktu.
- Urządzenie musi być dostarczone z dokumentacją dopuszczającą do obrotu i użytkowania (m.in. oznakowanie CE).
- Komora powinna być łatwa do utrzymania w czystości i odporna na środki chemiczne powszechnie stosowane w kuchniach.
- Urządzenie musi posiadać instrukcję montażu i użytkowania w języku polskim.



#### **14. Bateria zlewozmywakowa chromowana ze spiralą**



Bateria kuchenna stojąca z wysuwaną wylewką, przeznaczona do instalacji przy zlewozmywaku w zapleczach kuchennych oraz pomieszczeniach socjalnych jednostki organizacyjnej. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej oraz wyposażone w instrukcję obsługi i dokumentację zgodności.

Minimalne wymagania techniczne:

1. **Typ urządzenia:** bateria kuchenna stojąca z obrotową oraz wysuwaną wylewką.
2. **Materiał wykonania:** korpus i wylewka wykonane z materiałów odpornych na korozję i osadzanie kamienia, np. stal nierdzewna lub równoważny materiał o podwyższonej trwałości.
3. **Wykończenie powierzchni:** chromowane lub inne neutralne, odporne na zarysowania i łatwe do utrzymania w czystości.
4. **Wysokość całkowita:** nie mniejsza niż 300 mm (lub równoważna do standardowych baterii kuchennych).
5. **Zakres obrotu wylewki:** minimum 180° dla komfortu użytkowania.
6. **Wylewka:** z możliwością **wysunięcia i skierowania** strumienia wody, ułatwiająca mycie i napełnianie naczyń.
7. **Typ montażu:** jednorzędowy, przystosowany do standardowego otworu montażowego w blacie lub zlewozmywaku.
8. **Zawory:** zawór jednouchwytowy lub równoważny z regulacją przepływu wody.
9. **Zasilanie / przyłącza:** standardowe przyłącza wodne **G½"**; zgodne z typową instalacją zimnej i ciepłej wody.
10. **Kolorystyka:** neutralna (chrom, inox lub inny odcień metaliczny).

**Wymagania dodatkowe:**

- Elementy mające kontakt z wodą muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
- Urządzenie musi być dostarczone z **instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku polskim**.
- Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE oraz oznakowanie **CE**.
- Bateria powinna być łatwa do utrzymania w czystości i odporna na typowe środki używane w kuchniach.

#### **15. Bateria zlewozmywakowa chromowana**



Bateria kuchenna stojąca z wysuwaną wylewką typu *SidePull-Out*, przeznaczona do instalacji przy zlewozmywaku w zaplechach kuchennych oraz pomieszczeniach socjalnych jednostki organizacyjnej. Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej oraz wyposażone w instrukcję obsługi i dokumentację zgodności.

**Minimalne wymagania techniczne:**

1. **Typ urządzenia:** bateria kuchenna stojąca z obrotową i wysuwaną wylewką typu *SidePull-Out*.
2. **Materiał wykonania:** korpus i wylewka wykonane z materiałów odpornych na korozję, osadzanie kamienia i uszkodzenia mechaniczne (stal nierdzewna lub równoważny materiał o podwyższonej trwałości).
3. **Wykończenie powierzchni:** neutralne chromowane lub inox — odporne na zarysowania i łatwe w utrzymaniu czystości.
4. **Wysokość całkowita:** nie mniejsza niż **300 mm** (lub równoważna do standardowych baterii kuchennych).
5. **Wylewka:** **wysuwana** z możliwością kierowania strumienia wody w różne miejsca komory zlewozmywaka (funkcja *SidePull-Out*).
6. **Zakres obrotu wylewki:** minimum **180°** dla komfortu użytkowania.
7. **Typ montażu:** jednorzędowy, przystosowany do standardowego otworu montażowego w blacie lub zlewozmywaku.
8. **Zawory:** zawór jednouchwytowy lub równoważny umożliwiający płynną regulację przepływu wody.
9. **Zasilanie / przyłącza:** standardowe przyłącza wodne **G $\frac{1}{2}$ "**, zgodne z typową instalacją zimnej i ciepłej wody.
10. **Kolorystyka:** neutralna (chrom, inox lub inny odcień metaliczny) dopasowana do zabudowy kuchennej.

**Wymagania dodatkowe:**

- Elementy mające kontakt z wodą muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.
- Urządzenie musi być dostarczone z **instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną w języku polskim**.
- Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE oraz oznakowanie **CE**.
- Bateria powinna być łatwa do utrzymania w czystości i odporna na typowe środki używane w kuchniach.
- Wylewka z funkcją *SidePull-Out* musi mieć odpowiednią długość i elastyczność, umożliwiającą komfort pracy przy zlewie.

## **16. Gniazdo meblowe**



**Gniazdo meblowe – 3 x gniazdo „schuko”, kabel zasilający z wtyczką, czarny**

**DANE TECHNICZNE:**

- **Długość panelu:** 240 MM
- **Szerokość panelu:** 120 MM
- **Długość skrzynki:** 227 MM
- **Szerokość skrzynki:** 110 MM
- **Wysokość skrzynki:** 73 MM
- **Napięcie znamionowe:** 220-240 V (50-60 Hz)

- **Maksymalna moc listwy:** 3600 W
- **Natężenie nominalne:** 16 A
- **Długość kabla zasilającego:** 1,5 M
- **Cechy produktu:** Przycisk służący do otwierania klapki, Estetyczny wygląd
- **Materiał:** Aluminium, Tworzywo sztuczne
- **Kolor:** Czarny

## **17. Gniazdo meblowe (wyspa)**




**Gniazdo meblowe - 1 x gniazdo „schuko”, USB A+C, ładowarka indukcyjna, 5W, przewód 1.5m, czarny**

### **DANE TECHNICZNE:**

- **Długość panelu:** 240 MM
- **Szerokość panelu:** 119 MM
- **Długość skrzynki:** 210 MM
- **Szerokość skrzynki:** 109 MM
- **Wysokość skrzynki:** 72 MM
- **Napięcie znamionowe:** 220-240 V (50-60 Hz)
- **Maksymalna moc listwy:** 3500 W
- **Natężenie nominalne:** 16 A
- **Długość kabla zasilającego:** 1,5 M
- **Standard ładowania bezprzewodowego:** Qi
- **Cechy produktu:** Wbudowane gniazdo z uziemieniem, 2xUSB typu A i typu C, Wbudowana ładowarka bezprzewodowa, Przycisk służący do otwierania klapki, Estetyczny wygląd
- **Materiał:** Aluminium, Tworzywo sztuczne
- **Kolor:** Czarny



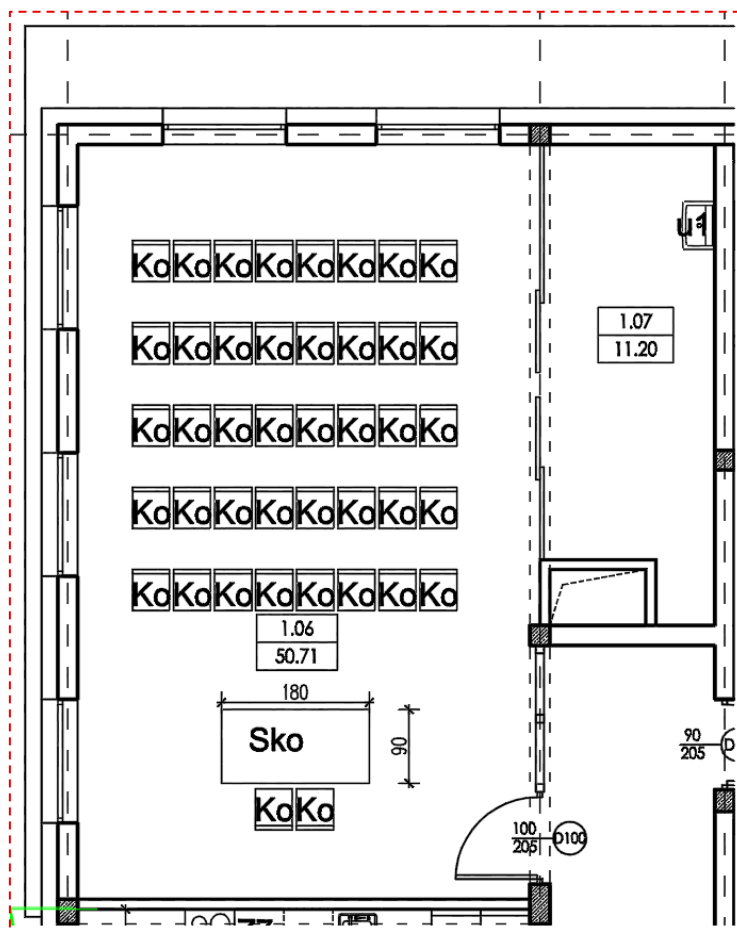

**Sala szkoleniowa – pomieszczenie nr 1.06**



Rys. 67


Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów wraz z opisem:

I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	Krzesło konferencyjne z pulpitem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Krzesło konferencyjne typu ISO</li> <li>Pulpit: stabilnie zamocowany, do robienia notatek lub pracy z laptopem</li> <li>Stelaż metalowy w kolorze czarnym</li> <li>Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną – ciemne, wypełnione specjalnie formowaną pianką poliuretanową</li> <li>Krzesło odpowiednie do sztaplowania.</li> <li>Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość siedziska około 470 mm</li> <li>wysokość krzesła około 820 mm</li> <li>szerokość siedziska około 470 mm</li> <li>głębokość siedziska około 420 mm</li> </ul> </li> </ul>	 <p>zdjęcie podglądowe</p>	20

	<b>Krzesełko konferencyjne</b>	<b>Krzesełko konferencyjne typu ISO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stelaż metalowy w kolorze czarnym</li> <li>• Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną – ciemne, wypełnione specjalnie formowaną pianką poliuretanową</li> <li>• Krzesło odpowiednie do sztaplowania.</li> <li>• Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość siedziska około 470 mm</li> <li>- wysokość krzesła około 820 mm</li> <li>- szerokość siedziska około 470 mm</li> <li>- głębokość siedziska około 420 mm</li> </ul> </li> </ul>	 <p><i>zdjęcie podglądowe</i></p>	10
3.	<b>Biurko jezdne</b>	<b>Biurko mobilne</b> Wymiary: wys. 750 x szer. 1800x gł. 800 mm. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blat z pogrubionej płyty (36 mm) wiórowej dwustronnie laminowanej 18 mm, o gęstości min. 600 kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>• Stelaż biurka: stal, tworzywo sztuczne.</li> <li>• Wymiary kolumn: 45x45 i 50x50 mm.</li> <li>• Mechanizm blokujący kółka.</li> <li>• Kolor: czarny matowy (noga).</li> </ul>		1
4.	<b>Stół</b>	<b>Stół koktajlowy</b> Średnica blatu: 80 cm Wysokość: 109 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor: Biały</li> <li>• Wygodny w przechowywaniu oraz transporcie</li> <li>• Blat wykonany z trwałego polietylenu</li> <li>• Rama wykonana ze stali malowanej proszkowo + pokrowiec w kolorze czarnym</li> </ul>		10
5.	<b>Komoda jezdna</b>	<b>Komoda jezdna</b> Wymiary: wys. 750 (z kółkami) x szer. 1000 x gł. 750 mm. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Całość wykonana z płyty dwustronnie laminowanej drewnopodobnej 18 mm, o gęstości min. 600 kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge naturalny lub równoważny.</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekolorem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Mebel na rolkach meblowych, w tym dwa z hamulcem, Rolka czarna.</li> </ul>		2

		<p>Kółka gumowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamek meblowy wpuszczany, kwadrat, z kluczem komputerowym, ZnAl, kolor: czarny.</li> <li>• Półka za drzwiczkami do regulacji w zakresie 5 cm, góra- dół.</li> <li>• Zawiasy: kąt otwarcia 110<sup>0</sup>, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 4 szt.</li> </ul>	
--	--	---	--


### Zaplecze Sali szkoleniowej – pomieszczenie 1.07

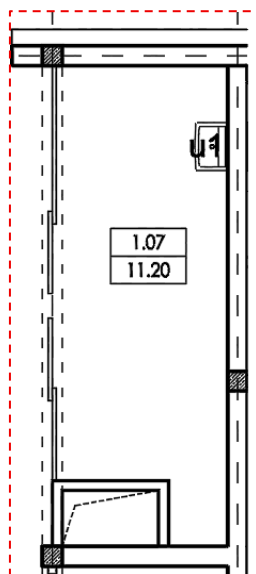


Rys. 68



Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów AGD wraz z opisem:

l.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	Szafa dwudrzwiowa zamykana na klucz	<p><b>Szafa dwudrzwiowa zamykana na klucz</b>  Wymiary: wys. 2000 x szer. 800 x gł. 500 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 1200mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie.</li> <li>• Całość wykonana z płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>• Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym. .</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekiem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek ustojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm.</li> <li>• 5 x półka do regulacji w zakresie 5 cm, góra- dół.</li> </ul>		2



**Pokój gościnny – pomieszczenie nr 1.09**

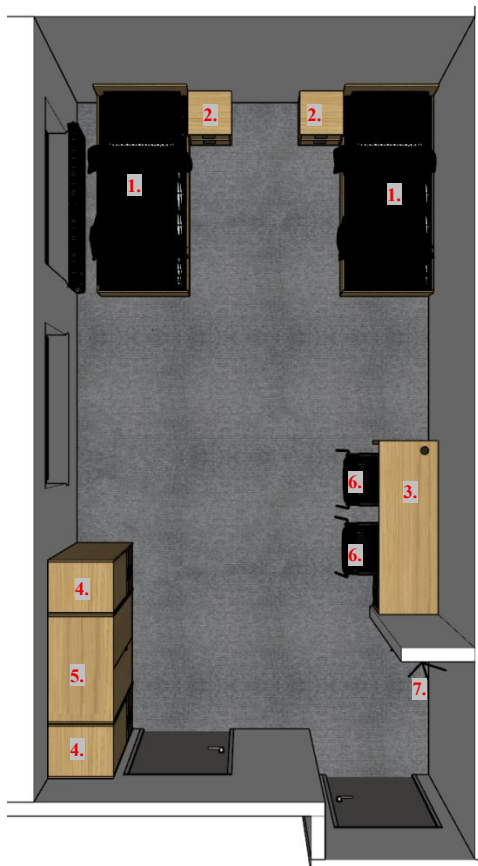




Rys. 69

Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów wraz z opisem:

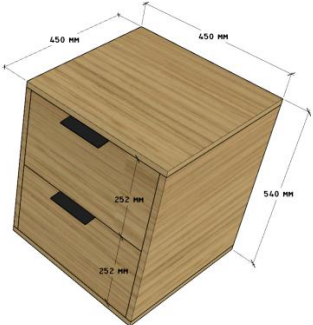I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1a.	łóżko	<p><b>Łóżko kontynentalne</b>  Szerokość: 95 cm  Długość: 207 cm  Wysokość zagłówka: 81 cm  Wysokość skrzyni: 41 cm  Wysokość nóżki: 1 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Całość / skrzynia wykonana z płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony równoważny</li> <li>Dno: wykonane z płyty twardej podłogą z płyty HDF kolor: biały alpejski lub równoważny.</li> <li>Obrzeże tożsame z dekolorem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>podział komory na pościel: 3 oddzielne komory z wywietrznikami w ściankach bocznych</li> <li>STELAŻ METALOWY z listwami z drewna</li> <li>PODNOSZONY na siłownikach sprężynowych lub gazowych</li> </ul>	<p>The top-down view shows a rectangular bed frame with internal dividers creating three compartments. Dimensions are labeled: 950 mm (width), 2070 mm (length), 810 mm (height of the headboard/footboard), 410 mm (height of the base), and 1/3 (width of each compartment).</p>	2

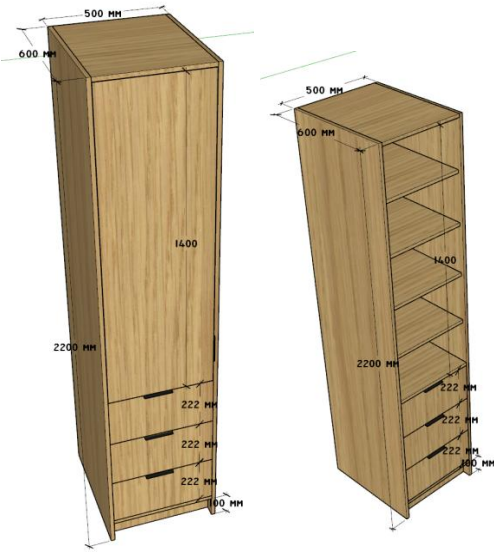
		<ul style="list-style-type: none"> <li>materac: 90x200</li> </ul>		
2.	Stolik nocny	<p><b>Stolik nocny</b> Wymiary: szer. 450 x gł. 450, wys. 540 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Całość wykonana z z płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny</li> <li>Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 2 szt.</li> <li>Obrzeże tożsame z dekolorem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>Szuflady: Prowadnica przeznaczona do płyty o grubości 17-19 mm, pełny wysuw, posiada cichy i delikatny domyk, regulacja wysokości bez użycia narzędzi (zintegrowana w sprzęgle), zintegrowana regulacja nachylenia frontu, długość 400 mm, obciążenie do 30 kg. Skrzynia drewnopodobna.</li> <li>Mebel na ślizgaczach</li> </ul>		2
3.	Biurko dwuosobowe	<p><b>Biurko z szufladami.</b> Wymiary: szer. 1772 x gł. 600, wys. 750 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dekor drewnopodobny z pogrubionej (36 mm) płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 4 szt.</li> <li>Pozostałe elementy widoczne: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>Obrzeże tożsame z dekolorem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>Szuflady: Prowadnica</li> </ul>		1

		<p>przeznaczona do płyty o grubości 17-19 mm, pełny wysuw, posiada cichy i delikatny domyk, regulacja wysokości bez użycia narzędzi (zintegrowana w sprzęgle), zintegrowana regulacja nachylenia frontu, długość 550 mm, obciążenie do 30 kg. Skrzynia drewnopodobna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Przelotki kablowe: lewa strona. Przepust kablowy okrągły, fi80, ZnAl, kolor: czarny mat, wyposażony we wciskaną pokrywkę oraz szczotkę maskującą, które zabezpieczają przed kurzem.</li> <li>Maskownica kabli czarna z płyty czarnej laminowanej.</li> </ul>		
4.	<p><b>Szafa ubraniowa z drzwiami i szufladami</b></p>	<p><b>Szafa ubraniowa z drzwiami i szufladami.</b> Wymiary: wys. 2200 x szer. 500 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Całość z z płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny</li> <li>Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 4 szt.</li> <li>Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym. .</li> <li>Obrzeże tożsame z dekokrem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>Szuflady: Prowadnica przeznaczona do płyty o grubości 17-19 mm, pełny wysuw, posiada cichy i delikatny domyk, regulacja wysokości bez użycia narzędzi (zintegrowana w sprzęgle), zintegrowana regulacja nachylenia frontu, długość 550 mm, obciążenie do 30 kg. Skrzynia</li> </ul>		2

		<p>drewnopodobna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm.</li> <li>• Półki do regulacji w zakresie 5 cm góra-dół.</li> <li>• Uwaga: druga szafa otwierana w przeciwnym kierunku.</li> </ul>		
5.	<p><b>Szafa ubraniowa, rzeczy wiszące</b></p>	<p><b>Szafa ubraniowa z podwójnymi drzwiami i drążkiem.</b></p> <p>Wymiary: wys. 2200 x szer. 1000 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Całość wykonana z płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny</li> <li>• Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 2 szt.</li> <li>• Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym. .</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekokrem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Na dolnej półce mata antypoślizgowa, czarna, wys. 600 mm, docięta do wymiarów wewnętrznych.</li> <li>• Drążek: owalny, czarny.</li> <li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm.</li> <li>• Wnętrze podzielone na dwie strefy.</li> </ul>		1
6.	<p><b>Krzesełko konferencyjne</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Krzesełko konferencyjne typu ISO</b></li> <li>• Stelaż metalowy w kolorze czarnym</li> <li>• Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną – ciemne, wypełnione specjalnie formowaną pianką poliuretanową</li> <li>• Krzesło odpowiednie do sztaplowania.</li> <li>• Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość siedziska około 470 mm</li> </ul> </li> </ul>		2


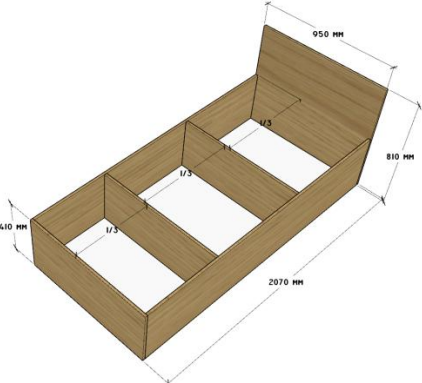
		- wysokość krzesła około 820 mm - szerokość siedziska około 470 mm - głębokość siedziska około 420 mm	zdjęcie podglądowe	
7.	<b>Wieszak wolnostojący</b>	Wieszak ubraniowy • Materiał: stal malowana proszkowo • Szerokość (Zakres): 28 • Średnica podstawy: 28 • Wysokość: 177 • Głębokość: 28 Kolor: czarny, naturalny	 zdjęcie podglądowe	1

### Pokój gościnny – pomieszczenie nr 1.13

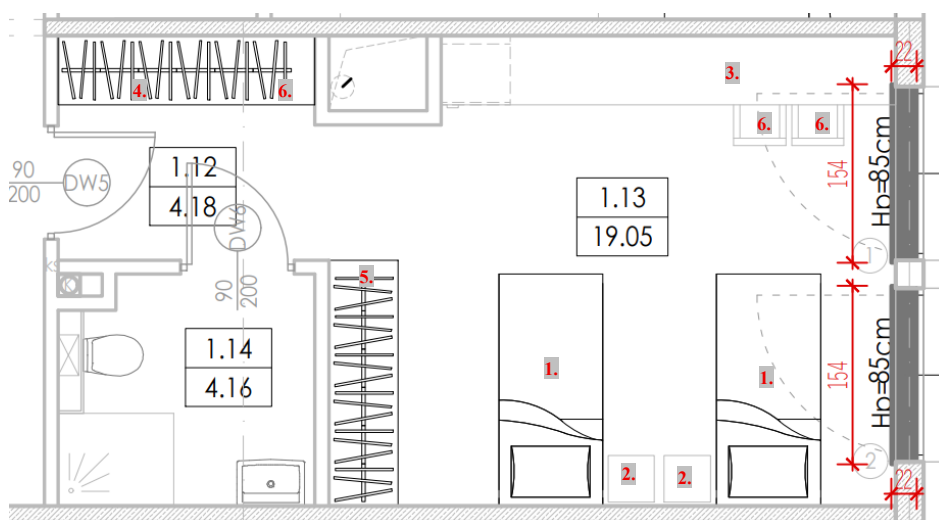



Rys. 70


Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów wraz z opisem:



I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	<b>łóżko</b>	<b>Łóżko kontynentalne</b> Szerokość: 95 cm Długość: 207 cm Wysokość zagłówka: 81 cm Wysokość skrzyni: 41 cm Wysokość nóżki: 1 cm • Całość / skrzynia wykonana z płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m <sup>3</sup> , kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony równoważny • Dno: wykonane z twardej płyty HDF kolor: biały alpejski lub równoważny. • Obrzeże tożsame z dekolorem mebla- PCV 2 cm. • Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym. • podział komory na pościel: 3 oddzielne komory z wywietrznikami w ściankach bocznych	 	2

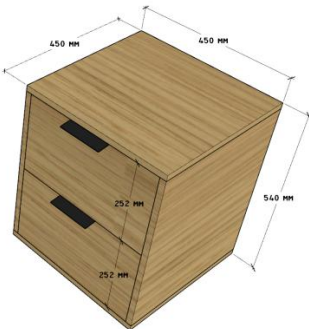

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• STELAŻ METALOWY z listwami z drewna</li> <li>• PODNOSZONY na siłownikach sprężynowych lub gazowych</li> <li>• materac: 90x200.</li> </ul>		
2.	<b>Stolik nocny</b>	<p><b>Stolik nocny</b> Wymiary: szer. 450 x gł. 450, wys. 540 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Całość wykonana z z płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 2 szt.</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekiem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Szuflady: Prowadnica przeznaczona do płyty o grubości 17-19 mm, pełny wysuw, posiada cichy i delikatny domyk, regulacja wysokości bez użycia narzędzi (zintegrowana w sprzęgle), zintegrowana regulacja nachylenia frontu, długość 400 mm, obciążenie do 30 kg. Skrzynia drewnopodobna.</li> <li>• Mebel na ślizgaczach</li> </ul>		2
3.	<b>Biurko dwuosobowe</b>	<p><b>Biurko z szufladami.</b> Wymiary: szer. 1772 x gł. 600, wys. 750 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekor drewnopodobny z pogrubionej (36 mm) płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 4 szt.</li> <li>• Pozostałe elementy widoczne: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor:</li> </ul>		1


		<p>czarny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrzeże tożsame z dekokrem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Szuflady: Prowadnica przeznaczona do płyty o grubości 17-19 mm, pełny wysuw, posiada cichy i delikatny domyk, regulacja wysokości bez użycia narzędzi (zintegrowana w sprzęgle), zintegrowana regulacja nachylenia frontu, długość 550 mm, obciążenie do 30 kg. Skrzynia drewnopodobna.</li> <li>• Przelotki kablowe: lewa strona. Przepust kablowy okrągły, fi80, ZnAl, kolor: czarny mat, wyposażony we wciskaną pokrywkę oraz szczotkę maskującą, które zabezpieczają przed kurzem.</li> <li>• Maskownica kabli czarna z płyty czarnej laminowanej.</li> </ul>		
4.	<p><b>Szafa ubraniowa z drzwiami i szufladami</b></p>	<p><b>Szafa ubraniowa z drzwiami i szufladami.</b> Wymiary: wys. 2200 x szer. 500 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Całość z z płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny</li> <li>• Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 4 szt.</li> <li>• Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym. .</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekokrem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Szuflady: Prowadnica przeznaczona do płyty o grubości 17-19 mm, pełny wysuw, posiada cichy i delikatny domyk, regulacja</li> </ul>		2

		<p>wysokości bez użycia narzędzi (zintegrowana w sprzęgle), zintegrowana regulacja nachylenia frontu, długość 550 mm, obciążenie do 30 kg. Skrzynia drewnopodobna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm.</li> <li>• Półki do regulacji w zakresie 5 cm góra-dół.</li> <li>• Uwaga: druga szafa otwierana w przeciwnym kierunku.</li> </ul>		
5.	<p><b>Szafa ubraniowa, rzeczy wiszące</b></p>	<p><b>Szafa ubraniowa z podwójnymi drzwiami i drążkiem.</b>  Wymiary: wys. 2200 x szer. 1000 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Całość wykonana z płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny</li> <li>• Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 2 szt.</li> <li>• Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym. .</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekokrem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Na dolnej półce mata antypoślizgowa, czarna, wys. 600 mm, docięta do wymiarów wewnętrznych.</li> <li>• Drążek: owalny, czarny.</li> <li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm.</li> <li>• Wnętrze podzielone na dwie strefy.</li> </ul>	 <p>The image shows a technical drawing of a wardrobe. The left view is a front elevation showing a double-door wardrobe with a width of 1000 mm and a height of 2200 mm. The right view is a side elevation showing the internal structure with a depth of 600 mm. Internal dimensions include a hanging height of 1700 mm, a shelf height of 473 mm, and a base height of 150 mm. The base is 100 mm high and 1000 mm wide.</p>	1

6.	<b>Krzesełko konferencyjne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Krzesełko konferencyjne typu ISO</b></li> <li>• Stelaż metalowy w kolorze czarnym</li> <li>• Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną – ciemne, wypełnione specjalnie formowaną pianką poliuretanową</li> <li>• Krzesło odpowiednie do sztaplowania.</li> <li>• Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość siedziska około 470 mm</li> <li>- wysokość krzesła około 820 mm</li> <li>- szerokość siedziska około 470 mm</li> <li>- głębokość siedziska około 420 mm</li> </ul> </li> </ul>	 <p><i>zdjęcie podglądowe</i></p>	2
7.	<b>Wieszak wolnostojący</b>	<p><b>Wieszak ubraniowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiał: drewno lite, stal malowana proszkowo</li> <li>• Szerokość (Zakres): 28</li> <li>• Średnica podstawy: 28</li> <li>• Wysokość: 177</li> <li>• Głębokość: 28</li> <li>• Kolor: czarny, naturalny</li> </ul>	 <p><i>zdjęcie podglądowe</i></p>	1

### Świetlica / sala TV – pomieszczenie nr 1.15

1. 1. 2.

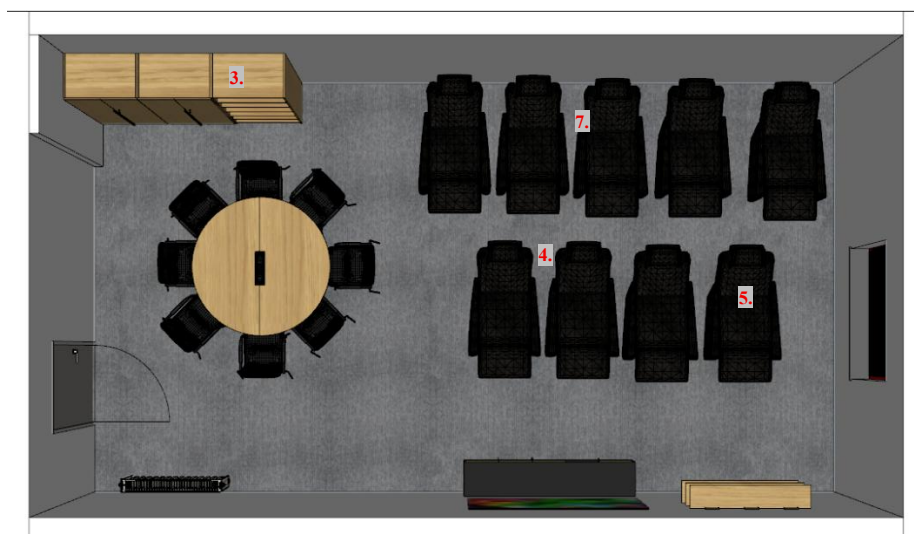



Rys. 72





Rys. 72


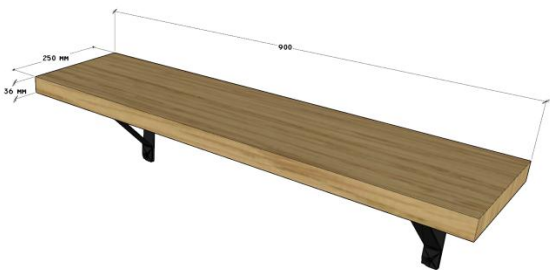

Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów AGD wraz z opisem:

I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	Szafa dwudrzwiowa zamykana na klucz	<p><b>Szafa dwudrzwiowa zamykana na klucz</b></p> <p>Wymiary: wys. 2000 x szer. 800 x gł. 500 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 1200mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 2 szt.</li> <li>Całość wykonana z płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej</li> </ul>		2



		<p>grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym. .</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekokrem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm.</li> <li>• 5 x półka do regulacji w zakresie 5 cm, góra- dół.</li> </ul>		
2.	<b>Regał otwarty</b>	<p><b>Regał otwarty:</b> Wymiary: S800 x G500 x W1800 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Całość wykonana z płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>• Regał na nóżkach 10 cm, zakryte blendą.</li> <li>• Plecy na sztywno.</li> <li>• Półki na stałe.</li> <li>• <i>Regał musi być trwale i stabilnie przymocowany do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jego przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>		1
3.	<b>Stół konferencyjny</b>	<p><b>Stół konferencyjny</b> Wymiary: szer. 1600 x gł. 1600, wys. 750 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Błat z pogrubionej (36mm) płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>• Noga metalowa, RAL 3000,</li> <li>• Profil 8x4 cm.</li> <li>• Gniazdo meblowe zasilane napięciem 220-240 V, AC, 50-60Hz, 2 x gniazdo schuko, USB A+C, RJ45, HDMI 2,0, długość przewodu z wtyczką 1.5m, kolor: czarny. Wymiary: 310x100x58 mm, zamknięcie pokrywy na magnes.</li> </ul>		1




4.	Szafka RTV	<p><b>Szafka RTV</b> Wymiary: szer. 2000 x gł. 400, wys. 400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dekor drewnopodobny z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 4 szt.</li> <li>Pozostałe elementy widoczne: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: czarny.</li> <li>Obrzeże tożsame z dekolorem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> </ul>		1
5.	Półka	<p><b>Półka.</b> Wymiary: wys. 36 x szer. 900 x gł. 250 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Całość z płyty laminowanej pogrubionej (36 mm) drewnopodobnej: płyty grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>Wsporniki pod półkę: Podpórka do półki, 30x22 cm, 2 szt. w op., czarny mat.</li> </ul>		3
6.	Krzesło konferencyjne	<p><b>Krzesło konferencyjne typu ISO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stelaż metalowy w kolorze czarnym</li> <li>Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną – ciemne, wypełnione specjalnie formowaną pianką poliuretanową</li> <li>Krzesło odpowiednie do sztaplowania.</li> <li>Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość siedziska około 470 mm</li> <li>wysokość krzesła około</li> </ul> </li> </ul>		6

		820 mm - szerokość siedziska około 470 mm - głębokość siedziska około 420 mm	<i>zdjęcie podglądowe</i>	
7.	<b>Fotel wypoczynkowy</b>	<b>Fotel rozkładany wypoczynkowy</b> Wymiary: szerokość 88 cm, wysokość 105 cm, wysokość siedziska 45 cm, głębokość 90 - 160 cm.	 <i>zdjęcia podglądowe</i>	9


### Szatnia damska – pomieszczenie nr 1.23

Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów wraz z opisem:

I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	<b>Wieszak z siedziskiem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wieszak z siedziskiem i podwójnym rzędem wieszaków z dwoma półkami na obuwie: wymiary: wysokość 186 cm, szerokość 100 cm, głębokość 40 cm</li> <li>Dekor drewnopodobny z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>Metalowe elementy na wymiar, profil 2x2 cm</li> <li>Malowany proszkowo, kolor czarny.</li> <li>Wieszaki czarne podwójne na ubrania – 12 szt.</li> <li>Regulowane stóпки</li> </ul>	 <i>zdjęcia podglądowe</i>	2

## Szatnia męska – pomieszczenie nr 1.25

Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów wraz z opisem:

I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	<b>Wieszak z siedziskiem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wieszak z siedziskiem i podwójnym rzędem wieszaków z dwoma półkami na obuwie: wymiary: wysokość 186 cm, szerokość 100 cm, głębokość 40 cm</li> <li>Dekor drewnopodobny z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny.</li> <li>Metalowe elementy na wymiar, profil 2x2 cm</li> <li>Malowany proszkowo, kolor czarny.</li> <li>Wieszaki czarne podwójne na ubrania – 12 szt.</li> <li>Regulowane stópk</li> </ul>	 <p>zdjęcia podglądowe</p>	2

## Pokój do wypoczynku – pomieszczenie nr 1.30





Rys. 74





Rys. 75

Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów AGD wraz z opisem:


I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
------	-----------------	------	-----------------	-------

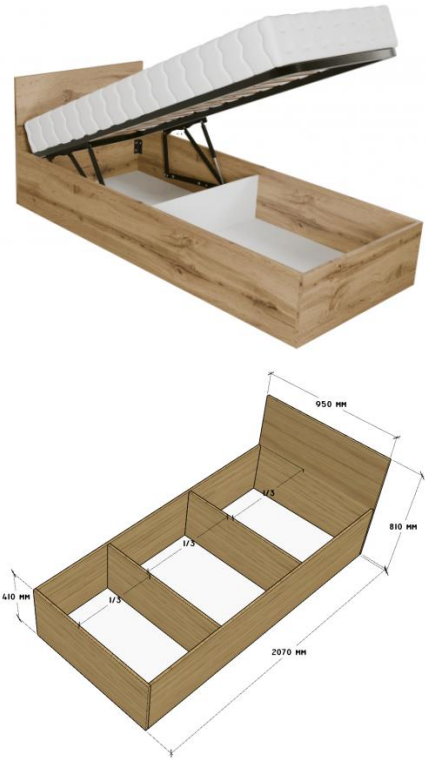1.	Łóżko	<p><b>Łóżko kontynentalne</b>  Szerokość: 95 cm  Długość: 207 cm  Wysokość zagłówka: 81 cm  Wysokość skrzyni: 41 cm  Wysokość nóżki: 1 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Całość / skrzynia wykonana z płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony równoważny</li> <li>• Dno: wykonane z twardej płyty HDF kolor: biały alpejski lub równoważny.</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekiem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek usłożenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• podział komory na pościel: 3 oddzielne komory z wywietrznikami w ściankach bocznych</li> <li>• STELAŻ METALOWY z listwami z drewna</li> <li>• PODNOSZONY na siłownikach sprężynowych lub gazowych</li> <li>• materac: 90x200</li> </ul>		4
2.	Szafa ubraniowa	<p><b>Szafa ubraniowa z podwójnymi drzwiami i drążkiem.</b>  Wymiary: wys. 2200 x szer. 600 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Całość wykonana z płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny</li> <li>• Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domykania, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 1 szt.</li> <li>• Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym.</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekiem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Drążek: owalny, czarny.</li> </ul>		4

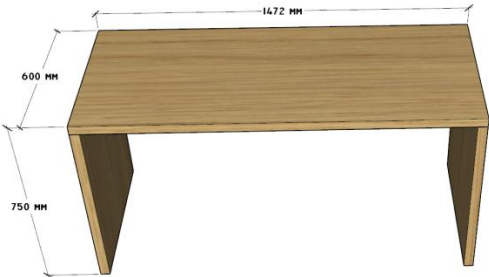		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kierunek ustojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm.</li> </ul>		
3.	<b>Biurko</b>	<p><b>Biurko dwuosobowe</b> Wymiary: wys. 750 x szer. 1472 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Całość wykonana z pogrubionej (36 mm) płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekolorem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek ustojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Mebel na ślizgaczach.</li> </ul>		1
4.	<b>Krzesło konferencyjne</b>	<p><b>Krzesło konferencyjne typu ISO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stelaż metalowy w kolorze czarnym</li> <li>• Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną – ciemne, wypełnione specjalnie formowaną pianką poliuretanową</li> <li>• Krzesło odpowiednie do sztaplowania.</li> <li>• Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość siedziska około 470 mm</li> <li>- wysokość krzesła około 820 mm</li> <li>- szerokość siedziska około 470 mm</li> <li>- głębokość siedziska około 420 mm</li> </ul> </li> </ul>	 <p><i>zdjęcie podglądowe</i></p>	2



## Pokój do wypoczynku – pomieszczenie nr 1.31

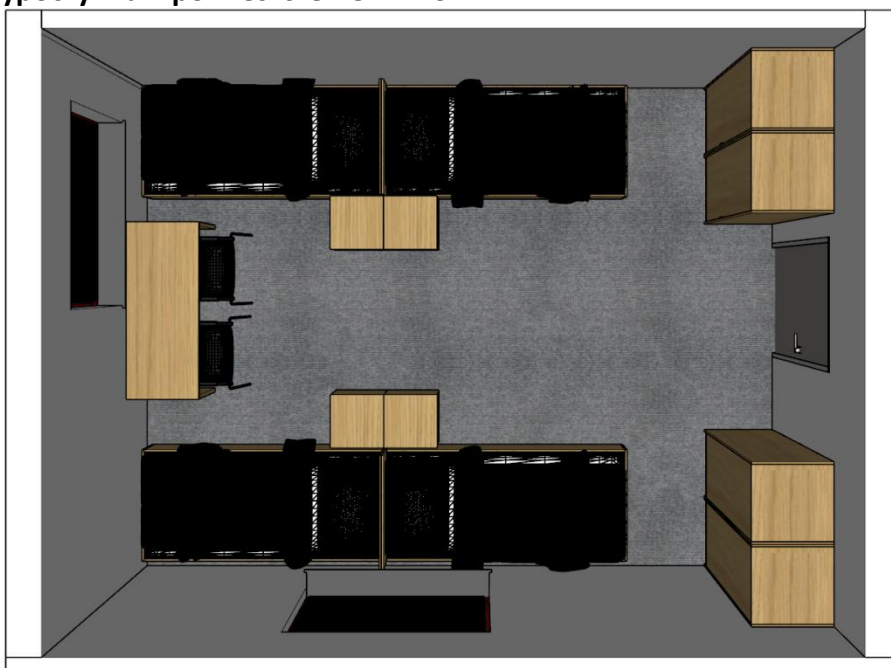



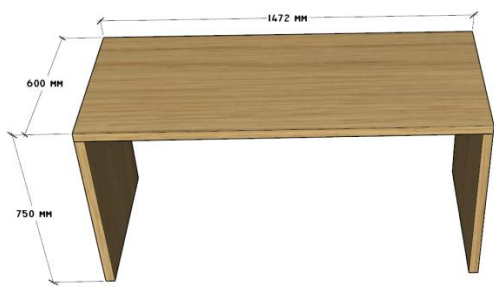
Rys. 75



Rys. 76

Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów AGD wraz z opisem:



I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	łóżko	<p><b>Łóżko kontynentalne</b>  Szerokość: 95 cm  Długość: 207 cm  Wysokość zagłówka: 81 cm  Wysokość skrzyni: 41 cm  Wysokość nóżki: 1 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Całość / skrzynia wykonana z płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony równoważny</li> <li>Dno: wykonane z twardej płyty HDF kolor: biały alpejski lub równoważny.</li> <li>Obrzeże tożsame z dekoem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>Kierunek usłojenia: jak na</li> </ul>		4

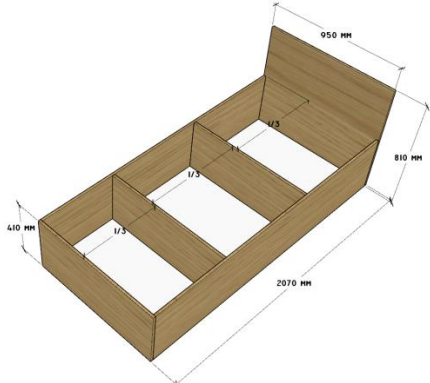

		<p>rysunku podglądowym.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podział komory na pościel: 3 oddzielne komory z wentylatorami w ściankach bocznych</li> <li>• STELAŻ METALOWY z listwami z drewna</li> <li>• PODNOSZONY na siłownikach sprężynowych lub gazowych</li> <li>• materac: 90x200</li> </ul>		
2.	<b>Szafa ubraniowa</b>	<p><b>Szafa ubraniowa z podwójnymi drzwiami i drążkiem.</b> Wymiary: wys. 2200 x szer. 600 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Całość wykonana z płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny</li> <li>• Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domyku, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>• Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 1 szt.</li> <li>• Plecy: z płyty HDF 3 mm, wpuszczane w kolorze białym.</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekolorem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Drążek: owalny, czarny.</li> <li>• Kierunek ustawienia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm.</li> </ul>		4
3.	<b>Biurko</b>	<p><b>Biurko dwuosobowe</b> Wymiary: wys. 750 x szer. 1472 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Całość wykonana z pogrubionej (36 mm) płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekolorem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek ustawienia: jak na rysunku podglądowym.</li> </ul>		1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mebel na ślizgaczach.</li> </ul>		
4.	<b>Krzesło konferencyjne</b>	<b>Krzesło konferencyjne typu ISO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stelaż metalowy w kolorze czarnym</li> <li>• Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną – ciemne, wypełnione specjalnie formowaną pianką poliuretanową</li> <li>• Krzesło odpowiednie do sztaplowania.</li> <li>• Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość siedziska około 470 mm</li> <li>- wysokość krzesła około 820 mm</li> <li>- szerokość siedziska około 470 mm</li> <li>- głębokość siedziska około 420 mm</li> </ul> </li> </ul>	 <p><i>zdjęcie podglądowe</i></p>	2


## Pokój do wypoczynku – pomieszczenie nr 1.32

Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów AGD wraz z opisem:

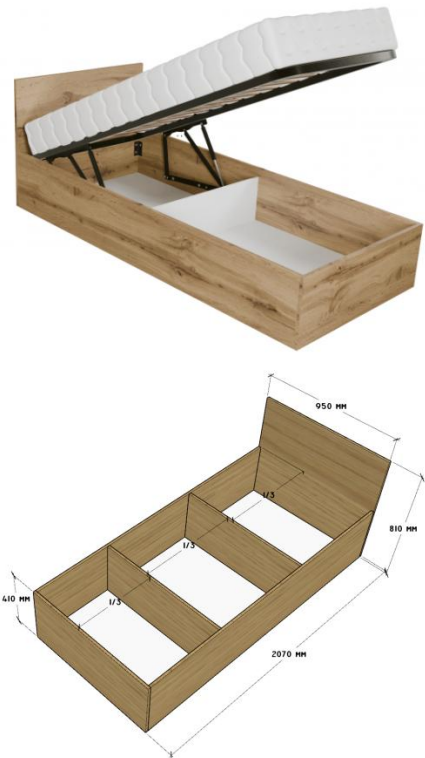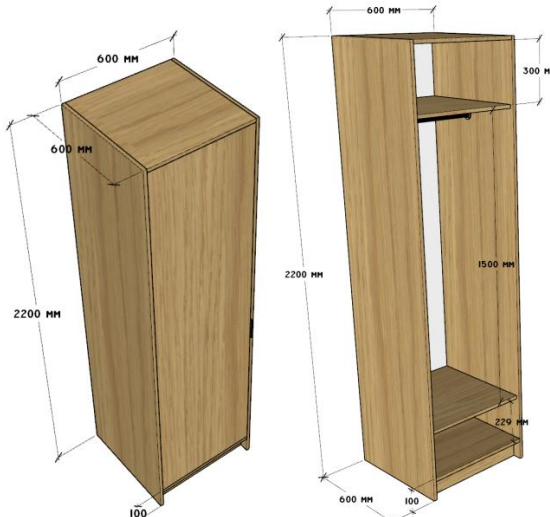l.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	Łóżko	<p><b>Łóżko kontynentalne</b>  Szerokość: 95 cm  Długość: 207 cm  Wysokość zagłówka: 81 cm  Wysokość skrzyni: 41 cm  Wysokość nóżki: 1 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Całość / skrzynia wykonana z płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony równoważny</li> <li>Dno: wykonane z twardej płyty HDF kolor: biały alpejski lub równoważny.</li> <li>Obrzeże tożsame z dekolorem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>podział komory na pościel: 3 oddzielne komory z wywietrznikami w ściankach bocznych</li> <li>STELAŻ METALOWY z listwami z drewna</li> <li>PODNOSZONY na siłownikach sprężynowych lub gazowych</li> <li>materac: 90x200</li> </ul>		4
2.	Szafa ubraniowa	<p><b>Szafa ubraniowa z podwójnymi drzwiami i drążkiem.</b>  Wymiary: wys. 2200 x szer. 600 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Całość wykonana z płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny</li> <li>Zawiasy: kąt otwarcia 110°, z regulacją głębokości, montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi, wbudowany system cichego domykania, testowany na 200 tys. cykli otwierania i zamykania.</li> <li>Otwieranie: uchwyt krawędziowy, dł. 150mm, szer. 40mm, wys. 20mm, kolor: czarny mat, aluminium malowane proszkowo, zaoblone krawędzie x 1 szt.</li> <li>Pleczy: z płyty HDF 3 mm,</li> </ul>		4

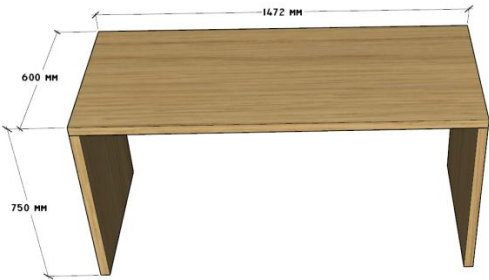		<p>wpuszczane w kolorze białym. .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrzeże tożsame z dekokrem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Drążek: owalny, czarny.</li> <li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Mebel na nóżkach 10 cm.</li> </ul>		
3.	<b>Biurko</b>	<p><b>Biurko dwuosobowe</b> Wymiary: wys. 750 x szer. 1472 x gł. 600 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Całość wykonana z pogrubionej (36 mm) płyty drewnopodobnej dwustronnie laminowanej grubości 18 mm o gęstości min. 600kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge lub zbliżony lub równoważny</li> <li>• Obrzeże tożsame z dekokrem mebla- PCV 2 cm.</li> <li>• Kierunek usłojenia: jak na rysunku podglądowym.</li> <li>• Mebel na ślizgaczach.</li> </ul>		1
4.	<b>Krzesełko konferencyjne</b>	<p><b>Krzesełko konferencyjne typu ISO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stelaż metalowy w kolorze czarnym</li> <li>• Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną – ciemne, wypełnione specjalnie formowaną pianką poliuretanową</li> <li>• Krzesło odpowiednie do sztaplowania.</li> <li>• Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość siedziska około 470 mm</li> <li>- wysokość krzesła około 820 mm</li> <li>- szerokość siedziska około 470 mm</li> <li>- głębokość siedziska około 420 mm</li> </ul> </li> </ul>	 <p><i>zdjęcie podglądowe</i></p>	2

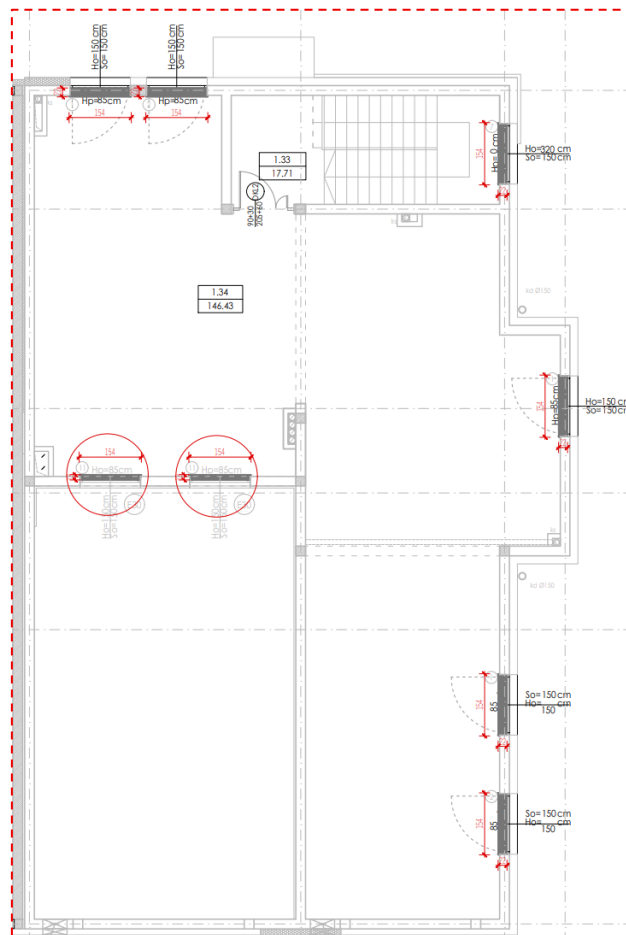

**Pomieszczenie zbiórek OSP (Do 20 osób) -pomieszczenie nr 1.34**




Rys. 77



Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów wraz z opisem:


l.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	<b>Krzesełko konferencyjne</b>	<b>Krzesełko konferencyjne typu ISO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stelaż metalowy w kolorze czarnym</li> <li>• Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną – ciemne, wypełnione specjalnie formowaną pianką poliuretanową</li> <li>• Krzesło odpowiednie do sztaplowania.</li> <li>• Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość siedziska około 470 mm</li> <li>- wysokość krzesła około 820 mm</li> <li>- szerokość siedziska około 470 mm</li> <li>- głębokość siedziska około 420 mm</li> </ul> </li> </ul>	 <p><i>zdjęcie podglądowe</i></p>	20
2.	<b>Stół konferencyjny</b>	Modułowy stół konferencyjny ze składanym blatem oraz metalowym stelażem na kółkach, prostokątny o wymiarach 1400x600x750 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blat z płyty wiórowej wielowarstwowej dwustronnie laminowanej grubości 36 mm, o gęstości min. 600 kg/m<sup>3</sup>, kolor: Dąb Corbridge naturalny lub równoważny.</li> <li>• Wysokość całkowita: 75/76cm (możliwość niewielkiej regulacji).</li> <li>• Nogi: z profili stalowych malowanych proszkowo, na kółkach, kolor czarny RAL:9005</li> </ul>	 <p><i>zdjęcie podglądowe</i></p>	10

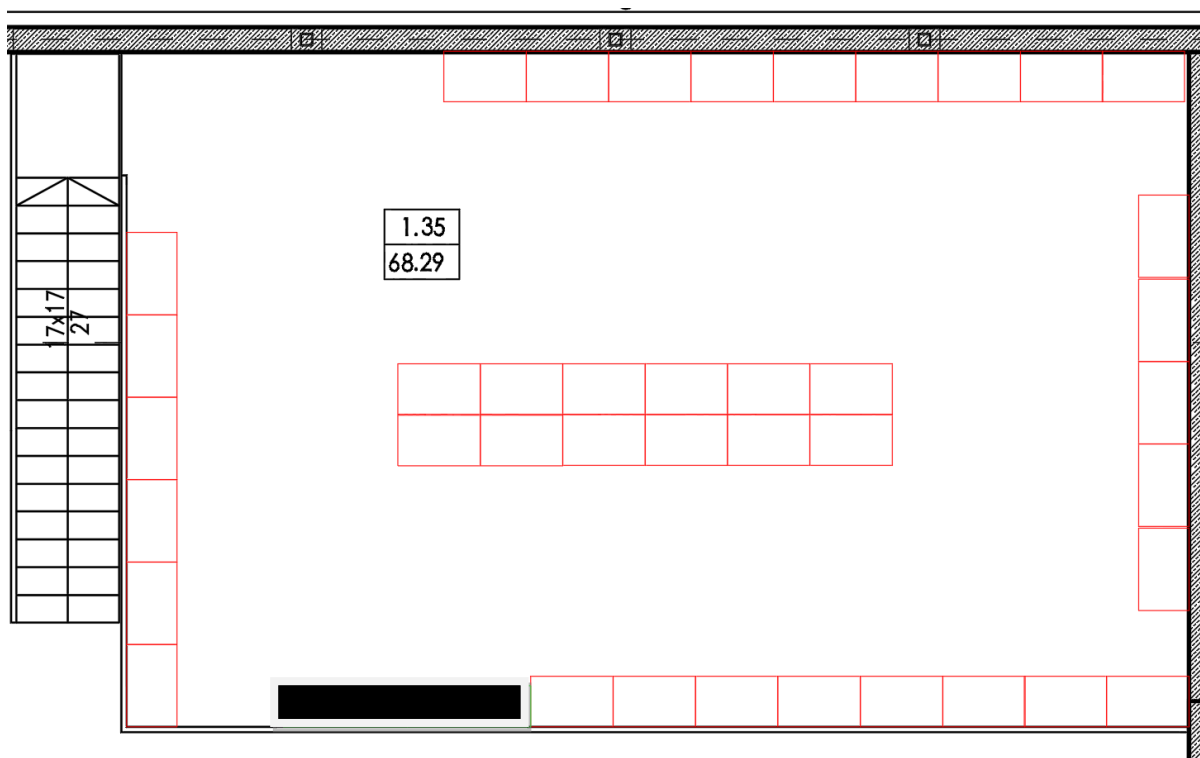

### 1.35 Taras wewnętrzny techniczny / antresola.



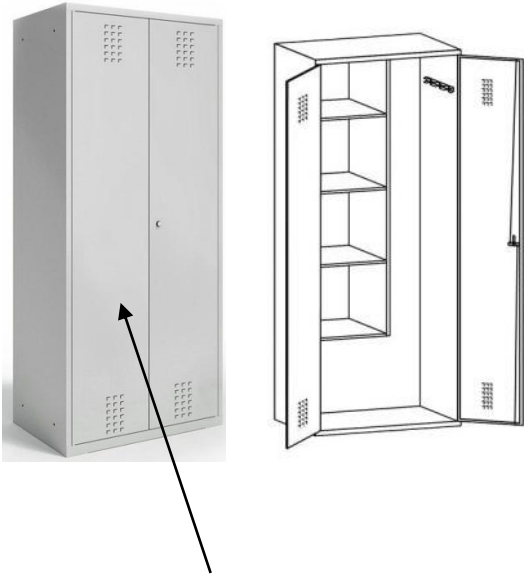

Rys. 78  
(czarny stół warsztatowy, czerwone szafki)

Wykaz mebli, mebli na wymiar i sprzętów AGD wraz z opisem:

I.p.	Ozn. na rysunku	Opis	Widok / rysunek	ilość
1.	<b>Metalowa szafa gospodarcza</b>	<p><b>Metalowa szafa</b> wymiary: wysokość 1800 mm, szerokość 800 mm, głębokość 490 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowa szafa gospodarcza,</li> <li>• Kolor frontu: czerwony, kolor korpusu: czarny</li> <li>• dwuskrzydłowe drzwi</li> <li>• Drzwi wyposażone w wywietrzniki.</li> <li>• Szafa przedzielona z przegrodą na dwie części: w lewej części cztery półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia.</li> <li>• Na bocznych ściankach szafek otwory umożliwiające skręcanie kilku szafek do siebie.</li> <li>• Szafa zamykana zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem.</li> <li>• Szafy zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008, atest higieniczny.</li> </ul>	 <p>kolor: (fronty – czerwony, korpus - czarny) zdjęcie podglądowe</p>	40

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blacha stalowa 0,8mm.</li> <li>• Nośność półki ok 50kg</li> <li>• Malowana proszkowo. kolor: (fronty – czerwony, korpus - czarny)</li> <li>• <i>Szafa musi być trwale i stabilnie przymocowana do ściany (lub ścian działowych), aby zapobiec jej przewróceniu, zsunięciu lub przemieszczaniu się poza obszar pracy. Należy dobrać odpowiednie kołki rozporowe i wkręty do rodzaju ściany (np. beton, cegła).</i></li> </ul>		
2.	Warsztatowa metalowa szafka narzędziowa	<p><b>Metalowa szafa</b> wymiary: wysokość 1850 mm, szerokość 920 mm, głębokość 500 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- korpus – antracyt RAL 7016</li> <li>- drzwi czerwona RAL 3020</li> </ul> </li> <li>• Stalowy korpus o grubości 0,8 mm</li> <li>• Tablica perforowana <ul style="list-style-type: none"> <li>- odległość między otworami 27 mm</li> <li>- wymiary otworów 10 mm x 10 mm</li> </ul> </li> <li>• Wymiary półek: <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość: 89,5 cm</li> <li>- głębokość: 45,5 cm</li> </ul> </li> <li>• 5 półek o nośności 80 kg z możliwością regulacji</li> <li>• Malowane proszkowo</li> </ul>	 <p>zdjęcie podglądowe</p>	2
3.	Warsztatowa szafka narzędziowa	<p><b>Metalowa szafa</b> wymiary: wysokość 1850 mm, szerokość 920 mm, głębokość 500 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- korpus – antracyt RAL 7016</li> <li>- drzwi czerwona RAL 3020</li> </ul> </li> <li>• Stalowy korpus o grubości 1,1 mm</li> <li>• Tablica perforowana <ul style="list-style-type: none"> <li>- odległość między otworami 27 mm</li> <li>- wymiary otworów 10 mm x 10 mm</li> </ul> </li> <li>• Wymiary półek: <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość: 91,5 cm</li> <li>- głębokość: 45,5 cm</li> </ul> </li> <li>• 3 półki o nośności 100 kg z możliwością regulacji</li> <li>• 4 komory do</li> </ul>	 <p>zdjęcie podglądowe</p>	1

		<p>przechowywania narzędzi oraz 2 wysuwane szuflady na prowadnicach o nośności 50 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Malowane proszkowo</li> </ul>		
4.	<p><b>Czarny stół-biurko warsztatowe z tablicą na narzędzia i szufladą</b></p>	<p><b>Biurko warsztatowe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiał: stal malowana proszkowo</li> <li>- Grubość blachy: konstrukcja - 1,5 mm; szuflady - 1,0 mm; pozostałe elementy - 0,8 mm.</li> <li>- Kolor: czarny RAL 9005</li> <li>- Wysokość całkowita: 170 cm</li> <li>- Szerokość 150 cm</li> <li>- Głębokość: 75 cm</li> <li>- Maksymalne obciążenie do 600 kg</li> <li>- Dopuszczalne obciążenie szuflady: 45 kg</li> <li>- Gwint regulowanych nóżek: 9 mm</li> <li>- 2 szuflady, 1 zamykana na klucz</li> </ul> <p><b>Błat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szerokość: 150 cm</li> <li>- Głębokość: 75 cm</li> <li>- Grubość: 3 cm</li> <li>- Wysokość blatu: 80 cm</li> <li>- Materiał: laminowana płyta wiórowa 18 mm</li> </ul> <p><b>Tablica perforowana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odległość między otworami 27 mm</li> <li>- Wymiary otworów 10 x 10 mm</li> </ul>	 <p><i>zdjęcie podglądowe</i></p>	1
5.	<p><b>Stołek warsztatowy</b></p>	<p><b>Stołek warsztatowy z możliwością regulacji wysokości.</b></p> <p>Wysokość siedziska 570-700 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowa konstrukcja;</li> <li>• Siedzisko wykonane z trwałego, zmywalnego polipropylenu.</li> <li>• Kółka miękkie czarne fi 50 mm;</li> </ul>	 <p><i>zdjęcia podglądowe</i></p>	1

