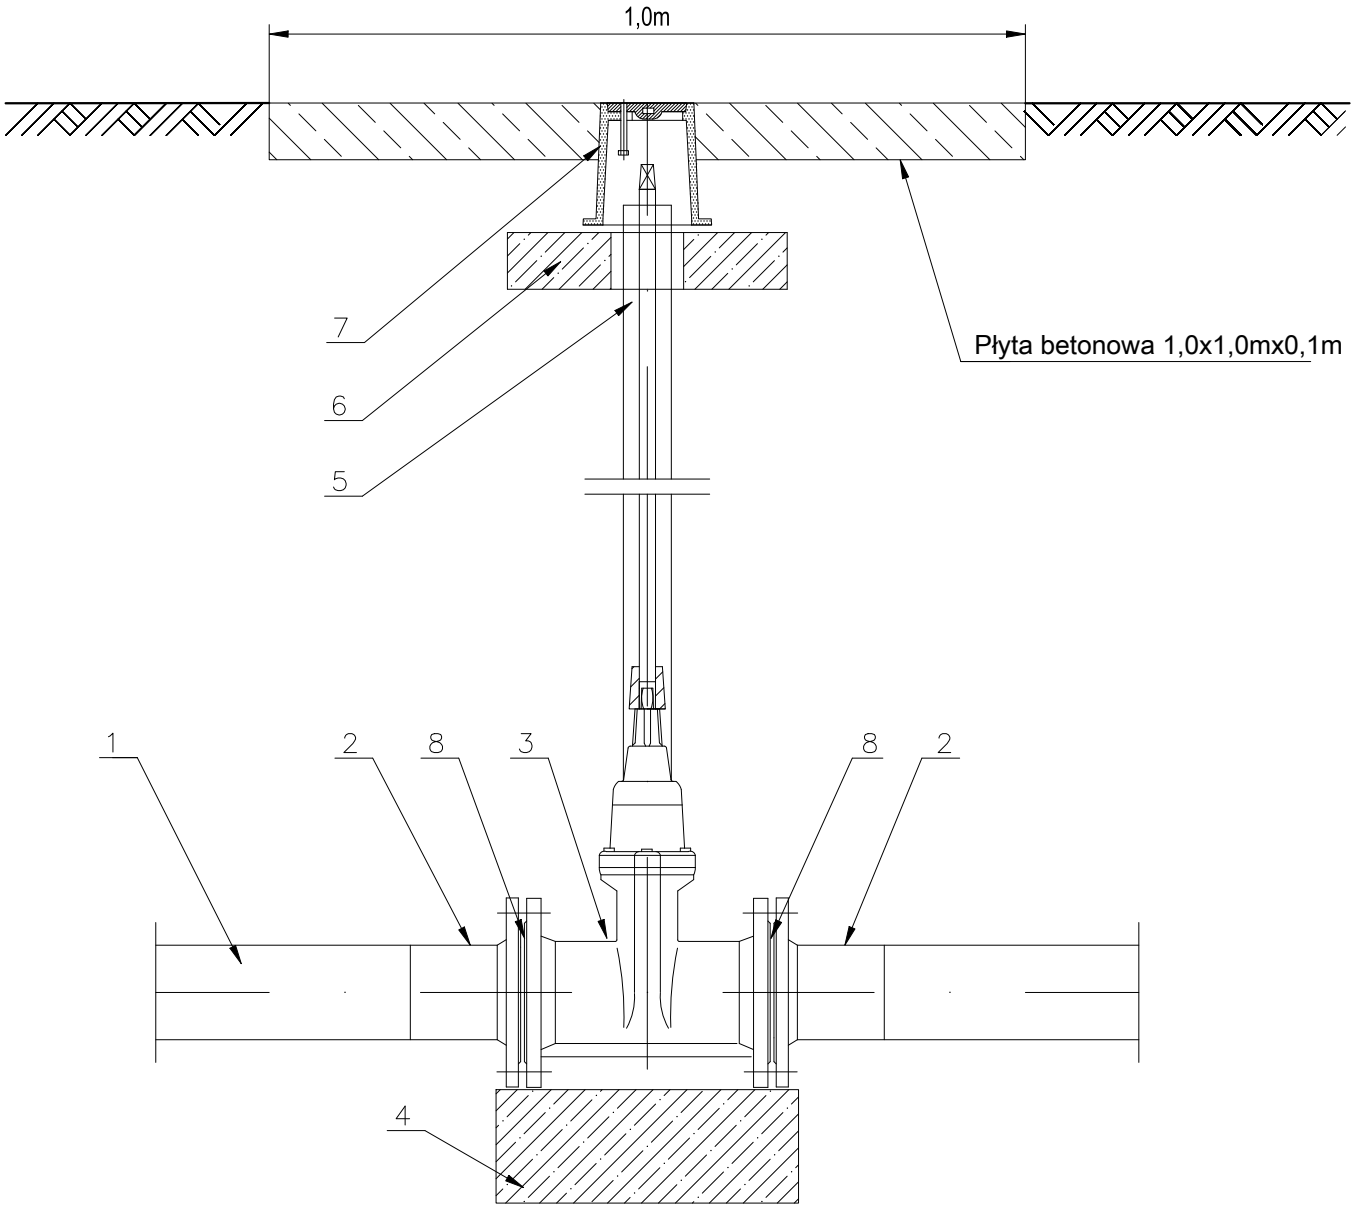

Uwaga:
Elementy betonowe posadowić na zagęszczonej warstwie piasku o grubości 15 cm.
Dla lokalizaji w pasach drogowych montować zasuwy z żel. sferoidalnego.
W lokalizacji poza pasami drogowymi dopuszcza się zasuwy z żel. szarego.

Oznaczenia:

1 - rura przewodowa PE100 SDR11
2 - tuleja kołnierzowa z luźnym kołnierzem stalowym
3 - zasuwa kołnierzowa typu E1/E2
4 - fundament betonowy 40x20x15cm; bet. B20
5 - obudowa teleskopowa; Hawle
6 - pierścień betonowy, bet. B20
7 - skrzynka uliczna; żel. szare
8 - uszczelka płaska; guma

EM-PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE
58 - 500 Jelenia Góra
ul. Wolności 107
tel. biuro: (075) 647 40 32
tel. kom: 0 504 053 734
biuro@emprojekt.jgora. pl

temat :	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ		
lokalizacja :	Kowary, ul. Lipowa, obr. 0003; jedn. ewid.: 020602_1, Kowary		
Inwestor :	Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Bukowiec ul. Robotnicza 6 58-533 Mysłakowice		
Projektant: Instalacje sanitarne	mgr inż. Michał Wrzal nr upraw. DOŚ/0343/PBS/18	podpis:	
Sprawdzający: Instalacje sanitarne	mgr inż. Paulina Lisiecka nr upraw. DOŚ/0164/PBS/19	podpis:	
rysunek :	SCHEMAT MONTAŻU ZASUWY NA WODOCIĄGU	skala rys.: 1:- / data : 23.04.2024	4