STROP NAD PARTEREM
ODPORNOŚĆ OGNIOWA STROPU: REI60 (SUROWY STROP)

LEGENDA

Beton: C25/30 (B30); Stal: AIII N (min B500A)

Przed złożeniem zamówienia proszę zweryfikować wymiary oraz przyjęte rozwiązania

Zbrojenia przypodporowe, po jednej szt. nad końcami belek
(długość całkowita "L" i średnica pręta podana w zestawieniu)

"L" - 15cm

"L"

Prz* przypodporowy

Siatka montażowa

Rozpoczęcie układania belek

DODATKOWE ZBROJENIE DLA REI 60

UKŁAD POJEDYNCZY RS x1

UKŁAD PODWÓJNY RS x2

UKŁAD POTRÓJNY RS x3

Dodatkowe zbrojenie

Uwaga: podpory montażowe ustawić z zachowaniem ujemnej strzałki ugięcia

MONTAŻ PODPÓR

x1 Pustaki dociążone 0,5 L 0,5 L L

x2 Stemple 0,4 L 0,2 L 0,4 L L

Podp. mont. kN/m Beton X+Y	PODPORA MONTAŻOWA (reakcja podana w kN/mb podpory) UKŁAD STROPU (X: typ pustaka + Y: grubość nadbetonu)
6* RP12	STREFA NA OBNIŻONYCH PUSTAKACH (np. ozn. "6 sztuk pustaka RP 12")
	ELEMENTY ŻELBETOWE
A+B kN/m2	DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ponad ciężar własny Wartość charakterystyczna obciążeń: A: zmienne + B: (stałe + zast. od ścianek działowych)
	Siatka montażowa - zalecana średnica 5 - oczko 20x20cm Montaż arkuszy z zapewnieniem min. 15cm zakładu
	Rozpoczęcie układania belek
W 120/12/16	Wymian ze zbrojeniem prefabrykowanym
Wymian	Wymian monolityczny - detal zostanie opracowany w momencie potwierdzenia zamówienia stropu

ROZWINIĘCIE OPISU ZBROJENIA (PRZYKŁAD)

A*24	2F1*10	A1/35 cm^4
24 Pręty typu A	10 x 2 szt. Prętów typu F1	4 Pręty typu A1 co 35cm

UWAGI

1) Projekt rozpatrywać łącznie z projektami architektury, konstrukcji oraz pozostałymi branżami.
2) Otwory należy dopasować do rozkładu belek stropowych.
3) Należy zweryfikować długości belek przed zamówieniem.

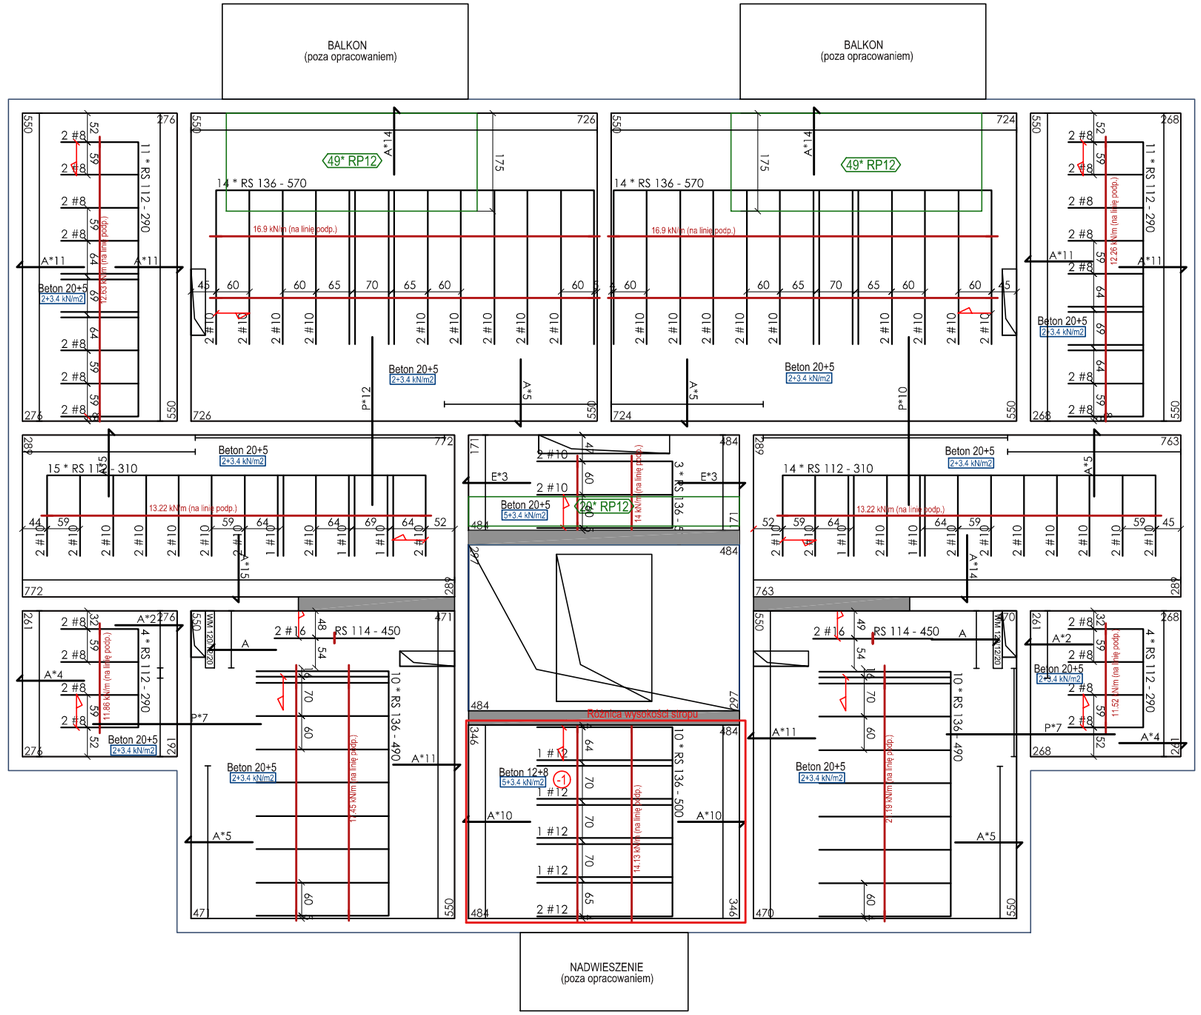

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SĄ W CENTYMETRACH. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUWAŻONEJ POMIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST UWZGLĘDNIĆ TO PRZY REALIZACJI I PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO PROJEKTANTA.
- TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY LUB REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT'
UL.RÓŻANA 10; 53-226 WROCŁAW
PRACOWNIA: UL.KOŚCIUSZKI 76a; 50-442 WROCŁAW
TEL./071/ 372 - 53 - 87; FAX/071/ 342 - 38 - 95
EMAIL: BIURO@ARC-HIT.PL
WWW.ARC-HIT.PL

DATA:	NUMER:	SKALA:
10.2025	R.2	1:100

TEMAT:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU POŁOŻONEGO W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM PRZY UL. KOŚCIELNEJ 4 NA WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY- DZIAŁKA NR 115,114
INWESTOR:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" Spółka z o.o. ul.Sienkiewicza 7, 58-400 Kamienna Góra
STADIUM:	**PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA:	**KONSTRUKCJA**
RYSUNEK:	Montaż stropów gęstożebrowych nad parterem.

	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Projektant:	mgr inż. Tomasz Wizerkaniuk uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	247/99/DUW DOŚ/BO/0519/01	
Sprawdził:	mgr inż. Krzysztof Bednarczyk uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	142/DOŚ/05 DOŚ/BO/0055/06	
Asystent:			

2505 ChełmskoPr PW Rector 1029_2025
05.11.2025 13:17:26