Rozdzielacz RM9 — Typ: Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM

Nr	Typ	L	Średnica rury	Pow. efekt.	Odst. ukł.	mΔ	Nastawa zaw. (Z)
		m		m²	mm	kg/h	l/min
1	Grz.				-	37,4	0,60 l/min
	SufG/Ch	49,4	9,9 x 1,1	4,9	100	59,9	
2	SufG/Ch	51,1	9,9 x 1,1	5,0	100	59,6	4,00 l/min
	SufG/Ch	49,5	9,9 x 1,1	4,8	100	60,1	
	SufG/Ch	49,4	9,9 x 1,1	4,9	100	59,9	
3	SufG/Ch	32,2	9,9 x 1,1	3,1	100	53,8	1,80 l/min
	SufG/Ch	32,2	9,9 x 1,1	3,1	100	53,8	0,75 l/min
4	SufG/Ch	39,4	9,9 x 1,1	3,6	100	42,3	0,85 l/min
5	SufG/Ch	55,5	9,9 x 1,1	4,6	100	70,4	

Rozdzielacz RM11.1 — Typ: Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM

Nr	Typ	L	Średnica rury	Pow. efekt.	Odst. ukł.	mΔ	Nastawa zaw. (Z)
		m		m²	mm	kg/h	l/min
1	SufG/Ch	47,4	9,9 x 1,1	4,3	100	74,3	1,20 l/min
	SufG/Ch	38,7	9,9 x 1,1	3,9	100	66,9	
2	SufG/Ch	38,9	9,9 x 1,1	3,8	100	65,5	3,25 l/min
	SufG/Ch	38,4	9,9 x 1,1	3,7	100	64,6	
3	SufG/Ch	51,2	9,9 x 1,1	5,1	100	35,2	1,15 l/min
	SufG/Ch	49,7	9,9 x 1,1	4,7	100	34,5	0,85 l/min
4	SufG/Ch	27,4	9,9 x 1,1	2,2	100	52,2	

Rozdzielacz RM10.1 — Typ: Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM

Nr	Typ	L	Średnica rury	Pow. efekt.	Odst. ukł.	mΔ	Nastawa zaw. (Z)
		m		m²	mm	kg/h	l/min
1	SufG/Ch	47,4	9,9 x 1,1	4,3	100	74,3	1,20 l/min
	SufG/Ch	38,6	9,9 x 1,1	3,8	100	66,7	
2	SufG/Ch	38,5	9,9 x 1,1	3,7	100	64,7	3,25 l/min
	SufG/Ch	38,2	9,9 x 1,1	3,7	100	64,3	
3	SufG/Ch	51,4	9,9 x 1,1	4,9	100	34,8	1,15 l/min
	SufG/Ch	48,8	9,9 x 1,1	4,8	100	35,0	0,85 l/min
4	SufG/Ch	27,8	9,9 x 1,1	2,2	100	53,0	

Rozdzielacz RM12 — Typ: Uponor Vario M rozdz. z przepływom. FM

Nr	Typ	L	Średnica rury	Pow. efekt.	Odst. ukł.	mΔ	Nastawa zaw. (Z)
		m		m²	mm	kg/h	l/min
1	Grz.				-	37,2	0,60 l/min
	SufG/Ch	49,3	9,9 x 1,1	4,9	100	61,2	
2	SufG/Ch	49,7	9,9 x 1,1	4,8	100	60,4	4,00 l/min
	SufG/Ch	50,8	9,9 x 1,1	5,0	100	60,4	
	SufG/Ch	49,3	9,9 x 1,1	4,9	100	59,8	
3	SufG/Ch	32,2	9,9 x 1,1	3,1	100	53,7	1,75 l/min
	SufG/Ch	32,1	9,9 x 1,1	3,1	100	53,7	0,70 l/min
4	SufG/Ch	39,5	9,9 x 1,1	3,6	100	42,3	0,85 l/min
5	SufG/Ch	55,3	9,9 x 1,1	4,6	100	69,8	

2.04-1

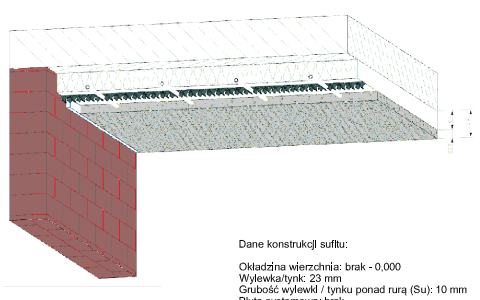

Uponor Home
Comfort
bez płyty systemowej

Dane konstrukcji sufitu:

Okładzina wierzchnia: brak - 0,000
Wylewka/tynk: 23 mm
Grubość wylewki / tynku ponad rurą (Su): 10 mm
Płyta systemowa: brak
Warstwa izol. 1: Płyta styroplanowa (λ=0,040) 50 EPS 040 DEO
Sumaryczny opór w dół: 5,064 (m²·K)/W

- TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY LUB REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT'
UL.RÓŻANA 10 , 53-226 WROCŁAW
PRACOWNIA:UL.KOŚCIUSZKI 76a , 50-442 WROCŁAW
TEL./071/ 372 - 53 - 87 , FAX/071/ 342 - 38 - 95
EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL
WWW.ARC-HIT.PL

DATA:	NUMER:	SKALA:
10.2025	21	1:100

TEMAT:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU POŁOŻONEGO W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM PRZY UL. KOŚCIELNEJ 4 NA WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY- DZIAŁKA NR 115 , DZIAŁKA NR 114
INWESTOR:	**TBS KAMIENNA GÓRA , UL.SIENKIEWICZA 7 58-400 KAMIENNA GÓRA**
STADIUM:	**PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA:	**INSTALACJE SANITARNE**
RYSUNEK:	**INSTALACJA PĘTLI SUFITOWYCH GRZEWCZO-CHŁODZĄCYCH RZUT POZIOMU 2 PIĘTRA**

	Imie i nazwisko	nr uprawnien	podpis
Projektant:	**mgr inż. Jacek Krystek**	**7/98/JG**	
Sprawdził:	**mgr inż. Roman Ladziński**	**332/DOŚ/13**	