	próżniowych	
	e	36,4m2
		11,2 m2
		11,5 m2
	uń	22,0 m2
		21,9 m2
	niania wa	37,6 m2
	e, sprężone	10,3 m2
	um	21,9 m2
	na	27,3 m2
		20,2m2
	nfekcyjna	6.8 m2
	i myjnia	5,1 m2
	ca	29,7m2
		5,2 m2
	iwa	5,9 m2
		8,2 m2
		6,5 m2
	ny	10,4 m2
	rzętu szpitalnego	48,8m2
	owa	22,3 m2
		108,12 m
	technicz	22 m2
		12 m2
	ne wod.-kan	25,8m2
	kowa piwni	375,8m2

UWAGI:

1. W POMIESZCZENIACH WYPOSAŻONYCH W SUFIT PODWIESZONY TRASY KABLOWE PROWADZIĆ W PRZESTRZENI NAD SUFITEM; W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH (POM. TECHNICZNE, PIWNICA) TRASY KABLOWE PROWADZIĆ Z ZACHOWANIEM PRZEŚWITU MIN. 2,20m OD POZIOMU POSADZKI WYKOŃCZONEJ;
2. TRASY KABLOWE WYKONAĆ PRZY KOORDYNACJI Z PRZEWODAMI INST. WENTYLACYJNYCH I SANITARNYCH; NA RZUTACH PODANO ORIENTACYJNY PRZEBIEG TRAS KABLOWYCH UMOŻLIWIAJĄCY UNIKNIĘCIE KOLIZJI Z W/W INSTALACJAMI;
3. STOSOWAĆ SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA TRAS KABLOWYCH WRAZ Z KONSTRUKCJAMI NOŚNYMI TAKICH FIRM JAK BAKS, VAN GEEL CZY OBO BETTERMANN;
4. W MIEJSCACH ZBLIŻEŃ ORAZ SKRZYŻOWAŃ Z INSTALACJAMI SANITARNYMI NA KORYTACH NALEŻY STOSOWAĆ POKRYWY;
5. DLA TRASY KABLOWEJ POD LINIE ZASILAJĄCE ROZDZIELNICĘ GŁÓWNĄ W BUDYNKU STOSOWAĆ OBUDOWĘ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 120 MIN. WYKONANĄ W OPARCIU O ATESTOWANE ROZWIĄZANIA NP. PROMAT; NIE PRZEKRACZAĆ DOPUSZCZALNYCH WARTOŚCI OBCIĄŻENIA TRAS I ROZSTAWU PODPÓR PODANYCH PRZEZ DOSTAWCĘ SYSTEMU;
6. PRZEJŚCIA WSZYSTKICH INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY I PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO USZCZELNIĆ P.POŻ.;

LEGENDA:

KK300/35 – KORYTO KABLOWE PERFOR. STALOWE OCYNKOWANE (SZER. 300 mm, WYS. BURTY 35 MM);
DK300 – DRABINKA KABLOWA STALOWA OCYNKOWANA DO ZASTOSOWAŃ PIONOWYCH (SZER. 300 mm);
PDK=2,20m – POZIOM DOLNY KORYTA MIERZONY OD POSADZKI WYKOŃCZONEJ
EI120 – USZCZELNIENIE PRZEBICIA LUB OBUDOWA P.POŻ. KORYTA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 120 MIN.

Niniejszy rysunek stanowi własność Biura Projektowego SEGESTA. Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody zabronione (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. nr 24 z 1994r.)

Biuro Projektowe
SEGESTA BIURO PROJEKTOWE
ul. Wróblewskiego 29/2, 51-627 Wrocław
tel. +48 71 348 75 89 fax +48 71 348 26 91
e-mail: pracownia@segesta.pl

Inwestor
STAROSTWO POWIATOWE
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5

Projekt
SZPITAL POWIATOWY
W SULECHOWIE
ul. Zwycięstwa 1

PROJEKTANT:	NR UPR. PROJ.	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR. PROJ.	PODPIS
mgr inż. Krzysztof Mogg	146/86/UW		mgr inż. Waldemar Pięciński	473/87/UW	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Przemysław Stachowski, mgr inż. Magdalena Kozłowska				

Faza	Branża	Skala	Data
PROJEKT WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA	1:100	07.2006

Tom	Tytuł rys.	Nr rys.	Rewizja
2.7	RZUT PIWNICY TRASY KABLOWE	E/W/103	–

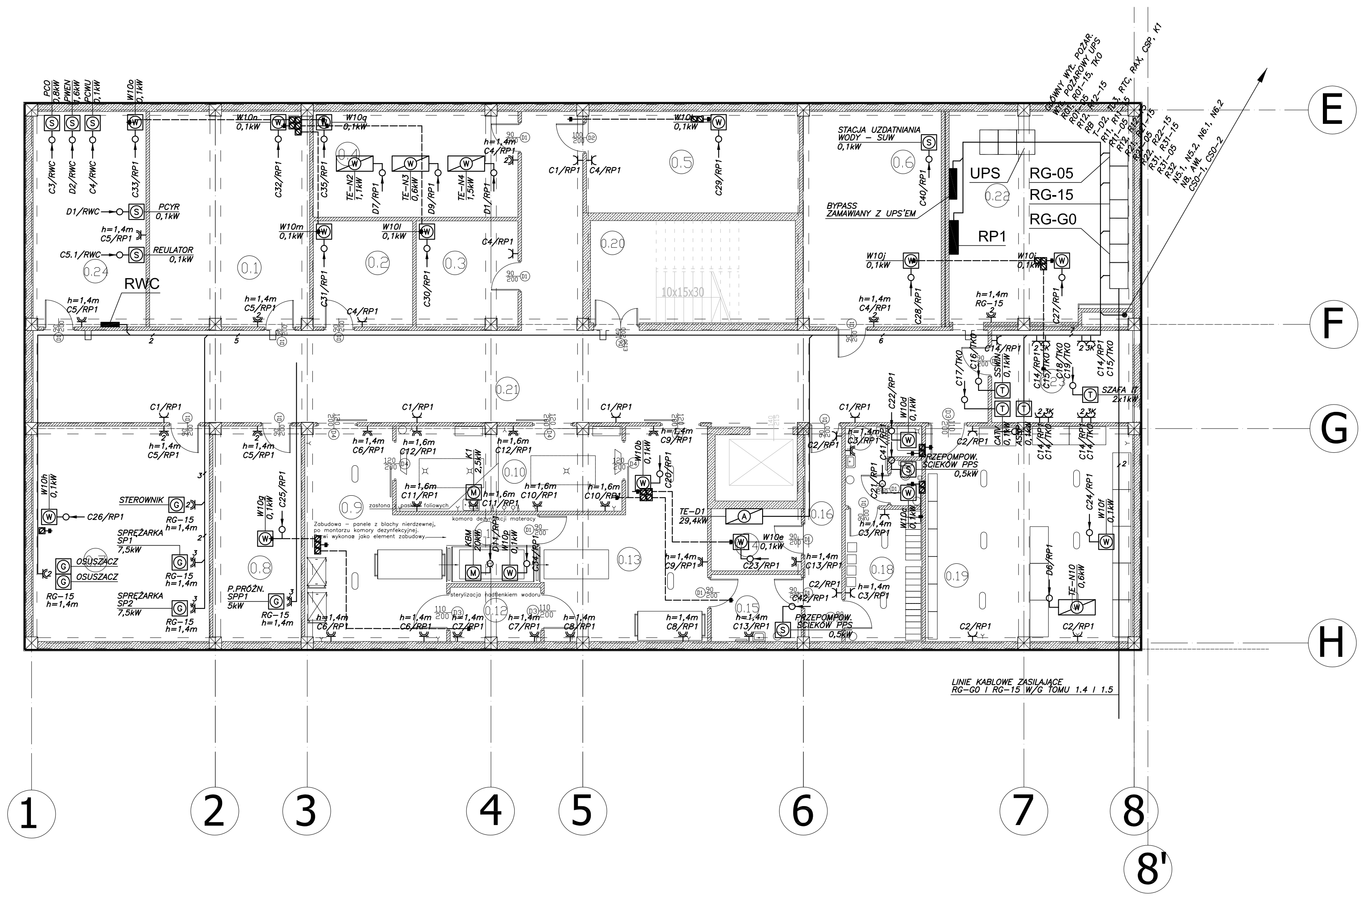

0.1	Stacja pomp próżniowych gazy medyczne	36,4m2
0.2	Magazyn	11,2 m2
0.3	Magazyn	11,5 m2
0.4	Depozyt ubrań	22,0 m2
0.5	Magazyn	21,9 m2
0.6	Stacja uzdatniania wody	37,6 m2
0.7	Gazy medyczne, sprężone	10,3 m2
0.8	Magazyn vacum	21,9 m2
0.9	Strefa brudna	27,3 m2
0.10	Ręczne mycie	20,2m2
0.11	Komora dezynfekcyjna	6.8 m2
0.12	Automatyczna myjnia	5,1 m2
0.13	Strefa czysta	29,7m2
0.14	Maszynownia	5,2 m2
0.15	Śluza szatniowa	5,9 m2
0.16	Korytarz	8,2 m2
0.17	Łazienka	6,5 m2
0.18	Pokój socjalny	10,4 m2
0.19	Magazyn sprzętu szpitalnego	48,8m2
0.20	Klatka schodowa	22,3 m2
0.21	Komunikacja	108,12 m
0.22	Pomieszczenie techniczne	22 m2
0.23	Serwerownia	12 m2
0.24	Pom. techniczne wod.-kan	25,8m2
	Powierzchnia użytkowa piwnic	375,8m2