



PRZEKRÓJ A-A




M2
KL. "C"

– MOZAIKA BASENOWA CERAMICZNA MATOWA ANTYPOŚLIZGOWA
GR 4 mm WYM. ~2,6x2,6 cm MIX KOLORÓW ZIELONYCH – KL. "C"

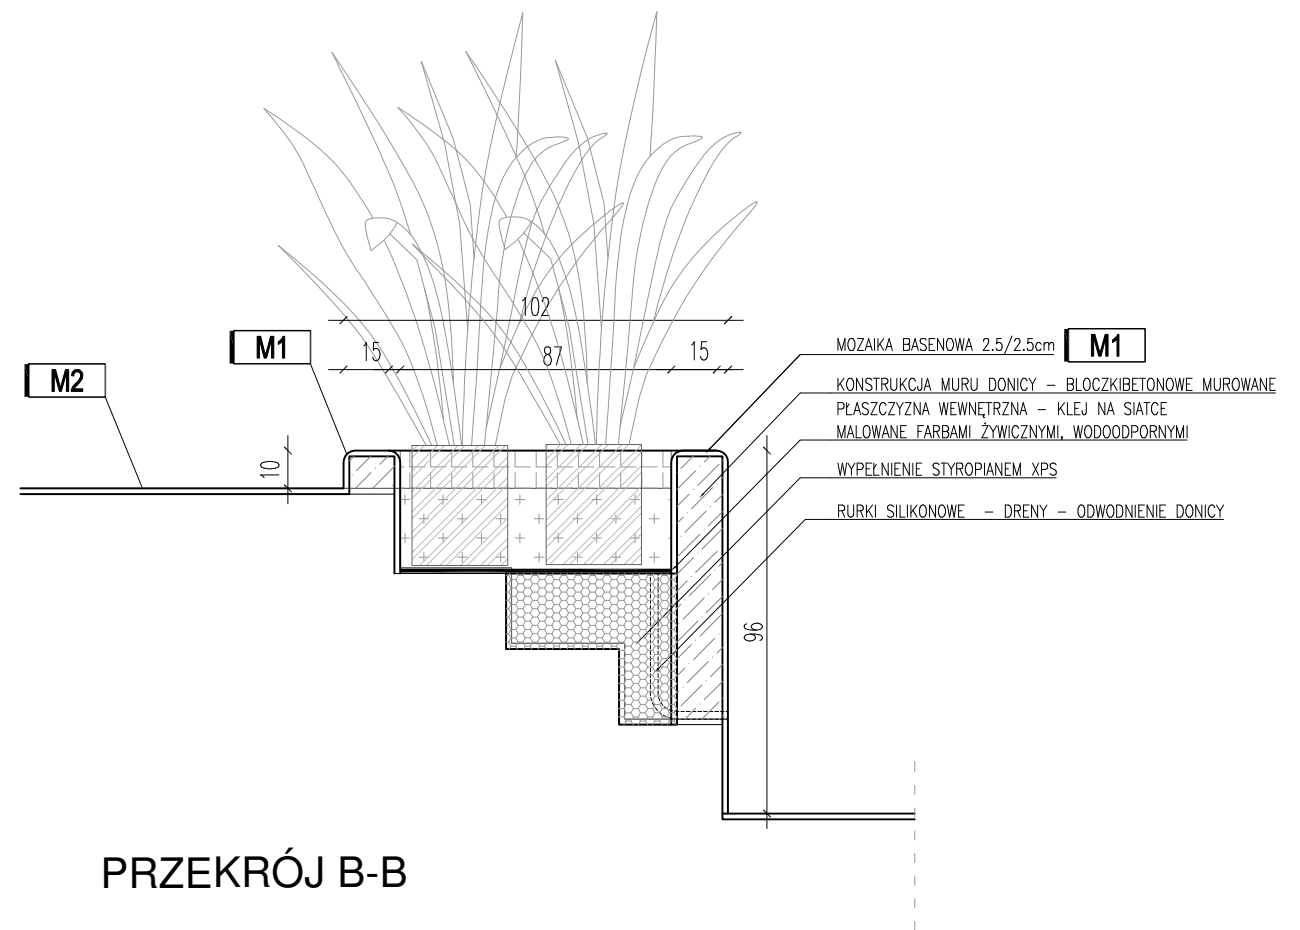

PRZEKRÓJ B-B




M1

– MOZAIKA BASENOWA SZKLANA
GR 4 mm WYM. ~2,6x2,6 cm MIX KOLORÓW ZIELONYCH – KL. "A"

kompozycja zieleni sztucznej w donicy – wypełnienie donicy –
bloki xps , warstwa wierzchnia – maty kolor czarny gr 10 cm (
wypełnienie grys kamienny – obciążenie) , rośliny w
pojemnikach zatopione w żywicy

UWAGI:

1. Wyspa wanny hydromasaży pokryta w całości mozaiką w odcieniach zieleni.
2. We wskazanych na rysunku miejscach wykonać donice – jako nadbudowę nad istniejącą konstrukcją.
3. Wykonać przebudowę istniejących schodów wejściowych (dodanie jednego stopnia)
4. Krawędzie donic (mozaiki) wykonać bez ostrych krawędzi (zaokrąglić).
5. Mocowanie w podłożu poręczy przy schodach ukryte pod powierzchnią płytek – analogicznie do istniejących.
6. Istniejące balustrady zabezpieczyć na czas wykonywania prac modernizacyjnych – nie podlegają wymianie.
7. Wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Wykonawca przed realizacją ma obowiązek sprawdzić wymiary na budowie. W razie istotnych rozbieżności z wymiarami podanymi w projekcie – należy zawiadomić nadzór inwestorski i autora niniejszego projektu.

		PROJEKT WYKONAWCZY	
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BASENU MILLENIUM		data:	IV.2025
INWESTOR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w KOŁOBRZEGU ul. Łopuskiego 28	rys. nr	D.2
LOKALIZACJA	BASEN MILENIUM w KOŁOBRZEGU ul. Łopuskiego	skala	
DETAL WYSPI - WANNY HYDROMASAŻY		skala	1:20
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Piotr Dominiczak UAN-7342-98/92		
OPRACOWANIE	inż. arch. Szymon Kowalski		