ul. Bukowa
droga 6KDD
ul. Sosnowa
1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY 150.00 m n.p.m.
POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
DN200 PVC SN8 L=328.9m
DN200 PVC SN8 L=203.5m
0.5%
256.4m
0.8%
72.5m
1.2%
74.5m
0.7%
129.0m
S9
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
Proj. studnia DN1000
Kaskada zewnętrzna na dopływie DN160
Proj. wodociąg Dn125
dopływ DN160 PVC
odpływ DN200 PVC

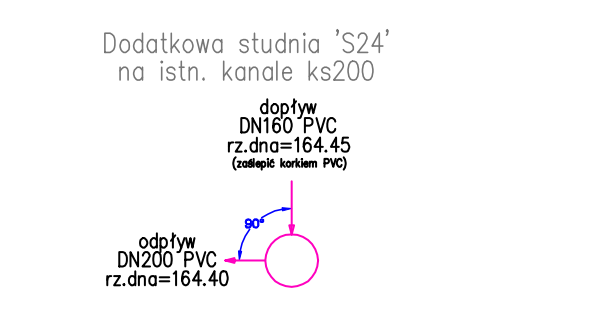
Dodatkowa studnia "S24"
na istn. kanale ks200
dopływ
DN160 PVC
rz.dno=164.40
odpływ
DN200 PVC
rz.dno=164.40

1. Wykonawcę zobowiązuje się do wykonania wykopów kontrolnych w celu ustalenia dokładnych miejsc skrzyżowań i faktycznych rzędnych uzbrojenia podziemnego krzyżującego się z projektowanymi sieciami.
2. Podczas realizacji prac metodą wykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace należy wykonywać ręcznie. W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag zawartych w protokole Narady Koordynacyjnej.
3. W przypadku kolizji robót z niezinwentaryzowanymi ciągami drenarskimi, w przypadku naruszenia (uszkodzenia) ich podczas realizacji robót, należy je bezwzględnie odtworzyć.

INWESTOR	Gmina Dobroszyce ul. Rynek 16, 56-410 Dobroszyce			STADIUM
NAZWA INWESTYCJI	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze MPZP przy ul. Kolejowej w Dobroszycach			PT
ZAKRES:	rejon ulic: Sosnowa, Jarzębinowa			
ADRES:	powiat oleśnicki, gm. Dobroszyce, m. Dobroszyce, OBRĘB 0004 dz. 509/10, 510/6, 511/10, 512, 517/11, 517/8, 517/4, 517/3, 516/2, 516/3, 514/6			SKALA
NAZWA RYSUNKU	PROFILE PODŁUŻNE SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ			1:100/500
ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
	BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA
Projektował	SANITARNA	mgr inż. Krzysztof Dzikoński upr. nr DOŚ/0151/PWBS/18		12.2024
				NR RYSUNKU
				2.1