



Zestawienie elementów więźby dachowej cz.1						
Znacznik typu	Typ	B Krokwi [cm]	H Krokwi [cm]	Długość krokwi [cm]	Ilość	Objętość
D1	Krokiew 10x20	10	20	587	100	12.98 m³
Suma ogólna:: 100						12.98 m³

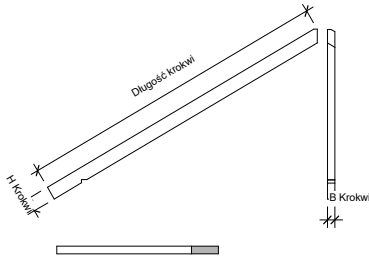

Zestawienie elementów więźby dachowej cz.2						
Znacznik typu	Typ	B [cm]	H [cm]	Długość [cm]	Ilość	Objętość
D2	Belka 16x22	16	22	545	1	0.19 m³
D2	Belka 16x22	16	22	950	2	0.67 m³
D2	Belka 16x22	16	22	1030	2	0.73 m³
D3	Murlata 16x16	16	16	986	4	1.01 m³
D3	Murlata 16x16	16	16	1150	4	1.18 m³
Suma ogólna:: 13						3.77 m³

www.mirpol-bud.pl e-mail: mirpol@mirpol-bud.pl	RYS. NR	Budynek socjalny	
	A-6		Skala:
	LOKALIZACJA:	Rawałowice działka nr 167/3 gmina Kocmyrzów-Luborzyca	1 : 100
	BRANŻA:	Architektura	wrzesień 2023r.
	Zestawienie elementów więźby		Projekt Techniczny
	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Jakub Baradziej nr ewid MPOIA/025/2014		SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Grażyna Kuźniar nr upr. 77/98
	MIRPOL Sp. z o.o. Sp.k. 32-087 Bibice ul. Graniczna 85 tel. (012) 285-74-29		