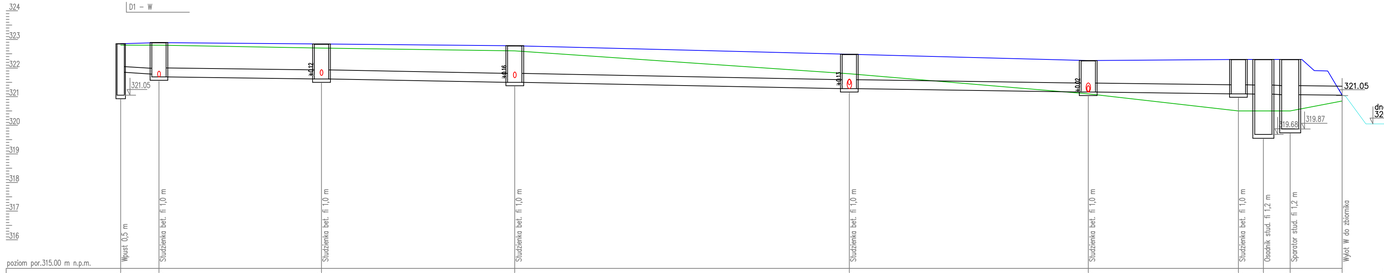

poziom por.315.00 m n.p.m.

Węzeł	WD2	SD1	SD2	SD3	SD6	SD9	SD	OS	SP	W
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	321.85	321.69	321.62	321.50	321.28	321.16	321.10	320.88	319.87	321.05
Rzędna terenu istn. [m n.p.m.]	322.60	322.80	322.70	322.60	322.80	322.10	322.50	321.09	321.07	320.85
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	322.85	322.89	322.84	322.78	322.48	322.26	322.30	322.30	322.30	321.05
Zagłębienie dna [m]	1.80 1.00	1.10 1.20	1.22	1.28	1.20	1.10	1.20	2.62 2.41	2.43 2.43	0.00
Materiał,Średnica/Spadek [%]		2.2 PVC–U200x5.9	PVC–U315x9.2	0.6 PVC–U315x9.2	0.9 PVC–U315x9.2	0.7 PVC–U315x9.2	0.6	0.6 PVC–U315x9.2	1.1	0.6
Długość [m]		2.67	11.36	13.50	23.37	16.69	10.49	1.75	1.87	3.63
Odległość [m]	0.00	2.67	14.03	27.54	50.91	67.60	78.10	79.84	81.72 82.54	85.35
Kąt zatamania [°]	103.9°	69.2°	0.0°	90.0°	3.1°	3.4°	96.6°	0.0°	0.0° 83.40	136.2°
Spadek		2.20	0.60	0.90	0.70	0.60		1.10	0.60	

Dekametr 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 +0,53

Skala Y: 1:100 2m Skala X: 1:200

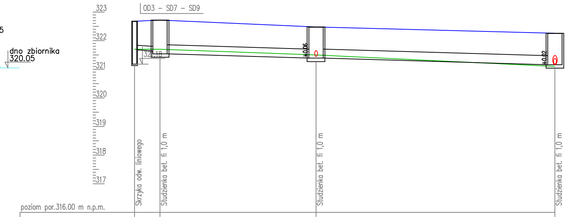

poziom por.316.00 m n.p.m.

Węzeł	OD3	SD7	SD8	SD9
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	321.38	321.28	321.39	321.16
Rzędna terenu istn. [m n.p.m.]	322.60	321.54	321.50	321.10
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	322.58	322.72	322.48	322.26
Zagłębienie dna [m]	1.20 1.20	1.44 1.18	1.09	1.10
Materiał,Średnica/Spadek [%]		2.2 PVC–U160x4.7	1.4 PVC–U315x9.2	1.4 PVC–U315x9.2
Długość [m]		1.78	10.90	16.69
Odległość [m]	0.00	0.00 1.78	12.68	29.37
Kąt zatamania [°]		95.5° 91.6°	0.0°	96.7°
Spadek		2.20	1.40	

[dam] 0.00 1 2 +0,94

Skala Y: 1:100 2m Skala X: 1:200

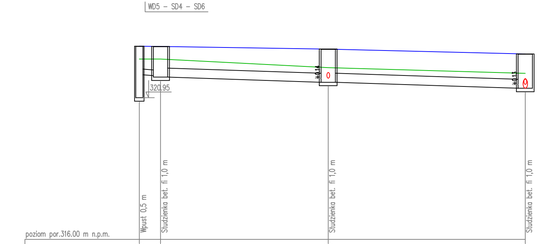

poziom por.316.00 m n.p.m.

Węzeł	WD5	SD4	SD5	SD6
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	321.95	321.75	321.59	321.28
Rzędna terenu istn. [m n.p.m.]	322.20	321.67	321.49	321.28
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	322.75	322.74	322.00	322.48
Zagłębienie dna [m]	1.80 1.00	1.99 1.99	1.16	1.20
Materiał,Średnica/Spadek [%]		2.0 PVC–U315x9.2 PVC–U200x5.9	1.5 PVC–U315x9.2	1.5
Długość [m]		1.48	11.71	13.77
Odległość [m]	0.00	0.00 1.48	13.19	26.96
Kąt zatamania [°]		77.7°	0.0°	3.1°
Spadek		2.00	1.50	

[dam] 0.00 1 2 +0,70

Skala Y: 1:100 2m Skala X: 1:200

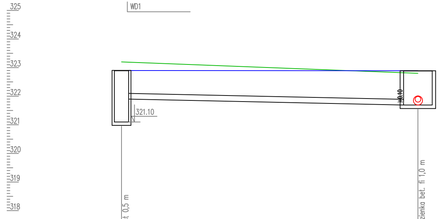

poziom por.317.00 m n.p.m.

Węzeł	WD1	SD1
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	321.10	321.69
Rzędna terenu istn. [m n.p.m.]	322.20	322.80
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	322.89	322.89
Zagłębienie dna [m]	1.80 1.00	1.20
Materiał,Średnica/Spadek [%]		2.0 PVC–U200x5.9
Długość [m]		10.35
Odległość [m]	0.00	10.35
Kąt zatamania [°]		166.0°
Spadek		2.00

[dam] 0.00 +0,04

Skala Y: 1:100 1m Skala X: 1:100



poziom por.317.00 m n.p.m.

Węzeł	WD3	SD2
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	320.99	321.62
Rzędna terenu istn. [m n.p.m.]	322.70	322.70
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	322.79	322.84
Zagłębienie dna [m]	1.80 1.00	1.22
Materiał,Średnica/Spadek [%]		2.0 PVC–U200x5.9
Długość [m]		2.53
Odległość [m]	0.00	2.53
Kąt zatamania [°]	94.3°	101.3°
Spadek		2.00

[m] 0.00 1 2 +0,53

Skala Y: 1:100 1m Skala X: 1:100



poziom por.317.00 m n.p.m.

Węzeł	WD4	SD3
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	320.92	321.50
Rzędna terenu istn. [m n.p.m.]	322.72	322.60
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	322.72	322.78
Zagłębienie dna [m]	1.80 1.00	1.28
Materiał,Średnica/Spadek [%]		2.0 PVC–U200x5.9
Długość [m]		3.08
Odległość [m]	0.00	3.08
Kąt zatamania [°]		144.1°
Spadek		2.00

[m] 0.00 1 2 +0,08

Skala Y: 1:100 1m Skala X: 1:100



poziom por.316.00 m n.p.m.

Węzeł	WD6	SD5
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	320.86	321.49
Rzędna terenu istn. [m n.p.m.]	322.00	322.00
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	322.26	322.65
Zagłębienie dna [m]	1.80 1.00	1.16
Materiał,Średnica/Spadek [%]		2.0 PVC–U200x5.9
Długość [m]		1.50
Odległość [m]	0.00	1.50
Kąt zatamania [°]	75.5°	97.6°
Spadek		2.00

[m] 0.00 1 +0,50

Skala Y: 1:100 1m Skala X: 1:100



poziom por.316.00 m n.p.m.

Węzeł	WD7	SD6
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	320.66	321.28
Rzędna terenu istn. [m n.p.m.]	322.60	321.80
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	322.46	322.48
Zagłębienie dna [m]	1.80 1.00	1.20 1.00
Materiał,Średnica/Spadek [%]		2.0 PVC–U200x5.9
Długość [m]		2.35
Odległość [m]	0.00	2.35
Kąt zatamania [°]		127.4°
Spadek		2.00

[m] 0.00 1 2 +0,35

Skala Y: 1:100 1m Skala X: 1:100



poziom por.316.00 m n.p.m.

Węzeł	WD8	SD8
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	320.70	321.39
Rzędna terenu istn. [m n.p.m.]	321.50	321.45
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	322.60	322.48
Zagłębienie dna [m]	1.80 1.00	1.09 1.03
Materiał,Średnica/Spadek [%]		2.0 PVC–U200x5.9
Długość [m]		2.59
Odległość [m]	0.00	2.59
Kąt zatamania [°]	142.8°	44.3°
Spadek		2.00

[m] 0.00 1 2 +0,59

Skala Y: 1:100 1m Skala X: 1:100



poziom por.316.00 m n.p.m.

Węzeł	WD9	SD9
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	320.42	321.16
Rzędna terenu istn. [m n.p.m.]	321.22	321.10
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	322.10	322.26
Zagłębienie dna [m]	1.80 1.00	1.10 1.08
Materiał,Średnica/Spadek [%]		2.0 PVC–U200x5.9
Długość [m]		1.90
Odległość [m]	0.00	1.90
Kąt zatamania [°]		19.3°
Spadek		2.00

[m] 0.00 1 +0,90

Skala Y: 1:100 1m Skala X: 1:100

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ,

ADRES INWESTYCJI	DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR 64/5 OBRĘB: 0018 WIDOMA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 120603_2 IWANOWICE
INWESTOR	GMINA IWANOWICE UL. CUCIWSKA 11, 32-095 IWANOWICE WŁOŚCIAŃSKIE
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA	SANITARNA
RYSUNEK	PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJEKTANT	mgr inż. ANNA NIEDEK uprawnienia nr WMP/IS/3990/01
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ROMANA INDYK uprawnienia nr 172/99

		SKALA	1:200/100
	–	NUMER	KD-02
	–	DATA	03.2025