## PRZEKRÓJ A-A

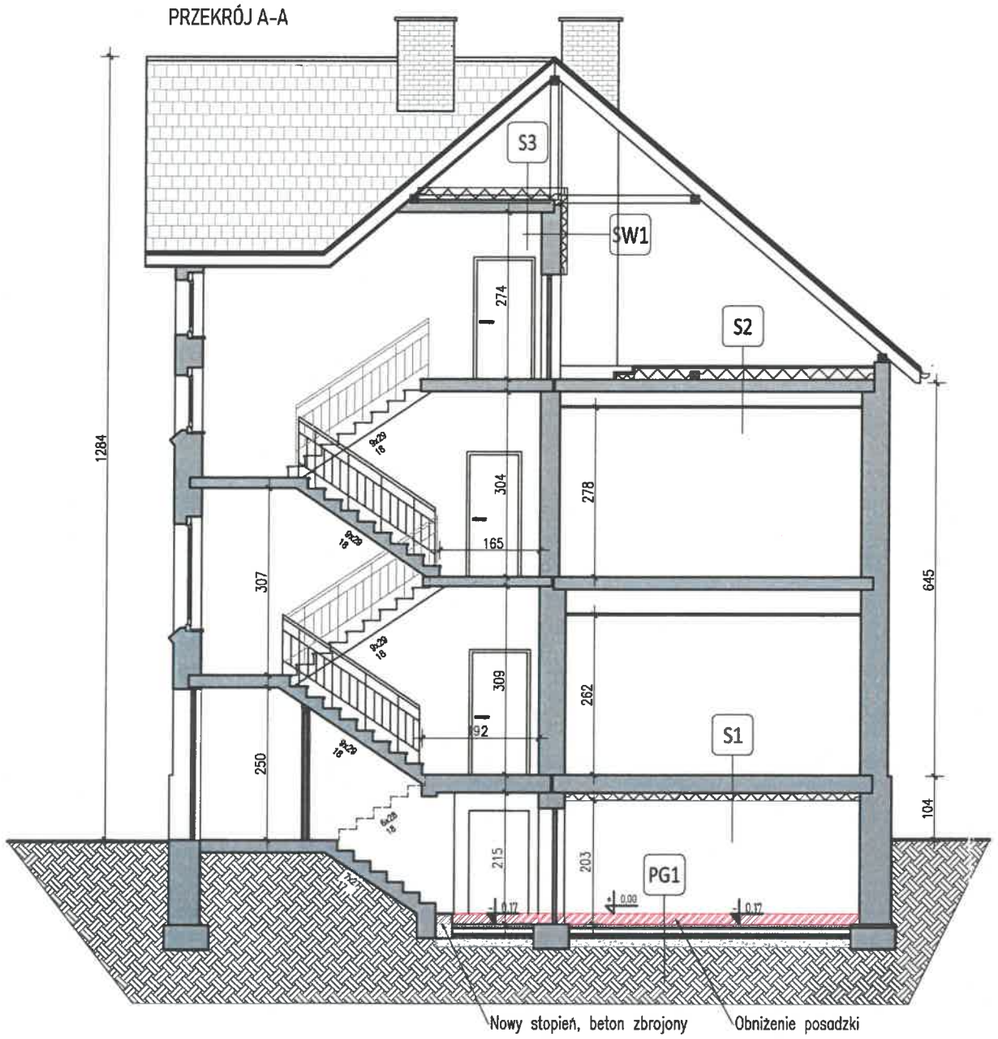


| | |
|---|---|
| | **PG1 - podłoga na gruncie** |
| 5 cm | wylewka betonowa zbrojona siatką |
| | izolacja przeciwilgociowa z siatką wzmacniającą |
| 8 cm | płyta betonowa zbrojona siatką |
| | folia budowlana PE 0,2mm klejona taśmą |
| 2,0cm | płyty ze styropianu ekstrudowanego EPS200-033 (λ ≤ 0,033 W/mK) |
| | folia izolacyjna PE 0,5mm x2 |
| | warstwa wyrównawcza - piasek |

| | |
|---|---|
| | **PG2 - podłoga na gruncie** |
| 2,0cm | płytki gresowe |
| 5 cm | wylewka betonowa zbrojona siatką |
| | izolacja przeciwilgociowa z siatką wzmacniającą |
| 12 cm | wanna żelnetowa zbrojona siatką |
| | folia budowlana PE 0,2mm klejona taśmą |
| 2,0cm | płyty ze styropianu ekstrudowanego EPS200-033 (λ ≤ 0,033 W/mK) |
| | folia izolacyjna PE 0,5mm x2 |
| | warstwa wyrównawcza - piasek |

| | |
|---|---|
| | **S1 - STROP PIWNIC** |
| | strop istniejący |
| 12cm | natryskowa wełna mineralna (λ ≤ 0,034 W/mK) |

| | |
|---|---|
| | **SW1 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA** |
| | warstwa zbrojna zatarta na gładko + farba |
| 10cm | wełna mineralna (λ ≤ 0,034 W/mK) |
| | ściana istniejąca |

| | |
|---|---|
| | **S2 - STROP STRYCHU** |
| 1,9 cm | płyta OSB III |
| | folia paroprzepuszczalna |
| | szczelina wentylacyjna |
| 20cm | wełna mineralna (λ ≤ 0,034 W/mK) / |
| 21cm | /legary drewniane 60x210mm |
| | podkłady akustyczne |
| | paroizolacja |
| | istniejący strop |

| | |
|---|---|
| | **S3 - STROP NAD MIESZKANIAMI** |
| | folia paroprzepuszczalna |
| 20cm | wełna mineralna (λ ≤ 0,034 W/mK) |
| | paroizolacja |
| | istniejący strop |

DETAL ROZWIĄZANIA OCIEPLENIA STROPU PIWNICY




DETAL ROZWIĄZANIA OCIEPLENIA STROPU PODDASZA




DETAL ROZWIĄZANIA OCIEPLENIA STROPU PODDASZA

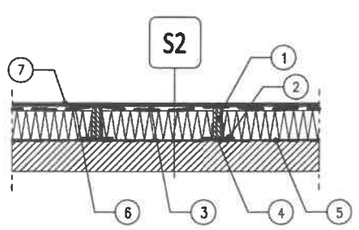


1. Legary drewniane 6x21cm
2. Łącznik ciesielski kątowy
3. Szczelina wentylacyjna
4. Podkładka akustyczna
5. Folia paroizolacyjna
6. Folia paroprzepuszczalna
7. Płyta OSB 3 Firestop d0
8. Warstwa gruntująca

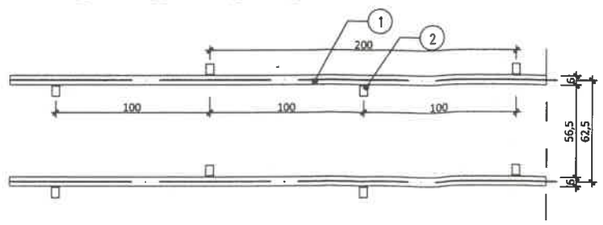


OBIEKT BUDOWLANY:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES, DZIAŁKA:
UL. WOLNOŚCI 13
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
DZIAŁKA NR 2931/236
ID. DZIAŁKI: 247201_4.0001.AR_1.2931/236

INWESTOR:
GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY, ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
STRUKTURA
PRACOWNIA PROJEKTOWA STRUKTURA PP
WYZWOLENIA 27/213
43-190 MIKOŁÓW
www.projektstruktura.pl

| PROJEKTANT | SPEC | PODPIS |
|---|---|---|
| mgr inż. arch. Tomasz Pilorz 05/OPOKK/2018 | | |

WSPÓŁPRACA
mgr inż. Łukasz Zgliński SLK/8646/PWBKb/19
mgr inż. Patrycja Szewczyk

SPRAWDZIŁ

TYTUŁ RYSUNKU
**PRZEPRÓJ A-A**
**PRACE REMONTOWE**

| DATA | SKALA | RE/STR |
|---|---|---|
| 2024-01 | 1:100 | 00 |
| FAZA: PBW | BRANŻA: ARCH. | NR: A-08 |