PRZEKRÓJ A-A

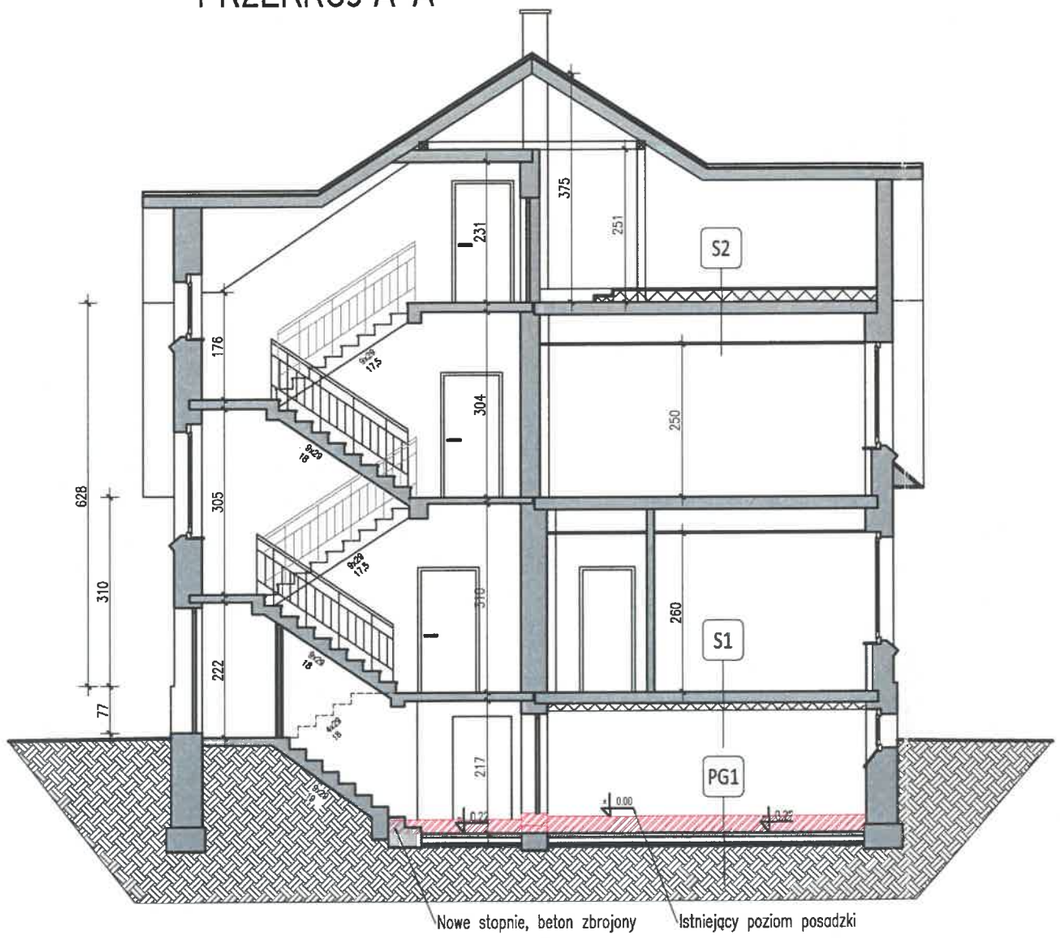

	PG1 - podłoga na gruncie
5 cm	wylewka betonowa zbrojona siatką
	izolacja przeciwilgociowa z siatką wzmacniającą
8 cm	płyta betonowa zbrojona siatką
	folia budowlana PE 0,2mm klejona taśmą
2,0cm	płyty ze styropianu ekstrudowanego EPS200-033 (λ ≤ 0,033 W/mK)
	folia izolacyjna PE 0,5mm x2
	warstwa wyrównawcza - piasek

	PG2 - podłoga na gruncie
2,0cm	płytki gresowe
5 cm	wylewka betonowa zbrojona siatką
	izolacja przeciwilgociowa z siatką wzmacniającą
12 cm	wanna żelnetowa zbrojona siatką
	folia budowlana PE 0,2mm klejona taśmą
2,0cm	płyty ze styropianu ekstrudowanego EPS200-033 (λ ≤ 0,033 W/mK)
	folia izolacyjna PE 0,5mm x2
	warstwa wyrównawcza - piasek

	S1 - STROP PIWNIC
	strop istniejący
12cm	natryskowa wełna mineralna (λ ≤ 0,034 W/mK)

	S2 - STROP STRYCHU
1,9 cm	płyta OSB III
	folia paroprzepuszczalna
	szczelina wentylacyjna
20cm	wełna mineralna (λ ≤ 0,034 W/mK) /
21cm	/legary drewniane 60x210mm
	podkłady akustyczne
	paroizolacja
	istniejący strop

DETAL ROZWIĄZANIA OCIEPLENIA STROPU PIWNICY



DETAL ROZWIĄZANIA OCIEPLENIA STROPU PODDASZA

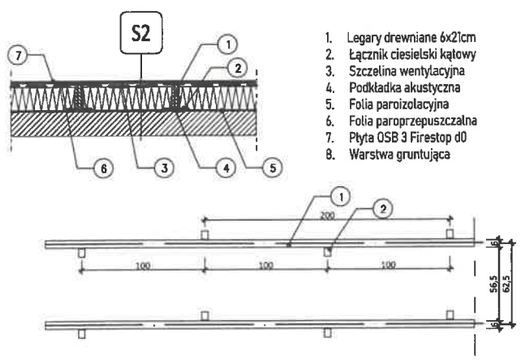

1. Legary drewniane 6x21cm
2. Łącznik ciesielski kątowy
3. Szczelina wentylacyjna
4. Podkładka akustyczna
5. Folia paroizolacyjna
6. Folia paroprzepuszczalna
7. Płyta OSB 3 Firestop d0
8. Warstwa gruntująca

DETAL ROZWIĄZANIA PODŁOGI NA GRUNCIE



DETAL ROZWIĄZANIA PODŁOGI NA GRUNCIE W WYMIENNIKOWNI



OBIEKT BUDOWLANY:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES, DZIAŁKA:
UL. WOLNOŚCI 19
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
DZIAŁKA NR 2870/236
ID. DZIAŁKI: 247201_4.0001.AR_1.2870/236

INWESTOR:
GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY, ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
STRUKTURA
PRACOWNIA PROJEKTOWA STRUKTURA PP
WYZWOLENIA 27/213
43-190 MIKOŁÓW
www.projektstruktura.pl

PROJEKTANT	SPEC	PODPIS
mgr inż. arch. Tomasz Pilorz 05/OPOKK/2018		

WSPÓŁPRACA
mgr inż. Łukasz Zgliński SLK/8646/PWBKB/19
mgr inż. Patrycja Szewczyk

SPRAWDZIŁ:

TYTUŁ RYSUNKU
PRZEKRÓJ A-A
- PRACE REMONTOWE

DATA	SKALA	RE/STR
2024-01	1:100	00
FAZA: PBW	BRANŻA: ARCH.	NR: A-08