PRZEKRÓJ B-B

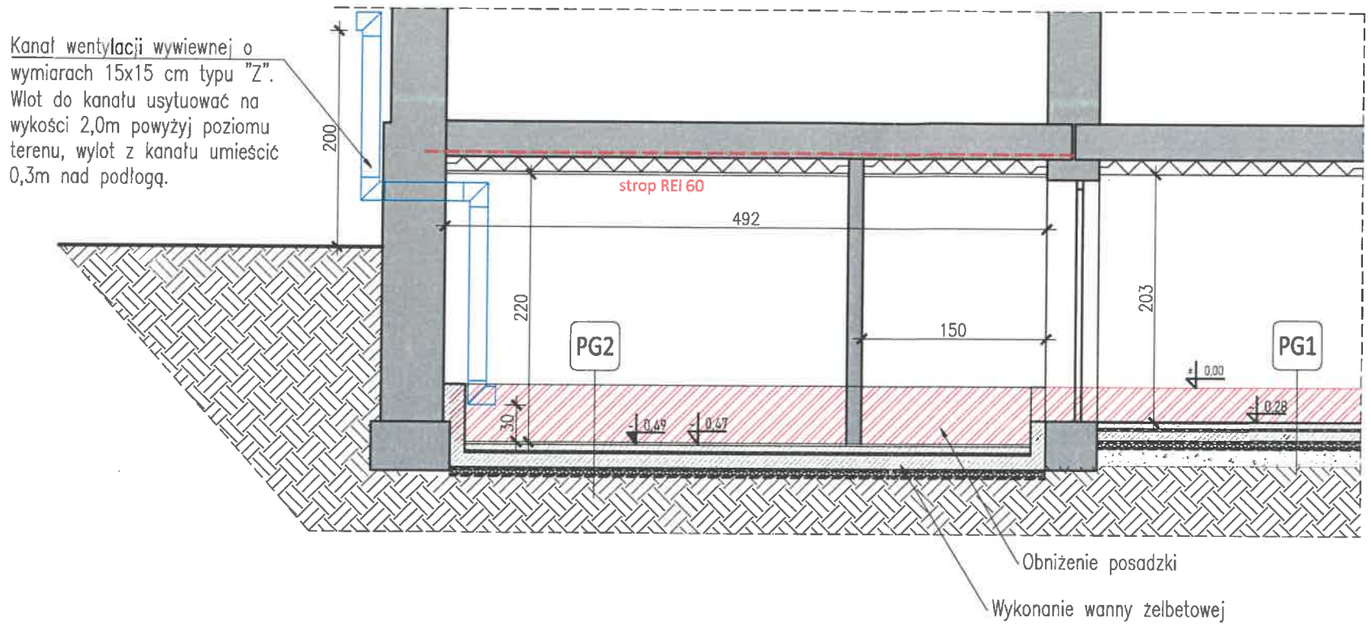

DETAL ROZWIĄZANIA PODŁOGI NA GRUNCIE

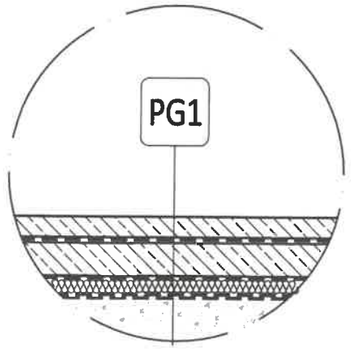

DETAL ROZWIĄZANIA PODŁOGI NA GRUNCIE W WYMIENNIKOWNI

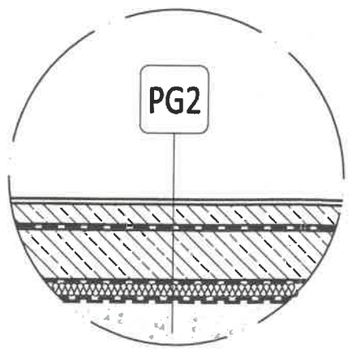

	PG1 - podłoga na gruncie
5 cm	wylewka betonowa zbrojona siatką
	izolacja przeciwilgociowa z siatką wzmacniającą
8 cm	płyta betonowa zbrojona siatką
	folia budowlana PE 0,2mm klejona taśmą
2,0cm	płyty ze styropianu ekstrudowanego EPS200-033 (λ ≤ 0,033 W/mK)
	folia izolacyjna PE 0,5mm x2
	warstwa wyrównawcza - piasek

	PG2 - podłoga na gruncie
2,0cm	płytki gresowe
5 cm	wylewka betonowa zbrojona siatką
	izolacja przeciwilgociowa z siatką wzmacniającą
12 cm	wanna żelnetowa zbrojona siatką
	folia budowlana PE 0,2mm klejona taśmą
2,0cm	płyty ze styropianu ekstrudowanego EPS200-033 (λ ≤ 0,033 W/mK)
	folia izolacyjna PE 0,5mm x2
	warstwa wyrównawcza - piasek

	S1 - STROP PIWNIC
	strop istniejący
12cm	natryskowa wełna mineralna (λ ≤ 0,034 W/mK)

OBIEKT BUDOWLANY:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

ADRES, DZIAŁKA:
UL. WOLNOŚCI 19
44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
DZIAŁKA NR 2870/236
ID. DZIAŁKI: 247201_4.0001.AR_1.2870/236

INWESTOR:
GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY, ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA STRUKTURA PP
WYZWOLENIA 27/213
43-190 MIKOŁÓW
www.projektstruktura.pl

PROJEKTANT	SPEC	PODPIS
mgr inż. arch. Tomasz Pilorz 05/OPOKK/2018		

WSPÓŁPRACA
mgr inż. Łukasz Zgliński SLK/8646/PWBKb/19
mgr inż. Patrycja Szewczyk

SPRAWDZIŁ

TYTUŁ RYSUNKU
PRZEKRÓJ B-B
WYMIENNIKOWNIA

DATA	SKALA	RE/STR
2024-01	1:100	00
FAZA PBW	BRANŻA ARCH.	NR A-09