




Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Zamościu

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. 84 638 12 00 fax. 84 638 54 58
sekretariat@pgk.zamosc.pl www.pgk.zamosc.pl

Zamość, 30.01.2026r.

ZT.129.430.1.1031.2026.MW

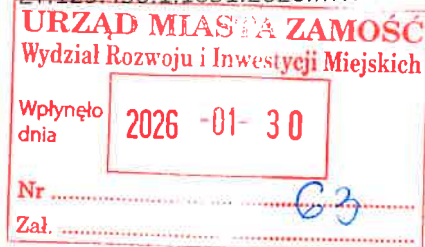

0894182
Data wpływu: 2026-01-30
Nr: PP. 2989.2026
Przyjęt.: Jolanta Miałtel
Wydział Organizacyjny, Administracyjny
Załączników: 0

Miasto Zamość
ul. Rynek Wielki 13
22 - 400 Zamość

Dotyczy: Warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2026 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu podaje warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zagrodowej na odcinku od ul. Górnej do ul. Lubelskiej oraz ul. Górnej od ul. Legionów do COM przy ul. Górnej w Zamościu:

- odprowadzenie wód opadowych w ul. Zagrodowej na odcinku od ul. Górnej do ul. Lubelskiej przewidzieć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, włączenie poprzez dobudowę studni na istniejącym kanale kanalizacji deszczowej DN/OD 600 w ul. Lubelskiej lub do istniejącego sięgacza DN/OD 300 na dz. 66/2 w ul. Zagrodowej lub bezpośrednio do studni o rzędnych 208,28/204,57 na kanale DN/OD 600 w ul. Górnej, wg potrzeb i uznania projektanta,
- odprowadzenie wód opadowych w ul. Górnej od ul. Legionów do COM przy ul. Górnej przewidzieć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN/OD 1000 przy ul. Górnej, włączenie do istniejącej studni o rzędnych 208,18/203,29 na dz. 484/2 przy ul. Górnej,
- sieć kanalizacji deszczowej lokalizować w terenie ogólnodostępnym. Średnicę i zagłębienie sieci kanalizacji deszczowej projektować z uwzględnieniem możliwości przyłączania terenu przyległego,
- sieć i przyłącza projektować z rur PVC o litej, jednorodnej strukturze ścianki, sztywności obwodowej minimum SN 8 lub innych o równoważnych parametrach,
- wszystkie włączenia z kanałem powinny odbywać się poprzez studzienkę kanalizacyjną,
- studnie rewizyjne na sieci projektować z kręgów betonowych lub z tworzywa \varnothing 1200 mm. Studnie rewizyjne na przyłączy projektować z kręgów betonowych \varnothing 1000 mm lub z tworzywa minimum \varnothing 600 mm. Zwieńczone odpowiednimi do rodzaju terenu płytami nastudziennymi,
- włazy kanałowe klasy D400 wykonane z żeliwa szarego, głębokość osadzenia pokrywy 50 mm, z poprzecznym zabezpieczeniem przed obrotem, bez rygli, zatrasków i uszczelek,
- wpusty deszczowe z osadnikiem, ruszty wyjmowane wykonane z żeliwa szarego,
- każde przyłącze należy zabezpieczyć przed ewentualnym cofnięciem się wód opadowych z kanału,
- na przebudowywanych odcinkach ulicy należy wyregulować i dostosować do projektowanych rzędnych i klasy drogi istniejące uzbrojenie sieci:
 - wodociągowej przez podniesienie lub obniżenie obudów, skrzynek zasuwowych i hydrantowych z zachowaniem ich funkcjonalności. Skrzynki ustawiać na płycie zapewniającej zachowanie stabilności,
 - kanalizacji sanitarnej przez regulację wysokości posadowienia włazów studni rewizyjnych, za pomocą prefabrykowanych pierścieni żelbetowych, na masie szybkowiążącej, kominy z cegły budowlanej wymienić.

dane kontaktowe:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Dział Techniczny

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. +48 84 638 12 28,
e-mail: zwik@pgk.zamosc.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000047813 NIP 922 000 57 60 REGON 950242408
Wysokość kapitału zakładowego 78.310.500,0 zł
Bank PeKaO S.A. nr konta 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915
BDO 000001537

W przypadku gdy wysokość komina włazowego przekroczy 0,5 m studnie należy podwyższyć za pomocą kręgów żelbetowych.

- wszystkie istniejące wpusty deszczowe włączone do kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej należy na stałe zlikwidować i odpiąć od sieci.

Na lokalizację sieci i przyłączy po działkach nie będących własnością wnioskodawcy oraz roboty budowlane z nimi związane należy uzyskać zgodę właścicieli poszczególnych działek.

Na budowę sieci i przyłączy należy opracować dokumentację, która podlega uzgodnieniu w PGK Sp. z o.o. w Zamościu. Do uzgodnienia należy złożyć 2 egz. dokumentacji w formie papierowej oraz wersję elektroniczną na adres uzgodnienia-wt@pgk.zamosc.pl. Jeden egzemplarz dokumentacji technicznej pozostaje w Archiwum Technicznym PGK. Przed zasypaniem i po wykonaniu sieci i przyłączy należy zgłosić je do odbioru technicznego do PGK Sp. z o.o. w Zamościu.

PRZESZKAZANO

Franciszek Lech

dane kontaktowe:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Dział Techniczny

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. +48 84 638 12 28,
e-mail: zwik@pgk.zamosc.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000047813 NIP 922 000 57 60 REGON 950242408
Wysokość kapitału zakładowego 78.310.500,0 zł
Bank PeKaO S.A. nr konta 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915
BDO 000001537