

ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE LOKALU W PASAŻU KULTURY ANDROMEDA NA POTRZEBY BIURA INFORMACJI O MIEŚCIE

INWESTYCJA: ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE LOKALU W PASAŻU KULTURY ANDROMEDA
NA POTRZEBY BIURA INFORMACJI O MIEŚCIE

ADRES INWESTYCJI: Pasaż Kultury Andromeda
plac Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2, 43-100 Tychy

INWESTOR: Gmina Tychy
ul. Niepodległości 49
43-100 Tychy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KATARZYNA MACIĄG-PAJĄK Pracownia Architektoniczna

FAZA: PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ

KĘTY, PAŹDZIERNIK 2025

Projekt aranżacji zakłada kompletne wykończenie materiałowe lokalu wraz z pełnym wyposażeniem i wykonaniem instalacji i robót budowlanych umożliwiających sprawne funkcjonowanie BIURA INFORMACJI O MIEŚCIE.

Wszystkie oferowane i dostarczone elementy i materiały muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i wymogi sanitarne.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Obowiązek udowodnienia równoważności spoczywa na oferującym poprzez przedstawienie modelu proponowanego wzorników, materiałów itp. atestów i certyfikatów.

Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ.


Uwaga: Użyte w dokumentach nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek wyrobów czy produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości oraz wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań. Za równoważne Zamawiający uzna takie, które charakteryzują się właściwościami funkcjonalnymi i jakościowymi takimi samymi lub zbliżonymi do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Uwaga: Wszystkie atesty i certyfikaty należy przedłożyć przed podpisaniem umowy.


Uwaga: oferent jest zobowiązany do zrobienia własnych i szczegółowych pomiarów a także rysunków wykonawczych, wizji lokalnej, ewentualnej korekty w uzgodnieniu z inwestorem oraz zaproponowania najlepszych rozwiązań technologicznych dla tego typu inwestycji.

Uwaga: Całe opracowanie należy rozpatrywać łącznie.

ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH/DEMONTAŻOWYCH


LP.	NAZWA	ILOŚĆ	OPIS
1	ROZBIÓRKA ŚCIANEK z płyt gipsowo-kartonowych	39,08 m ²	<ul style="list-style-type: none">Należy dokonać demontażu ścianek zgodnie z rysunkiem nr 2.Prace należy prowadzić w kolejności odwrotnej do montażu.Należy zachować ostrożność, by nie uszkodzić innych elementów konstrukcji budynku.Jeśli demontowana ścianka zawiera ukryte instalacje (np. elektryczne), należy je wcześniej bezpiecznie odłączyć.
2	ROZBIÓRKA POSADZKI 	35,7 m ²	<ul style="list-style-type: none">Należy dokonać demontażu posadzki z płytek łącznie z cokołami zgodnie z rys. nr 2.Należy skuć płytki przy użyciu młota, przecinaka i/lub młotowiertarki, a następnie oczyścić i przygotować podłoże pod nową posadzkę
3	ROZBIÓRKA INSTALACJI	-	<ul style="list-style-type: none">ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMINależy dokonać rozbiórki wszystkich starych nieużywanych instalacji.
4	DEMONTAŻ ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH I DRZWI	6 szt.	<ul style="list-style-type: none">Należy dokonać demontażu drzwi zgodnie z rysunkiem nr 2.Demontaż drzwi w ścianie gipsowo-kartonowej, ostrożne wycięcie otworu wokół drzwi, następnie usunięcie ościeżnicy i samych drzwi.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH/WYKOŃCZENIOWYCH

LP.	NAZWA	ILOŚĆ	OPIS
1	NOWE ŚCIANKI	12,36 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Należy wykonać ścianki z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z rys. nr 3. wraz z podwójnym szpachlowaniem całej powierzchni płyt, szlifowaniem, gruntowaniem, nałożeniem akrylu w narożnikach i malowaniem na kolor RAL 9003.
2	ŻYWICA POLIURETANOWA BIAŁA	35,6 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Należy wykonać posadzkę z żywicy poliuretanowej białej zgodnie z rys. nr 9. Po dokonanej rozbiórce posadzki z płytek należy usunąć wszelkie zabrudzenia i stare powłoki, wypełnić ubytki i pęknięcia, a następnie odkurzyć powierzchnię. Kluczowe jest także zagruntowanie podłoża specjalnym preparatem, który poprawi przyczepność żywicy. Poziom wierzchu posadzki dostosować do poziomu wierzchu posadzki w hallu. Wierzch szyny prowadnicy do paneli perforowanych z blachy należy wyrównać do poziomu wierzchu posadzki. powierzchnia podłogi powinna być równa, gładka, jednolita i pozioma tak aby umożliwiała wyklejanie na nią naklejek podłogowych. Kolor: RAL 9003
3	SUFIT PODWIESZANY 	30,8 m ²	<ul style="list-style-type: none"> Należy wykonać sufit podwieszany kasetonowy zgodnie z rys. nr 5. Gładka płyta sufitowa z wełny mineralnej, wysoki poziom odbicia światła Grubość płyty (mm) 12 moduły (mm) 600 x 600 System zawieszenia - Widoczny, demontowalny Kolor płyty - Białe kolor profili - czarny niepalna odporna na wilgoć, pleśń i rozwój grzybów wszelkie instalacje ppoż pozostawić w niezmienionej lokalizacji Nowy sufit wykonać na niezależnej podkonstrukcji.
4	PRACE INSTALACYJNE		<ul style="list-style-type: none"> ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
5	PRACE DODATKOWE	2 szt.	<ul style="list-style-type: none"> Regulacja drzwi w ścianie szklanej, wymiana zamków na nowe (drzwi zewnętrzne i szklane drzwi wewnętrzne)

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WBUDOWANEGO

POMIESZCZENIE GŁÓWNE

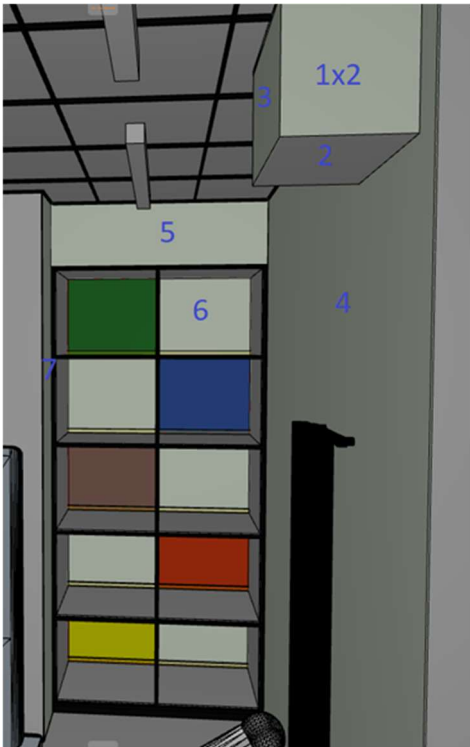LP.	NAZWA	ILOŚĆ	OPIS
			
1	LUSTRO na wymiar montowane do ściany	Łączna powierz chnia 15,84 m ²	<p>Materiał wykonania: lustro na wymiar</p> <p>Kolor: srebrne</p> <p>Dodatkowe parametry:</p> <p>tafla ze szlifowanymi krawędziami</p> <p>Grubość: 3 mm</p> <p>1. Lustro montowane do istniejącej obudowy prostopadle do ściany z grzejnikiem. Wymiar: 35 cm x 40 cm</p> <p>1.' Lustro montowane do istniejącej obudowy prostopadle do ściany z grzejnikiem. Wymiar: Wymiar: 35 cm x 40 cm</p> <p>2. Lustro montowane do spodu obudowy. Wymiar: 35 cm x 54 cm</p> <p>3. Lustro montowane od frontu obudowy. Wymiar: 37 cm x 54 cm</p> <p>4. lustro montowane na ścianie z grzejnikiem. Wymiar: 267 cm x 334 cm</p>

5. lustro montowane nad regałem na obudowie.

Wymiar: 42 cm x 136 cm

6. lustro montowane na ścianie za regałem.

Wymiar: 136 cm x 334 cm

7. lustro montowane na ścianie prostopadłej do regału ekspozycyjnego.

Wymiar: 34 cm x 334 cm


UWAGA: wymiary elementów a także ich ilość i podział dostosować na budowie.


Sposób montażu wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.


Należy zwrócić szczególną uwagę na estetykę połączeń poszczególnych elementów i ich wykończenia powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania.

Dopuszcza się podział luster na mniejsze elementy.


Uwaga: Dopuszcza się możliwość naklejenia na lustra w przestrzeni regału folii kolorowych.

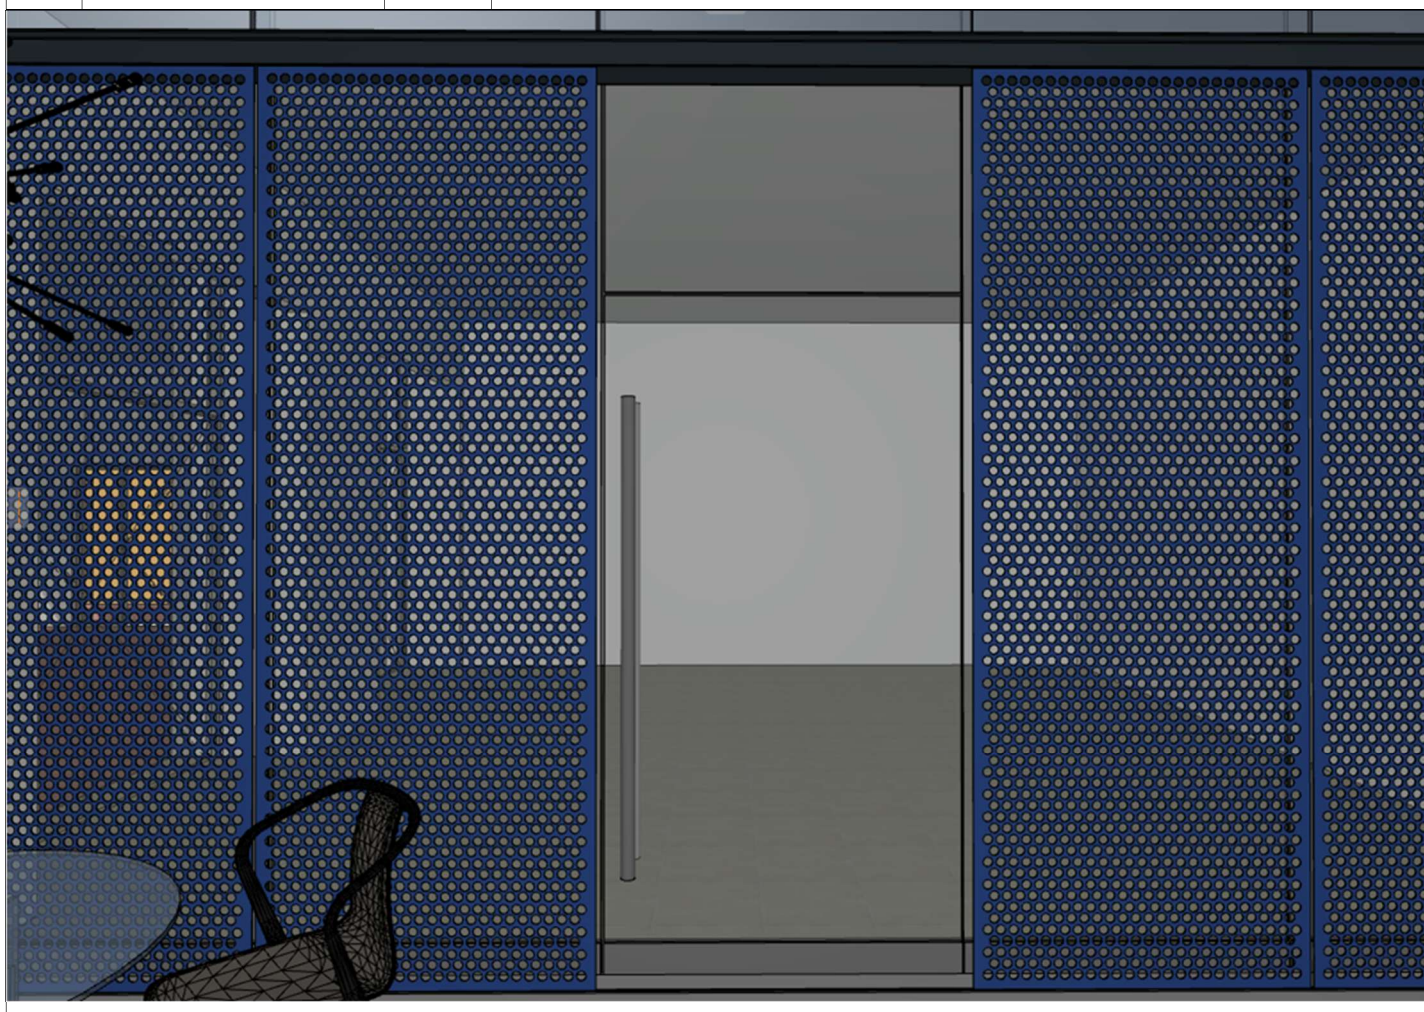

2	<p>PANELE PRZESUWNE PERFOROWANE NA PROWADNICACH</p> 	4 szt.	<p>Panele przesuwne ekspozycyjne z blachy perforowanej 4 sztuki zamontowane na prowadnicach dolnej i górnej.</p> <p>Długość prowadnicy górnej</p> <p>Długość prowadnicy dolnej</p> <p>panel</p> <p>Szerokość: 105 cm</p> <p>Wysokość 286 cm</p> <p>Materiał: stal nierdzewna</p> <p>Prześwit: 33 %</p> <p>Parametry:</p> <p>Otwór (mm): 3</p> <p>Rozstaw pomiędzy osiami oczek (mm): 5</p> <p>Perforacja: Rv - okrągłe układ mijany</p> <p>Grubość blachy (mm): 3</p> <p>Kolor blachy: niebieski RGB: 0 / 158 / 224</p> <p>Górna prowadnica paneli montowana do dołu istniejącej belki.</p> <p>Dolna paneli zlicowana z podłogą.</p> <p>Funkcjonalność: Panele przesuwne.</p> <p>Przestrzeń panelu z blachy perforowanej pełniąc funkcję ekspozytora.</p>
---	---	--------	---

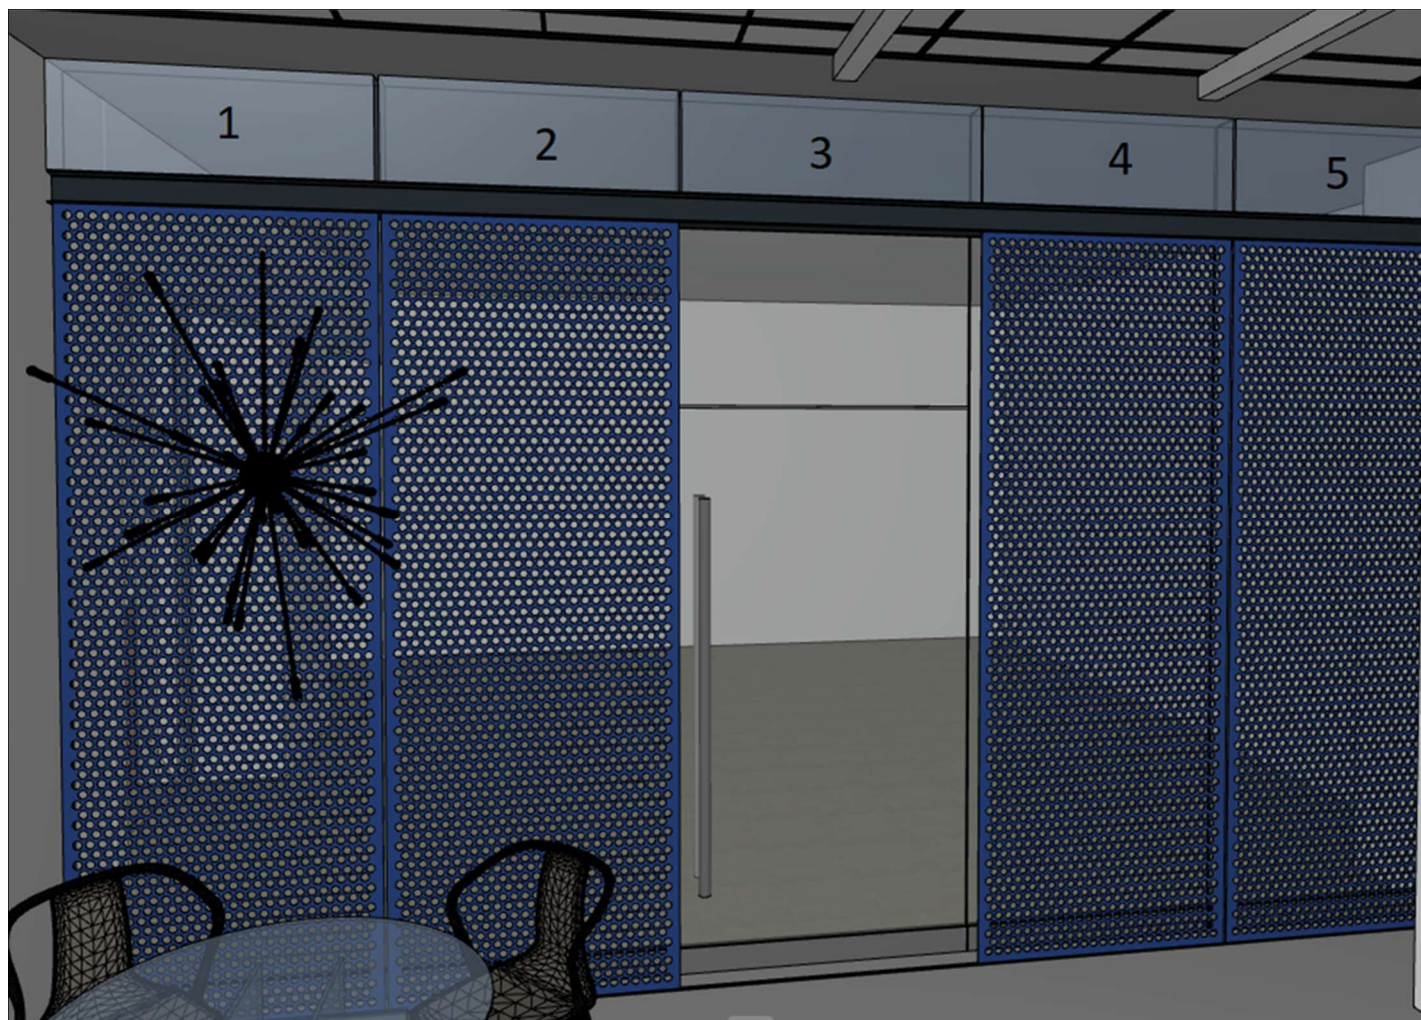

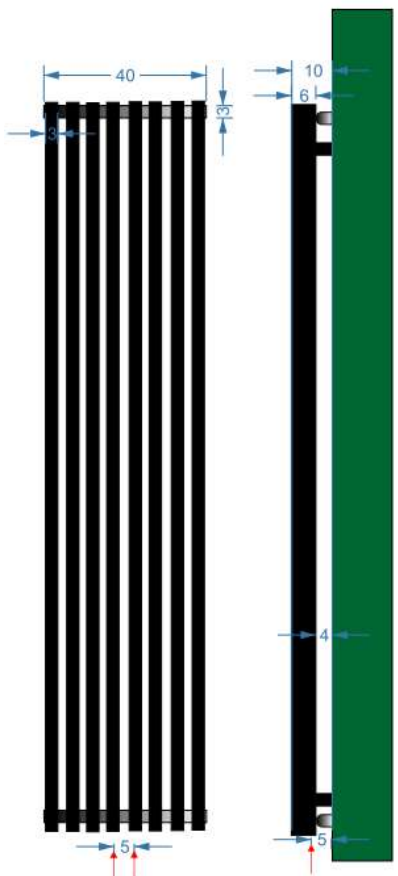

3	<p>KUBIKI - PROSTOPADŁOŚCIANY Z PLEXI</p> <p>wsuwane na prowadnicy montowane od spodu do belki</p>	5 szt.	<p>Pudełka ze szkła akrylowego montowane do belki stalowej istniejącej za pomocą szyny przesuwnej od spodu.</p> <p>Funkcjonalność: możliwość swobodnego montażu i demontażu pojedynczego prostopadłościanu plexi do belki stalowej w celu np. wymiany świetlówki</p> <p>Materiał wykonania: plexi 5mm</p> <p>Kolor: transparentny niebieski</p> <p>WYMIARY PROSTOPADŁOŚCIANÓW - KUBIKÓW</p> <p>1. KUBIK Z LEWEJ PATRZĄC OD WNĘTRZA POMIESZCZENIA BIURA</p> <p>Szerokość: dostosować do szerokości szyby: 105 cm</p> <p>Wysokość: 37 cm</p> <p>Głębokość: 13 cm</p> <p>2. KUBIK Z LEWEJ PATRZĄC OD WNĘTRZA POMIESZCZENIA BIURA</p> <p>Szerokość: dostosować do szerokości szyby: 105 cm</p> <p>Wysokość: 37 cm</p>
---	--	--------	--

			<p>Głębokość: 13 cm</p> <p>3. KUBIK Z LEWEJ PATRZĄC OD WNĘTRZA POMIESZCZENIA BIURA</p> <p>Szerokość: dostosować do szerokości szyby: 115,5 cm</p> <p>Wysokość: 37 cm</p> <p>Głębokość: 13 cm</p> <p>4. KUBIK Z LEWEJ PATRZĄC OD WNĘTRZA POMIESZCZENIA BIURA</p> <p>Szerokość: dostosować do szerokości szyby: 105 cm</p> <p>Wysokość: 37 cm</p> <p>Głębokość: 13 cm</p> <p>5. KUBIK Z LEWEJ PATRZĄC OD WNĘTRZA POMIESZCZENIA BIURA</p> <p>Szerokość: dostosować do szerokości szyby: 105 cm</p> <p>Wysokość: 37 cm</p> <p>Głębokość: 13 cm</p>
4	GRZEJNIK	1 szt.	<p>Wg projektu branży sanitarnej</p>  <p>Wysokość: 1800 mm</p> <p>Szerokość: 400 mm</p> <p>Moc: 75/65/20C: 2508 W</p>

			Kolor RAL: 9005 Głębokość całkowita: 13 cm Głębokość do osi przyłącza: 4,5 cm Możliwość regulacji: +/- 2 cm Przyłącze: dolne centralne Rozstaw: 50 mm
--	--	--	--


ZAPLECZE Z UMYWALKĄ

LP.	NAZWA	ILOŚĆ	OPIS
1	SZAFKA STOJĄCA Z BLATEM	1 szt.	Wymiary: Szerokość: 60 cm Wysokość: 85 cm Głębokość: 30 cm Blat w zestawie: Tak Cokół w zestawie: Tak Kolor: Biała szafka/ czarny blat Liczba drzwi: 1 Liczba półek: 2 Liczba szuflad: 1 Materiał frontu: Płyta laminowana Materiał korpusu: Płyta laminowana Okucia w zestawie: Tak Otwór pod umywalkę i baterię: Tak Rodzaj: Szafka dolna Z szufladami: Tak Cichy domyk: Tak Uchwyt w zestawie: Tak
2	SZAFKA STOJĄCA Z BLATEM POD UMYWALKĘ	1 szt.	Wymiary: Szerokość: 126 cm Wysokość: 85 cm Głębokość: 35 cm Blat w zestawie: Tak Cokół w zestawie: Tak Kolor: Biała szafka/ czarny blat Liczba drzwi: 2 Liczba półek: 2

			<p>Liczba szuflad: 2</p> <p>Materiał frontu: Płyta laminowana</p> <p>Materiał korpusu: Płyta laminowana</p> <p>Okucia w zestawie: Tak</p> <p>Otwór pod umywalkę i baterię: Tak</p> <p>Rodzaj: Szafka dolna</p> <p>Z szufladami: Tak</p> <p>Cichy domyk: Tak</p> <p>Uchwyt w zestawie: Tak</p>
3	SZAFKA WISZĄCA	1 szt.	<p>Konfiguracja: 2 drzwi</p> <p>Szerokość: 126 cm</p> <p>Głębokość: 35 cm</p> <p>Wysokość: 60 cm</p> <p>Grubość korpusu: 18 mm</p> <p>Grubość frontu: 18 mm</p> <p>Materiał główny w całkowitej masie produktu: Płyta wiórowa</p> <p>Sposób otwierania: Drzwi</p> <p>Materiał: Płyta laminowana</p> <p>Kolor korpusu: Biały</p> <p>Cichy domyk: Tak</p> <p>Uchwyt w zestawie: Tak</p>
4	<p>DRZWI</p>  	1 szt.	<p>Drzwi dwuskrzydłowe</p> <p>Kolor drzwi: biały</p> <p>Kolor klamki: biały</p> <p>drzwi o wymiarze zewnętrznej szerokości ościeznicy 1500 x 2070 mm.</p> <p>Konstrukcja:</p> <p>klejonka drewna iglastego z wypełnieniem „plastrem miodu”, obłożona dwustronnie płytą HDF;</p> <p>Spełniające normy bezpieczeństwa dla obiektów użyteczności publicznej.</p> <ul style="list-style-type: none"> - skrzydło grubości 55 mm, - ościeznica kątowa o grubości 1,5 mm, - trzy zawiasy, - zamek zapadkowo - zasuwkowy z wkładką euro 40 x 40 mm,


5	UMYWALKA NABLATOWA 	1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> Głębokość: 36,5 cm Szerokość: 56,5 cm Wysokość: 15 cm Kształt: nieregularny Rodzaj umywalki: ceramiczna Kolor: biała
6	BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA 	1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> Długość wylewki 16,1 cm Kolor chrom Perlator Rodzaj baterii: bateria mechaniczna Rodzaj chromowania - grubość warstwy niklu 8-12µm oraz chromu 0.25-0.3 µm aplikowanych na baterie rodzaj głowicy: ceramiczna Sposób montażu stojąca Średnica głowicy 3,5 cm Uchwyt jednouchwytowa Wartość dla grupy akustycznej do 20 dB Wartość dla klasy przepływu 5,3 l/min Wężyki przyłączeniowe elastyczne wężyki przyłączeniowe G 3/8 cala, długość 400 mm, Wysokość korpusu 27,2 cm

ZAPLECZE MAGAZYNOWE

LP.	NAZWA	ILOŚĆ	OPIS
1	DRZWI 	1 szt.	Drzwi jednoskrzydłowe Kolor drzwi: biały Kolor klamki: biały drzwi o wymiarze zewnętrznej szerokości ościeżnicy 90 x 2070 mm. Konstrukcja: klejonka drewna iglastego z wypełnieniem „plastrem miodu”, obłożona dwustronnie płytą HDF; Spełniające normy bezpieczeństwa dla obiektów użyteczności publicznej. - skrzydło grubości 55 mm, - ościeżnica kątowna o grubości 1,5 mm, - trzy zawiasy,

			- zamek zapadkowo - zasuwkowy z wkładką euro 40 x 40 mm,
--	--	--	--

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA**STREFA WEJŚCIOWA**

LP.	NAZWA	ILOŚĆ	OPIS
1	KRZESŁO SKŁADANE CZARNE zdjęcie poglądowe 	2 szt.	KOLOR RGB: 0 / 0 / 0 Wymiary: Głębokość siedziska (cm): 39.50 Wysokość siedziska (cm): 43 Wysokość oparcia (cm): 18.50 Szerokość siedziska (cm): 40 Głębokość (cm): 42 Wysokość (cm): 78 Szerokość (cm): 45.50 Materiał: Materiał nóg: stal Materiał siedziska: stal Materiał: stal Montaż: złożone Ilość nóg: 4 Rodzaj oparcia: pełne styl: nowoczesny Wykończenie: malowane proszkowo Max obciążenie (kg): 130
2	KRZESŁO SKŁADANE NIEBIESKIE	2 szt.	KOLOR RGB: 0 / 158 / 224 Wymiary: Głębokość siedziska (cm): 39.50 Wysokość siedziska (cm): 43 Wysokość oparcia (cm): 18.50 Szerokość siedziska (cm): 40 Głębokość (cm): 42 Wysokość (cm): 78 Szerokość (cm): 45.50 Materiał:

			<p>Materiał nóg: stal</p> <p>Materiał siedziska: stal</p> <p>Materiał: stal</p> <p>Montaż: złożone</p> <p>Ilość nóg: 4</p> <p>Rodzaj oparcia: pełne</p> <p>Styl: nowoczesny</p> <p>Wykończenie: malowane proszkowo</p> <p>Max obciążenie (kg): 130</p> <p>przeznaczenie: na zewnątrz</p>
3	KRZESŁO SKŁADANE SZARE	2 szt.	<p>KOLOR RGB: 167 / 168 / 170</p> <p>Wymiary:</p> <p>Głębokość siedziska (cm): 39.50</p> <p>Wysokość siedziska (cm): 43</p> <p>Wysokość oparcia (cm): 18.50</p> <p>Szerokość siedziska (cm): 40</p> <p>Głębokość (cm): 42</p> <p>Wysokość (cm): 78</p> <p>Szerokość (cm): 45.50</p> <p>Materiał:</p> <p>Materiał nóg: stal</p> <p>Materiał siedziska: stal</p> <p>Materiał: stal</p> <p>Montaż: złożone</p> <p>Ilość nóg: 4</p> <p>Rodzaj oparcia: pełne</p> <p>Styl: nowoczesny</p> <p>Wykończenie: malowane proszkowo</p> <p>Max obciążenie (kg): 130</p> <p>przeznaczenie: na zewnątrz</p>

POZA ZAKRESEM

4	KRZESŁO SKŁADANE RÓŻOWE	2 szt.	<p>KOLOR RGB: 226 / 0 / 122</p> <p>Wymiary:</p> <p>Głębokość siedziska (cm): 39.50</p> <p>Wysokość siedziska (cm): 43</p> <p>Wysokość oparcia (cm): 18.50</p> <p>Szerokość siedziska (cm): 40</p> <p>Głębokość (cm): 42</p> <p>Wysokość (cm): 78</p> <p>Szerokość (cm): 45.50</p> <p>Materiał:</p> <p>Materiał nóg: stal</p> <p>Materiał siedziska: stal</p> <p>Materiał: stal</p> <p>Montaż: złożone</p> <p>Ilość nóg: 4</p> <p>Rodzaj oparcia: pełne</p> <p>Styl: nowoczesny</p> <p>Wykończenie: malowane proszkowo</p> <p>Max obciążenie (kg): 130</p> <p>przeznaczenie: na zewnątrz</p>
5	KRZESŁO SKŁADANE POMARAŃCZOWE	2 szt.	<p>KOLOR RGB: 328 / 127 / 0</p> <p>Wymiary:</p> <p>Głębokość siedziska (cm): 39.50</p> <p>Wysokość siedziska (cm): 43</p> <p>Wysokość oparcia (cm): 18.50</p> <p>Szerokość siedziska (cm): 40</p> <p>Głębokość (cm): 42</p> <p>Wysokość (cm): 78</p> <p>Szerokość (cm): 45.50</p> <p>Materiał:</p> <p>Materiał nóg: stal</p> <p>Materiał siedziska: stal</p>

			<p>Materiał: stal</p> <p>Montaż: złożone</p> <p>Ilość nóg: 4</p> <p>Rodzaj oparcia: pełne</p> <p>Styl: nowoczesny</p> <p>Wykończenie: malowane proszkowo</p> <p>Max obciążenie (kg): 130</p> <p>przeznaczenie: na zewnątrz</p>
6	KRZESŁO SKŁADANE ZIELONE	2 szt.	<p>KOLOR RGB: 57 / 181 / 74</p> <p>Wymiary:</p> <p>Głębokość siedziska (cm): 39.50</p> <p>Wysokość siedziska (cm): 45</p> <p>Wysokość oparcia (cm): 118.50</p> <p>Szerokość siedziska (cm): 40</p> <p>Głębokość (cm): 42</p> <p>Wysokość (cm): 78</p> <p>Szerokość (cm): 45.50</p> <p>Materiał:</p> <p>Materiał nóg: stal</p> <p>Materiał siedziska: stal</p> <p>Materiał: stal</p> <p>Montaż: złożone</p> <p>Ilość nóg: 4</p> <p>Rodzaj oparcia: pełne</p> <p>Styl: nowoczesny</p> <p>Wykończenie: malowane proszkowo</p> <p>Max obciążenie (kg): 130</p> <p>przeznaczenie: na zewnątrz</p>

7	OKRĄGŁY STOLIK KAWOWY	3 szt.	<p>Wysokość: 42 cm</p> <p>Średnica: 63 cm</p> <p>Wysokość tacy: 3,5 cm</p> <p>Śr. podstawy: 1 cm</p> <p>Materiał: metal lakierowany, pręt stalowy</p> <p>Kolor: lakier proszkowy czarny</p> <p>przeznaczenie: na zewnątrz</p>
---	--------------------------	--------	---




POMIESZCZENIE GŁÓWNE

LP.	NAZWA	ILOŚĆ	OPIS
1	KRZESŁO 1	4 szt.	<p>Wysokość: 88,5</p> <p>Wysokość siedziska: 47,5</p> <p>Szerokość: 52</p> <p>Głębokość: 56</p> <p>Wysokość podłokietników: 73,5</p> <p>Oparcie: Tworzywo PP, sklejka gięta</p> <p>Siedzisko: Tworzywo PP, sklejka gięta</p> <p>Kolor siedziska: PP: biały,</p> <p>Stelaż: Tworzywo sztuczne</p> <p>Kolor stelaża: Czarny matowy</p> <p>Rodzaj nóg: Skośne</p>
2	KRZESŁO 2	2 szt.	<p>Fotel biurowy obrotowy</p> <p>Kolor obicia: czarny</p> <p>Kolor korpusu: czarny</p> <p>Materiał obicia: skóra sztuczna</p> <p>Głębokość mebla: 61 cm</p> <p>Szerokość mebla: 64 cm</p> <p>Wysokość mebla: 128 cm</p> <p>Ergonomiczny fotel biurowy z płaskim siedziskiem</p> <p>Pokrycie z ekoskóry silikonowej</p> <p>Wygodne, stabilne, regulowane podłokietniki</p> <p>Regulowany w dwóch płaszczyznach zagłówek</p> <p>Regulowane w trzech płaszczyznach podparcie odcinka lędźwiowego 3D</p> <p>Podparcie mięśni karku</p>




			<p>Funkcja TILT umożliwiającą delikatne kołysanie fotela</p> <p>Płynna regulacja wysokości fotela</p> <p>Pięcioramienna, mocna podstawa nylonowa</p> <p>Podnośnik class 4 z certyfikatem SGS</p> <p>Wypełnienie z połączenia najwyższej jakości termoelastycznej pianki Free Air z zimną pianką CF</p> <p>Kółka powleczone powłoką poliuretanowo- kauczukową</p>
3	<p>FOTEL OBROTOWY</p> 	1 szt.	<p>Fotel obrotowy.</p> <p>Korpus wykonany z włókna szklanego w kolorze białym z połyskiem.</p> <p>Cały środek fotela tapicerowany tkaniną w kolorze niebieskim. Wymiary:</p> <p>wys. 122 cm</p> <p>szer. 102 cm</p> <p>gł. 73 cm</p>
4	<p>STOLIK 100 cm</p> 	1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary całkowite • średnica 100 cm • wysokość 71 cm • Grubość blatu: 1 cm • Kolor: Niebieski, transparentny • Materiał: Szkło hartowane
5	<p>REGAŁ EKSPOZYCYJNY GADŻETY MIEJSKIE</p>	1 szt.	<p>Wymiary:</p> <p>Szerokość: 135 cm</p> <p>Wysokość: 292 cm</p> <p>Głębokość: 62 cm</p> <p>kolor: biały regał z czarnymi wykończeniami na krawędziach</p> <p>Materiały: Płyta wiórowa o grubości 18mm</p> <p>Wykończenie: Powierzchnia wykonana z laminatu wysokociśnieniowego, zapewniającego odporność na zarysowania, wilgoć i brud.</p> <p>Krawędzie są owinięte estetyczną taśmą z czarnym wykończeniem.</p> <p>nóżki: 8 - 18 mm</p> <p>Panele tylne: Nie</p> <p>UWAGA: Mocowanie ścienne jest obowiązkowe, aby uniknąć ryzyka</p>

			<p>przewrócenia się mebla.</p> <p>Wykończenia czarne powinny stanowić gładką powierzchnię z całym meblem.</p>
6	<p>LADA Z BIURKAMI I DOSTAWKĄ</p>  	1 szt.	<p>Wielofunkcyjny mebel w formie lady z biurkami i dostawką</p> <p>kolor: biały blat z czarnymi wykończeniami na krawędziach</p> <p>Materiały:</p> <p>Konstrukcja:</p> <p>Płyta wiórowa o grubości 18mm</p> <p>Wykończenie:</p> <p>Powierzchnia wykonana z laminatu wysokociśnieniowego, zapewniającego odporność na zarysowania, wilgoć i brud.</p> <p>Krawędzie są owinięte estetyczną taśmą z czarnym wykończeniem.</p> <p>nóżki: 8 - 18 mm</p> <p>Panele tylne: Tak</p> <p>Otwory na kable: Tak</p> <p>system cichego zamykania: Tak</p> <p>Lada</p> <p>wymiary:</p> <p>blat lady: 30 cm x 147 cm</p> <p>wysokość lady: 100 cm</p> <p>Uwaga: swobodne wejście za ladę za pomocą zamykanych drzwiczek wbudowanych w ladę</p> <p>Dostawka</p> <p>wymiary:</p> <p>blat dostawki:</p> <p>wysokość dostawki: 75 cm</p> <p>Głębokość: 60 cm</p> <p>Szerokość: 90 cm</p> <p>dostawka wzmocniona za pomocą wsporników metalowych wkomponowanych w bryłę mebla – jak najmniej widocznych a zapewniających stabilność konstrukcji dostawki w przypadku obciążenia</p> <p>Biurko</p> <p>wymiary:</p> <p>blat biurka: 60 cm x 306 cm</p> <p>wysokość biurka: 75 cm</p>

			<p>2x3 szuflady zamykane na klucz szer. 50 cm usytuowane po prawej i lewej stronie biurka</p> <p>UWAGA: Mocowanie ściennie jest obowiązkowe, aby uniknąć ryzyka przewrócenia się mebla.</p> <p>Wykończenia czarne powinny stanowić gładką powierzchnię z całym meblem.</p>
7	<p>TOTEM INTERAKTYWNY</p> 	1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> • Totem interaktywny z podstawką pod monitor, • pilotem, anteną i przewodem zasilającym • Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 @60 Hz • Android 11.0 System podwójnego działania • 10 punktów wielodotykowych Obsługuj jednocześnie maksymalnie 10 punktów pisania • Podwójny system operacyjny Android & Win10 • Komputer, monitor, ekran dotykowy 3 w 1 • Windows Intel Core i5-1150 • Obudowa Wytrzymała konstrukcja • WYJŚCIE RJ45 • Android 8 GB pamięci RAM + 128 GB pamięci ROM • Typ matrycy IPS • Podświetlenie matrycy WLED • Proporcje obrazu 16:9 • Kontrast 1000:1 • Głębia kolorów 16.7M (8bit, D) • Jasność 400 cd/m2 • OBUDOWA Materiał Stal SPCC+Aluminum Kolor obudowy Czarny, dostępny na zamówienie w różnych kolorach Farba Odporna na uszkodzenia • Ekran Hartowane szkło o twardości 7 w skali Mohsa • Grubość szkła 4 mm • USB 3.0 • OTG/USB 2.0 • LAN IN (RJ45) • AUDIO OUT • LAN IN (RJ45) • HDMI IN • Port zasilania




ZAPLECZE Z UMYWALKĄ




LP.	NAZWA	ILOŚĆ	OPIS
1	WÓZEK NA MEBLE 	1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> Wózek Towarowy Na 5 Stołów/14 Krzeseł 181KG Składane Ze Wzmocnionej Stali Całkowita nośność: 400lbs/ 181kg Materiał podstawowy: żelazo Q235 Waga netto: 22.3 kg Kolor: czarny Maksymalne wymiary: 1150 x 810 x 1205 mm

ZAPLECZE MAGAZYNOWE


LP.	NAZWA	ILOŚĆ	OPIS
1	REGAŁ PÓŁKI 1 	2 szt.	<ul style="list-style-type: none"> PARAMETRY TECHNICZNE: Wysokość: 330 cm Szerokość: 140cm Głębokość: 40 cm Nośność półki: 150 kg Wymiary pojedynczej półki: 140x40 Ilość półek: 6 Materiał wykonania: stal Wykończenie: całość malowana proszkowo Kolor: czarny (półmat) Regulacja wysokości/ rozstawu półek: tak, co 2,5 cm Sposób montażu: wciskany (montaż bezśrubowy)
2	REGAŁ PÓŁKI 2 	1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> PARAMETRY TECHNICZNE: Wysokość: 330 cm Szerokość: 215cm Głębokość: 40 cm Nośność półki: 150 kg Wymiary pojedynczej półki: 215x40 Ilość półek: 6 Materiał wykonania: stal Wykończenie: całość malowana proszkowo Kolor: czarny (półmat) Regulacja wysokości/ rozstawu półek: tak, co 2,5 cm Sposób montażu: wciskany (montaż bezśrubowy)



GNIAZDA


LP.	NAZWA	ILOŚĆ	OPIS
1	ZESTAW GNIAZD 4X230V 	szt.	<ul style="list-style-type: none">• Gniazdo zasilające poczwórne• Ilość wejść: 4 gniazda zasilające 230V• Kształt: owalny• Układ: poziomy• Kolor: biały• Maksymalne wymiary: 9,1x30,4 cm
	ZESTAW GNIAZD 4xRj45 	szt.	<ul style="list-style-type: none">• Gniazdo Rj-45 (internetowe)• Ilość wejść: 4 gniazda Rj-45 (internetowe)• Kształt: owalny• Układ: poziomy• Kolor: biały• Maksymalne wymiary: 9,1x30,4 cm
	ZESTAW GNIAZD 2x230V 	szt.	<ul style="list-style-type: none">• Gniazdo zasilające podwójne• Ilość wejść: 2 gniazda zasilające podwójne (internetowe)• Kształt: owalny• Układ: poziomy• Kolor: biały• Maksymalne wymiary: 9,1x16,3 cm

	ZESTAW GNIAZD 2xRj45 	szt.	<ul style="list-style-type: none"> Gniazdo zasilające podwójne Ilość wejść: 2 gniazda Rj-45 (internetowe) Kształt: owalny Układ: poziomy Kolor: biały Maksymalne wymiary: 9,1x16,3 cm
	GNIAZDO ŚCIENNE 2 x230V + 2xRj45 	szt.	<ul style="list-style-type: none"> Gniazdo 2 Rj-45, zasilające 230V ściennie podtynkowe Ilość wejść: 2 gniazda zasilające 230V, gniazda Rj-45 (internetowe) Kolor: biały Maksymalne wymiary: 7,8x7,8x1 cm
	ZESTAW GNIAZD 2xUSB 	szt.	<ul style="list-style-type: none"> Gniazdo zasilające podwójne Ilość wejść: 2 gniazda Rj-45 (internetowe) Kształt: owalny Układ: poziomy Kolor: biały Maksymalne wymiary
	ZESTAW GNIAZD 2x230V + 2xRj45	szt.	Forma rozdzielni -element niewidoczny

OŚWIETLENIE

LP.	NAZWA	ILOŚĆ	OPIS
1		szt.	<ul style="list-style-type: none"> Kolor biały Materiał klosza/abażura metal, tworzywo Materiał wykończenia metal Wymiary szerokość. 1500x60mm, wysokość. 70mm Rodzaj żarówki/trzonek LED zintegrowany Barwa światła 4000K

		<ul style="list-style-type: none"> • Lumeny 5250lm • Moc maksymalna 40W • Napięcie 230V • Stopień szczelności IP20 • Klasa energetyczna A++ do E • Gwarancja 5 lat
		<ul style="list-style-type: none"> • Kolor obudowy: Biała • Długość: 200 cm • Barwa światła: 4000K (neutralna) • Moc źródła światła: 60W • Źródło światła: LED • Strumień świetlny: ~6000 lm • Zasilacz: TAK – umieszczony wewnątrz oprawy (12/24V) • Sposób mocowania: Zawiesie linkowe 1m • Rodzaj szybki/przesłony: Tworzywo, mleczne • Materiał obudowy: Aluminium • Długość przewodu zasilającego: 1m • Kolor sznura zasilającego: Biały • Kolor oprawy zasilającej: Biały • Żywotność: ~50 000h
		<ul style="list-style-type: none"> • Źródło światła: G9 • Ilość źródeł: 9 • Klasa szczelności: IP20 • Średnica klosza: 101 cm • Wysokość lampy :max. 170 • Kolor: Mosiądz/Złoty, Przezroczysty • Materiał: Metal, Szkło

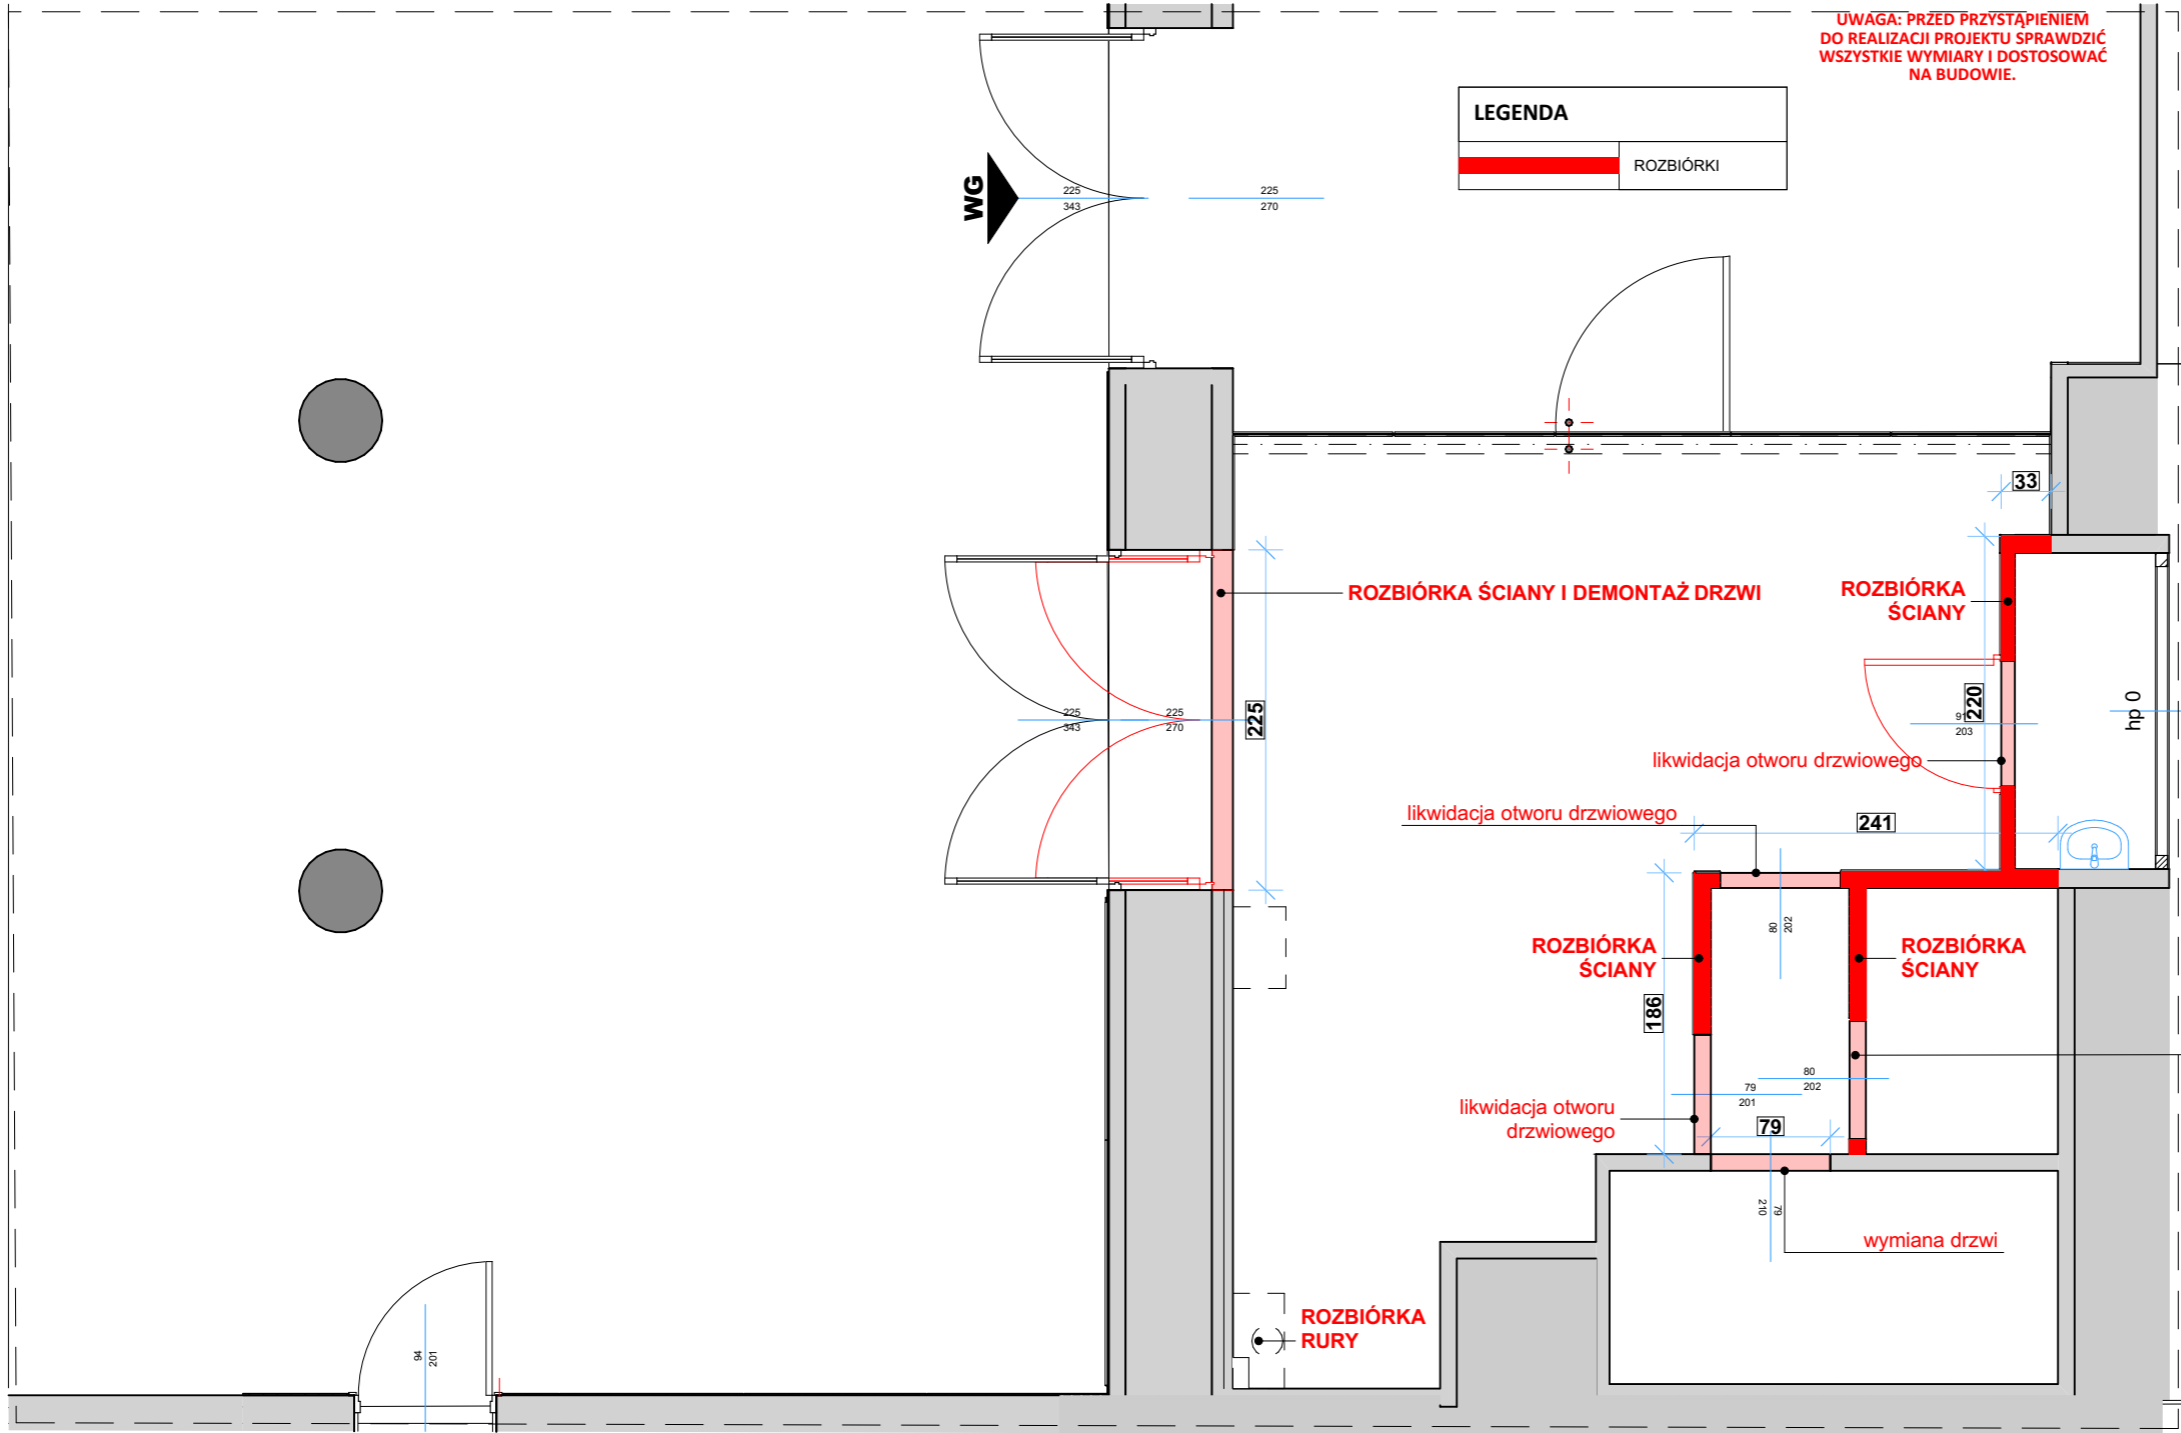

GENERALNY PROJEKTANT:

KATARZYNA MACIĄG PAJĄK
Pracownia Architektoniczna
os. Leśne 59
32-650 Kęty
NIP: 5492322484
REGON: 367645072
TEL: +48 731 114 500

Katarzyna Maciąg-Pająk
ARCHITEKT

PROJEKT:

TEMAT RYSUNKU:

ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE LOKALU W PASAŻU KULTURY ANDROMEDA
NA POTRZEBY BIURA INFORMACJI O MIEŚCIE

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: X 2025

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

SKALA:

1:50


NR RYSUNKU:

2

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ARCH. INŻ ARCH. KRAJ.
KATARZYNA MACIĄG-PAJĄK
Nr upr. MPOIA/051/2017

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ
DO PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ KATARZYNY MACIĄG-PAJĄK
LUB DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNINY BEZ ZGODY AUTORÓW

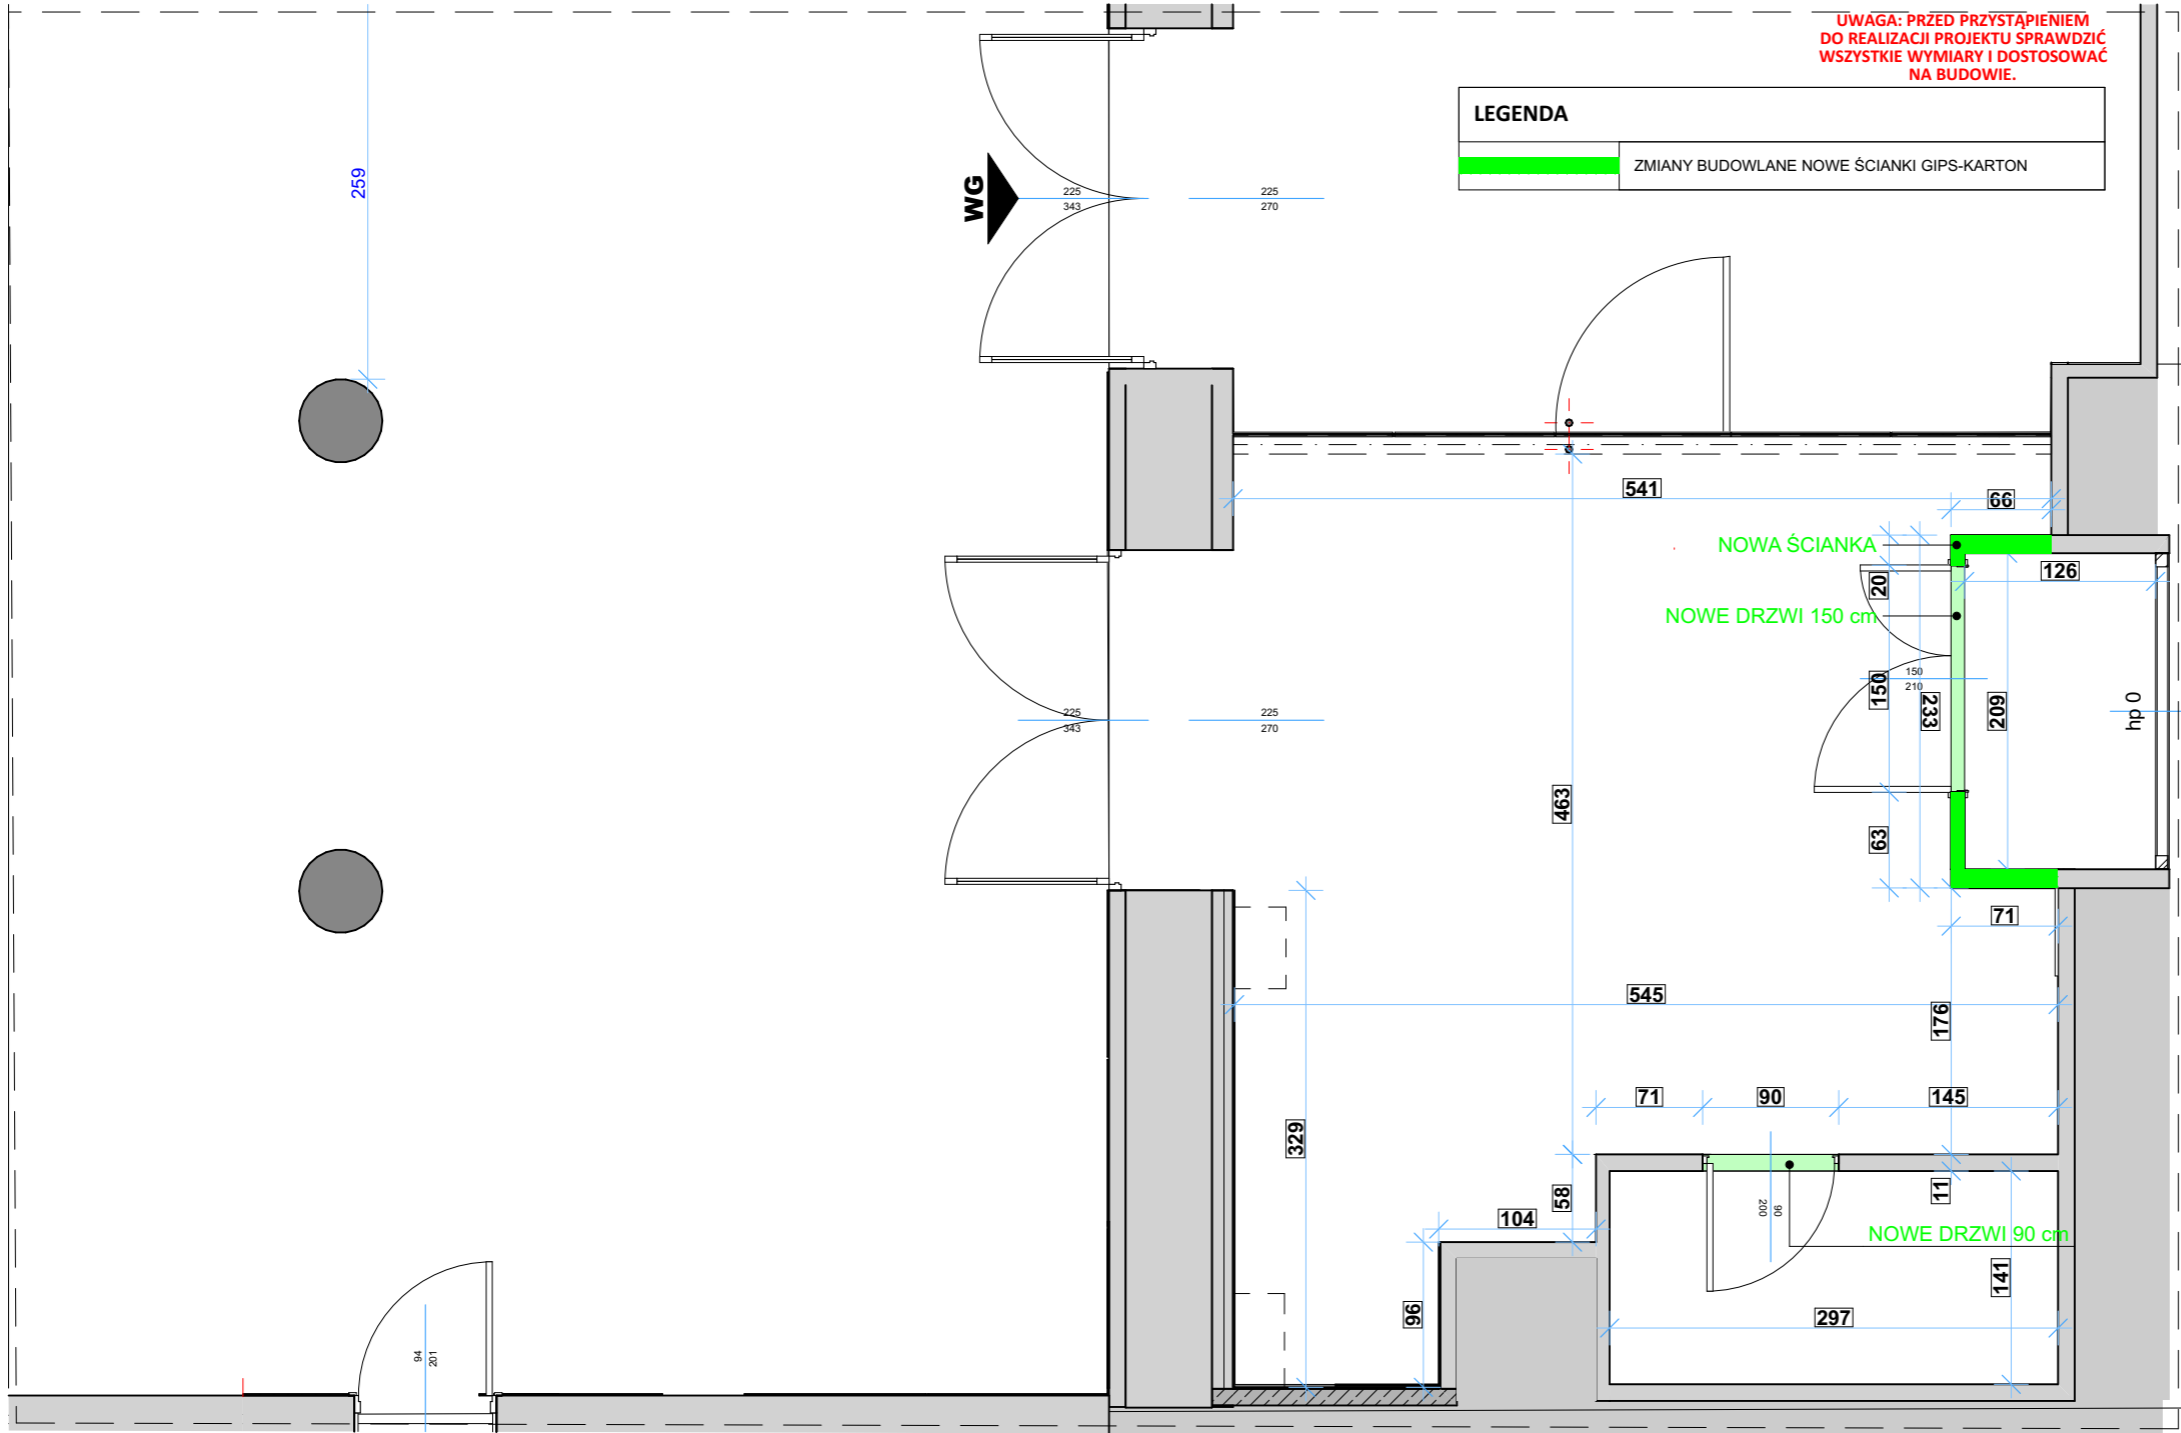

ZMIANY
BUDOWLANE
NOWE ŚCIANKI

GENERALNY PROJEKTANT:

KATARZYNA MACIĄG PAJĄK
Pracownia Architektoniczna
os. Leśne 59
32-650 Kęty
NIP: 5492322484
REGON: 367645072
TEL: +48 731 114 500

Katarzyna Maciąg-Pająk
ARCHITEKT

PROJEKT:

TEMAT RYSUNKU:

ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE LOKALU W PASAŻU KULTURY ANDROMEDA
NA POTRZEBY BIURA INFORMACJI O MIEŚCIE

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: X 2025

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

SKALA:

1:50


NR RYSUNKU:

3

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ARCH. INŻ ARCH. KRAJ.
KATARZYNA MACIĄG-PAJĄK
Nr upr. MPOIA/051/2017

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ
DO PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ KATARZYNY MACIĄG PAJĄK
LUB DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNINY BEZ ZGODY AUTORÓW

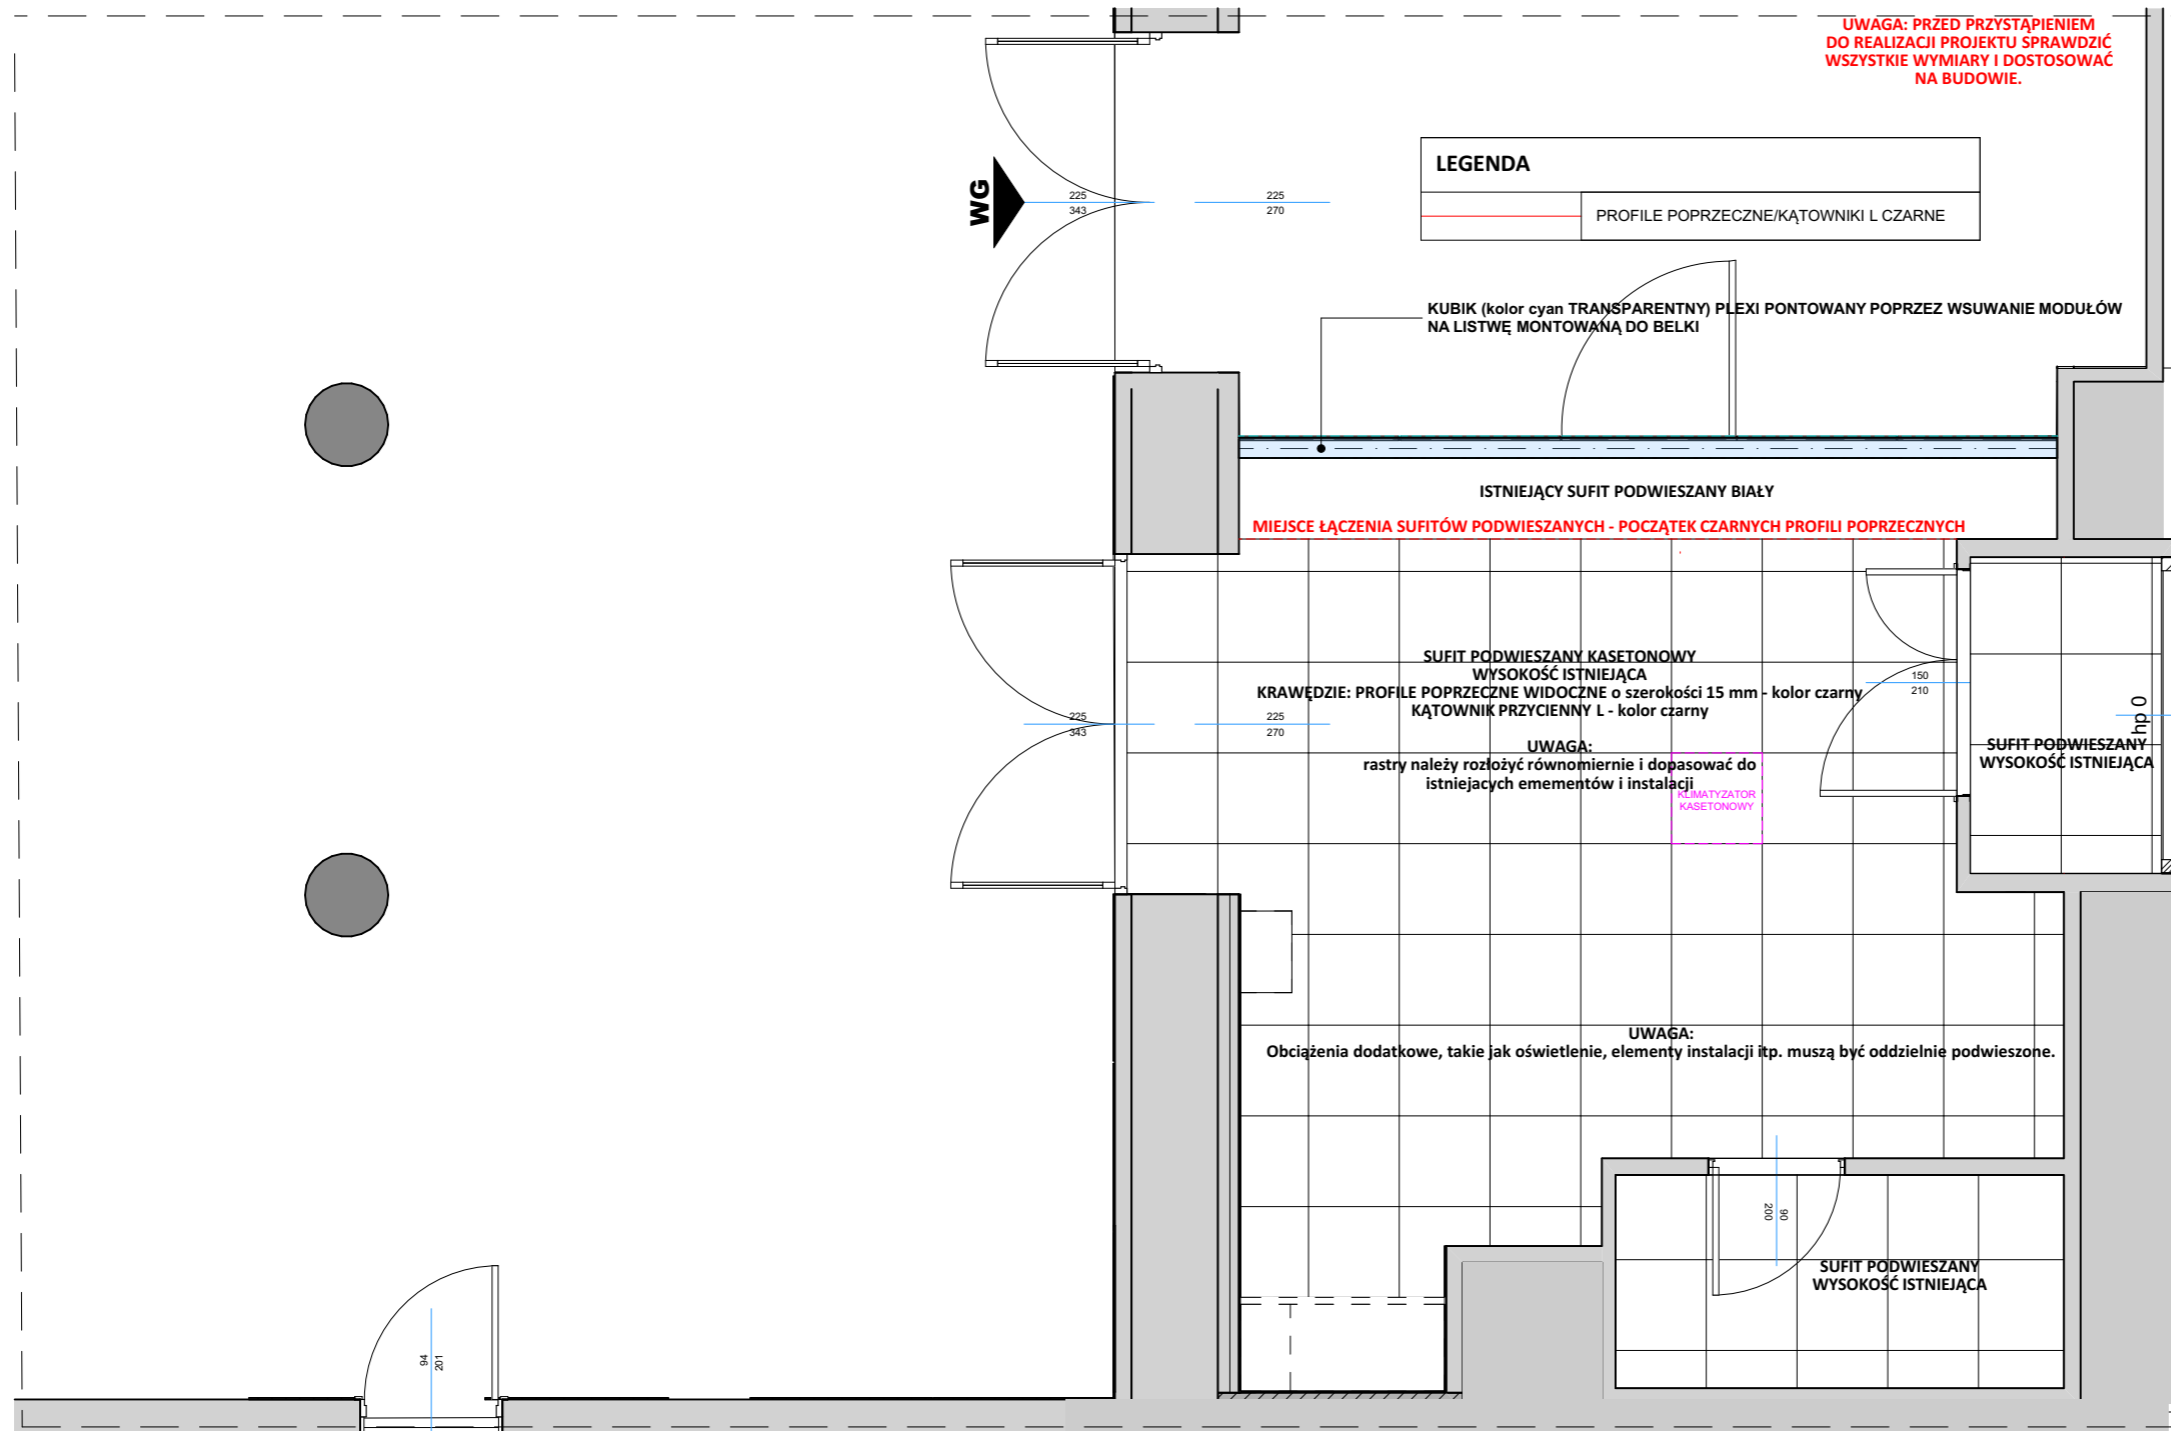

GENERALNY PROJEKTANT:

KATARZYNA MACIĄG PAJĄK
Pracownia Architektoniczna
os. Leśne 59
32-650 Kęty
NIP: 5492322484
REGON: 367645072
TEL: +48 731 114 500

Katarzyna Maciąg-Pająk
ARCHITEKT

PROJEKT:

TEMAT RYSUNKU:

ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE LOKALU W PASAŻU KULTURY ANDROMEDA
NA POTRZEBY BIURA INFORMACJI O MIEŚCIE

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: X 2025

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

SKALA:

1:50

NR RYSUNKU:

5

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ARCH. INŻ ARCH. KRAJ.
KATARZYNA MACIĄG-PAJĄK
Nr upr. MPOIA/051/2017

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ
DO PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ KATARZYNY MACIĄG PAJĄK
LUB DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNINY BEZ ZGODY AUTORÓW

GENERALNY PROJEKTANT:

KATARZYNA MACIĄG PAJĄK
Pracownia Architektoniczna
os. Leśne 59
32-650 Kęty
NIP: 5492322484
REGON: 367645072
TEL: +48 731 114 500

Katarzyna Maciąg-Pająk
ARCHITEKT

PROJEKT:

TEMAT RYSUNKU:

ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE LOKALU W PASAŻU KULTURY ANDROMEDA
NA POTRZEBY BIURA INFORMACJI O MIEŚCIE

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: X 2025

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

SKALA:

1:50, 1:75

NR RYSUNKU:

6

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ARCH. INŻ ARCH. KRAJ.
KATARZYNA MACIĄG-PAJĄK
Nr upr. MPOIA/051/2017

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ
DO PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ KATARZYNA MACIĄG PAJĄK
LUB DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNINY BEZ ZGODY AUTORÓW


LEGENDA



LAMPY WISZĄCE





LED W ZABUDOWIE MEBLOWEJ

LAMPY SUFITOWE WISZĄCE LED
200 cm BIAŁA

PŁAFON SUFITOWY LED

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM
DO REALIZACJI PROJEKTU SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY I DOSTOSOWAĆ
NA BUDOWIE.

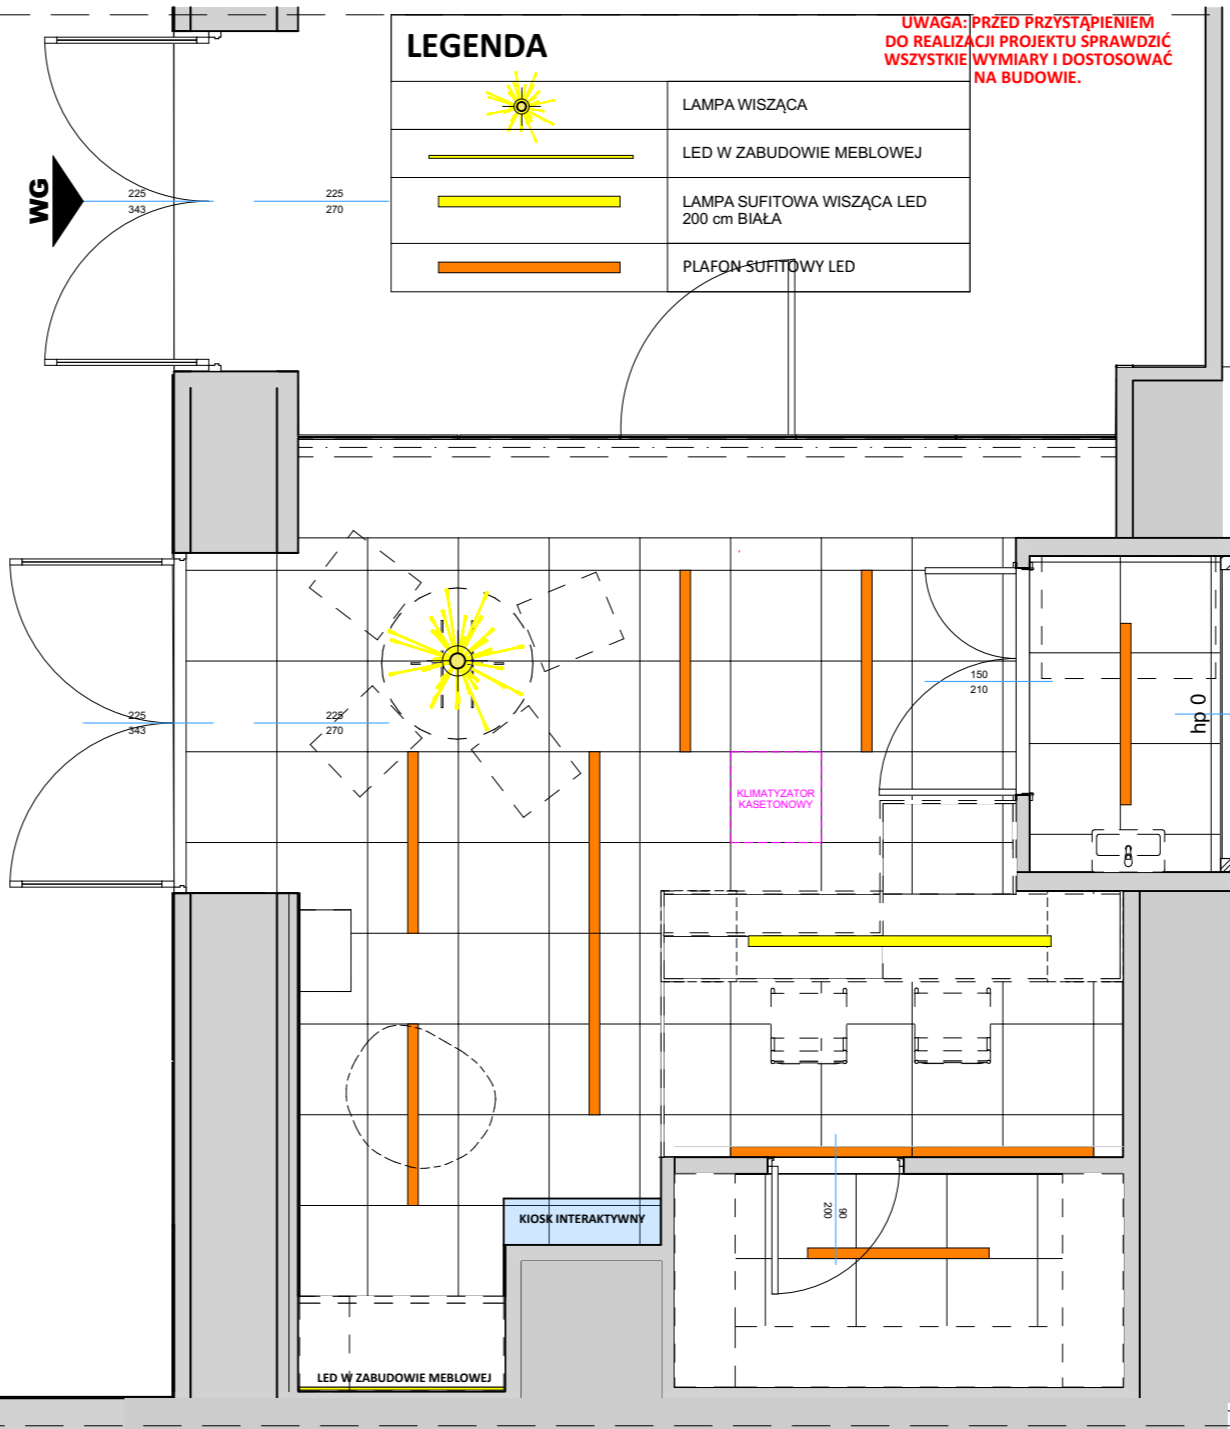

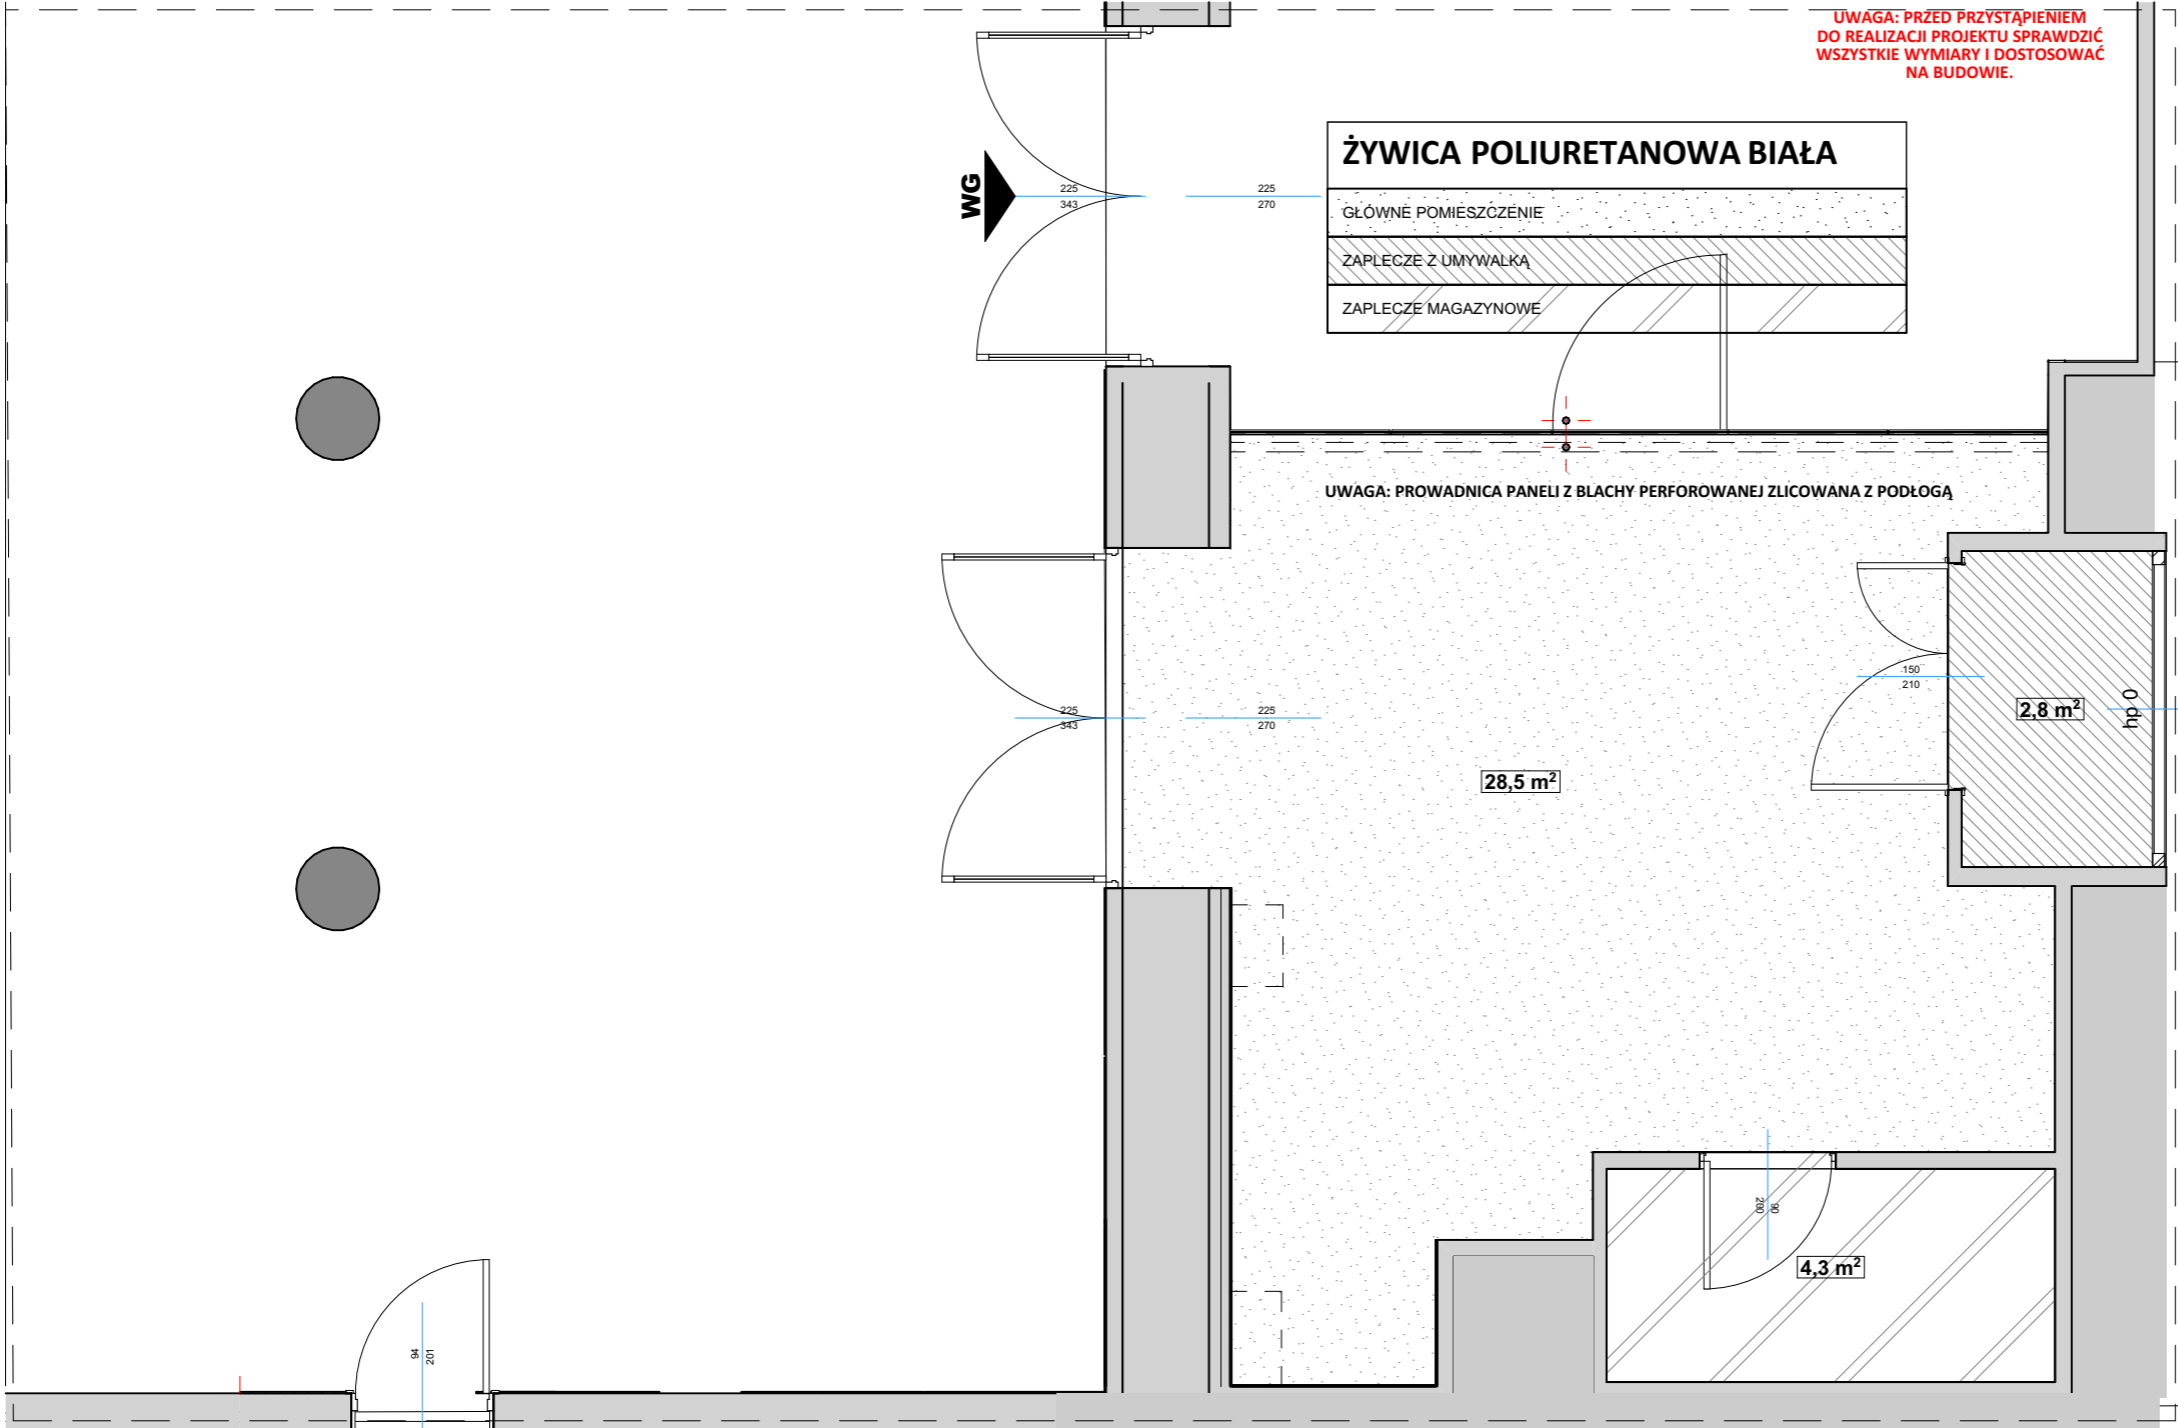

GENERALNY PROJEKTANT:

KATARZYNA MACIĄG PAJĄK
Pracownia Architektoniczna
os. Leśne 59
32-650 Kęty
NIP: 5492322484
REGON: 367645072
TEL: +48 731 114 500

Katarzyna Maciąg-Pająk
ARCHITEKT

PROJEKT:

TEMAT RYSUNKU:

ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE LOKALU W PASAŻU KULTURY ANDROMEDA
NA POTRZEBY BIURA INFORMACJI O MIEŚCIE

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: X 2025

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

SKALA:

1:50

NR RYSUNKU:


7

PROJEKTANT:


MGR INŻ. ARCH. INŻ ARCH. KRAJ.
KATARZYNA MACIĄG-PAJĄK
Nr upr. MPOIA/051/2017

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ
DO PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ KATARZYNY MACIĄG PAJĄK
LUB DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNINY BEZ ZGODY AUTORÓW

WIDOK NA SZKLANĄ ŚCIANĘ I PRZESUWNE PANELE PERFOROWANE

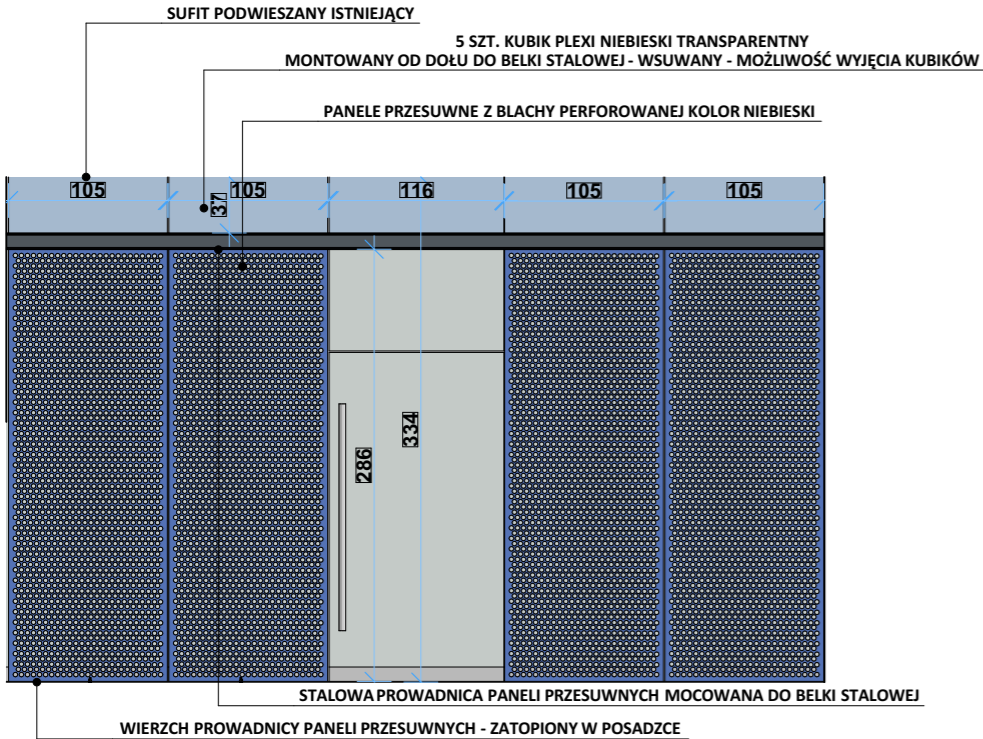

WIDOK NA ŁADĘ Z BIURKAMI OD STRONY PRACOWNIKA

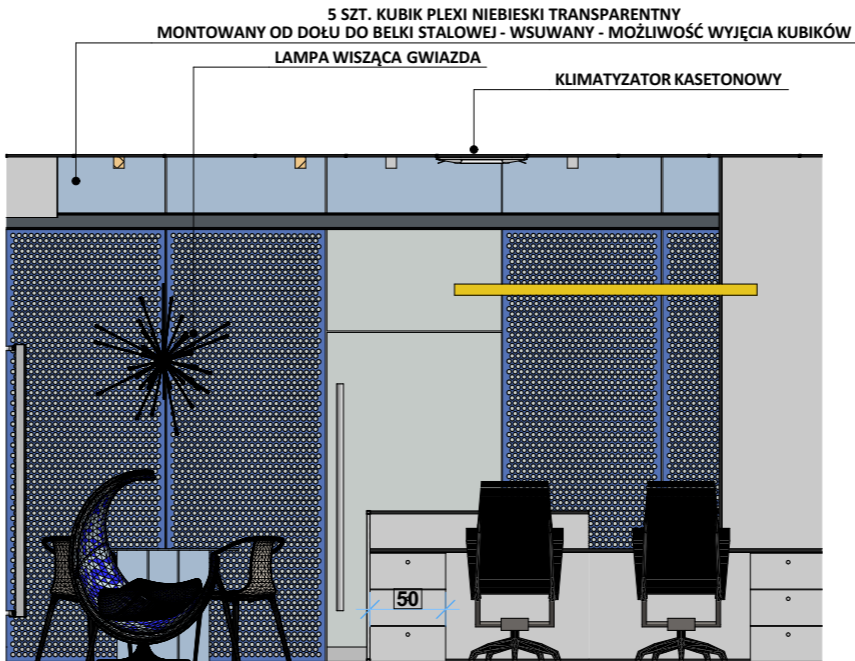

GENERALNY PROJEKTANT:

KATARZYNA MACIĄG PAJĄK
Pracownia Architektoniczna
os. Leśne 59
32-650 Kęty
NIP: 5492322484
REGON: 367645072
TEL: +48 731 114 500

Katarzyna Maciąg-Pająk
ARCHITEKT

PROJEKT:

TEMAT RYSUNKU:

ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE LOKALU W PASAŻU KULTURY ANDROMEDA
NA POTRZEBY BIURA INFORMACJI O MIEŚCIE

FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY


DATA: X 2025	BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA	SKALA: 1:50
--------------	-----------------------------	----------------

NR RYSUNKU: 8


PROJEKTANT:
MGR INŻ. ARCH. INŻ ARCH. KRAJ.
KATARZYNA MACIĄG-PAJĄK
Nr upr. MPOIA/051/2017

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ
DO PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ KATARZYNA MACIĄG PAJĄK
LUB DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNINY BEZ ZGODY AUTORÓW

WIDOK NA ŚCIANĘ Z LUSTREM I GRZEJNIK

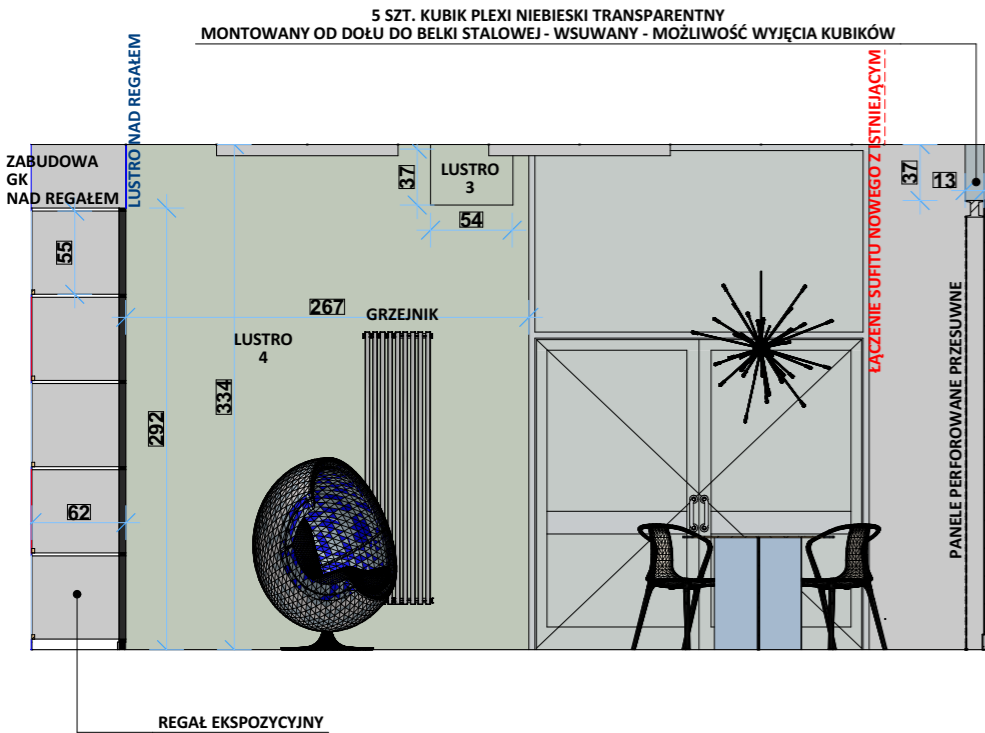

WIDOK NA ŁADĘ
I ŚCIANĘ Z WEJŚCIEM DO ZAPLECZA Z UMYWALKĄ

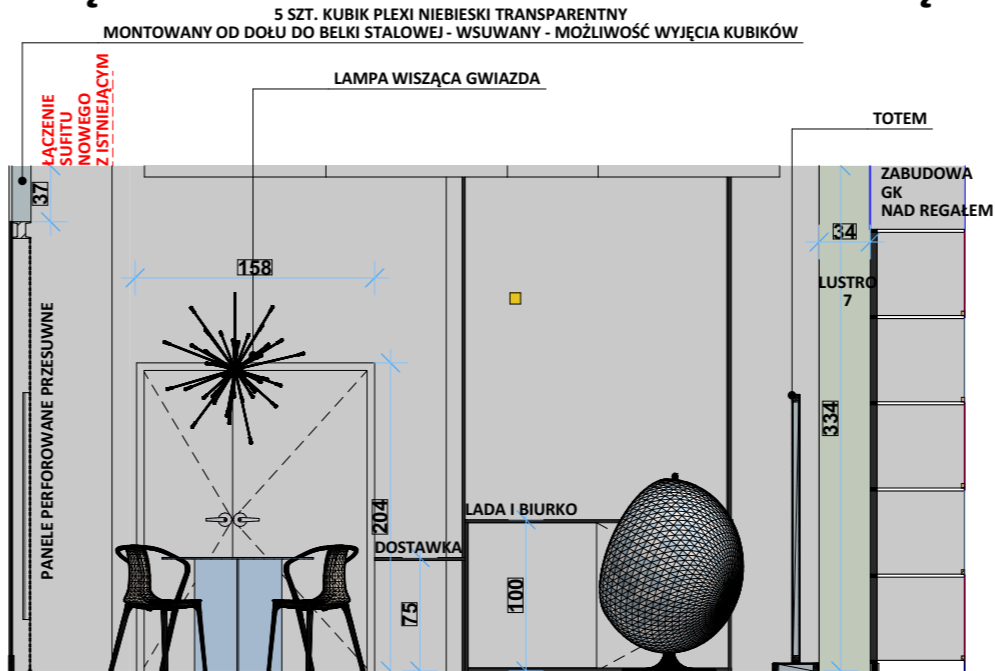

GENERALNY PROJEKTANT:

KATARZYNA MACIĄG PAJĄK
Pracownia Architektoniczna
os. Leśne 59
32-650 Kęty
NIP: 5492322484
REGON: 367645072
TEL: +48 731 114 500

Katarzyna Maciąg-Pająk
ARCHITEKT

PROJEKT:

TEMAT RYSUNKU:

ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE LOKALU W PASAŻU KULTURY ANDROMEDA
NA POTRZEBY BIURA INFORMACJI O MIEŚCIE

FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: X 2025

BRANŻA:
ARCHITEKTONICZNA

SKALA:
1:50


NR RYSUNKU: 9

PROJEKTANT:


MGR INŻ. ARCH. INŻ ARCH. KRAJ.
KATARZYNA MACIĄG-PAJĄK
Nr upr. MPOIA/051/2017

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ
DO PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ KATARZYNY MACIĄG PAJĄK
LUB DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNINY BEZ ZGODY AUTORÓW

WIDOK NA REGAŁ EKSPOZYCYJNY
I REGAŁY MAGAZYNOWE

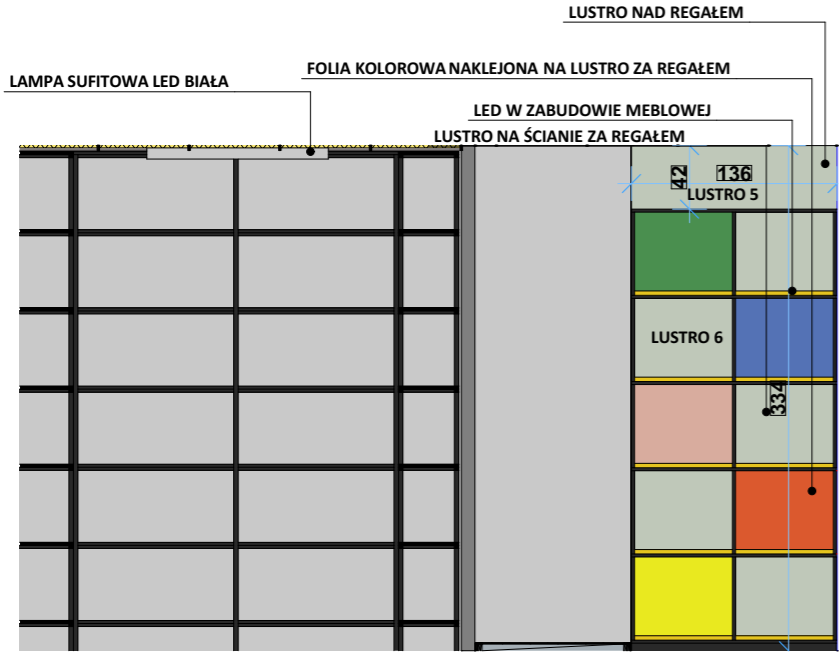

WIDOK NA ŚCIANĘ Z ŁADĄ/BIURKAMI
I REGAŁEM EKSPOZYCYJNYM

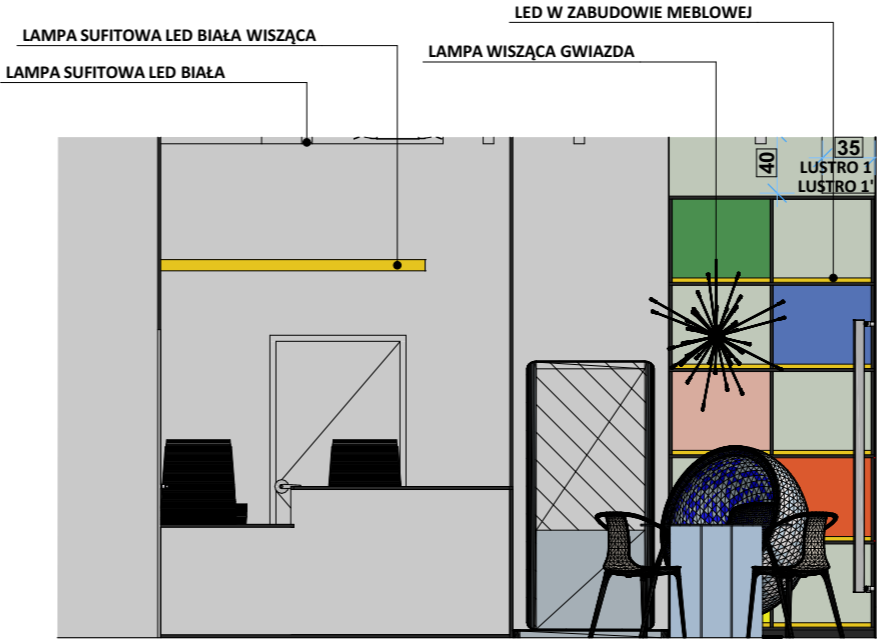

GENERALNY PROJEKTANT:

KATARZYNA MACIĄG PAJĄK
Pracownia Architektoniczna
os. Leśne 59
32-650 Kęty
NIP: 5492322484
REGON: 367645072
TEL: +48 731 114 500

Katarzyna Maciąg-Pająk
ARCHITEKT

PROJEKT:

TEMAT RYSUNKU:

ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE LOKALU W PASAŻU KULTURY ANDROMEDA
NA POTRZEBY BIURA INFORMACJI O MIEŚCIE

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: X 2025

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

SKALA:

1:50

NR RYSUNKU:


10

PROJEKTANT:


MGR INŻ. ARCH. INŻ ARCH. KRAJ.
KATARZYNA MACIĄG-PAJĄK
Nr upr. MPOIA/051/2017

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ
DO PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ KATARZYNA MACIĄG PAJĄK
LUB DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNINY BEZ ZGODY AUTORÓW



WIDOK NA ŚCIANĘ Z REGAŁEM PÓŁKI 1

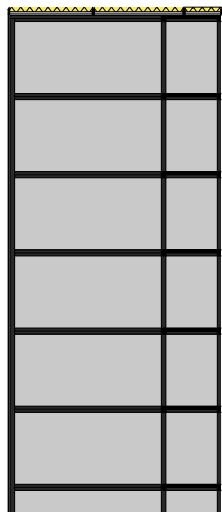

WIDOK NA ŚCIANĘ Z REGAŁEM PÓŁKI 2

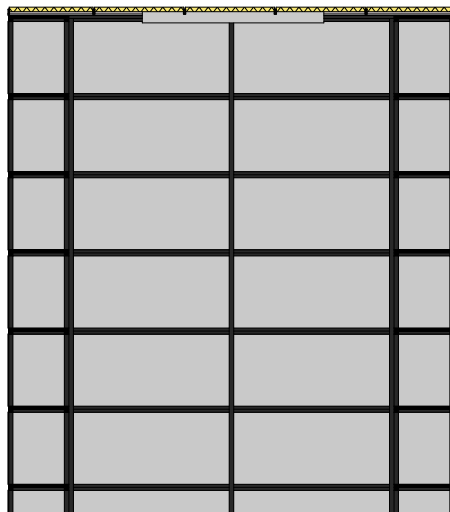

WIDOK NA ŚCIANĘ Z REGAŁEM PÓŁKI 3

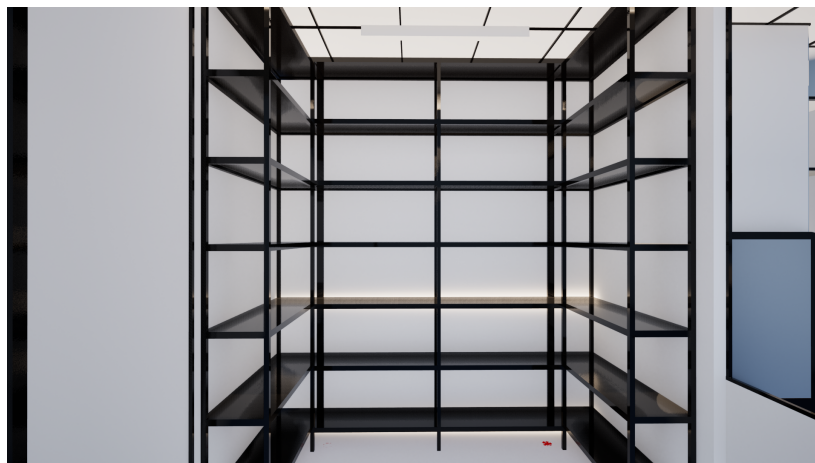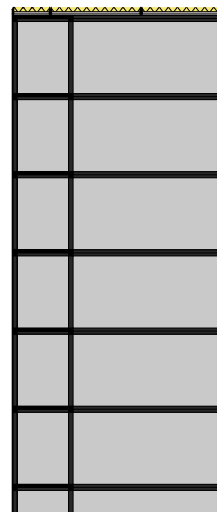

11

WIDOK ZAPLECZA
MAGAZYNOWEGO

GENERALNY PROJEKTANT:

KATARZYNA MACIĄG PAJĄK
Pracownia Architektoniczna
os. Leśne 59
32-650 Kęty
NIP: 5492322484
REGON: 367645072
TEL: +48 731 114 500

Katarzyna Maciąg-Pająk
ARCHITEKT

PROJEKT:

ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE LOKALU W PASAŻU KULTURY ANDROMEDA
NA POTRZEBY BIURA INFORMACJI O MIEŚCIE

TEMAT RYSUNKU:

WIDOKI ZAPLECZA MAGAZYNOWEGO

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

SKALA:

1:50

NR RYSUNKU:


11

PROJEKTANT:


MGR INŻ. ARCH. INŻ ARCH. KRAJ.
KATARZYNA MACIĄG-PAJĄK
Nr upr. MPOIA/051/2017

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ
DO PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ KATARZYNY MACIĄG-PAJĄK
LUB DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNINY BEZ ZGODY AUTORÓW

WIDOK NA ŚCIANĘ Z UMYWALKĄ

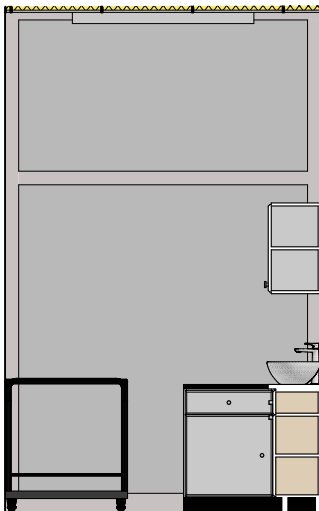

WIDOK NA ŚCIANĘ Z UMYWALKĄ



12

WIDOK ZAPLECZA
Z UMYWALKĄ

GENERALNY PROJEKTANT:

KATARZYNA MACIĄG PAJĄK
Pracownia Architektoniczna
os. Leśne 59
32-650 Kęty
NIP: 5492322484
REGON: 367645072
TEL: +48 731 114 500

Katarzyna Maciąg-Pająk
ARCHITEKT

PROJEKT:

ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE LOKALU W PASAŻU KULTURY ANDROMEDA
NA POTRZEBY BIURA INFORMACJI O MIEŚCIE

TEMAT RYSUNKU:

WIDOKI ZAPLECZA Z UMYWALKĄ

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

SKALA:

1:50


NR RYSUNKU:

12

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ARCH. INŻ ARCH. KRAJ.
KATARZYNA MACIĄG-PAJĄK
Nr upr. MPOIA/051/2017

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ
DO PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ KATARZYNY MACIĄG-PAJĄK
LUB DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY AUTORÓW

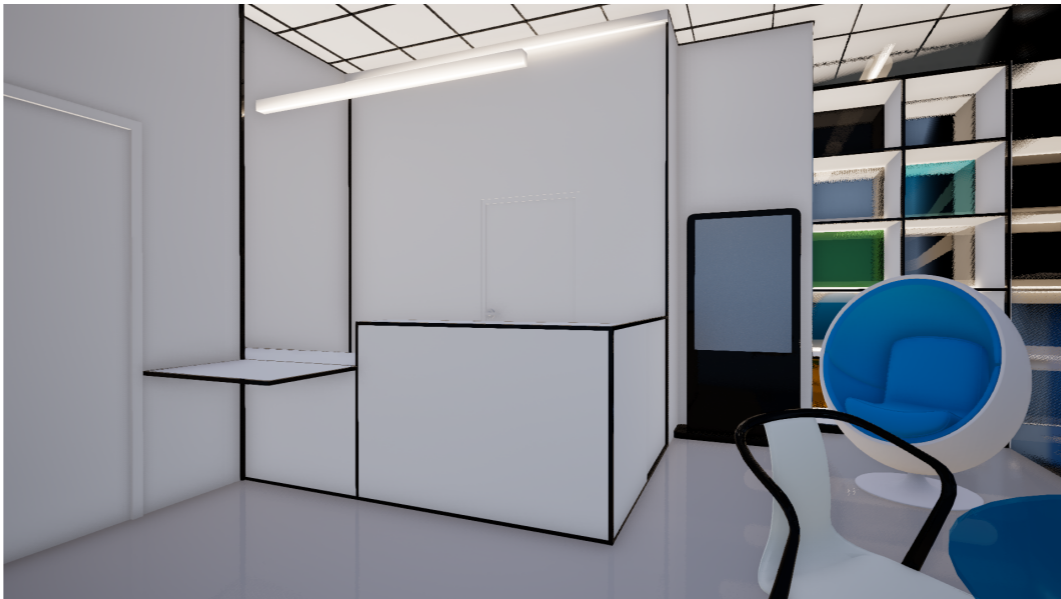

GENERALNY PROJEKTANT:

KATARZYNA MACIĄG PAJĄK
Pracownia Architektoniczna
os. Leśne 59
32-650 Kęty
NIP: 5492322484
REGON: 367645072
TEL: +48 731 114 500

Katarzyna Maciąg-Pająk
ARCHITEKT

PROJEKT:

TEMAT RYSUNKU:
ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE LOKALU W PASAŻU KULTURY ANDROMEDA
NA POTRZEBY BIURA INFORMACJI O MIEŚCIE

FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: X 2025	BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA	SKALA:
--------------	-----------------------------	--------

NR RYSUNKU: 13

PROJEKTANT:
MGR INŻ. ARCH. INŻ ARCH. KRAJ.
KATARZYNA MACIĄG-PAJĄK
Nr upr. MPOIA/051/2017

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ
DO PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ KATARZYNA MACIĄG PAJĄK
LUB DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNINY BEZ ZGODY AUTORÓW



GENERALNY PROJEKTANT:

KATARZYNA MACIĄG PAJĄK
Pracownia Architektoniczna
os. Leśne 59
32-650 Kęty
NIP: 5492322484
REGON: 367645072
TEL: +48 731 114 500

Katarzyna Maciąg-Pająk
ARCHITEKT

PROJEKT:

ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE LOKALU W PASAŻU KULTURY ANDROMEDA
NA POTRZEBY BIURA INFORMACJI O MIEŚCIE

TEMAT RYSUNKU:

WIZUALIZACJE ZAPLECZA

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

SKALA:

NR RYSUNKU:

14

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ARCH. INŻ ARCH. KRAJ.
KATARZYNA MACIĄG-PAJĄK
Nr upr. MPOIA/051/2017

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ
DO PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ KATARZYNY MACIĄG-PAJĄK
LUB DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNINY BEZ ZGODY AUTORÓW



GENERALNY PROJEKTANT:

KATARZYNA MACIĄG PAJĄK
Pracownia Architektoniczna
os. Leśne 59
32-650 Kęty
NIP: 5492322484
REGON: 367645072
TEL: +48 731 114 500

Katarzyna Maciąg-Pająk
ARCHITEKT

PROJEKT:

ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE LOKALU W PASAŻU KULTURY ANDROMEDA
NA POTRZEBY BIURA INFORMACJI O MIEŚCIE

TEMAT RYSUNKU:

WIZUALIZACJE STREFY WEJŚCIOWEJ

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA:

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

SKALA:

NR RYSUNKU:

15

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ARCH. INŻ ARCH. KRAJ.
KATARZYNA MACIĄG-PAJĄK
Nr upr. MPOIA/051/2017

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ
DO PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ KATARZYNY MACIĄG-PAJĄK
LUB DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNINY BEZ ZGODY AUTORÓW

mgr inż. Arch. Katarzyna Maciąg-Pająk
Uprawnienia bud. nr: MPOIA/051/2017

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy:

**„Aranżacja i wyposażenie lokalu w pasażu kultury Andromeda
na potrzeby biura informacji o mieście”**

adres inwestycji:

**Pasaż Kultury Andromeda
plac Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2
43-100 Tychy**

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

**MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA**

Znak sprawy: OKK/UP/B/04/17/MP

Kraków, dnia 12.06.2017 r.

DECYZJA nr MPOIA/051/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) w związku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

stwierdza się, że:

Pani mgr inż. arch. Katarzyna Maciąg

urodzona w dniu 08 stycznia 1989 r., w Bielsku-Białej

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej: projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) odstępuje się od uzasadnienia decyzji jako uwzględniającej w całości żądanie strony.

Od powyższej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

inż. arch. Witold Sztorc, Przewodniczący OKK

mgr inż. arch. Stanisław Nesterski, V-ce Przewodniczący OKK

mgr inż. arch. Dorota Zaucha-Rybka, Sekretarz OKK

dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski, Członek OKK

mgr inż. arch. Annette Rymarczyk, Członek OKK

mgr inż. arch. Jan Skąpski, Członek OKK

mgr inż. arch. Artur Trzepla, Członek OKK

mgr inż. arch. Mariusz Twardowski, Członek OKK

mgr inż. arch. Jolanta Wąsik, Członek OKK

Otrzymują:

1. Katarzyna Maciąg;
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu się decyzji);
3. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP (po uprawomocnieniu się decyzji);
4. a/a.



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. KATARZYNA MARIA MACIĄG-PAJĄK

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MPOIA/051/2017**, jest wpisana na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MP-2520**.

Członek czynny od: 03-12-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 18-06-2025 r. Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **28-02-2026 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-2520-9Y24-YA7F-B1B9-YBD9