stolarka drzwiowa wewnętrzna		Dw1	Dw2	Dł1	Dł2
					
	sztuk	16	20	9	15
Skrzydło	Wymiar	952x2030	952x2030	952x2030	952x2030
	konstrukcja	Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa. Skrzydło dodatkowo wzmocnione wewnętrznym ramiakiem.Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna.	Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa. Skrzydło dodatkowo wzmocnione wewnętrznym ramiakiem.Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna.	Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa. Skrzydło dodatkowo wzmocnione wewnętrznym ramiakiem.Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna.	Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa. Skrzydło dodatkowo wzmocnione wewnętrznym ramiakiem.Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna.
	krawędz	Skrzydło wykonane w wersji przylgowej. Boczne oraz górna krawędź skrzydła są oklejone taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. Boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową o grubości 1 mm w kolorze skrzydła	Skrzydło wykonane w wersji przylgowej. Boczne oraz górna krawędź skrzydła są oklejone taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. Boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową o grubości 1 mm w kolorze skrzydła	Skrzydło wykonane w wersji przylgowej. Boczne oraz górna krawędź skrzydła są oklejone taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. Boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową o grubości 1 mm w kolorze skrzydła	Skrzydło wykonane w wersji przylgowej. Boczne oraz górna krawędź skrzydła są oklejone taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. Boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową o grubości 1 mm w kolorze skrzydła
	pokrycie	Skrzydło jest pokryte okleiną CPL o grubości 0,2 mm	Skrzydło jest pokryte okleiną CPL o grubości 0,2 mm	Skrzydło jest pokryte okleiną CPL o grubości 0,2 mm	Skrzydło jest pokryte okleiną CPL o grubości 0,2 mm
	Akcesoria	Jeden zamek zasuwowy pod wkładkę patentową, Trzy zawiasy, bez wizjera	Jeden zamek zasuwowy pod wkładkę patentową, Trzy zawiasy, bez wizjera	Jeden zamek zasuwowy pod wkładkę patentową, Trzy zawiasy, bez wizjera	Jeden zamek zasuwowy pod wkładkę patentową, Trzy zawiasy, bez wizjera
Ościeżnica	Wymiar	964x2046	964x2046	964x2046	964x2046
	Opis	Ościeżnica metalowa, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm . Wyposażona w: 3 zawiasy czopowe, uszczelkę gumową obwiedniową, . Lakierowana proszkowo farbą podkładową , – do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”	Ościeżnica metalowa, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm . Wyposażona w: 3 zawiasy czopowe, uszczelkę gumową obwiedniową, . Lakierowana proszkowo farbą podkładową , – do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”	Ościeżnica metalowa, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm . Wyposażona w: 3 zawiasy czopowe, uszczelkę gumową obwiedniową, . Lakierowana proszkowo farbą podkładową , – do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”	Ościeżnica metalowa, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm . Wyposażona w: 3 zawiasy czopowe, uszczelkę gumową obwiedniową, . Lakierowana proszkowo farbą podkładową , – do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”
Uwagi		skrzydło prawe 3 klasa wytrzymałości	skrzydło lewe 3 klasa wytrzymałości	skrzydło prawe 3 klasa wytrzymałości tuleje wentylacyjne	skrzydło lewe 3 klasa wytrzymałości tuleje wentylacyjne

Ścianka elewacyjna	F1
	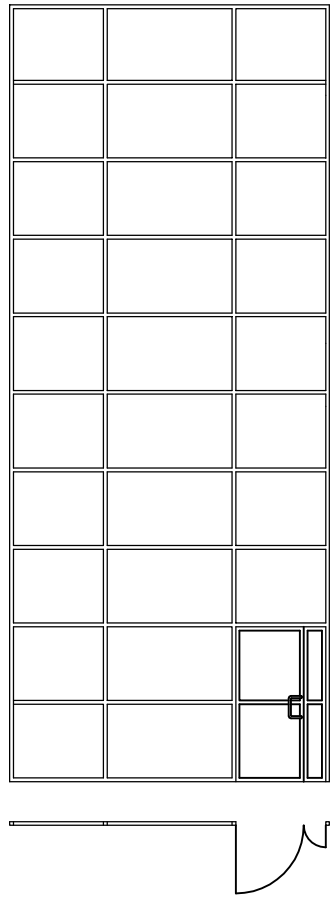
sztuk	1
wymiar drzwi	1300x2050+2940x2050
materiał skrzydła	aluminium
wymiar ścianki elewa.	4230x10280
materiał ościeżnicy	aluminium
kolor	
uwagi	Ścianka elewacyjna z drzwiami, profil zewnętrzny, pochwyt, szkło bezpieczne z powłoką przeciwsłoneczną, samozamykacz

BIURO INŻYNIERSKIE "LEMAZ"
T. Ważna M.Bednarz w Lubaczowie
ul. Unii Lubelskiej 89/2, 37-600 Lubaczów

Nazwa zadania	Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną - projekt zamienny			Skala
Działka nr ewid.	3285; Obręb 0001 Lubaczów			bs
Adres obiektu	37-600 Lubaczów, ul. Kościuszki 145			
Treść rysunku	Zestawienie stolarki cz. II			
Inwestor	Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie			
Adres Inwestora	37-600 Lubaczów, ul. Kościuszki 145			
		Upr. Bud.	Podpis	Faza
Projektował	inż. Zygmunt Motyka	409/68; 52/82		PB
	mgr inż. arch. Jan Superson	52/84		Data
	mgr inż. Bogdan Szuper			07.2015
	mgr inż. Ryszard Trelka	74/98		
Kierownik jednostki projektowej	inż. Marian Bednarz			Nr rys.