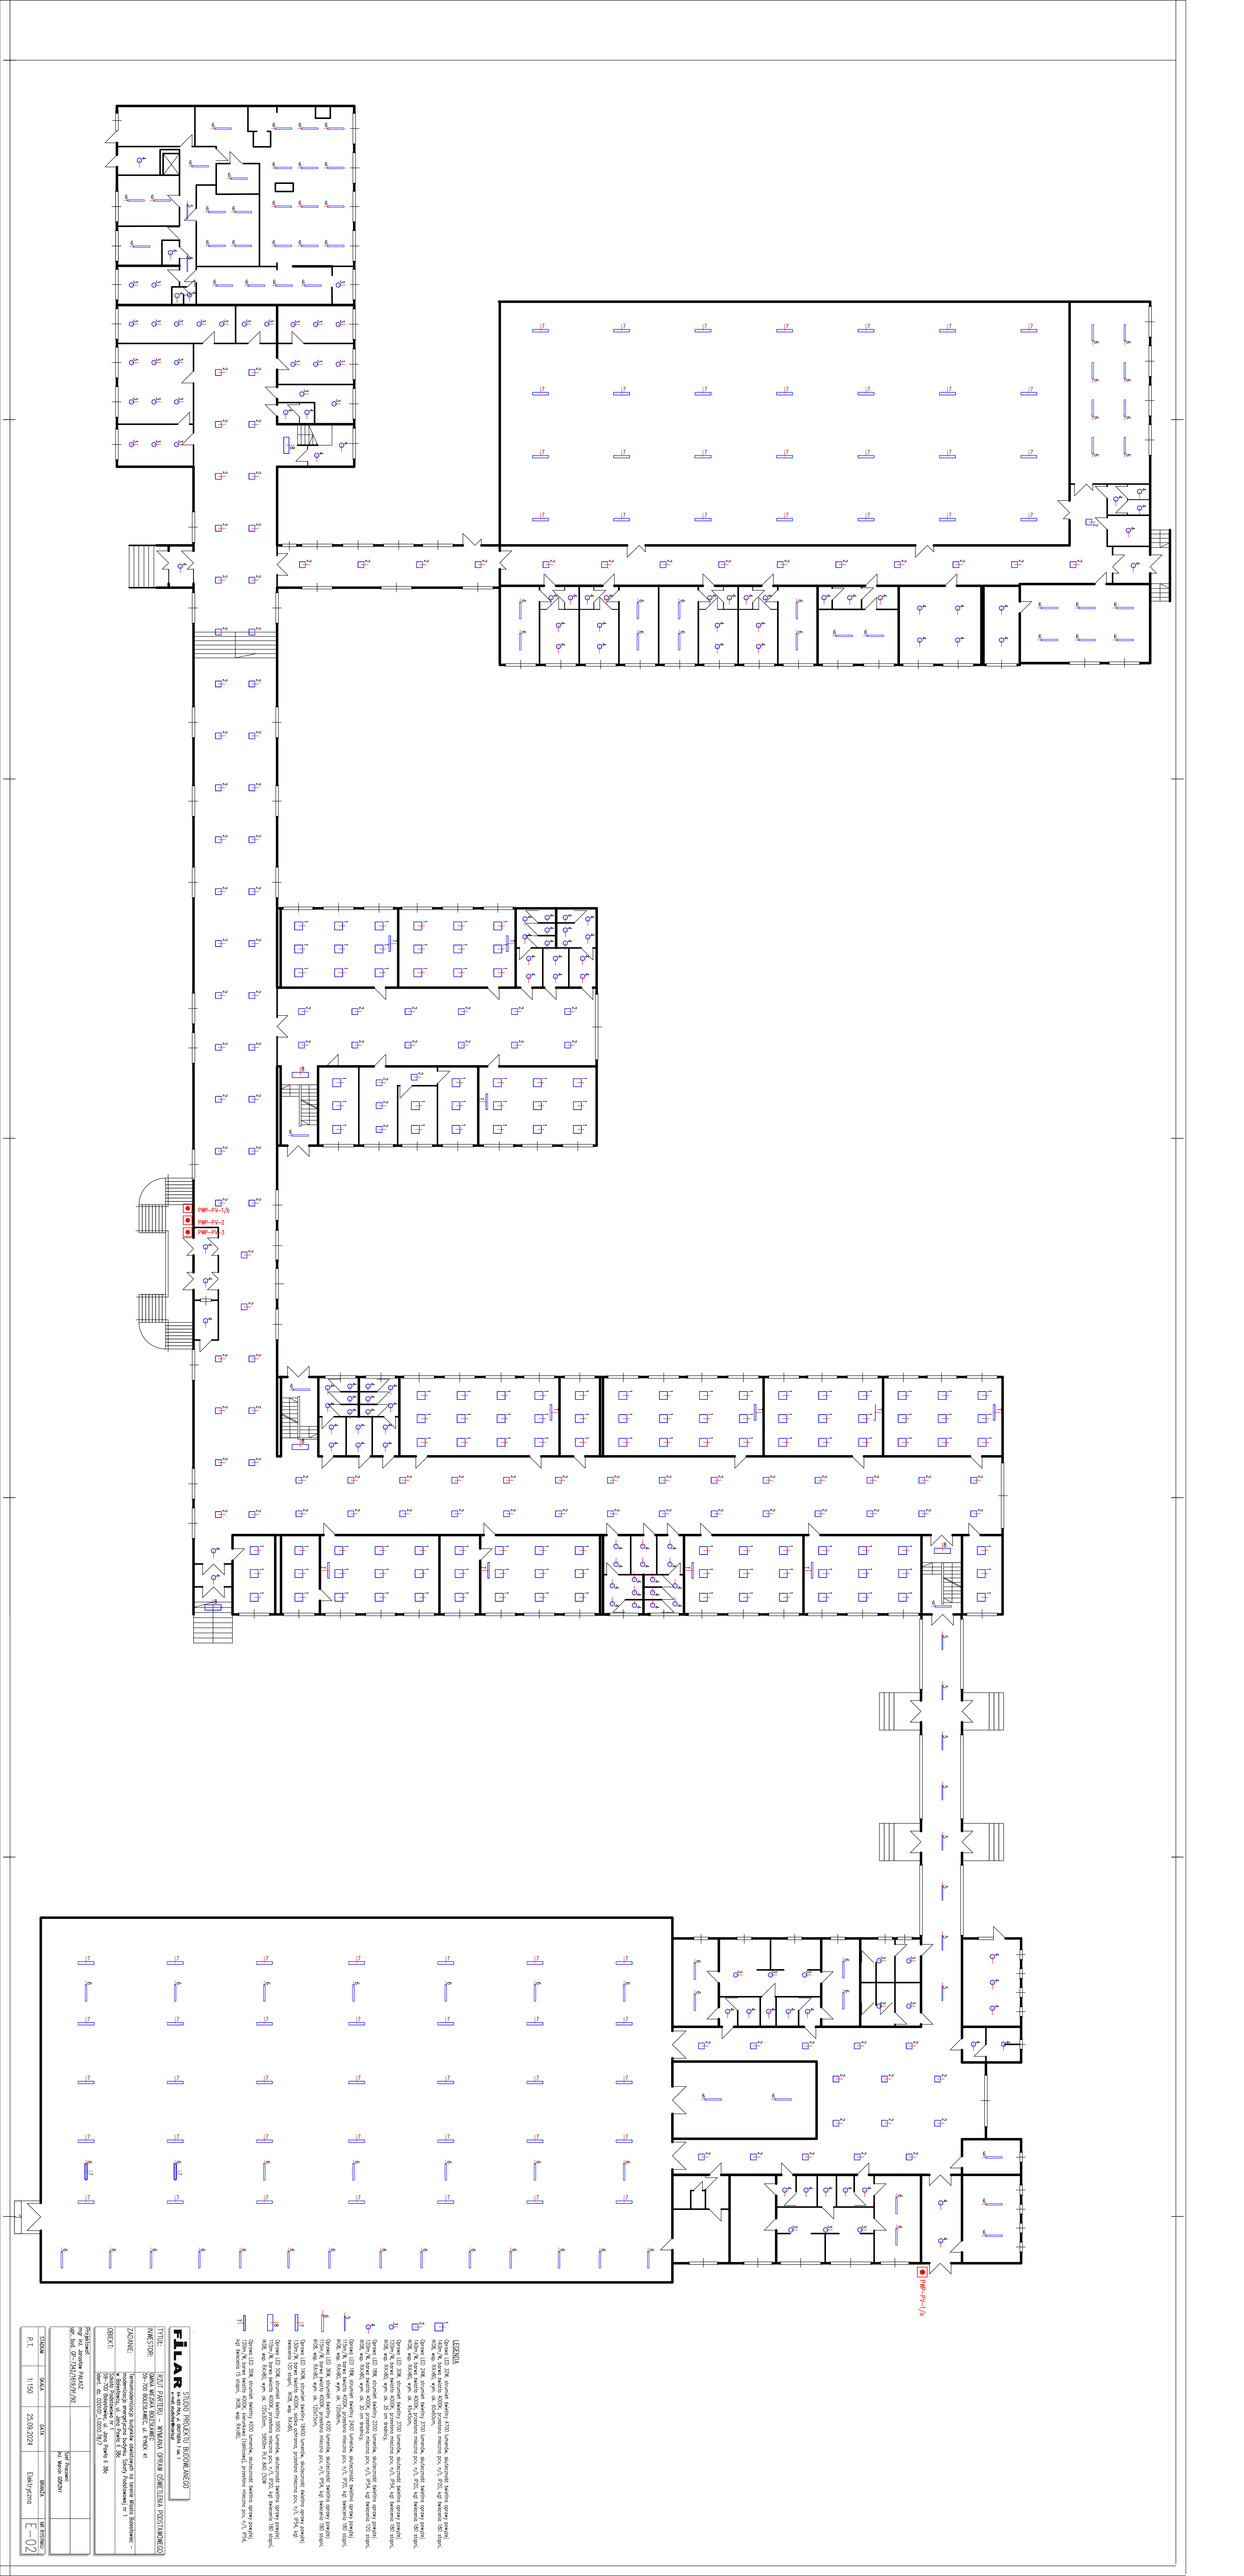

LEGENDA

Oprawa LED 36W, przylotowa, natynkowa, wodoodporna, wodoszczelna, stopień ochrony IP65, klasa ochronności II, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny 4200lm, moc 36W, wym. dł. 1200x90x70mm, montaż natynkowy, zasilanie 230V, 50Hz, kąt świecenia 180°, trwałość 50 000 godzin, współczynnik oddawania barw Ra>80, kolor biały, IP65, IK08, klasa II, 4 000 lm, 36 W, 4000 K, 1200 mm, 90 mm, 70 mm, 230 V, 50 Hz, 180°, 50 000 h, Ra>80, biały, IP65, IK08, klasa II

Oprawa LED 36W, przylotowa, natynkowa, wodoodporna, wodoszczelna, stopień ochrony IP65, klasa ochronności II, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny 4200lm, moc 36W, wym. dł. 1200x90x70mm, montaż natynkowy, zasilanie 230V, 50Hz, kąt świecenia 180°, trwałość 50 000 godzin, współczynnik oddawania barw Ra>80, kolor biały, IP65, IK08, klasa II, 4 000 lm, 36 W, 4000 K, 1200 mm, 90 mm, 70 mm, 230 V, 50 Hz, 180°, 50 000 h, Ra>80, biały, IP65, IK08, klasa II, z czujnikiem ruchu

Oprawa LED 36W, przylotowa, natynkowa, wodoodporna, wodoszczelna, stopień ochrony IP65, klasa ochronności II, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny 4200lm, moc 36W, wym. dł. 1200x90x70mm, montaż natynkowy, zasilanie 230V, 50Hz, kąt świecenia 180°, trwałość 50 000 godzin, współczynnik oddawania barw Ra>80, kolor biały, IP65, IK08, klasa II, 4 000 lm, 36 W, 4000 K, 1200 mm, 90 mm, 70 mm, 230 V, 50 Hz, 180°, 50 000 h, Ra>80, biały, IP65, IK08, klasa II, z czujnikiem zmierzchowym

Oprawa LED 36W, przylotowa, natynkowa, wodoodporna, wodoszczelna, stopień ochrony IP65, klasa ochronności II, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny 4200lm, moc 36W, wym. dł. 1200x90x70mm, montaż natynkowy, zasilanie 230V, 50Hz, kąt świecenia 180°, trwałość 50 000 godzin, współczynnik oddawania barw Ra>80, kolor biały, IP65, IK08, klasa II, 4 000 lm, 36 W, 4000 K, 1200 mm, 90 mm, 70 mm, 230 V, 50 Hz, 180°, 50 000 h, Ra>80, biały, IP65, IK08, klasa II, z czujnikiem ruchu i zmierzchowym

Oprawa LED 18W, przylotowa, natynkowa, wodoodporna, wodoszczelna, stopień ochrony IP65, klasa ochronności II, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny 2100lm, moc 18W, wym. dł. 600x90x70mm, montaż natynkowy, zasilanie 230V, 50Hz, kąt świecenia 180°, trwałość 50 000 godzin, współczynnik oddawania barw Ra>80, kolor biały, IP65, IK08, klasa II, 2 100 lm, 18 W, 4000 K, 600 mm, 90 mm, 70 mm, 230 V, 50 Hz, 180°, 50 000 h, Ra>80, biały, IP65, IK08, klasa II

Oprawa LED 18W, przylotowa, natynkowa, wodoodporna, wodoszczelna, stopień ochrony IP65, klasa ochronności II, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny 2100lm, moc 18W, wym. dł. 600x90x70mm, montaż natynkowy, zasilanie 230V, 50Hz, kąt świecenia 180°, trwałość 50 000 godzin, współczynnik oddawania barw Ra>80, kolor biały, IP65, IK08, klasa II, 2 100 lm, 18 W, 4000 K, 600 mm, 90 mm, 70 mm, 230 V, 50 Hz, 180°, 50 000 h, Ra>80, biały, IP65, IK08, klasa II, z czujnikiem ruchu

Oprawa LED 18W, przylotowa, natynkowa, wodoodporna, wodoszczelna, stopień ochrony IP65, klasa ochronności II, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny 2100lm, moc 18W, wym. dł. 600x90x70mm, montaż natynkowy, zasilanie 230V, 50Hz, kąt świecenia 180°, trwałość 50 000 godzin, współczynnik oddawania barw Ra>80, kolor biały, IP65, IK08, klasa II, 2 100 lm, 18 W, 4000 K, 600 mm, 90 mm, 70 mm, 230 V, 50 Hz, 180°, 50 000 h, Ra>80, biały, IP65, IK08, klasa II, z czujnikiem zmierzchowym

Oprawa LED 18W, przylotowa, natynkowa, wodoodporna, wodoszczelna, stopień ochrony IP65, klasa ochronności II, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny 2100lm, moc 18W, wym. dł. 600x90x70mm, montaż natynkowy, zasilanie 230V, 50Hz, kąt świecenia 180°, trwałość 50 000 godzin, współczynnik oddawania barw Ra>80, kolor biały, IP65, IK08, klasa II, 2 100 lm, 18 W, 4000 K, 600 mm, 90 mm, 70 mm, 230 V, 50 Hz, 180°, 50 000 h, Ra>80, biały, IP65, IK08, klasa II, z czujnikiem ruchu i zmierzchowym

Oprawa LED 18W, przylotowa, natynkowa, wodoodporna, wodoszczelna, stopień ochrony IP65, klasa ochronności II, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny 2100lm, moc 18W, wym. dł. 600x90x70mm, montaż natynkowy, zasilanie 230V, 50Hz, kąt świecenia 180°, trwałość 50 000 godzin, współczynnik oddawania barw Ra>80, kolor biały, IP65, IK08, klasa II, 2 100 lm, 18 W, 4000 K, 600 mm, 90 mm, 70 mm, 230 V, 50 Hz, 180°, 50 000 h, Ra>80, biały, IP65, IK08, klasa II, z czujnikiem zmierzchowym, ściemnialna 1-10V, 230V, 50Hz, 18W, 1800lm, 4000K, 600mm

Oprawa LED 18W, przylotowa, natynkowa, wodoodporna, wodoszczelna, stopień ochrony IP65, klasa ochronności II, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny 2100lm, moc 18W, wym. dł. 600x90x70mm, montaż natynkowy, zasilanie 230V, 50Hz, kąt świecenia 180°, trwałość 50 000 godzin, współczynnik oddawania barw Ra>80, kolor biały, IP65, IK08, klasa II, 2 100 lm, 18 W, 4000 K, 600 mm, 90 mm, 70 mm, 230 V, 50 Hz, 180°, 50 000 h, Ra>80, biały, IP65, IK08, klasa II, z czujnikiem ruchu i zmierzchowym, ściemnialna 1-10V, 230V, 50Hz, 18W, 1800lm, 4000K, 600mm

Oprawa LED 36W, przylotowa, natynkowa, wodoodporna, wodoszczelna, stopień ochrony IP65, klasa ochronności II, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny 4200lm, moc 36W, wym. dł. 1200x90x70mm, montaż natynkowy, zasilanie 230V, 50Hz, kąt świecenia 180°, trwałość 50 000 godzin, współczynnik oddawania barw Ra>80, kolor biały, IP65, IK08, klasa II, 4 000 lm, 36 W, 4000 K, 1200 mm, 90 mm, 70 mm, 230 V, 50 Hz, 180°, 50 000 h, Ra>80, biały, IP65, IK08, klasa II, z czujnikiem zmierzchowym, ściemnialna 1-10V, 230V, 50Hz, 36W, 4200lm, 4000K, 1200mm

Oprawa LED 36W, przylotowa, natynkowa, wodoodporna, wodoszczelna, stopień ochrony IP65, klasa ochronności II, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny 4200lm, moc 36W, wym. dł. 1200x90x70mm, montaż natynkowy, zasilanie 230V, 50Hz, kąt świecenia 180°, trwałość 50 000 godzin, współczynnik oddawania barw Ra>80, kolor biały, IP65, IK08, klasa II, 4 000 lm, 36 W, 4000 K, 1200 mm, 90 mm, 70 mm, 230 V, 50 Hz, 180°, 50 000 h, Ra>80, biały, IP65, IK08, klasa II, z czujnikiem ruchu i zmierzchowym, ściemnialna 1-10V, 230V, 50Hz, 36W, 4200lm, 4000K, 1200