


--- krokwie główne 10x20  
(50 szt. - dł. ~7m)


--- krokwie lukarny 10x20 ok. 42 mb.  
(docinać na budowie)

Kleszcze 10x20 (12szt. - dł. 6,4m)  
Jętki górne (25 szt. - dł. 3,4m)

Pozostałe elementy (płatownie, stolce, miecze) po odstonięciu poddać weryfikacji i ewentualnej wymianie.  
Elementy więzby na pozostałej części dachu poddać weryfikacji i ew. wymianie po odstonięciu.

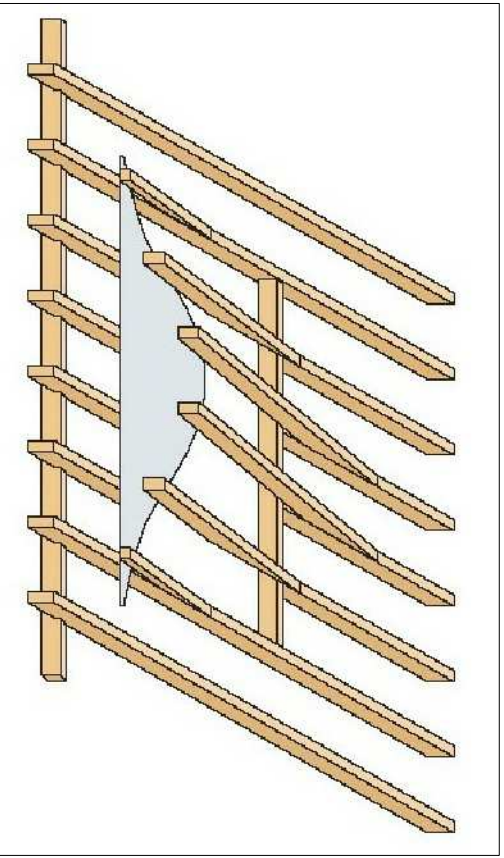

PRZYKŁADOWE WYKONANIE

	"NBP" - BIURO PROJEKTÓW NORBERT 37-500 Jarosław, Os. Witosza 6/21	Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Obiekt:	BUDYNEK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEWORSKU.	M.P.S.:
Lokalizacja:	PRZEWORSK, UL. KRAKOWSKA 30 DŁ. NR EWID. 244/14	Data:
Nazwa rys:	RZUT WIĘZBY DACHOWEJ	Skala:
Projektant:	Sprawił:	1:50
Opracował:	Podpis:	
młg inż. Norbert Botwinia		