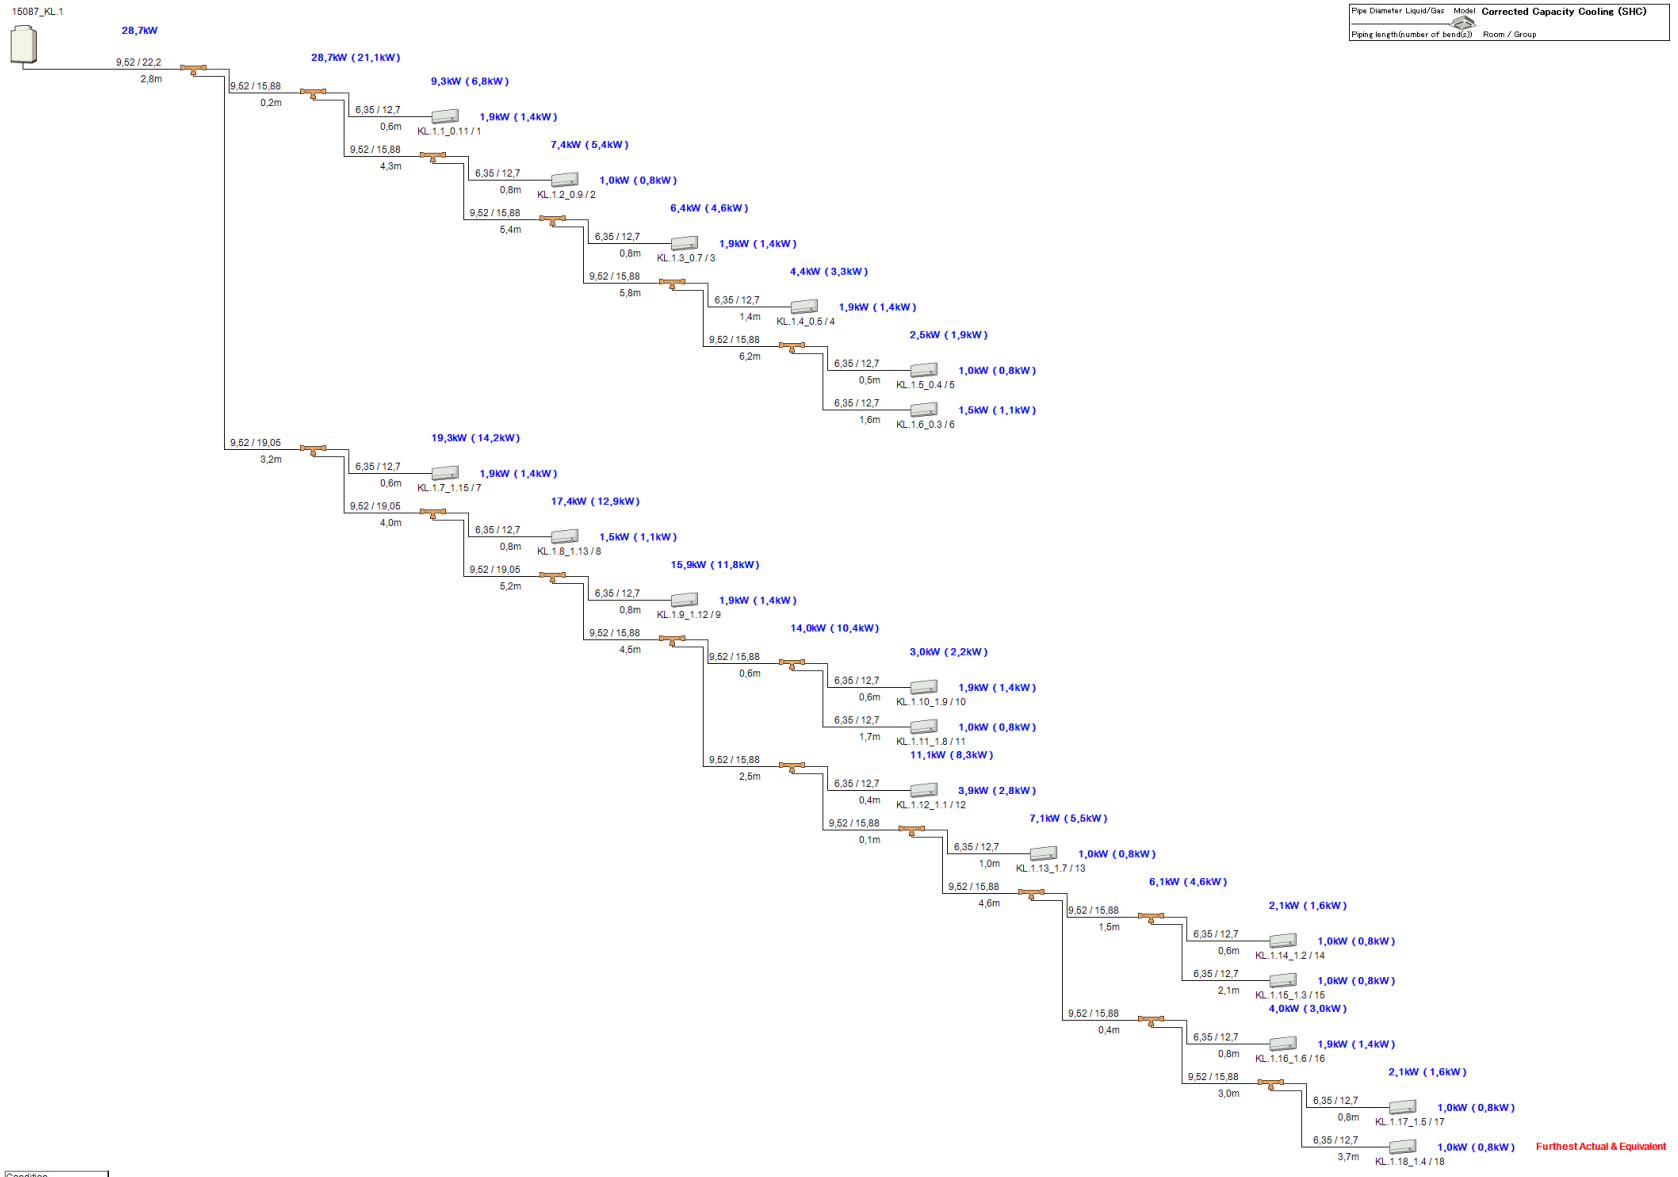
15087_KL.1
28,7kW
9,52 / 22,2
2,8m
28,7kW (21,1kW)
9,52 / 15,88
0,2m
9,3kW (6,8kW)
6,35 / 12,7
0,6m
KL.1.1_0.11 / 1
1,9kW (1,4kW)
7,4kW (5,4kW)
9,52 / 15,88
4,3m
6,35 / 12,7
0,8m
KL.1.2_0.9 / 2
1,0kW (0,8kW)
6,4kW (4,6kW)
9,52 / 15,88
5,4m
6,35 / 12,7
0,8m
KL.1.3_0.7 / 3
1,9kW (1,4kW)
4,4kW (3,3kW)
9,52 / 15,88
5,8m
6,35 / 12,7
1,4m
KL.1.4_0.5 / 4
1,9kW (1,4kW)
2,5kW (1,9kW)
9,52 / 15,88
6,2m
6,35 / 12,7
0,5m
KL.1.5_0.4 / 5
1,0kW (0,8kW)
6,35 / 12,7
1,6m
KL.1.6_0.3 / 6
1,5kW (1,1kW)
9,52 / 19,05
3,2m
19,3kW (14,2kW)
6,35 / 12,7
0,6m
KL.1.7_1.15 / 7
1,9kW (1,4kW)
17,4kW (12,9kW)
9,52 / 19,05
4,0m
6,35 / 12,7
0,8m
KL.1.8_1.13 / 8
1,5kW (1,1kW)
15,9kW (11,8kW)
9,52 / 19,05
5,2m
6,35 / 12,7
0,8m
KL.1.9_1.12 / 9
1,9kW (1,4kW)
14,0kW (10,4kW)
9,52 / 15,88
4,5m
9,52 / 15,88
0,6m
3,0kW (2,2kW)
6,35 / 12,7
0,6m
KL.1.10_1.9 / 10
1,9kW (1,4kW)
6,35 / 12,7
1,7m
KL.1.11_1.8 / 11
1,0kW (0,8kW)
11,1kW (8,3kW)
9,52 / 15,88
2,5m
6,35 / 12,7
0,4m
KL.1.12_1.1 / 12
3,9kW (2,8kW)
7,1kW (5,5kW)
9,52 / 15,88
0,1m
6,35 / 12,7
1,0m
KL.1.13_1.7 / 13
1,0kW (0,8kW)
6,1kW (4,6kW)
9,52 / 15,88
4,6m
9,52 / 15,88
1,5m
2,1kW (1,6kW)
6,35 / 12,7
0,6m
KL.1.14_1.2 / 14
1,0kW (0,8kW)
6,35 / 12,7
2,1m
KL.1.15_1.3 / 15
1,0kW (0,8kW)
4,0kW (3,0kW)
9,52 / 15,88
0,4m
6,35 / 12,7
0,8m
KL.1.16_1.6 / 16
1,9kW (1,4kW)
2,1kW (1,6kW)
9,52 / 15,88
3,0m
6,35 / 12,7
0,8m
KL.1.17_1.5 / 17
1,0kW (0,8kW)
6,35 / 12,7
3,7m
KL.1.18_1.4 / 18
1,0kW (0,8kW)
Furthest Actual & Equivalent
Pipe Diameter Liquid/Gas
Model
Corrected Capacity Cooling (SHC)
Piping length(number of bend(s))
Room / Group
Condition
Cooling
Indoor DB 24,0 ℃
Humidity 50 %
Indoor WB 17,1 ℃
Outdoor DB 32,0 ℃
Heating
Indoor DB 20,0 ℃
Outdoor DB -20,0 ℃
Humidity 100 %
Outdoor WB -19,9 ℃