


STOJAK ROWEROWY / NA HULAJNOGI

Konstrukcja: Konstrukcja składa się z profili stalowych w formie pochyłych ram pomiędzy którymi znajdują się uchwyty z blachy stalowej z obiciem tworzywowym pochodzącym z recyklingu zapobiegającym przed zarysowaniem. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk i malowanie proszkowe.

Stojak wyposażony w uchwyty na cztery stanowiska dla hulajnóg.

Montaż: Konstrukcja kotwiona do podłoża betonowego pod nawierzchnią za pomocą prętów gwintowanych, alternatywnie kowione do nawierzchni. Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją techniczną producenta.

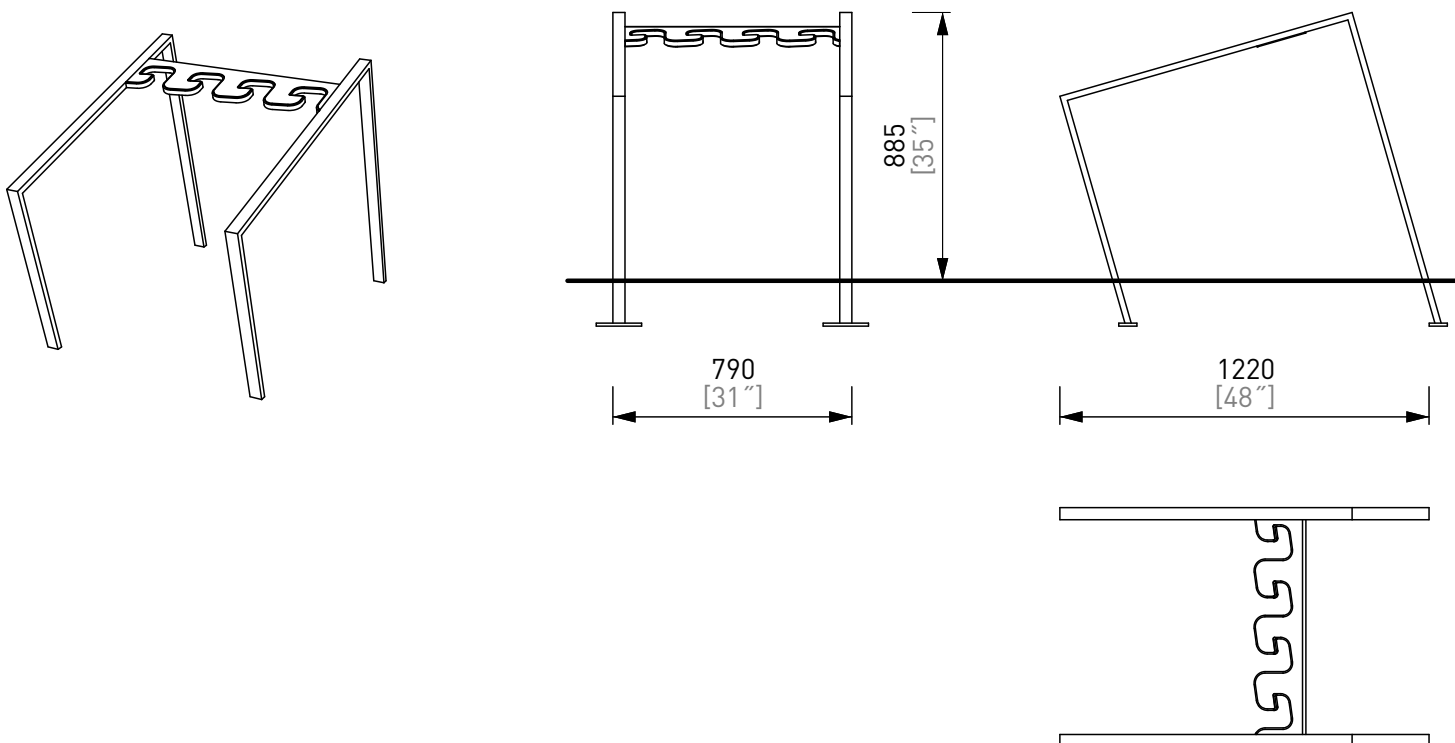

UWAGA: Stojak na rowery wykonać z ram stalowych tożsamyh z ramami zastosowanymi dla stojaka na hulajnogi
- w wariacie bez uchwytów pomiędzy ramami.