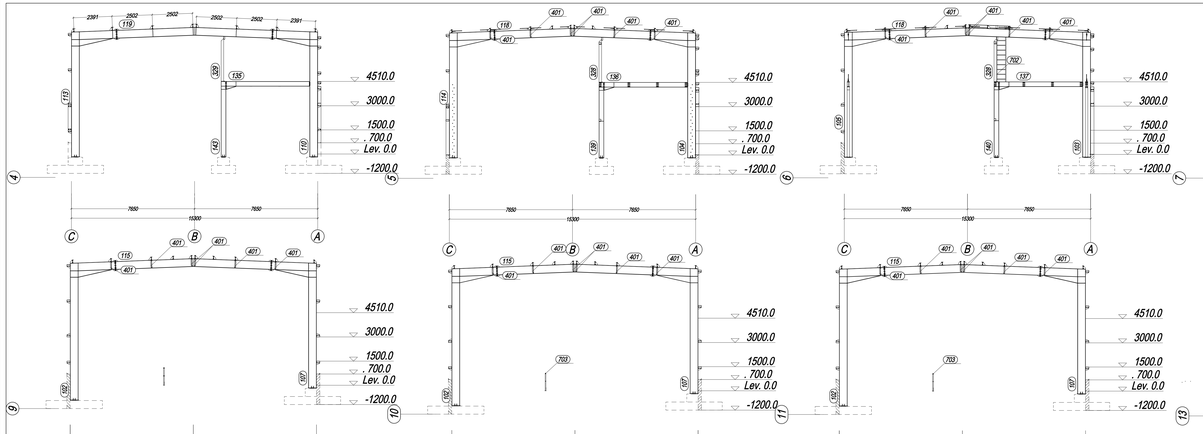

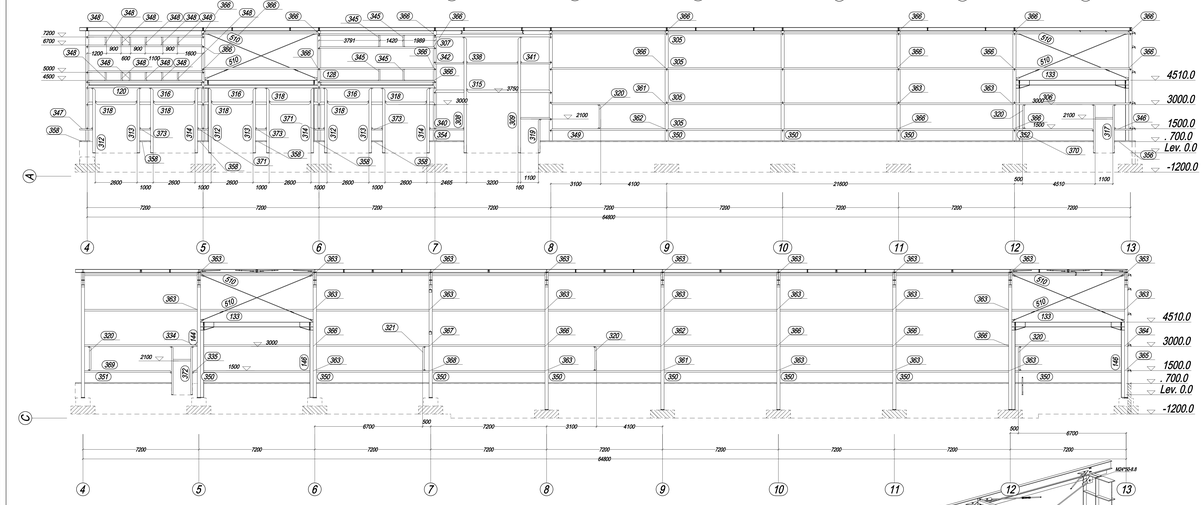

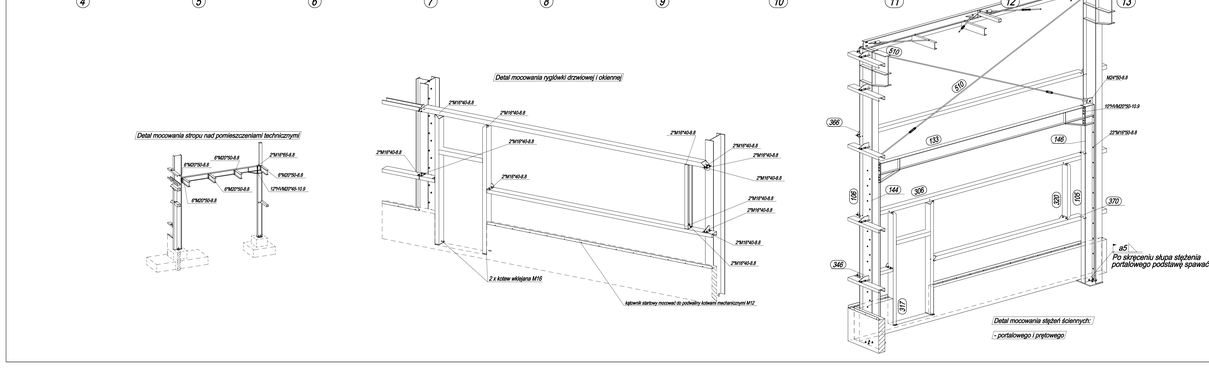

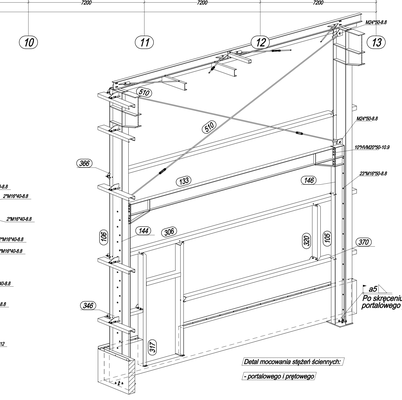

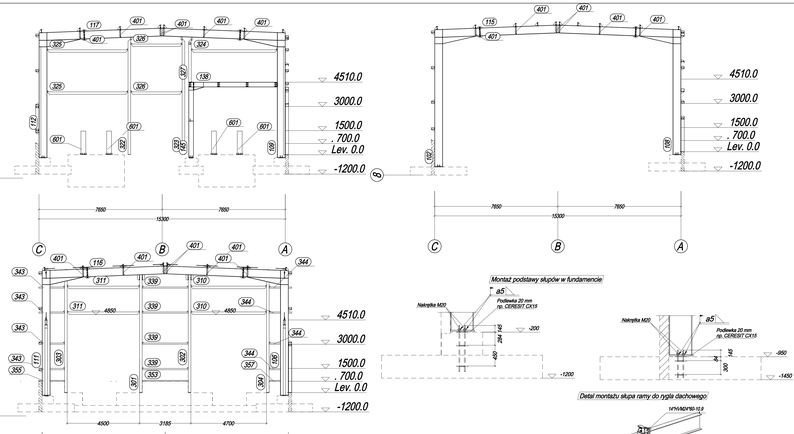

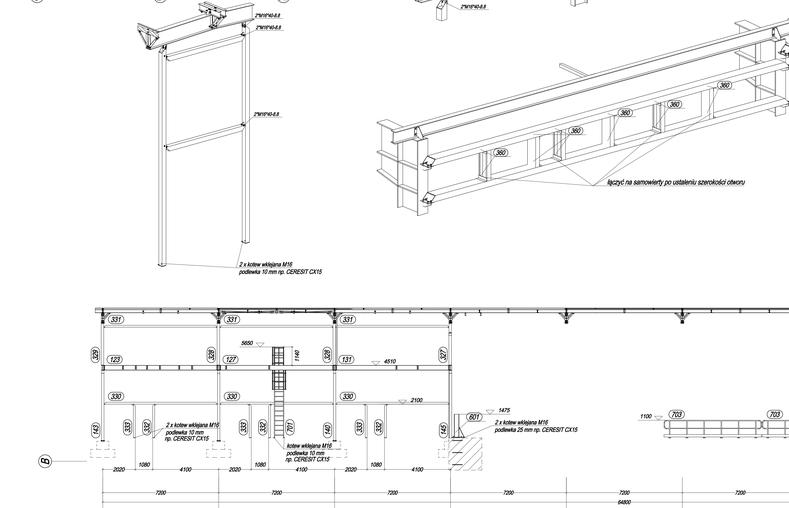

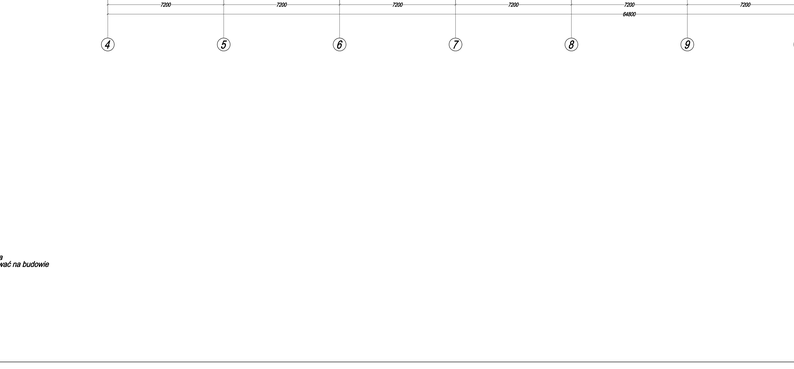



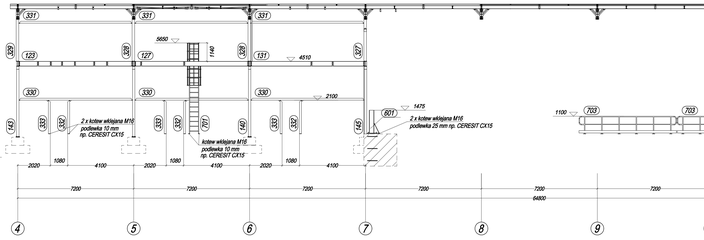

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Waga całkowita
100	101	1	SŁUP	IPE500	S355	8778.9	1900.2	1900.2
100	102	4	SŁUP	IPE500	S355	8778.9	1274.5	5098.2
100	103	1	SŁUP	IPE500	S355	8029.9	1742.5	1742.5
100	104	1	SŁUP	IPE500	S355	8029.9	1245.0	1245.0
100	105	2	SŁUP	IPE500	S355	8029.9	1230.2	2460.4
100	106	1	SŁUP	IPE500	S355	8029.9	1250.2	1250.2
100	107	3	SŁUP	IPE500	S355	8029.9	1208.8	3626.4
100	108	1	SŁUP	IPE500	S355	8029.9	1217.3	1217.3
100	109	1	SŁUP	IPE500	S355	8029.9	1240.3	1240.3
100	110	1	SŁUP	IPE500	S355	8029.9	1714.7	1714.7
100	111	1	SŁUP	IPE500	S355	8029.9	1250.2	1250.2
100	112	1	SŁUP	IPE500	S355	8029.9	1235.6	1235.6
100	113	1	SŁUP	IPE500	S355	8029.9	1208.8	1208.8
100	114	1	SŁUP	IPE500	S355	8029.9	1232.2	1232.2
100	115	5	SŁUP	IPE500	S355	9693.2	978.4	4877.0
100	116	1	SŁUP	IPE500	S355	9693.2	1330.0	1330.0
100	117	1	SŁUP	IPE500	S355	9693.2	980.7	980.7
100	118	2	SŁUP	IPE500	S355	9693.2	978.8	1957.6
100	119	1	SŁUP	IPE500	S355	9693.2	974.1	974.1
100	120	1	BELKA	IPE300	S355	7018.0	329.8	329.8
100	121	1	BELKA	IPE300	S355	7018.0	361.6	361.6
100	122	1	BELKA	IPE300	S355	7018.0	353.7	353.7
100	123	1	BELKA	IPE300	S355	7018.0	333.8	333.8
100	124	1	BELKA	IPE300	S355	7018.0	336.1	336.1
100	125	1	BELKA	IPE300	S355	7018.0	372.5	372.5
100	126	1	BELKA	IPE300	S355	7018.0	314.1	314.1
100	127	1	BELKA	IPE300	S355	7018.0	322.0	322.0
100	128	1	BELKA	IPE300	S355	7018.0	314.1	314.1
100	129	1	BELKA	IPE300	S355	7018.0	369.5	369.5
100	130	1	BELKA	IPE300	S355	7018.0	322.0	322.0
100	131	1	BELKA	IPE300	S355	7018.0	329.8	329.8
100	132	1	BELKA	IPE300	S355	6988.8	294.3	294.3
100	133	3	BELKA	IPE300	S355	6988.8	304.8	1064.4
100	134	1	BELKA	IPE300	S355	5410.0	237.7	237.7
100	135	1	SŁUP	IPE300	S355	5198.0	285.9	285.9
100	136	1	SŁUP	IPE300	S355	5198.0	304.0	304.0
100	137	1	SŁUP	IPE300	S355	5198.0	308.8	308.8
100	138	1	SŁUP	IPE300	S355	5198.0	289.8	289.8
100	139	1	SŁUP	IPE300	S355	4990.0	237.6	237.6
100	140	1	SŁUP	IPE300	S355	4990.0	238.6	238.6
100	141	1	BELKA	IPE300	S355	4865.0	206.1	206.1
100	142	1	BELKA	IPE300	S355	4865.0	206.1	206.1
100	143	1	SŁUP	IPE300	S355	4690.0	228.7	228.7
100	144	2	BELKA	IPE300	S355	4865.0	206.1	412.2
100	145	1	SŁUP	IPE300	S355	4690.0	228.7	228.7
100	146	3	BELKA	IPE300	S355	4865.0	206.1	618.3
100	147	21	BELKA	UC40	S355	1603.7	95.5	1182.3
100	148	1	BELKA	UC40	S355	1603.7	142.5	142.5
100	149	1	BELKA	UC40	S355	1603.7	89.6	89.6
100	150	44	BLACHA	BL25*60	S355	60.0	0.7	30.8
100	151	52	BLACHA	BL25*60	S355JR	60.0	0.7	36.4
Waga całkowita [kg]								45288.7

TS	Poz.	Sztuk	Nazwa	Profil	Materiał	Długość	Waga	Waga całkowita
300	301	1	RURA	RP350*16P5	S355	7791.0	237.8	237.8
300	302	1	RURA	RP350*16P5	S355	7791.0	237.8	237.8
300	303	1	RURA	RP350*16P5	S355	7844.9	239.3	239.3
300	304	1	RURA	RP350*16P5	S355	7837.5	226.1	226.1
300	305	4	RYGLOWKA	RP350*10P5	S355	7188.6	180.9	643.6
300	306	1	RYGLOWKA	RP350*10P5	S355	7188.6	184.3	184.3
300	307	1	RURA	RP350*16P4	S355	7188.6	180.3	180.3
300	308	1	RURA	RP350*16P4	S355	7186.9	204.7	204.7
300	309	1	RURA	RP350*16P4	S355	7188.6	240.3	240.3
300	310	2	RURA	RP350*16P4	S355	4868.8	103.1	206.2
300	311	2	RURA	RP350*16P4	S355	4469.8	98.8	197.6
300	312	2	RURA	RP350*16P4	S355	4034.9	101.7	203.1
300	313	2	RURA	RP350*16P4	S355	4034.9	202.1	404.3
300	314	2	RURA	RP350*16P4	S355	4034.9	101.7	203.1
300	315	1	RURA	RP350*16P4	S355	3188.8	70.4	70.4
300	316	1	RURA	RP350*16P4	S355	7188.6	162.6	162.6
300	317	1	RYGLOWKA	RP350*10P4	S355	2888.6	134.4	134.4
300	318	4	RURA	RP350*16P4	S355	2888.6	57.4	344.4
300	319	1	RYGLOWKA	RP350*10P4	S355	2888.6	39.9	39.9
300	320	2	RYGLOWKA	RP350*10P4	S355	1478.6	27.5	137.5
300	321	1	RYGLOWKA	RP350*10P4	S355	1478.6	27.1	27.1
300	322	1	RURA	RK180*5	S355	7177.4	179.2	179.2
300	323	1	RURA	RK180*5	S355	7177.4	178.6	178.6
300	324	1	RURA	RK180*5	S355	5320.0	127.9	127.9
300	325	2	RURA	RK180*5	S355	5012.0	120.5	241.0
300	326	1	RURA	RK180*5	S355	3180.0	76.5	153.0
300	327	1	RURA	RK180*5	S355	7018.0	322.0	322.0
300	328	1	RURA	RK180*5	S355	7018.0	314.1	314.1
300	329	1	RURA	RK180*5	S355	7018.0	369.5	369.5
300	330	1	RURA	RK120*4	S355	7030.0	103.7	311.1
300	331	2	RURA	RK120*4	S355	7030.0	101.3	303.9
300	332	2	RURA	RK120*4	S355	2080.0	31.7	95.1
300	333	2	RURA	RK120*4	S355	2080.0	31.7	95.1
300	334	1	RYGLOWKA	RP350*10P5	S355	7188.6	184.3	184.3
300	335	1	RYGLOWKA	RP350*10P5	S355	3188.8	81.8	81.8
300	336	1	RYGIEL	C250*80*3	S355	4660.0	43.1	43.1
300	337	1	RYGIEL	C250*80*3	S355	4483.0	41.2	41.2
300	338	1	RYGIEL	C250*80*3	S355	3180.0	29.3	29.3
300	339	3	RYGIEL	C250*80*3	S355	2850.0	26.2	131.0
300	340	1	RYGIEL	C250*80*3	S355	2125.0	19.5	19.5
300	341	1	RYGIEL	C250*80*3	S355	1858.9	17.1	17.1
300	342	1	RYGIEL	C250*80*3	S355	1789.8	16.5	16.5
300	343	3	RYGIEL	C250*80*3	S355	1580.0	14.6	73.0
300	344	4	RYGIEL	C250*80*3	S355	1395.0	12.8	64.0
300	345	4	RYGIEL	C250*80*3	S355	700.0	6.4	25.6
300	346	1	RYGIEL	C250*80*3	S355	1079.9	9.9	9.9
300	347	1	RYGIEL	C250*80*3	S355	800.0	7.4	7.4
300	348	12	RYGIEL	C250*80*3	S355	500.0	4.6	55.2
300	349	3	KATOWNIK	L80*4	S355	7860.0	29.1	87.3
300	350	11	KATOWNIK	L80*4	S355	7180.0	26.6	292.6
300	351	1	KATOWNIK	L80*4	S355	5805.0	22.0	22.0
300	352	1	KATOWNIK	L80*4	S355	4864.0	18.1	18.1
300	353	1	KATOWNIK	L80*4	S355	2835.0	10.5	10.5
300	354	1	KATOWNIK	L80*4	S355	2124.2	7.9	7.9
300	355	1	KATOWNIK	L80*4	S355	1575.0	5.8	5.8
300	356	1	KATOWNIK	L80*4	S355	1268.8	4.7	4.7
300	357	1	KATOWNIK	L80*4	S355	1268.8	4.7	4.7
300	358	4	KATOWNIK	L80*4	S355	650.0	2.4	14.4
300	360	32	KATOWNIK	BL8*3	S355	200.0	0.5	16.0
300	361	2	RYGLOWKA	RP350*10P5	S355	7188.6	162.0	324.0
300	362	2	RYGLOWKA	RP350*10P5	S355	7188.6	162.0	324.0
300	363	29	BLACHA	BL3*94	S355	200.0	160.8	4322.5
300	364	1	RYGLOWKA	RP350*10P5	S355	7188.6	162.0	162.0
300	365	1	RYGLOWKA	RP350*10P5	S355	7188.6	162.0	162.0
300	366	29	BLACHA	BL3*94	S355	200.0	160.8	4322.5
300	367	1	RYGLOWKA	RP350*10P5	S355	7188.6	162.0	162.0
300	368	1	RYGLOWKA	RP350*10P5	S355	7188.6	162.0	162.0
300	369	1	RYGLOWKA	RP350*10P5	S355	5418.6	124.0	124.0
300	370	1	RYGLOWKA	RP350*10P5	S355	4894.7	110.9	110.9
300	371	2	RYGIEL	C250*80*3	S355	660.0	6.1	12.2
300	372	1	RYGIEL	C250*80*3	S355	2888.6	134.4	134.4
300	373	3	RYGIEL	C250*80*3	S355	660.0	6.1	18.3
Waga całkowita [kg]								58033.1

UWAGA:
1. Zestawy śrubowe zgodnie z normą EN 15048-1.
2. Stal S355J0
3. Klasa konstrukcji: 2
4. Klasa wykonania konstrukcji - montaż i wytwarzanieEXC2
5. Połączenia wg: PN-EN ISO 5817
6. Zabezpieczenie antykorozyjne wg. opisu technicznego.
7. Klasa korozyjności zniszczenia CC3 zgodnie z PN-EN 1990:2004
8. Kryterium kategorii produkcji FC2 zgodnie z PN-EN 1090-2:2008
9. Zabezpieczenie antykorozyjne wg. opisu technicznego.
10. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa w układzie wieloprzebiegowym. TR50/250 o gr. 0.88 mm S320GD. Blcha stanowi stężenie pasa górnego płatwi. Blachę trapezową należy mocować do płatwi za pomocą łącznikow samowiercących - po dwa łączniki w każdej fałdzie blachy.
11. Otwory w dachu o wymiarach mniejszych niż 300x300 mm zabezpieczyć dodatkowa blacha piaskta grubości min. 1.13 mm zgodnie z DIN 18807. Blacha powinna przykrywać dwa nieprzecięte środkiki fałdy profilu po każdej ze stron wycięcia.
12. Mocowania kraty WEMA do belek stropowych łącznikami systemowymi wg wytycznych dostawcy krat podestowych.

A	PROJEKT WYKONAWCZY		09.2020
STADIUM PHASE	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA DISCIPLINE	KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAŁ/A CONTRACTOR	dr inż. Jan Glenczak	UPRAWNIENIA LICENCE NUMBER	ptf/0/0/07
SPRAWDZIŁ/A CHECKED	dr inż. Krzysztof Marcinczak	UPRAWNIENIA LICENCE NUMBER	0036/07/PWBW/17 ptf/0/0/09
STANOWISKO ROLE	NAZWISKO NAME	NR. UPRAWNIEŃ LICENCE NUMBER	PODPIS SIGNATURE
DATA DATE	SKALA SCALE		
AO	1:100		

±0.00=384,858 mnpm

INWESTOR CLIENT	PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu 58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 9
INWESTYCJA PROJECT	BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKAMI STACJA PKP WAŁBRZYCH SZCZAWIEŃKO Wałbrzych, ul. Stacyjna, 16/1 Tk, AM-1 Obręb 0003 - Szczawieńko,nr 3
WYKONAŁ/A PREPARED	Pracownia Architektury Przemysłowej Arch.Witold Prętki 52-311 Wrocław, ul. Dobryńskiewa 49a tel.+48 501 14 63 13, e-mail:pretki@post.pl
OBIEKT	BUDYNEK WARSZTATOWY
TYTUŁ TITLE	WIDOKI MONTAŻOWE ŚCIAN
NR RYSUNKU WG PW	PW0200-KR-0106
NR. KSIĄŻKI PROJEKTU	PW0200