



Szkic sytuacyjny

1. W przypadku gdy teren jest płaski (bez skarp i nasypów)- pomiar jest od skrajnej szyny (6m)

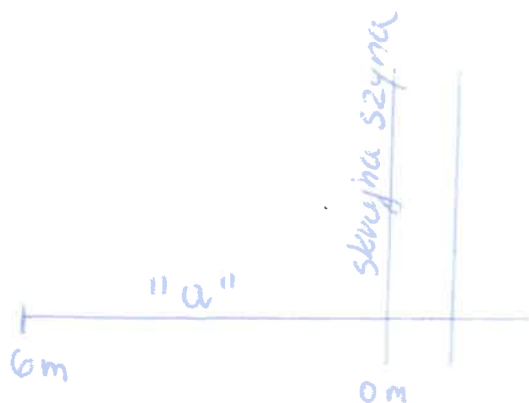

„a”- wartości dodatnie


2. W przypadku gdy są skarpy i nasypy- pomiar jest od dołu nasypu, góry przekopy (skarpy) lub zewnętrznej korony rowu

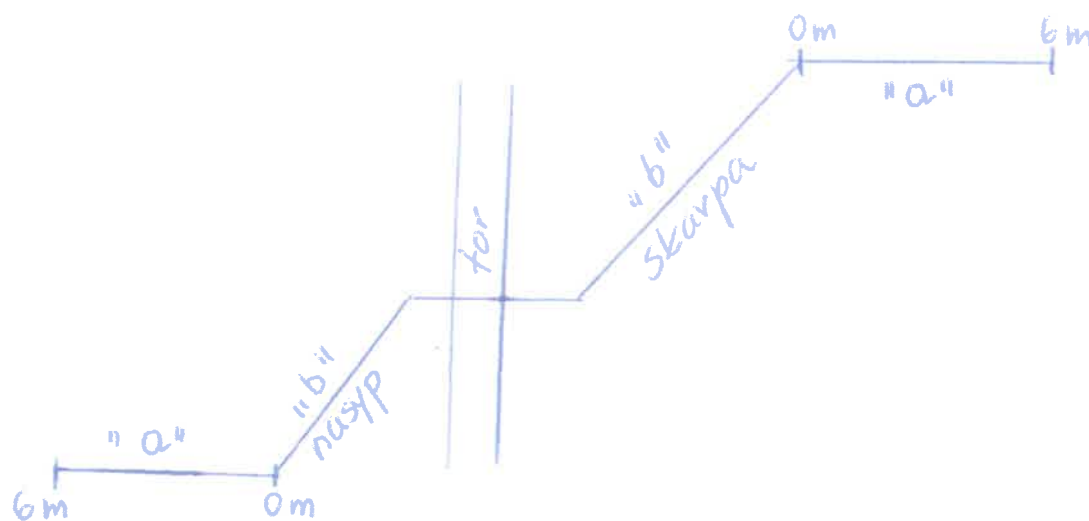

„a”- wartości dodatnie

„b”- wartości ujemne

3. Projekt pasa p-poż

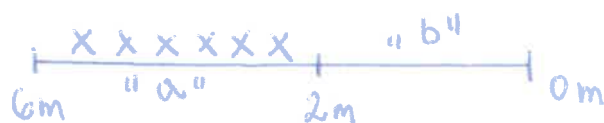

xxxx- zmineralizowana bruzda 4m szerokości („a”)

„b”- bufor 2-5m