

Częstochowa, dnia 25.11.2025r.

<b>KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO</b>	
<b>FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY</b>	
OBIEKT:	<b>HALA MAGAZYNOWA</b>
TEMAT:	<b>BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO I GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO</b>
ADRES INWESTYCJI:	42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 6 (inwestycja od ul. Poprzecznej) część działki nr ewid. 374/15 oraz działka nr ewid. 374/3 obręb Zagórze (0007), jednostka ewidencyjna Kłobuck-miasto
INWESTOR:	<b>POWIAT KŁOBUCKI</b> <b>ul. Rynek im. Jana Pawła II 13</b> <b>42-100 Kłobuck</b>
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	<b>XVIII</b>
SPIS ZAWARTOŚCI/ ELEMENTY:	część 1: Projekt zagospodarowania terenu, część 2: Projekt architektoniczno-budowlany część 3: Opinie, pozwolenia i inne dokumenty (załączniki): - mapa do celów projektowych (oryginał – egz. nr1), - pisma, warunki techniczne dysponentów infrastruktury, - umowa i WT przyłączenia do sieci TAURON, - opinia geotechniczna (oryginał – egz. nr1), - aktualny protokół badania wydajności oraz przeglądu i konserwacji hydrantów zewnętrznych HZ-80 z załącznikiem graficznym, - decyzja zezwalająca na przebudowę zjazdu z drogi gminnej ul. Poprzecznej, - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, - informacja BIOZ, - projekt rozbiórki (kolidujących budynków z inwestycją);
<b>EGZ. NR 2</b>	

**CZĘŚĆ I: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

**KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

OBIEKT:	HALA MAGAZYNOWA
TEMAT	<b>BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO I GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO</b>
ADRES INWESTYCJI:	42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 6 (inwestycja od ul. Poprzecznej) część działki nr ewid. 374/15 oraz działka nr ewid. 374/3 obręb Zagórze (0007), jednostka ewidencyjna Kłobuck-miasto
INWESTOR:	<b>POWIAT KŁOBUCKI</b> <b>ul. Rynek im. Jana Pawła II 13</b> <b>42-100 Kłobuck</b>
<b>BRANŻA: ARCHITEKTURA</b>	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajka upr. nr AG.II.4/AZ/7131/132/02
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek upr. nr UAN-VIII-7342/154/92
<b>BRANŻA: KONSTRUKCJA</b> (w zakresie opinii geotechnicznej oraz opinii technicznej o stanie technicznym budynku kotłowni pod kątem możliwości dobudowy magazynu oraz w zakresie informacji o sposobie posadowienia obiektu budowlanego)	
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Cierpiat upr. nr SLK/8659/PWBKb/19
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr Hiper upr. nr OPL/0040/POOK/03 i 65/2001/1
<b>BRANŻA: SANITARNA</b> (w zakresie wymaganych na etapie projektu architektoniczno-budowlanego)	
PROJEKTANT:	mgr inż. Marzena Kolanus upr. nr LOD/5238/PWBS/23
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk upr. nr LOD/1795/POOS/11
<b>BRANŻA: ELEKTRYCZNA</b> (w zakresie wymaganych na etapie projektu architektoniczno-budowlanego)	
PROJEKTANT:	mgr inż. Przemysław Berdzik upr nr SLK/6228/PBE/15
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Łukasz Trzepizur upr nr SLK/5283/POOE/14

SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
OBIEKT:	HALA MAGAZYNOWA
TEMAT	BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO I GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO
ADRES INWESTYCJI:	42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 6 (inwestycja od ul. Poprzecznej) część działki nr ewid. 374/15 oraz działka nr ewid. 374/3 obręb Zagórze (0007), jednostka ewidencyjna Kłobuck-miasto
INWESTOR:	POWIAT KŁOBUCKI ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck

**SPIS TREŚCI:** .....3

**I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU:**

- oświadczenie projektantów i projektantów sprawdzających wszystkich specjalności o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej .....4-5
- kopie decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzającym uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności .....6-16
- kopie zaświadczeń o przynależności projektantów i sprawdzających wszystkich specjalności do właściwej izby samorządu zawodowego.....17-24

**II. DANE OGÓLNE:** .....25-26

**III. CZĘŚĆ OPISOWA:** .....27-42

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .....27
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU .....27-28
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU .....28-32
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI .....32-33
5. INFORMACJE I DANE: .....34-36
6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ,  
W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ  
PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ .....36-40
7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKACJI,  
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU  
BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH .....40
8. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU .....40-42

**IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA** .....43-46

- Projekt zagospodarowania terenu (skala 1:500) .....44
- Projekt zagospodarowania terenu – powiększenie (skala 1:250) .....45
- Mapa do celów projektowych (oryginał – egz. nr1) .....46

**I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU:**

**Oświadczenie projektantów sporządzających projekt budowlany**

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z póź. zm.) niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany, w zakresie Projektu Zagospodarowania Terenu, pt.:

**BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.  
ROZBIÓRKA BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO  
I GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO.**

Sporządzony 25.11.2025  
w dniu

dla : **POWIAT KŁOBUCKI**  
**ul. Rynek im. Jana Pawła II 13**  
**42-100 Kłobuck**  
( podać Inwestora )

został wykonany zgodnie ze zleceniem Inwestora, zgodnie w wymaganiami Prawa Budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam możliwość podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do lokalnej sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10.04.1997 – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 poz. 755 z późniejszymi zmianami).

I.p.	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Nr członkowski izby zawodowej	Pieczęć wraz z podpisem
1.	<b>Krzysztof NALEWAJKA</b> (branża: architektura)	AG.II.4/AZ7131/132/02	SL-0688	
2.	<b>Marcin CIERPIAŁ</b> (branża: konstrukcja)	SLK/8659/PWBKb/19	SLK/BO/0991/19	
3.	<b>Marzena Kolanus</b> (branża sanitarna)	LOD/5238/PWBS/23	ŁOD/IS/0025/24	
4.	<b>Przemysław Berdzik</b> (branża elektryczna)	SLK/6228/PBE/15	SLK/IE/6742/10	



<b>I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU:</b>				
<b>Oświadczenie projektantów sprawdzających projekt budowlany</b>				
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z póź. zm.) niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany, w zakresie Projektu Zagospodarowania Terenu, pt.:				
<b>BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO I GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO.</b>				
Sporządzony w dniu	25.11.2025			
dla :	<b>POWIAT KŁOBUCKI</b> <b>ul. Rynek im. Jana Pawła II 13</b> <b>42-100 Kłobuck</b>			
	( podać Inwestora )			
<b>został wykonany zgodnie ze zleceniem Inwestora, zgodnie w wymaganiach Prawa Budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.</b>				
<b>Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam możliwość podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do lokalnej sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10.04.1997 – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 poz. 755 z późniejszymi zmianami).</b>				
<b>I.p.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Nr uprawnień</b>	<b>Nr członkowski izby zawodowej</b>	<b>Pieczęć wraz z podpisem</b>
<b>1.</b>	<b>Małgorzata GOŁĄBEK</b> (branża: architektura)	<b>UAN-VIII-7342/154/92</b>	<b>SL-0313</b>	
<b>2.</b>	<b>Piotr HIPER</b> (branża: konstrukcja)	<b>OPL/0040/POOK/03</b>	<b>SLK/BO/1721/04</b>	
<b>3.</b>	<b>Wojciech Jędrzejczyk</b> (branża sanitarna)	<b>LOD/1795/POOS/11</b>	<b>ŁOD/BO/3419/03</b>	
<b>4.</b>	<b>Łukasz Trzepizur</b> (branża elektryczna)	<b>SLK/5283/POOE/14</b>	<b>SLK/IE/8769/14</b>	



**WOJEWODA ŚLĄSKI**

Katowice, 16 kwietnia 2002 r.  
AG.II.4/AZ/7131/132/02

**DECYZJA NR 132/02**

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporządzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.), w związku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Nalewajka na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie oraz praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza się, że:

**Pan magister inżynier architekt Krzysztof NALEWAJKA**  
**ur. dnia 8 maja 1972 r. w Częstochowie**  
**o t r z y m u j e**  
**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
**bez ograniczeń**  
**do projektowania**  
**w specjalności: architektonicznej**


**Uzasadnienie**

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Śląskiego Zarządzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inż. arch. Krzysztofa Nalewajka wymaganego prawem wykształcenia na Wydziale Architektury na kierunku Architektura i Urbanistyka oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Krzysztof Nalewajka  
Al. Niepodległości 21/69, 42-200 Częstochowa
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego  
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a/a



*Z up. Wojewody Śląskiego*  
*Zygmunt Koronka*  
**DYREKTOR**  
Wydziału Rozwoju Regionalnego

potwierdzam zgodność kopii z oryginałem własnoręcznym podpisem powyżej:



**URZĄD WOJEWÓDZKI**  
w Częstochowie  
**Wydział Urbanistyki, Architektury**  
**i Nadzoru Budowlanego**  
(pieczęć)

Częstochowa, dnia 08.09. 19 92 r.

Nr. UAN-VIII-7342/154/92

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO**  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.1, §4 ust. 1 i 2 § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. --

rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel(ka) Małgorzata G O Ł A B E K córka Alfreda  
(imię i nazwisko)

magister inżynier architekt  
(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 6 stycznia 19 59 r. w Częstochowie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta  
(rodzaj funkcji)



w specjalności architektonicznej  
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie -----  
(specjalizacja zawodowa)

WA Kr. 101/88 MA-BUA/14 9000 szt. usp j. z 18-88

Obywatel(ka) Małgorzata G O Ł A B E K jest upoważniony(a) do:  
(imię i nazwisko)

1. Sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych wszelkich obiektów.
2. Sporządzania projektów rozwiązań konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektów budowlanych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.
3. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót oraz do oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych w budownictwie jednorodzinnym - zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m<sup>3</sup> z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

  
  
Z up. Wojewody  
Radosław Wartacz  
Dyrektor Wydziału

potwierdzam zgodność kopii z oryginałem własnoręcznym podpisem powyżej:





Ś L Ą S K A  
O K R Ę G O W A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/8659/19

**D E C Y Z J A**

Katowice, dnia 07 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

**Pan Marcin Cierpiat**

mgr inż. budownictwa

ur. dnia 08 września 1977 w Blachowni

**otrzymuje**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**numer ewidencyjny SLK/8659/PWBKb/19**

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń**

Zakres uprawnień:

- sporządzanie projektu architektoniczno – budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sporządzanie projektu zagospodarowania działki lub terenu wyłącznie w zakresie uzyskanej specjalności,
- sprawdzanie projektów budowlanych w zakresie specjalności konstrukcyjno – budowlanej i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

#### **UZASADNIENIE**

W wyniku pozytywnego postępowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych uprawnień budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Informuje się ponadto, że jeżeli w wyniku złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania decyzja uzyska przymioty ostateczności i prawomocności – zamyka to również drogę do zaskarżenia jej do sądu administracyjnego.

Otrzymują:

1. Pan Marcin Cierpiat  
Rększowice 197  
42-274 Konopiska
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
4. a/a.



**Skład orzekający OKK**

1. mgr inż. Franciszek Buszka

2. mgr inż. Jan Spychała

3. inż. Zbigniew Herisz

potwierdzam zgodność kopii z oryginałem własnoręcznym podpisem powyżej:



OPOLSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

Opole, 13 grudnia 2003 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
OPL.OKK. 7131/0017/03

## DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z późn. zm.) i art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn. zm.) oraz § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38, z późn. zm.) w związku z art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna OOIB**

nadaje

**Panu Piotrowi HIPER**

magistrowi inżynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 24 listopada 1973 roku w Częstochowie

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
**numer ewidencyjny OPL/0040/POOK/03**  
**do projektowania bez ograniczeń**  
**w specjalności konstrukcyjno - budowlanej**

## UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 5/OKK OPL OOIB/03 z 13 grudnia 2003 roku stwierdziła, że Pan Piotr Hiper posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu – konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwołanie niniejszej decyzji.

## POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Opolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**

1. dr inż. Wiktor Abramek .....
2. mgr inż. Konrad Jędrzejewski .....
3. mgr inż. Elżbieta Daszkiewicz .....



potwierdzam zgodność kopii z oryginałem własnoręcznym podpisem powyżej:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w związku z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 z późn. zm.) Pan Piotr Hiper jest upoważniony w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych bez ograniczeń.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w związku z ust. 3a pkt 1, ust. 3b pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniają również do projektowania:

- a) dróg wewnętrznych,
- b) dróg dojazdowych (D), dróg lokalnych (L), dróg zbiorczych (Z) w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
- c) dróg nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statków powietrznych na terenie lotnisk,
- d) dróg o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statków powietrznych na terenie lotnisk,
- e) rozbiórek obiektów budowlanych, o których mowa w lit. a)-c),
- f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzęsłowych mostów, wiaduktów, estakad i kładek o rozpiętości przęsła do 20 m,
- g) budowy mostów składanych według stosownych instrukcji,
- h) budowy rusztowań i kładek roboczych,
- i) rozbiórek obiektów budowlanych, o których mowa w lit. f)-h) niewymagających uwzględnienia wpływów eksploatacji górniczej.

Przewodniczący  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

  
dr inż. Wiktor ABRAHEK

Przewodniczący  
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  
mgr inż. Adam RAK

Otrzymują:

1. Pan Piotr Hiper  
Jaworzno 108 A  
46-325 Rudniki
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

potwierdzam zgodność kopii z oryginałem własnoręcznym podpisem powyżej:



**Łódzka Okręgowa**  
**Izba Inżynierów Budownictwa**  
91-425 Łódź, ul. Północna 39  
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39  
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690

Łódź, dnia 14 grudnia 2023 r.

**Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa**  
**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**

OKK/1196/4226/23  
sygn. akt. KK/D/7131-2/5238/23

## **D E C Y Z J A**

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że

**Pani Marzena Angelika Kolanus**

magister inżynier  
kierunek inżynieria środowiska

urodzona dnia 30 lipca 1991 r. w Radomsku

**otrzymuje**

### **UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**numer ewidencyjny LOD/5238/PWBS/23**

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń**  
**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń**  
**ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.**

Pani Marzena Kolanus jest upoważniona do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych, sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;
- 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;
- 4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

potwierdzam zgodność kopii z oryginałem własnoręcznym podpisem powyżej:

#### UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.*) odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodnicząca Składu Orzekającego OKK ŁOIIB  
mgr inż. Maria Lisowska

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB  
mgr inż. Tomasz Kluska

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB  
dr inż. Szymon Langier

Otrzymują:

1. Wnioskodawca;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. a/a.

potwierdzam zgodność kopii z oryginałem własnoręcznym podpisem powyżej:



**Łódzka Okręgowa**  
**Izba Inżynierów Budownictwa**  
91-425 Łódź, ul. Północna 39  
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39  
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690  
**Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa**  
**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**

Łódź, dnia 15 grudnia 2011 r.

OKK/6552/2219/11  
sygn. akt. KK/D/7131/1795/11

### DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.*), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578*), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.*),

### **Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna** **Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa** **n a d a j e**

**Panu Wojciechowi Feliksowi Jędrzejczykowi**

magistrowi inżynierowi  
kierownik inżynieria środowiska

urodzonemu dnia 24 stycznia 1972 r. w Kobielach Wielkich

### **UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**numer ewidencyjny LOD/1795/POOS/11**

**do projektowania bez ograniczeń**  
**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń**  
**ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji

### **UZASADNIENIE**

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi po ustaleniu na podstawie dokumentów złożonych w dniu 12 sierpnia 2011 r. stwierdziła, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdziła, że Pan Wojciech Jędrzejczyk posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Mając powyższe na uwadze, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi orzekła jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK LOIBB  
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK LOIBB  
mgr inż. Jan Gałązka

Członek Składu Orzekającego OKK LOIBB  
mgr inż. Tomasz Kluska



1 z 2

potwierdzam zgodność kopii z oryginałem własnoręcznym podpisem powyżej:

Pan Wojciech Jędrzejczyk jest upoważniony do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporządzenia MTiB;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporządzenia MTiB;
- 3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB  
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB  
mgr inż. Jan Gałązka

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB  
mgr inż. Tomasz Kluska

*Cichoński*

*Gałązka*

*Kluska*



Otrzymują:

1. Wojciech Jędrzejczyk  
Dzięków 3  
97-500 Radomsko;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. u/a.

potwierdzam zgodność kopii z oryginałem własnoręcznym podpisem powyżej:



SLK/OKK/7131/6228/15

Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

**Pan Przemysław Berdzik**

mgr inż. elektrotechniki  
ur. dnia 14 lutego 1982 w Blachowni

**otrzymuje**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
**numer ewidencyjny SLK/6228/PBE/15**  
**do projektowania**

**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń**  
**elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń**

Zakres uprawnień:

- projektowanie obiektów budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów;
- sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu wyłącznie w zakresie uzyskanej specjalności.

### UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postępowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych uprawnień budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚOIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Przemysław Berdzik  
Stefana Starzyńskiego 2/60  
42-200 Częstochowa
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
4. a/a.



Skład orzekający OKK

1. mgr inż. Piotr Szatkowski
2. inż. Hieronim Spiżewski
3. mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz

potwierdzam zgodność kopii z oryginałem własnoręcznym podpisem powyżej:



SLK/OKK/7131/5283/14

Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), § 5 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

**Pan Łukasz Trzepizur**

mgr inż. elektrotechniki  
ur. dnia 02 czerwca 1987 w Białychowie

**otrzymuje**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
**numer ewidencyjny SLK/5283/POOE/14**  
**do projektowania**

**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń**  
**elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń**

Zakres uprawnień:

- projektowanie obiektów budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania;
- sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie w/w specjalności.

### UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postępowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych uprawnień budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚIOIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Trzepizur  
Łukaszewicza 52, Szarlejka  
42-130 Wręczyca Wielka
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
4. a/a.



Skład orzekający OKK

1. mgr inż. Piotr Szatkowski
2. inż. Hieronim Spizewski
3. mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz

potwierdzam zgodność kopii z oryginałem własnoręcznym podpisem powyżej:



**IZBA ARCHITEKTÓW**  
**RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

**ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ**  
**(wypis z listy architektów)**

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**MGR INŻ. ARCH. KRZYSZTOF MAREK NALEWAJKA**

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **132/02**, jest wpisany na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SL-0688**.

Członek czynny od: 26-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 17-11-2025 r. Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-11-2025 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
ANITA LANGER, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**SL-0688-72A8-1BC1-7ACC-6B34**

---

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.



**IZBA ARCHITEKTÓW**  
**RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

**ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ**  
**(wypis z listy architektów)**

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**MGR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA GOŁĄBEK**

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **UAN-VIII-7342/154/92**, jest wpisana na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SL-0313**.

Członek czynny od: 14-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 18-06-2025 r. Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-12-2025 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
ANITA LANGER, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

**SL-0313-4CC9-E17E-2DYY-BY3E**

---

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:  
SLK-K75-RP7-A6I \*

Pan Marcin Cierpiat o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0991/19  
adres zamieszkania Rększowice 197, 42-274 Konopiska  
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.)

1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.







### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4TW-S4J-7AG \*

Pan Piotr Hiper o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1721/04  
adres zamieszkania ul. Kujawska 12/17, 42-200 Częstochowa  
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-02-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.







### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:  
ŁOD-P4C-7FP-ZJF \*

Pani Marzena Angelika KOLANUS o numerze ewidencyjnym ŁOD/IS/0025/24  
adres zamieszkania ul. Torowa 91, 97-500 Radomsko  
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.





### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:  
ŁOD-BE4-2IS-CZI \*

Pan Wojciech Feliks JĘDRZEJCZYK o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/3419/03  
adres zamieszkania ul. 11 Listopada 11D m. 15, 97-500 Radomsko  
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-09 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.





### **Zaświadczenie**

o numerze weryfikacyjnym:

**SLK-ASX-WKD-67U \***

Pan Przemysław Berdzik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6742/10  
adres zamieszkania ul. Starzyńskiego 2/60, 42-224 Częstochowa  
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:  
SLK-U6J-3KK-8W7 \*

Pan Łukasz Trzepizur o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8769/14  
adres zamieszkania ul. Łukaszewicza 52, 42-130 Wręczyca Wielka, Szarlejka  
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



<b>II. DANE OGÓLNE</b>	
OBIEKT:	<b>HALA MAGAZYNOWA</b>
TEMAT	<b>BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO I GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO</b>
ADRES INWESTYCJI:	42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 6 (inwestycja od ul. Poprzecznej) część działki nr ewid. 374/15 oraz działka nr ewid. 374/3 obręb Zagórze (0007), jednostka ewidencyjna Kłobuck-miasto
INWESTOR:	<b>POWIAT KŁOBUCKI</b> ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck

**TABELA nr 1:**  
**DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI**

I.p.	Wyszczególnienie	powierzchnia	Uwagi zapisy decyzji lokalizacji celu publicznego
1	2	3	4
I	<b>POWIERZCHNIA PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM,</b> w tym:	<b>12.676,60 m<sup>2</sup></b>	<b>100,00 %</b>
	- powierzchnia części działki nr 374/15:		
	- powierzchnia działki nr 374/3:		
II	<b>CAŁKOWITA POWIERZCHNIA ZABUDOWY (uwzględniająca projektowany magazyn wiatę śmietnikową oraz rozbiórkę budynków kolidujących),</b> w tym:	<b>222,51 m<sup>2</sup></b>	maks. 950 m <sup>2</sup> (warunek spełniony)
	- pow. zabudowy projektowanego magazynu:	663,26 m <sup>2</sup>	
	- pow. zabudowy wiaty śmietnikowej:	17,10 m <sup>2</sup>	
	- pow. zabudowy budynków B1, B2, B3 do wyburzenia (149,96+292,97+14,92):	457,85 m <sup>2</sup>	
III	<b>CAŁKOWITA POWIERZCHNIA UTWARDZONA (objęta opracowaniem projektowym,</b> w tym:	<b>1.658,83 m<sup>2</sup></b>	parametr nie określany w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
	- całkowita pow. utwardzona w stanie obecnym:		
IV	<b>POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO (pomniejszenie):</b>	<b>408,96 m<sup>2</sup></b>	z uwagi na istniejące zagospodarowanie parametr nie określany w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

**TABELA nr 2:**  
**DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW /**  
**OBIEKTÓW:**

I.p.	Wyszczególnienie	powierzchnia	uwagi
1	2	3	4
	<b>DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>		
1.	Projektowana powierzchnia zabudowy ogółem:	670,36 m <sup>2</sup>	
1.1	Powierzchnia zabudowy: (budynek magazynowy)	663,26 m <sup>2</sup>	
1.2	Powierzchnia zabudowy: (wiaty śmietnikowa)	7,10 m <sup>2</sup>	
2	Powierzchnia użytkowa:	<b>629,98 m<sup>2</sup></b>	
2.1	Powierzchnia użytkowa: (budynek magazynowy)	613,98 m <sup>2</sup>	
	Powierzchnia użytkowa: wiaty śmietnikowej (wydzielona przez słupy wiaty)	16,00 m <sup>2</sup>	
3	Kubatura brutto:	<b>4.949,24 m<sup>3</sup></b>	

### **III. OPIS PROJEKTU ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

<b>OBIEKT:</b>	<b>HALA MAGAZYNOWA</b>
<b>TEMAT</b>	<b>BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.</b>
<b>ADRES INWESTYCJI:</b>	42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 6 (inwestycja od ul. Poprzecznej) część działki nr ewid. 374/15 oraz działka nr ewid. 374/3 obręb Zagórze (0007), jednostka ewidencyjna Kłobuck-miasto
<b>INWESTOR:</b>	<b>POWIAT KŁOBUCKI</b> <b>ul. Rynek im. Jana Pawła II 13</b> <b>42-100 Kłobuck</b>

#### **1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:**

##### **1.1 Podstawa opracowania:**

- 1.1.1 Umowa na wykonanie prac projektowych.
- 1.1.2 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 1.1.3 Warunki techniczne dostawcy mediów,
- 1.1.4 Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,
- 1.1.5 Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora.

##### **1.2 Przedmiot inwestycji:**

- 1.2.1 Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego wraz z rozbiórką kolidujących budynków: hali magazynowej i budynku warsztatowego przylegającego do budynku kotłowni wraz z niezbędną infrastrukturą w Kłobucku przy ul. Poprzecznej obejmujący na część działki nr ewid. 374/15 oraz działkę nr ewid. 374/3 obręb Zagórze (0007), jednostka ewidencyjna Kłobuck – miasto.
- 1.2.2 Zakres inwestycji obejmuje:
  - a). budowę hali magazynowej, składającej się z:
    - wyodrębnionej pożarowo części mniejszej (o temperaturze ogrzewania +15,9°C),
    - wyodrębnionej pożarowo części większej ogrzewanej (przy temp. granicznej +8°C),
    - pomieszczenia gospodarczego (ogrzewanego: +15,5°C)
  - b). budowę infrastruktury technicznej, w tym zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji elektrycznej, zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w oparciu o istniejący zbiornik retencyjny ,
  - c). rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego składającego się z wewnętrznych dróg dojazdowych, placów manewrowo - postojowych;

#### **2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU.**

- 2.1 Teren inwestycji obejmuje część działki o nr ewidencyjnym 374/15 oraz działkę

o nr ewidencyjnym 374/3, obręb: Zagórze (0007), jednostka ewidencyjna Kłobuck - miasto, położone przy ulicy Zamkowej 6 (wg danych adresowych) oraz przy ulicy Poprzecznej (wg lokalizacji planowanej zabudowy). Teren inwestycji w całości leży poza obszarem Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dla przedmiotowego terenu Inwestor wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powierzchnia przedmiotowego terenu objętego wnioskiem wynosi 12.676,60m<sup>2</sup>.

- 2.2 Aktualnie na przedmiotowym terenie są zlokalizowane następujące budynki i obiekty:
- budynek kotłowni w Zespole Szkół nr1 w Kłobucku opalanej biomasą (pellet, zrębki) oznaczony na Projekcie Zagospodarowania Terenu symbolami: C1a, C1b, C2, C3,
  - budynek warsztatowo – dydaktyczny ZS nr1 (przylegający do budynku kotłowni) oznaczony na PZT symbolem B,
  - budynek warsztatowo-dydaktyczny ZS nr1 mieszczący pracownie obrabiarek konwencjonalnych i CNC, oznaczony na PZT symbolem D1
  - budynek warsztatowo-dydaktyczny ZS nr1 mieszczący stacje dydaktyczne oraz Podstawową Stację Kontroli Pojazdów, oznaczony na PZT symb. D2,
  - kaskada dwóch podziemnych zbiorników: przeciwpożarowego i retencyjnego o pojemności 100m<sup>3</sup> każdy oznaczonych na PZT symbolem E,
  - budynek stacji transformatorowej oznaczony na PZT symbolem F;
- 2.3 Przedmiotowy teren jest ogrodzony.
- 2.4 Przedmiotowa posesja posiada 1 bezpośredni zjazd z drogi publicznej ul. Zamkowej oraz jeden zjazd pośredni z drogi publicznej ul. Poprzecznej poprzez dz. nr 373/2.
- 2.5 Na przedmiotowej posesji są zlokalizowane przyłącza do sieci energetycznej niskiego napięcia, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Na przedmiotowej działce istnieje również zbiornik retencyjny do gromadzenia wód opadowych i roztopowych o pojemności 100m<sup>3</sup>.
- 2.6 Teren inwestycji od północy sąsiaduje pośrednio z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenami dróg publicznych. Od zachodu obszar inwestycji bezpośrednio sąsiaduje z pasem gruntu sklasyfikowanym jako TR (pozostałe grunty niezaliczone do innych użytków gruntowych ograniczonym z drugiej strony terenem sklasyfikowanym jako droga (dr).
- 2.7 Na terenie przeznaczonym pod planowaną budowę hali magazynowej usytuowany jest budynek dydaktyczno-warsztatowy (B1) oraz stalowa hala magazynowa (B2).
- 2.8 Posesja w części objętej opracowaniem jest w znacznej części utwardzona sześciokątnymi płytami betonowymi, tzw. trylinką. Część od wjazdu z ul. Zamkowej aż za budynek sali sportowej posiada dojazd spełniający parametry drogi pożarowej z wyznaczonym miejscem do czerpania wody do celów pożarowych.

### **3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU.**

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

#### **3.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi.**

Planuje się budowę hali magazynowej (Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego) zlokalizowanej w następujących odległościach:

- 5,71m od gr. północnej nieruchomości (granica z działką nr 373/6 – parking),
- 9,72m od gr. północnej nieruchomości (granica z działką nr 3744/4 – działką rolną RIVb),



- 3,00m od granicy zachodniej (granica z działką 372/6),
- 74,08m od granicy wschodniej (granica z działką nr 374/9),
- ok. 224m od granicy południowej (granica z działkami: 374/12 i 374/13).

Planuje się również budowę miejsca składowania odpadów stałych zlokalizowanego na działce nr ewid. 374/15 w odległości 3,15m od granicy zachodniej (działka nr ewid. 372/6)

W związku z budową przedmiotowego budynku magazynowego planuje się budowę infrastruktury technicznej. Zrealizowane będą następujące elementy infrastruktury technicznej takie jak:

#### **energia elektryczna – e**

Zaopatrzenie w energię elektryczną projektowanej hali magazynowej odbywać się będzie poprzez zewnętrzny odcinek wewnętrznej instalacji elektrycznej z projektowanego przyłącza do sieci energii elektrycznej niskiego napięcia (według projektu technicznego w oparciu o Warunki Przyłączenia nr WP/062246/2025/O08R03 z dnia 2025-06-17 i zawartą umowę o przyłączenie UP/062246/2025/O08R03).

#### **woda – woX**

Doprowadzenie wody do celów socjalno – bytowych i pożarowych do hali magazynowej odbywać się będzie poprzez budowę zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji wodociągowej z istniejącego przyłącza wodociągowego w ulicy Zamkowej (według projektu technicznego).

#### **kanalizacja sanitarna – ksX**

Odprowadzanie ścieków socjalno – bytowych z budynku magazynowego odbywać się będzie poprzez projektowany zewnętrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie posesji poprzez istniejące przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej (według projektu technicznego).

#### **kanalizacja deszczowa – kdX**

Odprowadzenie wód deszczowych z dachów przedmiotowego budynku magazynowego oraz dróg wewnętrznych, placów manewrowych (powiększenia w obrębie magazynu), odbywać się będzie do projektowanego bezodpływowego szczelnego zbiornika retencyjnego (2x 10,0m<sup>3</sup>) na wody opadowe za pośrednictwem rozbudowanego zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

Przelew ze zbiorników odbywać się będzie do sieci wewnętrznej kanalizacji deszczowej na usytuowanej terenie Inwestora. Io Szczegóły zgodnie z projektem technicznym branżowym.

#### **Przyrost ilość wód deszczowych odpływających z terenu objętego opracowaniem (do wewnętrznej kanalizacji deszczowej) w wyniku realizacji inwestycji z odniesieniem do stanu obecnego:**

Przyrost ilości wód deszczowych odpływających z terenu inwestycji będzie wynikał z różnicy powierzchni połaci dachowych budynku projektowanego (części A1, A2, A3) i połaci dachowych budynków podlegających rozbiórce a podłączonych do systemu kanalizacji deszczowej (B1, B2) z uwzględnieniem dodatkowych powierzchni utwardzonych kostką przed planowanym magazynem (powierzchnia G2a1 i G2a2) oraz w rejonie prowadzenia drogi pożarowej (obszar G2b).

Dodatkowa powierzchnia utwardzona (obszar G2c) oraz dach nad wydzielonym miejscem do gromadzenia odpadów stałych będą mieć spad w kierunku istniejących terenów zielonych (biologicznie czynnych) – stąd nie planuje się podłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej.

**Powierzchnie połaci dachowych budynków włączonych do istn. kan. deszczowej na terenie posesji a przeznaczonych do rozbiórki: 286,42 m<sup>2</sup>,**

w tym:

- powierzchnia dachu budynku dydaktyczno-warsztatowego (B1): 149,96 m<sup>2</sup>;
- powierzchnia południowo-wschodnia połaci stalowej hali (B2) –  
wspólne podłączenie do kan. deszczowej z budynkiem B1: 136,46 m<sup>2</sup>;

Część powierzchni dachu budynku B1 docelowo będzie stanowić powierzchnię terenu utwardzonego przed planowanym magazynem, oznaczoną na PZT symbolem G2a1 (pow.=81,30 m<sup>2</sup>), stąd

$$149,96 \text{ m}^2 - 81,31 \text{ m}^2 =$$

68,65 m<sup>2</sup> - część pow. dachu budynku (B1) uwzględniana w obliczeniach.

**Powierzchnia połaci dachowych projektowanego magazynu z podłączeniem do kanalizacji deszczowej: 684,00 m<sup>2</sup>,**

w tym:

- budynek magazynowy (część A1): 443,60 m<sup>2</sup>,
- budynek magazynowy (część A2): 232,10 m<sup>2</sup>,
- budynek magazynowy (część A3): 8,30 m<sup>2</sup>;

Przyrost powierzchni połaci dachowych odpowiedzialnych za zwiększenie terenów odbioru wody deszczowej projektowanego magazynu przyjmowana do obliczeń:

$$684,00 \text{ m}^2 - (68,65 \text{ m}^2 + 136,46 \text{ m}^2) = \quad \quad \quad \underline{\underline{478,89 \text{ m}^2}}$$

**Powierzchnia terenów utwardzonych (z kostki brukowej) ulegających powiększeniu z podłączeniem do kanalizacji deszczowej ogółem:**

**202,52 m<sup>2</sup>,**

w tym:

- projektowana powierzchnia utwardzona kostką brukową przed projektowanym magazynem w obrysie budynku B1 (obszar na PZT oznaczony symbolem – G2a1): 81,30 m<sup>2</sup>,
- projektowana powierzchnia utwardzona kostką brukową przed proj. magazynem – poza obrysem budynku B1 (obszar na PZT oznaczony symbolem – G2a2): 28,12 m<sup>2</sup>,
- projektowane uzupełnienie powierzchni z kostki brukowej (obszar na PZT oznaczony symbolem – G2b): 93,10 m<sup>2</sup>;

Całkowity przyrost ilości wód deszczowych z terenu objętego opracowaniem dodatkowo odprowadzanych do istniejącej wewnętrznej kanalizacji deszczowej wynika z uwzględnienia :

- przyrostu powierzchni dachów wynoszącej: 478,89 m<sup>2</sup>,
- przyrostu powierzchni terenów utwardzonych: 202,52m<sup>2</sup>

**Wymagana pojemność dodatkowych zbiorników retencyjnych do odbioru wód opadowych z terenu inwestycji wynosi 2 x 10,0 m<sup>3</sup>.**

Szczegóły wg odrębnego projektu branżowego (technicznego).

### **3.3 Układ komunikacyjny**

W związku z budową Magazynu Zarządzania Kryzysowego, planuje się zachować istniejący układ wewnętrznych dróg, placów manewrowych, miejsc postojowych dla samochodów i chodników z wykonaniem niezbędnych uzupełnień (m.in. w celu uzyskania przelotowego charakteru dla wewnętrznej drogi spełniającej parametry drogi pożarowej).

Z uwagi na projektowaną lokalizację utwardzonego i zadaszonego miejsca służącego do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji zaplanowano korekty w usytuowaniu istniejących miejsc postojowych dla samochodów osobowych. W projekcie przewidziano dodatkowe 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych na potrzeby ZS nr 1.

Dla potrzeb realizowania parkowania i rozładunku samochodów ciężarowych projektowany budynek magazynowy został wycofany względem obecnej linii bud. dydaktyczno - warsztatowego (B1) przeznaczonego do rozbiórki o ok. 2,80m uzyskując szerokość placu między przeciwległymi budynkami przekraczającą nieznacznie 20,0 m.

Przewiduje się parkowanie samochodów ciężarowych równolegle do ściany magazynu z bramami wjazdowymi, przy czym samochody ciężarowe o łącznej długości do 11m w części środkowej magazynu mogą parkować prostopadle do ściany z bramą wjazdową (środkowa brama wjazdowa).

Na potrzeby funkcjonowania magazynu nie przewiduje się zatrudniania dodatkowych zewnętrznych osób spoza pracowników Zespołu Szkół nr1 w Kłobucku.

Powierzchnia dróg wewnętrznych, placów manewrowych, miejsc postojowych i chodników , (część istniejąca i uzupełnienia) wykonana jest z materiałów przeznaczonych do stosowania w budownictwie o wymaganej wytrzymałości i nośności .

### **3.4 Sposób dostępu do drogi publicznej**

Dla obsługi komunikacyjnej przedmiotowej nieruchomości planuje się zachować istniejący bezpośredni zjazd z ulicy Zamkowej i wykonać / przebudować drugi pośredni przez działkę nr 373/2 zjazd z ulicy Poprzecznej - drogi gminnej (zjazd wg odrębnej dokumentacji projektowej).

Powierzchnia projektowanego zjazdu wykonana z materiałów niepyłących przeznaczonych do stosowania w budownictwie o wymaganej wytrzymałości i nośności w postaci kostki brukowej.

### **3.5 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu**

Przy przedmiotowej działce znajdują się następujące sieci i urządzenia uzbrojenia terenu:

- sieć wodociągowa woD150 w drodze - ul. Zamkowej,
- linia energetyczna niskiego napięcia – stacja transformatorowa CZZ50046 zlokalizowana w obrębie nieruchomości - na wyodrębnionej działce działce nr 374/10,
- sieć kanalizacji sanitarnej ks 200 w drodze powiatowej - ulicy Zamkowej,
- sieć kanalizacji deszczowej kdX 1000 w drodze powiatowej - ulicy Zamkowej;

### 3.6 Ukształtowanie terenu i układu zieleni

#### prace ziemne

Przed przystąpieniem do budowy zostanie przeprowadzona makroniwelacja terenu, zdjęta zostanie warstwa humusu i usunięty zostanie grunt nienośny, następnie zostanie wykonane uzupełnienie gruntu pod podbudowę właściwą.

Nadwyżki humusu oraz grunt nienośny, zostaną zagospodarowane w ramach przedmiotowych działek. Warunkiem koniecznym jest zdjęcie i zagospodarowanie próchnicznej warstwy gleby po realizacji inwestycji.

### 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI:

TABELA nr 1a – projektowana powierzchnia zabudowym

I.p.	Wyszczególnienie	powierzchnia	uwagi
1	2	3	4
I	<b>POW. TERENU OBJĘTA OPRACOWANIEM:</b> w tym: - część działki nr ewid. 374/15 obręb Zagórze: (z wyłączeniem działki 374/10) - działka nr ewid. 374/3, obręb zagórze:	<b>12.676,60 m<sup>2</sup></b>  12.629,60 m <sup>2</sup>  47,00 m <sup>2</sup>	100,00% (ok. 13ha)
II	<b>MAKSYMALNE ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY:com</b> 663,26+17,10-(149,96+292,97+14,92) w tym: - powierzchnia zabudowy proj. magazynu: - pow. zabudowy projektowanej wiaty śmietnikowej: wyburzenia: - pow. zab. bud. dydaktyczno- warsztatowego (B1) do rozbiórki: - pow. zab. stalowej hali magazynowej (B2) do rozbiórki: - pow. zabudowy budynku gospodarczo-garażowego (B3) do rozbiórki:	<b>222,51 m<sup>2</sup></b>   <b>663,26 m<sup>2</sup></b>  <b>17,10 m<sup>2</sup></b>  <b>149,96 m<sup>2</sup></b>  <b>292,97 m<sup>2</sup></b>  <b>14,92 m<sup>2</sup></b>	<b>max. 950m<sup>2</sup></b> warunek spełniony (wg decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego)

TABELA nr 1b – powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników

I.p.	Wyszczególnienie	powierzchnia	uwagi
1	2	3	4
I	<b>CAŁKOWITA POWIERZCHNIA UTWARDZONA (OBJĘTA DZIAŁANAMI INWESTYCYJNYMI:</b> w tym: - projektowane uzupełnienia z kostki betonowej lub przełożenia z trylinki: (81,30 [G2a1]+28,12 [G2a2]+93,10 [G2b]+81,05 [G2c] = 249,32 m <sup>2</sup>  - istniejące place manewrowo - postojowe (trylinka) – stan obecny:	<b>1.658,83 m<sup>2</sup></b>   <b>249,32 m<sup>2</sup></b>      <b>1.544,95 m<sup>2</sup></b>	parametr nie określany w decyzji co o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

	<p><b>- istniejące place manewrowo - postojowe (trylinka) – stan po realizacji inwestycji uwzględniający konieczne rozbiórki:</b> (1.544.95- (87,69+46,80[G3])= 1409,51 m<sup>2</sup></p> <p><b>warstwa wierzchnia przewidziana do przełożenia kostką betonową):</b> - pozostałe istniejące nawierzchnie utwardzone w obszarze objętym opracowaniem (drogi, place manewrowo - postojowe, boisko o nawierzchni poliuretanowej, itp.)</p>	<p><b>1.409,51 m<sup>2</sup></b></p> <p>z uwagi na docelowe zagospodarowanie nie uwzględnia się;</p>	
--	---	--	--

TABELA nr 1c – powierzchnia terenu biologicznie czynnego

I.p.	Wyszczególnienie	powierzchnia	uwagi
1	2	3	4
<b>I</b>	<p><b>POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO:</b> Z uwagi na istniejące zagospodarowanie i ustalenia decyzji celu publicznego odstąpiono od określenia przedmiotowego parametru; Powierzchnia biologicznie czynna ulegnie nieznacznemu pomniejszeniu pod obszary przewidziane pod utwardzenie kostką betonową (G2a2+G2c=28,12+93,10+81,06=202,28m<sup>2</sup>) oraz kosztem powierzchni pod zabudowę magazynu =206,68m<sup>2</sup></p>	powierzchnia biologicznie czynna pomniejszona o 408,96m <sup>2</sup>	<p>z uwagi na istniejące zagospodarowanie parametr nie określany</p> <p>w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego</p>

## 5. INFORMACJE I DANE:

Informacje dotyczące zgodności z zapisami w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym – gminnym) dla zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na terenie działko o nr ewid. 374/3 oraz części działki o nr ewid. 374/15 obręb Zagórze 0007 o powierzchni ok. 1,3 ha położonej w Kłobucku przy ul. Poprzecznej (drodze kategorii gminnej).

### 5.1. Ustalenia dotyczące i zagospodarowania terenu

**Rodzaj inwestycji: zabudowa magazynowa** – warunek spełniony; projektuje się budowę hali magazynowej w ramach realizacji zadania pt.: „Budowa powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego” wraz z realizacją elementów zagospodarowania terenu o zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w granicach wnioskowanego terenu.

### 5.2. Ustalenia w zakresie warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) realizacja inwestycji w wyznaczonym liniami rozgraniczającymi terenie inwestycji, przedstawionym na załączniku Nr 1 do decyzji- **warunek spełniony**;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – min. 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Poprzecznej; najbliższa odległość projektowanego budynku magazynowego względem zewnętrznej krawędzi ul. Poprzecznej wynosi 15,05m – **warunek spełniony**,
- 3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji – dopuszcza się zwiększenie pow. zabudowy do max. 950 m<sup>2</sup>; projektuje się zwiększenie powierzchni zabudowy uwzględniając konieczne rozbiórki budynków kolidujących z inwestycją na poziomie 222,51m<sup>2</sup> < max. przyrostu powierzchni zabudowy=950m<sup>2</sup> - **warunek spełniony**,
- 4) wielkość powierzchni biologicznie czynnej – z uwagi na istniejące zagospodarowanie parametru w uzyskanej decyzji nie określa się; w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji powierzchnia biologicznie czynna ulegnie pomniejszeniu o 422,48m<sup>2</sup> – **warunek spełniony**,
- 5) przebudowa lub zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, kolidujących z planowaną inwestycją wymaga uzgodnienia z dysponentami – **warunek spełniony**,
- 6) wymagania dotyczące parkowania – potrzeby parkingowe dla planowanej inwestycji należy zapewnić na terenie projektowanej inwestycji – **warunek spełniony**,
- 7) gabaryty projektowanego obiektu:  
- szerokość elewacji – do 26,0m; projektowana szerokość elewacji budynku od strony ul. Poprzecznej wynosi 18,35m < max.=26,0m – **warunek spełniony**,

### 5.3. Ustalenia obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- 1) zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków sanitarnych na bazie istniejących przyłączy - **warunek spełniony**,
- 2) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez dysponenta sieci – **warunek spełniony**,
- 3) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własny teren inwestycji z wykorzystaniem wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej – **warunek spełniony**,

- 4) dostęp do drogi publicznej – istniejącym zjazdem z drogi publicznej ul. Poprzecznej (droga kategorii gminnej) zmiana lokalizacji zjazdów lub ich przebudowa z dróg publicznych - zgodnie z art. 29 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889) wymaga uzyskania zgody Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej;  
na przebudowę zjazdu zwykłego z drogi gminnej nr 470041S – ul. Poprzecznej w Kłobucku Inwestor uzyskał zezwolenie w postaci ostatecznej Decyzji (WD.6030.107.2025 Kw.Nr1130/2025) z dnia 30.10. 2025r. - **warunek spełniony**;
- 5) wymagania dotyczące parkowania – potrzeby parkingowe dla planowanej inwestycji należy zapewnić na terenie planowanej inwestycji – **warunek spełniony**;

#### **5.4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi:**

w zakresie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wynikających z:

- 1) utworzonych obszarów ograniczonego użytkowania - **nie dotyczy**;
- 2) ustalonych warunków korzystania z obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych - **nie dotyczy**;
- 3) ustanowionych stref ochronnych ujęć wód - **nie dotyczy**;
- 4) teren planowanej inwestycji położony jest w granicach obszaru ONO struktur wodonośnych GZWP nr 326 „Częstochowa E” - **nie wprowadza się ograniczeń z tytułu lokalizacji projektowanej inwestycji w tym obszarze**;

w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wynikających z przepisów szczególnych:

- 1) należy spełnić wymagania wynikające z przepisów odrębnych odnoszących się do tego typu inwestycji w zakresie higieniczno – sanitarnym, zdrowotnym, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowym- **warunek spełniony**;
- 2) inwestycja, zgodnie z zakresem określonym we wniosku, nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) czyli nie wymaga uzyskania decyzji o ochronie środowiska.

Planowana inwestycja nie pogarsza stanu środowiska naturalnego, sposób zagospodarowania terenu zapewnia zachowanie walorów krajobrazowych środowiska naturalnego.

Planowana budowa nie powoduje konieczności wycinki lub przesadzania drzew i krzewów. Lokalizacja planowanej inwestycji nie występuje na obszarze Natura 2000. Lokalizacja inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55 z późn. zm.), w tym zapisów z zakresu ochrony gatunkowej.

W trakcie prac budowlanych należy zapewnić ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Odpady powstające w procesie budowlanym należy poddać odzyskowi w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska. Należy zastosować się do działań technicznych mających na celu zapobieganie lub kompensację ewentualnie mogących czasowo wystąpić negatywnych oddziaływań na środowisko.

**5.5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:**

Teren inwestycji położony jest poza obszarami w/w ochrony - **warunków nie ustala się.**

**5.6. Ustalenia dotyczące ochrony interesów osób trzecich:**

Planowana inwestycja nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich, w tym:

- 1) nie pozbawia osób trzecich dostępu do dróg publicznych oraz możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej,
- 2) nie pozbawia osób trzecich dostępu do światła dziennego, przede wszystkim do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi,
- 3) nie wprowadza uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- 4) nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

**5.7. Ustalenia dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, położenia w granicy obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz narażonych na osuwanie się mas ziemnych:**

Teren inwestycji położony jest poza granicami w/w obszarów - **warunków nie ustala się.**

**6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ:**

**6.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji**

Projektowany obiekt to budynek hali magazynowej, posiada powierzchnię zabudowy **663,26m<sup>2</sup>**, powierzchnię użytkową **613,98m<sup>2</sup>**, kubaturę **4.949,24m<sup>3</sup>**. Obiekt zakwalifikowany jako magazynowy z wymaganiami obowiązującymi dla budynków magazynowych z gęstością obciążenia ogniowego od 1.000 do 2.000 [MJ/m<sup>2</sup>]. Budynek nie posiada podpiwniczenia. Budynek 1-kondygnacyjny (maksymalna wysokość budynku wynosi **8,68m**) – kwalifikacja do budynków niskich (N).

**6.2. Odległość projektowanego budynku magazynowego od obiektów sąsiadujących:**

- 5,71m od granicy północnej nieruchomości (granica z działką nr 373/6 – parking),
- 9,72m od granicy północnej nieruchomości (granica z działką nr 3744/4 – działką rolną RIVb),
- 3,00m od granicy zachodniej (granica z działką 372/6),
- 74,08m od granicy wschodniej (granica z działką nr 374/9),
- ok. 224m od granicy południowej (granica z działkami: 374/12 i 374/13);

Do budynku hali magazynowej przylega budynek kotłowni ZS nr w Kłobucku. Projektowany magazyn zarządzania kryzysowego oddalony jest od istniejącego budynku D1 Zespołu Szkół nr1 na odległość 20,05m.

W odległości 99,5m od ściany oddzielenia pożarowego projektowanego magazynu zlokalizowany jest przewód ssawny istniejącego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 100m<sup>3</sup>.



W odległości poniżej 75m od krawędzi projektowanego magazynu usytuowane są 2 hydranty zewnętrzne oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu symbolami Hp2 i Hp3.

W odległości poniżej 150m od krawędzi projektowanego magazynu usytuowane jest hydrant zewnętrzny oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu symbolem Hp1.

Hydranty Hp1 (usytuowany przy budynku trafostacji) oraz Hp3 (usytuowany przy bramie od strony ul. Poprzecznej) poddawane są corocznym badaniom wydajności oraz przeglądowi i konserwacji przez firmę PROTOS Technika Pożarnicza. Hydrant w PZT oznaczony symbolem HP1 w protokołach Firmy PROTOS posiada oznaczenie HZ-3, natomiast oznaczony w PZT istn. hydrant HP3 w protokołach sporządzanych przez firmę PROTOS posiada oznaczenie HZ-4

### **6.3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego**

Obliczeń parametru gęstości obciążenia ogniowego dokonano na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru” – norma ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2001 r. W sytuacji wystąpienia zmian odbiegających od założeń projektowych obliczenia projektowe muszą zostać ponowione, a budynek dostosowany do nowych wymagań.

Według oświadczenia Inwestora, w budynku hali magazynowej składowane będą następujące materiały palne - żywność (produkty branży spożywczej), woda pitna, leki, sprzęt przeciwpowodziowy (pompy, worki na piasek), stąd przewidywana gęstość obciążenia ogniowego zostaje przyjęta w przedziale:

$$1000 \text{ [MJ/m}^2\text{]} < Q_d < 2000 \text{ [MJ/m}^2\text{]}$$

### **6.4. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach**

Budynek magazynowy z uwagi na swoje przeznaczenie zaliczony jest do 1-kondygnacyjnych budynków magazynowych PM. W budynku zlokalizowano pomieszczenia-hale magazynowe, pomieszczenie zaplecza gospodarczego. Nie przewiduje się zatrudniania ludzi w budynku magazynowym. Budynek będzie obsługiwany przez wyznaczony personel Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku.

### **6.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych**

W budynku hali magazynowej oraz w przestrzeniach zewnętrznych nie będą występować strefy zagrożenia wybuchem określone w normie PN-EN 1127-1:2011 - „Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia”. Projektowane pomieszczenia magazynowe i pomieszczenie gospodarcze nie są kwalifikowane do pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

#### **6.6. Podział obiektu na strefy pożarowe**

Budynek produkcyjno-magazynowy PM podzielony jest na dwie strefy pożarowe. Powierzchnia stref pożarowych wynosi odpowiednio strefa nr 1 – 401,86m<sup>2</sup>, strefa nr 2 – 206,34m<sup>2</sup>, oraz wydzielone pomieszczenie zaplecza gospodarczego o powierzchni użytkowej 5,78m<sup>2</sup> i nie przekraczające dopuszczalnej powierzchni wynoszącej 8.000 m<sup>2</sup>.

#### **6.7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych**

Wymaganą klasą odporności pożarowej dla 1-kondygnacyjnego budynku PM jest klasa „C” odporności pożarowej z gęstością obciążenia ogniowego w zakresie do 2000 [MJ/m<sup>2</sup>] z elementami NRO.

Konstrukcja nośna budynku żelbetowa i murowana spełniająca klasę R60, konstrukcja dachu R15, przekrycie dachu RE15, stropy REI60 (barak), ściany zewnętrzne EI30, ściany wewnętrzne EI15.

W budynku magazynowym PM nie występują poziome drogi ewakuacyjne.

Budynek PM – projektowany magazyn zarządzania kryzysowego względem budynku PM przylegającego od strony południowej (kotłowni) przedzielony ścianą oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI120.

##### **Uwaga!**

Wszystkie ściany oddzielenia przeciwpożarowego nie mogą posiadać ocieplenia z materiału palnego.

#### **6.8. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe**

Ewakuacja z hali magazynowej (z części większej) o powierzchni powyżej 300 m<sup>2</sup> i gęstości obciążenia ogniowego od 1000 MJ/m<sup>2</sup> do 2000 MJ/m<sup>2</sup>, realizowana poprzez dwoje drzwi ewakuacyjnych oddległych od siebie o ponad 5 m. Pomieszczenia o powierzchniach mniejszych posiadają minimum jedno drzwi ewakuacyjne.

Drzwi o szerokościach nie mniejszych niż 90 cm. Przejścia ewakuacyjne nie prowadzą przez więcej niż 3 pomieszczenia, a ich długość nie przekracza dopuszczalnych 100 m.

Szerokości przejść ewakuacyjnych nie będą mniejsze niż 90 cm. Drzwi ewakuacyjne nie muszą się otwierać na zewnątrz pomieszczeń magazynowych. Drzwi ewakuacyjne nie mogą być realizowane przez zaprojektowane drzwi przejściowe w bramach magazynowych z uwagi na konieczność stosowania progu na wejściu. Projektuje się dodatkowe drzwi obok bram o minimalnej szerokości światła przejścia (po otwarciu) wynoszącej co najmniej 90 cm.

Dodatkowo pomieszczenia zostały wyposażone w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne.

#### **6.9. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej**

Budynek zostanie wyposażony w instalację odgromową zgodnie z zapisami Polskiej Normy PN-EN 62305-3: 2009 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne oraz PN-EN 62305-1: 2008 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

W ścianach oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 należy zapewnić przepusty instalacyjne w klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia czyli EI 120 (dotyczy każdego przekroju).

**6.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.**

W strefie pożarowej PM zgodnie z PN-EN 671: 2002 jest wymóg wyposażenia w hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe średnicy 52 mm z wężami płasko składanymi. Obiekt z uwagi na kubaturę powyżej 1.000 m<sup>3</sup> wymaga zastosowania przeciw-pożarowego wyłącznika prądu, który zostanie zlokalizowany w przedmiotowym budynku. Kabel zasilający przycisk wyłącznika przeciwpożarowego musi posiadać ciągłość dostawy energii przez 90 minut – kable typu HDGs. Budynek nie wymaga stosowania Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO). Budynek magazynowy nie zostanie wyposażony w urządzenia służące do usuwania dymu.

**6.11. Wyposażenie w gaśnice**

Budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wyposażać w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 1 jednostki o masie środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm<sup>3</sup> na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni strefy pożarowej magazynowej. Wskazane jest zastosowanie gaśnic proszkowych 4 lub 6 kg ABC. W strefach pożarowych PM przewidzieć w miejscach lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego doposażenie również w koce gaśnicze z włókna szklanego.

**6.12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru**

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) wynosi 10 dm<sup>3</sup>/s dla tej strefy pożarowej PM i będzie realizowana z hydrantów zrealizowanych na wewnętrznej sieci wodociągowej:

- wo125 – hydrant Hp1 (HZ-3 wg oznaczeń jedn. pomiarowej PROTOS) oraz hydrant Hp2,
- WoX80 – hydrant Hp3 (HZ-4 wg oznaczeń jedn. pomiarowej PROTOS);

**6.13. Drogi pożarowe**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) projektowany magazyn zarządzania kryzysowego nie wymaga doprowadzenia drogi pożarowej.

W przedmiotowym terenie objętym wnioskiem istniejące tereny dojazdowo - manewrowe w rejonie planowanego magazynu (wykończone trylinką) pozwalają na przedłużenie prowadzenia istniejącej wewnętrznej drogi spełniającą parametry drogi pożarowej, prowadzonej od ul. Zamkowej do istniejącego stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych. Jednakże w tym celu konieczna jest wymiana nawierzchni wraz z podbudową celem uzyskania parametrów wymaganych dla dróg, placów manewrowych służących do celów obsługi pożarowej.

Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie konieczne uzupełnienia w nawierzchniach utwardzonych celem połączenia dojazdu spełniającego parametry drogi pożarowej z istniejącym placem manewrowo - postojowym wyłożonym trylinką, aż do wyjazdu z posesji i włączenie się w ulicę Poprzeczną poprzez planowany do przebudowy zjazd (realizowany wg odrębnego opracowania projektowego), zgodnie z treścią uzyskanej Decyzji zezwalającej na przebudowę zjazdu z dnia 30 października 2025r. (znak WD.6030.107.2025 Kw. Nr 1130/2025).

#### **6.14. Pozostałe dane**

Dla projektowanego budynku zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) wymaga się opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z uwagi na i kubaturę powyżej 1000 m<sup>3</sup>.

#### **7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH**

Z uwagi na planowane usytuowanie Magazynu Zarządzania Kryzysowego w miejscu obecnie usytuowanych trzech budynków:

- jednokondygnacyjnego murowanego budynku dydaktyczno – warsztatowego (oznaczonego na PZT symbolem B1),
- jednokondygnacyjnej stalowej hali magazynowej (oznaczonej na PZT symbolem B2),
- wolnostojącego typowego budynku garażowego w konstrukcji stalowej konieczne jest wykonanie rozbiórki dwóch pierwszych budynków i demontaż trzeciego.

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo drugiego bliźniaczego w formie stalowego garażu z planowanym jednokondygnacyjnym budynkiem magazynowym konieczne będzie również usunięcie garażu nr2 celem zapewnienia bezkolizyjnej realizacji inwestycji.

Obecne garaże: nr1 i nr2 planuje się przenieść w miejsca nowej lokalizacji wskazane na projekcie zagospodarowania terenu.

W sposób szczególny będzie musiał przebiegać proces rozbiórki budynku dydaktyczno-warsztatowego, z uwagi na bezpośrednie przyleganie do funkcjonującego budynku centralnej kotłowni zasilającej zespół budynków szkolnych na terenie posesji.

Projekt rozbiórki przedmiotowych budynków stanowi część niniejszego opracowania.

#### **8. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU :**

##### **A. Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego.**

Oddziaływanie kubaturowe w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu, **ogranicza się do objętej opracowaniem części przedmiotowej działki nr ewid. 374/15, oraz działki nr 374/3 obręb Zagórze (0007), jednostka ewidencyjna Kłobuck - miasto** i zgodne jest z zapisami uzyskanej Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak GPN.6733.18.2025.AD GPN.KW.)

Planowana inwestycja swoim oddziaływaniem kubaturowym w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem nie wpłynie w żaden sposób na możliwość zabudowy i zagospodarowania działek sąsiednich. Nie wpłynie w żaden sposób na wskaźnik intensywności zabudowy oraz funkcji zabudowy dla działek sąsiednich.

Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły, **ogranicza się do przedmiotowej części działki nr ewid. 374/15 i działki nr ewid. 374/3 , obręb Zagórze, jednostka ewid. Kłobuck - miasto.**

Z uwagi na gabaryty budynku i odległości projektowanego magazynu od granic posesji sąsiednich nie spowoduje przesłaniania istniejącej lub mogącej powstać zabudowy na działkach sąsiednich, na podstawie paragrafu 13.1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie. Z uwagi na gabaryty budynku i odległości projektowanego budynku od granic posesji sąsiednich, nie spowoduje zacinienia istniejącej lub mogącej powstać zabudowy na działkach sąsiednich, na podstawie paragrafu 57 i 60 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich i sytuowanie.

## **B. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych.**

Planowana zabudowa i zagospodarowanie terenu obejmującego część działki nr ewid. 374/15 i działkę nr ewid. 374/3 obręb ewidencyjny Zagórze (0007), jednostka ewidencyjna Kłobuck - miasto, zgodne jest z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i **nie powoduje żadnego oddziaływania dla działek sąsiednich.**

Planowana zabudowa nie spowoduje przesłaniania ani zacinienia istniejącej lub mogącej powstać zabudowy na działkach sąsiednich, zgodnie z paragrafami 13.1, 57 i 60.

Planowe miejsce gromadzenia odpadów stałych zgodne jest z paragrafem 23.1.

Nie planuje się realizacji studni ani zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Nie planuje się realizacji urządzeń rekreacyjnych.

Projektowane uzupełnienie istniejącego ogrodzenia zgodne jest z paragrafami 41, 42 i 43.

Projektowany budynek z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, z uwagi na rodzaj - (budynek hala magazynowa PM z maksymalną gęstością obciążenia ogniowego dla każdej strefy pożarowej do [2000 MJ/m<sup>2</sup>] zgodny jest z paragrafem 271, 272 i 273 i nie spowoduje ograniczenia zabudowy sąsiednich działek.

Częstochowa : dnia 25.11.2025r.

Podpis projektanta:	Podpis sprawdzającego:
BRANŻA: ARCHITEKTURA	
mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajka upr. nr AG.II.4/AZ/7131/132/02	mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek upr. nr UAN-VIII-7342/154/92
BRANŻA: KONSTRUKCJA	
mgr inż. Marcin Cierpień upr. nr SLK/8659/PWBKb/19	mgr inż. Piotr Hiper upr. nr OPL/0040/POOK/03 i 65/2001/1
BRANŻA: SANITARNA	
mgr inż. Marzena Kolanus upr. nr LOD/5238/PWBS/23	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk upr. nr LOD/1795/POOS/11
BRANŻA: ELEKTRYCZNA:	
mgr inż. Przemysław Berdzik upr nr SLK/6228/PBE/15	mgr inż. Łukasz Trzepizur upr nr SLK/5283/POOE/14

#### **IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

##### **PROJEKTU ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

<b>OBIEKT:</b>	<b>HALA MAGAZYNOWA</b>
<b>TEMAT</b>	<b>BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO I GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO</b>
<b>ADRES INWESTYCJI:</b>	42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 6 (inwestycja od ul. Poprzecznej) część działki nr ewid. 374/15 oraz działka nr ewid. 374/3 obręb Zagórze (0007), jednostka ewidencyjna Kłobuck-miasto
<b>INWESTOR:</b>	<b>POWIAT KŁOBUCKI</b> <b>ul. Rynek im. Jana Pawła II 13</b> <b>42-100 Kłobuck</b>

#### **SPIS RYSUNKÓW:**

<b>nr rys.:</b>	<b>nazwa rysunku:</b>	<b>Skala:</b>	<b>nr strony:</b>
1a.	Projekt zagospodarowania terenu	1: 500	44
1b.	Projekt zagospodarowania terenu -powiększenie	1: 250	45
2.	Mapa do celów projektowych (oryginał – egz. nr1)	1: 500	46

STRONA PUSTA- NA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



STRONA PUSTA- NA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – POWIĘKSZENIE

STRONA PUSTA- MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Częstochowa, dnia 25.11.2025r.

## PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

<b>I. KARTA TYTUŁOWA:</b>	
OBIEKT:	<b>HALA MAGAZYNOWA</b>
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	<b>XVIII</b>
TEMAT	<b>BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO I GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO.</b>
ADRES INWESTYCJI:	42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 6 (inwestycja od ul. Poprzecznej) część działki nr ewid. 374/15 oraz działka nr ewid. 374/3 obręb Zagórze (0007), jednostka ewidencyjna Kłobuck-miasto
INWESTOR:	<b>POWIAT KŁOBUCKI</b> <b>ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck</b>
<b>BRANŻA: ARCHITEKTURA (DZIAŁ I)</b>	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajka upr. nr AG.II.4/AZ/7131/132/02
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Małgorzata Gołębek upr. nr UAN-VIII-7342/154/92
<b>BRANŻA: KONSTRUKCJA</b> (w zakresie opinii geotechnicznej oraz informacji o sposobie posadowienia obiektu budowlanego)	
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Cierpień upr. nr SLK/8659/PWBKb/19
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr Hiper upr. nr OPL/0040/POOK/03 i 65/2001/1
<b>BRANŻA: SANITARNA</b> (w zakresie wymaganych na etapie projektu architektoniczno-budowlanego)	
PROJEKTANT:	mgr inż. Marzena Kolanus upr. nr LOD/5238/PWBS/23
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk upr. nr LOD/1795/POOS/11
<b>BRANŻA: ELEKTRYCZNA</b> (w zakresie wymaganych na etapie projektu architektoniczno-budowlanego)	
PROJEKTANT:	mgr inż. Przemysław Berdzik upr nr SLK/6228/PBE/15
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Łukasz Trzepizur upr nr SLK/5283/POOE/14
<b>EGZ. NR 5</b>	

<b>II. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO</b>		
<b>TEMAT</b>	<b>BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO I GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO.</b>	
<b>SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:</b>		<b>nr strony:</b>
Część I.	Karta tytułowa	47
Część II.	Spis zawartości opracowania	48-49
Część III.	Dokumenty dołączone do projektu:	50-51
1).	Oświadczenie projektantów sporządzających projekt budowlany (w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego)	50
2).	Oświadczenie projektantów sprawdzających projekt budowlany (w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego)	51
Część IV.	<b>Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego</b>	<b>52-83</b>
<b>L.p.</b>	<b>Temat opracowania:</b>	
1.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	52
2.	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	52-53
3.	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego	53
4.	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	53-54
5.	Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	54-55
6.	Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	55
7.	Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego	56
8.	Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne	56
9.	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	56-57
10.	Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło	57-58
11.	Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę	58

<b>SUPERVISION Usługi Inżynierskie</b> <b>dr inż. Radosław Wartacz</b>	42-240 Kościelec ul. Mykanowska 1
---	--------------------------------------

12	Projektowana charakterystyka energetyczna budynku magazynowego	58-75
13.	Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano - instalacyjnego	76-79
14.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	79-83
15.	Instalacje	83

<b>Część V.</b>	<b>SPIS RYSUNKÓW:</b>		<b>84</b>
<b>nr rys.:</b>	<b>temat rysunku:</b>	<b>Skala:</b>	<b>nr strony:</b>
1.	rzut parteru	1: 100	85
2.	rzut dachu	1: 100	86
3.	przekrój „A-A”, B-B, C-C	1:100	87
4.	przekrój „D-D”, „E-E”,	1:100	88
5.	elewacja południowo-wschodnia (frontowa), elewacja północno-zachodnia (tylna)	1: 100	89
6.	elewacja północno-wschodnia (od ul. Poprzecznej) elewacja południowo-zachodnia (przyleganie z kotłownią)	1: 100	90
7.	elewacje - kolorystyka	1: 100	91

<b>III. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU:</b>				
<b>1). Oświadczenie projektantów sporządzających projekt budowlany</b>				
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z póź. zm.) niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany, w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego, pt.:				
<b>BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO I GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO.</b>				
Sporządzony w dniu	25.11.2025			
dla :	<b>POWIAT KŁOBUCKI</b> <b>ul. Rynek im. Jana Pawła II 13</b> <b>42-100 Kłobuck</b> ( podać Inwestora )			
<b>został wykonany zgodnie ze zleceniem Inwestora, zgodnie w wymaganiami Prawa Budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.</b>				
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Nr członkowski izby zawodowej	Pieczęć wraz z podpisem
1.	Krzysztof NALEWAJKA (branża: architektura)	AG.II.4/AZ7131/132/02	SL-0688	
2.	Marcin CIERPIAŁ (branża: konstrukcja)	SLK/8659/PWBKb/19	SLK/BO/0991/19	
3.	Marzena KOLANUS (branża sanitarna)	LOD/5238/PWBS/23	ŁOD/IS/0025/24	
4.	Przemysław BERDZIK (branża elektryczna)	SLK/6228/PBE/15	SLK/IE/6742/10	

<b>III. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU:</b>				
<b>2). Oświadczenie projektantów sprawdzających projekt budowlany</b>				
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z póź. zm.) niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany, w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego, pt.:				
<b>BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO I GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO.</b>				
Sporządzony w dniu	25.11.2025			
dla :	<b>POWIAT KŁOBUCKI</b> <b>ul. Rynek im. Jana Pawła II 13</b> <b>42-100 Kłobuck</b> ( podać Inwestora )			
<b>został wykonany zgodnie ze zleceniem Inwestora, zgodnie w wymaganiami Prawa Budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.</b>				
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Nr członkowski izby zawodowej	Pieczęć wraz z podpisem
1.	Małgorzata GOŁĄBEK (branża: architektura)	UAN-VIII-7342/154/92	SL-0313	
2.	Piotr HIPER (branża: konstrukcja)	OPL/0040/POOK/03	SLK/BO/1721/04	
3.	Wojciech JĘDRZEJCZYK (branża sanitarna)	LOD/1795/POOS/11	ŁOD/BO/3419/03	
4.	Łukasz TRZEPIZUR (branża elektryczna)	SLK/5283/POOE/14	SLK/IE/8769/14	

### III. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OBIEKT:	HALA MAGAZYNOWA
TEMAT	<b>BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO I GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO.</b>
ADRES INWESTYCJI:	42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 6 (inwestycja od ul. Poprzecznej) część działki nr ewid. 374/15 oraz działka nr ewid. 374/3 obręb Zagórze (0007), jednostka ewidencyjna Kłobuck-miasto
INWESTOR:	<b>POWIAT KŁOBUCKI</b> <b>ul. Rynek im. Jana Pawła II 13</b> <b>42-100 Kłobuck</b>

#### 1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

##### 1a. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest: **projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego wraz z rozbiórką kolidujących budynków: dydaktyczno-warsztatowego, magazynowego i gospodarczo-garażowego przy ul. Poprzecznej na części działki o nr ewid. 374/15 oraz na działce nr 374/3 obręb Zagórze, jednostka ewidencyjna Kłobuck – miasto.**

##### 1.b Rodzaj inwestycji

Projektowana inwestycja obejmuje budowę budynku hali magazynowej.

##### 1.c Kategoria obiektu budowlanego

**Projektowany budynek magazynowy to obiekt budowlany kategorii XVIII.**

#### 2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek użytkowany będzie na cele magazynowe – w oparciu o program użytkowy zapewniający dwa wyodrębnione pomieszczenia do składowania materiałów oraz dodatkowe pomieszczenie gospodarcze z dostępem bezpośrednim z zewnątrz.

W budynku hali magazynowej składowany będzie sprzęt do reagowania na sytuacje kryzysowe, np. sprzęt przeciwpowodziowy w postaci pomp, agregatów prądotwórczych (bez paliwa), osuszaczy czy worków na piasek, a także środki do udzielania pierwszej pomocy. W magazynie przechowywane będą również niezbędne materiały i wyposażenie, które będą mogły posłużyć w fazach przygotowania i reagowania kryzysowego. Przewiduje się również przechowywanie wody pitnej, leków, łopat i koców termicznych.

W części mniejszej hali dodatkowo podstawowe materiały budowlane (gotowe zaprawy murarskie, zaprawy klejowe, płytki, itp.) przydatne w usuwania skutków klęsk żywiołowych, takich jak powódzie.



Dopuszczalne obciążenie ogniowe w przestrzeni projektowanego budynku magazynowego stanowiącego dwie strefy pożarowe -  $Q_d < 2000 [MJ/m^2]$ .

### 3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt objęty zakresem budowy to jednokondygnacyjny budynek magazynowy składający się z dwóch wyodrębnionych stref pożarowych oraz pomieszczenia gospodarczego dostępnego z zewnątrz. Nie przewiduje się zaplecza socjalnego dla pracowników obsługujących magazyn. Pracownicy obsługujący magazyn będą korzystać z istniejącego zaplecza Zespołu Szkół nr1 na terenie przedmiotowej nieruchomości.

Projektowany budynek przekryty jest dachem jednospadowym o spadku 10% ( $6^\circ$ ) w kierunku południowo-wschodnim.

Bryła budynku wykończona jest od zewnątrz tynkiem zewnętrznym cienkowarstwowym niepalnym w kolorze białym (część murowana), a elementy okładzin ściennych z niepalnych płyt warstwowych z rdzeniem z twardej wełny mineralnej układanych w układzie pionowym z niewidocznym montażem zabezpieczonych obustronnie okładzinami z blach stalowych zabezpieczonych powłoką poliestrową w kolorze RAL 9006 (srebrny metalik).

Dach budynku pokryty płytą dachową warstwową PIR z rdzeniem twardej pianki poliuretanowej, z warstwami osłonowymi z blach stalowych zabezpieczonych powłoką poliestrową w kolorze srebrny metalik (RAL 9006).

Szczegóły dotyczące kolorystyki przedstawiono w opracowaniu Projektu Budowlanego – rysunki elewacji.

### 4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

**TABELA nr 1 – DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU**

I.p.	Wyszczególnienie	powierzchnia	uwagi
1	2	3	4
1	<b>Powierzchnia zabudowy projektowanego magazynu zarządzania kryzysowego</b>	<b>663,26 m<sup>2</sup></b>	
2	<b>Powierzchnia użytkowa magazynu:</b>	<b>613,98 m<sup>2</sup></b>	
3a.	<b>Kubatura brutto:</b>	<b>4.949,24 m<sup>3</sup></b>	
3b.	Kubatura ogrzewana (netto), w tym: - hala magazynowa (część większa – A1), - hala magazynowa (część mniejsza – A2), - pomieszczenie gospodarcze -A3)	<b>4.457,74 m<sup>3</sup></b>  2.935,33 m <sup>3</sup> , 1.504,40 m <sup>3</sup> , 17,01 m <sup>3</sup> ;	

#### **Wymiary projektowanego budynku magazynowego:**

- długość budynku:	35,65 m,
- długość całkowita (z przedłużeniami ścian stanowiących ściany wydzielenia pożarowego):	36,25 m
- szerokość budynku:	18,35 m
- szerokość całkowita:	21,13 m
- wysokość budynku	
1). do kalenicy:	8,19 m
2). do okapu:	6,44 m

- 3). maksymalna: 8,68 m  
(do górnej krawędzi ogniomuru)  
- liczba kondygnacji: 1 (parter)

**Wejścia do budynku:**

Wszystkie wejścia i wjazdy do magazynu odbywać się będą od strony południowo-wschodniej.

**Poziom zera posadzki parteru przyjęto na rzędnej: + 238,95 m n.p.m.**

**Zestawienie powierzchni użytkowych budynku:**

NR POM.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POW. [m <sup>2</sup> ]	WYKOŃCZENIE PODŁOGI	UWAGI
1	2	3	4	5
	<b>PARTER (PRZYZIEMIE)</b> <b>-w tym:</b>	<b>613,98</b>		
<b>0.1</b>	<b>hala magazynowa</b> <b>(część mniejsza - A2)</b>	206,34	posadzka przemysłowa	
<b>0.2</b>	<b>hala magazynowa</b> <b>(część większa - A1)</b>	401,86	posadzka przemysłowa	
<b>0.3</b>	<b>pomieszczenie</b> <b>gospodarcze</b>	5,78	płytki gresowe	

**5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO**

Przeprowadzone w terenie badania podłoża gruntowego, w tym sondowania dynamiczne, oraz opracowana przez firmę GEOBIOS opinia geotechniczna potwierdzają możliwość posadowienia bezpośredniego projektowanego obiektu na ławach i stopach fundamentowych. Zgodnie z ustaleniami dokumentacji geotechnicznej, zwierciadło wody gruntowej występuje poniżej poziomu projektowanego posadowienia budynku. Maksymalny odnotowany poziom wody znajduje się na głębokości ok. 1,6 m p.p.t. W opinii geotechnicznej autorstwa mgr inż. Doroty Hermańskiej-Nikiel (GEOBIOS) wskazano dodatkowo:

„W strefie oddziaływania obiektu, w pierwszej od powierzchni warstwie piaszczystej, może okresowo pojawiać się zwierciadło wody gruntowej. Może ono utrudniać prowadzenie robót ziemnych wykonywanych poniżej rzędnej 237,89 m n.p.m., przy uwzględnieniu możliwych wahań retencyjnych rzędu +0,5m. Zaleca się rozpoczęcie prac ziemnych w okresach obniżonych opadów.


W przypadku konieczności czasowego obniżenia poziomu wody gruntowej należy stosować zestaw igłofiltrowy, a nie pompowanie bezpośrednio z wykopu.”

W trakcie badań stwierdzono również obecność znacznych nasypów niekontrolowanych, szczególnie w południowo-wschodniej części projektowanego obiektu. Grunty te nie nadają się do bezpośredniego posadowienia i należy je usunąć, zastępując gruntami piaszczystymi zagęszczonymi lub – w przypadku wysokiej retencji wód - gruntami stabilizowanymi bądź warstwą tłucznia. Projektowane nasypy technologiczne pod posadzkami oraz w rejonie fundamentów należy wykonywać z gruntów o odpowiedniej jakości, układanych warstwami o grubości maks. 20 – 30 cm i zagęszczanych do wskaźnika zagęszczenia  $I_s \geq 0,97$ .

Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej oraz zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, warunki gruntowe w rejonie inwestycji klasyfikuje się jako warunki proste. **Projektowany obiekt zalicza się do I (pierwszej) kategorii geotechnicznej.** Do obliczeń fundamentów przyjęto parametry obliczeniowe gruntów wskazane w powyższej opinii geotechnicznej.

UWAGA:

Parametry wykorzystane w analizie nośności i osiadań fundamentów muszą pozostawać zgodne z wartościami podanymi w opinii geotechnicznej. W przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych gruntów o innych właściwościach niż opisane w dokumentacji, konieczne jest niezwłoczne zlecenie geologowi aktualizacji oceny warunków gruntowo-wodnych.

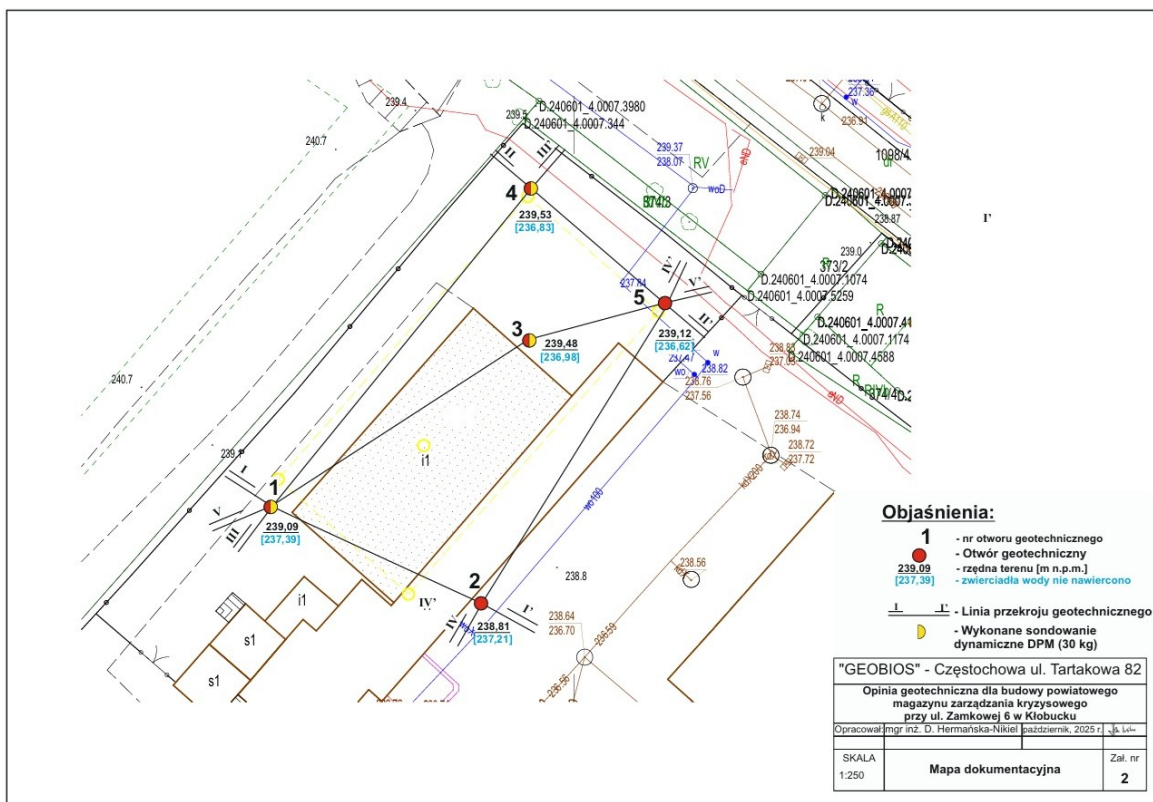

Usytuowanie wykonanych otworów geotechnicznych i sondowań dynamicznych.

## 6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

W projektowanym budynku magazynowym zaprojektowano następujące pomieszczenia użytkowe:

nr 0.1 – hala magazynowa (część mniejsza),

nr 0.2 – hala magazynowa (część większa),

nr 0.3 – pomieszczenie gospodarcze.

Nie przewiduje się lokali mieszkalnych w ramach przedmiotowej inwestycji.

**7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO**

Nie dotyczy.

**8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE**

Nie dotyczy.

**9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE**

- 9.a Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych:

Woda:

Doprowadzenie wody do celów socjalno – bytowych i pożarowych do hali magazynowej odbywać się będzie poprzez budowę zewnętrznego odcinka instalacji wodociągowej z istniejącego przyłącza wodociągowego. Wpięcie na działce Inwestora.

Kanalizacja sanitarna:

Odprowadzanie ścieków socjalno – bytowych z budynku magazynowego odbywać się będzie poprzez projektowany zewnętrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki Inwestora.

Kanalizacja deszczowa:

1. Bilans wód opadowych i roztopowych dla projektowanego dachu oraz kostki

Ilość wód opadowych

- dach: 684 m<sup>2</sup>

- kostka brukowa: 202,52 m<sup>2</sup>

ODPŁYW Z POWIERZCHNI W CIĄGU DOBY:

$$Q = F \times \Psi \times q \text{ [l/s]}$$

gdzie:

Q – ilość spływu,

F – powierzchnia zlewni;

$\Psi$  – współczynnik spływu;

q – natężenie deszczu [170 l/s x ha]

Obliczania bilansu wód opadowych:

Rodzaj powierzchni odwadnianej	Natężenie $q$ [ $\text{dm}^3/(\text{s} \times \text{ha})$ ]	Powierzchnia [ha]	Współczynnik spływu $\Psi$ [-]	Ilość spływu $Q$ [ $\text{dm}^3/\text{s}$ ]
dach	170	0,0684	0,90	10,47
kostka	170	0,0203	0,85	2,93
<b>Razem: 13,4 [<math>\text{dm}^3/\text{s}</math>]</b>				

Natężenie deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min. i prawdopodobieństwie wystąpienia  $p=20\%$ ,  $C=5\text{lat}$ .

Całkowity spływ z dachu dla powyższych parametrów wynosi 13,4 l/s.

Minimalna pojemność zbiornika

$$V_{\text{min zb.}} = 13,4 \times 15 \times 60 = 12\,060 \text{ l} = 12,06 \text{ m}^3.$$

Zachowując zapas awaryjny 60% ( $19,29 \text{ m}^3$ ) dobrano dwa zbiorniki o pojemności  $V=10 \text{ m}^3$  każdy. Przelew ze zbiornika odprowadzony zostanie do istniejącej na terenie Inwestora kanalizacji deszczowej.

9.b Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się :

Nie dotyczy.

9.c Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:

Tylko odpady komunalne.

9.d Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowanie, w szczególności jonizujące, pole elektromagnetyczne i inne zakłócenia, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się:

Nie dotyczy

9.e Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

Planowana budowa nie powoduje konieczności wycinki lub przesadzania drzew i krzewów oraz nie pogarsza stanu środowiska naturalnego, powierzchni ziemi, w tym gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

**10. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO**

- 10.a Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej dla istniejącego źródła ciepła:

**30,77 [kWh/(m<sup>2</sup> x Rok)]**

(w oparciu o wykonaną PCHE dla budynku magazynowego)

- 10.b Dostępne nośniki energii

**Istniejąca kotłownia ZS nr1 w Kłobucku na na biomasę (na zrębek) .**

- 10.c Wybór alternatywnego systemu zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej

Dla przedmiotowej inwestycji optymalnym wyborem systemu zaopatrzenia w energię jest zrealizowany system na bazie lokalnej kotłowni na biomasę. Przedmiotowa kotłownia zasila kompleks istniejących budynków, w tym najnowszy – halę sportową. Jakkolwiek alternatywna opcja zasilania (z wykorzystaniem pompy ciepła powietrze - woda) mogłaby być korzystna pod względem eksploatacyjnym, to z punktu inwestycyjnego była by rozwiązaniem znacznie droższym.

- 10.d Obliczenia optymalizacyjno - porównawcze dla rozpatrywanych systemów zaopatrzenia w energię:

Wyniki uzyskane z wykonanej projektowanej charakterystyki energetycznej dla budynku hali w oparciu o zasilanie z kotłowni lokalnej na zrębek, spełniają z dużym zapasem wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy:

**EP = 33,77 < E<sub>pmax</sub> = 95 [kWh/(m<sup>2</sup> · rok)].**

Wobec powyższego nie zachodzą racjonalne przesłanki do rozpatrywania systemów alternatywnych, które z punktu inwestycyjnego będą kosztowniejsze.

- 10.e Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

**Realizacja na bazie istniejącego systemu – kotłowni na biomasę.**

- 11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ**

**Zastosowano rozwiązania w zakresie wykorzystania przedmiotowych urządzeń.**

- 12. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO**

Projekt: 1  
 Licencja dla: Studio Architektury EGO Nalewajka Krzysztof [001]

**PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA**  
**dla budynku MAGAZYN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KŁOBUCKU**

	<b>studio architektury „ego”</b> <b>nalewajka krzysztof</b> ul. Warowna 42, 42-280 Częstochowa NIP: 949-096-59-84 kontakt: 691 718 818 mail: studio_ego@wp.pl
---	---

Budynek oceniany:				
Nazwa obiektu		MAGAZYN	Zdjęcie budynku	
Adres obiektu		42-100 Kłobuck Zamkowa 6		
Całość/ część budynku		całość budynku		
Nazwa inwestora		Powiat Kłobucki		
Adres inwestora		ul. Rynek im. Jana Pawła II		
Kod, miejscowość		42-100, Kłobuck		
Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. ( $A_r$ , m <sup>2</sup> )		613,98		
Powierzchnia zabudowy ( $A_g$ , m <sup>2</sup> )		663,26		
Powierzchnia netto ( $P_n$ , m <sup>2</sup> )		613,98		
Powierzchnia użytkowa ( $P_u$ , m <sup>2</sup> )		613,98		
Powierzchnia ruchu ( $P_r$ , m <sup>2</sup> )		0,00		
Powierzchnia usługowa ( $P_g$ , m <sup>2</sup> )		0,00		
Kubatura budynku ( $V$ , m <sup>3</sup> )		4457,74		
	imię i nazwisko	Uprawnienia/pieczętka	Podpis	Data
Projektant:	KRZYSZTOF NALEWAJKA	AG.II.4/AZ/7131/132/02		27.11.2025

ArCADia-TERMOCAD 11.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689-11-11

- 1 -

Projekt: 1  
Licencja dla: Studio Architektury EGO Nalewajka Krzysztof [001]

Kłobuck, 27.11.2025

Spis treści:

- 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie
- 2) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni
- 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło  $Q_{H,nd}$  dla każdej strefy
- 4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę  $Q_{W,nd}$
- 5) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji
- 6) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody
- 7) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia
- 8) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej
- 9) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021
- 10) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)



Projekt: 1

Licencja dla: Studio Architektury EGO Nalewajka Krzysztof [001]

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

**1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie**

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych								
I. Przegrody ściany zewnętrzne								
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. U <sub>c</sub> [W/m²·K]	Wsp.U <sub>c</sub> wg WT2021 [W/m²·K]	Warunek spełniony			
1	Ściana zewnętrzna	SZ 1-wełna	0,31	0,45	Tak			
2	Ściana zewnętrzna	SZ 3-pł. warstwowa	0,37	0,45	Tak			
3	Ściana zewnętrzna	SZ 2-styropian	0,21	0,45	Tak			
II. Przegrody dach								
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. U <sub>c</sub> [W/m²·K]	Wsp.U <sub>c</sub> wg WT2021 [W/m²·K]	Warunek spełniony			
1	Dach	D 1-pł. PIR	0,13	0,30	Tak			
III. Przegrody podłogi na gruncie								
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. U <sub>c</sub> [W/m²·K]	Wsp.U <sub>c</sub> wg WT2021 [W/m²·K]	Warunek spełniony			
1	Podłoga na gruncie	PG 01	0,46	1,20	Tak			
2	Podłoga na gruncie	PG 02	0,46	1,20	Tak			
3	Podłoga na gruncie	PG 03	0,47	1,20	Tak			
IV. Przegrody ściany wewnętrzne								
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. U <sub>c</sub> [W/m²·K]	Wsp.U <sub>c</sub> wg WT2021 [W/m²·K]	Warunek spełniony			
1	Ściana wewnętrzna	SW 1	0,30	Brak wymagań	Nie dotyczy			
V. Przegrody drzwi zewnętrzne								
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. U <sub>c</sub> [W/m²·K]	Wsp.U <sub>c</sub> wg WT2021 [W/m²·K]	Warunek spełniony			
1	Brama przemysłowa	BR_1 350x350cm	1,30	1,30	Tak			
2	drzwi zewn ewak.	Dz1_ew_ 110x210cm	1,30	1,30	Tak			
3	Brama przemysłowa	BR_2 350x400cm	1,30	1,30	Tak			
Parametry przegród przezroczystych								
VI. Okno zewnętrzne połaciowe								
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. U [W/m²·K]	Wsp. g	Wsp.U wg WT2021 [W/m²·K]	Wsp.g wg WT2021	Warunek spełniony	
							U <sub>max</sub>	g
1	Pasmo świetlne	PS- 1 1,52m x 10,0m	1,40	0,55	1,40	0,35	Tak	Nie

ArCADia-TERMOCAD 11.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689-11-11

Projekt: 1  
Licencja dla: Studio Architektury EGO Nalewajka Krzysztof [001]

## 2) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

### 2.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury $f_{Rsi,min}$ dla przegród zewnętrznych

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury  $f_{Rsi,min}$  dla przegród: SZ 1-wełna, SZ 3-pł warstwowa, D 1-płyta PIR, SZ 2-styropian

	Miesiąc	$f_{Rsi,min}$
1	Styczeń	0,750
2	Luty	0,716
3	Marzec	0,621
4	Kwiecień	0,507
5	Maj	-0,160
6	Czerwiec	-0,375
7	Lipiec	-1,957
8	Sierpień	-1,039
9	Wrzesień	0,130
10	Październik	0,472
11	Listopad	0,644
12	Grudzień	0,724

Miesiąc krytyczny: Styczeń

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca:  $f_{Rsi,max} = 0,75$

Projekt: 1  
Licencja dla: Studio Architektury EGO Nalewajka Krzysztof [001]

### 2.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury $f_{Rsi,min}$ dla przegród stykających się z gruntem

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury  $f_{Rsi,min}$  dla przegród: PG 01, PG 02, PG 03

	Miesiąc	$f_{Rsi,min}$
1	Styczeń	0,852
2	Luty	0,852
3	Marzec	0,852
4	Kwiecień	0,852
5	Maj	0,852
6	Czerwiec	0,852
7	Lipiec	0,852
8	Sierpień	0,852
9	Wrzesień	0,852
10	Październik	0,852
11	Listopad	0,852
12	Grudzień	0,852

Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca:  $f_{Rsi,max}=0,85$

Projekt: 1  
Licencja dla: Studio Architektury EGO Nalewajka Krzysztof [001]

**2.2 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej  $R_{si}$  dla poszczególnych przegród.**

	Nazwa przegrody	Symbol	U [W/(m <sup>2</sup> ·K)]	$f_{Rsi}$	$f_{Rsi} > f_{Rsi,max}$	Warunek
1	Ściana zewnętrzna	SZ 1-włna	0,31	0,959	0,959 > 0,750	Spełniony
2	Ściana zewnętrzna	SZ 3-pł warstwowa	0,37	0,952	0,952 > 0,750	Spełniony
3	Podłoga na gruncie	PG 01	0,46	0,939	0,939 > 0,852	Spełniony
4	Dach	D 1-płyta PIR	0,13	0,983	0,983 > 0,750	Spełniony
5	Podłoga na gruncie	PG 02	0,46	0,939	0,939 > 0,852	Spełniony
6	Ściana zewnętrzna	SZ 2-styropian	0,21	0,973	0,973 > 0,750	Spełniony
7	Podłoga na gruncie	PG 03	0,47	0,938	0,938 > 0,852	Spełniony

Projekt: 1  
Licencja dla: Studio Architektury EGO Nalewajka Krzysztof [001]

### 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło $Q_{H,nd}$ dla każdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1-hala 01-mniejsza												
Temperatura wewnętrzna strefy	$\theta_i$	15,9	°C									
Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze	$A_f$	206,3	m²									
Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi	$q_{int}$	1,3	W/m²									
Pojemność cieplna budynku	$C_m$	34046100	J/K									
Stała czasowa budynku	$\tau$	37,3	h									
Udział granicznych potrzeb ciepła	$V_{H,lim}$	1,3	-									
-	$a_H$	3,5	-									
Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji $Q_{H,nd,n}$ kWh/m-c												
Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Średnia temperatura zewnętrzna $\theta_e$ , °C	-3,7	-0,8	4,4	8,0	14,9	15,7	18,0	17,1	13,2	8,8	3,4	-1,4
Liczba godzin w miesiącu $t_m$ , h	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Miesięczna strata ciepła przez przenikanie $Q_{H,tr}=10^{-3} \cdot H_{tr} \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot t_m$ kWh/m-c	2554	2025	1681	1252	550	449	216	313	709	1207	1731	2307
Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi $Q_{H,zy}=10^{-3} \cdot H_{zy} \cdot (\theta_i - \theta_{i,yz}) \cdot t_m$ kWh/m-c	43,2 <sub>1</sub>	39,0 <sub>3</sub>	43,2 <sub>1</sub>	41,8 <sub>2</sub>	43,2 <sub>1</sub>	41,8 <sub>2</sub>	43,2 <sub>1</sub>	43,2 <sub>1</sub>	41,8 <sub>2</sub>	43,2 <sub>1</sub>	41,8 <sub>2</sub>	43,2 <sub>1</sub>
Miesięczna strata ciepła przez przenikanie $Q_{H,ht}=Q_{H,tr}+Q_{H,zy}$ kWh/m-c	2598	2064	1725	1293	593	490	259	356	751	1250	1773	2350
Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia $Q_{sol}$ kWh/m-c	104	165	292	484	643	600	687	533	378	244	129	99
Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła $Q_{int}=q_{int} \cdot 10^{-3} \cdot A_f \cdot t_m$ kWh/m-c	200	180	200	193	200	193	200	200	193	200	193	200
Miesięczne zyski ciepła $Q_{H,gn}=Q_{sol}+Q_{int}$ kWh/m-c	304	345	492	677	842	793	887	733	571	444	322	298
$V_H=Q_{H,gn}/Q_{H,ht}$	0,08	0,12	0,23	0,47	4,46	21,7 <sub>0</sub>	-2,24	-3,23	1,16	0,33	0,14	0,09
$V_{H,1}$	0,09	0,10	0,17	0,35	2,46	0,00	0,00	0,00	0,74	0,24	0,12	0,09
$V_{H,2}$	0,10	0,17	0,35	2,46	13,0 <sub>8</sub>	0,00	0,00	0,00	11,4 <sub>3</sub>	0,74	0,24	0,12
$f_{H,m}$	1,00	1,00	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	1,00	1,00	1,00
Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, $\eta_{H,gn}$	1,00	1,00	1,00	0,96	0,22	0,05	-0,45	-0,31	0,72	0,99	1,00	1,00

ArCADia-TERMOCAD 11.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689-11-11

Projekt: 1

Licencja dla: Studio Architektury EGO Nalewajka Krzysztof [001]

Miesięczne zapotrzebowanie na energię $Q_{H,nd,n} = Q_{H,ht} - \eta_{H,gn} \cdot Q_{H,gn}$ kWh/m-c	3398,24	2503,95	1682,69	793,51	0,80	0,00	0,00	0,00	83,98	903,72	1963,00	2969,44
Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w miesiącu $Q_{v,e} = 10^{-3} \cdot H_{ve} \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot t_M$ kWh/m-c	1922	1524	1265	942	414	337	162	235	534	908	1303	1736
Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w miesiącu $Q_{ht} = Q_{tr} + Q_{v,e}$ kWh/m-c	4477	3549	2947	2193	963	786	378	548	1243	2116	3034	4042
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji $Q_{H,nd} = \Sigma(Q_{H,nd,n})$ , kWh/rok	14299,3											

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2-hala 02-większa												
Temperatura wewnętrzna strefy	$\theta_i$		8,0		°C							
Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze	$A_f$		401,9		m²							
Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi	$q_{int}$		1,3		W/m²							
Pojemność cieplna budynku	$C_m$		66306900		J/K							
Stała czasowa budynku	$\tau$		38,3		h							
Udział granicznych potrzeb ciepła	$\gamma_{H,lim}$		1,3		-							
-	$a_H$		3,6		-							
Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji $Q_{H,nd,n}$ kWh/m-c												
Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Średnia temperatura zewnętrzna $\theta_e$ , °C	-3,7	-0,8	4,4	8,0	14,9	15,7	18,0	17,1	13,2	8,8	3,4	-1,4
Liczba godzin w miesiącu $t_m$ , h	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Miesięczna strata ciepła przez przenikanie $Q_{H,tr}=10^{-3} \cdot H_v \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot t_m$ kWh/m-c	4718	3740	3106	2312	1015	828	398	577	1310	2230	3198	4261
Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi $Q_{H,zy}=10^{-3} \cdot H_{zy} \cdot (\theta_i - \theta_{i,zy}) \cdot t_m$ kWh/m-c	0,95	0,86	0,95	0,92	0,95	0,92	0,95	0,95	0,92	0,95	0,92	0,95
Miesięczna strata ciepła przez przenikanie $Q_{H,ht}=Q_{H,t}+Q_{H,zy}$ kWh/m-c	4719	3741	3107	2313	1016	829	399	578	1311	2231	3199	4262
Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia $Q_{sol}$ , kWh/m-c	104	165	292	484	643	600	687	533	378	244	129	99
Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła $Q_{int}=q_{int} \cdot 10^{-3} \cdot A_f \cdot t_m$ kWh/m-c	389	351	389	376	389	376	389	389	376	389	376	389
Miesięczne zyski ciepła $Q_{H,gn}=Q_{sol}+Q_{int}$ kWh/m-c	493	516	681	860	1032	976	1076	922	754	633	505	487
$\gamma_H=Q_{H,gn}/Q_{H,ht}$	0,12	0,18	0,53	0,00	-0,42	-0,37	-0,30	-0,28	-0,42	-2,21	0,32	0,15

ArCADia-TERMOcad 11.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689-11-11

- 8 -

Projekt: 1  
Licencja dla: Studio Architektury EGO Nalewajka Krzysztof [001]

$V_{H,1}$	0,13	0,15	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,53	0,42	0,23	0,13
$V_{H,2}$	0,15	0,36	0,36	0,26	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,42	0,23
$f_{H,m}$	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, $\eta_{H,gn}$	1,00	1,00	0,95	0,00	-2,39	-2,73	-3,32	-3,53	-2,39	-0,45	0,99	1,00
Miesięczne zapotrzebowanie na energię $Q_{H,nd,n}=Q_{H,ht} \cdot \eta_{H,gn} \cdot Q_{H,gn}$ kWh/m-c	3688,31	2325,28	641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1091,50	2872,21
Całkowita ilość ciepła przenieszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w miesiącu $Q_{v,e}=10^{-3} \cdot H_{ve} \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot t_M$ kWh/m-c	3751	2973	2469	1838	807	659	317	459	1042	1773	2543	3387
Całkowita ilość ciepła przenieszonego ze strefy ogrzewanej w miesiącu $Q_{ht}=Q_{tr} + Q_{v,e}$ kWh/m-c	8469	6714	5575	4150	1823	1487	715	1036	2352	4002	5741	7648
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji $Q_{H,nd}=\Sigma(Q_{H,nd,n})$ , kWh/rok	10618,3											

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3-pom gosp												
Temperatura wewnętrzna strefy	$\theta_i$		15,5		°C							
Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze	$A_f$		5,8		m²							
Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi	$q_{int}$		1,3		W/m²							
Pojemność cieplna budynku	$C_m$		953700		J/K							
Stała czasowa budynku	$\tau$		33,2		h							
Udział granicznych potrzeb ciepła	$V_{H,lim}$		1,3		-							
-	$a_H$		3,2		-							
Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji $Q_{H,nd,n}$ kWh/m-c												
Miesiąc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Średnia temperatura zewnętrzna $\theta_e$ , °C	-3,7	-0,8	4,4	8,0	14,9	15,7	18,0	17,1	13,2	8,8	3,4	-1,4
Liczba godzin w miesiącu $t_m$ , h	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744
Miesięczna strata ciepła przez przenikanie $Q_{H,tr}=10^{-3} \cdot H_{tr} \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot t_m$ kWh/m-c	117	92	77	57	25	20	10	14	32	55	79	105
Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi $Q_{H,zy}=10^{-3} \cdot H_{zy} \cdot (\theta_i - \theta_{i,zy}) \cdot t_m$ kWh/m-c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miesięczna strata ciepła przez przenikanie $Q_{H,ht} = Q_{H,tr} + Q_{H,zy}$ kWh/m-c	117	92	77	57	25	20	10	14	32	55	79	105
Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia $Q_{sol}$ , kWh/m-c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ArCADia-TERMOCAD 11.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689-11-11



Projekt: 1

Licencja dla: Studio Architektury EGO Nalewajka Krzysztof [001]

Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła $Q_{int}=q_{int} \cdot 10^{-3} \cdot A_f \cdot t_m$ kWh/m-c	6	5	6	5	6	5	6	6	5	6	5	6
Miesięczne zyski ciepła $Q_{H,gn}=Q_{sol}+Q_{int}$ kWh/m-c	6	5	6	5	6	5	6	6	5	6	5	6
$\gamma_H=Q_{H,gn}/Q_{H,ht}$	0,05	0,06	0,08	0,13	1,57	-4,70	-0,38	-0,59	0,41	0,14	0,08	0,06
$\gamma_{H,1}$	0,05	0,05	0,07	0,11	0,85	0,00	0,00	0,00	0,27	0,11	0,07	0,05
$\gamma_{H,2}$	0,05	0,07	0,11	0,85	1,57	0,00	0,00	0,00	0,99	0,27	0,11	0,07
$f_{H,m}$	1,00	1,00	1,00	1,00	0,32	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, $\eta_{H,gn}$	1,00	1,00	1,00	1,00	0,57	-0,21	-2,66	-1,70	0,97	1,00	1,00	1,00
Miesięczne zapotrzebowanie na energię $Q_{H,nd,n}=Q_{H,ht}-\eta_{H,gn} \cdot Q_{H,gn}$ kWh/m-c	108,54	82,47	60,39	37,74	0,36	0,00	0,00	0,00	8,01	34,25	64,20	94,87
Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w miesiącu $Q_{v,e}=10^{-3} \cdot H_{ve} \cdot (\theta_i-\theta_e) \cdot t_M$ kWh/m-c	24	19	16	12	5	4	2	3	7	11	16	22
Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w miesiącu $Q_{ht}=Q_{tr}+Q_{v,e}$ kWh/m-c	141	112	93	69	30	25	12	17	39	67	95	127
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji $Q_{H,nd}=\Sigma(Q_{H,nd,n})$ , kWh/rok	490,8											

Magazynowy					
Zestawienie stref					
Numer strefy	Nazwa strefy	$A_f$	$V$	$\theta_i$	Zapotrzebowanie na ciepło $Q_{H,nd}$
	-	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	°C	kWh/rok
1	Strefa O1-hala 01-mniejsza	206,34	1504,40	15,9	14299,34
2	Strefa O2-hala 02-wieksza	401,86	2936,33	8,0	10618,34
3	Strefa O3-pom gosp	5,78	17,01	15,5	490,82
Całkowite zapotrzebowanie strefy $\Sigma Q_{H,nd}$ [kWh/rok]					25408,50

Projekt: 1  
Licencja dla: Studio Architektury EGO Nalewajka Krzysztof [001]

**4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę  $Q_{W,nd}$**

Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej		
Magazynowy		
Ciepło właściwe wody, $c_w$	4,19	kJ/(kg·K)
Gęstość wody, $\rho_w$	1000	kg/m <sup>3</sup>
Temperatura ciepłej wody, $\theta_w$	55	°C
Temperatura zimnej wody, $\theta_o$	10	°C
Współczynnik korekcyjny, $k_R$	0,70	-
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, $A_f$	613,98	m <sup>2</sup>
Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, $V_w$	0,10	dm <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> ·dzień)
Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., $Q_{W,nd}$	821,62	kWh/rok

Projekt: 1  
 Licencja dla: Studio Architektury EGO Nalewajka Krzysztof [001]

### 5) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji

Magazynowy		
Nazwa źródła	lokalna kotłownia na biomasę (zrębki)	
Nr źródła	1	-
Udział procentowy	100	%
Rodzaj nośnika energii	Miejsowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa	
Współczynnik $W_H$	0,20	-
Współczynnik $W_{el}$	3,00	-
Energia użytkowa $Q_{H,nd}$	25408,50	kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania	Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, pellety, zrębki), automatyczne, o mocy powyżej 100 kW do 600 kW	
Sprawność wytwarzania $\eta_{H,g}$	0,85	-
Wybrany wariant regulacji	Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalnym P	
Sprawność regulacji $\eta_{H,e}$	0,91	-
Wybrany wariant przesyłu	C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej	
Sprawność przesyłu $\eta_{H,d}$	0,90	-
Wybrany wariant akumulacji	System ogrzewania bez zasobnika ciepła	
Sprawność akumulacji $\eta_{H,s}$	1,00	-
Całkowita sprawność systemu zasilania i tego nośnika $\eta_{H,tot}$	0,70	-
Energia na urządzenia pomocnicze $E_{el,pom,H\%}$	359,18	kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 11.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689-11-11

- 12 -

Projekt: 1  
 Licencja dla: Studio Architektury EGO Nalewajka Krzysztof [001]

**6) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody**

Magazynowy		
Nazwa źródła	Nowe źródło ciepłej wody - nie dotyczy;	
Nr źródła	1	-
Udział procentowy	100,00	%
Rodzaj nośnika energii	-	
Współczynnik $W_{Wj}$	-	-
Współczynnik $W_{ei}$	3,00	-
Energia użytkowa $Q_{W,nd}$	821,62	kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania	-	
Sprawność wytwarzania $\eta_{W,g}$	-	-
Wybrany wariant przesyłu	-	
Rodzaj przesyłu ciepłej wody	-	
Sprawność przesyłu $\eta_{W,d}$	-	-
Wybrany wariant akumulacji	-	
Sprawność akumulacji $\eta_{W,s}$	-	-
Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika $\eta_{W,tot}$	-	-
Energia na urządzenia pomocnicze $E_{el,pom,W\%}$	-	kWh/rok

Projekt: 1  
Licencja dla: Studio Architektury EGO Nalewajka Krzysztof [001]

## 7) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia

Magazynowy		
Nazwa źródła	Nowe źródło światła	
Nr źródła	1	-
Rodzaj nośnika energii	Energia elektryczna - produkcja mieszana	
Współczynnik $W_L$	3,00	
Współczynnik $W_{el}$	3,00	-
Energia użytkowa $E_{L,\%}$	0,00	kWh/rok
Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń $A_f$	613,98	m <sup>2</sup>
Czas użytkowania oświetlenia dzień $t_D$	0,00	h/rok
Czas użytkowania oświetlenia noc $t_N$	0,00	h/rok
Rodzaj regulacji	Automatyczne włączenie/automatyczne wyłączenie	
Wpływ światła dziennego $F_D$	0,90	-
Rodzaj regulacji	Ściemnienie fotokomórkowe z czułością na światło dzienne	
Wpływ nieobecności pracowników $F_O$	1,00	-
Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie	Tak	
Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia $F_C$	0,90	-
Energia na urządzenia pomocnicze $E_{el,pom,L\%}$	-	kWh/rok

Projekt: 1  
 Licencja dla: Studio Architektury EGO Nalewajka Krzysztof [001]

**8) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej**

Magazynowy				
Ogrzewanie i wentylacja				
Nr źródła	Nazwa źródła	$Q_{U,H}$ kWh/rok	$Q_{K,H}$ kWh/rok	$Q_{P,H}$ kWh/rok
1	lokalna kotłownia na biomasę (zrębki)	25408,50	36498,60	8377,26
Suma		25408,50	36498,60	8377,26
Oświetlenie wbudowane				
Nr źródła	Nazwa źródła	$Q_{U,L}$ kWh/rok	$Q_{K,L}$ kWh/rok	$Q_{P,L}$ kWh/rok
1	Nowe źródło światła	-	3683,88	11051,64
Suma		-	3683,88	11051,64
Zestawienie energii użytkowej $EU=(Q_{U,H}+Q_{U,W}) / A_f$			41,38	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)
Zestawienie energii końcowej $EK=(Q_{K,H}+Q_{K,W}+Q_{K,L}+E_{el,pom}) / A_f$			66,03	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)
Zestawienie energii pierwotnej $Q_P=Q_{P,H}+Q_{P,W}+Q_{P,L}$			19428,90	kWh/rok
Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia $EP=Q_P/A_f$			31,64	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)

Projekt: 1  
 Licencja dla: Studio Architektury EGO Nalewajka Krzysztof [001]


<b>Budynek referencyjny wg WT2021</b>			
Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku	$A_f$	613,98	m <sup>2</sup>
Częstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej	$EP_{H+V}$	70,00	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)
Częstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia	$\Delta EP_L$	25,00	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)
Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia	$EP_{max}$	95,00	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)

<b>Sprawdzenie warunku na EP</b>			
EP kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)		$EP_{max}$ kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	Uwagi
<b>31,64</b>	<	95,00	<b>Warunek spełniony</b>



Projekt: 1  
Licencja dla: Studio Architektury EGO Nalewajka Krzysztof [001]

## 9) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021

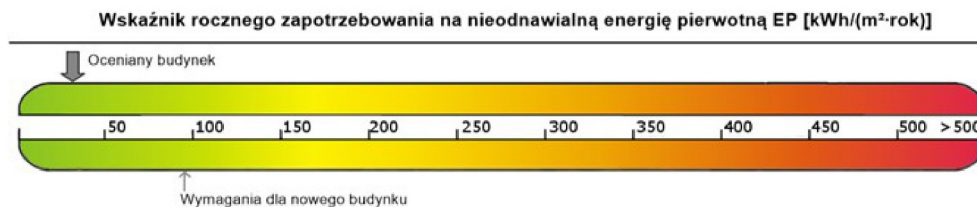

Nazwa	Spełniony	Niespełniony	Uwagi
Warunek izolacyjności cieplnej przegród	Tak		
Warunek $EP < EP_{max}$	Tak		
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej	Tak		

## 10) Bilans mocy

Lp.	System	Zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową $E_{pom}$ [kWh/rok]	Uwagi
1	Ogrzewanie	359,18	

### **13. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO**

Projektowany budynek magazynowy planuje się jako budynek jednokondygnacyjny (parter) i niepodpiwniczony. Hala magazynowa z uwagi na usytuowanie w granicy z istniejącym budynkiem kotłowni oraz w odległości 3,0m względem wschodniej granicy wykonana jest jako konstrukcja murowana z elementami żelbetowymi. Dach jednospadowy z zewnętrzną okalającą ścianką attykową.

Projektowana hala magazynowa stanowi obiekt jednoprzestrzenny zbudowany na siatce słupów w rozstawie osiowym co 5,725m.

#### **13.1. Fundamenty:**

Wg projektu technicznego konstrukcyjnego.

Stopy i ławy fundamentowe wykonać wg projektu konstrukcyjnego technicznego jako żelbetowe.

Ławy i stopy fundamentowe posadowione na głębokości 100cm poniżej terenu projektowanego wokół budynku.

Stopy oraz ławy pod ścianą szczytową (na połączeniu części projektowanej z częścią istniejącą - kotłownią) wykonać na niższym poziomie niż fundament istniejący z jednoczesnym podminowaniem istniejących fundamentów – wg projektu technicznego konstrukcyjnego.

Ze względu na możliwość wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów spoistych, pod fundamentami należy zastosować poduszki z chudego betonu (klasy „B 10”) o grubości 10cm, układane na gruncie mineralnym rodzimym.

Konstrukcja główna hali posadowiona jest na żelbetowych stopach fundamentowych oraz na belkach i ławach fundamentowych, bezpośrednio na gruncie rodzimym.

#### **13.2 Ściany podziemia**

Wg projektu technicznego konstrukcyjnego.

Ze względu na brak podpiwniczenia budynku, ściany podziemia (od wierzchu ław fundamentowych, do izolacji poziomej) wykonane będą jako murowane z bloczków betonowych gr. 25cm wzmocnionych wieńcami żelbetowymi 25x25cm i starterami dla słupów wg projektu konstrukcyjnego technicznego.

Wszystkie ściany podziemia (grubości 25cm) ustawione osiowo względem ław fundamentowych za wyjątkiem ławy fundamentowej sąsiadującej z fundamentami istniejącej kotłowni.

#### **13.3 Ściany zewnętrzne**

Ściany parteru warstwowe z pustaków ceramicznych poryzowanych gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej plus wełna mineralna. Grubość warstwy izolacji termicznej 10,0cm (wsp. przenikania ciepła  $U = 0,31 \text{ [W/m}^2\text{K]} < U_{\text{max}} = 0,45 \text{ [W/m}^2\text{K]}$ , przy  $8^\circ\text{C} \leq t_i < 16^\circ\text{C}$  ).

#### **13.4 Konstrukcja nośna**

Konstrukcja nośna budowanego magazynu wykonana będzie w postaci żelbetowej konstrukcji słupowo-ryglowej wg projektu technicznego konstrukcyjnego.

### 13.5 Ściany wydzielające pomieszczenia hali magazynowej

Ściana wydzielenia pożarowego rozdzielająca dwie części hali wykonana jako murowana z pustaków ceramicznych poryzowanych na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 25cm. Ściana wyodrębniająca pomieszczenie gospodarcze od części mniejszej hali wykonana analogicznie – z pustaków ceramicznych poryzowanych gr. 25cm.

### 13.6 Strop nad parterem

Nie przewiduje się - brak stropów.

### 13.7 Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu w postaci stalowych dźwigarów kratowych w rozstawie co 5.725m.

W pasie górnym dźwigarów ułożone są stalowe płatwie a na nich płyty dachowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PIR (o nominalnej gęstości pozornej 40 [kg/m<sup>3</sup>]).

Konstrukcja dachu zabezpieczona do klasy R15 odporności ogniowej.

Obciążenia jakie przyjęto na konstrukcję dachu .

Poniżej wymieniono strefy obciążenia :

- obciążenie śniegiem                      – strefa II obciążenia
- obciążenie wiatrem                        – strefa I obciążenia

Konstrukcję dachu wykonać wg projektu konstrukcyjnego technicznego.

### 13.8 Pokrycie dachu

Dach budynku jednospadowy. Dach wykonany w oparciu o systemową płytę dachową warstwową z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej gr. 16cm zabezpieczonym dwustronnie arkuszami z blachy stalowej pokrytych powłoką ochronną z poliestru.

Płyty ułożone w spadku 10% na podporach z płatwi stalowych w rozstawie pozwalającym na osiągnięcie klasy RE15 odporności ogniowej dla przekrycia dachu.

Dach z trzech stron zamknięty ściankami attykowymi, z czego dwie spełniają rolę ogniomurów (zakończeń ścian wydzielenia pożarowego).

### 13.9 Stolarka okienna

Przewiduje się jedynie jedną witrynę doświetlającą wnętrze hali mniejszej wspomagającą doświetlenie w budynku magazynowym realizowane za pomocą pasma świetlnego. Witryna o wymiarach 110 x130,5cm w formie naświetla nad drzwiami ewakuacyjnymi Dz1.

### 13.10 Świetliki dachowe / pasma świetlne

Celem doświetlenia dwóch części hali magazynowej przewiduje się montaż świetlików dachowych w postaci 2 pasm świetlnych o szerokości świetle otworu 1,52m każdy i długości 10,0m dostosowanych pod montaż na dachach z płyt warstwowych. Pasma świetlne wykonane na podstawie samonośnej z dedykowanych profili ocynkowanych.

<b>Parametry techniczne pasma świetlnego:</b>	
Materiał:	Poliwęglan ze wzmocnionym laminatem z włókna szklanego
Wysokość podstawy:	50cm (podstawa samonośna)
Długość / szerokość podstawy świetlika:	1000cm / 152cm
Izolacyjność cieplna $U_c$ [W/m <sup>2</sup> K]	max. 1,40
Klasyfikacja odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego:	B <sub>ROOF</sub> (t <sub>1</sub> )
Kąt nachylenia połaci dachu przy montażu równoległe do spadku:	10%
pasma świetlne sytuować w odległ. nie mniejszej niż 5,0m od ścian wydź. pożarowych.	

### 13.11 Stolarka drzwiowa:

#### Drzwi zewnętrzne

Przewiduje się minimum 1 drzwi (do pom. gospodarczego) aluminiowe malowane proszkowo w kolorze srebrnym RAL 9006. Ościeżnice malowane w kolorze płyty drzwi ze stali ocynkowanej zawierające kieszenie zawiasu i uszczelkę. Połączenie drzwi ze ścianą powinno być uszczelnione termicznie i wykończone przy pomocy specjalnych profili stalowych ocynkowanych i malowanych. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacze. W przypadku stosowania drzwi ze szkleniem, należy stosować szkło bezpieczne. Zaprojektowano stolarkę drzwiową aluminiową o współczynniku przenikania ciepła min.: 1,3 [W/(m<sup>2</sup>K)]

#### Bramy przemysłowe:

Zaprojektowano 3 szt. bram przemysłowych w kolorze srebrnym RAL 9006, z czego dwie sztuki wyposażone w drzwi przejściowe usytuowane w osi bramy. Bramy wykonać jako ocieplane stalowe bramy segmentowe o deklarowanej izolacyjności cieplnej: 1,3 [W/(m<sup>2</sup>K)].

<b>Parametry konstrukcyjne i jakościowe bram segmentowych:</b>	
Konstrukcja:	samonośna
Grubość konstrukcji w mm:	42mm
Materiał, płyta bramy:	Segment stalowy, ocieplany (pianką poliuretanową)
Powierzchnia, płyta bramy:	Stal ocynkowana, pokrycie w kolorze na bazie RAL 9006.
Izolacyjność cieplna $U_c$ [W/m <sup>2</sup> K]	max. 1,30
Drzwi przejściowe	w 2 bramach o wymiarach 3,50x3,50m przewidzieć opcję usytuowania drzwi przejściowych.
Przeszklenie	Okna segmentowe z możliwością realizacji opcji przeszklenia w aluminiowej ramie
System ryglowania:	Ryglowanie wewnętrzne
Wyposażenie zabezpieczające	Zabezpieczenie przed podważeniem
Parametry bezpieczeństwa (zgodnie z EN 12241 lub równoważną)	Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców, boczne zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem, zabezpieczenie przed upadkiem;

### **13.12 Obróbki blacharskie**

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm powlekane w kolorze srebrnym RAL 9006.

### **13.13 Wywietrzaki dachowe**

Wywietrzaki dachowe według projektu wentylacji

### **13.14 Izolacje przeciwwilgociowe**

Zaprojektowano izolacje poziome:

- 2 x papa na lepiku na ławie pod ścianą fundamentową oraz na ścianie fundamentowej pod ścianami nośnymi ,
- papa na lepiku lub 2 x folia PVC grubości 0,2 mm na betonie pod wylewkami,

Zaprojektowano izolacje pionowe:

- 2 x Abizol N+R na obrapowanych ścianach fundamentowych;

### **13.15. Izolacje cieplne**

Zaprojektowano izolacje termiczne poziome:

- styropian podłogowy min. EPS 200 gr. 5 cm pod wylewki na posadzce na gruncie.

Zaprojektowano izolacje termiczne pionowe :

- styrodur (lub styropian hydrofobowy) grubości 8cm na ścianach fundamentowych i warstwa wełny mineralnej twardej w płycie warstwowej zewnętrznej gr. 10,0cm.

Zaprojektowano izolacje termiczne w dachu:

- płyta warstwowa PIR gr. 16cm z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej o gęstości pozornej 40 [kg/m<sup>3</sup>].

### **13.16 Tynki**

Zaprojektowano tynki zewnętrzne cienkowarstwowe (niepalne) silikonowo-silikatowe na ścianach zewnętrznych wg systemowej technologii wybranego producenta w w kolorze białym oraz kolorze zbliżonym do RAL 9006 (srebrny metalik)..

Zaprojektowano tynki wewnętrzne cementowo-wapienne maszynowe grubości 1,5cm na ścianach murowanych.

### **13.17. Podłogi**

Zaprojektowano wykończenie hali posadzką przemysłową oraz pomieszczenia gospodarczego płytkami gresowymi.

## **14. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.**

### **14.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji**

Projektowany obiekt to budynek hali magazynowej, posiada powierzchnię zabudowy **663,26m<sup>2</sup>**, powierzchnię użytkową **613,98m<sup>2</sup>**, kubaturę **4.949,24m<sup>3</sup>**.

Obiekt zakwalifikowany jako magazynowy z wymaganiami obowiązującymi dla budynków magazynowych z gęstością obciążenia ogniowego od 1.000 do 2.000 [MJ/m<sup>2</sup>]. Budynek nie posiada podpiwniczenia. Budynek 1-kondygnacyjny (maksymalna wysokość budynku wynosi **8,68m**) – kwalifikacja do budynków niskich (N).

**14.2. Odległość projektowanego budynku magazynowego od obiektów sąsiadujących:**

- 5,71m od granicy północnej nieruchomości (granica z działką nr 373/6 – parking),
- 9,72m od granicy północnej nieruchomości (granica z działką nr 3744/4 – działką rolną RIVb),
- 3,00m od granicy zachodniej (granica z działką 372/6),
- 74,08m od granicy wschodniej (granica z działką nr 374/9),
- ok. 224m od granicy południowej (granica z działkami: 374/12 i 374/13);

Do budynku hali magazynowej przylega budynek kotłowni ZS nr w Kłobucku. Projektowany magazyn zarządzania kryzysowego oddalony jest od istniejącego budynku D1 Zespołu Szkół nr1 na odległość 20,05m.

W odległości 99,5m od ściany oddzielenia pożarowego projektowanego magazynu zlokalizowany jest przewód ssawny istniejącego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 100m<sup>3</sup>.

W odległości poniżej 75m od krawędzi projektowanego magazynu usytuowane są 2 hydranty zewnętrzne oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu symbolami Hp2 i Hp3.

W odległości poniżej 150m od krawędzi projektowanego magazynu usytuowane jest hydrant zewnętrzny oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu symbolem Hp1.

Hydranty Hp1 (usytuowany przy budynku trafostacji) oraz Hp3 (usytuowany przy bramie od strony ul. Poprzecznej) poddawane są corocznym badaniom wydajności oraz przeglądowi i konserwacji przez firmę PROTOS Technika Pożarnicza. Hydrant w PZT oznaczony symbolem HP1 w protokołach Firmy PROTOS posiada oznaczenie HZ-3, natomiast oznaczony w PZT istniejące hydrant HP3 w protokołach sporządzanych przez firmę PROTOS posiada oznaczenie HZ-4

**14.3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego**

Obliczeń parametru gęstości obciążenia ogniowego dokonano na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru” – norma ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2001 r. W sytuacji wystąpienia zmian odbiegających od założeń projektowych obliczenia projektowe muszą zostać ponowione, a budynek dostosowany do nowych wymagań.

Według oświadczenia Inwestora, w budynku hali magazynowej składowane będą następujące materiały palne - żywność (produkty branży spożywczej), woda pitna, leki, sprzęt przeciwpowodziowy (pompy, worki na piasek), stąd przewidywana gęstość obciążenia ogniowego zostaje przyjęta w przedziale:  
 **$1000 \text{ [MJ/m}^2\text{]} < Q_d < 2000 \text{ [MJ/m}^2\text{]}$**

**14.4. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach**

Budynek magazynowy z uwagi na swoje przeznaczenie zaliczony jest do 1-kondygnacyjnych budynków magazynowych PM. W budynku zlokalizowano pomieszczenia-hale magazynowe, pomieszczenie zaplecza gospodarczego. Nie przewiduje się zatrudniania ludzi w budynku magazynowym. Budynek będzie obsługiwany przez wyznaczony personel Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku.

**14.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych**

W budynku hali magazynowej oraz w przestrzeniach zewnętrznych nie będą występować strefy zagrożenia wybuchem określone w normie PN-EN 1127-1:2011 - „*Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia*”.

Projektowane pomieszczenia magazynowe i pomieszczenie gospodarcze nie są kwalifikowane do pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

**14.6. Podział obiektu na strefy pożarowe**

Budynek produkcyjno-magazynowy PM podzielony jest na dwie strefy pożarowe. Powierzchnia stref pożarowych wynosi odpowiednio strefa nr 1 – 401,86m<sup>2</sup>, strefa nr 2 – 206,34m<sup>2</sup>, oraz wydzielone pomieszczenie zaplecza gospodarczego o powierzchni użytkowej 5,78m<sup>2</sup> i nie przekraczające dopuszczalnej powierzchni wynoszącej 8.000 m<sup>2</sup>

**14.7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych**

Wymaganą klasą odporności pożarowej dla 1-kondygnacyjnego budynku PM jest klasa „C” odporności pożarowej z gęstością obciążenia ogniowego w zakresie do 2000 [MJ/m<sup>2</sup>] z elementami NRO.

Konstrukcja nośna budynku żelbetowa i murowana spełniająca klasę R60, konstrukcja dachu R15, przekrycie dachu RE15, stropy REI60 (barak), ściany zewnętrzne EI30, ściany wewnętrzne EI15.

W budynku magazynowym PM nie występują poziome drogi ewakuacyjne.

Budynek PM – projektowany magazyn zarządzania kryzysowego względem budynku PM przylegającego od strony południowej (kotłowni) przedzielony ścianą oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI120.

**Uwaga!**

Wszystkie ściany oddzielenia przeciwpożarowego nie mogą posiadać ocieplenia z materiału palnego.



**14.8. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe**

Ewakuacja z hali magazynowej (z części większej) o powierzchni powyżej 300 m<sup>2</sup> i gęstości obciążenia ogniowego od 1000 MJ/m<sup>2</sup> do 2000 MJ/m<sup>2</sup>, realizowana poprzez dwoje drzwi ewakuacyjnych odległych od siebie o ponad 5 m. Pomieszczenia o powierzchniach mniejszych posiadają minimum jedno drzwi ewakuacyjne.

Drzwi o szerokościach nie mniejszych niż 90 cm. Przejścia ewakuacyjne nie prowadzą przez więcej niż 3 pomieszczenia, a ich długość nie przekracza dopuszczalnych 100 m.

Szerokości przejść ewakuacyjnych nie będą mniejsze niż 90 cm. Drzwi ewakuacyjne nie muszą się otwierać na zewnątrz pomieszczeń magazynowych. Drzwi nie mogą być realizowane przez drzwi przejściowe w bramie magazynowej.

Dodatkowo pomieszczenia zostały wyposażone w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne.

**14.9. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej**

Budynek zostanie wyposażony w instalację odgromową zgodnie z zapisami Polskiej Normy PN-EN 62305-3: 2009 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne oraz PN-EN 62305-1: 2008 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

W ścianach oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 należy zapewnić przepusty instalacyjne w klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia czyli EI 120 (dotyczy każdego przekroju). Pasma świetlne sytuować w odległości nie mniejszej niż 5,0m od krawędzi ścian oddzielenia pożarowych.

**14.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.**

W strefie pożarowej PM zgodnie z PN-EN 671: 2002 jest wymóg wyposażenia w hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe średnicy 52 mm z węzami płasko składanymi.

Obiekt z uwagi na kubaturę powyżej 1.000 m<sup>3</sup> wymaga zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, który zostanie zlokalizowany w przedmiotowym budynku. Kabel zasilający przycisk wyłącznika przeciwpożarowego musi posiadać ciągłość dostawy energii przez 90 minut – kable typu HDGs.

Budynek nie wymaga stosowania Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO).

Budynek magazynowy nie zostanie wyposażony w urządzenia służące do usuwania dymu.

**14.11. Wyposażenie w gaśnice**

Budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 1 jednostki o masie środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm<sup>3</sup> na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni strefy pożarowej magazynowej. Wskazane jest zastosowanie gaśnic proszkowych 4 lub 6 kg ABC. W strefach pożarowych PM przewidzieć w miejscach lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego doposażenie również w koce gaśnicze z włókna szklanego.

**14.12. Pozostałe dane**

Dla projektowanego budynku zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) wymaga się opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z uwagi na i kubaturę powyżej 1000 m<sup>3</sup>.

**15. INSTALACJE**

Projektowana hala -magazynowa wyposażona będzie w instalacje:

- elektryczną oświetleniową i zasilającą
- odgromową
- wodno-kanalizacyjną
- hydrantową
- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w hali magazynowej
- C.O.

Szczegółowy opis rozwiązań instalacyjnych przedstawiono w opracowaniu projektów technicznych – branża instalacyjna sanitarna i elektryczna

Częstochowa : dnia 25.11.2025r.

Podpis projektanta:	Podpis sprawdzającego:
mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajka upr. nr AG.II.4/AZ/7131/132/02	mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek upr. nr UAN-VIII-7342/154/92
mgr inż. Marcin Cierpiat upr. nr SLK/8659/PWBKb/19	mgr inż. Piotr Hiper upr. nr OPL/0040/POOK/03 i 65/2001/1
mgr inż. Marzena Kolanus upr. nr LOD/5238/PWBS/23	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk upr. nr LOD/1795/POOS/11
mgr inż. Przemysław Berdzik upr nr SLK/6228/PBE/15	mgr inż. Łukasz Trzepizur upr nr SLK/5283/POOE/14

**V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA**  
**PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO**

OBIEKT:	HALA MAGAZYNOWA
TEMAT	BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO I GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO
ADRES INWESTYCJI:	42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 6 (inwestycja od ul. Poprzecznej) część działki nr ewid. 374/15 oraz działka nr ewid. 374/3 obręb Zagórze (0007), jednostka ewidencyjna Kłobuck-miasto
INWESTOR:	POWIAT KŁOBUCKI ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck

Część V.	SPIS RYSUNKÓW:		
nr rys.:	temat rysunku:	Skala:	nr strony:
1.	rzut parteru	1: 100	85
2.	rzut dachu	1: 100	86
3.	przekrój „A-A”, B-B, C-C	1:100	87
4.	przekrój „D-D”, „E-E”,	1:100	88
5.	elewacja południowo-wschodnia (frontowa), elewacja północno-zachodnia (tylna)	1: 100	89
6.	elewacja północno-wschodnia (od ul. Poprzecznej) elewacja południowo-zachodnia (przyleganie z kotłownią)	1: 100	90
7.	elewacje - kolorystyka	1: 100	91

**CZĘŚĆ 3 PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAŁĄCZNIKI:**  
**(opinie, pozwolenia i inne dokumenty)**

<b>OBIEKT:</b>	<b>HALA MAGAZYNOWA</b>
<b>TEMAT</b>	<b>BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO I GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO</b>
<b>ADRES INWESTYCJI:</b>	42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 6 (inwestycja od ul. Poprzecznej) część działki nr ewid. 374/15 oraz działka nr ewid. 374/3 obręb Zagórze (0007), jednostka ewidencyjna Kłobuck-miasto
<b>INWESTOR:</b>	<b>POWIAT KŁOBUCKI</b> <b>ul. Rynek im. Jana Pawła II 13</b> <b>42-100 Kłobuck</b>

<b>Część 3</b>	<b>SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:</b>	
<b>nr rys.:</b>	<b>temat załącznika:</b>	<b>nr strony:</b>
1.	opinia geotechniczna (oryginał – egz. nr1),	93-106
2.	aktualny protokół badania wydajności oraz przeglądu i konserwacji hydrantów zewnętrznych HZ-80 z załącznikiem graficznym,	107-118
3.	decyzja zezwalająca na przebudowę zjazdu z drogi gminnej ul. Poprzecznej,	119-121
4.	oświadczenie zgody w zakresie podłączenie obiektu do infrastruktury ZS nr1 w Kłobucku	122
5.	oświadczenie PWiK Okr. Częstochowskiego S.A. w Częstochowie o przewodach wodociągowych poza eksploatacją (kolidujących z budową)	123
6.	informacja o ciśnieniu wody w sieci wodociągowej w ulicach: Zamkowej i Poprzecznej w Kłobucku	124
7.	pismo PWiK Okr. Częstochowskiego S.A. dot. warunków technicznych wykonania przyłączy wod.-kan. sanit.	125
8.	umowa i WT przyłączenia do sieci TAURON,	126-134
9.	decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	135-140
10.	informacja BIOZ	141-143
11.	projekt rozbiórki (kolidujących budynków z inwestycją)	144-156