Pg3	Posadzka przemysłowa Umax=1,2 [W/(m²K)] ocieplenie: płyta styrodur 5cm (tgr= 15,9°C) U= 0,47 [W/m²K] < Umax= 1,20 [W/m²K], przy 8°C ≤t_i< 16°C	
	płytki gresowe na kleju	1,5cm
	beton zbrojny siatką zgrzewną Q335 (dołem)	7cm
	folia PEx2	0,02mm
	izolacja–płyta styropianowa EPS200–036	5cm
	folia PE	0,02mm
	chudy beton	10cm
	zagęszczony piasek	10cm
	kruszywo łamane frakcji 0–32,5	20cm
	kruszywo łamane frakcji 32,5–63	20cm
	grunt rodzimy	

Pd–1	PAS DOJAZDOWY (w miejscu dotychczasowych budynków)	
	kostka betonowa (BEHATONO–szara)	8,0cm
	podsypka cem.–piaskowa	3,0cm
	podbudowa górna–kruszywo łamane	10,0cm
	podbudowa dolna–kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie	min.15cm
	istn. grunt stabilizowany mechanicznie	

Pd–1	PAS DOJAZDOWY (w miejscu dotychczasowych budynków)	
	kostka betonowa (BEHATONO–szara)	8,0cm
	podsypka cem.–piaskowa	3,0cm
	podbudowa górna–kruszywo łamane	10,0cm
	podbudowa dolna–kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie	min.15cm
	istn. grunt stabilizowany mechanicznie	
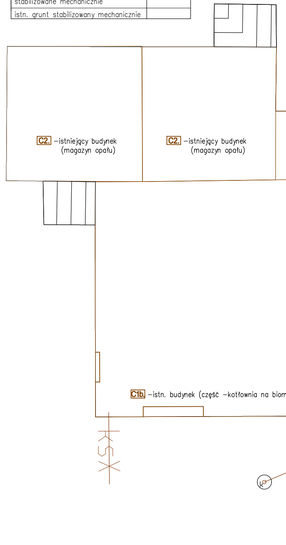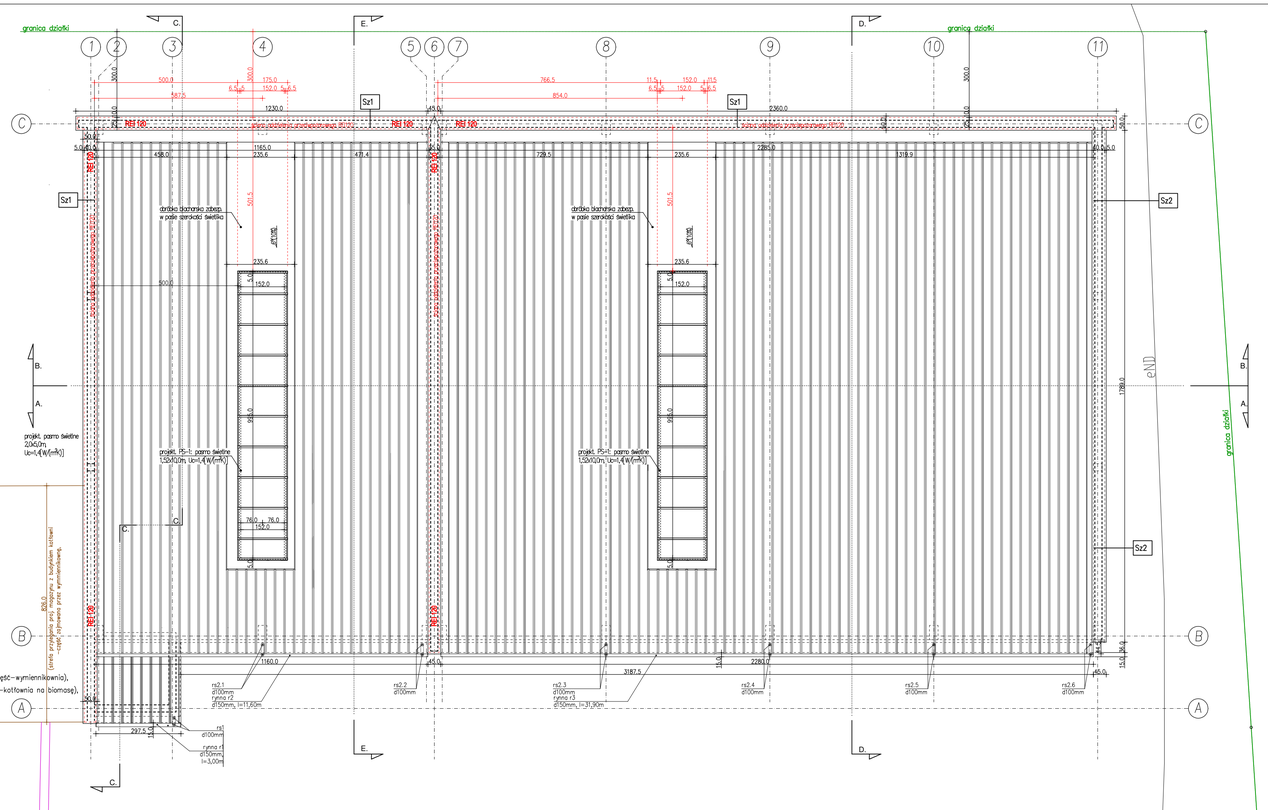
Gr–1	PAS DOJAZDOWY (w miejscu dotychczasowych budynków)	
	kostka betonowa	6,0cm
	kliniec frakcji 0–8mm	2,0cm
	tłuczeń frakcji 0–31mm	10,0cm
	zagęszczony piasek	min.5cm
	grunt rodzimy