



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na części działki nr 32 obręb Kamionka Stara na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 674 Sokółka-Krynki do skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną na działkach: nr 400 obręb Kurowszczyzna i nr 58 obręb Kamionka Stara.**

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej „Budowy drogi gminnej na części działki nr 32 obręb Kamionka Stara na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 674 Sokółka-Krynki do skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną na działkach: nr 400 obręb Kurowszczyzna i nr 58 obręb Stara Kamionka.
2. Kod CPV 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania.
3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na części działki nr 32 obręb Kamionka Stara na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 674 Sokółka-Krynki do skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną na działkach: nr 400 obręb Kurowszczyzna i nr 58 obręb Stara Kamionka z odwodnieniem powierzchniowym, długość ok. 925 m na działkach 201108\_5.0018.32, 201108\_5.0018.153, 201108\_5.0018.159 201108\_5.0024.400, 201108\_5.0024.401, 201108\_5.0017.58 stanowiących pas drogowy drogi gminnej, 201108\_5.0017.31/3 i 201108\_5.0018.698 stanowiących pas drogowy drogi wojewódzkiej w tym:
  - 1) zaprojektowanie odcinka drogi gminnej w ramach procedury ZRID (dot. pozyskania części działek o nr geod. 201108\_5.0017.125, 201108\_5.0017.127/1, oraz ewentualnie innych koniecznych do poszerzenia istniejącego pasa drogowego), planowany przebieg drogi został przedstawiony w załączniku graficznym,
  - 2) budowa jezdni o nawierzchni z o warstwie ścieralnej z betonu na podbudowie z betonu i kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 0+000-0+080,
  - 3) budowa konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy o warstwie ścieralnej z kruszywa łamanego na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w km 0+080-0+925,
  - 4) budowa poboczy szer. minimum 0,75 m,
  - 5) budowa zjazdów na wszystkie działki zlokalizowane po obu stronach projektowanego odcinka,
  - 6) przebudowa skrzyżowań z droga wojewódzką nr 674 na początku i z drogą gminną na końcu odcinka drogi gminnej na warunkach zarządców/właścicieli ww. dróg.
  - 7) budowa urządzeń odwadniających związanych z odwodnieniem powierzchniowym pasa drogowego,
  - 8) planowane obciążenie ruchem kategoria KR4.
  - 9) **Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej dla grupy nośności podłoża G1.**
    - 9.1) w km 0+000-0+080 (w obrębie skrzyżowania z drogą nr 674)
      - a) nawierzchnia z betonu wałowanego RCC C30/37 – gr. 20 cm
      - b) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C50/30 0/31,5 – gr. 30 cm;





- c) pobocza z kruszywa łamanego szer.0,75 m;
- d) pochylenie skarp – 1:1,5;
- 9.2) w km 0+080-0+925
  - a) warstwa ścieralna z kruszywa łamanego C50/30 0/31,5 – gr. 15 cm;
  - b) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C50/30 0/31,5 – gr. 15 cm;
  - c) podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego – gr. 20 cm
  - d) pobocza z kruszywa łamanego szer.0,75 m;
  - e) pochylenie skarp – 1:1,5;
- 4. **Termin realizacji dokumentacji projektowej: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.**
- 5. Wykonawca po podpisaniu umowy w terminie 30 dni przedstawi zamawiającemu koncepcje przebiegu drogi wraz z rozwiązaniami technicznymi.
- 6. Zakres prac projektowych obejmuje:
  - 1) Dokumentację niezbędną do wykonania robót w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2022.176 t.j.) w tym uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, 469 j.t.) – jeżeli będzie wymagane.
  - 2) Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, w tym:
    - a) Projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),
    - b) Projekty techniczne,
    - c) Przedmiary robót,
    - d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
  - 3) dokumentacja określona lit. b) - c) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454),
  - 4) Kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458),
  - 5) Pełną obsługę geodezyjną w tym: uzyskanie i przygotowanie wtórnika aktualnej mapy geodezyjnej, wykonanie podziałów działek itp.
  - 6) Inne materiały niezbędne do wystąpienia o uzyskanie koniecznych opinii i decyzji na etapie przygotowywania dokumentacji, m. in. materiały do uzgodnień z RDOŚ i Wodami Polskim, materiały do decyzji środowiskowej (w tym raport oddziaływania na środowisko), materiały do pozwolenia wodnoprawnego oraz inne opracowania wymagane przepisami prawa lub wymaganymi uzgodnieniami – jeżeli będą wymagane.
  - 7) Wykonanie badań geotechnicznych gruntu – minimum 8 punktów pomiaru.



- 8) Uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień z gestorami sieci oraz usunięcia kolizji wynikającej z art. 39 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2023 poz. 645 t.j.),
  - 9) Uzgodnienie lokalizacji skrzyżowań z zarządcami dróg na początku i końcu trasy nowo planowanej drogi gminnej.
7. Określa się wymaganą ilość egzemplarzy poszczególnych części dokumentacji:
- 1) Projekty budowlane - 4 egz.
  - 2) Projekty techniczne – 4 egz.
  - 3) Przedmiary robót - 4 egz.
  - 4) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz.
  - 5) Kosztorys inwestorski - 4 egz.
  - 6) Informacja BIOZ - 4 egz.,
  - 7) Kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej - 2 egz.,
  - 8) Badania geotechniczne gruntu – 2 egz.,
  - 9) Projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz.
  - 10) Kompletny projekt oraz inne dokumentacje wymienione w pkt. 7 opracowane w formacie PDF dołączone do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD-1 szt. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót dodatkowo opracowane w formacie xls, oraz ath.
  - 11) Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z Oddziałem 4 Opis przedmiotu zamówienia art. 99-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2022, poz.1710). W przypadku, gdy Wykonawca sporządzając dokumentację będzie powoływał się na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i oraz na normy, o których mowa w art. 101 ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych.

Sokółka, dnia 19 luty 2026 r.


Sporządził:

Ewa Roćko  
Inspektor

Zatwierdził:

Z-ca BURMISTRZA  
Antoni Stefanowicz



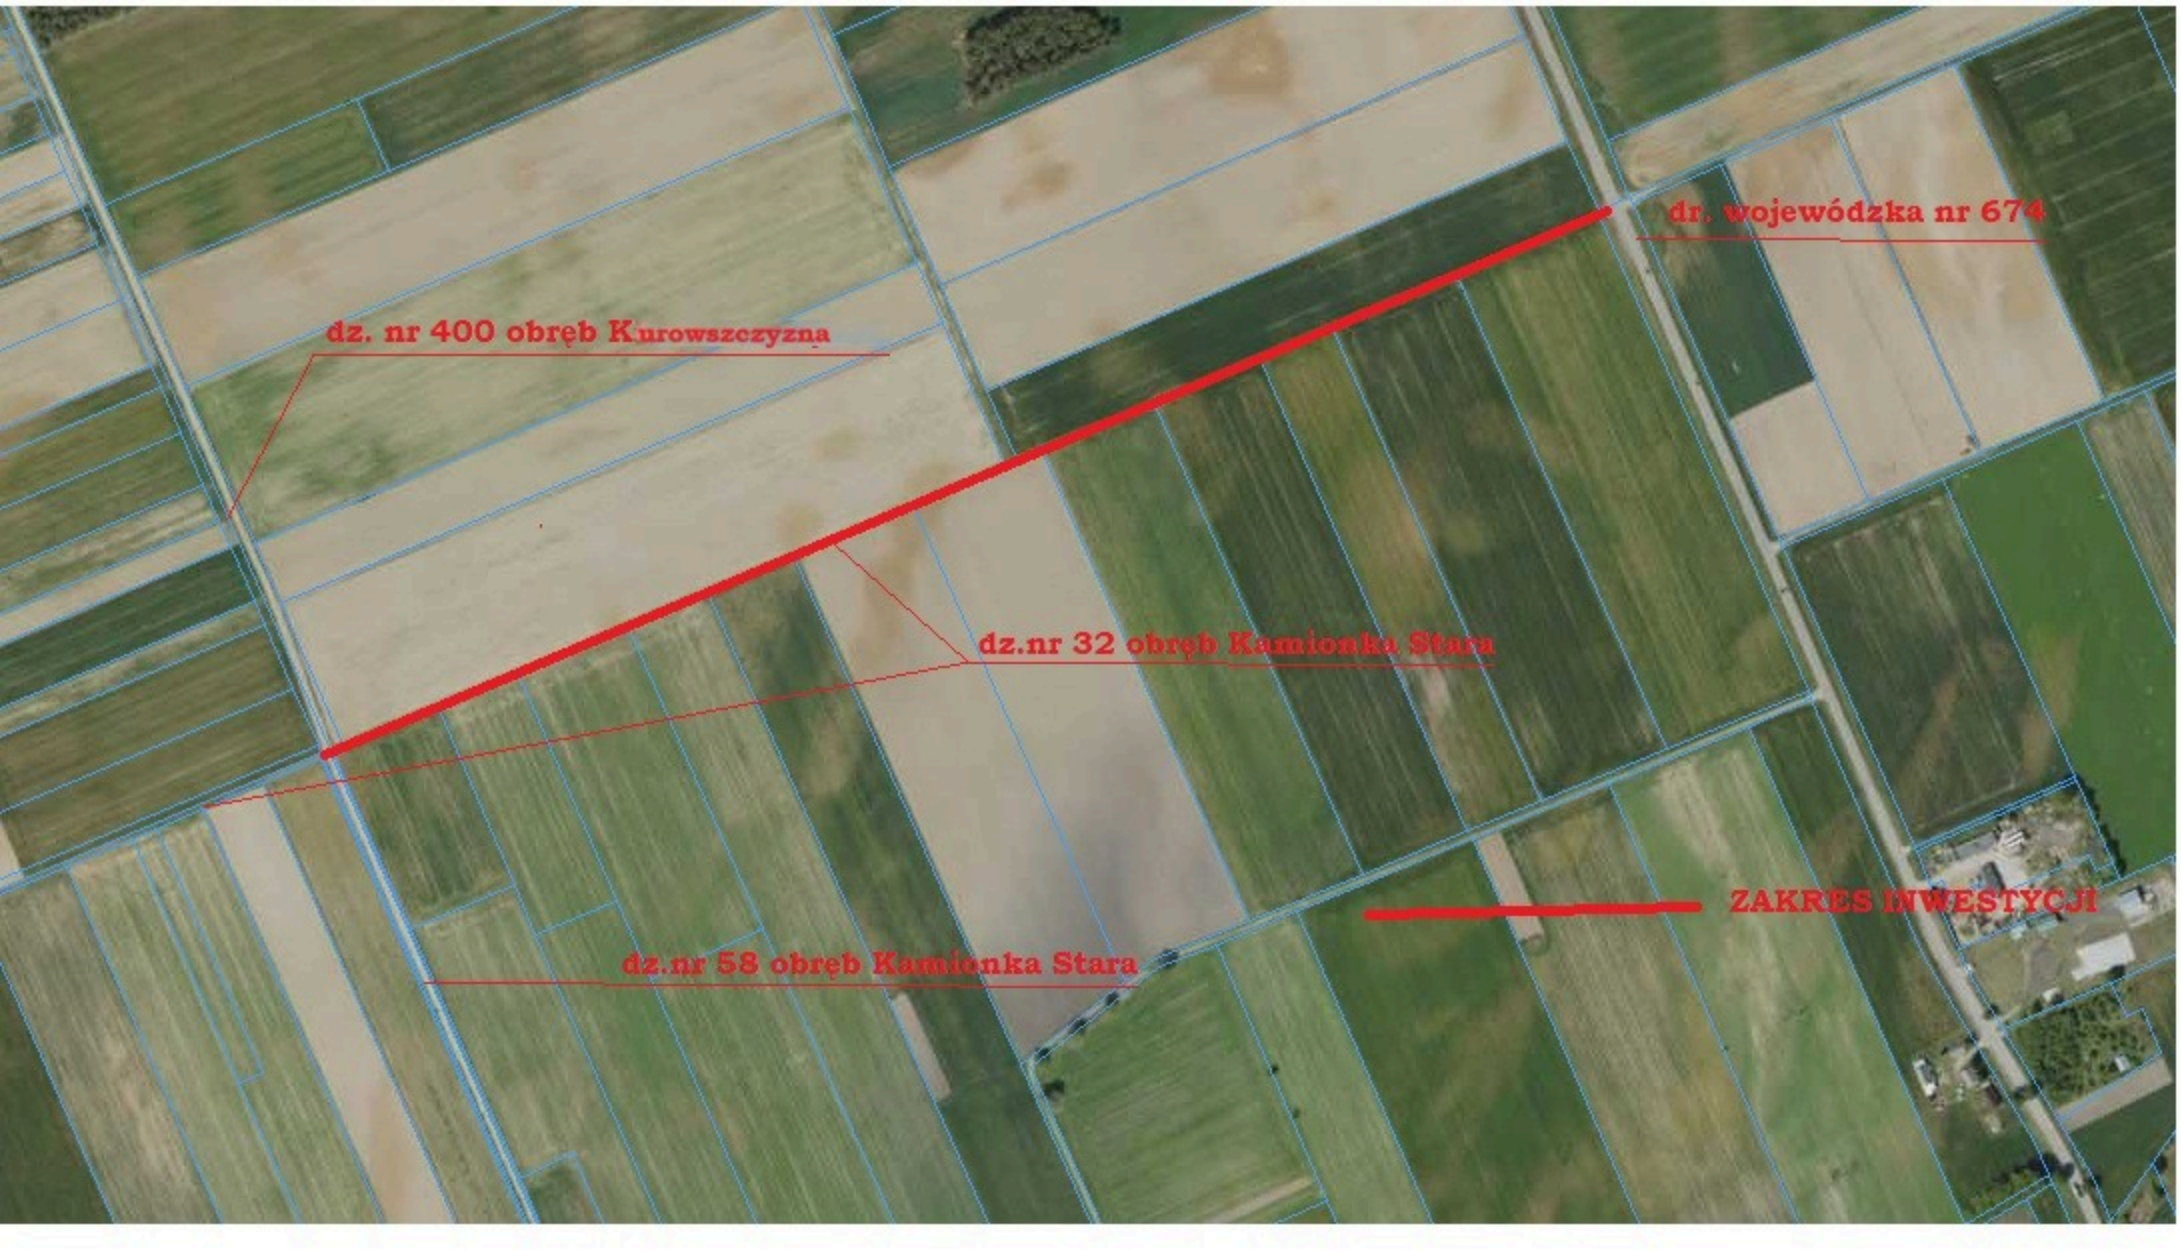

dz. nr 400 obręb Kurowszczyzna

dr. wojewódzka nr 674

dz.nr 32 obręb Kamionka Stara

dz.nr 58 obręb Kamionka Stara

ZAKRES INWESTYCJI