Profil 2.1 - ISTNIEJĄCY KANAŁ DESZCZOWY DN1000 - DO ZACHOWANIA / ul. Dworcowa/

Podziałka 1:100/500

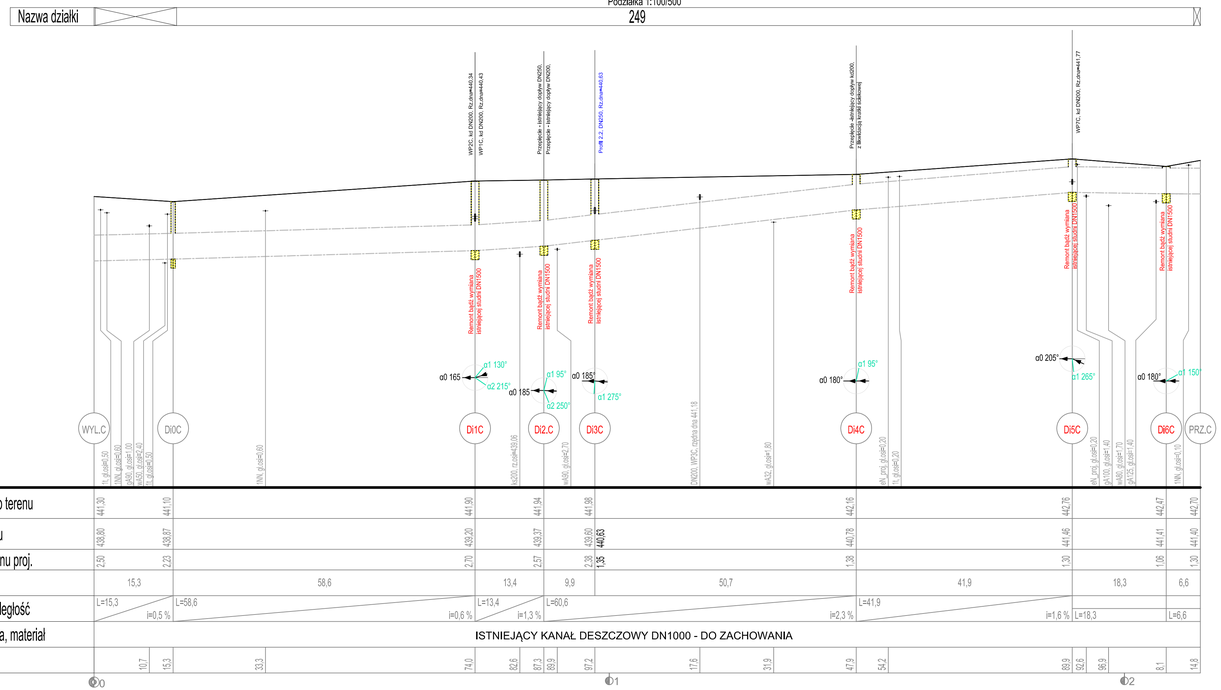

Profil 2.2 - Odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej Di3C-D3.5C/ ul. Dworcowa/

Podziałka 1:100/500

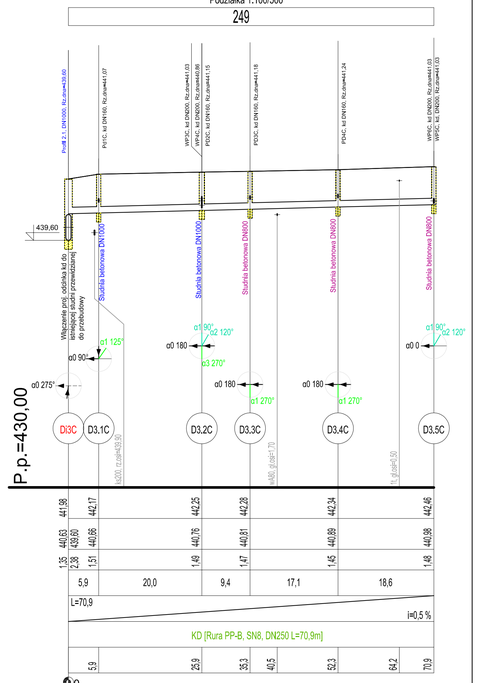

PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przystanek Kowary

Przebudowa ulicy Dworcowej wraz z okolicą byłego dworca PKP

SKALA RYSUNKU 1:100/500

Układanie rur w wykopie





UWAGA:

1. Głębokości istniejącej infrastruktury technicznej podano orientacyjne w związku z powyższym roboty prowadzone w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego prowadzić ze szczególną ostrożnością.
Należy zwrócić szczególną uwagę na przebiegający w pobliżu gazociąg!
2. Na planie zagospodarowania terenu mogą wystąpić niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego, mogące stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, mogą to być przede wszystkim kable energetyczne, prace ziemne prowadzić ze szczególną ostrożnością.
3. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić właścicieli urządzeń podziemnych o terminie wykonywania robót oraz stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach.
4. Prace montażowe sieciowe powinny być wykonywane przez pracowników, którzy przed każdym rozpoczęciem prac otrzymają polecenie wykonywania robót oraz instrukcje BHP dotyczące zakresu,
5. Wszelkie prace należy prowadzić z zachowaniem warunków BHP określonych w odpowiednich przepisach.
6. Włączenia przykanalików od wpustów deszczowych do istniejących studni wykonywać poprzez wywiercenie odpowiedniego otworu w ściance studni, oraz wprowadzeniu rury przewodowej na zamontowanym wcześniej przejściu szczelnym odpowiednim do montowanych rur. Niedopuszczalne jest rozkuwanie ścian studni!!!
7. Przykanaliki łączyć z kanałem głównym w studzienkach sklepieniami,
8. Przy włączeniu przykanalika na wysokości > 40 cm nad dnem montować dodatkowo kaskadę zewnętrzną.

Długość wszystkich przewodów: 367,3m
w tym DN315mm: 286,4m
DN250mm: 70,9m

Profil 3.2	DTE – DTE	budowa	315	78,4
Profil 3.1	DTE–DTE	do zachowania	400	-
Profil 2.2	DI3C - DI3.5C	budowa	250	70,9
Profil 2.1	WYL.C -PRZ.C	do zachowania	1000	-
Profil 1.2	DI0A – DI2.A	budowa	315	68,2
Profil 1.1	DI0A – DI0A	budowa	315	149,8
Nr profilu	Nazwa profilu		Średnica [mm]	Długość [m]

Zakład Inżynierii Lądowej i Wodnej AB-Projekt
ul. Ks.dr.M. ZAJS, 58-560 Jelenia Góra
tel.: 601-460-919, e-mail: dlfe.ab.projekt@gmail.com
NIP: 611-223-63-49, REGON 020987887
Credit Agricole Nr: 09-1940-1076-3080-5446-0000-0000

Temat opracowania:	Przystanek Kowary Przebudowa ulicy Dworcowej wraz z okolicą byłego dworca PKP
Lokalizacja:	Kowary, ul. Borusiaka, ul. Dworcowa
Inwestor:	Gmina Miejska Kowary, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary
Projektant branża sanitarna	mgr inż. Anita Wójciakowska
Rysunek:	Profil podłużny kanalizacji deszczowej (PROFIL 2.1 i 2.2)
Stadium:	Projekt techniczny

Upr. budowlane nr 152/DOOB/15	Podpis:
Skala rysunku:	Data:
1:100/500	31.10.2022 r.

Numer rysunku: **3.2/IS**