
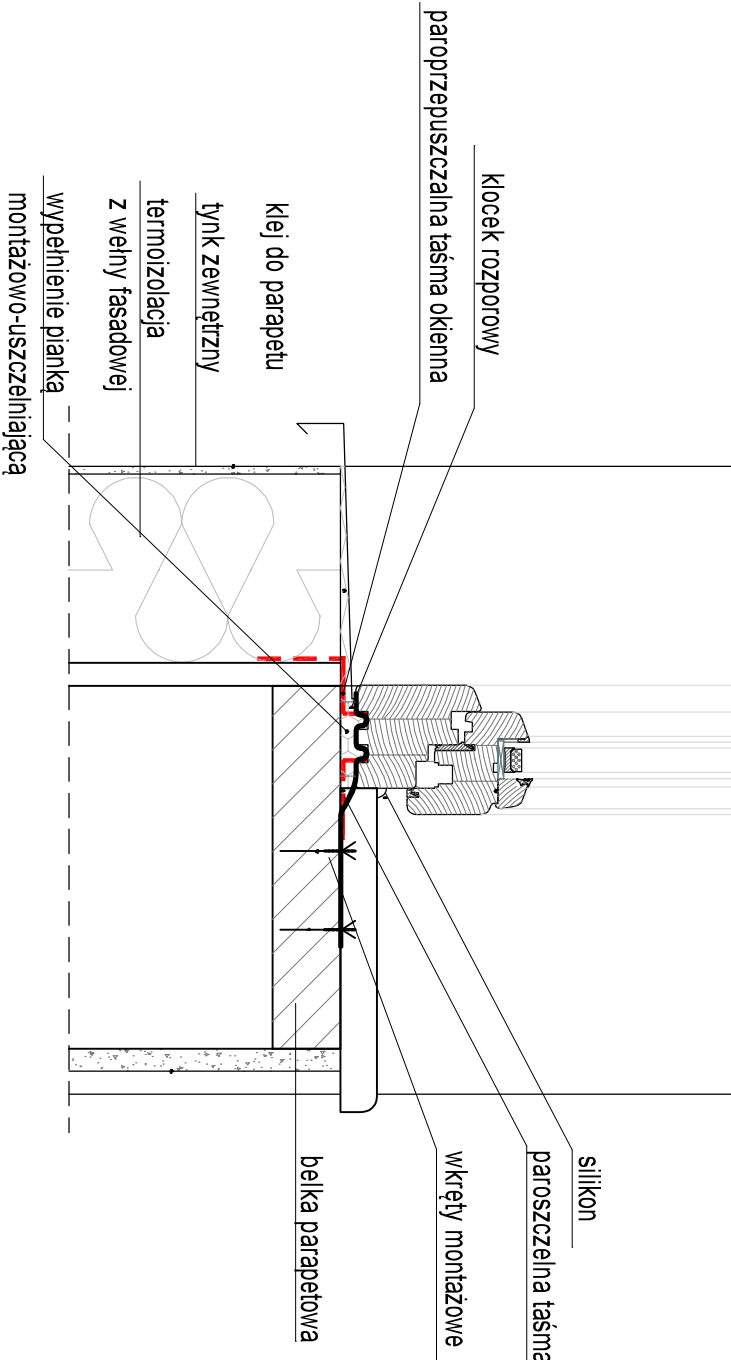


PRZESZKÓJ POZIOMY

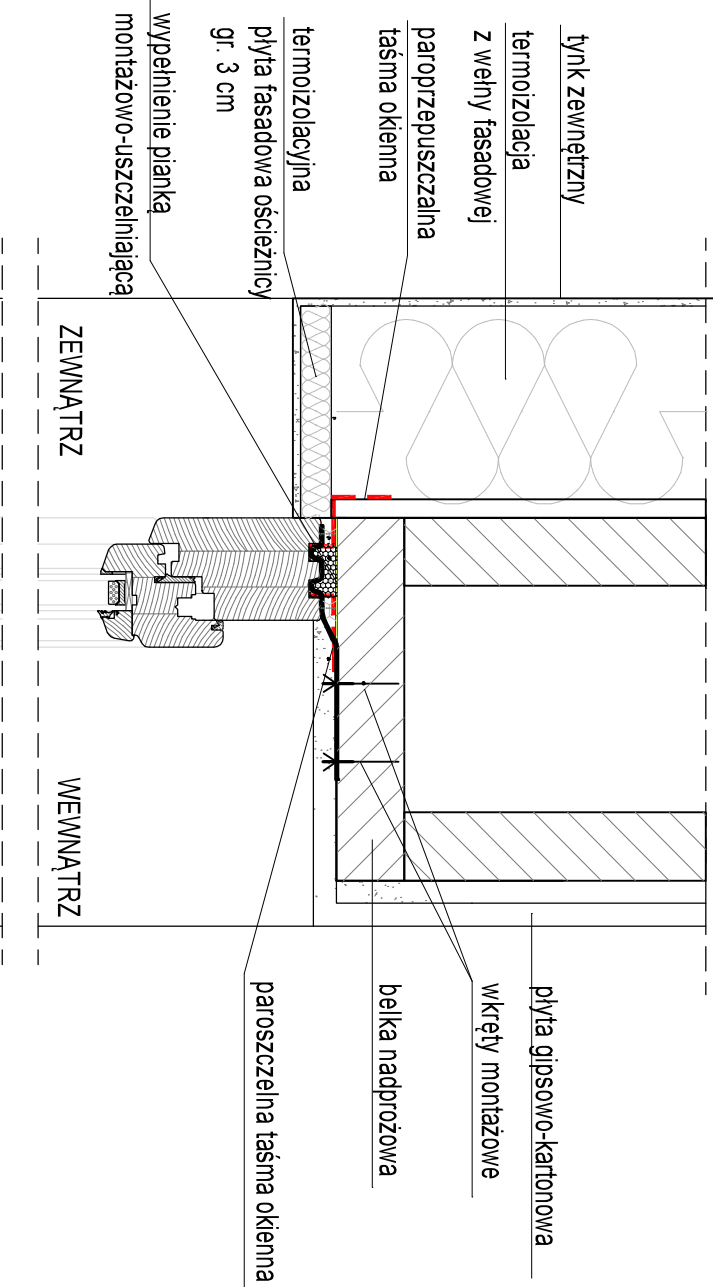

PRZESZKÓJ PIONOWY

UWAGA:

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej
- wszystkie połączenia ościeżnic ze ścianą wymaga bardzo dokładnego uszczelnienia dwuetapowego :
- z wykorzystaniem pianki poliuretanowej – dokładnie wypełnić szczelinę między ramą okenną a ścianą
 - z wykorzystaniem rozciągliwych i elastycznych taśm np
- (wewnętrzna - paroszczelna, zewnętrzna - paroprzepuszczalna),
- parapety – montowane na termicznych profilach podkennych,
 - drzwi zewnętrzne – izolacja progu z zastosowaniem termoizolacyjnej podwaliny progowej,

PROJEKT TECHNICZNY				
NAZWA OBIEKTU BUDOWANEGO	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KANCELARIE LEŚNICTWA STEPNICA I ZIELONCZYN dz. 67/24, obręb 0011 Zielonczyn, gm. Stepnica			
Tytuł rysunku	SZCZEGÓŁ MONTAŻU OKIEN			
BRANŻA	ARCHITEKTURA			
IMI I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. ELŻBIETA KOŁAŁOWICZ-BETHKE	PODPIS	SKALA:	
NUMER DOKUMENTU BUDOWLANEGO	58/SZ/99			
IMI I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWY ZAŁOŻENIA	mgr inż. arch. BEATA GAŁAN	PODPIS	INŻ. RYSUNKU	
NUMER UPRZEMOŚNI BUDOWLANEGO	19ZPOA.OKK.2016			
DATA SPÓJNOZJAWA	SIERPIEŃ 2024 r		A9	