Istn. wspornik ścienny zainstalowany na elewacji budynku.

Legenda do szczegółu "A"

wykonuje TAURON Dystrybucja S.A.

wykonuje Inwestor

Proj. 4x YKY 1x16mm²/BE50
prowadzony na zewnątrz po elewacji budynku

Istn. elewacja budynku.

SZCZEGÓŁ "A"

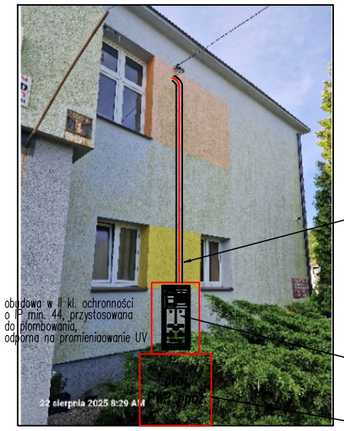

obudowa w II kl. ochronności o IP min. 44, przystosowana do plombowania, odporna na promieniowanie UV

SP zainstalowana na elewacji budynku

Proj. 4x YKY 1x16mm²/BE50
prowadzony na zewnątrz po elewacji budynku

granica eksploatacji

3P
50A

kWh
400V

ETIMAT T
20A
3P

Odczyt max. na wysokosci 1,8m

obudowa w II kl. ochronności
o IP min. 44
Odporna na promieniowanie UV

PARTER

proj. YKYżo 4x16mm²

proj. TR

ROZDZIELNICA Z ZABUDOWANYM CERTYFIKOWANYM URZĄDZENIEM SYGNALIZUJĄCO - STEROWNICZYM PWP (wersja bez kontroli)

CX 2004 PWP/UW
CNBOP
Nr 063-UWB-0426

63/63A
3
np. A9L16482
lub równoważny

000
C6A 3

NSX 160A
4P
3

Automatyka
wewnętrzna
CX2004
230VAC

PWP/UU
PWP1-W01-A-30-2LED7-M

np.NHXH 5x1,5mm2/E90

np.NHXH 2x1,5mm2/E90

PWP/US
URUCHOMIONO PWP

HDXżo 1x16 mm²

Rc10Ω

Wyjście zasilania

proj. N2XH-J 5x16mm²

Fe/Zn 25x4
lub LgYżo 16mm²

R<10Ω

proj. N2XH-J 5x16mm² prowadzony
n/t w listwie el.
w piwnicy budynku

Wega-Select s.c.
al. Wyzwolenia 9, lok. 27
42-224 Częstochowa
tel. 602245052, 604956301

OBIEKT:	Szkoła podstawowa w Biskupicach ul. Szkolna 4, 42-256 Biskupice działka nr ewidencyjny 649/7 obręb Biskupice, jednostka ewidencyjna Olsztyn	
INWESTOR:	Gmina Olsztyn, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn	
TEMAT:	Wyniesienie układu pomiarowego w ramach zadania: Remont wnętrza szkoły podstawowej w Biskupicach	
Opracował:	mgr inż. Magdalena Mesjasz	
Projektował:	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05	
Skala: */*	Rys.5 Rozmieszczenie proj. urządzeń elektroenerg. - schemat	09.2025r.