NR STR.

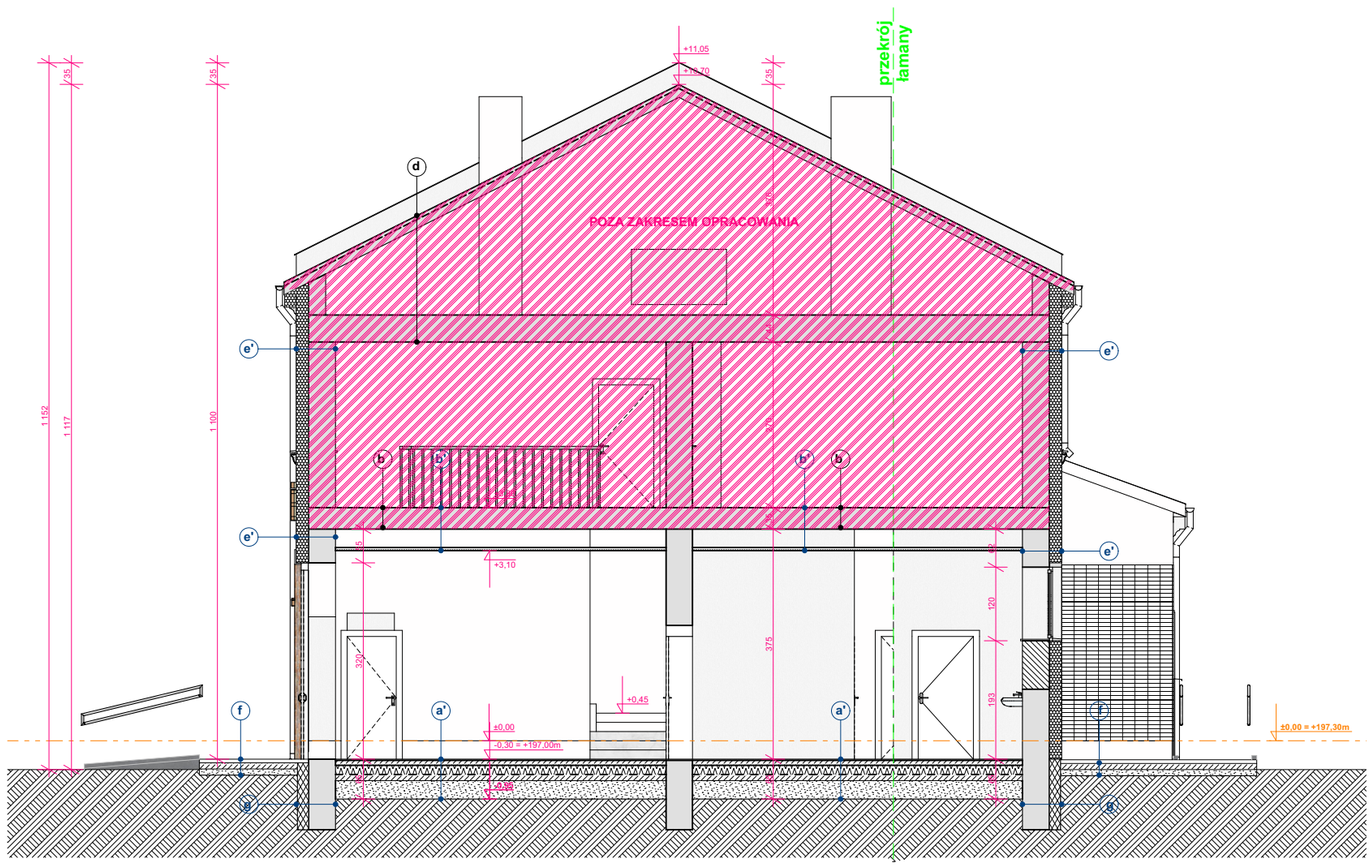

a'	PODŁOGA NA GRUNCIE - projektowana
2cm	gres w formacie 60x60cm
8cm	szlichta jastrychowa lub anhydrytowa
	folia budowlana
15cm	styropian EPS200
	izolacja pozioma
10cm	beton klasy B15
30cm	piasek ubijany warstwami

a	PODŁOGA NA GRUNCIE - istniejąca do rozbiórki
2cm	gres w formacie 60x60cm
8cm	szlichta jastrychowa lub anhydrytowa
	folia budowlana
15cm	styropian EPS200
	izolacja pozioma
10cm	beton klasy B15
30cm	piasek ubijany warstwami

b	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY - istniejący
	gres/panele drewnopodobne/wykładzina
35cm	strop międzykondygnacyjny typu DMS gr. 35cm w tym ocieplenie styropianem gr. 10cm
2cm	tynk cementowo wapienny

b'	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY - projektowany
	gres/panele drewnopodobne/wykładzina
35cm	podłoga biała gr.3,20mm na legarach drewnianych 4x6cm
	strop międzykondygnacyjny typu DMS gr. 35cm w tym ocieplenie styropianem gr. 10cm
2cm	tynk cementowo wapienny
ok. 30cm	pustka powietrzna
	sufit podwieszany 2x12,5mm płyta GKF EI30 na ruszcie podwójnym stalowym

c''	ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE - projektowane G-K
2cm	tynk cementowo wapienny
12cm	pustak ceramiczny
2cm	tynk cementowo wapienny

c'	ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE - projektowane murowane
2x12,5 mm	2x PŁYTA G-K na konstrukcji stalowej systemowej
5 cm	WEŁNA MINERALNA
2x12,5 mm	2x PŁYTA G-K na konstrukcji stalowej systemowej

c	ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE - istniejące
2cm	tynk cementowo wapienny
28-43cm	cegła pełna ceramiczna
2cm	tynk cementowo wapienny

d	STROP NAD PIĘTREM +1 I DACH - istniejący bez zmian
	blacha trapezowa
	łaty 40/70mm
	więźba dachowa płatwiowo-krokwiowa płatwie14x14cm krokiew 7x13cm
	pustka powietrzna
3cm	gładź cementowa
10cm	styropian
29cm	strop DMS gr. 29cm
2cm	tynk cementowo wapienny

h	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NADZIEMIA - projekt
2cm	płytka ceramiczna cięta z cegły
18cm	styropian EPS
44cm	wyprawa tynkarska istniejąca
	cegła pełna ceramiczna istniejąca
	tynk cementowo wapienny/ gres w formacie 60x60

e'	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NADZIEMIA - projekt
	wyprawa tynkarska
20cm	styropian
44cm	wyprawa tynkarska istniejąca
	cegła pełna ceramiczna istniejąca
	tynk cementowo wapienny/ gres w formacie 60x60

e	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NADZIEMIA -istniejące
	wyprawa tynkarska
44cm	cegła pełna ceramiczna
	tynk cementowo wapienny

e''	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NADZIEMIA REI60 - projekt
	wyprawa tynkarska
20cm	wełna mineralna
44cm	wyprawa tynkarska istniejąca
	cegła pełna ceramiczna istniejąca
	tynk cementowo wapienny

f	UTWARDZENIE TARASU/OPASKA ODWADNIAJĄCA/CHODNIKI
6cm	kostka betonowa gr. 6cm
10cm	podsypka cementowo-piaskowa
10cm	podsypka piaskowa 1:4

g	ŚCIANY COKOŁU - projekt
	wyprawa tynkarska
18cm	styropian XPS
44cm	wyprawa tynkarska istniejąca
	cegła pełna ceramiczna
	tynk cementowo wapienny

TEMAT I ADRES:	**PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚWIATOWO-MIESZKALNEGO NA POTRZEBY ŚWIETLICY SOŁECKIEJ WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ I TERMOMODERNIZACJĄ** Zagórze 37, 96-128 Słupia, identyfikator działki: 101509_2.0010.341/1,101509_2.0010.341/2,101509_2.0010.341/3,101509_2.0010.340/1		
INWESTOR:	**GMINA SŁUPIA** Słupia 136, 96-128 Słupia		
PROJEKT:	ARCHIVISION PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION" 96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447		
PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	MGR INŻ. ARCH. JAROSŁAW GALA UPR.NR 05/LOOKK/2011 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ		
ASYSTENT PROJEKTANTA:	MGR INŻ. ARCH. NATALIA GROTKOWSKA		
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. JAROSŁAW JĘDRYKA UPR.NR 33/LOOKK/2016 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ		
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ C-C		NR RYS.: T.11
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	SKALA:	1:100
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY	DATA:	LISTOPAD 2024

WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY "ARCHIVISION". NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMĄ "ARCHIVISION".