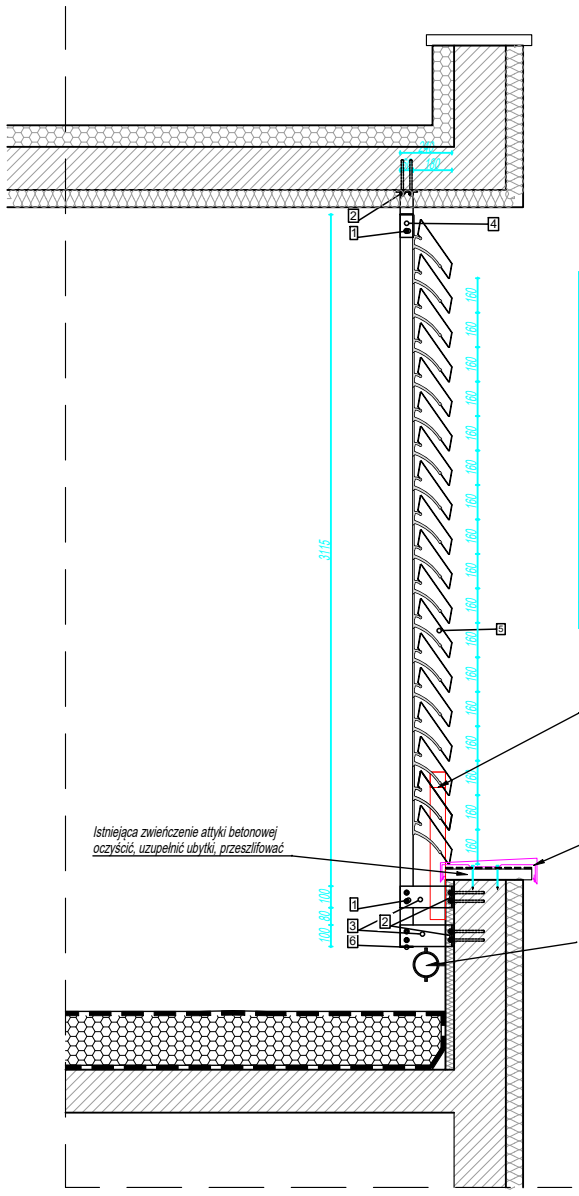
1
Śruby stalowe nierdzewne M10 dł. 120 mm. Śluby skręcać za pomocą nakrętek kołpakowych z podkładką (nadmiar gwintu odciąć).
2
Blacha montażowa 100x150x10 mocowana do attyki za pomocą prętów gwintowanych M12 nierdzewnych wklejanych na kotwę chemiczną (4 szt. na blachownicę) i skręcanych za pomocą nakrętek z podkładką sprężynową. Montowana do warstwy konstrukcyjnej attyki. Należy zastosować przekładkę izolacyjną między blachę a attykę np. z EPDM lub poliuretanu.
3
Marki stalowe z blachy stalowej 2x 100x280x5, spawanej bo blachy montażowej. Marki łączyć ze słupkami za pomocą śrób nierdzewnych M10 i skręcać za pomocą nakrętek kołpakowych z podkładką. Marki ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL9007
4
Marki stalowe z blachy stalowej 2x 60x130x5, spawanej do blachy montażowej. Marki łączyć ze słupkami za pomocą śrób nierdzewnych M10 i skręcać za pomocą nakrętek kołpakowych z podkładką. Marki ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL9007
5
Systemowa aluminiowa żaluzja
przepływ powietrza min. 20%, kolorystyka paneli RAL9007, maksymalna rozpiętość słupków 1,5m (zalecana 1,2m). Montaż na dedykowanej szynie modułowej za pomocą nitowania lub skręcania do słupków
6
Zatyczka wciskana PE do słupka 60x40 w kolorze czarnym
Balustrada do demontażu
Istniejąca zwieńczenie attyki betonowej
oczyścić, uzupełnić ubytki, przeszlifować
Zwieńczenie attyki z płyty betonowej
- zabezpieczyć dodatkową obróbką blacharską
z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm
kolor RAL900, z listwą dociskową montowaną na kołki szybkiego montażu
Podkładka EPDM pod listwą
Rura do odprowadzenia
skroplin z centrali wentylacyjnej
odporna na UV w kolorze czarnym
montaż do ściany
w spadku 0,5%
Rodzaj zgodnie z projektem instalacji sanitarnych
3115
100
80
100
160