




OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

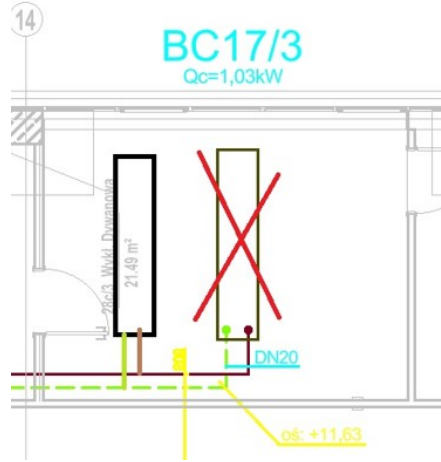

Branża: SANITARNA BUDYNEK: A5 pom 232, 232A, 232B		
Lp.	Ogólny opis robót do zrealizowania	Zdjęcie
1	Instalacja wentylacji W związku ze zmianą wielkości pomieszczeń, należy zapewnić odpowiednią ilość powietrza w nowych pomieszczeniach: - <i>do nowopowstałego pomieszczenia</i> należy doprowadzić nawiew poprzez włączenie się w istniejący kanał nawiewny zlokalizowany na korytarzu. Należy przewidzieć montaż tłumika, rewizji anemostatu, natomiast na kanale izolacji; istniejącą kratkę transferową należy zdemontować i zamontować w zmniejszonym pomieszczeniu - <i>zmniejszone pomieszczenie</i> – należy zamontować kratkę transferową w ścianie korytarzowej, - wentylacje należy wyregulować, oraz włączyć w istniejący system automatyki budynkowej	
2	Instalacja wody lodowej Przeniesienie istniejącej belki chłodzącej kolidującej z projektowaną ścianką: - demontaż belki chłodzącej wraz z osprzętem, - spuszczenie i ponowne napełnienie czynnika, - montaż nowych zawiesi do urządzenia, - przerobienie podejścia instalacyjnego, montaż nowej armatury, - montaż belki, - izolacja, próby, rozruch.	

<p>- zmiana lokalizacji sterowników.</p>	
<p>3 Instalacja centralnego ogrzewania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontaż istniejące grzejnika z głowicą, - montaż większego grzejnika wraz z osprzętem - montaż nowej głowicy - próby szczelności, rozruch. 	

4	Instalacja wod-kan: <ul style="list-style-type: none">- demontaż istniejącego zlewu wraz z baterią,- montaż umywalki nablutowej o wym 340*475 – do uzgodnienia z Użytkownikiem,- montaż nowej baterii umywalkowej stojącej jednouchwytowej - do uzgodnienia z Użytkownikiem,- wykonanie podejścia do zmywarki,- próby szczelności, rozruch.	
---	--	---

Dnia: 17.04.2026