



Schemat zabezpieczenia i wykonania wykopu oraz zabezpieczenia istn. uzbrojenia

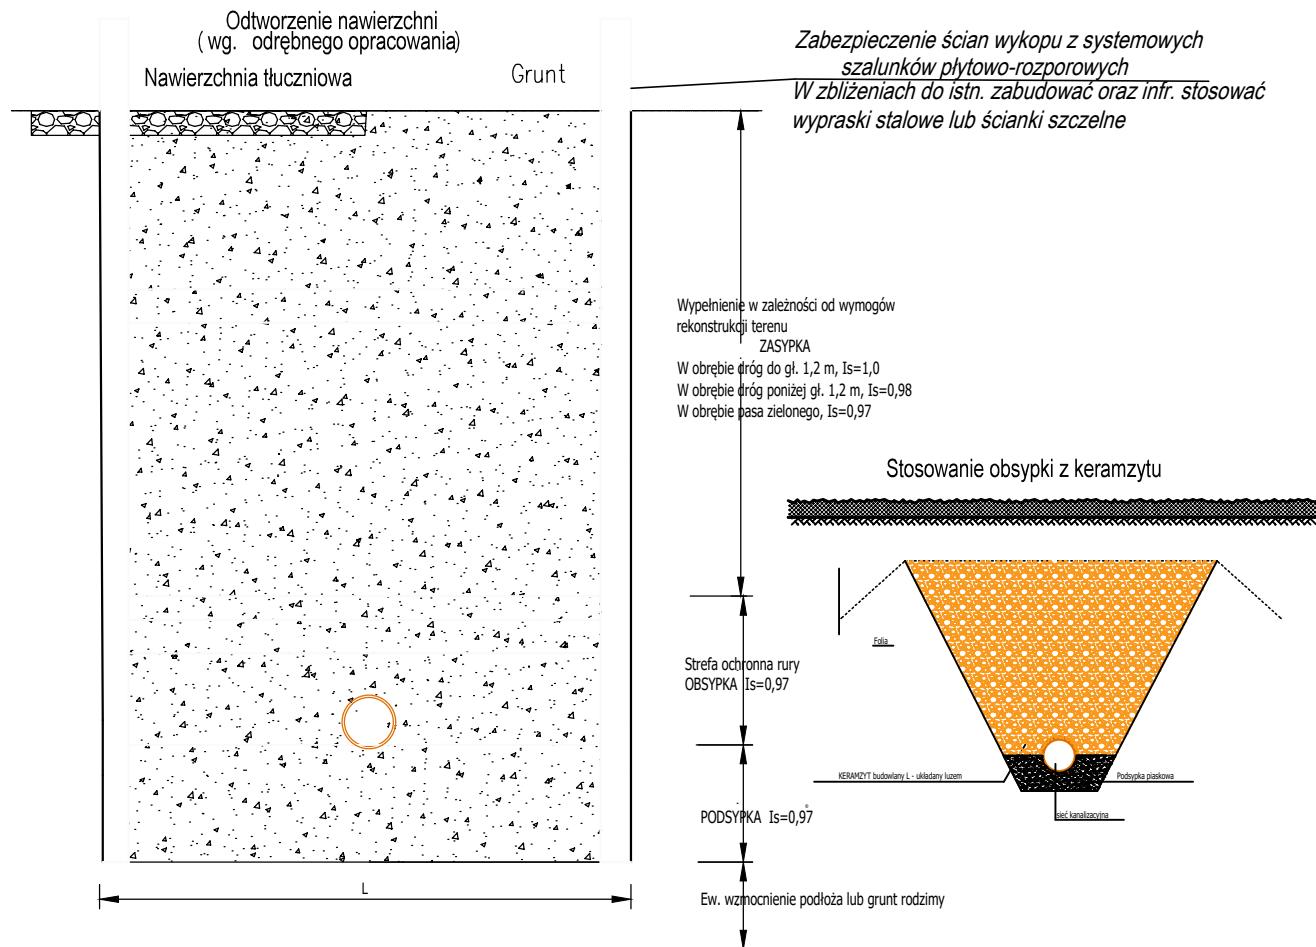

Zasyпка rurociągu kanalizacyjnego składa się z następujących faz:

1. Podłoże naturalne lub wzmocnione.
2. Warstwa wyrównawcza.
3. Strefa ochronna - obsypka.
4. Obsypka rurociągu do wysokości 30cm nad rura.
5. Zасыpywanie do poziomu terenu.

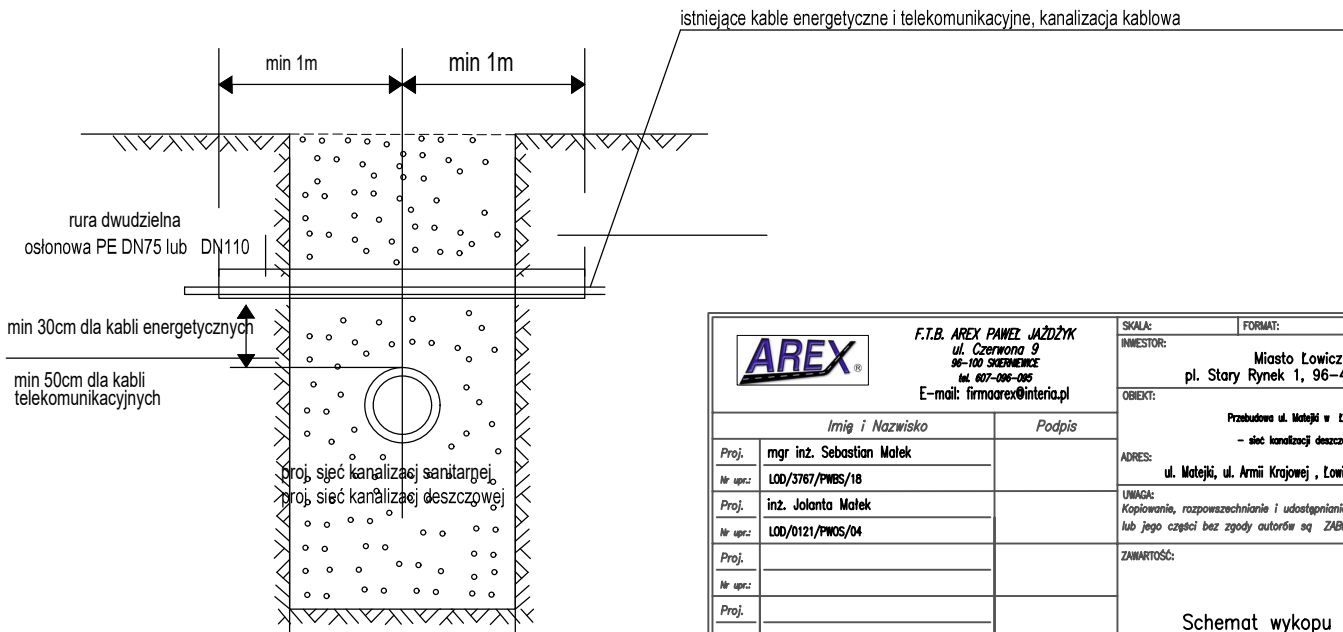

AREX		F.T.B. AREX PAWEŁ JĄDZYK ul. Czerwona 9 96-100 SKERWIEŃ tel. 607-086-085 E-mail: firmoarex@interia.pl		SKALA:	FORMAT:	DATA: listopad 2024
Imię i Nazwisko		Podpis		INWESTOR:		
Proj. mgr inż. Sebastian Małek				Miasto Łowicz		
Nr upr.: LOD/3767/PWOS/18				pl. Stary Rynek 1, 96-400 Łowicz		
Proj. inż. Jolanta Małek				OBIEKT:		
Nr upr.: LOD/0121/PWOS/04				Przebudowa ul. Matejki w Łowiczu		
Proj.				- sieć kanalizacji deszczowej		
Nr upr.				ADRES:		
Proj.				ul. Matejki, ul. Armii Krajowej, Łowicz, powiat Łowicki		
Nr upr.				UWAGA:		
Opr.				Kopowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE		
Nr upr.				ZAWARTOŚĆ:		
				Schemat wykopu		
				FAZA		
				PT		
				NR RYS.		
				6		