 <div> <b>ORLEN S.A.</b>          ul. Chemików 7          09-411 Płock       </div>	<b>KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW</b>		INDEKS <b>B</b>
	NAZWA ELEMENTU <b>Posadzka i płytki ścienne myjni</b>		NR KATALOGOWY <b>MW/4</b>
			DATA <b>05.06.2018</b>
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.			
<p><b>OPIS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posadzka hali myjni ceramiczna, gresowa, antypoślizgowa lub ryflowana 30 x 30 cm, np. Hyperion GREY STRUCTURE, klasa antypoślizgowości R11/V4 lub w kolorze zbliżonym, układana równolegle do ściany.</li> <li>• Posadzka pomieszczenia technicznego - płytka ceramiczna, gresowa, antypoślizgowa lub ryflowana 30 x 30 cm, np. Hyperion GREY STRUCTURE, klasa antypoślizgowości R11/V4 lub w kolorze zbliżonym, układana równolegle do ściany.</li> <li>• Ściany i dno kanału myjni wyłożone płytkami gresowymi 30x30cm np. ceramiczna, gresowa, antypoślizgowa lub ryflowana 30 x 30 cm, np. Hyperion GREY STRUCTURE, klasa antypoślizgowości R11/V4 lub w kolorze zbliżonym, układana równolegle do ściany.</li> <li>• Narożniki kanału zewnętrzne wykończone listwami aluminiowymi, wewnętrzne silikonem pleśniobójczym w kolorze RAL 7012.</li> <li>• Kalibracja płytek „0”.</li> <li>• Spoiny pomiędzy płytkami szerokości 3 mm, drobnoziarniste, elastyczne, w kolorze Betongrau.</li> <li>• Płytki układane na kleju o podwyższonej odporności na obciążenia (elastycznym).</li> <li>• Spadek posadzki musi zapewniać prawidłowy spływ wody bez tworzenia zlewisk</li> <li>• Cokolik przyścienny w hali myjni z płytek np. Hyperion H9 3D STRUCTURE, ciętych, do poziomu parapetu pod fasadą okienną myjni.</li> <li>• W pomieszczeniu technicznym posadzka bez cokolika, posadzka bezpośrednio styka się z płytkami ściennymi.</li> <li>• Styk posadzki z cokolikiem lub płytkami ściennymi wykończony wałkiem z silikonu sanitarnego pleśniobójczego w kolorze RAL 7012.</li> <li>• Parapet pod fasadą okienną myjni z płytek podłogowych np. Hyperion H9 3D STRUCTURE 30 x 30 cm, ciętych, zakończony równo z wewnętrzną płaszczyzną ściany, listwą aluminiową progową.</li> <li>• Kratki ściekowe typu np. Viega z blachy nierdzewnej 10 x 10 cm, lokalizacja zgodnie z projektem budowlanym</li> <li>• Płytki ścienne ceramiczne 20 z 20 cm w kolorze białym, połysk, np. Tubądzin lub Opoczno, układane pionowo, na całej powierzchni ścian wyrównanych pod płytki zaprawą tynkarską kładzioną na ścianie.</li> <li>• Płytki układane na kleju elastycznym, ściana przed kładzeniem płytek zagruntowana „płynną folią” zgodnie z wytycznymi producenta płytek.</li> <li>• Spoiny pomiędzy płytkami szerokości 2 mm, drobnoziarniste, elastyczne, w kolorze Betongrau.</li> <li>• Narożniki wewnętrzne bez listew narożnych, wykończone silikonem pleśniobójczym, kolor RAL 7047</li> <li>• Narożniki zewnętrzne zakończone listwami PCV 6 mm w kolorze RAL 7047</li> <li>• Płytki układane od góry, od poziomu dolnej fali blachy poszycia, przycięcia płytek przy cokoliku lub posadzce.</li> <li>• Płaszczyzna ściany pomiędzy falami blachy poszyciowej dachu szpachlowana tynkiem elewacyjnym typu baranek, białym, ziarno 1,2-1,8.</li> </ul> <p><b>LOKALIZACJA:</b> budynek stacji</p> <p><b>WARUNKI ODBIOROWE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Techniczne Warunki Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych T. I. Roboty Budowlane</li> <li>2. Aprobata techniczna lub znak B dla płytek ceramicznych</li> <li>3. Aprobata techniczna lub znak B dla klejów, silikonów, spoin, powłok gruntujących.</li> </ol>			
ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.			



ORLEN S.A.  
ul. CHEMIKÓW 7  
09-411 PŁOCK

# KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW

STRONA

2/2


TEMAT RYSUNKU:

Posadzka i płytki ścienne myjni

NR KATALOGOWY

MW/4

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub oddzielona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.

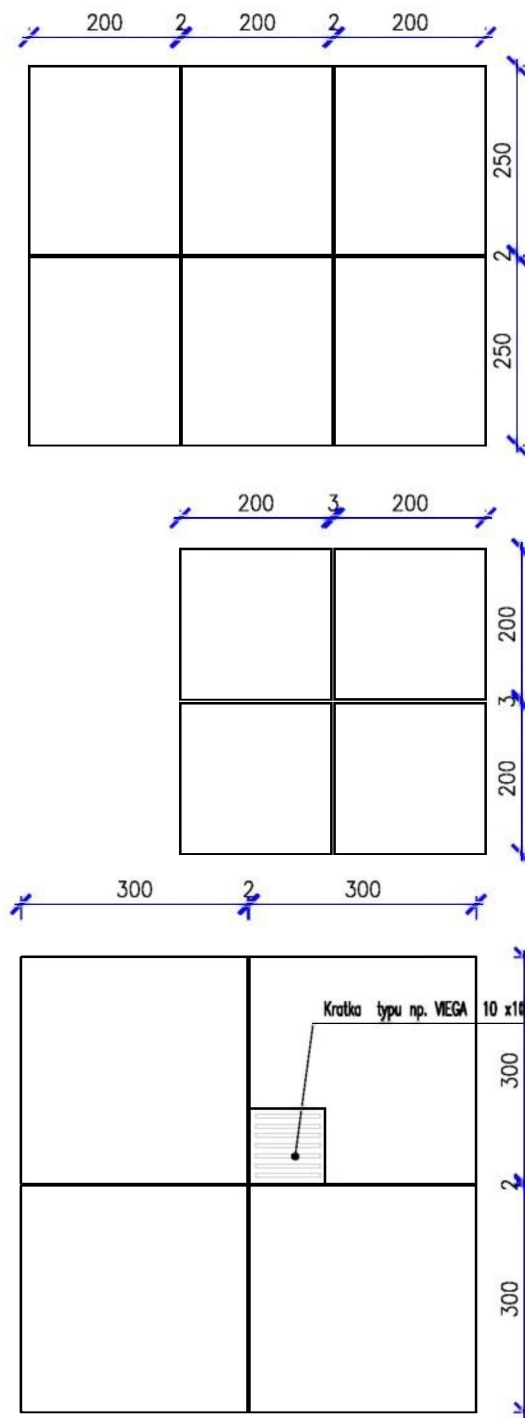

UWAGA : WYMIARY PODANO W mm

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

## Historia Rewizji Karty Katalogowej

REWIZJA	DATA	WPROWADZONE ZMIANY	WPIS
A		Utworzenie karty	S. Sobczyński
B	04.06.2018 R.	Zmiana modelu płytek	M. Korniej