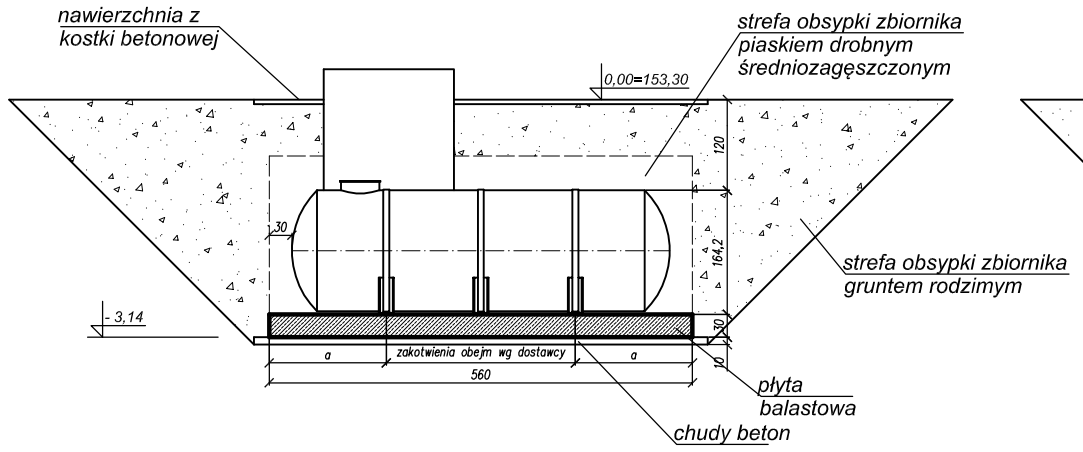

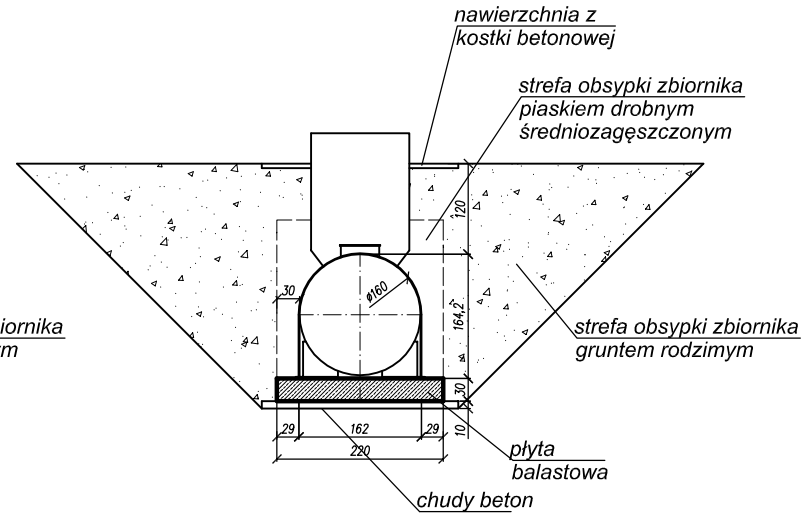

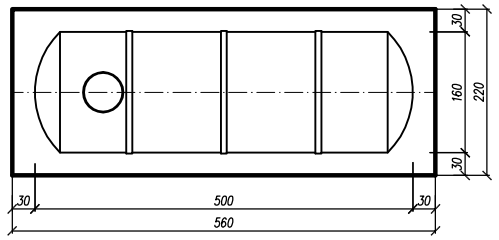

UWAGA:

1. *posadowienie płyty zbiornika wykonać na chudym betonie gr.10cm oraz poduszce żwirowej o miąższości min. 20cm i stopniu zagęszczenia I_s>0,98*
2. *obsypkę zbiornika prowadzić warstwami max 30cm z zagęszczeniem do I_s>0,97*
3. *beton: C25/30, W8*
   stal: A-III

FUNDAMENT MYJNI RĘCZNEJ

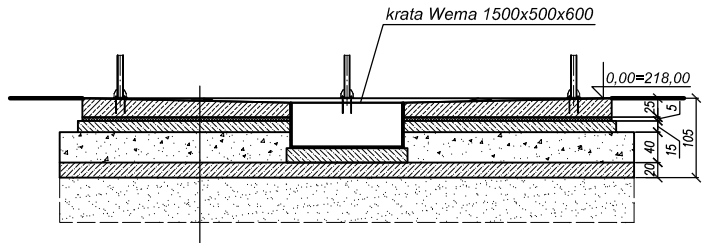

płyta żelbetowa z betonu B25 zbrojona obustronnie siatkami z prętów Ø8 co 15cm	*20-25cm*
folia PE	*0,22mm*
styropian EPS 300	*5cm*
folia PE	*0,22mm*
beton podkładowy B10	*15cm*
podsypka żwirowo - piaskowa o I_s>0,98	*40cm*
chudy beton	*20cm*
geowłóknina na zagęszczonym gruncie rodzimym	

teren wjazdów i wyjazdów z myjni wykonać o zbliżonej konstrukcji warstw podłoża

OCA Architekci

projekt

Budowa myjni samochodowej automatycznej oraz myjni samochodowej samoobsługowej 3-stanowiskowej wraz z przebudową infrastruktury na Stacji Paliw Płynnych PKN Orlen S.A.

inwestor

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA z siedzibą w Płocku
ul. Chemików 7, 09-411 Płock

adres inwestycji

SP4268, ul.Przemysłowa 5, 35-001 Rzeszów,
działka nr ew. 2168/7, 2169/3

autor

OCA Architekci Sp. z o.o.
ul.Indiry Gandhi 35/235, 02-776 Warszawa

projektant

mgr inż. Jerzy Gładysz
GP-I-UA07342/14/91

branża

KONSTRUKCJA

tytuł

MYJNIA RĘCZNA I ZBIORNIK LPG

data	skala
22.04.2019	1:100@A3
numer	rewizja
PBK-02	