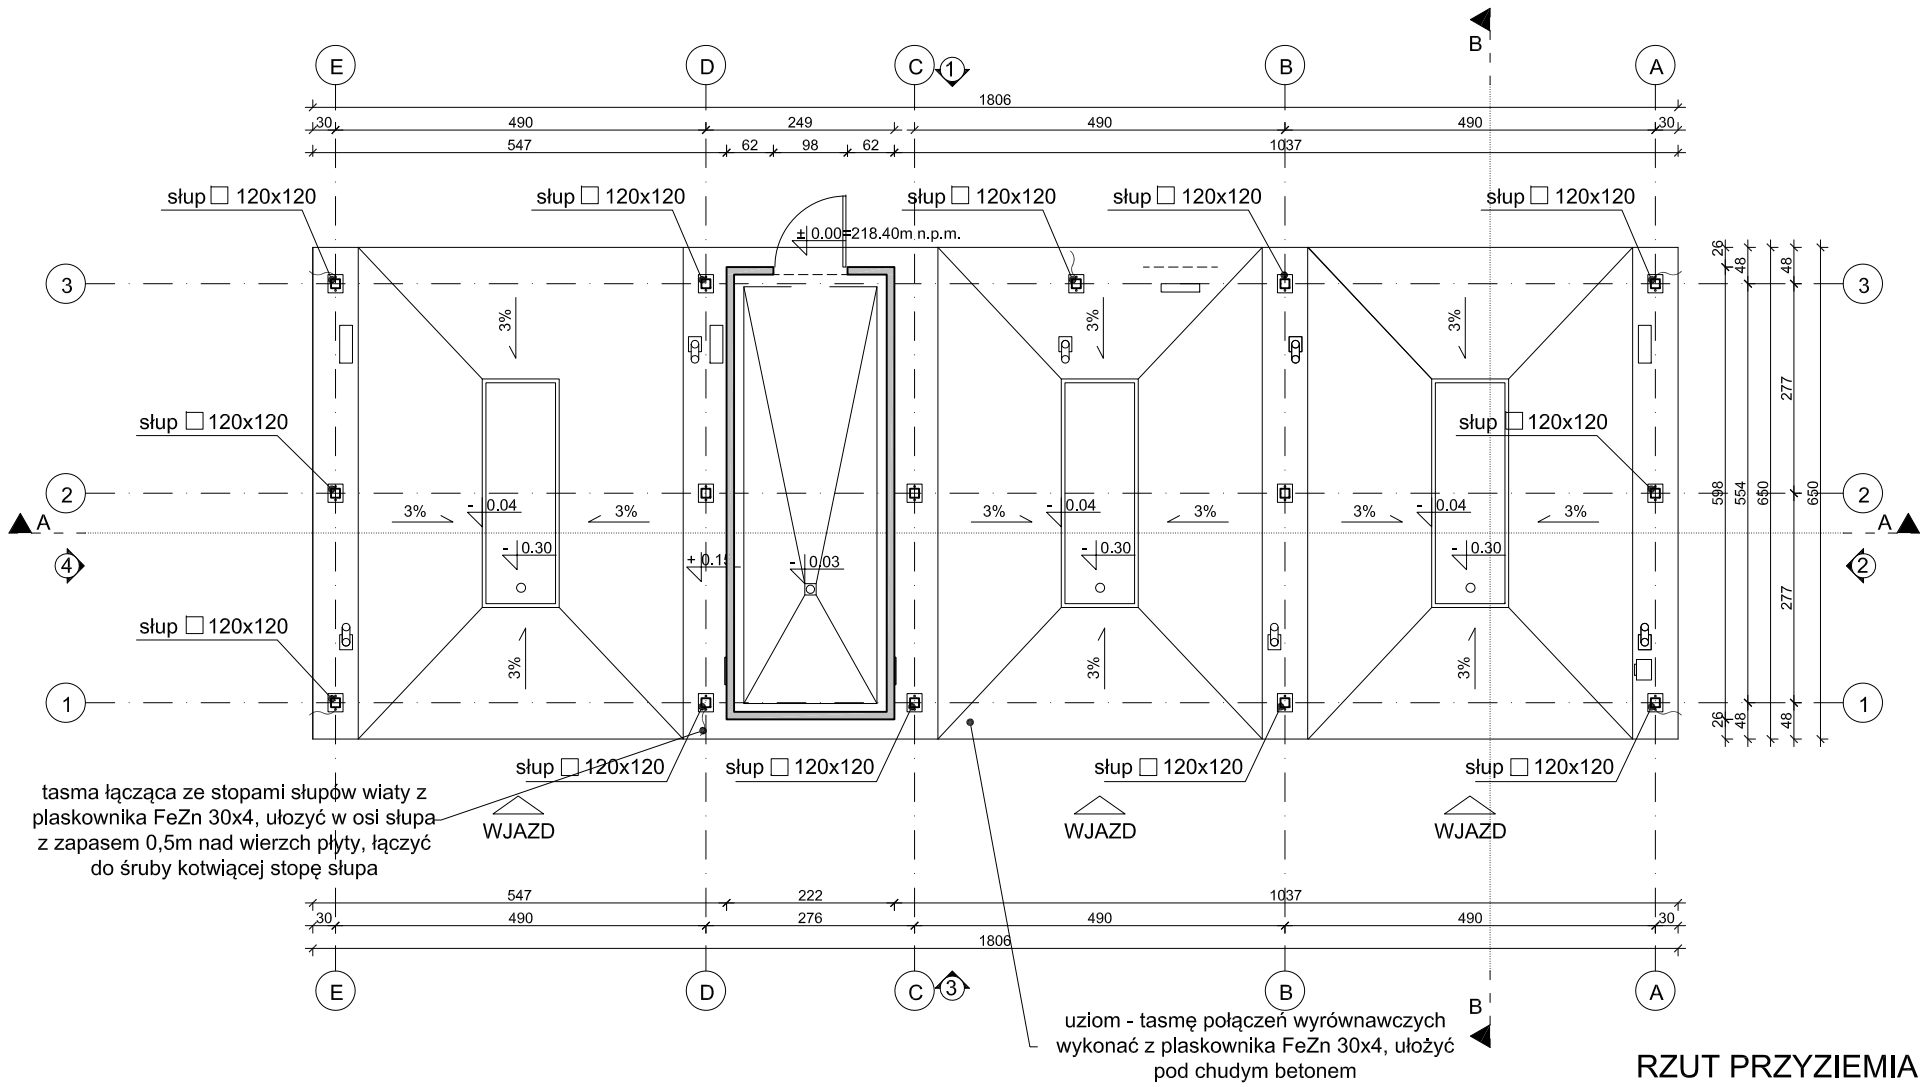

RZUT PRZYZIEMIA

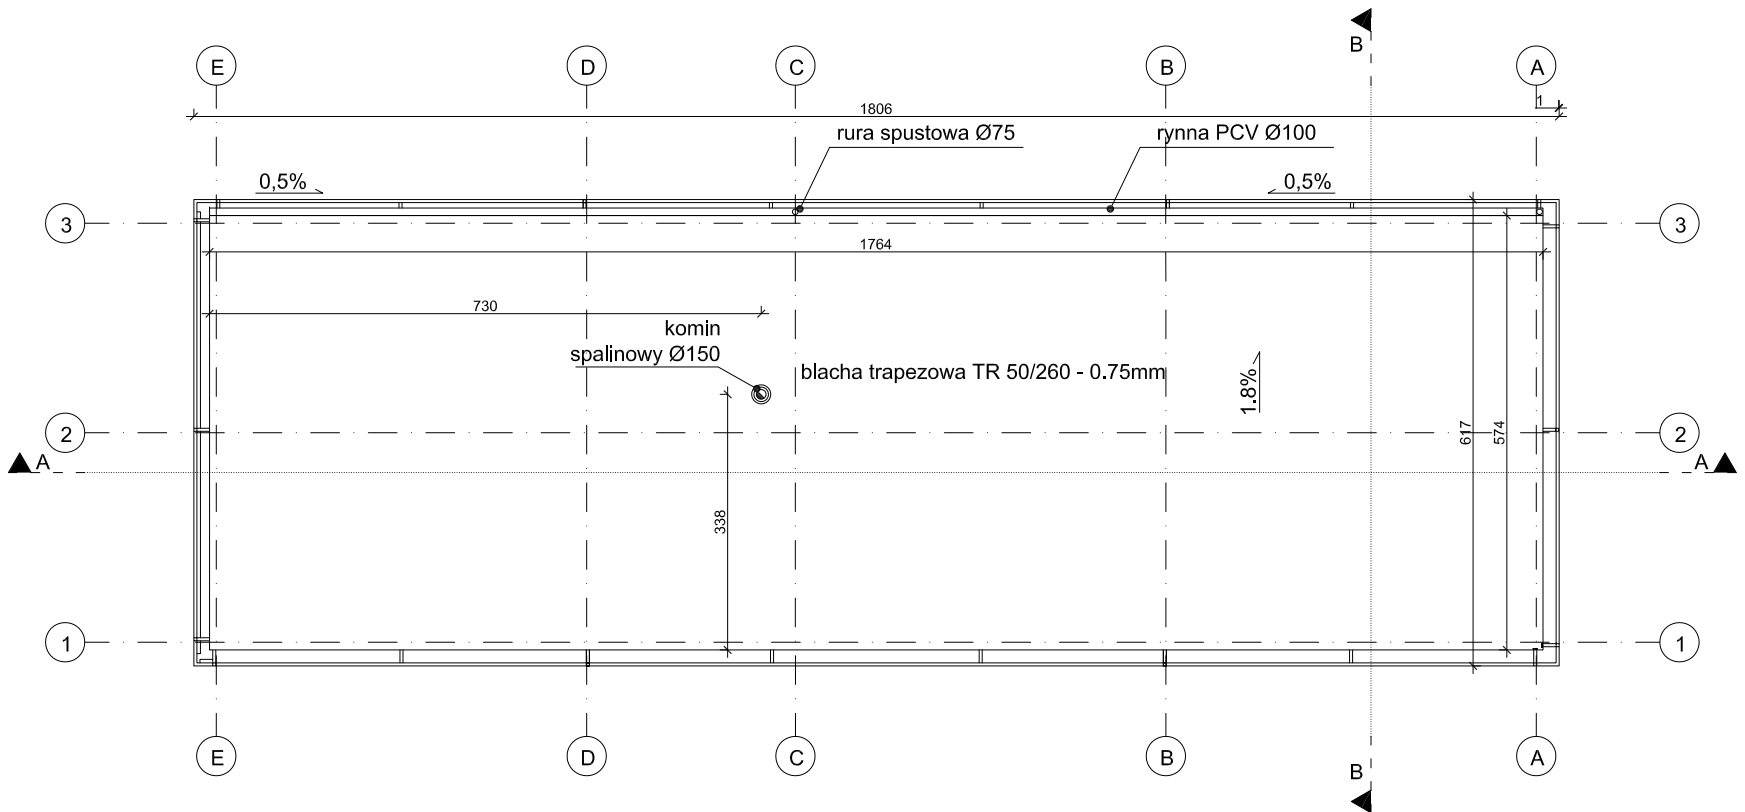

RZUT DACHU

Myjnia samoobsługowa wg technologii dostawcy - Corrimex lub rozwiązanie równorzędne

uwagi ogólne

1. Wszystkie materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
2. Dopuszcza się zamianę materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie pozostawiając te same wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian materiałowych lub projektowych należy uzyskać zgodę Inwestora i Nadzoru Autorskiego.
3. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację Generalnego Projektanta, Inspektorów Nadzoru i Inwestora.
4. W przypadku zaistnienia konieczności zmian projektu w związku z proponowanym przez Wykonawcę i odpowiednio uzgodnionym rozwiązaniem zamiennym, koszty opracowania pełnej, konlecznej dokumentacji zamiennej ponosi Wykonawca.
5. Wszystkie roboty budowlane i materiałowe wykonywane w trakcie budowy należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Mlnlstra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa I hlgleny pracy podczas wykonywanla robót budowlanych Dz. U. Nr 47 z dn. 19.03.2003 poz. 401.
6. Przed przekazaniem budynku do rozruchu i eksploatacji należy opracować Instrukcje bezpiecznej eksploatacji budynku I poszczególnych rodzajów Instalacji z uwzględnieniem warunków B.H.P. w trakcie normalnej pracy obiektu i stanach awaryjnych. W instrukcji eksploatacji powinny być określone wszystkie czynności jakie powinna wykonywać obsługa w normalnej pracy i w czasie awarii. Opracowanie instrukcji powinien zapewnić właściciel budynku. Przy opracowaniu instrukcji należy uwzględnić warunki określone w Polskich Normach, Rozporządzeniu Mlnlstra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. U. z 1999r. Nr 74 poz. 836, Dz. U. z 2009r. Nr 205 poz. 584 w sprawle warunków technlcznych użytkowanla budynków mleszkalnych oraz w dokumentacji wykonawców-producentów - DTR.
7. Wykonawca oblektu powlnlen opracować plan BIOZ przed rozpoczęciem robót.

OCA Architekci

projekt

Myjnia samochodowa automatyczna oraz myjnia samochodowa samoobsługowa 3-stanowiskowa raz z niezbędną infrastrukturą na Stacji Paliw Płynnych PKN Orlen S.A.

inwestor

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA z siedzibą w Płocku
ul. Chemików 7, 09-411 Płock

adres Inwestycji

SP4268, ul.Przemysłowa 5, 35-001 Rzeszów,
działka nr ew. 2168/7, 2169/3

autor

OCA Architekci Sp. z o.o.
ul.Indiry Gandhi 35/235, 02-776 Warszawa

projektant

mgr inż. arch. ANNA MAGDALENA PABICH
upr. MA/036/17 MOIA: MA-2934
mgr inż. arch. ROMAN TOMECKI

sprawdzający

mgr inż. arch. MAGDALENA PALMOWSKA
upr. MA/034/09 MOIA: MA-2124

branża

ARCHITEKTURA

tytuł

MYJNIA SAMOOBSŁUGOWA 3-STANOWISKOWA - RZUTY

data	skala
12.2021	1:100@A3
numer	rewizja
PAB-04	