 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock	KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW		INDEKS E
	NAZWA ELEMENTU POMIESZCZENIE DO OPIEKI NAD DZIECKIEM (POZD)		NR KATALOGOWY MW 24
	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.		DATA 07.07.2023

WYPOSAŻENIE POZD – WERSJA UPROSZCZONA

Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach opiekuna z dzieckiem na stacjach standardowych z wyjątkiem stacji typu MOP lub innych nietypowych

Stół do przewijania np. Ikea, Klupś

Materiał: drewno; płyta pilśniowa
 Kolor: buk/drewno
 Maksymalne obciążenie: 11 kg
 Wymiary przybliżone:
 Szerokość 53 cm
 Wysokość 87cm
 Głębokość 72 cm



Przewijak miękki np. Sensillo, Alberto Mio

Materiał: PCV; pianka poliuretanowa
 Kolor: jasnoszary, platynowy
 Wymiary:
 Szerokość 49 cm
 Długość 70 cm



Stanowisko do przewijania niemowląt i małych dzieci, rozkładane, mocowane do ściany np. MERIDA

Kolor: jasnopielaty
 Maksymalne obciążenie: 23 kg
 Wymiary:
 Wysokość 8 (po otwarciu 49) cm
 Głębokość 51 cm
 Szerokość 91 cm



Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach np. MERIDA SOLID CUT

Materiał: ABS
 Kolor: front pełen biały połysk, tył transparentny jasny połysk
 Wymiary:
 Wysokość - 34 cm
 Szerokość - 31 cm
 Głębokość - 20,5 cm



Dozownik do mydła w pianie np. MERIDA TOP

na wkłady z mydłem; zamykany na kluczyk
 Materiał: ABS
 Kolor: biały
 Wymiary:
 Wysokość - 25 cm
 Szerokość - 1,5 cm
 Głębokość - 11,5 cm



<p>Kosz na odpady np. IKEA, OBI, CASTORAMA Kolor: biały Materiał: stal, stal galwanizowana, powłoka proszkowa stal nierdzewna, tworzywo polipropylenowe Wysokość - 68 cm Średnica - 33 cm Pojemność - 30 l</p>	
<p>Fotel np. OBI, IKEA, CASTORAMA, LEROY MERLIN Kolor: biały Materiał: siedzisko - tworzywo sztuczne, stelaż – drewno Wymiary: Wysokość: 84 cm Szerokość: 58 cm Głębokość: 61 cm</p>	
<p>Umywalka ceramiczna wisząca, z otworem, z przelewem np. Koło Rekord 50 cm Kolor: biały, lekko połyskująca struktura Wymiary: Głębokość - 41 cm Szerokość - 50 cm</p>	
<p>Bateria umywalkowa stojąca np. Kludi, Roca, Deante, Ravak, Grohe, Omnires, Oras, Wykończenie: chrom Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa Rodzaj wylewki: stała Wysokość wylewki: 120 -150 mm</p>	
<p>Syfon do umywalki np. Viega, Ideal Standard, Kludi, Roca, Grohe, Duravit, Ferro Wykończenie: chrom Rodzaj: butelkowy</p>	
<p>Szafka wisząca biał, np. Leroy Merlin, Obi, Castorama, Ikea Kolor: Biały Materiał: laminowana płyta wiórowa Wymiary: Szerokość – 60 cm Wysokość – 35 cm Głębokość – 35 cm Grubość korpusu – 16mm Maksymalne obciążenie na półkę – 5 kg Ściana wymaga wzmocnienia np. płytą OSB.</p>	
<p>Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca np. Amica AMG20M70V Pojemność: 20 l Sterowanie: mechaniczne Kolor: biały, front czarny/biały Wymiary Głębokość – 32 cm Szerokość – 45.2 cm Wysokość – 26.2 cm</p>	
<p>Wieszak z 3 hakami np. Ikea Materiał: lite drewno, bejca, bezbarwny lakier akrylowy Kolor: biały Wymiary Szerokość: 45 cm Głębokość: 10 cm Wysokość: 9 cm</p>	

Ramka opisowa np. Magic Color Ikar dla Leroy Merlin
Wymiary wewnętrzne: 30 x 40 cm
Kolor: biały
Materiał wykonania ramy: Drewno
Materiał przód: Szkło
Szerokość ramy – 1,6 cm
Głębokość ramy – 2 cm



W trosce o Twój komfort  we współpracy z  stworzył przestrzeń dla Ciebie i Twojego dziecka. Chcemy Cię wspierać i zapewnić wygodę, bo wiemy, jak ważny jest dla Ciebie uśmiech Twojego malucha.



Oprawa nastropowa np. PURE LED Liralighting
Kolor: biały ciepły 10 mat/91 połysk (NCS 2500)
Wymiary: L=1164 W=41 H=83mm



Płytki ścienna – podłogowe np. Paradyż Rino Gryś
Rodzaj: gres szklany, rektyfikowany
Wymiary: 59.8 x 59.8 cm
Kolor: szary, powierzchnia gładka, matowa
Antypoślizgowość: R10
Odporność na ścieranie: 4-2100
Fuga 2 mm w kolorze płytek
Cokoły o wysokości ok. 7 cm




Sufit modułowy podwieszany w układzie prostokątnym do ścian budynku o module 60 x 60 cm w systemie np. ARMSTRONG
Wypełnienie sufitu: płyty gładkie płaskie np. Dune SAHARA
Technologia montażu zgodnie z kartą kat. MW 6.



Oprawa LED typu downlight regulowany oraz nieregulowany IP44
Wymiary orientacyjne: maxØ120; Hmax=150mm
Obudowa: aluminium/stal lakierowana proszkowo na biało
Napięcie zasilania: 230 V 50Hz
Barwa światła: 3000K
Wskaźnik odwzorowania barw: CRI>80
Skuteczność: >120lm/W
Trwałość: min 50000h





Gniazdo elektryczne np. Schneider, Karlik, Ospel
Rodzaj: pojedyncze natynkowe, hermetyczne z klapką, uziemieniem, bryzgoszczelne IP 44, 230V z zabezpieczeniem przed dziećmi np. w postaci przesłon torów prądowych Kolor: biały
Rodzaj materiału: ABS
Wymiary zewnętrzne przybliżone z ramką: 82 mm x 82 mm
Gniazda elektryczne z uziemieniem powinny być montowane w odległości minimum 60 cm od źródła wody, h=40÷130 cm przy stanowisku z mikrofalą.

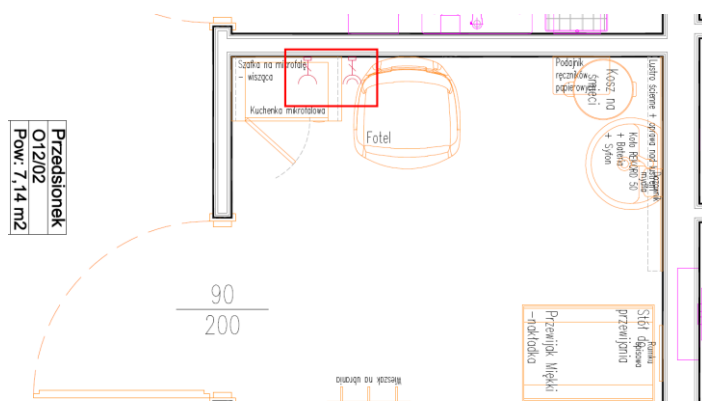

OKŁADZINY ŚCIENNE

Trzy ściany pokryte tapetą z grafiką, jedna ściana wykończona płytkami (z lustrem i umywalką)

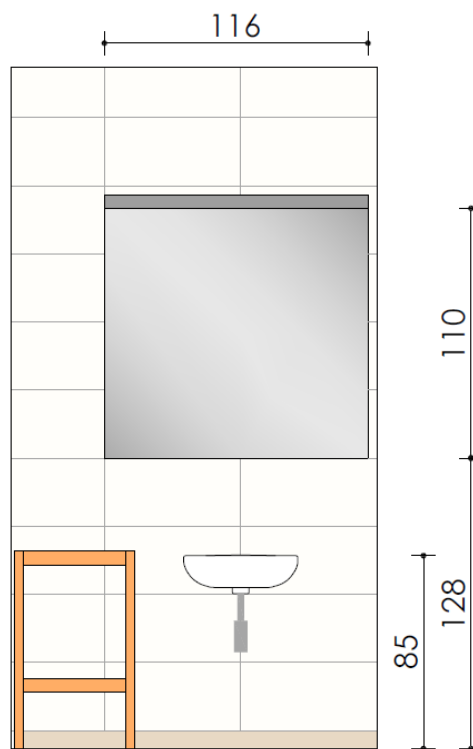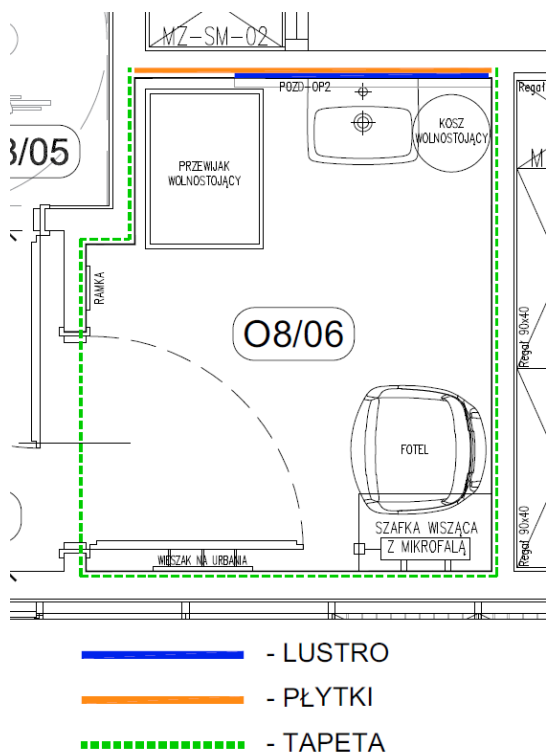

Przykładowa aranżacja pomieszczenia opiekuna z dzieckiem – standardowa stacja paliw

PŁYTKI


Płytki ścienna biała, gładka

Np. PARADYŻ NEVE BIANCO ŚCIANA REKT. POŁYSK


Wymiary: 30x60 cm

Płytki układane poziomo od góry na pełnej wysokości ściany.

Fuga 2 mm w kolorze płytek.



TAPETA Z GRAFIKĄ

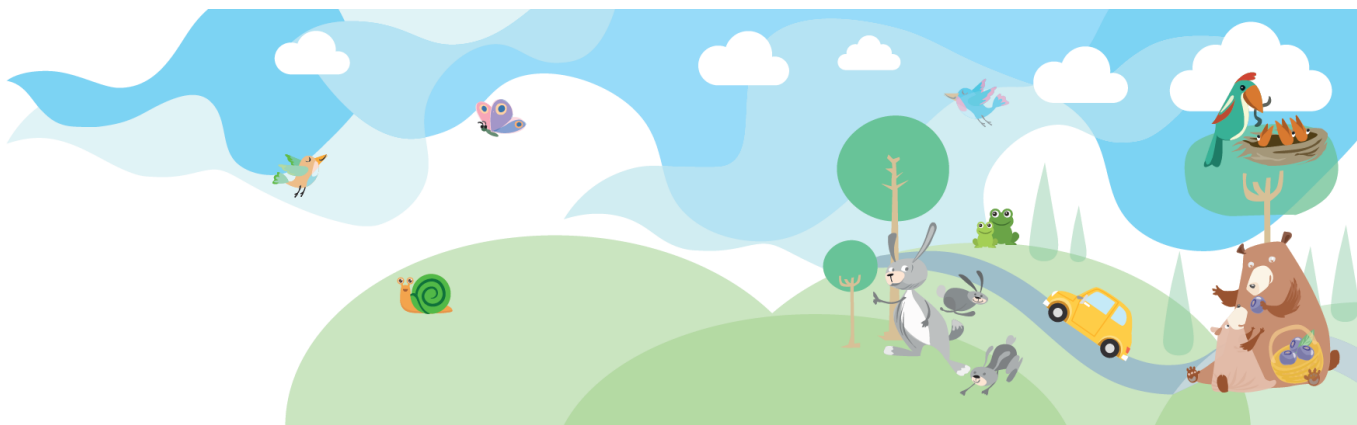


Tapeta wykonana graficznie, na gładkim podłożu winylowym lub lateksowym, z obowiązkowym laminatem dającym możliwość swobodnego mycia (szorowania), z atestem higienicznym; łączenia bez widocznych zakładek; kolorystyka i wzór wg. specyfikacji części graficznej zgodnie z projektem indywidualnym. Tapeta położona zgodnie ze instrukcją producenta lub na zakładkę z tzw. podwójnym cięciem. POZD-TPT

LUSTRO Z OZNACZENIAMI PAMPERS

Lustro szklane, wymiary: wys. 110 cm x szerokość 116 cm, z elementami graficznymi identyfikacji PAMPERS - Księżyc z Zającem, Dwie Gwiazdki, Serce - w górnej strefie lustra oraz Logiem Pampers w dolnym rogu zawsze po stronie przewijaka. Oznaczenia wykonane techniką nadruku niezmywalną, nieścieralną (preferowany nadruk ceramiczny). Lustro klejone do ściany. **POZD-OK4**
Kolorystyka RAL wg palety RAL DESIGN i specyfikacji P&G.

Stacje paliw franczyzowe: w przypadku braku umowy sublicencyjnej z firmą Procter&Gamble - lustro bez Oznaczeń Pampers

SPOSÓB ROZMIESZCZENIA OZNACZEŃ PAMPERS NA LUSTRZE

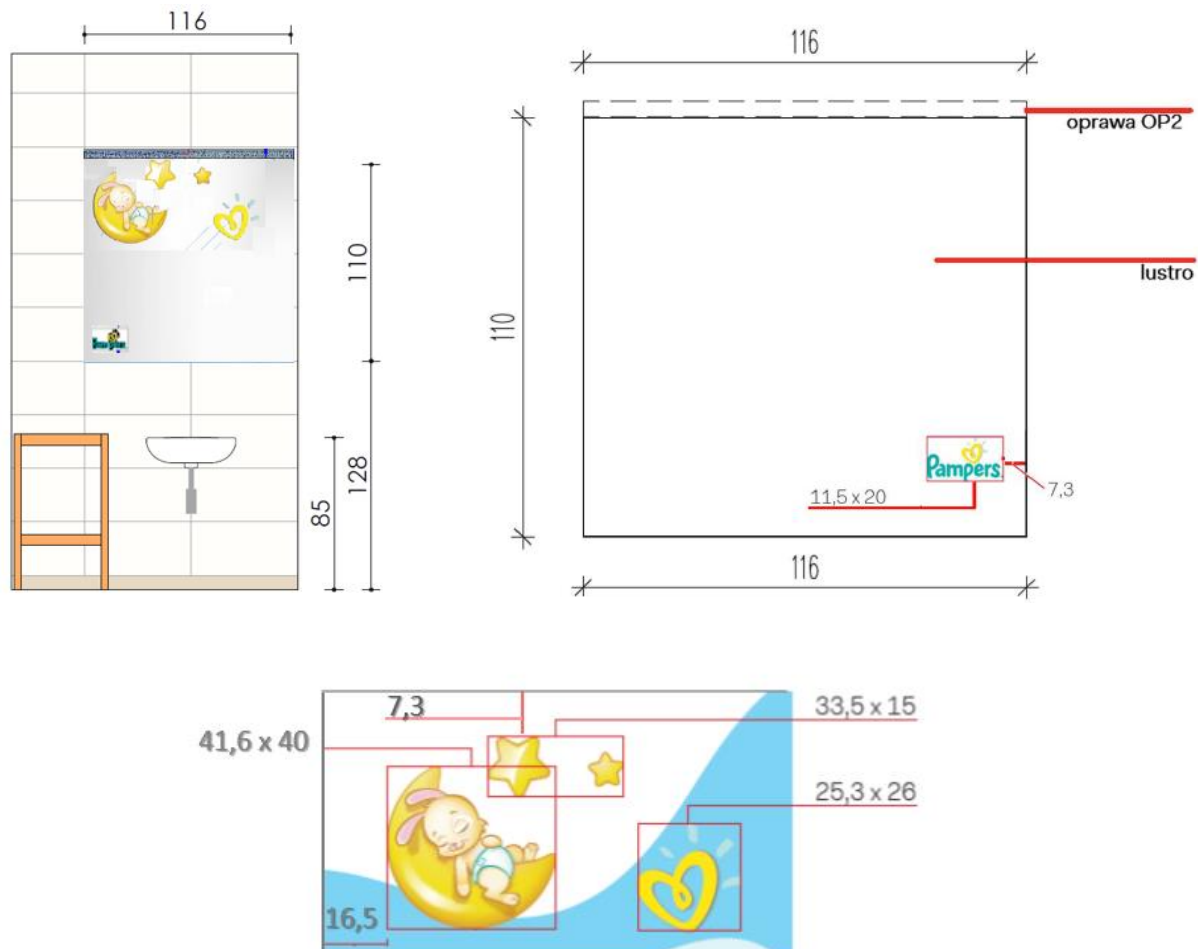


WYPOSAŻENIE POZD – WERSJA ROZSZERZONA

Do stosowania na stacjach typu MOP lub innych nietypowych (do uzgodnienia z DUT)



Zdjęcia poglądowe

ZABUDOWA MEBLOWA – SZAFKI

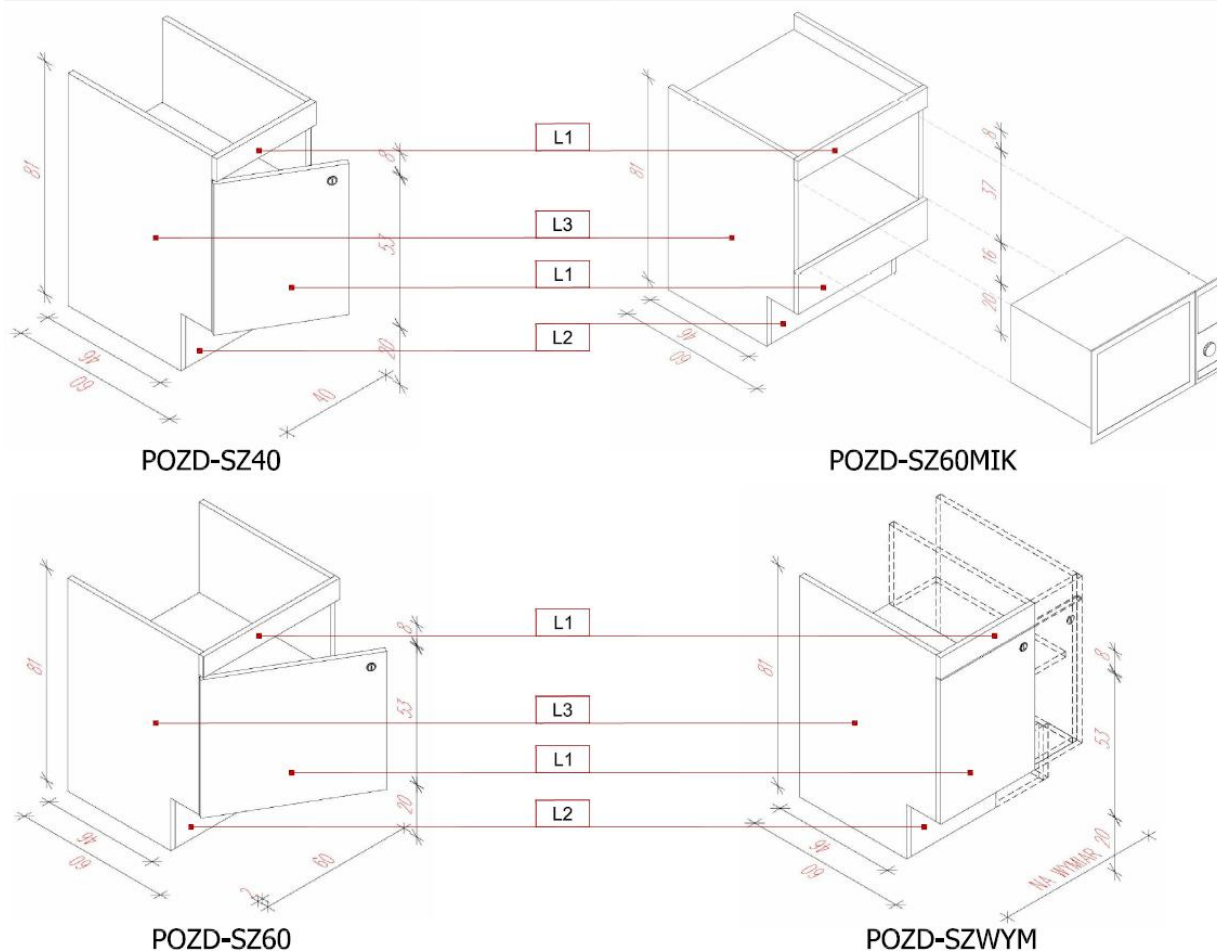

Materiały i sposób wykonania:

- zabudowę meblową należy zamontować w sposób stabilny. Należy przewidzieć obciążenie zewnętrznej krawędzi blatu przez dorosłą osobę, opierającą się całym ciężarem ciała.

- szafki: wyposażone w drzwi uchylne, zamykane na klucz: wyposażone w jedną półkę ruchomą.

UWAGA: Do szerokości 40cm drzwi pojedyncze z dwoma zawiasami, powyżej drzwi wyposażone w trzy zawiasy.

- wszystkie szafki i występują w wersji: L - lewe, P - prawe

W przypadku elementów końcowych wykonywanych na wymiar, węższych niż 20cm, dopuszcza się wykonanie elementu jako maskownicy (bez ruchomych drzwi)


L1 - fronty z elementu laminowanego wodoodpornego, kolor: biały, np. ABET LAMINATI CPL biel 126, struktura „opaco”

L2 - cokół z elementu laminowanego wodoodpornego, np. ABET LAMINATI CPL biel 126, struktura „opaco”

L3 - korpusy z płyty melaminowanej, białej, gładkiej

Wymiary: zgodnie z rysunkiem

ZABUDOWA MEBLOWA – BLAT POZD-BLT75

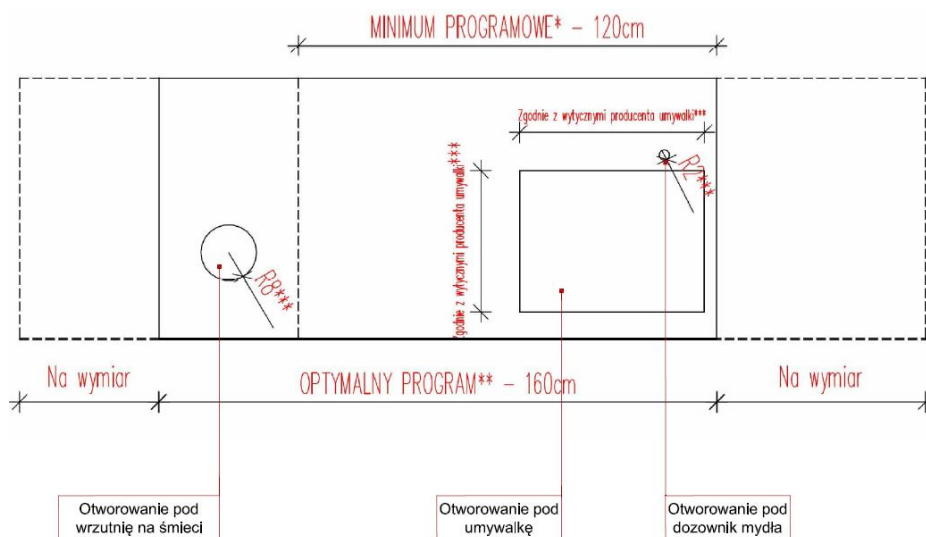

Materiały i sposób wykonania:

- blat meblowy gł. 750 mm, wykonany z płyt oklejanych laminatem HPL (płyta postforming ~40mm) - biały
- otworowanie blatu zgodnie z rysunkami oraz wytycznymi producentów podzespołów/wyposażenia
- w blacie należy wykonać frezowanie stabilizujące przewijak, rozstaw, głębokość oraz średnice frezu dostosować do nóżek przewijaka
- blat należy wykonać jako jednolity na całej jego długości. Dopuszcza się łączenie jedynie w przypadkach gdy wykonanie całości jest niemożliwe z przyczyn technicznych (sytuację należy zgłosić oraz potwierdzenie u zleceniodawcy)

* program minimalny: blat 120 cm, szafka + przewijak i mikrofala, szafka + umywalka

**program optymalny: blat 160 cm, szafka + przewijak i mikrofala, szafka + umywalka, segment z koszem na śmieci

Wymiary: długość na wymiar [mb] x głębokość 75cm x grubość~4cm

W przypadku minimum programowego 120 cm lub programu mniejszego niż optymalny 160 cm (brak segmentu z koszem na śmieci) pomieszczenie należy wyposażyć w kosz wolnostojący WESCO KICKBOY zgodnie z karta katalogową W-45.

FOTEL POZD-FOT

Materiały i sposób wykonania:

- nogi z drewna litego (wybarwienie zbliżone do buk/sosna)
- materiał siedziska: polipropylen lub wypełnienie z pianki/gąbki tapicerskiej; materiał obiciowy odporny na wycieranie i zabrudzenia, prefelowana eco-skóra
- dopuszczalna waga: 130 kg

Wymiary: szerokość / głębokość / wysokość - 65cm x 60cm x 83cm; wysokość siedziska 48cm



SIEDZISKO DO KARMIENTA POZD-US


uchylane, montowane do ściany

Materiały i sposób wykonania:

- konstrukcja z drewna- sklejka buk/sosna
- wypełnienie z pianki/gąbki tapicerskiej
- materiał obiciowy odporny na wycieranie i zabrudzenia, prefelowana eco-skóra


Wymiary: szerokość / głębokość / wysokość - 41cm x 42cm x 52cm; wysokość siedziska 45-48 cm

Do stosowania w pomieszczeniach o niewielkich wymiarach.

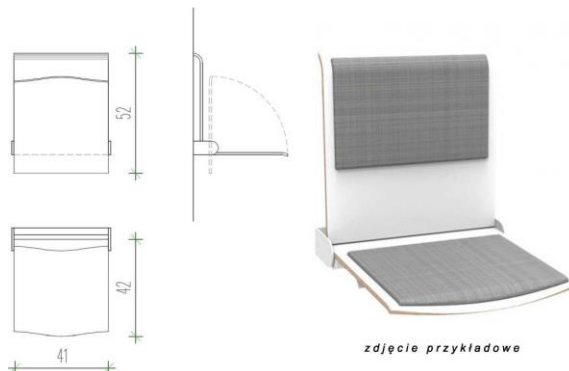

OKŁADZINY ŚCIENNE

Trzy ściany pokryte tapetą z grafiką, jedna ściana pokryta farbą

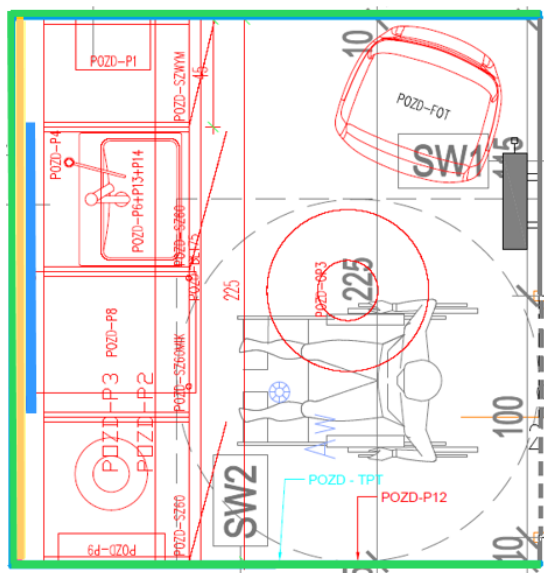

- TAPETA
- SZKŁO HARTOWANE
- LUSTRO
- FARBA



Przykładowa aranżacja pomieszczenia opiekuna z dzieckiem – stacja paliw typu MOP

FARBA LATEKSOWA


Ściana bez grafiki malowana wałkiem, farbą w kolorze NCS S 1500 – N. Farba musi posiadać co najmniej II klasę odporności na ścieranie zgodnie z ISO 11998

TAPETA Z GRAFIKĄ - POZD-TPT


Materiał i sposób wykonania jak w wersji uproszczonej.

Przykładowe rozwinięcia ścian z grafiką – w zależności od wysokości pomieszczenia różnią się lokalizacją Oznaczeń Pampers:

H < 300 cm - wszystkie Oznaczenia Pampers na lustrze

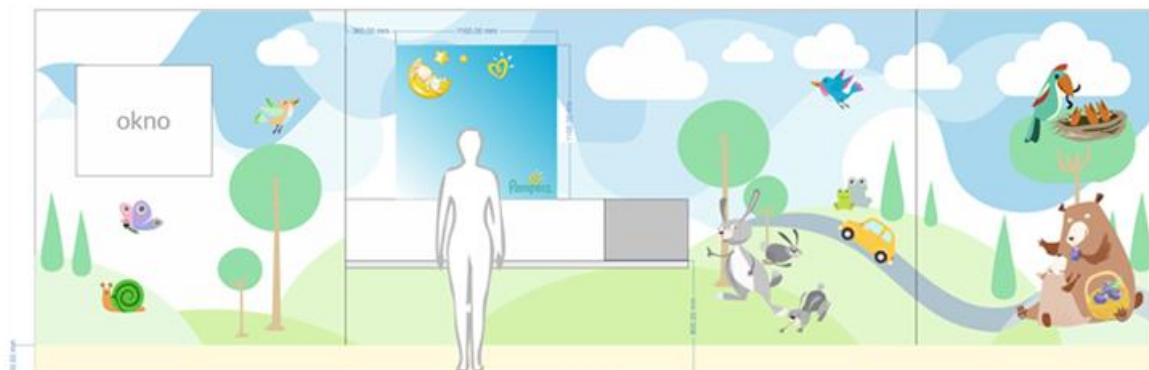

H =/> 300 cm - Logo Pampers na lustrze nad przewijakiem, pozostałe Oznaczenia – nad lustrem na tapecie

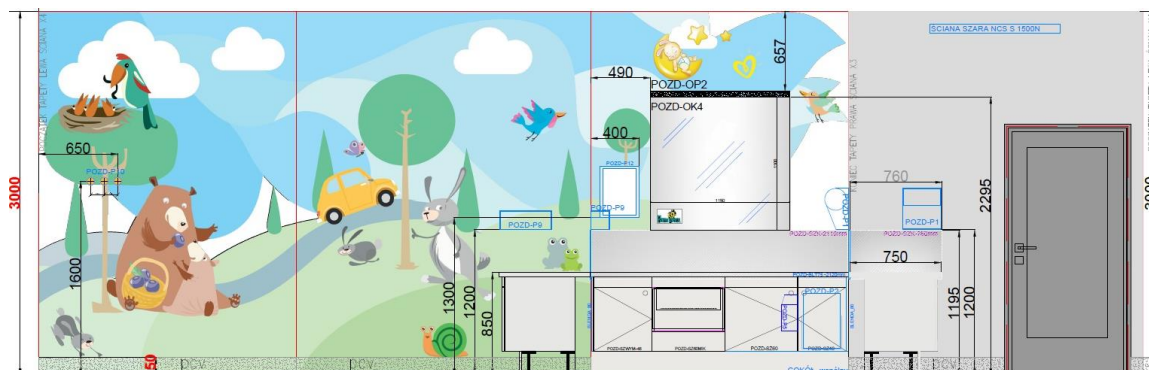



OKŁADZINY SZKLANE

SZKŁO HARTOWANE POZD-SZK bezpieczne białe w kolorze RAL 9010 nad blatem na całej jego długości, jeżeli blat przylega do ściany malowanej (bez tapety) szkło wykonać również na szerokość blatu.







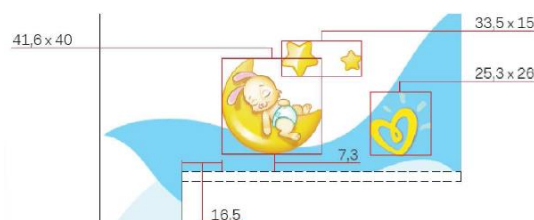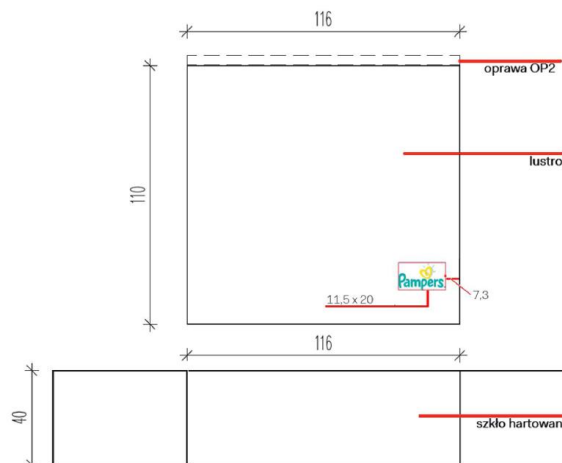







Wymiary: wysokość 40 cm, szerokość wg ind. projektu






LUSTRO SZKLANE POZD-OK4 z nadrukiem logo zlokalizowanym zawsze w strefie przewijaka. Nadruk wykonany techniką niezmywalną, nieścieralną (preferowany nadruk ceramiczny). W przypadku pomieszczeń o wysokości mniejszej niż 300 cm Oznaczenia Graficzne znad lustra wykonać techniką nadruku na lustrze. Oznaczenia Pampers zgodnie z kolrystyką RAL DESIGN i specyfikacji P&G.

Wymiary: szerokość/ wysokość 116x110 cm




Sposób rozmieszczenia Ozanczeń Pampers nad lustrem.

ELEMENTY KONTRAKTOWE						
SYMBOL	ELEMENT	PRODUCENT	MODEL	WYMIARY	WYKOŃCZENIE	FOTO
POZD-P1	podajnik ręczników papierowych	Merida	MERIDA SOLID CUT mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolach AUTOMATIC MAXI, Symbol: CJB304	wysokość 34 cm szerokość 31 cm głębokość 20,5 cm długość odcinanego listka 24 cm	kolor :front pełen biały - połysk tył transparentny jasny - połysk	
POZD-P2	Kosz podblatowy regulowany 30 l	Merida	Kosz podblatowy regulowany 30 l Symbol: KWM101	pojemność 30 l wysokość 40,7 cm średnica 30 cm	kolor :stal matowa	
POZD-P3	Kolnierz kosza nablutowy okrągły	Merida	Kolnierz kosza nablutowy okrągły Symbol: GWM501	średnica wew.150 mm średnica zew.163 mm wysokość 120 mm	kolor :stal matowa	
POZD-P4	Dozownik mydła w płynie	Merida	Dozownik mydła w płynie blatowy WALEC poj. 1000 ml, obrotowa wylewka Symbol: DWP103	dł. wylewki = 12,5 cm wys. nad blatem = 7 cm	kolor : metal polerowany	
POZD-P5	Pojemnik na kanister z mydłem w płynie	Merida	Pojemnik na kanister 5 l MERIDA STELLA, zamykany na kluczyk, Symbol: GSM005	głębokość 13 cm szerokość 20 cm wysokość 30 cm	kolor : stal matowa	
POZD-P6	Bateria umywalkowa	np. Kludi, Grohe, Omnires, Oras, Roca itp.	Bateria umywalkowa stojąca, manualna	wysokość wylewki: 120mm-150mm	kolor :chrom	
POZD-P7	Kuchenka mikrofalowa do zabudowy	Amica	Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Symbol : AMMB20E1GW	Wysokość 38,6 cm Szerokość 59,5 cm Głębokość 34,6 cm	kolor :biały kolor :biały	
POZD-P8	Przewijak	Sensillo	Przewijak usztywniany	szerokość 49 cm długość 70 cm	kolor : platynowy	
POZD-P9	Podajnik na przescieradła	dostawca Merida	DX170	wysokość 155 mm szerokość 430 cm głębokość 120 cm	-	
POZD-P10	Wieszak na ubranie wierzchnie	PUFA DESIGN	Muuto The Dots XS	-	kolor : żółty materiał : drewno	
POZD-P11	Roleta okienna w kasecie z przewodnikami płaskimi	do decyzji inwestora	do decyzji inwestora	dostosować do wymiarów okna	kaseta i prowadnice - kolor biały materiał tekstylny kolor : biały tkanina gładka podgumowana ze srebrną powłoką, kolor biały	
POZD-P12	Ramka opisowa	ICAR dla Leroy Merlin	Rama MAGIC COLOR 30 x 40 cm ICAR	dla formatu A3: Wielkość elementu wysokość 42,5cm szerokość 32,5 cm	element lakierowany kolor : biały materiał : drewno kraj pochodzenia drewna : Polska	
POZD-OP1	oprawa nastropowa	Liralighting	oprawa nastropowa- ISLAND LED 810443.10.C	L=1203 W=145 h=90	materiał : blacha stalowa stal malowana proszkowo Kolor RAL Detale montażu według technologii producenta.	
POZD-OP2	oprawa ścienna	Liralighting	oprawa ścienna - PURE LED 391176.40.OP.C	L=1164 W=81 h=40	kolor producenta : biały ciepły / 10 połysk NCS 2500	

POZD-OP3	oprawa nastropowa	Liralighting	oprawa nastropowa- ROUND CENTER LED - produkt na zamówienie.	Ø=650mm	materiał : blacha stalowa stal malowana proszkowo Kolor RAL Detale montażu według technologii producenta.	
POZD-OK2	wykładzina obiektowa	Gerflor	Mipolam Symbioz Jednowarstwowa wykładzina homogeniczna, prasowana i kalandrowana	Format produktu : rolka rozmiar : 20000x2000	kolor : 6009 grey stone NCS 2500 Cokoły o wysokości 20cm Detale montażu według technologii producenta.	
POZD-P13	umywalka wpuszczana w blat	np. Cersanit Roca Kolo Keramag Duravit itp.	Z otworem na baterię; dostosowany do szafki o szerokości 60cm;	szerokość ~60cm	Ceramiczna, biała Detale montażu według technologii producenta.	
POZD-P14	syfon do umywalki POZD-P13	np. Viega Roca Duravit Kludi Ideal Standard itp.	Syfon butelkowy lub rurowy	-	Chrom Detale montażu według technologii producenta.	
POZD-P15	Gniazdo pojedyncze wtynkowe, hermetyczne z kłapką, uziemieniem bryzgoszczelne IP 44, 230V	np. Schneider Karlik Elektrotechnik Ospel	Z zabezpieczeniem przed dziećmi np. w postaci przesłon torów prądowych	wymiary zewnętrzne z ramką: 82 mm x 82 mm	Kolor: biały Rodzaj materiału: ABS Detale montażu według technologii producenta.	

Wzór napisu do ramki

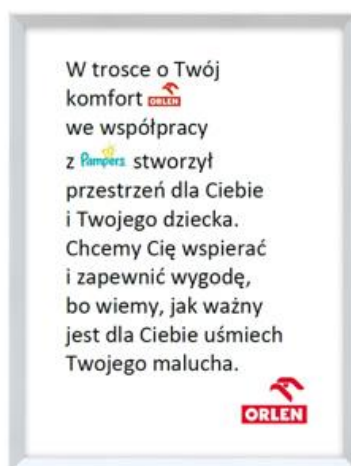

Sufit podwieszany jak w standardzie podstawowym. Oświetlenie/liczba opraw zgodnie z projektem.

UWAGA!

Projekt wyposażenia opiekuna z dzieckiem wraz z rozwinięciem ścian należy każdorazowo uzgadniać z działem standaryzacji.

Detale montażu według technologii producenta.

Projekt i montaż sufitu skoordynować z projektami aranżacji meblowej sklepu i zaplecza, projektem elektrycznym, oświetlenia oraz projektami wentylacji i klimatyzacji.

LOKALIZACJA: budynek stacji paliw

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Aprobata techniczna lub Znak B dla poszczególnych elementów
2. Deklaracja właściwości użytkowych.
3. Zgodność ze Specyfikacją Techniczną/ Instrukcją techniczną producenta stosowanych materiałów.

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

--	--	--	--

Historia Rewizji Karty Katalogowej

REWIZJA	DATA	WPROWADZONE ZMIANY	WPIS
A	07.09.2018 R.	Utworzenie karty	M. Korniej
B	09.10.2018 R.	Uzupełnienie karty o grafiki bez Oznaczeń Pampers, zmiana w zakresie lokalizacji Oznaczeń Pampers - na lustrze, uzupełnienie opisu oświetlenia	M. Korniej
C	14.01.2019 R.	Zmiana kolorystyki opraw, nośnika grafiki, wysokości lustra, uzupełnienie opisu grafiki	M. Korniej
D	31.01.2022	Wprowadzenie standardu uproszczonego, aktualizacja standardu rozszerzonego, uszczegółowienie okładzin ściennych	M. Korniej
E	07.07.2023	Wprowadzenie rysunku z oznaczeniem lokalizacji gniazd elektrycznych	M. Korniej