 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock	KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW		INDEKS E
	Nazwa Elementu PŁYTKI PODŁOGOWE PAWILONU STACJI PALIW		NR KATALOGOWY MW/2
	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.		DATA 19.01.2022

Opis:

Posadzka sali sprzedaży i toalet klientów, płytki reprezentatywne: Paradyż Rino Grys mat. wymiary 60x60cm.

Posadzka zaplecza gres techniczny 30x30cm zbliżony fakturą i kolorystyką do płytki posadzki sali sprzedaży.

Cokoły:

- ściany malowane sali sprzedaży i zaplecza, ściany malowane i ściana z grafiką na folii korytarza prowadzącego do toalet (stacje MOP i inne nietypowe) - cokół cięty z płytki podłogowej o wysokości ok 10cm, zakończony od strony ściany listwą aluminiową końcową, na styku z posadzką silikon uszczelniający w kolorze płytki;
- w toalecie klientów ściany z płytkami zakończone ciętą wzdłuż na 7-8 płytką formatu 60x120cm np. Opoczno Optimum Grand Colours graphite mat., o wysokości ok. 7-8 cm; cokół w licu płytki ściennej, fuga 2 mm w kolorze zbliżonym do płytki (grafit).

Uwaga: na sali sprzedaży nie wykonywać cokołów w miejscu występowania regałów wysokich. W korytarzach zaplecza nie wykonywać cokołów w korytarzach gdzie na ścianach umieszczana jest zabezpieczająca blacha stalowa.

Zasady ogólne układania płytek:

- Kalibracja płytek „0”
- Spoiny pomiędzy płytkami szerokości 2 mm, drobnoziarniste, elastyczne, w kolorze płytek.
- Płytki układane na kleju o podwyższonej odporności na obciążenia (elastycznym).
- Płytki układane w układzie prostokątnym do ścian od punktu styku fasady frontowej sali sprzedaży.
- Płytki wchodzi do pomieszczeń toalety dla klientów i zaplecza w jednym ciągu, bez listew oddzielających w progach drzwi.
- Cokolik przyścienny z płytek podłogowych, ciętych, wysokości 10 cm, zakończony od strony ściany listwą aluminiową końcową, na styku z posadzką silikon uszczelniający w kolorze płytki.
- W pomieszczeniach sanitarnych i kotłowni posadzka bez cokołu, bezpośrednio styka się z płytkami ściennymi, styk z płytkami ściennymi wykończony wałkiem z silikonu sanitarnego pleśniobójczego w kolorze płytki podłogowej.
- Kratka ściekowa typ np. Viega z blachy nierdzewnej 10 x 10 cm

LOKALIZACJA: budynek stacji

WARUNKI ODBIOROWE:

- Techniczne Warunki Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych T. I .Roboty Budowlane
- Aprobata techniczna lub znak B dla płytek ceramicznych oraz wykładziny PCV
- Aprobata techniczna lub znak B dla klejów, silikonów, spoin, powłok gruntujących

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

--	--	--	--



**POLSKI KONCERN NAFTOWY
ORLEN S.A.**

ul. CHEMIKÓW 7
09-411 PŁOCK

KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW

TEMAT RYSUNKU:

Posadzka sali sprzedaży i zaplecza



STRONA

2/2

NR KATALOGOWY

MW/2

Zastrzegę się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejszy katalog nie może być w całości lub w części zmieniony, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

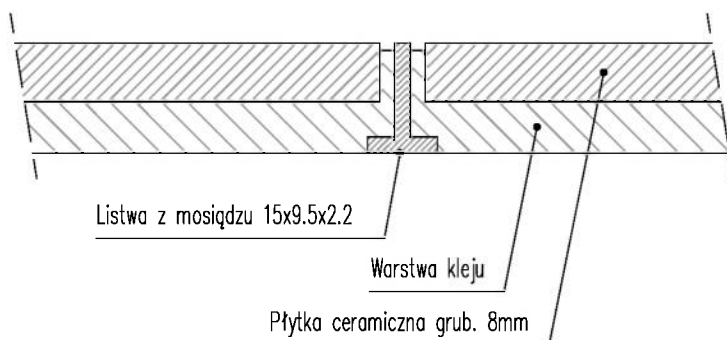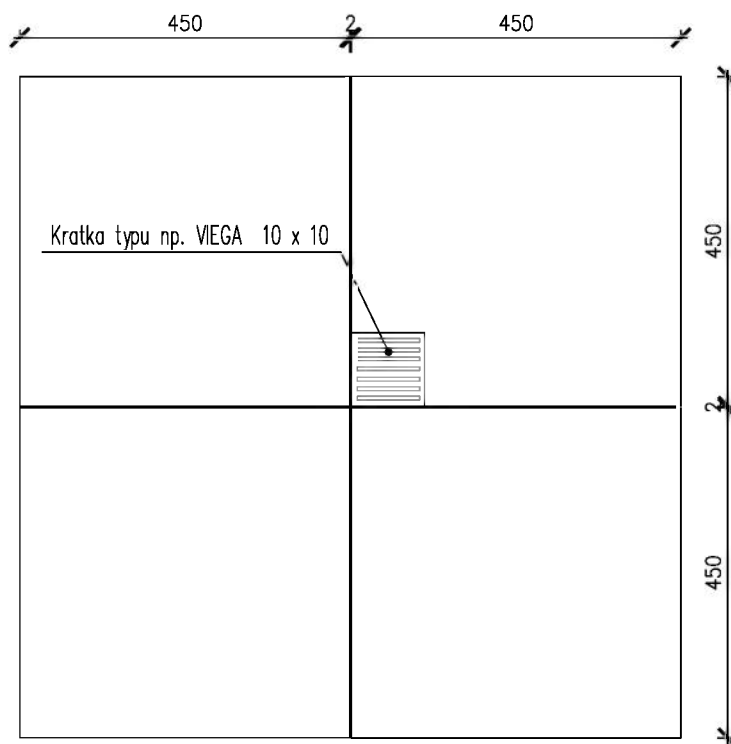

rys. łączenie posadzek z listwą metalową

UWAGA : WYMIARY PODANO W mm

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

--	--	--	--

Historia Rewizji Karty Katalogowej MW2

REWIZJA	DATA	WPROWADZONE ZMIANY	WPIS
A	23.01.2017	—	K. Dołkowski
B	05.12.2017	Posadzki sali sprzedaży i zaplecza stacji formatu SC 2.0 - zmiana formatu płytki cokołowej Urban Mix graphite z 21,8x89cm na 44,4x89cm cięta na 6	M. Korniej
C	21.08.2019	Posadzki toalet formatu SC 2.0 – zmiana rodzaju i formatu płytki cokołowej	M. Korniej
D	07.10.2021	Aktualizacja karty	M. Korniej
E	19.01.2022	Zmiana płytki zaplecza na gres techniczny	K. Dołkowski