


KLUCZE HYDRAULICZNE NASADOWE

seria **KHN**®

- maksymalne ciśnienie robocze 800 bar
- ruchome 360° 2-przewodowe podłączenie hydrauliczne
- mały promień głowicy
- dokładność powtarzania +/- 3%
- uniwersalne ramię reakcyjne
- urządzenie zapakowane w metalową skrzynkę

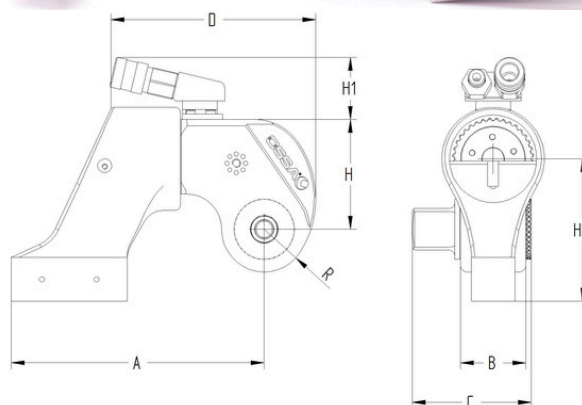

DANE TECHNICZNE

Model	KHN-20	KHN-45	KHN-80	KHN-110	KHN-170	KHN-270	KHN-400
Max. moment obrotowy (Nm)	2 000	4 500	8 000	11 000	17 000	27 000	40 000
Wyjście - kwadrat	3/4" - 1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2" - 2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
Waga (kg.)	2,7	4,3	6,8	7,5	11,3	19	40,6
A (mm)	145	194	231	250	270	300	365
B (mm)	42	50	60	66	76	87	132
C (mm)	72-76	89	109	115	125-139	150	193
D (mm)	119	160	187	208	230	276	331
R (mm)	24	34	39	42,5	49	57	66
H (mm)	67	87	100	107	121	148	183
H1 (mm)	55	55	55	55	55	55	55
H2 (mm)	91	109	130	143	168	183	224
Wersja aluminiowa	X	X	X	X	X	X	
Wersja stalowa		X	X	X			X