

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
Zakład Linii Kolejowych  
W Olsztynie  
Dział Eksploatacji  
i infrastruktury pasażerskiej  
ul. Lubelska 5, 10-404 Olsztyn  
tel. + 48 89 677 58 49  
Andrzej.Kruczek@plk-sa.pl  
www.plk-sa.pl

Załącznik nr 1 do Informacji o postępowaniu

IZ12EI.725.8.2024.AK.1

Olsztyn, 08.10.2024 r.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Nazwa zamówienia:** Wyposażenie peronów w elementy małej architektury tj. kosze na odpady na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie.

**Rodzaj zamówienia:** Usługa

**Kod CPV:** 34928480-6

**klasa** 44461000-9

**ZAMAWIAJĄCY:**

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie  
ul. Targowa 74  
03-734 Warszawa

Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie  
ul. Lubelska 5  
10-404 Olsztyn

<http://www.plk-sa.pl/>

AKCEPTUJE  
ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
  
Marek Cwikliński

08.10.2024

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował:  
Andrzej Kruczek  
tel. +48 89 677 58 49

WŁOŚCZY SPECJALISTA

08.10.2024

Data, podpis

Andrzej Kruczek

## Spis treści

1. Wykaz użytych pojęć.....	3
2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia .....	3
3. Rodzaj zamawianych usług .....	3
4. Miejsce realizacji zamówienia.....	5
5. Harmonogram realizacji zamówienia .....	5
6. Parametry świadczonych usług.....	6
7. Specyfikacja techniczna .....	6
8. Wymagania prawne .....	7
9. Termin i warunki gwarancji.....	7
10. Sposób płatności .....	7
11. Kary umowne .....	7
12. Prawo opcji .....	7
13. Podwykonawcy .....	7
14. Uwagi końcowe .....	7
15. Załączniki.....	7

## 1. Wykaz użytych pojęć

**OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia

**Wykonawca** - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

**Zamawiający** - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie  
ul. Lubelska 5, 10-404 Olsztyn

**UTB** - urządzenie transportu bliskiego

## 2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 szt. koszy do selektywnej zbiórki odpadów i 52 szt. koszy na odpady zmieszane oraz montaż na peronach w 19 wybranych lokalizacjach na terenie zarządzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie.

## 3. Rodzaj zamawianych usług

Zaprojektowanie i wykonanie koszy na odpady zgodnie z OPZ oraz Wytocznymi Ipi-1 z dnia 19 grudnia 2023 r. (dostępne na stronie internetowej [www.plk-sa.pl](http://www.plk-sa.pl)).

Dostawa i montaż elementów małej architektury na peronach.

## 4. Miejsce realizacji zamówienia

Stacje i przystanki osobowe na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie wykazane w załączniku nr 1 do OPZ linia nr:

- 204 – p.o. Komorowo Żuławskie, st. Elbląg i st. Gronowo Elbląskie)
- 220 – Olsztyn Główny - Bogaczewo
- 353 Poznań Wschód – Skandawa

## 5. Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2024 r.

## 6. Parametry świadczonych usług

Zamawiający oczekuje, iż przedmiotowe roboty zostaną wykonane w sposób rzetelny, terminowy oraz zgodnie z przepisami i wiedzą.

## 7. Specyfikacja techniczna

1. W sprawie dokonania wizji lokalnej na wymienionych obiektach Wykonawca powinien skontaktować się z niżej wymienionymi osobami:
  - a. Sekcji Eksploatacji Olsztyn Zastępca Naczelnika Sekcji – Leszek Klimek tel. (89) 6775447, tel. kom. 608 429 064.

## 2. Opis techniczny koszy

Należy zaprojektować rozwiązania które będą trwałe, ekonomiczne, funkcjonalne oraz estetyczne. Elementy wyposażenia muszą być wykonane z materiałów przeznaczonych do użytkownika w obiektach użyteczności publicznej i posiadać parametry techniczne odpowiednie dla tego zastosowania.

Zastosowane materiały muszą charakteryzować się wysoką odpornością ogniową oraz spełniać wymagania wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Obiekty narażone na akty wandalizmu powinny charakteryzować się wysokim współczynnikiem udarności (IK).

Wszelkie elementy metalowe powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne, powłoki lakiernicze powinny być porównywalne w zakresie trwałości użytkowej ze stalą nierdzewną.

Wszystkie zastosowane rozwiązania powinny charakteryzować się łatwością w utrzymaniu czystości oraz konserwacji.

- Kosze na odpady:

Należy zamontować transparentne kosze na odpady, wykonane w całości (konstrukcja i obudowa) z tworzywa sztucznego niekolorowego, jak najbardziej przezroczystego.


Kosze do selektywnej zbiorki odpadów powinny być pokryte odpowiednim kolorem, w części nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników i oznakowane w sposób czytelny.

Oznakowanie kolorystyczne kosza do selektywnej zbiorki:

- 1) kosz na papier – kolor niebieski pojemnika oraz oznaczenie „Papier”,
- 2) kosz na szkło – kolor zielony pojemnika oraz oznaczenie „Szkło”,
- 3) kosz na metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty pojemnika oraz oznaczenia „Metal i tworzywa sztuczne”,
- 4) kosz na odpady biodegradowalne – kolor brązowy pojemnika oraz oznaczenie „BIO”.

Powierzchnia kosza powinna być jednolita i nieporowata oraz łatwa w konserwacji i czyszczeniu. Rozwiązania materiałowe powinny spełniać wymagania określone w § 6 Materiały Wytycznych Ipi-1

Zalecana minimalna pojemność kosza (jednej przegrody) wynosi 50 litrów. Kosze wolnostojące powinny przylegać całą powierzchnią podstawy do nawierzchni oraz być do niej przytwierdzone w sposób niewidoczny z zewnątrz. Otwór powinien uniemożliwiać umieszczanie w koszu dużych przedmiotów. Zalecane jest takie umiejscowienie otworu, aby opady atmosferyczne nie dostawały się do wnętrza kosza. Kosz nie powinien posiadać popielniczki. Obudowa kosza nie może posiadać ostrych krawędzi. Kosz musi mieć pokrywę zamykaną (kosz zamykany na klucz trójkątny), tak aby dostępu nie miały osoby postronne, jednak musi umożliwiać wymianę worków transparentnych. Należy zaprojektować funkcjonalny sposób mocowania worków.

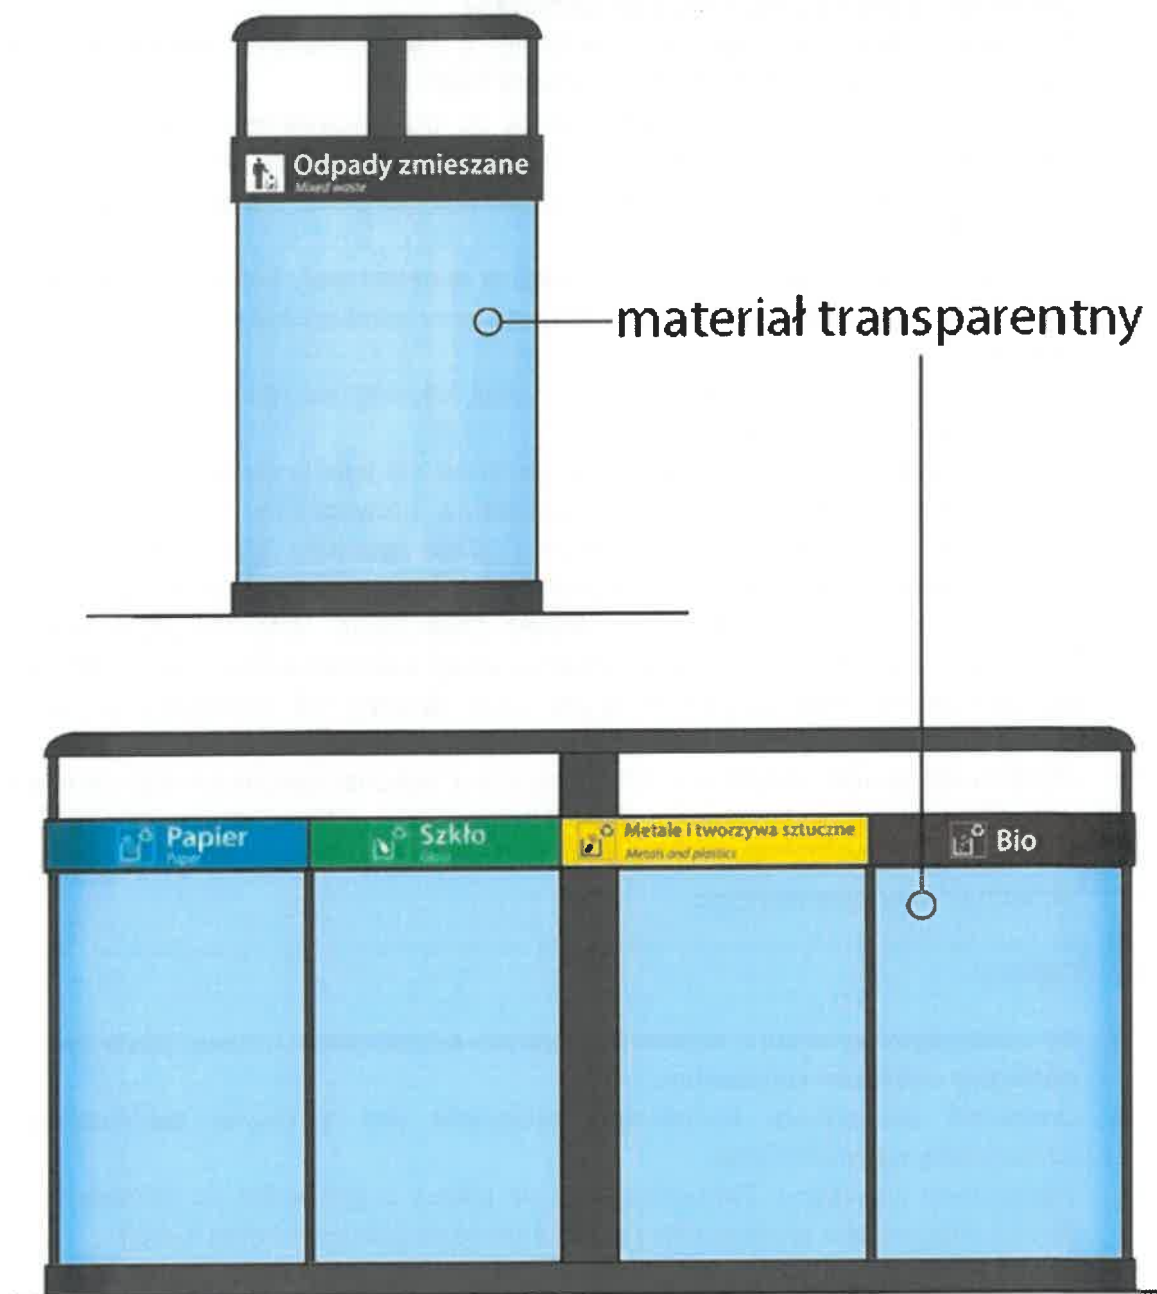

### 3. Warunki realizacji zadania

- Bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z odpowiednim przedstawicielem Zamawiającego w celu spisania stosownego protokołu wprowadzenia na obiekty.
- Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonaniu zamówienia działać będzie z najwyższą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie z niniejszym OPZ.
- Kosze na odpady zostaną zamontowane w lokalizacjach wykazanych w dziale 4 niniejszego OPZ. Dokładnego określenia miejsca montażu dokona przedstawiciel odpowiedniej Sekcji Eksploatacji.
- Przed przystąpieniem do montażu Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu dokumentację techniczną wskazującą wymiary elementów, użyte do produkcji materiały i technologie oraz sposób ich montażu.
- Materiały do wykonania oraz montażu muszą być fabrycznie nowe, pierwszej jakości oraz muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Wszelkie gotowe elementy

produkowane przez Wykonawcę muszą zostać wykonane z największą starannością, dbałością o estetykę i właściwy stan techniczny.

- f. Wykonawca dostarczy wykonane elementy a także wszelkie niezbędne materiały i urządzenia do miejsc ich montażu na własny koszt.
- g. Za zapewnienie powierzchni magazynowej do przechowywania oraz za odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami do czasu zamontowania odpowiada Wykonawca. Za wszelkie uszkodzenia powstałe do czasu odbioru przez Zamawiającego odpowiada Wykonawca.
- h. Gotowe produkty muszą być zamontowane w sposób trwały i stabilny, uniemożliwiający usunięcie przez osoby trzecie a elementy systemu montażu nie powinny być widoczne z zewnątrz.
- i. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej na obiektach, które objęte są przedmiotem zamówienia.
- j. W czasie prac montażowych dostęp do peronów nie będzie zamknięty dla podróżnych. W przypadku, gdy zakres prac uniemożliwia prowadzenie ruchu lub bezpieczne poruszanie się podróżnych po peronie, prace powinny być wykonane w porze najmniejszego ruchu pociągów. Wykonawca powinien na własny koszt wygrodzić obszar prac dla uniemożliwienia dostępu osobom postronnym. Wszelkie prace wymagające demontażu fragmentu nawierzchni peronu należy wykonać w taki sposób, aby przejście po peronie nie było utrudnione przez czas dłuższy niż niezbędny, a odtworzona nawierzchnia nie zawiera uskoków lub nierówności większych niż 0,5 cm.
- k. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- l. W zakres prac do wykonania w ramach zamówienia wchodzi uporządkowanie terenu i naprawa ewentualnych szkód powstałych w trakcie prowadzonych robót oraz naprawa w ramach umowy gwarancyjnej.

#### 4. Odbiory

- a. Po całkowitym wykonaniu czynności objętych przedmiotem umowy, czynności te będą podlegały odbiorowi końcowemu.
- b. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich prac.
- c. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości do dokonania odbioru. Strony dopuszczają przekazanie zawiadomienia za pośrednictwem e-mail.
- d. Konkretny dzień i godzina dokonania odbioru końcowego zostanie wyznaczona przez Zamawiającego o czym Wykonawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail.
- e. Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowości do odbioru.
- f. Protokoły odbioru końcowego zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
- g. Przedmiot zamówienia będzie uważany za odebrany, jeżeli protokół odbioru końcowego zamówienia będzie zawierał zapis Zamawiającego o pozytywnym odbiorze Przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
- h. Z ramienia zamawiającego osobą uprawnioną do potwierdzenia wykonania prac będzie odpowiedni Naczelnik Sekcji Eksploatacji, jego Zastępca lub osoba przez tych przedstawicieli upoważniona.

## 8. Wymagania prawne

Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby do przeprowadzenia prac.

Po podpisaniu umowy i przed montażem koszy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu koszy na odpady celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.

## **9. Termin i warunki gwarancji**

Wykonawca na wykonane elementy małej architektury oraz ich montaż udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia dokonania odbioru i podpisania protokołu wykonania zamówienia. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

## **10. Sposób płatności**

- a. Należności uregulowane będą po protokolarnym odbiorze prac, wolnym od wad, podpisanym przez Zamawiającego i przedłożeniu faktury.
- b. Faktura płatna będzie na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty jej wpływu.
- c. Ograniczenie zakresu prac będzie skutkowało proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia liczonego zgodnie ze stawkami z oferty.
- d. Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest stałe. Zapłata wynagrodzenia stanowi należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego a Wykonawca nie będzie uprawniony do wykonania jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków i kosztów.

## **11. Kary umowne**

- a. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie Umowy.
- b. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych zgodnie z Umową.

## **12. Prawo opcji**

Zamawiający nie przewiduje.

## **13. Podwykonawcy**

Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcami.

## **14. Uwagi końcowe**

Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na Zadania.  
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.  
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

## **15. Załączniki**

1. Załącznik nr 1 do OPZ - wykaz urządzeń.





**Wykaz z lokalizacją  
Wypożyczenie peronów w elementach małej architektury tj. kosze na odpady na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie**

Lp.	Nr linii	Lokalizacja	ISE	kosze do selektywnej zbiórki		kosze na odpady zmieszane		Uwagi
				ogólna liczba	miejsce montażu	ogólna liczba	miejsce montażu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	204	Komorowo Żuławskie	Olsztyn	0		4	peron nr 1, 2	
2	204	Elbląg	Olsztyn	3	peron nr 1, 2, 3	0		
3	204	Gronowo Elbląskie	Olsztyn	1	peron nr 1	4	peron nr 1, 2	
4	220	Gotki	Olsztyn	0		2	peron nr 1	
5	220	Wołowo	Olsztyn	0		2	peron nr 1	
6	220	Gamerki Wielkie	Olsztyn	0		4	peron nr 1, 2	
7	220	Kozia Góra	Olsztyn	0		2	peron nr 1	
8	220	Żabi Róg	Olsztyn	0		4	peron nr 1, 2	
9	220	Dobrocin	Olsztyn	0		2	peron nr 1	
10	220	Matdyty	Olsztyn	1	peron nr 1	4	peron nr 1, 2	
11	220	Zielonka Pasłęcka	Olsztyn	0		2	peron nr 1	
12	220	Nowa Wieś Cierpkie	Olsztyn	0		2	peron nr 1	
13	353	Łęgajny	Olsztyn	0		2	peron nr 1, 2	
14	353	Barczewo	Olsztyn	1	peron nr 1	2	peron nr 1, 2	
15	353	Wipsowo	Olsztyn	1	peron nr 1	2	peron nr 1, 2	
16	353	Czerwonka	Olsztyn	2	peron nr 1	4	peron nr 1, 2	
17	353	Górowo	Olsztyn	1	peron nr 1	2	peron nr 1, 2	
18	353	Sątopy Samulewo	Olsztyn	2	peron nr 1	4	peron nr 1, 2	
19	353	Naterki	Olsztyn	2	peron nr 1, 2	4	peron nr 1, 2	
				<b>14</b>		<b>52</b>		

ZASTĘPCA DYREKTORA

Marek Cwikliński

kosze do selektywnej zbiórki  
kosze na odpady zmieszane

Ilość szt.	14
	52

Opracował:  
Andrzej Kruczek  
tel. +48 89 677 58 49

.....  
podpis bezpośredniego przełożonego

