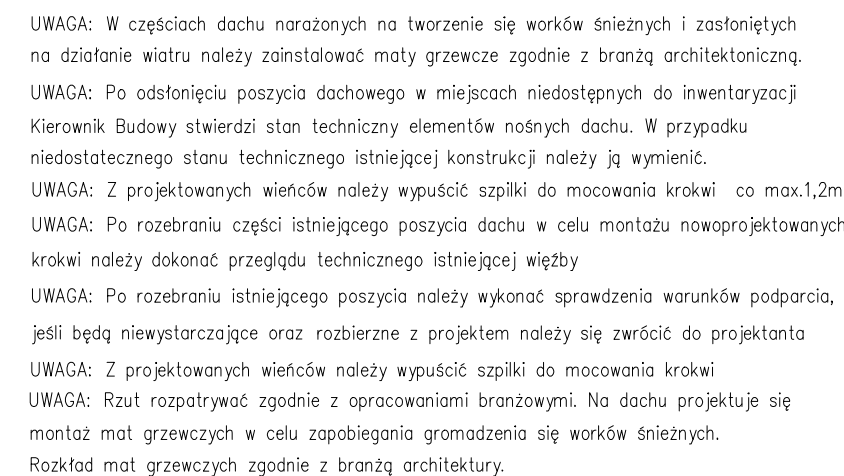


[illegible]

Drewno: klasy C30 zabezpieczone do NRO
 Beton C25/30 (B30)
 Stal konstrukcyjna S355JR
 Stal zbrojeniowa AIII NRB500W
 otulina minimalna dla słupów i trzpieni c=
 otulina minimalna dla belek c=3cm
 Założenia:
 II stopień obciążenia śniegiem wg. PN-EN
 II stopień obciążenia wiatrem wg. PN-EN
 Kategoria terenu: II wg. PN-EN

DATA PRACOWNIA PRZEDSIĘWZIĘCIA:	KONST/08
---------------------------------	----------