



A-A
2:1

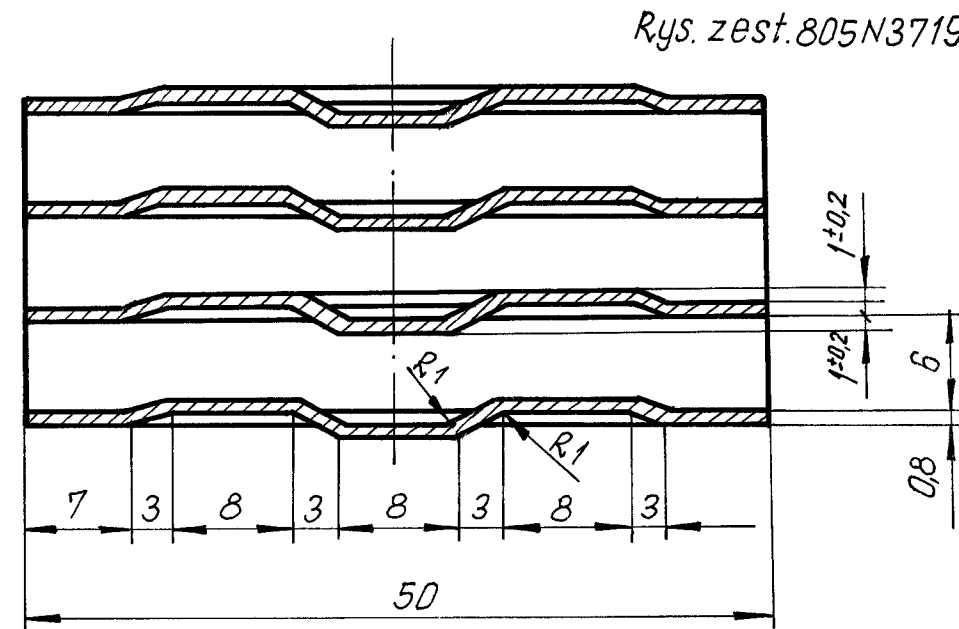

B-B
2:1

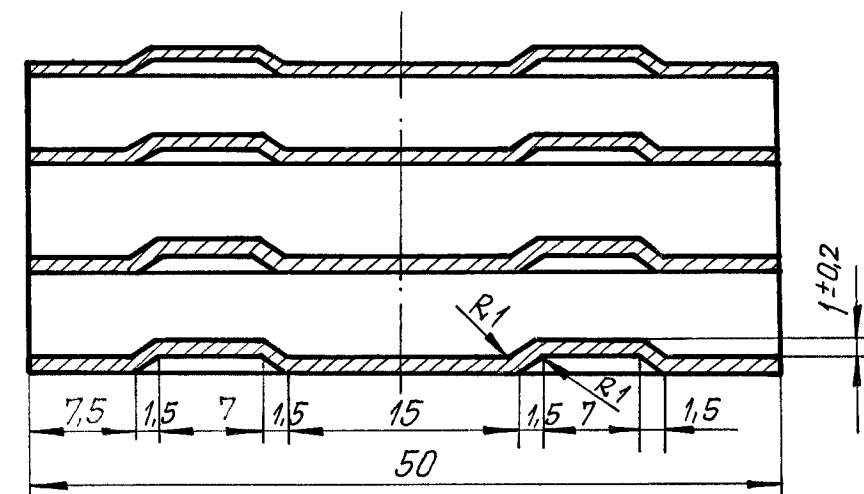

Uwagi:

1. Oporność czynna $R=0,029 \pm 8\% / R=0,027 \div 0,031 \Omega$.
2. Wymiar "a" może wynosić od 268 ÷ 285 w zależności od oporności właściwej taśmy.
3. Obowiązuje jednakowa długość taśmy oporowej dla jednego aparatu.
4. Wymiary przetłoczeń obowiązują przy wykonywaniu tłoczników.
5. Wymiar 13,2 obowiązuje dla przyrządu wyginającego.

1			1	TAŚMA OPOROWA					
ilość szt.	Symbol	Nazwa części	Nr części	Materiał	Ciężar	Nr normy lub rys.	Nr mod. lub formy	Nr karty obróbk.	Uwagi

Projektował	Data	Podpisy	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W ŁODZI						
Kreślił	25.9.79	"ELESTER"							
Sprawdził									

1:1
2:1
Skala

Blacha oporowa szeroka

**805N
371900-01**

Zastępuje rys.
K-31430
Zastąpiony przez rys.

Uwagi:

6. Powierzchnie oznaczone — — — — — oczyszczone z nalotu w przypadku zastosowania materiału zastępczego.
7. Krzywiznę taśmy po tłoczeniu na wymiarze "a" należy zlikwidować w czasie procesu formowania taśm na rozrusz. GBT-372.