Wymiar	Odchyłki
ϕ 12 H7	+0,018
4 Hg	+0,030 0

Koło zębate
Zęby: normalne-Koryg=Korygowane
Ilość zębów Z = 14
Moduł normalny m_n = 1,75
Kąt przyporu norm. α = 20°
Pomiar przez 2 zęby ~~8,732 -0,035 -0,060~~ 8,467 -0,035 -0,050 ②
Prędkość obwodowa Vmax 2,144 m/sek
Siła obwodowa Pmax = ~ 14,5 KG
Odległość osi = 54,2
Koło współpr. nr rys. 11N1704011-0
Dokładność wykon. 6 kl
Przesunięcie zarysu zęba ~~X=+0,525~~ P ②

② Zm. Konstal "Chorzów" TK 2109 10.I.77

Moduł czołowy m_c = 1,777
Kąt skosu zęba = 10°
Kierunek skosu = prawy

A-A

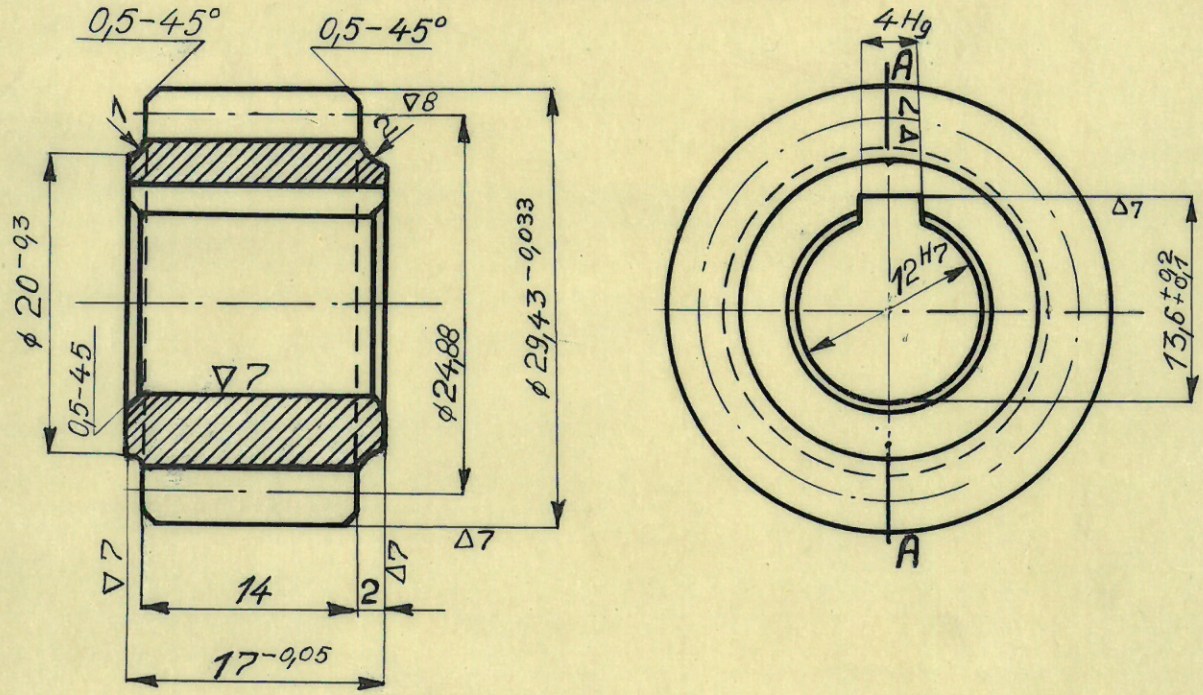

Uwaga: Dokładność koła 6e PN/M = 88521
Dokładność przekładni 6e-3 PN/M-88521

Rys. zest. 13N1704-2-0 poz. 12

Rys. fabr. CBK PTK - Poznań

Ilość szt. na	Nr poz.	Nazwa części	Materiał: Rodz.	Mar.	Szer.	Grub.	Dług.	Ciężar 1 szt. w kg	Nr rys. lub normy	Uwagi
1	1	Koło zębate małe	Stal	55		ϕ29,43	17	0,045		

	Data	Nazwisko	Podpis
Konstruował			
Rysował	6-IV-1973r.	J. Para	
Sprawdził	6-IV-1973r.	inż. W. Wątorek	

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
w KRAKOWIE
Dział Głównego Technologa

Przekładnia mechanizmu drzwi

Podz. 2:1

Koło zębate małe

Nr rys. 11N 1704-1-12

Typ 105N 102Na

Nr ~~teczki~~ grupy 17